

ORAEX

Instalação Oracle Data Integrator Studio 12.2.1.4 Standalone Mode — Windows Server

Manual de Instalação + Automacao via Script PowerShell

Cliente: Getnet

Fornecedor: Oraex

Versão: 1.0

Data: 13/08/2026

Classificacao: Interno

Ambiente: Windows Server

Controle de Revisao

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	13/08/2026	Oraex	Versão inicial — Studio Only, sem RCU, sem domínio WLS. JDK 8u501.

1. Objetivo

Este documento descreve o procedimento de instalação do Oracle Data Integrator (ODI) Studio versão 12.2.1.4 em modo Standalone (Studio Only) em Windows Server, sem criação de domínio WebLogic e sem execução de RCU.

O ODI Studio 12.2.1.4 é o cliente gráfico utilizado para design de mapeamentos (mappings), configuração de topologia e monitoramento de sessões. A conexão ao repositório ODI é feita internamente pelo Studio após instalação.

Cobre dois fluxos:

- **Parte A: Instalação manual passo a passo**
- **Parte B: Instalação automatizada via script INSTALL_ODI_12214_STUDIO_WIN.ps1**

2. Escopo e Referencias

2.1 Versoes e Tecnologias

Item	Versão
Oracle Data Integrator	12.2.1.4.0
Modo de instalação	Standalone Installation (Studio Only)
JDK	8u501 (jdk-8u501-windows-x64.exe)
Sistema Operacional	Windows Server 2019/2022
RCU	NÃO necessario na instalação do Studio
Domínio WLS	NÃO criado nesta instalação
Instalador Oracle	V983389-01.zip -> fmw_12.2.1.4.0_odi.jar

2.2 Diferença ODI 12.2.1.4 vs 14.1.2

Item	ODI 12.2.1.4	ODI 14.1.2
JDK	8u501	17+
Template WLST Agent	selectTemplate(nome)	selectCustomTemplate(jar)
java.security	jre/lib/security/	conf/security/
Repositorio	PREFIX_ODI_REPO / ODI_WORK	mesmo padrão
Supervisor/Topology	Igual — via Studio UI	Igual
Script Windows	INSTALL_ODI_12214_STUDIO_WIN.ps1	INSTALL_ODI_1412_STUDIO_WIN.ps1

3. Pre-Requisitos

3.1 Binarios Necessarios

Item	Arquivo	Origem
Instalador ODI	V983389-01.zip (extrair para obter o JAR)	Oracle eDelivery
JAR ODI	fmw_12.2.1.4.0_odi.jar	Dentro do V983389-01.zip
JDK 8u501	jdk-8u501-windows-x64.exe	Oracle eDelivery / Repositorio Getnet

3.2 Permissões e Espaço

- Usuário com privilegios de Administrador local
- PowerShell com Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process
- Mínimo 5 GB livre no drive de destino (ORACLE_HOME)
- Mínimo 2 GB na pasta INSTALL_DIR (binarios temporarios)

3.3 Estrutura de Pastas Esperada (INSTALL_DIR)

```
INSTALL_DIR\
  java\
    jdk-8u501-windows-x64.exe
    fmw_12.2.1.4.0_odi.jar
  response\          <- criado automaticamente pelo script
```

NOTA: Diferença vs 14.1.2: o 12.2.1.4 não precisa da pasta psu\ na INSTALL_DIR — a instalação e apenas dos binarios Studio, sem aplicar PSU de WLS. Patches OHS/WLS sao separados.

3.4 JDK 8u501 — Instalação Previa

O JDK 8 deve estar instalado e disponível antes de executar o script ODI. O script VALIDATE o JAVA_HOME informado pelo usuário antes de prosseguir.

```
# Verificar JDK 8 instalado
"C:\Program Files\Java\latest\jdk-1.8\bin\java.exe" -version
# Esperado: java version "1.8.0_501"
```

PARTE A — INSTALAÇÃO MANUAL

4. Fase 1 — Instalar JDK 8u501

O JDK 8 é obrigatório. Instalar ANTES de executar o installer Oracle.

```
# Executar como Administrador
.\jdk-8u501-windows-x64.exe /s INSTALLDIR="C:\Program Files\Java\latest\jdk-1.8"

# Verificar
"C:\Program Files\Java\latest\jdk-1.8\bin\java.exe" -version
# Saída esperada:
# java version "1.8.0_501"
# Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_501-b11)
# Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.501-b11, mixed mode)
```

NOTA: Em PowerShell 5.1, `java -version` escreve na `stderr`. Usar `-ErrorAction SilentlyContinue` ou capturar o objeto de erro para evitar `NativeCommandError`. O script `INSTALL_ODI_12214_STUDIO_WIN.ps1` já trata isso.

5. Fase 2 — Preparar Binários ODI 12.2.1.4

5.1 Extrair V983389-01.zip

```
# Criar pasta de instalação
mkdir C:\Users\adm.es76108\Documents\odi_12214_win_install

# Extrair ZIP (contém o JAR diretamente)
Expand-Archive -Path V983389-01.zip -DestinationPath .\odi_extraido\

# Copiar o JAR para INSTALL_DIR
Copy-Item .\odi_extraido\fmw_12.2.1.4.0_odi.jar .\

# Verificar
Get-Item fmw_12.2.1.4.0_odi.jar | Select Name, Length
```

5.2 Criar Response File

```
mkdir .\response
$rsp = @"
[ENGINE]
Response File Version=1.0.0.0
[GENERIC]
ORACLE_HOME=C:\oracle\middleware
INSTALL_TYPE=Standalone Installation
DECLINE_SECURITY_UPDATES=true
SECURITY_UPDATES_VIA_MYORACLESUPPORT=false
MYORACLESUPPORT_USERNAME=
MYORACLESUPPORT_PASSWORD=
PROXY_HOST=
PROXY_PORT=
PROXY_USER=
PROXY_PWD=
COLLECTOR_SUPPORTHUB_URL=
"@
$rsp | Out-File .\response\odi_studio.rsp -Encoding ascii
```

NOTA: `INSTALL_TYPE` deve ser exatamente `"Standalone Installation"`. NÃO usar `"Enterprise Installation"` — esse modo exige domínio WLS e RCU, o que NÃO é o caso aqui.

6. Fase 3 — Instalar ODI Studio 12.2.1.4

6.1 Executar Installer (modo silencioso)

```
# Abrir Prompt de Comando como Administrador
"C:\Program Files\Java\latest\jdk-1.8\bin\java.exe" ^
-jar C:\Users\adm.es76108\Documents\fmw_12.2.1.4.0_odi.jar ^
-silent ^
-ignoreSysPrereqs ^
-responseFile C:\Users\adm.es76108\Documents\response\odi_studio.rsp

# O instalador nao exibe progresso no terminal em modo silencioso.
# Aguardar entre 5 e 15 minutos.
```

6.2 Monitorar Progresso (outro terminal)

```
# PowerShell - acompanhar log Oracle Inventory em tempo real
Get-Content -Wait -Path (
  Get-ChildItem "C:\Program Files (x86)\Oracle\Inventory\logs\" -Filter
  "oraInstall*.out" |
  Sort-Object LastWriteTime -Descending |
  Select-Object -First 1 -ExpandProperty FullName
)
```

6.3 Validar Instalação

```
# Verificar odi.exe
Test-Path "C:\oracle\middleware\odi\studio\odi.exe"
# Esperado: True

# Verificar inventory
Get-Content "C:\Program Files (x86)\Oracle\Inventory\ContentsXML\inventory.xml" |
  Select-String "odi"
# Esperado: linha com <HOME NAME=..." LOC="C:\oracle\middleware"
```

Saida esperada do inventory:

```
<HOME NAME="OraDB12Home1" LOC="C:\oracle\middleware" TYPE="O" IDX="1">
  <REFHOMELIST>
    <REFHOME LOC="C:\Program Files (x86)\Oracle\Inventory"/>
  </REFHOMELIST>
</HOME>
```

7. Fase 4 — Pós-Instalação: Conectar ao Repositorio

7.1 Abrir ODI Studio

```
# Duplo clique ou linha de comando
"C:\oracle\middleware\odi\studio\odi.exe"
```

7.2 Nova Conexão ao Repositorio (File > New ODI Connection)

Campo	Valor / Observacao
Connection Name	Getnet_QA (ou nome do projeto)
Driver JDBC	oracle.jdbc.OracleDriver
URL JDBC	jdbc:oracle:thin:@<HOST_BD>:<PORTA>/<SERVICE>
Schema Master	<PREFIX>_ODI_REPO (criado via RCU)
Schema Work	<PREFIX>_ODI_WORK (criado via RCU)

Campo	Valor / Observacao
User	SUPERVISOR
Password	<NAO_REGISTRAR> — obtida no CyberArk

NOTA: O repositório ODI deve ter sido criado previamente via RCU pela equipe de banco. Sem repositório, o Studio abre mas não é possível conectar a nenhum projeto.

7.3 Configurar Topology Navigator — Agent Standalone

Para ambientes QA/PRD, configurar um Agent ODI standalone (separado do Studio embutido):

- Topology Navigator > Physical Architecture > Agents > New Agent
- Name: OracleDI Agent
- Host: hostname ou IP do servidor onde o agent roda
- Port: 20910 (default)
- Iniciar agent no servidor: .agent.bat -NAME=OracleDI Agent

NOTA: O Agent standalone requer que o domain ODI (12.2.1.4) esteja criado via `INSTALL_WLS_12214_COMPOSTO.sh` + script `WLST`. Ver doc *instalação-wls-12214-composto-linux.docx* para os passos de criação do domain ODI completo.

7.4 Topology Navigator — Arquitetura Fisica

Para criar um Data Server (conexão com banco Oracle):

- Physical Architecture > Technologies > Oracle > New Data Server
- Name: DS_ORACLE_QA
- JDBC Driver: oracle.jdbc.OracleDriver
- URL: jdbc:oracle:thin:@<HOST>:<PORTA>/<SERVICE>
- User: <SCHEMA_USER> / Password: <NAO_REGISTRAR>
- Physical Schema: Add > selecionar schema adequado

7.5 Topology Navigator — Arquitetura Logica e Contextos

Logical Architecture > Logical Schemas > New (ex: LS_STAGE_QA). Contexts > New (DEV, QA, PRD). Mapear cada Logical Schema para o Physical Schema correspondente por contexto.

8. Problemas Conhecidos

Problema	Causa	Solução
Script não executa: not digitally signed	Execution policy restritiva do Windows	Set-ExecutionPolicy - ExecutionPolicy Bypass - Scope Process
NativeCommandError no java - version	PS 5.1 trata stderr de nativos como erro com ErrorActionPreference Stop	Comportamento esperado — script já tem correção com escopo local Continue
Instalador sem output no terminal	Oracle silent mode redireciona tudo para log interno	Monitorar log Oracle Inventory em outro terminal (seção 6.2)
odi.exe não encontrado após install	Instalação falhou silenciosamente (exit code != 0)	Verificar exit code e log em %TEMP%\oraex_logs\
java.exe não encontrado	JAVA_HOME incorreto ou JDK não instalado	Validar path com Test-Path antes de executar o installer
ORA-00942 ao conectar no Studio	Repositorio ODI não criado via RCU	Executar RCU com schema _ODI_REPO antes de conectar

9. Ambiente de Validacao

Item	Valor
Host	GNCASHQW20475 (Windows Server 2022)
Sistema Operacional	Windows Server 2022
JDK instalado	8u501
JAR utilizado	fmw_12.2.1.4.0_odi.jar
ORACLE_HOME	C:\oracle\middleware
INSTALL_DIR	C:\Users\adm.es76108\Documents\odi_12214_win_install
Status	Validado em ambiente QA Windows

PARTE B — AUTOMACAO VIA SCRIPT POWERSHELL

10. Instalação via Script PowerShell

10.1 Script Disponivel

Arquivo: INSTALL_ODI_12214_STUDIO_WIN.ps1

Localizado em: D:\Enzio\ORAEX\GetNet\Projeto NPROD\

10.2 Pre-requisitos do Script

- Executar como Administrador no Windows Server
- JDK 8u501 ja instalado e acessivel via JAVA_HOME
- JAR fmw_12.2.1.4.0_odi.jar presente no INSTALL_DIR
- Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Bypass -Scope Process

10.3 Transferir e Executar

```
# PowerShell como Administrador
Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy Bypass -Scope Process

.\INSTALL_ODI_12214_STUDIO_WIN.ps1
```

10.4 Parametros Interativos — Valores de Referencia

Pergunta	Valor Padrão	Usado em QA
INSTALL_DIR	C:\Users\adm.es76108\Documents\wls_12214_win_install	C:\Users\adm.es76108\Documents\odi_12214_win_install
ORACLE_HOME	C:\oracle\middleware	C:\oracle\middleware
JAVA_HOME	C:\Java\jdk1.8.0_501	C:\Program Files\Java\latest\jdk-1.8
JAR ODI	fmw_12.2.1.4.0_odi.jar (auto-detectado)	fmw_12.2.1.4.0_odi.jar

10.5 Saida do Script — Simulacao

```

=====
INSTALACAO ODI Studio 12.2.1.4 STANDALONE - Oraex/Getnet
Modo: Studio Only | Sem dominio | Sem RCU
=====

Host : GNCASHQW20475
Log : C:\Users\...\TEMP\oraex_logs\install_odi12214_studio_20260813_141502.log

=====
Coleta de Informacoes
=====
INSTALL_DIR (pasta com o JAR do ODI) [C:\Users\...\wls_12214_win_install]:
ORACLE_HOME (destino da instalacao) [C:\oracle\middleware]:
JAVA_HOME (JDK 8 ja instalado) [C:\Java\jdk1.8.0_501]:

[2026-08-13 14:15:10][OK ] Java OK: java version "1.8.0_501"
[2026-08-13 14:15:11][OK ] JAR detectado: fmw_12.2.1.4.0_odi.jar

Resumo:
INSTALL_DIR : C:\Users\adm.es76108\Documents\odi_12214_win_install
ORACLE_HOME : C:\oracle\middleware
JAVA_HOME : C:\Program Files\Java\latest\jdk-1.8
JAR ODI : fmw_12.2.1.4.0_odi.jar
TIPO : Standalone Installation (Studio Only)

Confirma? (s/n) [s]:

=====
Instalacao ODI Studio 12.2.1.4
=====
[2026-08-13 14:15:14][INFO ] Instalando ODI Studio (aguarde 5-10 min)...
... (aguardando installer Oracle silent - sem output no terminal) ...
[2026-08-13 14:27:02][OK ] ODI Studio 12.2.1.4 instalado em C:\oracle\middleware

=====
Resumo Final
=====
[2026-08-13 14:27:05][OK ] ODI Studio pronto -
C:\oracle\middleware\odi\studio\odi.exe

RESUMO INSTALACAO ODI Studio 12.2.1.4 STANDALONE
Data : 13/08/2026 14:27:05
Host : GNCASHQW20475
ORACLE_HOME = C:\oracle\middleware
Studio_EXE = C:\oracle\middleware\odi\studio\odi.exe

Para conectar: File > New ODI Connection
URL JDBC: jdbc:oracle:thin:@<HOST>:<PORTA>/<SERVICE>
Schema Master: <PREFIX>_ODI_REPO

```

10.6 Logs Gerados pelo Script

Arquivo	Conteudo
%TEMP%\oraex_logs\install_odi12214_studio_*.log	Log completo da execução
INSTALL_DIR\response\odi_studio.rsp	Response file gerado (auditoria)
INSTALL_DIR\response\install_summary_odi12214_*.txt	Resumo completo

Esta seção descreve como conectar o ODI Studio 12c a um repositório já criado pelo RCU em um banco de dados Oracle. A configuração é necessária apenas na primeira vez ou ao adicionar um novo ambiente.

Verificar o usuário do repositório no banco de dados

Antes de configurar a conexão no ODI Studio, identifique o schema do Master Repository criado pelo RCU. Conecte ao banco de dados como DBA e execute:

```
ALTER SESSION SET CONTAINER = <nome_do_PDB>;  
SELECT username, account_status FROM dba_users WHERE username LIKE '%ODI%';
```

O schema correto para a conexão no ODI Studio é o que termina em `_ODI_REPO` e possui status `OPEN`. Exemplo:

```
ODI12CQA_ODI_REPO    OPEN
```

Os demais schemas (`_OPSS`, `_IAU`, `_MDS`, `_STB`, `_WLS`, `_WLS_RUNTIME`) são auxiliares do JRF e WebLogic — não são usados na conexão do ODI Studio.

Passo 1 — Abrir o ODI Studio e acessar Connect to Repository

Abra o ODI Studio pelo menu Iniciar ou pelo atalho criado na instalação. Na tela inicial, clique em `Connect to Repository` ou acesse o menu `File > Connect to Repository`.

Na janela Oracle Data Integrator Login, clique no botão `+` (verde) para criar uma nova configuração de login. Preencha os campos:

Login Name: Nome livre para identificar o ambiente (ex: `INTEG - ODI - BATH - QA - 12`)
User: `SUPERVISOR`
Password: <senha do `SUPERVISOR` definida no RCU>

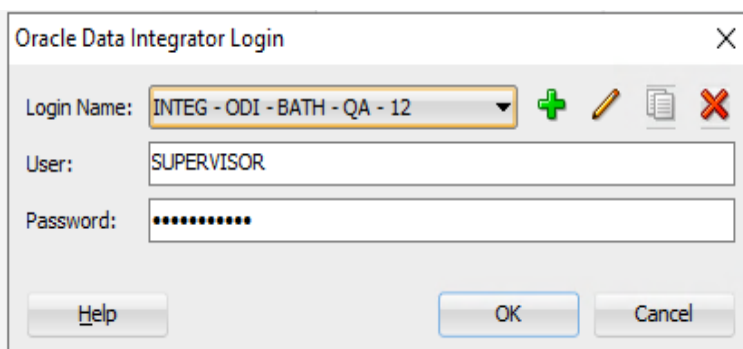


Figura: Janela de login do ODI Studio — campo User deve ser `SUPERVISOR`

Passo 2 — Configurar a conexão ao Master Repository

Após criar o login, clique no ícone de lápis (editar) ou no botão `+` para abrir a janela Repository Connection Information. Preencha conforme abaixo:

--- Seção Oracle Data Integrator Connection ---

Login Name: <mesmo nome definido no passo anterior>
User: `SUPERVISOR`
Password: <senha do `SUPERVISOR`>

--- Seção Database Connection (Master Repository) ---

User: <schema `_ODI_REPO` identificado no banco>
Password: <senha do schema definida no RCU>
Driver List: Oracle JDBC Driver
Driver Name: `oracle.jdbc.OracleDriver`
URL: `jdbc:oracle:thin:@<host_banco>:1521/<service_name>`

--- Seção Work Repository ---

Selecione Work Repository e informe o nome do Work Repository (padrão: `WORKREP`).

Clique em Test para validar a conexão antes de confirmar com OK.

Repository Connection Information

Oracle Data Integrator Connection

Login Name: INTEG - ODI - BATH - QA - 12

User: SUPERVISOR

Password:

Database Connection (Master Repository)

User: ODI12CQA_ODI_REPO

Password:

Driver List: Oracle JDBC Driver

Driver Name: oracle.jdbc.OracleDriver

☐ Use Credential File

☒ **Credential Details**

Credential File:

Connection Details:

☐ Use Http Proxy

URL: CASHQL20277.getnet.local:1521/mdaodiwb12.getnet.local

Work Repository

☐ Master Repository Only

☒ Work Repository WORKREP

Help Test OK Cancel

Figura: Janela Repository Connection Information preenchida — exemplo do ambiente QA 12c

Passo 3 — Aguardar a inicialização e verificar a conexão

Após clicar em OK, o ODI Studio exibirá uma barra de progresso indicando que está criando a conexão com o Work Repository. Aguarde a conclusão.

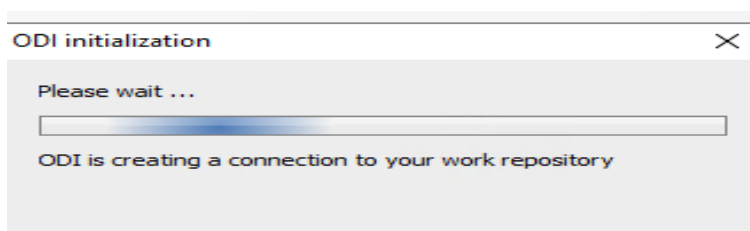


Figura: ODI Studio inicializando a conexão com o Work Repository

Ao conectar com sucesso, o ODI Studio exibirá a tela principal com o Designer, Operator e Topology disponíveis no painel esquerdo.

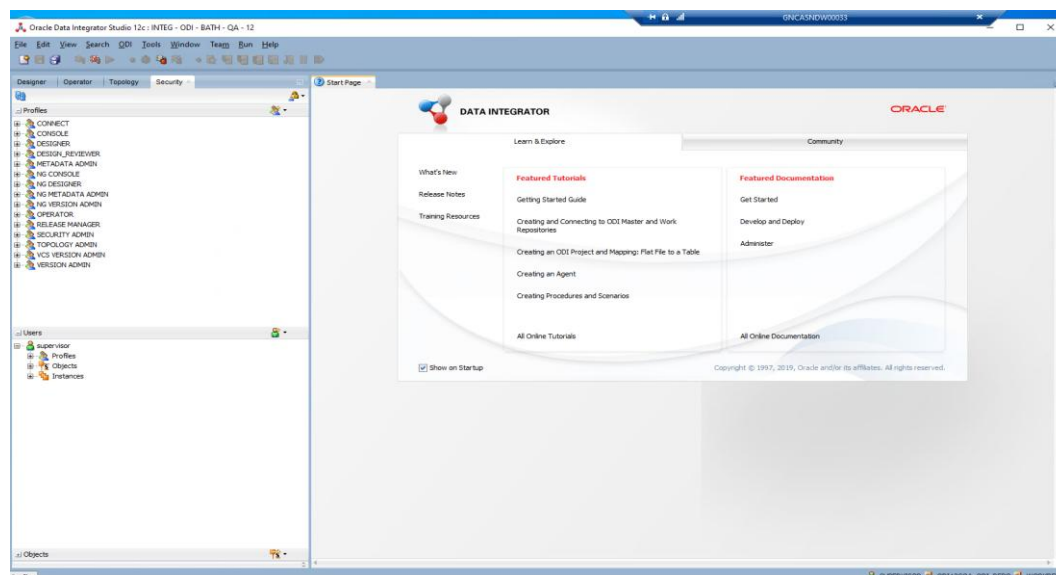


Figura: ODI Studio 12c conectado ao repositório — tela principal

Observações

A URL JDBC deve seguir o padrão:

`jdbc:oracle:thin:@<hostname_banco>:<porta>/<service_name>`

Exemplo real do ambiente QA: `CASHQL20277.getnet.local:1521/mdaodiwb112.getnet.local`

O campo Driver Name deve ser sempre `oracle.jdbc.OracleDriver` para bancos Oracle.

Caso o botão Test retorne erro de conexão, verifique: hostname do banco, service name, usuário e senha do schema `_ODI_REPO`, e se o listener Oracle está ativo na porta 1521.

A configuração de login fica salva no ODI Studio e não precisa ser refeita nas próximas conexões — basta selecionar o Login Name na tela inicial e clicar em OK.