

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Nom de naissance ➤ CYS
Nom d'usage ➤
Prénom ➤ Enzo
Adresse ➤ 29 HLM la florane 83200 Toulon
360 Rue de montserrat

Titre professionnel visé

Développeur Web et Web Mobile

MODALITÉ D'ACCÈS :

- ☒ Parcours de formation
- ☐ Validation des Acquis de l'Expérience (VAE)

Présentation du dossier

Le dossier professionnel (DP) constitue un élément du système de validation du titre professionnel.
Ce titre est délivré par le Ministère chargé de l'emploi.

Le DP appartient au candidat. Il le conserve, l'actualise durant son parcours et le présente **obligatoirement à chaque session d'examen.**

Pour rédiger le DP, le candidat peut être aidé par un formateur ou par un accompagnateur VAE.

Il est consulté par le jury au moment de la session d'examen.

Pour prendre sa décision, le jury dispose :

1. des résultats de la mise en situation professionnelle complétés, éventuellement, du questionnaire professionnel ou de l'entretien professionnel ou de l'entretien technique ou du questionnement à partir de productions.
2. du **Dossier Professionnel** (DP) dans lequel le candidat a consigné les preuves de sa pratique professionnelle.
3. des résultats des évaluations passées en cours de formation lorsque le candidat évalué est issu d'un parcours de formation
4. de l'entretien final (dans le cadre de la session titre).

[Arrêté du 22 décembre 2015, relatif aux conditions de délivrance des titres professionnels du ministère chargé de l'Emploi]

Ce dossier comporte :

- pour chaque activité-type du titre visé, un à trois exemples de pratique professionnelle ;
- un tableau à renseigner si le candidat souhaite porter à la connaissance du jury la détention d'un titre, d'un diplôme, d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou des attestations de formation ;
- une déclaration sur l'honneur à compléter et à signer ;
- des documents illustrant la pratique professionnelle du candidat (facultatif)
- des annexes, si nécessaire.

Pour compléter ce dossier, le candidat dispose d'un site web en accès libre sur le site.



Sommaire

Exemples de pratique professionnelle

Activité type 1 : Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

p. 5

- *Projet Cinetech : Installation de l'environnement et conception graphique*

p.5 p.7 5

- *Projet Cinetech et FanSite : Développement Front-End statique et dynamique*

p.8 p.14 8

Activité type 2 : Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

p. 15

- *Projet Memory : Modélisation et accès aux données*

p.15 p.20 15

- *Projet Livre d'Or : Logique serveur et Déploiement*

p.21 p.27 21

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation *(facultatif)*

p. 28

Déclaration sur l'honneur

p. 29

Documents illustrant la pratique professionnelle *(facultatif)*

p. 30

Annexes *(Si le RC le prévoit)*

p. 31

EXEMPLES DE PRATIQUE PROFESSIONNELLE

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée

CP n° 1 Installer et configurer son environnement de travail en fonction du projet web ou web mobile

CP n° 2 Maquetter des interfaces utilisateur web ou web mobile

Exemple n° 1 - *Projet Cinetech : Installation de l'environnement et conception graphique (CP n°1 et CP n°2)*

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation, commencée le 25 août 2025, nous avons d'abord appris à préparer et configurer notre environnement de développement afin de travailler dans de bonnes conditions sur des projets web. J'ai donc installé et configuré mon poste sous Windows, en mettant en place les outils nécessaires au développement, notamment Visual Studio Code avec différentes extensions utiles au quotidien, ainsi que des logiciels complémentaires comme Notepad++ .

Par la suite, nous avons également appris à mettre en place des environnements serveurs locaux selon les besoins des projets. Pour cela, j'ai utilisé Laragon afin de gérer facilement mes serveurs en local, mais aussi Docker pour créer des environnements isolés et proches de ceux utilisés en production.



Dans le cadre de ma formation, j'ai également appris à utiliser Git afin de gérer les différentes versions de mes projets et suivre l'évolution de mon code au fil du développement. Pour cela, j'ai installé et configuré Git via Git Bash, ce qui m'a permis de sauvegarder mon travail régulièrement, de garder une

trace des modifications effectuées et de mieux organiser le développement de mes projets.

```
enzoc@enzo MINGW64 ~/Desktop/Test (master)
• $ git --version
git version 2.52.0.windows.1

enzoc@enzo MINGW64 ~/Desktop/Test (master)
• $ git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/enzoc/Desktop/Test/.git/

enzoc@enzo MINGW64 ~/Desktop/Test (master)
• $ git status
On branch master

No commits yet

nothing to commit (create/copy files and use "git add" to track)

enzoc@enzo MINGW64 ~/Desktop/Test (master)
• $ git add .

enzoc@enzo MINGW64 ~/Desktop/Test (master)
• $ git commit -m "Ajout de test.html"
[master (root-commit) 8c3ba49] Ajout de test.html
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 test.html


enzoc@enzo MINGW64 ~/Desktop/Test (master)
• $ git log
commit 8c3ba491489fac2ed50a47e798644b0cc2c2b737 (HEAD -> master)
Author: enzo-cys <enzo.cys@laplateforme.io>
Date: Fri May 15 09:35:06 2026 +0200

    Ajout de test.html

enzoc@enzo MINGW64 ~/Desktop/Test (master)
• $ git branch develop

enzoc@enzo MINGW64 ~/Desktop/Test (master)
• $ git checkout develop
Switched to branch 'develop'
```

Nous avons aussi travaillé sur la conception d'interfaces et l'expérience utilisateur (UX/UI). À partir des besoins du projet, j'ai réalisé plusieurs maquettes sur Figma en commençant par des wireframes, puis des versions plus détaillées et proches du rendu final. L'objectif était de créer une interface claire, moderne et agréable à utiliser. J'ai également intégré des éléments graphiques au format SVG afin d'obtenir un rendu propre et adapté à tous les types d'écrans.

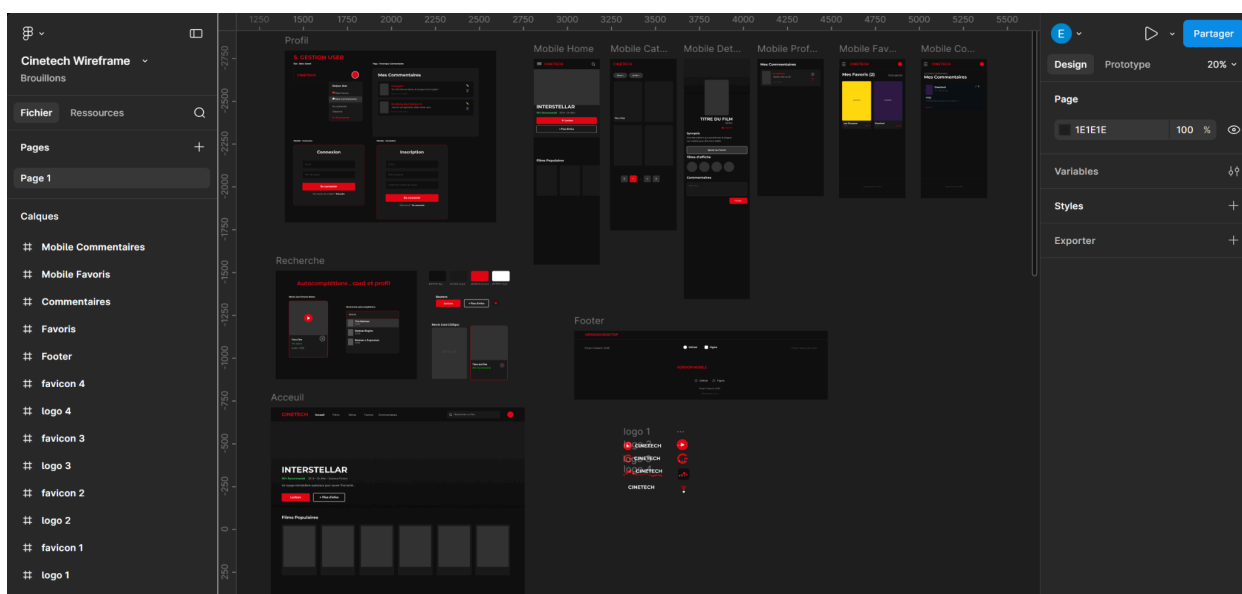

2. Précisez les moyens utilisés :

Système d'exploitation : Windows

Environnement de développement (IDE) : Visual Studio Code, Notepad++

Serveurs locaux et conteneurisation : Laragon, Docker

Gestionnaire de versions : Git (interface en ligne de commande Git Bash)

Logiciel de création graphique et maquettage : Figma

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai réalisé mes tâches principalement avec l'aide de mon formateur, mais aussi de manière autonome

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *La Plateforme*

Chantier, atelier, service ▶ *Formation DWWM*

Période d'exercice ▶ Du : *25/08/2025* au : *03/11/2025*

5. Informations complémentaires (facultatif)

Voir l'annexe, [pages 31 à 35](#), afin de consulter des captures d'écran et illustrations plus détaillées

Activité-type 1

Développer la partie front-end d'une application web ou web mobile sécurisée


CP n° 3 Réaliser des interfaces utilisateur statiques web ou web mobile

CP n° 4 Développer la partie dynamique des interfaces utilisateur web ou web mobile

Exemple n° 2 - Projet Cinetech et FanSite : Développement Front-End statique et dynamique (CP n°3 et CP n°4)

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Au début de la formation, après avoir préparé et initialisé notre environnement de travail, nous avons commencé par apprendre les bases du HTML et du CSS afin de comprendre la structure et la mise en forme d'un site web. Pour mettre cela en pratique, nous avons réalisé un premier projet de type Fansite sur le thème de notre choix. Pour ma part, j'ai choisi l'animé Overlord.

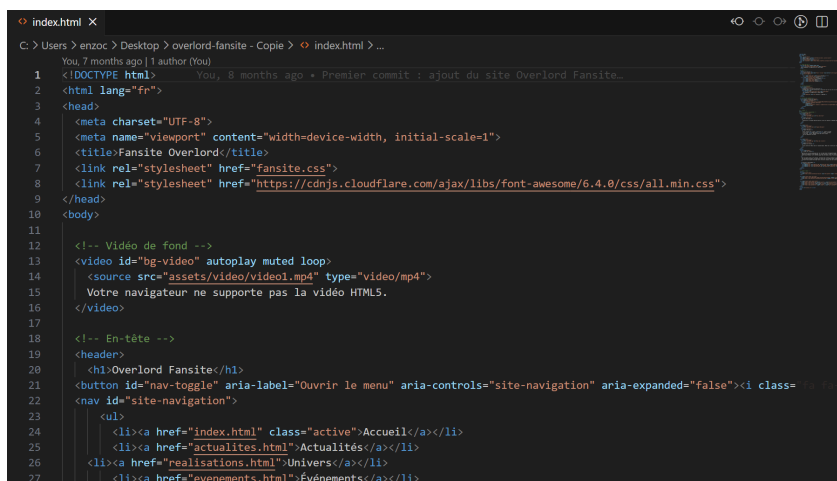

Dans ce projet, j'ai développé l'intégralité de l'interface en utilisant du HTML5 sémantique et du CSS3 natif. J'ai travaillé sur la structure des différentes pages ainsi que sur le design général du site en intégrant plusieurs éléments visuels comme des vidéos de fond, des effets de survol et des mises en page en grille.

J'ai également appris à rendre le site responsive afin qu'il s'adapte correctement aux différents formats d'écran (mobile et ordinateur). Pour cela, j'ai utilisé des outils et méthodes comme Flexbox, CSS Grid ainsi que les Media Queries pour organiser et adapter l'affichage du contenu selon la taille de l'écran.

Dans la continuité de la formation, nous avons ensuite découvert React afin d'apprendre à développer des interfaces web dynamiques et modernes. Pour mettre en pratique ces nouvelles compétences, j'ai participé au développement d'une application de type catalogue dédiée au cinéma et aux séries du nom de Cinetech.

À travers ce projet, j'ai appris à créer une Single Page Application (SPA) avec React, permettant de naviguer entre les différentes sections du site sans recharger entièrement la page. J'ai également travaillé sur l'organisation des composants, l'affichage dynamique des données ainsi que la structuration de l'interface afin de rendre l'application plus fluide et agréable à utiliser.

```
import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom'
import Header from './components/Header'
import Footer from './components/Footer'
import Home from './pages/Home'
import Movies from './pages/Movies'
import Series from './pages/Series'
import Details from './pages/Details'
import Favorites from './pages/Favorites'
import Comments from './pages/Comments'

function App() {
  return (
    <BrowserRouter>
      <div className="min-h-screen bg-background text-text font-sans flex flex-col">
        <Header />
        <main className="flex-1">
          <Routes>
            <Route path="/" element={<Home />} />
            <Route path="/movies" element={<Movies />} />
            <Route path="/series" element={<Series />} />
            <Route path="/movie/:id" element={<Details />} />
            <Route path="/tv/:id" element={<Details />} />
            <Route path="/favorites" element={<Favorites />} />
            <Route path="/comments" element={<Comments />} />
          </Routes>
        </main>
        <Footer />
      </div>
    </BrowserRouter>
  )
}

export default App
```

J'ai structuré l'application en plusieurs composants fonctionnels réutilisables, comme MovieCard, Pagination ou encore SearchBar, afin de rendre le code plus organisé, maintenable et facile à réutiliser dans différentes parties du projet.

J'ai également mis en place le routage côté client à l'aide de React Router DOM, ce qui m'a permis de gérer la navigation entre les différentes pages de l'application de manière fluide, sans rechargement complet de la page.

```
// src/components/MovieCard.js
import { Link } from 'react-router-dom'
import FavoriteButton from './FavoriteButton'
import tmdbService from '../services/tmdb'

function MovieCard({ item }) {
  const title = item.title || item.name
  const year = (item.release_date || item.first_air_date || '').slice(0, 4)
  const rating = item.vote_average ? item.vote_average.toFixed(1) : null
  const type = item.media_type || (item.first_air_date ? 'tv' : 'movie')

  return (
    <div className="group bg-gray-900 rounded-lg overflow-hidden shadow-lg border border-gray-800 hover:border-
primary transition relative">
      <Link to={`/${type}/${item.id}`} className="block relative">
        <div className="aspect-[2/3] bg-gray-800">
          {item.poster_path ? (
            <img
              src={tmdbService.getPosterUrl(item.poster_path)}
              alt={title}
              className="w-full h-full object-cover group-hover:scale-105 transition"
              loading="lazy"
            />
          ) : (
            <div className="w-full h-full flex items-center justify-center text-gray-600 text-sm">
              Affiche
            </div>
          )}
        </div>

        <div className="p-3 space-y-1">
          <h3 className="text-white font-semibold truncate" title={title}>
            {title}
          </h3>
          <div className="flex items-center justify-between text-sm text-gray-400">
            <span>{year} | '-'</span>
            <span>{rating} && (
              <span className="text-primary font-semibold">★ {rating}</span>
            )</span>
          </div>
        </div>

        <div className="absolute top-3 right-3 opacity-0 group-hover:opacity-100 transition">
          <FavoriteButton item={{ ...item, media_type: type }} />
        </div>
      </Link>
    </div>
  )
}

export default MovieCard
```

J'ai également travaillé sur l'intégration du design en adoptant une approche Mobile-First. Pour cela, j'ai utilisé le framework utilitaire Tailwind CSS afin de styliser l'application React de manière rapide et efficace.

Cette méthode m'a permis de concevoir l'interface en priorité pour les petits écrans, puis de l'adapter progressivement aux formats plus grands grâce aux classes responsives (sm:, md:, lg:). Cela garantit une expérience utilisateur cohérente et optimisée sur mobile, tablette et desktop.

```
<div className="grid grid-cols-2 sm:grid-cols-3 lg:grid-cols-5 gap-4">
  {movies.map((movie) => (
    <MovieCard key={movie.id} item={{ ...movie, media_type: 'movie' }}
  />))}
</div>
```

J'ai également travaillé sur la consommation d'API et la gestion de l'asynchronisme dans l'application. Pour cela, j'ai mis en place un service centralisé permettant d'effectuer des appels HTTP vers une API externe, notamment l'API The Movie Database (TMDB) API.

Cette approche m'a permis de structurer les requêtes de manière propre et réutilisable dans tout le projet. J'ai également géré les opérations asynchrones afin d'afficher dynamiquement les données (films et séries) tout en améliorant la fluidité de l'application et l'expérience utilisateur.

```
const API_KEY = import.meta.env.VITE_TMDB_API_KEY
const BASE_URL = 'https://api.themoviedb.org/3'
const LANGUAGE = 'fr-FR'

const tmdbService = {
  getPopularMovies: async (page = 1) => {
    const response = await fetch(
      `${BASE_URL}/movie/popular?api_key=${API_KEY}&page=${page}&language=${LANGUAGE}`
    )
    if (!response.ok) throw new Error(`Erreur HTTP: ${response.status}`)
    return await response.json()
  },

  getPopularSeries: async (page = 1) => {
    const response = await fetch(
      `${BASE_URL}/tv/popular?api_key=${API_KEY}&page=${page}&language=${LANGUAGE}`
    )
    if (!response.ok) throw new Error(`Erreur HTTP: ${response.status}`)
    return await response.json()
  },

  getDetails: async (type, id) => {
    const response = await fetch(
      `${BASE_URL}/${type}/${id}?api_key=${API_KEY}&language=${LANGUAGE}&append_to_response=credits`
    )
    if (!response.ok) throw new Error(`Erreur HTTP: ${response.status}`)
    return await response.json()
  },

  searchMulti: async (query) => {
    if (!query || query.trim().length < 2) return { results: [] }
    const response = await fetch(
      `${BASE_URL}/search/multi?api_key=${API_KEY}&query=${encodeURIComponent(query)}&language=${LANGUAGE}`
    )
    if (!response.ok) throw new Error(`Erreur HTTP: ${response.status}`)
    return await response.json()
  },

  getSimilar: async (type, id) => {
    const response = await fetch(
      `${BASE_URL}/${type}/${id}/similar?api_key=${API_KEY}&page=1&language=${LANGUAGE}`
    )
    if (!response.ok) throw new Error(`Erreur HTTP: ${response.status}`)
    return await response.json()
  },
}

export default tmdbService
```

```
useEffect(() => {
  const fetchMovies = async () => {
    setLoading(true)
    setError('')
    try {
      const data = await tmdbService.getPopularMovies(page)
      setMovies(data.results || [])
      setTotalPages(Math.min(data.total_pages || 1,
```

J'ai géré de manière dynamique l'affichage des données, notamment les films populaires, les pages de détails ainsi que les résultats de recherche. J'ai également mis en place la gestion des différents états de l'application, comme les états de chargement (loading) et la gestion des erreurs, afin d'améliorer l'expérience utilisateur et rendre l'interface plus claire.

Dans une logique d'optimisation et de fonctionnalités dynamiques, j'ai implémenté un système de recherche en temps réel avec un mécanisme de "debounce", permettant de limiter le nombre d'appels à l'API et d'améliorer les performances. J'ai également développé une pagination dynamique afin de faciliter la navigation entre les différentes pages de résultats.

```
useEffect(() => {
  if (query.trim().length < 2) {
    setSuggestions([])
    setShowSuggestions(false)
    return
  }

  const timer = setTimeout(async () => {
    setLoading(true)
    try {
      const data = await tmdbService.searchMulti(query)
      const filtered = data.results
        .filter((item) => item.media_type === 'movie' || item.media_type ===
'tv')
        .slice(0, 10)
      setSuggestions(filtered)
      setShowSuggestions(true)
    } catch {
      setSuggestions([])
    } finally {
      setLoading(false)
    }
  }, 300)

  return () => clearTimeout(timer)
}, [query])

function Pagination({ currentPage, totalPages, onChange }) {
  if (!totalPages || totalPages <= 1) return null

  const clamp = (value) => Math.min(Math.max(value, 1), totalPages)
  const goTo = (page) => onChange(clamp(page))

  const pages = []
  const start = Math.max(1, currentPage - 2)
  const end = Math.min(totalPages, currentPage + 2)
  for (let p = start; p <= end; p += 1) {
    pages.push(p)
  }

  return (
    <div className="flex items-center gap-2 justify-center mt-6 flex-wrap">
      <button disabled={currentPage === 1} onClick={() => goTo(currentPage - 1)}>
        </button>
      {pages.map((p) => (
        <button key={p} onClick={() => goTo(p)}>
          {p}
        </button>
      ))}
      <button disabled={currentPage === totalPages} onClick={() => goTo(currentPage +
1)}>
        </button>
    </div>
  )
}
```

J'ai également travaillé sur la gestion des états et la persistance des données dans l'application. Pour cela, j'ai utilisé les Hooks de React afin de mieux comprendre et maîtriser le cycle de vie des composants, notamment avec useState, useEffect et useMemo.

Ces outils m'ont permis de gérer efficacement les données dynamiques, d'optimiser les rendus et d'améliorer les performances de l'application en évitant les calculs ou rechargements inutiles.

```
const [movies, setMovies] = useState([])
const [page, setPage] = useState(1)
const [totalPages, setTotalPages] = useState(1)
const [loading, setLoading] = useState(false)
const [error, setError] = useState('')

const favorites = useMemo(() => {
  void version
  const user = readUser()
  return user ? readFavorites(user.email) : []
})
```


J'ai également développé des formulaires contrôlés, notamment pour un système de commentaires, afin de mieux gérer la saisie et la validation des données utilisateur.

```
const [text, setText] = useState('')

const handleSubmit = (e) => {
  e.preventDefault()
  if (!text.trim()) return

  const comment = {
    id: Date.now(),
    mediaId,
    author: user.name,
    text: text.trim(),
    date: new Date().toISOString(),
    parentId: parentId || null,
    mediaTitle,
    mediaType,
  }

  onSubmit(comment)
  setText('')
}
```

```
const storageKey = 'comments'

export const readComments = () => {
  try {
    return
    JSON.parse(localStorage.getItem(storageKey)) || []
  } catch {
    return []
  }
}

export const writeComments = (items) => {
  localStorage.setItem(storageKey,
    JSON.stringify(items))
}
```

En parallèle, j'ai mis en place la persistance des données directement dans le navigateur grâce au `localStorage`. Cela m'a permis de conserver certaines informations, comme les favoris par utilisateur ou l'historique de navigation, même après la fermeture ou le rechargement de la page, afin d'améliorer l'expérience utilisateur.

```
const key = `favorites-${userEmail}`
localStorage.setItem(key, JSON.stringify(items))
```

2. Précisez les moyens utilisés :

Langages : HTML5, CSS3, JavaScript (ES6+)

Bibliothèques et Frameworks : React, React Router DOM, Tailwind CSS

API et sources de données : API REST The Movie Database (TMDB)

Stockage côté client : Web Storage API (localStorage)

Outils de développement : Navigateur Web (Chrome/Firefox) et ses outils de débogage (DevTools, React Developer Tools)

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai réalisé mes tâches principalement avec l'aide de mon formateur, mais aussi de manière autonome

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *La Plateforme*

Chantier, atelier, service ▶ *Formation DWWM*

Période d'exercice ▶ Du : *05/11/2025* au : *19/02/2026*

5. Informations complémentaires (facultatif)

Voir l'annexe, [page 36](#), afin de consulter des captures d'écran et illustrations plus détaillées

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

CP n° 5 Mettre en place une base de données relationnelle

CP n° 6 Développer des composants d'accès aux données SQL et NoSQL

Exemple n° 3 - Projet Memory : Modélisation et accès aux données

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre d'un autre projet, j'ai développé un jeu, un Memory en PHP. Pour ce projet, j'ai travaillé sur la conception et la mise en place de la base de données relationnelle afin de stocker les parties et les joueurs.

J'ai conçu la structure de la base de données dans un fichier memory.sql, en créant notamment une table scores respectant les principes de normalisation et dotée d'une clé primaire stricte afin de garantir l'intégrité des données.

Enfin, j'ai configuré l'encodage en UTF8MB4 pour assurer une compatibilité optimale avec les caractères spéciaux et le support multi-langues.

```
-- =====
-- MEMORY GAME - Base de données
-- =====
-- Création de la base de données pour le jeu Memory
-- Auteur: Enzo CYS
-- Date: 19 Novembre 2025
-- =====

-- Création de la base de données
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS memory CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

USE memory;

-- =====
-- Table: scores
-- Description: Stocke tous les scores des joueurs
-- =====
CREATE TABLE IF NOT EXISTS scores (
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  pseudo VARCHAR(20) NOT NULL,
  moves INT NOT NULL COMMENT 'Nombre de coups joués',
  time INT NOT NULL COMMENT 'Temps en secondes',
  pairs INT NOT NULL COMMENT 'Nombre de paires dans la partie',
  played_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  INDEX idx_pseudo (pseudo),
  INDEX idx_played_at (played_at)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- =====
-- Vue: leaderboard
-- Description: Top 10 des meilleurs scores (plus bas = meilleur)
-- =====
CREATE OR REPLACE VIEW leaderboard AS
SELECT
  pseudo,
  moves,
  time,
  pairs,
  (moves + time) AS score,
  played_at,
  RANK() OVER (ORDER BY (moves + time) ASC, played_at ASC) AS `rank`
FROM scores
ORDER BY score ASC, played_at ASC
LIMIT 10;

-- =====
-- Vue: player_stats
-- Description: Statistiques par joueur
-- =====
CREATE OR REPLACE VIEW player_stats AS
SELECT
  pseudo,
  COUNT(*) AS total_games,
  MIN(moves + time) AS best_score,
  AVG(moves + time) AS avg_score,
  MAX(played_at) AS last_played
FROM scores
GROUP BY pseudo
ORDER BY best_score ASC;
```

Dans le cadre de l'optimisation des performances, j'ai ajouté des index sur les colonnes stratégiques (pseudo, played_at) afin d'accélérer les requêtes liées aux classements.

J'ai également créé des vues SQL (leaderboard, player_stats) pour simplifier et centraliser l'extraction des données statistiques dans l'application.

Index sur les colonnes stratégiques :

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS scores (  
  id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
  pseudo VARCHAR(20) NOT NULL,  
  moves INT NOT NULL COMMENT 'Nombre de coups joués',  
  time INT NOT NULL COMMENT 'Temps en secondes',  
  pairs INT NOT NULL COMMENT 'Nombre de paires dans la partie',  
  played_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  INDEX idx_pseudo (pseudo),  
  INDEX idx_played_at (played_at)  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

INDEX idx_pseudo (pseudo) : Accélère les recherches par pseudo

INDEX idx_played_at (played_at) : Optimise le tri chronologique

Vues SQL complexes :

Leaderboard:

```
CREATE OR REPLACE VIEW leaderboard AS  
SELECT  
  pseudo,  
  moves,  
  time,  
  pairs,  
  (moves + time) AS score,  
  played_at,  
  RANK() OVER (ORDER BY (moves + time) ASC, played_at ASC) AS `rank`  
FROM scores  
ORDER BY score ASC, played_at ASC  
LIMIT 10;
```

Optimisation : Calcul du classement côté BD, fonction fenêtre RANK(), limitation aux top 10

Player Stats:

```
CREATE OR REPLACE VIEW player_stats AS  
SELECT  
  pseudo,  
  COUNT(*) AS total_games,  
  MIN(moves + time) AS best_score,  
  AVG(moves + time) AS avg_score,  
  MAX(played_at) AS last_played  
FROM scores  
GROUP BY pseudo  
ORDER BY best_score ASC;
```

Optimisation : Agrégations complexes (MIN, AVG, MAX, COUNT, GROUP BY) centralisées à la BD

Ces vues simplifient l'extraction des données côté application et améliorent les performances en déplaçant une partie du traitement directement au niveau de la base de données.

J'ai mis en place une couche d'accès aux données avec une classe centralisée `Database.php` utilisant PDO en PHP.

J'ai appliqué le design pattern Singleton pour garantir une seule instance de connexion à la base de données, afin d'optimiser les performances.

Enfin, j'ai configuré PDO en mode Exception pour une gestion plus fiable des erreurs.

```
<?php
namespace Core;

use PDO;
use PDOException;

class Database
{
    /**
     * Instance PDO unique (Singleton)
     * @var PDO|null
     */
    private static ?PDO $pdo = null;

    /**
     * Méthode d'accès à l'instance PDO
     *
     * @return PDO
     */
    public static function getPdo(): PDO
    {
        // Si aucune connexion n'existe encore, on l'initialise
        if (!self::$pdo) {
            // Paramètres de connexion via variables d'environnement
            $dsn = "mysql:host={$_ENV['DB_HOST']};port={$_ENV['DB_PORT']};dbname={$_ENV['DB_NAME']};charset=utf8mb4";
            $user = $_ENV['DB_USER'];
            $pass = $_ENV['DB_PASSWORD'];

            try {
                // Création de l'instance PDO avec options
                self::$pdo = new PDO($dsn, $user, $pass, [
                    PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION, // Active les exceptions en cas d'erreur SQL
                    PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE => PDO::FETCH_ASSOC, // Retourne les résultats sous forme de tableau associatif
                ]);
            } catch (PDOException $e) {
                // Gestion rigoureuse des erreurs
                exit('Erreur de connexion BDD');
            }
        }

        // Retourne toujours la même instance PDO
        return self::$pdo;
    }
}
```

J'ai mis en place un Singleton avec une propriété private static ?PDO \$pdo, garantissant une instance unique de connexion à la base de données grâce à la vérification if (!self::\$pdo).

J'ai configuré PDO en mode PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION pour une gestion propre des erreurs.

Ainsi, une seule connexion est utilisée partout dans l'application.

```
<?php
namespace App\Models;

use Core\Database;
use PDO;

class GameModel
{
    private PDO $pdo;

    public function __construct()
    {
        // Injection de l'instance unique PDO
        $this->pdo = Database::getPdo();
    }

    /**
     * Sauvegarde un score dans la base de données
     */
    public function saveScore(string $pseudo, int $moves, int $time, int $pairs): bool
    {
        try {
            $query = "INSERT INTO scores (pseudo, moves, time, pairs, played_at)
                VALUES (:pseudo, :moves, :time, :pairs, NOW())";

            $stmt = $this->pdo->prepare($query);
            return $stmt->execute([
                ':pseudo' => htmlspecialchars($pseudo, ENT_QUOTES, 'UTF-8'),
                ':moves' => $moves,
                ':time' => $time,
                ':pairs' => $pairs
            ]);
        } catch (PDOException $e) {
            // Gestion des erreurs exception
            return false;
        }
    }
}
```

J'ai utilisé des requêtes préparées avec \$this->pdo->prepare() et des paramètres liés (:pseudo, :moves, etc.) pour sécuriser les requêtes.

Cela permet de prévenir les injections SQL et de renforcer la sécurité de l'application.

J'ai également mis en place une gestion des erreurs avec des blocs try-catch (PDOException) et appliqué une sanitisation des données sensibles avec htmlspecialchars().

Le pattern utilisé présente plusieurs avantages. Le Singleton garantit une seule connexion à la base de données, ce qui améliore les performances.

La centralisation de PDO facilite la maintenance et la configuration du projet. Le mode Exception permet une gestion plus efficace des erreurs SQL et simplifie le débogage.

Enfin, les requêtes préparées renforcent la sécurité en protégeant l'application contre les injections SQL.

Dans ma classe GameModel.php, j'ai développé des méthodes métier comme saveScore() en utilisant systématiquement des requêtes préparées avec des paramètres liés (:pseudo, :moves).

Cette approche permet de sécuriser les accès aux données et de prévenir efficacement les injections SQL.

```
public function saveScore(string $pseudo, int $moves, int $time, int $pairs): bool
{
    try {
        $query = "INSERT INTO scores (pseudo, moves, time, pairs, played_at)
            VALUES (:pseudo, :moves, :time, :pairs, NOW())";

        $stmt = $this->pdo->prepare($query);
        return $stmt->execute([
            ':pseudo' => htmlspecialchars($pseudo, ENT_QUOTES, 'UTF-8'),
            ':moves' => $moves,
            ':time' => $time,
            ':pairs' => $pairs
        ]);
    } catch (PDOException $e) {
        return false;
    }
}
```

J'ai également réalisé une étude sur l'architecture NoSQL, notamment avec une base de type clé-valeur comme Redis.

J'ai analysé son intégration possible pour stocker les sessions actives des joueurs et mettre en cache le classement afin de réduire la charge sur la base SQL lors des pics de trafic.

Etude_NoSQL.md

Étude d'intégration NoSQL (Redis) - Système de Cache

Cette étude présente une intégration théorique d'une base NoSQL de type clé-valeur, comme Redis, en complément de l'application Memory.

L'objectif n'est pas de remplacer la base relationnelle, mais de décharger MySQL sur les accès fréquents et temporaires.

Cas d'usage envisagés

- Stocker les sessions actives des joueurs en mémoire pour accélérer les échanges.
- Mettre en cache le tableau des scores (**Leaderboard**) afin d'éviter des requêtes SQL répétées.
- Réduire la charge sur MySQL lors des pics de trafic.
- Améliorer la réactivité générale de l'application pour les données les plus consultées.

Avantages attendus

- Accès très rapide aux données temporaires grâce au stockage en mémoire.<>
- Diminution du nombre de lectures sur la base SQL principale.
- Meilleure montée en charge lorsque plusieurs joueurs consultent le classement en même temps.
- Solution adaptée aux données volatiles comme les sessions ou les caches de classement.

Intégration théorique

- Redis pourrait servir de couche intermédiaire entre l'application et MySQL.
- Les données sensibles et persistantes resteraient dans la base relationnelle.
- Le cache pourrait être rafraîchi automatiquement après une nouvelle partie ou une mise à jour du classement.

Conclusion

L'utilisation de Redis serait pertinente pour optimiser les performances de l'application, en particulier pour les sessions actives et l'affichage du leaderboard.

2. Précisez les moyens utilisés :

SGBD Relationnel : MySQL

Langage et technologie d'accès : PHP 8 (Programmation Orientée Objet), extension PDO (PHP Data Objects)

Concepts SGBD : Vues SQL, Indexation, Requêtes préparées, Pattern Singleton

Concepts NoSQL : Base de données orientée clé-valeur (Redis) pour le système de cache

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai réalisé mes tâches principalement avec l'aide de mon formateur, mais aussi de manière autonome

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *La Plateforme*

Chantier, atelier, service ▶ *Formation DWWM*

Période d'exercice ▶ Du : *05/11/2025* au : *19/02/2026*

5. Informations complémentaires *(facultatif)*

Voir l'annexe, [pages 37 à 38](#), afin de consulter des captures d'écran et illustrations plus détaillées

Activité-type 2

Développer la partie back-end d'une application web ou web mobile sécurisée

CP n° 7 Développer des composants métier côté serveur


CP n° 8 Documenter le déploiement d'une application dynamique web ou web mobile

Exemple n° 4 - Projet Livre d'Or : Logique serveur et Déploiement

1. Décrivez les tâches ou opérations que vous avez effectuées, et dans quelles conditions :

Dans le cadre de ma formation de Développeur Web et Web Mobile, j'ai réalisé une application dynamique de type Livre d'Or afin de valider mes compétences en architecture back-end, en sécurité applicative et en automatisation de déploiement.

J'ai structuré l'application en modules indépendants pour séparer de manière étanche la connexion aux données, la logique métier, la gestion des utilisateurs et la sécurité.

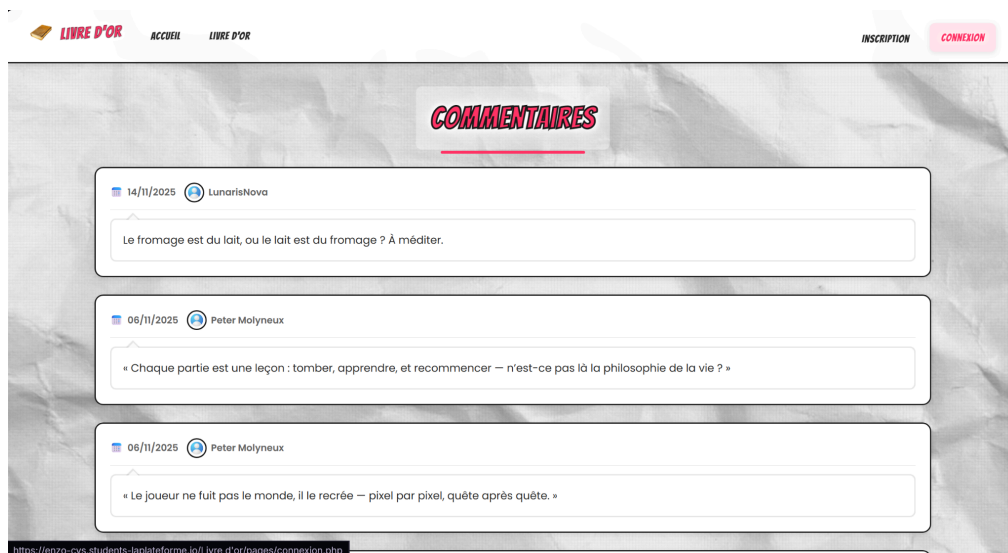

Gestion de l'environnement et connexion PDO (database.php) : pour éviter d'exposer des identifiants sensibles dans le code source, l'instance PDO récupère dynamiquement les variables d'environnement et utilise un mode de gestion d'erreurs strict (Exception). ([Voir l'annexe](#))

Centralisation de l'accès aux données (db.php) : ce script regroupe la configuration et expose globalement l'objet \$db (ou \$pdo) afin d'uniformiser l'accès à la base de données dans toute l'application.

```
<?php
// charger la configuration centrale
require_once __DIR__ .
// Exposer la base de données de legacy si besoin
if (!isset($db) && isset($pdo)) {
    $db = $pdo;
}
```

Système d'authentification et gestion des utilisateurs (inscription.php, connexion.php, profil.php) : développement d'un système complet intégrant la validation des données, le hachage sécurisé des mots de passe et la gestion de l'état connecté via des sessions PHP sécurisées.

```
<?php
session_start();
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';
require_once __DIR__ . '/../config/site.php';
require_once __DIR__ . '/../includes/csrf.php';

$error = '';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if (!csrf_validate($_POST['_csrf'] ?? null)) {
        $error = 'Requête invalide (token CSRF).';
    } else {
        $login = trim($_POST['login'] ?? '');
        $password = $_POST['password'] ?? '';
        $confirm = $_POST['confirm'] ?? '';

        if ($login === '' || $password === '') {
            $error = 'Veuillez renseigner tous les champs.';
        } elseif ($password !== $confirm) {
            $error = 'Les mots de passe ne correspondent pas.';
        } elseif (mb_strtolower($login) === 'enzo') {
            $error = 'Le nom d\'utilisateur "Enzo" est réservé.';
        } else {
            $stmt = $pdo->prepare('SELECT COUNT(*) AS cnt FROM utilisateurs WHERE LOWER(login) =
LOWER(:login)');
            $stmt->execute(['login' => $login]);
            $r = $stmt->fetch();
            if ($r && $r['cnt'] > 0) {
                $error = 'Ce login est déjà utilisé.';
            } else {
                $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
                $ins = $pdo->prepare('INSERT INTO utilisateurs (login, password) VALUES (:login, :password)');
                $ins->execute(['login' => $login, 'password' => $hash]);
                header('Location: ' . BASE_PATH . 'pages/connexion.php');
                exit;
            }
        }
    }
}
}
```

Hachage Bcrypt et password_verify() : Pour sécuriser l'authentification et protéger les données utilisateurs, les mots de passe ne sont jamais stockés en clair en base de données.

Inscription (password_hash) : Lors de la création d'un compte, le mot de passe est haché avec l'algorithme Bcrypt. Il intègre automatiquement un sel aléatoire unique pour chaque utilisateur ce qui rend l'application totalement immunisée contre les attaques par "Rainbow Tables" (dictionnaires de hachages précalculés). ([Voir annexe](#))

Connexion (password_verify) : Lors de la phase de connexion, la fonction native de PHP password_verify(\$password, \$user['password']) extrait le sel du hash stocké, applique Bcrypt au mot de passe saisi, et compare les deux empreintes de manière sécurisée (à l'abri des attaques). ([Voir annexe](#))

Gestion de la logique métier et de la modération (livre-or.php, commentaire.php) : mise en place de handlers dédiés pour traiter les requêtes HTTP (POST/GET), vérifier les droits d'accès des utilisateurs (visiteur/admin) et gérer les actions comme l'ajout ou la suppression de commentaires.

```
<?php
session_start();
require_once __DIR__ . '/../includes/csrf.php';
require_once __DIR__ . '/../config/site.php';

// Handler pour suppression de commentaire (seulement pour l'utilisateur Enzo)
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['delete_comment'])) {
    require_once __DIR__ . '/../config/database.php';

    if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
        header('Location: ' . BASE_PATH . 'pages/connexion.php');
        exit;
    }

    if (!csrf_validate($_POST['_csrf'] ?? null)) {
        header('Location: ' . BASE_PATH . 'pages/livre-or.php');
        exit;
    }

    $stmt = $pdo->prepare('SELECT login FROM utilisateurs WHERE id = ?');
    $stmt->execute([$_SESSION['user_id']]);
    $user = $stmt->fetch();
    if (!$user || $user['login'] !== 'Enzo') {
        header('Location: ' . BASE_PATH . 'pages/livre-or.php');
        exit;
    }

    $commentId = isset($_POST['comment_id']) ? intval($_POST['comment_id']) : 0;
    if ($commentId > 0) {
        $del = $pdo->prepare('DELETE FROM commentaires WHERE id = ?');
        $del->execute([$commentId]);
    }

    header('Location: ' . BASE_PATH . 'pages/livre-or.php');
    exit;
}
```

```
<?php
$stmt = $pdo->query('SELECT c.*, u.login FROM commentaires c JOIN utilisateurs u ON c.id_utilisateur = u.id ORDER BY c.date DESC');
$commentaires = $stmt->fetchAll();

foreach ($commentaires as $commentaire) {
    echo '<article class="comment">';
    echo '<div class="comment-meta">';
    echo '<span class="comment-date">' . $dateStr . '</span>';
    echo '<span class="comment-author">' . htmlspecialchars($commentaire['login'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . '</span>';
    echo '</div>';

    echo '<div class="comment-body">';
    echo '<p>' . nl2br(htmlspecialchars($commentaire['commentaire'], ENT_QUOTES, 'UTF-8')) . '</p>';
    echo '</div>';
}
```

Pour protéger l'application contre les failles critiques de l'OWASP, plusieurs mesures ont été mises en place, contre les injections SQL (SQLi), utilisation systématique de requêtes préparées via PDO pour toutes les interactions avec la base de données.

```
<?php
$stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO commentaires (id_utilisateur, commentaire, date) VALUES (:uid, :comm, NOW())');
$stmt->execute(['uid' => $user['id'], 'comm' => $commentaire]);
```

```
<?php
$stmt = $pdo->prepare('SELECT COUNT(*) AS cnt FROM utilisateurs WHERE LOWER(login) = LOWER(:login)');
$stmt->execute(['login' => $login]);

$ins = $pdo->prepare('INSERT INTO utilisateurs (login, password) VALUES (:login, :password)');
$ins->execute(['login' => $login, 'password' => $hash])
```

Contre les failles XSS (Cross-Site Scripting) : Échappement et sanitisation systématique de toutes les données soumises par les utilisateurs à l'affichage à l'aide de htmlspecialchars().

```
<?php
echo '<span class="comment-author">' . htmlspecialchars($commentaire['login'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') . '</span>';
echo '</div>';

echo '<div class="comment-body">';
echo '<p>' . nl2br(htmlspecialchars($commentaire['commentaire'], ENT_QUOTES, 'UTF-8')) . '</p>';
echo '</div>';
```

Contre les failles CSRF (Cross-Site Request Forgery) : Création d'un module dédié (csrf.php) générant un jeton cryptographique unique stocké en session et vérifié à chaque soumission de formulaire sensible (envoi ou suppression de commentaire).


```
<?php
// CSRF
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) session_start();

function csrf_token(): string {
    if (empty($_SESSION['csrf_token'])) {
        $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));
    }
    return $_SESSION['csrf_token'];
}

function csrf_input(): string {
    $t = htmlspecialchars(csrf_token(), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
    return '<input type="hidden" name="_csrf" value="' . $t . '">';
}

function csrf_validate(?string $token): bool {
    if (empty($token) || empty($_SESSION['csrf_token'])) return false;
    return hash_equals($_SESSION['csrf_token'], $token);
}
```

Afin de garantir un déploiement fiable, rapide et standardisé sur tout serveur de production ou environnement de développement, l'application a été conteneurisée avec Docker.

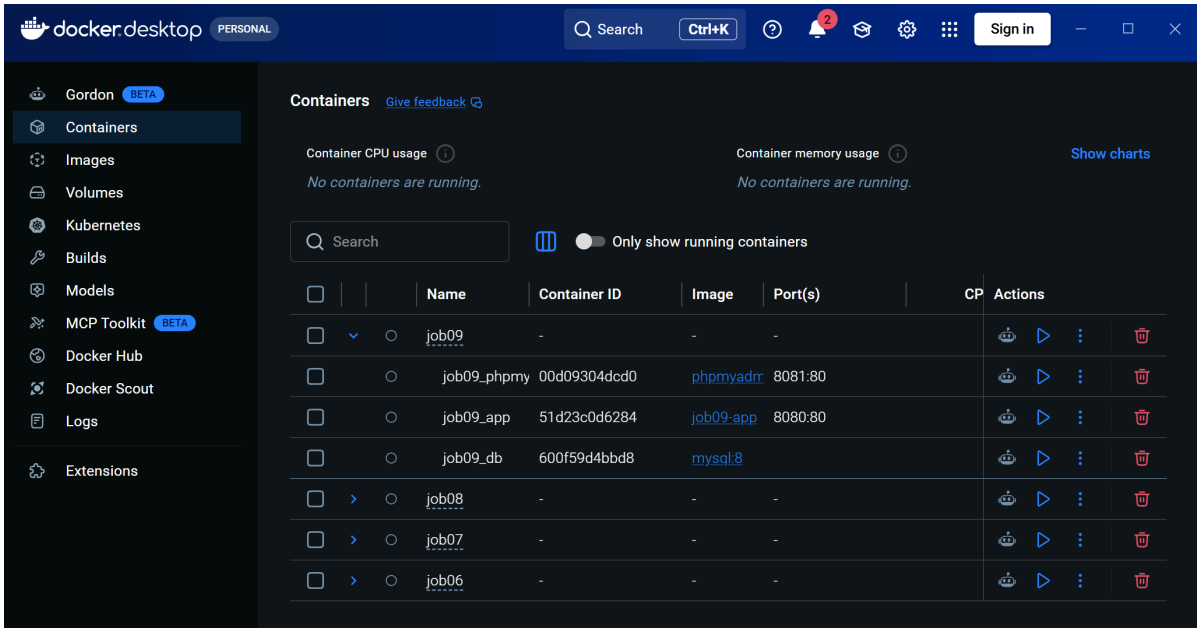

Fichiers d'orchestration (Dockerfile & docker-compose.yml) : un Dockerfile a été créé pour configurer l'image de l'application (PHP 8.2 avec l'extension pdo_mysql). Le fichier docker-compose.yml orchestre la stack technique en séparant l'application en trois services distincts reliés par un réseau isolé : l'application web (app), le serveur de base de données (mysql) et l'outil de gestion de base de données (phpMyAdmin). ([Voir l'annexe pour YAML](#))

```
FROM php:8.2-apache

RUN a2enmod rewrite \
    && docker-php-ext-install pdo pdo_mysql mysqli

RUN sed -i 's|DocumentRoot /var/www/html|DocumentRoot /var/www/html|g' /etc/apache2/sites-available/000-default.conf \
    && printf '%s\n' '<Directory /var/www/html>' '    AllowOverride All' '    Require all granted' '</Directory>' >> /etc/apache2/apache2.conf
```

Initialisation de la base de données (init.sql) : Le volume du conteneur MySQL est configuré pour monter automatiquement le script init.sql dans le dossier d'initialisation natif de l'image (/docker-entrypoint-initdb.d/). Cela permet de créer la base de données, la structure des tables et les droits associés dès le premier lancement.

```
CREATE TABLE `commentaires` (  
  `id` int NOT NULL,  
  `commentaire` text NOT NULL,  
  `id_utilisateur` int NOT NULL,  
  `date` datetime NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;  
  
CREATE TABLE `utilisateurs` (  
  `id` int NOT NULL,  
  `login` varchar(255) NOT NULL,  
  `password` varchar(255) NOT NULL  
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4;  
  
ALTER TABLE `commentaires`  
  ADD PRIMARY KEY (`id`),  
  ADD KEY `id_utilisateur` (`id_utilisateur`);  
  
ALTER TABLE `utilisateurs`  
  ADD PRIMARY KEY (`id`),  
  ADD UNIQUE KEY `login` (`login`);  
  
ALTER TABLE `commentaires`  
  ADD CONSTRAINT `commentaires_ibfk_1`  
  FOREIGN KEY (`id_utilisateur`) REFERENCES `utilisateurs` (`id`) ON DELETE CASCADE;
```

Variables d'environnement (.env.example) : J'ai fourni un modèle de configuration d'environnement définissant les ports de communication, les volumes de persistance des données pour MySQL et les identifiants d'accès d'usine.

```
Jour04 > Job09 > ⚙ .env.example  
You, 2 days ago | 1 author (You)  
1  MYSQL_ROOT_PASSWORD=rootpassword  
2  MYSQL_DATABASE=livreor  
3  MYSQL_USER=livreor_user  
4  MYSQL_PASSWORD=change_me  
5  DB_HOST=db  
6  DB_NAME=livreor  
7  DB_USER=livreor_user  
8  DB_PASSWORD=change_me  
9  |
```

Rédaction de la documentation technique (README.md) : J'ai rédigé un guide complet au format Markdown(.md) décrivant l'arborescence, l'architecture logicielle, ainsi qu'une procédure de "Lancement rapide" claire pour les administrateurs système. ([Voir l'annexe](#))

2. Précisez les moyens utilisés :

Langages et technologies back-end : PHP 8 (Programmation Structurée/Orientée Objet), Extension PHP Data Objects (PDO)

Sécurité applicative : Algorithmes de hachage natifs (bcrypt), jetons cryptographiques de Session (CSRF protection), filtres d'échappement de caractères (htmlspecialchars)

Outils d'orchestration et de virtualisation : Docker Engine, Docker Compose, Dockerfile.

Gestion de base de données : Système SGBD MySQL (moteur InnoDB), interface d'administration phpMyAdmin

Documentation et versioning : Markdown (README.md), gestionnaire de versions Git via Git Bash

3. Avec qui avez-vous travaillé ?

J'ai réalisé mes tâches principalement avec l'aide de mon formateur, mais aussi de manière autonome

4. Contexte

Nom de l'entreprise, organisme ou association ▶ *La Plateforme*

Chantier, atelier, service ▶ *Formation DWWM*

Période d'exercice ▶ Du : *18/05/2026* au : *22/05/2026*

5. Informations complémentaires (facultatif)

Voir l'annexe, [pages 39 à 47](#), afin de consulter des captures d'écran et illustrations plus détaillées

Titres, diplômes, CQP, attestations de formation

(facultatif)

Intitulé	Autorité ou organisme	Date
Cliquez ici.	Cliquez ici pour taper du texte.	Cliquez ici pour sélectionner une date.

Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e) [prénom et nom] **Enzo Cys** ,
déclare sur l'honneur que les renseignements fournis dans ce dossier sont exacts et que je suis
l'auteur(e) des réalisations jointes.

Fait à **Toulon**

le **12/05/2026**

pour faire valoir ce que de droit.

Signature :





Documents illustrant la pratique professionnelle

(facultatif)

Intitulé
Cliquez ici pour taper du texte.

ANNEXES

(Si le RC le prévoit)

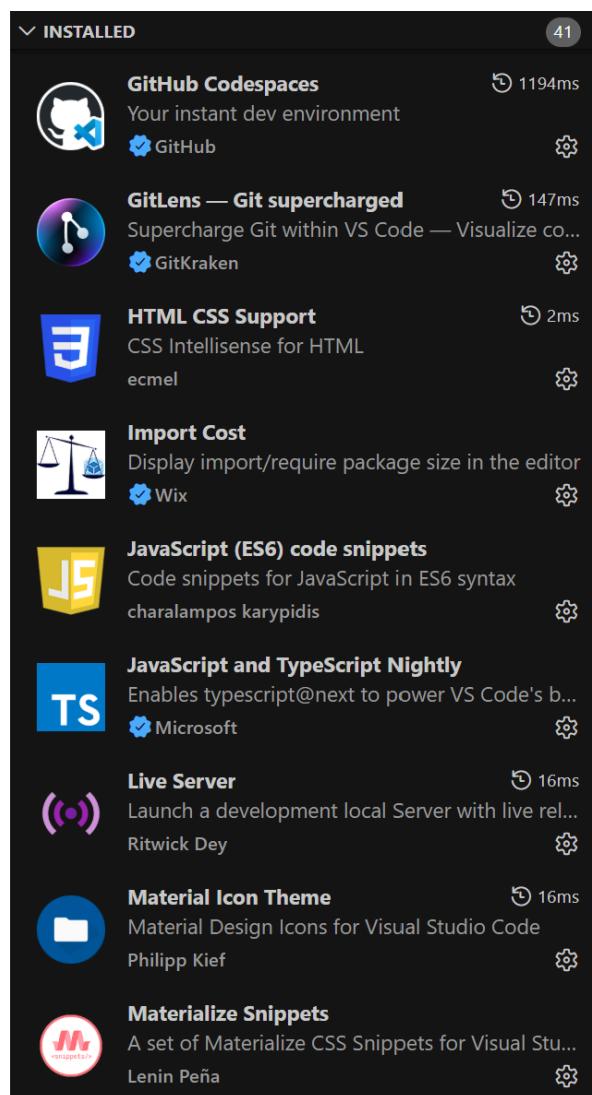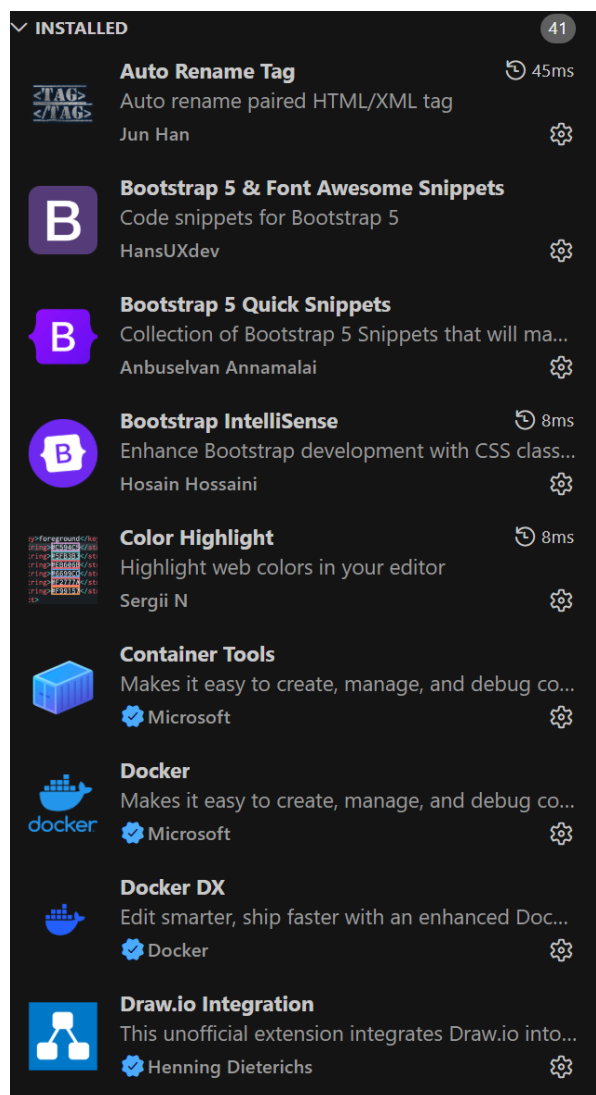

 Search...

Courses ▾ Tutorials ▾ Interview Prep ▾

Sign In

DSA Practice Problems C C++ Java Python JavaScript Data Science Machine Learning Courses

How to Install Notepad++ on Windows?


Last Updated : 29 Dec, 2021

Notepad++ is free and open-source computer software that is mainly used as a code editor or text editor. It was developed by Don Ho. It is available in nearly 90 languages. It provides the ability to work with multiple files in a single window. It is available for Windows operating system only. It was first released on 24 November 2003 and its latest version is 8.1.9.3. It is written in the C++ programming language. It has an easy interface.

Installing Notepad++ on Windows:

Follow the below steps to install Notepad++ on Windows:

Step 1: Visit the [official Notepad++ website](#) on any web browser. Click on Download Notepad++ v8.1.9.3.

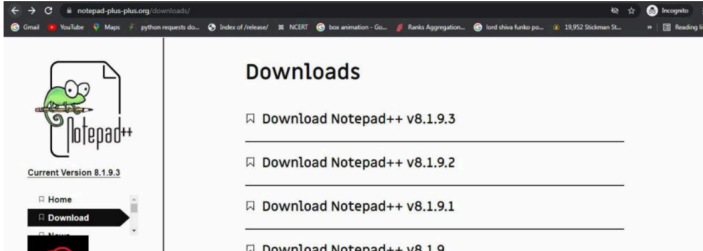

Laragon

Q Search Ctrl K

Introduction

Getting Started

Installation

Quick start

Directory-Structure

CLI

Migrate to Laragon

Features

Pretty URLs

Auto SSL

Quick-app

Quick-add

Quick-share

Portable

Isolated

Reliable


Disposable

Installation

Install Laragon on Windows in minutes - Start building modern web apps with a fast, portable, and powerful development environment

To start the journey with Laragon, just [download](#) the latest version and click Next, Next, Next...

Setup - Select location

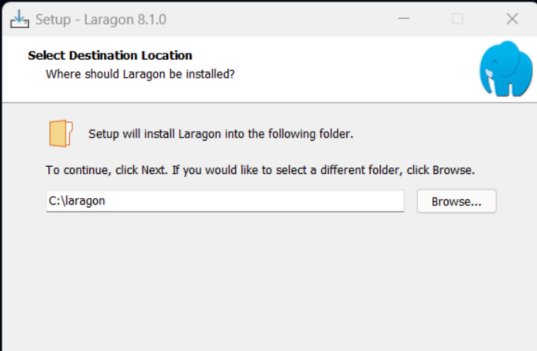

On this page

Setup - Select location

Setup - Options

☒ Run Laragon When Windows Starts

☒ Auto Virtual Hosts

Install Docker Engine

This section describes how to install Docker Engine on Linux, also known as Docker CE. Docker Engine is also available for Windows, macOS, and Linux, through Docker Desktop. For instructions on how to install Docker Desktop, see: [Overview of Docker Desktop](#).

Installation procedures for supported platforms

Click on a platform's link to view the relevant installation procedure.

Platform	x86_64 / amd64	arm64 / aarch64	arm (32-bit)	ppc64le	s390x
CentOS	✓	✓		✓	
Debian	✓	✓	✓	✓	
Fedora	✓	✓		✓	
Raspberry Pi OS (32-bit)			⚠		
RHEL	✓	✓			✓
Ubuntu	✓	✓	✓	✓	✓
Binaries	✓	✓	✓		

1.5 Démarrage rapide - Installation de Git

Installation de Git

Avant de commencer à utiliser Git, il faut qu'il soit disponible sur votre ordinateur. Même s'il est déjà installé, c'est probablement une bonne idée d'utiliser la dernière version disponible. Vous pouvez l'installer soit comme paquet ou avec un installateur, soit en téléchargeant le code et en le compilant par vous-même.

Installation sur Linux

Si vous voulez installer les outils basiques de Git sur Linux via un installateur binaire, vous pouvez généralement le faire au moyen de l'outil de gestion de paquet fourni avec votre distribution. Sur Fedora (ou toute distribution parente basée sur RPM, telle que RHEL ou CentOS), vous pouvez utiliser `dnf` :

```
$ sudo dnf install git-all
```

Sur une distribution basée sur Debian, telle que Ubuntu, essayez `apt` :

```
$ sudo apt install git-all
```

```
PS C:\laragon\www\memory> php -v
PHP 8.1.10 (cli) (built: Aug 30 2022 18:05:49) (ZTS Visual C++ 2019 x64)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.1.10, Copyright (c) Zend Technologies
```

```
PS C:\laragon\www\memory> docker --version
Docker version 29.2.1, build a5c7197
PS C:\laragon\www\memory> docker images
```

IMAGE	ID	DISK USAGE	CONTENT SIZE	EXTRA
flask-api:1.0	bc64baa6199f	194MB	47.3MB	
flask-api:2.0	d32dc6fd6287	197MB	47.9MB	
hello-world:latest	85404b3c5395	25.9KB	9.52KB	
jodangrindrod/memio:latest	ec49ddc2703f	707MB	176MB	
marsai-backend:latest	8d909e68fbc3	1.03GB	337MB	
marsai-frontend:latest	a88a8a27e966	565MB	125MB	U
mon-api:dev	744ca33cf96	478MB	124MB	U
mon-api:prod	1f21bf3e4661	1.62GB	488MB	
mon-api:prod	2454b86a19f4	190MB	46.4MB	
mysql:8.0	64756cc92f70	1.08GB	247MB	U
nginx:latest	dec7a90bd097	240MB	65.8MB	
php-cli:latest	3b12125bcaac	734MB	180MB	

```
PS C:\laragon\www\memory> docker pull nginx
Using default tag: latest
latest: Pulling from library/nginx
735e1c628373: Pull complete
1bb34ee717a4: Pull complete
57fb71246055: Pull complete
834a08acff44: Pull complete
9f7bde970101: Pull complete
68ad0c2ccf66: Pull complete
030965c1a354: Pull complete
89fc4d629470: Download complete
73d0e4d315b3: Download complete
Digest: sha256:06aa3d7be10bc6307990c81bdca075793132e9163391abc370c015e344e23128
Status: Downloaded newer image for nginx:latest
docker.io/library/nginx:latest
PS C:\laragon\www\memory> docker run -d -p 8080:80 --name mon-nginx nginx
d6b973d5a019ca2226db41485e07d5a9e542e4f428a4ab27e67dc4b972b731c3
PS C:\laragon\www\memory> docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
d6b973d5a019	nginx	"/docker-entrypoint..."	9 seconds ago	Up 8 seconds	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp	mon-nginx

```
PS C:\laragon\www\memory> docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
d6b973d5a019	nginx	"/docker-entrypoint..."	17 seconds ago	Up 16 seconds	0.0.0.0:8080->80/tcp, [::]:8080->80/tcp	mon-nginx
23b7adb661de	marsai-frontend	"docker-entrypoint.s..."	5 weeks ago	Exited (143) 2 minutes ago		marsai-frontend-1
26cda35a7691	marsai-backend	"docker-entrypoint.s..."	5 weeks ago	Exited (0) 2 minutes ago		marsai-backend-1
8307d799684a	mysql:8.0	"docker-entrypoint.s..."	5 weeks ago	Exited (137) 2 minutes ago		marsai-db-1

```
PS C:\laragon\www\memory> docker stop mon-nginx
mon-nginx
PS C:\laragon\www\memory> docker rm mon-nginx
mon-nginx
PS C:\laragon\www\memory> docker rmi nginx
Untagged: nginx:latest
Deleted: sha256:06aa3d7be10bc6307990c81bdca075793132e9163391abc370c015e344e23128
PS C:\laragon\www\memory> docker ps -a
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
23b7adb661de	marsai-frontend	"docker-entrypoint.s..."	5 weeks ago	Exited (143) 3 minutes ago		marsai-frontend-1
26cda35a7691	marsai-backend	"docker-entrypoint.s..."	5 weeks ago	Exited (0) 3 minutes ago		marsai-backend-1
8307d799684a	mysql:8.0	"docker-entrypoint.s..."	5 weeks ago	Exited (137) 3 minutes ago		marsai-db-1

[←](#)
[→](#)
[C](#)
<http://localhost:5173/>

[Accueil](#)
[Films](#)
[Series](#)
[Favoris](#)
[Commentaires](#)

Aventures croisées




★ 8.9 2026

Un petit animal des bois et un oiseau majestueux, ennemis jurés de la Vallée, qui échantent soudainement leurs corps et doivent faire équipe, en se mettant dans la peau de l'autre, pour survivre à la plus folle aventure de leur vie.

[Plus d'infos](#)

Films populaires

[Voir tout →](#)

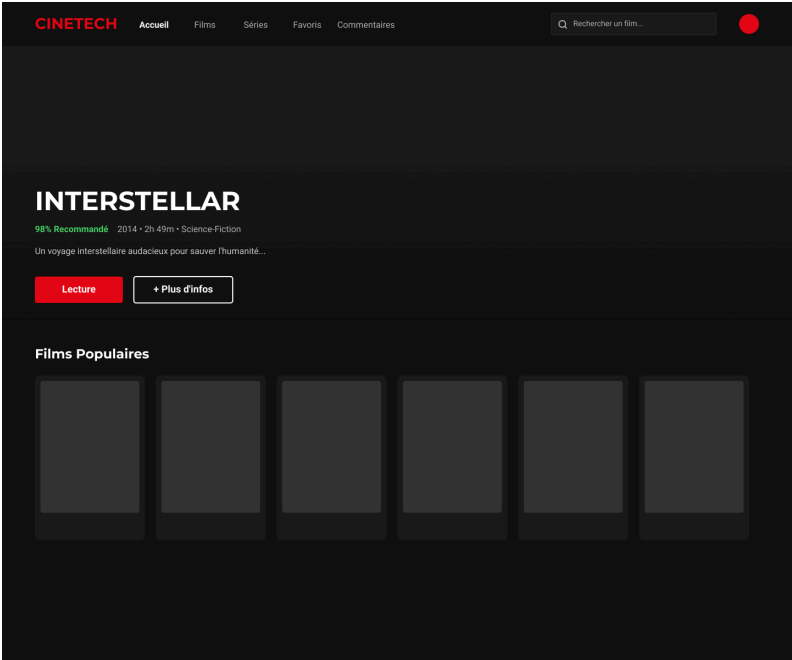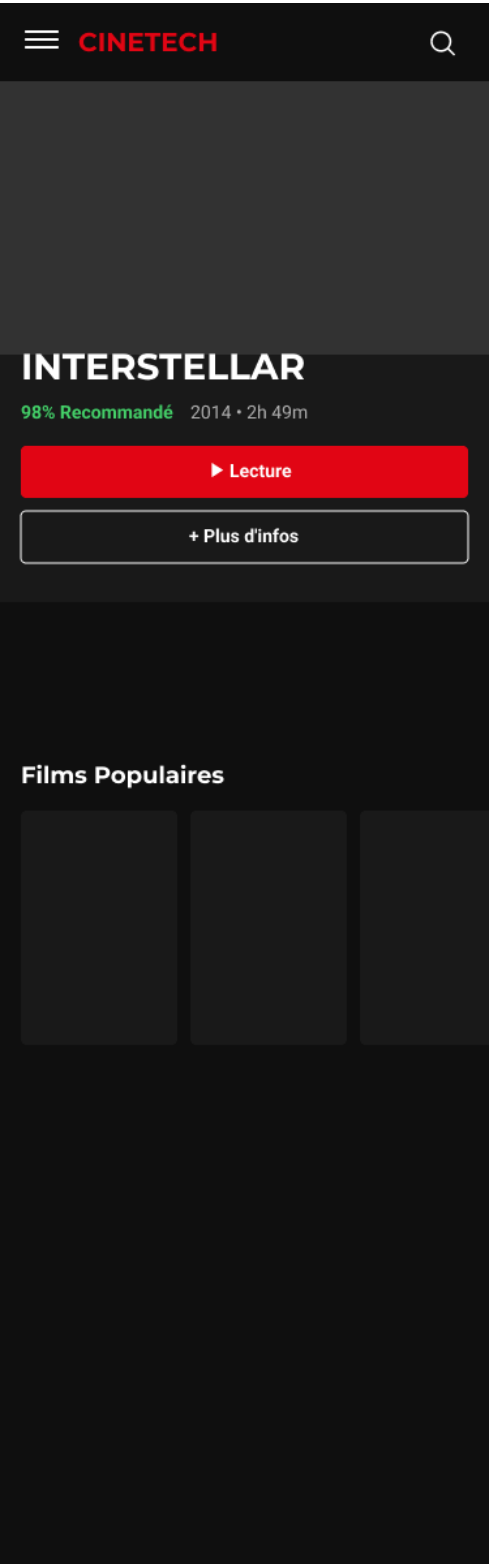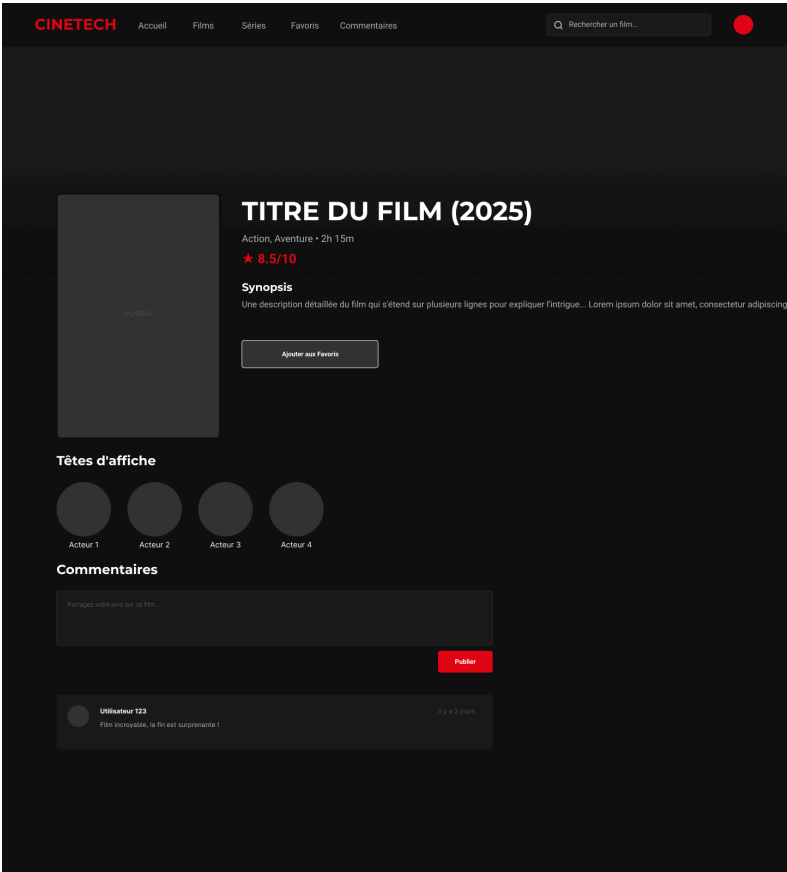

```
/* Empilement vertical des cartes dans .highlight sur petits écrans */
@media (max-width: 768px) {
  .highlight { flex-direction:column; align-items:center; }
  .highlight .card { width:100%; max-width:420px; }
}

/* ===== Réactif / Ajustements mobile ===== */
/* Par défaut, le bouton du menu est caché sur grand écran. Il apparaît sous 768px.
   Cela évite que l'interface mobile s'affiche sur les écrans larges. */

@media (max-width: 768px) {
  /* affiche le bouton menu mobile */
  #nav-toggle { display:inline-block; background:transparent; border:none; color:#ffd700; font-size:1.2rem; cursor:pointer;
padding:10px 12px; border-radius:8px; min-width:44px; min-height:44px; position:relative; z-index:100; touch-action:manipulation;
}
  /* garder l'icône visuellement petite tout en agrandissant la zone cliquable */
  #nav-toggle i { font-size:1.0rem; display:inline-block; }
  #nav-toggle:focus { outline:2px solid #d4af37; }
  header { padding:0.8rem 1rem; }
  header h1 { font-size:1.5rem; }
  /* navigation mobile empilée */
  nav ul { flex-direction:column; gap:0; display:flex; max-height:0; overflow:hidden; background:linear-gradient(to
bottom,#110000,#000); width:100%; transition: max-height 260ms ease-in-out, opacity 200ms ease-in-out; opacity:0; }
  header.open nav ul { max-height:420px; opacity:1; }
  nav a { padding:0.8rem 1rem; display:block; border-top:1px solid rgba(255,255,255,0.03); }

  /* Masque la vidéo d'arrière-plan sur petits écrans pour économiser de la bande passante */
  #bg-video { display:none; }
  .hero { padding:2rem 1rem; }
  .hero-content { padding:1.2rem; }
  .hero-content h2 { font-size:1.4rem; }
  .hero-content p { font-size:1rem; }
  .video-container iframe, .trailer-video iframe { height:260px; }
  .video-container, .trailer-video { max-width:100%; }
  .character-card img { height:220px; }
  .character-card { width:160px; }
  .gallery { grid-template-columns:repeat(auto-fit,minmax(140px,1fr)); }
  .gallery img { height:140px; }
  .card { width:100%; height:auto; }
  .card-image img { height:240px; }
  .about { padding:1.5rem 1rem; }
  main { padding:1.5rem 1rem; }
  footer { flex-direction:column; gap:10px; align-items:center; text-align:center; }
}

/* Spécifique mobile : faire en sorte que les cartes touchées se développent pour que le texte caché soit entièrement visible.
   Sur pc une superposition absolue + hover ; sur petits écrans à une
   disposition fluide où .card-text est replié par défaut et se déploie lorsque
   .card.open est présent (basculé par le tactile). Cela évite les coupures dues à
   overflow:hidden et permet à la carte de s'agrandir pour s'adapter à son contenu. */
@media (max-width: 768px) {
  .card { overflow: visible; }
  .card .card-text {
    /* commence replié */
    position: relative;
    transform: none;
    opacity: 0;
    max-height: 0;
    overflow: hidden;
    transition: max-height .32s ease, opacity .24s ease, padding .24s ease;
    padding: 0 1.5rem;
  }
  .card.open .card-text {
    /* autorise les gros textes et laisse la hauteur de la carte grandir */
    opacity: 1;
    max-height: 1200px; /* assez grand pour un contenu */
    padding: 1.2rem 1.5rem;
  }
}

@media (max-width: 480px) {
  header h1 { font-size:1.2rem; }
  nav a { font-size:0.95rem; }
  .hero-content audio { width:100%; }
  .video-container iframe, .trailer-video iframe { height:200px; }
  .character-card img { height:180px; }
  .gallery img { height:120px; }
  .news-card img, .event-card img { height:140px; }
}
```


DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for a database named 'memory' on localhost:3306. The left sidebar displays a tree view of databases and tables. The main panel shows the 'Structure' tab for the 'memory' database. It lists three tables: 'leaderboard', 'player_stats', and 'scores'. The 'scores' table is selected, showing its structure with columns: 'id' (InnoDB, utf8mb4_unicode_ci, 48.0 KiB), 'pseudo' (InnoDB, utf8mb4_unicode_ci, 48.0 KiB), 'moves' (InnoDB, utf8mb4_unicode_ci, 48.0 KiB), 'time' (InnoDB, utf8mb4_unicode_ci, 48.0 KiB), 'pairs' (InnoDB, utf8mb4_unicode_ci, 48.0 KiB), 'score' (InnoDB, utf8mb4_unicode_ci, 48.0 KiB), 'played_at' (InnoDB, utf8mb4_unicode_ci, 48.0 KiB), and 'rank' (InnoDB, utf8mb4_unicode_ci, 48.0 KiB). Below the table list, there is a 'Create new table' button and a form to create a new table with a name and number of columns.

The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'memory' database, specifically the 'View: leaderboard' tab. A warning message states: 'Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.' Below this, a green message indicates: 'Showing rows 0 - 9 (10 total, Query took 0.0056 seconds.)'. The SQL query shown is 'SELECT * FROM `leaderboard`'. Below the query, there are options for 'Profiling' and 'Show all'. The 'Number of rows' is set to 25, and the 'Filter rows' field is empty. The 'Extra options' button is visible. The query results are displayed in a table with the following columns: 'pseudo', 'moves', 'time', 'pairs', 'score', 'played_at', and 'rank'. The results show 10 rows of data for the player 'Enzo'.

pseudo	moves	time	pairs	score	played_at	rank
	Nombre de coups joués	Temps en secondes	Nombre de paires dans la partie			
Enzo	10	14	6	24	2025-11-28 13:47:43	1
Enzo	10	15	6	25	2025-11-24 09:58:09	2
Enzo	3	24	3	27	2025-11-21 10:10:18	3
Enzo	15	17	6	32	2025-11-25 13:52:26	4
Enzo	12	24	6	36	2025-11-24 09:53:02	5
Enzo	6	42	4	48	2025-11-21 11:29:23	6
Enzo	15	40	6	55	2025-11-21 10:59:24	7
Enzo	20	38	7	58	2025-11-21 13:58:32	8
Enzo	31	75	12	106	2025-11-21 10:18:00	9
Enzo	47	216	12	263	2025-11-21 13:37:34	10

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)

Server: localhost:3306 » Database: memory » View: player_stats

[Browse](#) [Structure](#) [SQL](#) [Search](#) [Export](#) [Privileges](#) [Operations](#)

⚠ Current selection does not contain a unique column. Grid edit, checkbox, Edit, Copy and Delete features are not available.

✓ Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0084 seconds.)

```
SELECT * FROM `player_stats`
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Extra options

pseudo	total_games	best_score	avg_score	last_played
Enzo	11	24	124.9091	2025-11-28 13:47:43

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table

Query results operations

[Print](#) [Copy to clipboard](#) [Export](#) [Display chart](#) [Create view](#)

Server: localhost:3306 » Database: memory » Table: scores

[Browse](#) [Structure](#) [SQL](#) [Search](#) [Insert](#) [Export](#) [Import](#) [Privileges](#) [Operations](#) [Triggers](#)

✓ Showing rows 0 - 10 (11 total, Query took 0.0008 seconds.)

```
SELECT * FROM `scores`
```

☐ Profiling [\[Edit inline \]](#) [\[Edit \]](#) [\[Explain SQL \]](#) [\[Create PHP code \]](#) [\[Refresh \]](#)

☐ Show all | Number of rows: 25 | Filter rows: Search this table | Sort by key: None

Extra options

			id	pseudo	moves Nombre de coups joués	time Temps en secondes	pairs Nombre de paires dans la partie	played_at
☐	Edit	Copy	Delete	1	Enzo	3	24	3 2025-11-21 10:10:18
☐	Edit	Copy	Delete	2	Enzo	31	75	12 2025-11-21 10:18:00
☐	Edit	Copy	Delete	3	Enzo	15	40	6 2025-11-21 10:59:24
☐	Edit	Copy	Delete	4	Enzo	6	42	4 2025-11-21 11:29:23
☐	Edit	Copy	Delete	5	Enzo	27	673	6 2025-11-21 11:53:30
☐	Edit	Copy	Delete	6	Enzo	47	216	12 2025-11-21 13:37:34
☐	Edit	Copy	Delete	7	Enzo	20	38	7 2025-11-21 13:58:32
☐	Edit	Copy	Delete	8	Enzo	12	24	6 2025-11-24 09:53:02
☐	Edit	Copy	Delete	9	Enzo	10	15	6 2025-11-24 09:58:09
☐	Edit	Copy	Delete	10	Enzo	15	17	6 2025-11-25 13:52:26
☐	Edit	Copy	Delete	11	Enzo	10	14	6 2025-11-28 13:47:43

[↑](#) ☐ Check all | With selected: [Edit](#) [Copy](#) [Delete](#) [Export](#)

Étude NoSql

Étude d'architecture : Intégration NoSQL (Redis)

Bien que l'application Memory repose sur une base de données relationnelle (MySQL) pour la persistance à long terme, une étude a été menée pour l'intégration d'une base de données NoSQL orientée clé-valeur (Redis). L'objectif est d'optimiser les temps de réponse et de soulager le serveur relationnel en cas de pics de trafic.

1. Mise en cache du Leaderboard

La requête sollicitant la vue SQL ``leaderboard`` peut devenir coûteuse en ressources.

- **Solution NoSQL** : Stocker le classement en mémoire RAM avec Redis.

- **Logique** : Lors d'une demande, le `GameController` interroge d'abord Redis. Si les données sont présentes (**Cache Hit**), elles sont retournées instantanément. Si elles sont absentes (**Cache Miss**), le serveur interroge MySQL, stocke le résultat dans Redis avec une durée de vie (TTL), puis l'affiche.

2. Stockage des sessions de jeu

Actuellement, l'état de la partie (``$_SESSION['game']``) est stocké dans les fichiers temporaires du serveur.

- **Solution NoSQL** : Utiliser Redis pour stocker ces sessions. La lecture/écriture d'états très fréquents (comme la méthode `flip()` à chaque clic sur une carte) serait considérablement accélérée, améliorant la fluidité de l'expérience utilisateur.

Schéma du flux de données hybride (Leaderboard)

```
sequenceDiagram
    participant Joueur
    participant GameController
    participant Cache Redis (NoSQL)
    participant BDD MySQL (SQL)

    Joueur->>GameController: Demande la page des scores
    GameController->>Cache Redis (NoSQL): Vérifie la clé 'leaderboard'
    alt Cache Hit
        Cache Redis (NoSQL)-->>GameController: Retourne les données (Immédiat)
    else Cache Miss
        Cache Redis (NoSQL)-->>GameController: null
        GameController->>BDD MySQL (SQL): Requête sur la vue 'leaderboard'
        BDD MySQL (SQL)-->>GameController: Retourne les données
        GameController->>Cache Redis (NoSQL): Met en cache les données (TTL)
    end
    GameController-->>Joueur: Affiche le classement
```

Déploiement de plusieurs projets en php sur plesk

Mes projets pédagogiques

Tous les dossiers contenant un index

14 projets2 MVC0 modifiés cette semaine

Style : ClairSombreRougeVertBleuOrangeVioletJauneAutoListe

Rechercher nom ou technoType : TousTri : Nom A-Z

memory

Créé : 2025-11-25 13:20
Modifié : 2025-11-25 13:20
Ouvert il y a 3 mois

14 PHP1 CSS

MVCpublicDotEnv

Dragon ball

Créé : 2025-10-10 11:13
Modifié : 2025-10-10 11:13
Ouvert il y a 3 semaines

1 HTML9 JS1 CSS

index

Horloge

Créé : 2026-01-08 11:13
Modifié : 2026-01-08 11:13
Ouvert il y a 1 jour

1 PHP1 JS1 CSS

indexBootstrap

Livre d'or

Créé : 2025-11-06 10:40
Modifié : 2025-11-06 10:40
Ouvert il y a 1 mois

13 PHP1 CSS

index

mediatheque

Créé : 2025-10-31 15:01
Modifié : 2025-10-31 15:01
Ouvert il y a 3 semaines

43 PHP1 HTML1 JS15 CSS

public

module-connexion

Créé : 2025-10-10 11:17
Modifié : 2025-10-10 11:17
Ouvert il y a 3 semaines

10 PHP1 CSS

index

mvc-poo-base

Créé : 2025-11-26 15:38
Modifié : 2025-11-26 15:38
Ouvert il y a 3 semaines

16 PHP1 CSS

MVCpublic

mycms

Créé : 2025-12-05 15:40
Modifié : 2025-12-05 15:40
Ouvert il y a 3 semaines

13977 PHP83 HTML2584 JS

2631 CSS

DOSSIER PROFESSIONNEL (DP)



plesk

- Websites & Domains
- Mail
- Files
- Databases**
- Statistics
- Users
- Account
- WordPress
- SEO Toolkit

Search...

Enzo Cys ▾ All subscriptions

enzo-cys_memory [Assign this database to a site](#) phpMyAdmin

Host: localhost:3306 (MariaDB) Users: **Cysteine** Tables: 3 Size: 48.0 KB

[Show Less](#)

- phpMyAdmin
- Export Dump
- Remove Database
- Connection Info
- Import Dump
- Copy
- Check and Repair

enzo-cys_module-connexion [Assign this database to a site](#) phpMyAdmin

Host: localhost:3306 (MariaDB) Users: **Cysteine** Tables: 8 Size: 272 KB

[Show Less](#)

- phpMyAdmin
- Export Dump
- Remove Database
- Connection Info
- Import Dump
- Copy
- Check and Repair

enzo-cys_rollgame [Assign this database to a site](#) phpMyAdmin

Host: localhost:3306 (MariaDB) Users: **Cysteine** Tables: 10 Size: 752 KB

[Show Less](#)

- phpMyAdmin
- Export Dump
- Remove Database
- Connection Info
- Import Dump
- Copy
- Check and Repair

User Management

Backup Manager

Gestion de l'environnement et connexion PDO

```
<?php
$dbHost = getenv('DB_HOST') ?: 'localhost';
$dbName = getenv('DB_NAME') ?: 'livreur';
$dbUser = getenv('DB_USER') ?: 'root';
$dbPassword = getenv('DB_PASSWORD') ?: '';

// Configuration centrale de la base de données. Ajustez les identifiants si nécessaire.
try {
    $db = new PDO("mysql:host={$dbHost};dbname={$dbName};charset=utf8mb4", $dbUser,
        $dbPassword);
    $db->setAttribute(PDO::ATTR_ERRMODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    // En production, loggez l'erreur au lieu de l'afficher
    die('Erreur de connexion à la base de données : ' . $e->getMessage());
}

// Fournit aussi un alias $pdo pour compatibilité
$pdo = $db;
```

Module CSRF : génération et validation du token

```
<?php
// CSRF
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) session_start();

function csrf_token(): string {
    if (empty($_SESSION['csrf_token'])) {
        $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));
    }
    return $_SESSION['csrf_token'];
}

function csrf_input(): string {
    $t = htmlspecialchars(csrf_token(), ENT_QUOTES, 'UTF-8');
    return '<input type="hidden" name="_csrf" value="' . $t . '">';
}

function csrf_validate(?string $token): bool {
    if (empty($token) || empty($_SESSION['csrf_token'])) return false;
    return hash_equals($_SESSION['csrf_token'], $token);
}
```

Authentification : password_hash / password_verify et gestion de session

```
<?php
session_start();
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';
require_once __DIR__ . '/../config/site.php';
require_once __DIR__ . '/../includes/csrf.php';

$error = '';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if (!csrf_validate($_POST['_csrf'] ?? null)) {
        $error = 'Requête invalide (token CSRF).';
    } else {
        $login = trim($_POST['login'] ?? '');
        $password = $_POST['password'] ?? '';
        $confirm = $_POST['confirm'] ?? '';

        if ($login === '' || $password === '') {
            $error = 'Veuillez renseigner tous les champs.';
        } elseif ($password !== $confirm) {
            $error = 'Les mots de passe ne correspondent pas.';
        } elseif (mb_stritolower($login) === 'enzo') {
            $error = 'Le nom d\'utilisateur "Enzo" est réservé.';
        } else {
            $stmt = $pdo->prepare('SELECT COUNT(*) AS cnt FROM utilisateurs WHERE LOWER(login) = LOWER(:login)');
            $stmt->execute(['login' => $login]);
            $r = $stmt->fetch();
            if ($r && $r['cnt'] > 0) {
                $error = 'Ce login est déjà utilisé.';
            } else {
                $hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
                $ins = $pdo->prepare('INSERT INTO utilisateurs (login, password) VALUES (:login, :password)');
                $ins->execute(['login' => $login, 'password' => $hash]);
                header('Location: ' . BASE_PATH . 'pages/connexion.php');
                exit;
            }
        }
    }
}
?>
```

docker-compose.yml

```
services:
  app:
    build:
      context: .
      dockerfile: Dockerfile
    container_name: job09_app
    ports:
      - "8080:80"
    volumes:
      - "./Livre d'or:/var/www/html"
    environment:
      DB_HOST: ${DB_HOST}
      DB_NAME: ${DB_NAME}
      DB_USER: ${DB_USER}
      DB_PASSWORD: ${DB_PASSWORD}
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    networks:
      - job09-network


  db:
    image: mysql:8
    container_name: job09_db
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD}
      MYSQL_DATABASE: ${MYSQL_DATABASE}
      MYSQL_USER: ${MYSQL_USER}
      MYSQL_PASSWORD: ${MYSQL_PASSWORD}
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
      - ./db/init.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/init.sql:ro
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "mysqladmin ping -h localhost -u root -p${MYSQL_ROOT_PASSWORD} --silent"]
      interval: 5s
      timeout: 3s
      retries: 20
      start_period: 20s
    networks:
      - job09-network

  phpmyadmin:
    image: phpmyadmin:latest
    container_name: job09_phpmyadmin
    restart: unless-stopped
    environment:
      PMA_HOST: db
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD}
    ports:
      - "8081:80"
    depends_on:
      - db
    networks:
      - job09-network

volumes:
  db_data:

networks:
  job09-network:
    driver: bridge
```


Arborescence (extrait — dossier projet Jour04/Job09)

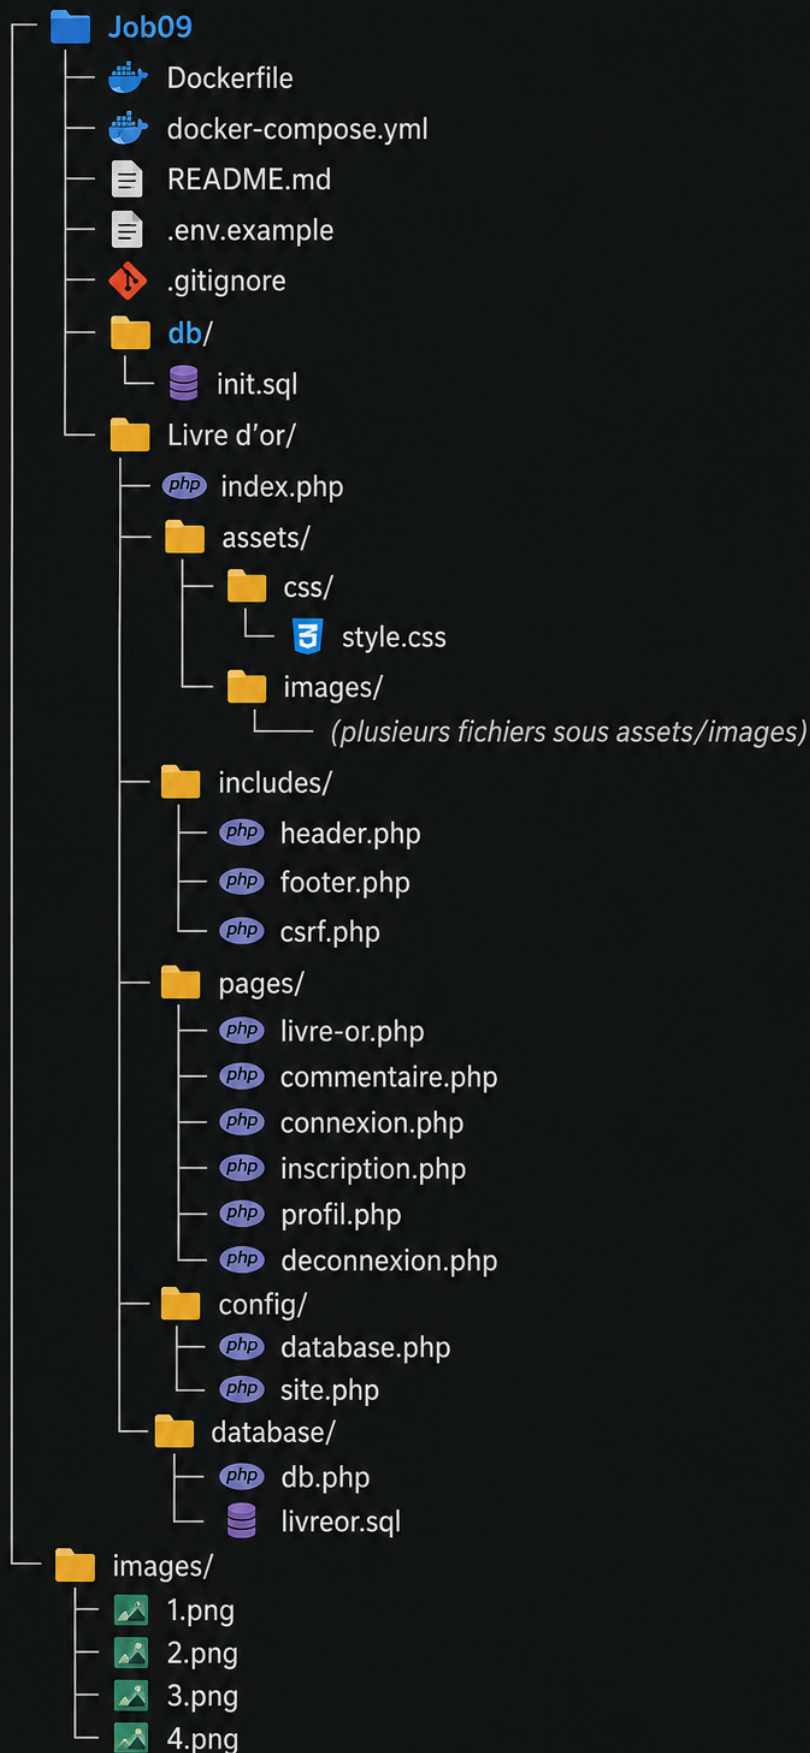

Connexion avec vérification du mot de passe et session PHP

```
<?php
session_start();
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';
require_once __DIR__ . '/../config/site.php';
require_once __DIR__ . '/../includes/csrf.php';

$error = '';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if (!csrf_validate($_POST['_csrf'] ?? null)) {
        $error = 'Requête invalide (token CSRF).';
    } else {
        $login = trim($_POST['login'] ?? '');
        $password = $_POST['password'] ?? '';

        $stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM utilisateurs WHERE login = :login');
        $stmt->execute(['login' => $login]);
        $user = $stmt->fetch();

        if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
            $_SESSION['login'] = $user['login'];
            $_SESSION['user_id'] = $user['id'] ?? null;
            header('Location: ' . BASE_PATH . 'pages/livre-or.php');
            exit;
        } else {
            $error = 'Identifiants invalides';
        }
    }
}
```

```
// Récupération de l'utilisateur par son login
$stmt = $pdo->prepare('SELECT * FROM utilisateurs WHERE login = :login');
$stmt->execute(['login' => $login]);
$user = $stmt->fetch();

// Vérification sécurisée du mot de passe avec Bcrypt
if ($user && password_verify($password, $user['password'])) {
    $_SESSION['login'] = $user['login'];
    $_SESSION['user_id'] = $user['id'];
    header('Location: ' . BASE_PATH . 'pages/livre-or.php');
    exit;
} else {
    $error = 'Identifiants invalides';
}
```


Gestion du profil utilisateur avec mise à jour du login et du mot de passe

```
<?php
session_start();
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';
require_once __DIR__ . '/../config/site.php';
require_once __DIR__ . '/../includes/csrf.php';

if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header('Location: ' . BASE_PATH . 'pages/connexion.php');
    exit;
}

$user_id = $_SESSION['user_id'];
$query = $pdo->prepare('SELECT * FROM utilisateurs WHERE id = ?');
$query->execute([$user_id]);
$user = $query->fetch();

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if (!csrf_validate($_POST['_csrf'] ?? null)) {
        $error = 'Requête invalide (token CSRF).';
    } else {
        $newLogin = trim($_POST['login'] ?? $user['login']);
        $newPassword = $_POST['password'] ?? '';

        if (empty($error)) {
            if ($newPassword !== '') {
                $hash = password_hash($newPassword, PASSWORD_DEFAULT);
                $stmt = $pdo->prepare('UPDATE utilisateurs SET login = ?, password = ? WHERE id = ?');
                $stmt->execute([$newLogin, $hash, $user_id]);
            } else {
                $stmt = $pdo->prepare('UPDATE utilisateurs SET login = ? WHERE id = ?');
                $stmt->execute([$newLogin, $user_id]);
            }
            $_SESSION['login'] = $newLogin;
            header('Location: ' . BASE_PATH . 'pages/profil.php');
            exit;
        }
    }
}
```



Ajout d'un commentaire avec validation serveur

```
<?php
session_start();
require_once __DIR__ . '/../config/database.php';
require_once __DIR__ . '/../config/site.php';
require_once __DIR__ . '/../includes/csrf.php';

if (!isset($_SESSION['user_id'])) {
    header('Location: ' . BASE_PATH . 'pages/connexion.php');
    exit;
}

$user_id = $_SESSION['user_id'];
$query = $pdo->prepare('SELECT * FROM utilisateurs WHERE id = ?');
$query->execute([$user_id]);
$user = $query->fetch();

if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if (!csrf_validate($_POST['_csrf'] ?? null)) {
        $error = 'Requête invalide (token CSRF).';
    } else {
        $commentaire = trim($_POST['commentaire'] ?? '');
        if ($commentaire === '') {
            $error = 'Le commentaire est vide.';
        } else {
            $stmt = $pdo->prepare('INSERT INTO commentaires (id_utilisateur, commentaire, date) VALUES (:uid, :comm, NOW())');
            $stmt->execute(['uid' => $user['id'], 'comm' => $commentaire]);
            header('Location: ' . BASE_PATH . 'pages/livre-or.php');
            exit;
        }
    }
}
}
```

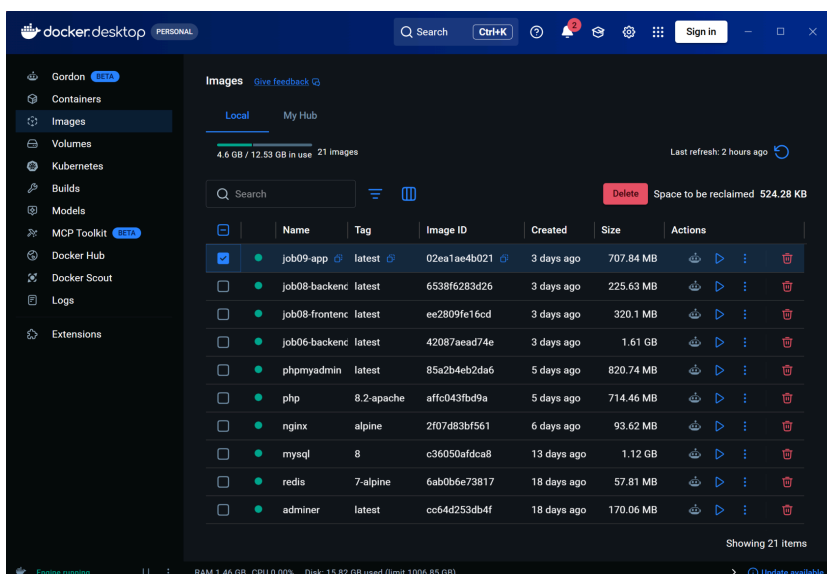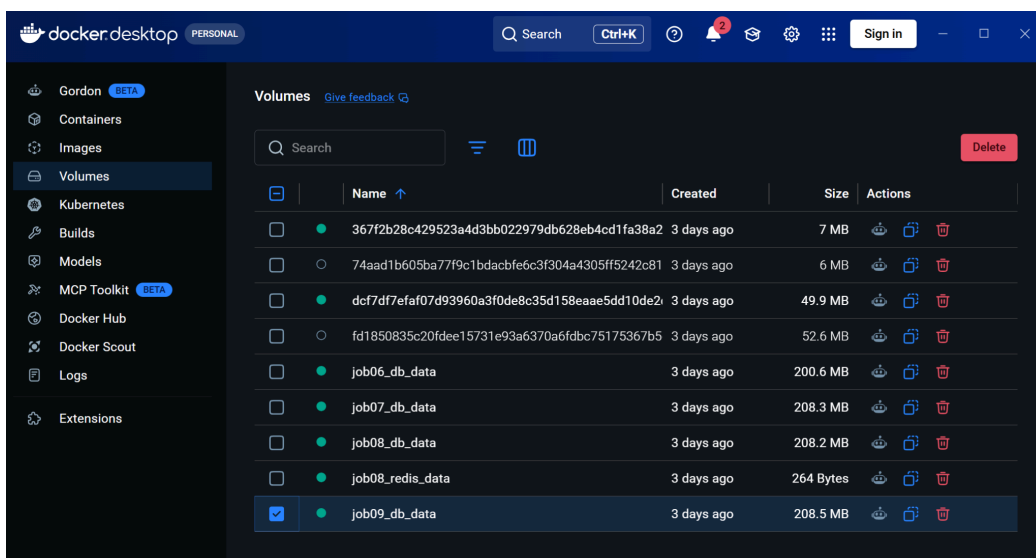

README.md X

Jour04 > Job09 > README.md

Job 09 — Dockeriser le projet Livre d'or

Lancement rapide

1. Cloner le dépôt

```
git clone https://github.com/enzo-cys/dockerStart.git
cd dockerStart/Jour04/Job09
```

2. Préparer l'environnement

Si le fichier `.env` n'est pas déjà présent, copie le template et le modifier si besoin:

```
Copy-Item .env.example .env -Force
```

3. Démarrer la stack (docker compose)

```
docker compose up -d --build
```

4. Ouvrir l'application

- Application : <http://localhost:8080>
- phpMyAdmin : <http://localhost:8081>

README.md X

Jour04 > Job09 > README.md

Commandes utiles

Arrêter la stack :

```
docker compose down
```

Réinitialiser complètement la base de données et relancer :

```
docker compose down -v
docker compose up -d --build
```

Voir les logs si quelque chose bloque :

```
docker compose logs -f
```

Notes utiles

- La base MySQL est initialisée automatiquement avec `db/init.sql` au premier démarrage.
- Les données sont conservées dans le volume nommé `db_data`.
- Si tu modifies le dump SQL, pense à refaire `docker compose down -v` avant de relancer.