releia


escopo do projeto

App pessoal para Mac que cataloga os livros físicos que você lê, registra a leitura e a transforma em estatísticas, notas e sugestões.

laravel · nativephp desktop · sqlite · versão 0.1 · rascunho

12	7	10
telas desenhadas	fases (0 a 6)	módulos

14 de outubro de 2026

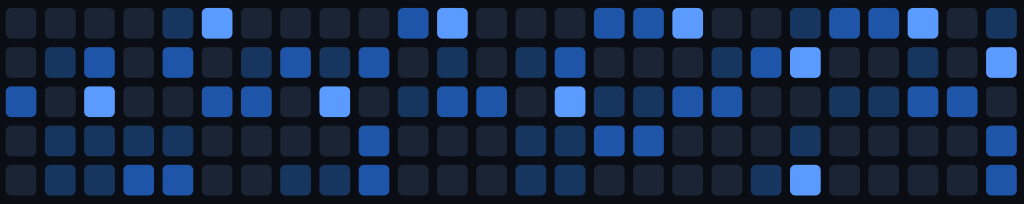

1. Visão geral

releia é um app pessoal para Mac que cataloga os livros físicos que você lê, registra o andamento de cada leitura e transforma esse histórico em estatísticas, uma retrospectiva anual e sugestões de novos livros. É um projeto individual, feito no tempo livre da faculdade de Ciência da Computação.

O problema. Livro físico não gera dados: não existe arquivo de destaques como no Kindle nem contador de progresso. Notas, ideias e o histórico do que foi lido ficam espalhados ou se perdem.

Objetivos

- Catalogar a biblioteca física com poucos cliques, por ISBN ou título.
- Registrar progresso e sessões de leitura sem atrito, inclusive pela barra de menu do Mac.
- Guardar trechos e ideias por livro e revisá-los depois.
- Ver a própria leitura como um mapa de calor, com estatísticas e uma retrospectiva anual (Wrapped).
- Receber sugestões de novos livros, sempre acompanhadas do motivo.

Princípios

- **Local primeiro:** os dados ficam num arquivo SQLite no seu Mac. O app funciona offline, exceto a busca de metadados e as sugestões.
- **Nada competitivo:** sem ranking, sem comparação com outras pessoas, sem rede social.
- **Simples de manter:** projeto de uma pessoa só, com a stack que você já usa no trabalho.
- **Estética dev + leitor:** tema escuro azul e preto, títulos em Markdown, mapa de calor.

> **Fora do escopo desta versão:** recursos sociais, contas e login, sincronização em nuvem, app de celular, leitor de EPUB e ebooks, OCR de páginas e scanner de estante (veja “Ideias futuras”).

2. Funcionalidades

A coluna “Fase” indica quando cada módulo entra no roteiro (seção 9). O MVP são as fases 0 a 2.

módulo	o que faz	fase
Catálogo	Cadastro por ISBN, título ou manualmente, com capa e metadados automáticos. Estantes: quero ler, lendo, lido e abandonado. Busca e filtros por gênero e ordem.	1
Registro de leitura	Página atual, sessões (páginas e minutos), datas de início e fim, nota de 1 a 5 e resenha. Um livro pode ter várias leituras (releitura).	2
Registro rápido	Janela na barra de menu e atalho global de teclado para lançar página e minutos em poucos segundos.	2
Notas	Trechos, reflexões e citações por livro, com página, tags e texto em Markdown. Busca e “revisão do dia” com trechos antigos.	3
Fila	Ordem dos próximos livros a ler, com estimativa de dias no seu ritmo. Lista de compras com tipo de loja, preço estimado e marcação de comprado.	3
Perfil	Livros fixados, mapa de calor do ano, atividade recente e sequência de dias lendo.	4
Estatísticas	Livros e páginas por período, ritmo, gêneros, autores e dias em que você leu.	4
Wrapped	Retrospectiva do ano com destaques e top 5, com exportação como imagem.	4
Sugestões	Livros novos com explicação do motivo e ações: quero ler, já li, sem interesse.	5
Dados e configurações	Backup do banco, exportação (JSON, CSV, Markdown), importação de CSV (opcional) e personalização de atalhos.	6

3. Telas e navegação

As 12 telas estão desenhadas como wireframes no quadro do projeto (artefato privado no Claude: `claude.ai/artifact/1Tc8UiiQKTBcuzA7ssZwor`). Todas seguem o tema escuro da identidade visual.

#	tela	para que serve	elementos principais
1	Início	Resumo do dia	Lendo agora, meta do ano, sugestão do dia, últimos terminados
2	Biblioteca	Navegar e buscar	Busca, filtros, abas por estante, grade de capas
3	Adicionar livro	Cadastrar	Busca por ISBN ou título, resultados, prévia editável, escolha da estante
4	Detalhe do livro	Acompanhar uma leitura	Capa, estante, nota, progresso, sessões em formato de log, resenha
5	Estatísticas	Ver os números	Indicadores, livros por mês, gêneros, calendário de dias lidos
6	Wrapped	Retrospectiva	Destaque do ano, cartões, top 5, exportar imagem
7	Sugestões	Descobrir livros	Lista com motivo, “parecido com”, ações por item
8	Registro rápido	Lançar leitura sem abrir o app	Livro, página, minutos, progresso (janela da barra de menu)
9	Perfil	Identidade de leitor	Livros fixados, mapa de calor, atividade recente
10	Identidade	Referência visual	Símbolo, ícones, paleta, tipografia, componentes
11	Notas	Guardar e rever ideias	Lista, editor Markdown, tags, revisão do dia
12	Fila	Planejar leitura e compras	Próximos a ler (arrastar), lista de compras, total estimado

Navegação

Barra lateral com os itens Início, Biblioteca, Notas e Fila; depois Perfil, Estatísticas e Wrapped; depois Sugestões. Ela tem dois estados: expandida (texto, contadores e mini cartão “lendo agora”) e recolhida em uma faixa de ícones com o logo, que continua sempre visível. Os ícones seguem um estilo de linha fina, de 16 px.

atalho	ação	onde vale
⌘P	Ir para (busca rápida de telas e livros)	Dentro do app
⌘F	Buscar na tela atual (Biblioteca e Notas)	Dentro do app
⌘B	Alternar a barra lateral	Dentro do app
a definir	Abrir o registro rápido de qualquer lugar do Mac	Global (sistema)

Os atalhos dentro do app são implementados no front-end. O atalho global usa o recurso do NativePHP descrito na seção 5.

4. Modelo de dados

Banco SQLite, acessado pelo Eloquent. Valores em dinheiro são guardados em centavos (inteiros). Abaixo, as tabelas principais e seus campos mais importantes.

tabela	campos principais	observações
books	`id, isbn_13, isbn_10, title, subtitle, publisher, published_year, pages, genre, description, cover_path, source`	**source** indica a origem dos dados: open_library, google_books ou manual.
authors, author_book	`authors(id, name) · author_book(author_id, book_id)`	Relação muitos para muitos, para estatísticas por autor.
readings	`id, book_id, status, started_at, finished_at, current_page, rating, review`	Cada passagem por um livro. Permite releitura. **status**: quero_ler, lendo, lido, abandonado.
reading_sessions	`id, reading_id, read_on, page_from, page_to, minutes`	Base do mapa de calor, do ritmo e da sequência. **minutes** é opcional.
notes	`id, book_id, page, kind, body_md, next_review_at, review_count`	**kind**: trecho, reflexão ou citação. Os campos de revisão alimentam a “revisão do dia”.
tags, note_tag	`tags(id, name) · note_tag(note_id, tag_id)`	Tags livres, mostradas como #tag.
queue_items	`id, book_id, position, added_at`	Ordem dos próximos livros a ler.
shopping_items	`id, book_id?, title, author, isbn, store_type, estimated_price_cents, bought_at`	**store_type**: sebo, livraria ou online. Ao comprar, o livro vai para a estante “quero ler”.
recommendations	`id, title, author, isbn, cover_url, reason, based_on_book_id, status, created_at`	**status**: nova, quero_ler ou descartada. O motivo é obrigatório.
settings	`key, value (json)`	Meta anual, atalhos, preferências e opções de IA.

Estatísticas dependem das sessões. Se você registrar só as datas de início e fim de cada leitura, o app ainda calcula livros e páginas, mas estima o ritmo dividindo as páginas igualmente pelos dias. Com sessões registradas, os números ficam exatos. Por isso o registro rápido é parte do MVP.

5. Arquitetura e tecnologia

camada	escolha	motivo
Backend	Laravel 11 ou superior, PHP 8.3 ou superior	Requisitos do NativePHP Desktop; é a stack que você já usa no trabalho.
App desktop	NativePHP Desktop (Electron), Node 22 ou superior	Empacota o app Laravel em um executável para Mac, com janelas, barra de menu e atalhos globais.
Banco	SQLite	Um arquivo local. O NativePHP cria o banco na pasta de dados do app, que varia por plataforma.
Front-end	Inertia com React (recomendado) ou Livewire	React você já domina; Livewire reduz o JavaScript. **Decisão em aberto.**
Estilo	Tailwind CSS, fontes JetBrains Mono e do sistema	Padrão dos starter kits do Laravel; tema escuro com variáveis de cor.

camada	escolha	motivo
Metadados de livros	Open Library (principal), Google Books (reserva)	Gratuitos, com busca por ISBN e capas. Detalhes abaixo.
Inteligência artificial	API do Claude, opcional	Sugestões com explicação. Desligada por padrão.

Serviços de aplicação

`BookLookupService` (busca e normalização de metadados), `ReadingService` (sessões e progresso), `StatsService` (métricas e Wrapped), `NoteReviewService` (agenda de revisão das notas), `RecommendationService` (candidatos e explicações) e `BackupService` (backup e exportação). Cada integração externa fica isolada em um serviço, para poder trocar a fonte sem mexer nas telas.

Integrações de metadados

fonte	chamada	o que devolve e cuidados
Open Library	`GET openlibrary.org/api/books?bibkeys=ISBN:<isbn>&jscmd=data&format=json`	Título, autores, editoras, data, número de páginas, assuntos e capas (pequena, média, grande). A própria documentação trata esse endpoint como legado, que pode ser descontinuado, e recomenda a Search API.
Google Books	`GET googleapis.com/books/v1/volumes?q=isbn:<isbn>`	Dados em volumeInfo: título, autores, editora, data, descrição, páginas, categorias, capas e idioma. Para busca de dados públicos a chave de API é opcional, segundo a documentação.

Estratégia: consultar primeiro a Open Library; completar o que faltar (capa, páginas, descrição) com o Google Books; se nenhuma fonte tiver o livro, cadastro manual. Os resultados são guardados no banco, para não repetir chamadas.

Recursos nativos

- **Barra de menu:** `MenuBar::create()` abre uma janela (400×400 por padrão, configurável), com ícone PNG de 22×22 px e versão @2x. Colocar “Template” no nome do arquivo faz o ícone se adaptar ao tema do macOS. `showDockIcon()` mantém o ícone no Dock.
- **Atalho global:** `GlobalShortcut::key(...)->event(...)->register()`. O app escuta o evento `GlobalShortcutPressed`. Se outro app já usa a combinação, o registro falha sem aviso, então o atalho precisa ser configurável.
- **Build:** `php artisan native:build mac`, executado em um Mac.

> **Distribuição pessoal.** Segundo a documentação, o build tenta assinar e notarizar o app usando Apple ID, senha específica de app e Team ID, e sem notarização o app roda apenas na máquina de desenvolvimento. Para uso próprio, no mesmo Mac, isso basta. A documentação consultada não detalha o caso de uma conta gratuita, então vale confirmar no primeiro build.

6. Estatísticas e Wrapped

métrica	definição	fonte
Livros lidos	Leituras com status “lido” e data de fim dentro do período.	readings
Páginas lidas	Soma das páginas das sessões (página final menos inicial, mais um). Sem sessões, usa as páginas dos livros concluídos.	reading_sessions
Páginas por dia	Páginas lidas ÷ dias do período. O app mostra também a média só dos dias em que houve leitura.	reading_sessions
Dias por livro	Média entre data de início e data de fim das leituras concluídas.	readings
Sequência	Dias seguidos com pelo menos uma sessão. Mostra a atual e a maior.	reading_sessions
Gêneros e autores	Contagem de livros concluídos no período, por gênero e por autor.	books, authors
Mais rápido e mais longo	Menor intervalo entre início e fim; maior número de páginas.	readings, books
Melhor mês	Mês com mais livros concluídos.	readings
Mapa de calor	Páginas por dia, em 4 níveis de azul, mais um nível vazio.	reading_sessions
Previsão do ano	Projeção linear: livros concluídos ÷ dias passados × dias do ano.	readings, settings

O **Wrapped** reúne gênero favorito, autor mais lido, livro mais rápido e mais longo, melhor mês, maior sequência e o top 5 por nota. O ano é selecionável e o resultado pode ser exportado como imagem. Não há comparação com outras pessoas.

7. Sugestões de livros

As sugestões evoluem em camadas. Cada camada é independente e pode ser adotada ou não.

camada	como funciona	observações
1 · Simples (MVP)	A partir dos livros que você avaliou com 4 ou 5, busca outros do mesmo autor e do mesmo assunto na Open Library e remove o que já está na biblioteca, na fila ou foi descartado.	A Search API precisa ser validada na implementação. Motivo exibido: “mesmo autor que X” ou “assunto em comum: Y”.
2 · Semântica (opcional)	Gera vetores (embeddings) das descrições dos livros bem avaliados e ordena os candidatos por semelhança.	Pode rodar localmente ou via API.
3 · Com IA (opcional)	Envia à API do Claude uma lista curta (título, autor, nota e, se você permitir, um trecho da resenha) e recebe sugestões com explicação.	Desligada por padrão. O app mostra o que será enviado. Tem custo por chamada.

Regras: toda sugestão mostra o motivo e o livro lido que a originou; nunca sugerir algo que já está na biblioteca, na fila ou foi marcado como “sem interesse”.

8. Identidade visual



releia

Mistura “reler” com “release”. O símbolo é uma grade 3×3 de quadradinhos em tons de azul, que lembra o mapa de calor de leitura.

O nome é **provisório**: antes de adotar, vale pesquisar se já existe produto ou projeto com o mesmo nome (busca na web, App Store, GitHub e domínio). Variantes do símbolo previstas: ícone do app, versão clara sobre fundo azul e versão monocromática para a barra de menu.

cor	nome	hex	uso
	Fundo	`#0A0E14`	páginas e janela
	Superfície	`#111823`	cartões e campos
	Elevado	`#1A2434`	vazios, trilhas, chips
	Borda	`#243044`	linhas e contornos
	Texto	`#E6ECF5`	texto principal
	Texto suave	`#8D9AB0`	rótulos e apoio
	Azul principal	`#2F6FE4`	botões e destaques
	Azul claro	`#6CA6FF`	links e texto de destaque
	Calor 1	`#17365F`	mapa de calor, nível 1
	Calor 2	`#1F55A8`	mapa de calor, nível 2
	Calor 3	`#5B9BFF`	mapa de calor, nível 3

Tipografia e tom

- **JetBrains Mono** para o nome, títulos, números, rótulos e trechos de código; **fonte do sistema** para o texto corrido.
- Detalhes dev: títulos de seção em Markdown (`## lendo agora`), trilha de navegação (`releia / biblioteca`), código curto nas sessões como em um histórico de commits, tags no formato `#tag`.
- Ícones de linha, 16 px, traço de 1,5 px. Cantos pouco arredondados (6 a 8 px).

9. Roteiro por fases

As estimativas de tempo são um palpite inicial de um a dois fins de semana por fase, para ser ajustado depois da fase 1.

fase	entregas	pronto quando
0 · Fundação	Projeto Laravel com NativePHP e SQLite; layout base com barra lateral, tema escuro e fontes; navegação entre telas vazias.	O app abre em uma janela nativa com a barra lateral funcionando.
1 · Catálogo	Tabelas books, authors e readings; BookLookupService (Open Library, Google Books, manual); telas Adicionar, Biblioteca e Detalhe.	10 livros reais, incluindo brasileiros, cadastrados por ISBN e encontrados na busca.
2 · Registro de leitura	Sessões e progresso; tela Início; janela da barra de menu e atalho global.	Registrar uma leitura em poucos segundos, sem abrir o app principal.

fase	entregas	pronto quando
3 · Notas e Fila	Notas em Markdown com tags e revisão do dia; fila ordenável; lista de compras.	Anotar um trecho, revisá-lo no dia seguinte e mover um livro comprado para a fila.
4 · Estatísticas, Perfil e Wrapped	StatsService, calendário de leitura, Perfil e Wrapped com exportação de imagem.	Os números de uma amostra conferem com um cálculo manual.
5 · Sugestões	Camada 1 de sugestões, com motivo; opcionalmente as camadas 2 e 3.	Sugestões sem repetir livros que você já tem, cada uma com motivo.
6 · Acabamento	Backup e exportação, ícones, atalhos configuráveis, build do .app.	Uso diário por duas semanas sem perder dados.

10. Riscos e decisões em aberto

risco	impacto	como reduzir
Endpoint de ISBN da Open Library é legado	O cadastro automático pode parar de funcionar	Isolar em serviço, usar Google Books como reserva, permitir cadastro manual e guardar resultados.
Livros brasileiros com dados incompletos nas bases	Capa, páginas ou descrição ausentes	Combinar as duas fontes, permitir edição e testar com livros brasileiros já na fase 1.
NativePHP muda rápido	O código da barra de menu e dos atalhos pode quebrar em atualizações	Fixar a versão, ler o changelog e concentrar chamadas nativas em poucos arquivos.
Atalho global em conflito	O atalho não responde e ninguém é avisado	Atalho configurável e aviso quando possível.
Build e notarização no Mac	O app pode não abrir fora da máquina de desenvolvimento	Para uso pessoal basta rodar na própria máquina; testar o build cedo.
Envio de dados à API do Claude	Privacidade e custo	Recurso opcional, desligado por padrão, mostrando o que é enviado.
Poucas sessões registradas	Estatísticas imprecisas	Tornar o registro rápido muito fácil; usar datas como alternativa.
Perda do banco SQLite	Perda do histórico	Backup e exportação; considerar antecipar da fase 6.

Decisões em aberto

- Nome definitivo do app (releia é provisório).
- Front-end: Inertia com React ou Livewire.
- Usar IA nas sugestões (camadas 2 e 3) ou ficar na camada simples.
- Alerta de preço na lista de compras: ainda não há fonte de preços definida, por isso fica fora do MVP.
- Combinação do atalho global padrão.
- Escanear o código de barras pela câmera ao adicionar livros (aparece no wireframe como opcional).

11. Ideias futuras

- Foto da página com OCR para capturar trechos grifados.
- Scanner de estante: fotografar a estante e catalogar pelas lombadas.
- Busca semântica e conversa com as próprias anotações.
- Grafo de conexões entre livros por ideias parecidas.
- Glossário pessoal de palavras, com revisão espaçada.
- Controle de empréstimos, com lembretes.
- Notas por voz, transcritas localmente.

Referências

Documentação consultada em 14 de outubro de 2026:

- NativePHP Desktop: instalação
  https://nativephp.com/docs/desktop/2/getting-started/installation
- NativePHP Desktop: barra de menu
  https://nativephp.com/docs/desktop/2/the-basics/menu-bar
- NativePHP Desktop: atalhos globais (documentação espelhada, conferir no site oficial)
  https://mintlify.wiki/NativePHP/desktop/features/global-shortcuts
- NativePHP Desktop: build e publicação
  https://nativephp.com/docs/desktop/2/publishing/building
- Open Library: Books API
  https://openlibrary.org/dev/docs/api/books
- Google Books API: usando a API
  https://developers.google.com/books/docs/v1/using