CEFET/RJ

DAL & Comunidade

ORDENAÇÃO

Eduardo Ogasawara
eogasawara@ieee.org
https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara

Exemplo

```r
weight <- c(60, 72, 57, 90, 95, 72)
height <- c(1.75, 1.80, 1.65, 1.90, 1.74, 1.91)
subject <- c("A", "B", "C", "D", "E", "F")
```

Criando uma tabela básica

```
d <- data.frame(weight=weight, height=height, subject=subject)
head(d)
```

A data.frame: 6 × 3

	weight	height	subject
	<dbl>	<dbl>	<chr>
1	60	1.75	A
2	72	1.80	B
3	57	1.65	C
4	90	1.90	D
5	95	1.74	E
6	72	1.91	F

Ordenação e ordem

```
sort(d$height)
```

```
1.65 · 1.74 · 1.75 · 1.8 · 1.9 · 1.91
```

```
order(d$height)
```

```
3 · 5 · 1 · 2 · 4 · 6
```

A função de ordenação ordena um vetor. A função de ordem obtém o índice do vetor original que corresponde ao vetor ordenado.

Reordenando a tabela

```
o <- order(d$height)
ds <- d[o,]
head(ds)
```

A data.frame: 6 × 3

	weight	height	subject
	<dbl>	<dbl>	<chr>
3	57	1.65	C
5	95	1.74	E
1	60	1.75	A
2	72	1.80	B
4	90	1.90	D
6	72	1.91	F

Passar um vetor inteiro para linhas em uma tabela seleciona as linhas de acordo com a ordem especificada.

Referências

Código: https://nbviewer.org/github/eogasawara/R/blob/main/12-Ordenacao.ipynb

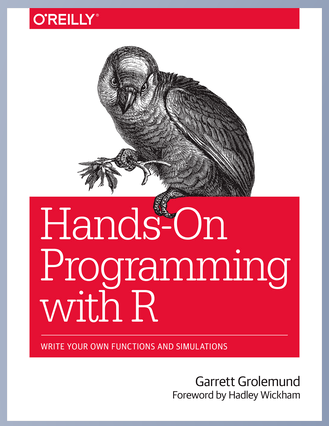

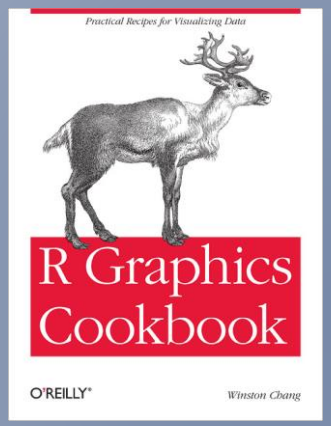

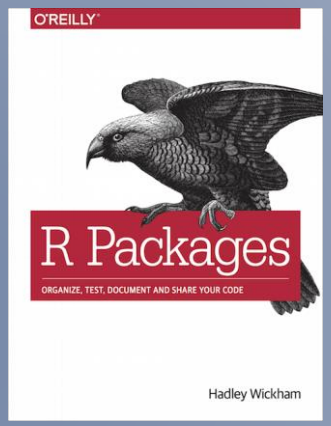

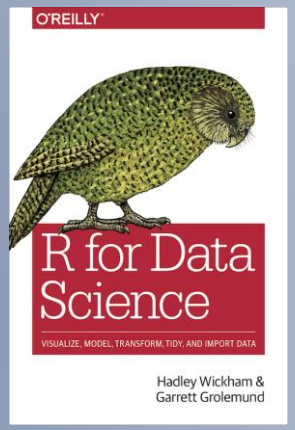

Hands-on Programming with R: https://rstudio-education.github.io/hopr/index.html
R Graphics Cookbook: https://r-graphics.org
R Packages: https://r-pkgs.org/index.html
R for Data Science: https://r4ds.had.co.nz

[1] G. Grolemund, 2014, Hands-On Programming with R: Write Your Own Functions and Simulations. O'Reilly Media, Inc.

Mantenha-se atualizado

Inscreva-se: https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara/youtube

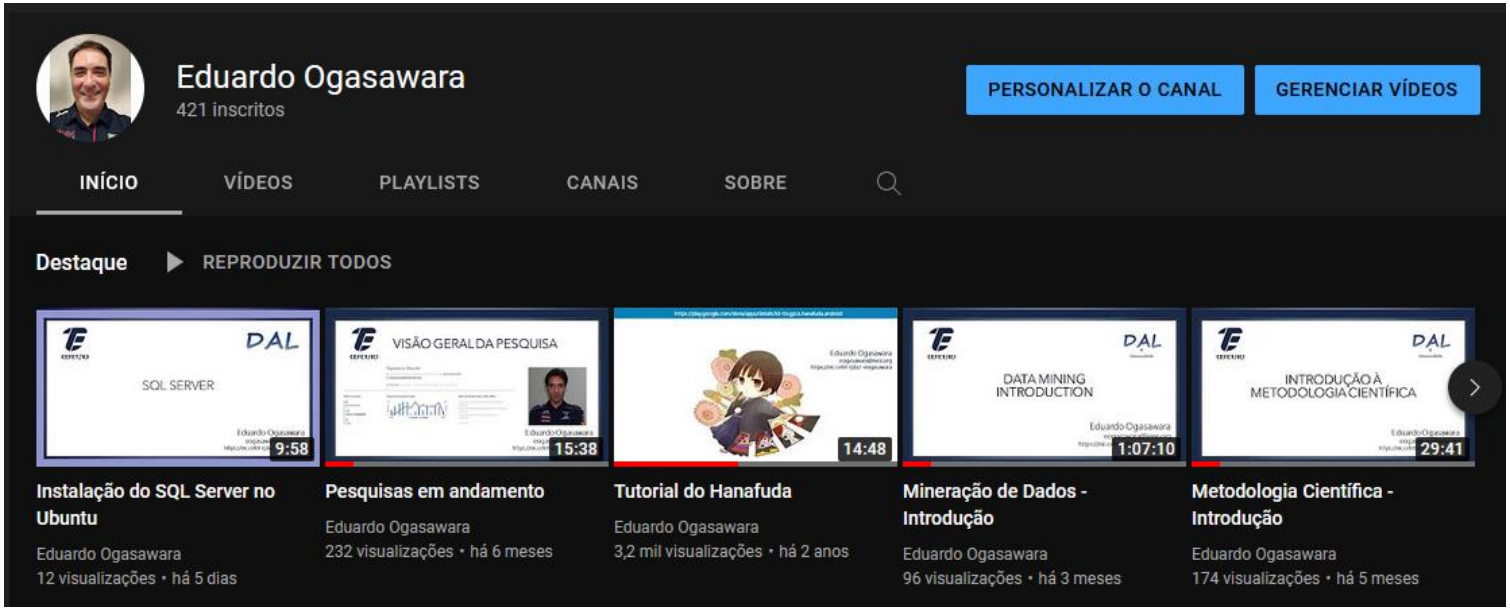

Slides and Jupyter notebooks: https://github.com/eogasawara/R