

Controle de Concorrência em Sistemas de Bancos de Dados



Eduardo Ogasawara

eogasawara@cefet-rj.br | <https://eic.cefet-rj.br/~eogasawara>



Objetivo do Controle de Concorrência

Em ambientes de produção modernos, múltiplas transações precisam ser executadas simultaneamente para atender diversos usuários e aplicações. A execução concorrente traz benefícios significativos ao sistema.

A principal vantagem está na **melhoria da utilização do sistema**, aproveitando melhor os recursos de hardware disponíveis. Além disso, proporciona **redução no tempo de resposta** para os usuários finais.

O controle de concorrência atua como guardião, garantindo que o resultado da execução concorrente seja **equivalente a alguma execução serial** das transações. Este conceito fundamental é conhecido como **serializabilidade**.

Serializabilidade de Schedules

Schedule Serial

Executa transações uma após a outra, de forma sequencial. Garante correção mas limita a concorrência e o desempenho do sistema.

Schedule Concorrente

Intercala operações de diferentes transações. Permite melhor utilização de recursos e maior throughput do sistema.

Schedule Serializável

Seu efeito final é equivalente ao de algum schedule serial. Combina as vantagens da concorrência com a garantia de correção.

O objetivo do controle de concorrência é permitir que schedules concorrentes sejam executados, desde que sejam serializáveis. Dessa forma, conseguimos **concorrência sem perder correção**, maximizando o desempenho enquanto mantemos a consistência dos dados.

Protocolos Baseados em Bloqueio

O bloqueio é um dos mecanismos mais utilizados para controlar o acesso simultâneo a itens de dados. Funciona como um sistema de permissões que regula quais transações podem acessar quais dados e de que forma.

Modo Exclusivo (X)

Permite que o item de dados seja tanto **lido quanto escrito**. Solicitado através da instrução lock-X. Nenhuma outra transação pode acessar o item simultaneamente.

Modo Compartilhado (S)

Permite que o item de dados seja apenas **lido**. Solicitado através da instrução lock-S. Múltiplas transações podem manter bloqueios compartilhados simultaneamente.

As solicitações de bloqueio são feitas ao gerenciador de controle de concorrência. A transação só pode prosseguir após a concessão da solicitação, garantindo acesso coordenado aos dados.

Matriz de Compatibilidade de Bloqueios

A compatibilidade entre bloqueios determina quando uma transação pode receber um bloqueio sobre um item já bloqueado por outra transação. Esta matriz define as regras fundamentais do sistema de bloqueio.

	S	X
S	true	false

A matriz mostra que bloqueios compartilhados (S) são compatíveis entre si, permitindo leituras simultâneas. Já bloqueios exclusivos (X) são incompatíveis com qualquer outro bloqueio.

Regra Fundamental

Qualquer quantidade de transações pode manter bloqueios compartilhados sobre um item simultaneamente.

Exclusividade

Se uma transação mantém um bloqueio exclusivo, **nenhuma outra pode manter qualquer tipo de bloqueio** sobre o mesmo item.

Espera por Concessão

Se um bloqueio não puder ser concedido imediatamente, a transação deve aguardar até que todos os bloqueios incompatíveis sejam liberados.

Exemplo de Transação com Bloqueio

📌 **Importante:** Simplesmente usar bloqueios não é suficiente para garantir a serializabilidade. É necessário um protocolo bem definido que especifique quando solicitar e quando liberar bloqueios.

Cenário Problemático

Considere uma transação que lê os valores de A e B para calcular sua soma. Se os bloqueios forem liberados prematuramente:

- A transação lê o valor de A
- Libera o bloqueio sobre A
- Outra transação atualiza A e B
- A primeira transação lê B
- A soma calculada estará **incorreta**

Necessidade de Protocolos

Um protocolo de bloqueio precisa estabelecer uma **política clara** para solicitar e liberar bloqueios. Estes protocolos restringem o conjunto de schedules possíveis, mas garantem a correção.

Armadilha: Impasse (Deadlock)

T_3	T_4
lock-X(B) read(B) $B := B - 50$ write(B)	
	lock-S(A) read(A) lock-S(B)
lock-X(A)	

O impasse ocorre quando duas ou mais transações ficam aguardando indefinidamente por bloqueios mantidos umas pelas outras, criando um **ciclo de espera** do qual nenhuma consegue sair.

"O impasse é uma consequência inevitável da maioria dos protocolos de bloqueio. Sistemas de bancos de dados precisam ter mecanismos para detectar e resolver estas situações."

No exemplo ilustrado, temos uma situação clássica de impasse onde cada transação mantém um bloqueio que a outra necessita, criando uma dependência circular irresolvível sem intervenção externa.

Armadilha: Inanição (Starvation)

Além do impasse, outro problema crítico nos sistemas de controle de concorrência é a **inanição**, onde uma transação fica indefinidamente aguardando por recursos que nunca são concedidos.

Cenário de Bloqueios Compartilhados

Uma transação espera por um bloqueio exclusivo (X) sobre um item, enquanto uma **sequência contínua** de outras transações solicita e recebe bloqueios compartilhados (S) sobre o mesmo item. A transação original nunca consegue seu bloqueio exclusivo.

Reversões Repetidas

Uma mesma transação é **repetidamente revertida** devido a impasses. O sistema sempre escolhe esta transação como vítima, impedindo que ela jamais seja completada com sucesso.

📌 **Solução:** O gerenciador de controle de concorrência deve ser projetado cuidadosamente para prevenir inanição, implementando políticas justas de concessão de bloqueios e seleção de vítimas em situações de impasse.

O Protocolo de Bloqueio em Duas Fases (2PL)

As Duas Fases

O protocolo 2PL divide cada transação em duas fases distintas: na **Fase de Crescimento**, a transação acumula bloqueios; na **Fase de Encolhimento**, ela os libera progressivamente. Nenhum novo bloqueio pode ser obtido após o início da liberação.

Protocolo de Bloqueio em Duas Fases (2PL)

ENTRADA: transação T com sequência de operações read/write

PRÉ-CONDIÇÃO: gerenciador de bloqueios disponível; T inicia na Fase 1

PASSO 1 — Fase de **Crescimento** (antes **do lock point**)

PARA cada operação op em T:

SE op = Read(X) E T não possui **lock** sobre X:

solicitar shared-**lock**(X)

aguardar até **lock** concedido

SE op = Write(X) E T não possui exclusive-**lock** sobre X:

solicitar exclusive-**lock**(X) # **upgrade se já tem shared-lock**

aguardar até **lock** concedido

executar op

- **Fase 1 (Crescimento):** lock(X) permitido; unlock(X) proibido
- **Fase 2 (Encolhimento):** unlock(X) permitido; lock(X) proibido

O **lock point** — momento do último bloqueio adquirido — garante que as transações sejam serializáveis por conflito, ordenadas segundo esse ponto.

PASSO 2 — Lock Point atingido

T adquiriu seu último bloqueio necessário

A partir daqui, nenhum novo lock pode ser solicitado

PASSO 3 — Fase de **Encolhimento** (após o **lock point**)

PARA cada **lock** mantido por T (em qualquer ordem):

liberar **lock**

realizar commit ou rollback

SAÍDA: T executada com todos os locks adquiridos e liberados

PÓS-CONDIÇÃO: schedule é serializável por conflito; ordem serial = ordem dos **lock points**

Tipos de Serializabilidade

Existem diferentes formas de definir e verificar se um schedule é serializável. Cada abordagem tem suas características e aplicações práticas em sistemas de bancos de dados.

Serializabilidade por Conflito

Baseada na análise da **ordem de operações conflitantes** entre transações. Duas operações conflitam se:

- Pertencem a transações diferentes
- Acessam o mesmo item de dados
- Pelo menos uma é uma operação de escrita

Pode ser verificada através da construção de **grafos de precedência**.

Na prática, a maioria dos protocolos de controle de concorrência implementados em sistemas comerciais garante **serializabilidade por conflito**, por ser mais eficiente de verificar e implementar.

Serializabilidade por Visão

Baseada nos **valores lidos e escritos** por cada transação. Considera:

- Qual transação escreveu o valor lido
- Qual transação realizou a escrita final
- Leituras de valores não modificados

Define um **conjunto mais amplo** de schedules corretos que a serializabilidade por conflito.

Conversões de Bloqueio no Protocolo 2PL

Uma versão refinada do protocolo de duas fases permite a conversão de bloqueios, proporcionando maior flexibilidade e eficiência no gerenciamento de recursos.

Fase de Crescimento (Expansão)

- Pode adquirir um **bloqueio-S** (compartilhado) sobre qualquer item
- Pode adquirir um **bloqueio-X** (exclusivo) sobre qualquer item
- Pode converter um bloqueio-S para bloqueio-X (**upgrade**)

Fase de Encolhimento (Contração)

- Pode converter um bloqueio-X para bloqueio-S (**downgrade**)
- Pode liberar um **bloqueio-X** (exclusivo)
- Pode liberar um **bloqueio-S** (compartilhado)



Observação Importante: Este protocolo garante a serializabilidade. No entanto, como apresentado, ele demanda que o programador insira manualmente as diversas instruções de bloqueio, upgrade e downgrade no código das transações.

Variações do Protocolo de Duas Fases

Diferentes variações do protocolo 2PL foram desenvolvidas para atender necessidades específicas de sistemas de bancos de dados, cada uma com seus trade-offs entre concorrência, simplicidade e capacidade de recuperação.

2PL Básico

Características:

- Garante serializabilidade por conflito
- Permite deadlocks
- Maior concorrência possível

É a forma padrão do protocolo, sem restrições adicionais.

2PL Conservador

Características:

- Todos os bloqueios adquiridos antes da execução
- Evita completamente deadlocks
- Reduz a concorrência

Útil quando os deadlocks são muito custosos.

2PL Estrito

Características:

- Bloqueios exclusivos (X) liberados apenas após commit/abort
- Evita leituras sujas e rollbacks em cascata
- Ainda permite deadlocks

Sua variante mais restritiva, o 2PL Rigoroso, é detalhada a seguir.

A escolha do protocolo afeta diretamente três aspectos críticos do sistema: o nível de **concorrência** alcançável, a complexidade dos mecanismos de **recuperação**, e a **complexidade geral** de implementação e manutenção do sistema.

2PL Estrito × 2PL Rigoroso

As duas variantes diferem apenas em quais bloqueios são mantidos até o fim da transação.

2PL Estrito

- Bloqueios exclusivos (X) mantidos até o commit/abort
- Bloqueios compartilhados (S) podem ser liberados na fase de encolhimento
- Evita leituras sujas e rollbacks em cascata
- Gera escalonamentos estritos (logo, recuperáveis)
- Ainda sujeito a deadlocks

2PL Rigoroso

- Todos os bloqueios (S e X) mantidos até o commit/abort
- Transações ficam serializadas na ordem de commit
- Recuperação mais simples; é o que a aquisição automática de bloqueios implementa
- Amplamente usado em SGBDs comerciais
- Ainda sujeito a deadlocks



Relação de inclusão: todo escalonamento rigoroso é estrito, e todo estrito respeita o 2PL básico — $\text{Rigoroso} \subset \text{Estrito} \subset \text{2PL}$.

Aquisição Automática de Bloqueios

Para facilitar o desenvolvimento de aplicações, os sistemas de bancos de dados implementam mecanismos automáticos de aquisição de bloqueios. Isso libera o programador da responsabilidade de gerenciar explicitamente os bloqueios.

Processamento da Operação Read(D)

```
if Ti tem um bloqueio sobre D then
    read(D)
else
    begin
        se necessário, espera até que nenhuma outra
        transação tenha um bloqueio-X sobre D

        concede a Ti um bloqueio-S sobre D;
        read(D)
    end
```

O sistema verifica automaticamente se a transação T_i já possui algum bloqueio sobre o item D. Se não possuir, o gerenciador de bloqueios garante que nenhuma transação mantenha um bloqueio exclusivo sobre D antes de conceder um bloqueio compartilhado e realizar a leitura.

Este processo é **transparente para o programador**, que simplesmente emite instruções padrão de leitura e escrita sem chamadas explícitas de bloqueio.

Processamento Automático de Write

O processamento de operações de escrita requer lógica mais complexa, pois pode envolver upgrade de bloqueios compartilhados para exclusivos.

Processamento da Operação Write(D)

```
if Ti tem um bloqueio-X sobre D
then
  write(D)
else
  begin
    se for preciso, espera até que nenhuma outra
    transação tenha um bloqueio sobre D,
    if Ti tem um bloqueio-S sobre D
      then
        upgrade do bloqueio sobre D para bloqueio-X
      else
        concede a Ti um bloqueio-X sobre D
    write(D)
  end
```

Verificação Inicial

Sistema verifica se a transação já possui bloqueio exclusivo

Espera por Compatibilidade

Aguarda até que não haja bloqueios incompatíveis

Upgrade ou Concessão

Realiza upgrade de S para X, ou concede novo bloqueio-X

Execução

Realiza a operação de escrita com segurança

📄 **Liberação de Bloqueios:** Todos os bloqueios são automaticamente liberados após o **commit** ou **abort** da transação, garantindo o protocolo de duas fases.

Implementação do Gerenciador de Bloqueios

O gerenciador de bloqueios é tipicamente implementado como um componente especializado do SGBD, responsável por coordenar todas as solicitações de bloqueio e garantir a correção da execução concorrente.

Arquitetura do Sistema

O gerenciador pode ser implementado como um **processo separado** ao qual as transações enviam:

- Solicitações de bloqueio
- Solicitações de desbloqueio
- Notificações de commit/abort

As respostas incluem:

- Mensagem de concessão de bloqueio
- Mensagem de rollback em caso de deadlock

Espera Sincronizada

A transação solicitante aguarda até que sua solicitação seja respondida pelo gerenciador


Tabela de Bloqueios

Estrutura de dados que registra bloqueios concedidos e solicitações pendentes

Implementação Eficiente

Tipicamente usa tabela hash em memória indexada pelo nome do item de dados

Estrutura da Tabela de Bloqueios

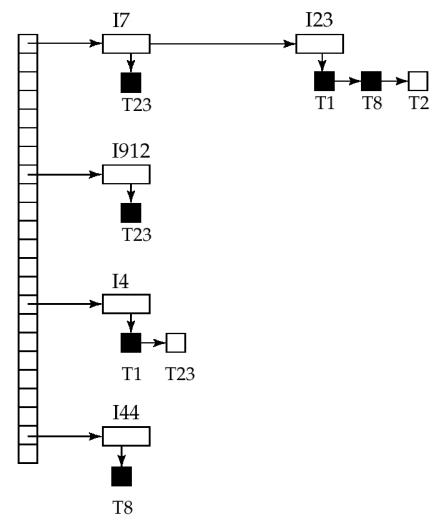

Legenda: Retângulos pretos indicam bloqueios concedidos, retângulos brancos indicam solicitações aguardando.

Operações na Tabela de Bloqueios

Registro de Tipo

A tabela registra o **tipo de bloqueio** concedido ou solicitado (S ou X) para cada entrada

Fila de Solicitações

Novas solicitações são **acrescentadas ao final da fila** para o item de dados específico

Concessão por Compatibilidade

Uma solicitação é concedida se for **compatível com todos os bloqueios anteriores** na fila

Processamento de Unlock

Solicitações de desbloqueio resultam na **exclusão da entrada**, e solicitações posteriores são verificadas

📄 **Otimização:** Se uma transação abortar, todas as suas solicitações (aguardando ou concedidas) são excluídas. O gerenciador mantém uma lista de bloqueios por transação para implementar isso eficientemente.

Protocolos Baseados em Estampa de Tempo

Uma abordagem alternativa aos protocolos baseados em bloqueio para controle de concorrência utiliza **estampas de tempo** (timestamps) para ordenar as transações. Cada transação recebe um identificador único baseado no momento de seu início.

Este método **evita completamente deadlocks**, pois não usa espera: em vez disso, transações que violam a ordem são abortadas e reiniciadas. A serializabilidade é garantida pela ordem das estampas de tempo.

Funcionamento dos Protocolos de Timestamp

Os protocolos baseados em estampa de tempo utilizam um sistema de ordenação temporal para garantir a execução serializável sem necessidade de bloqueios explícitos.

Atribuição de TS

Cada transação T_i recebe uma estampa de tempo única $TS(T_i)$ no momento de seu início

Ordem de Serialização

A ordem das estampas determina a ordem de serialização equivalente

Verificação em Cada Acesso

Sistema verifica se a operação respeita a ordem temporal

Abortar se Necessário

Transações que violam a ordem são abortadas e reiniciadas

Estampas nos Itens de Dados

Cada item de dados X mantém duas estampas:

- $W\text{-timestamp}(X)$: maior estampa de transação que escreveu X com sucesso
- $R\text{-timestamp}(X)$: maior estampa de transação que leu X com sucesso

O protocolo garante que qualquer ordem de execução conflitante seja equivalente à ordem das estampas de tempo, proporcionando serializabilidade sem deadlocks.

Regras do Protocolo de Timestamp

Ideia Central

Cada transação T_i recebe uma estampa de tempo $TS(T_i)$ no início. As operações só são permitidas se respeitarem a ordem temporal das estampas — caso contrário, a transação é abortada e reiniciada. O protocolo é **livre de deadlocks**, pois nenhuma transação espera por outra.

Condição para Read(X):

$$TS(T_i) \geq W\text{-timestamp}(X)$$

Condições para Write(X):

$$TS(T_i) \geq R\text{-timestamp}(X) \wedge TS(T_i) \geq W\text{-timestamp}(X)$$

Protocolo de Ordenação por Estampa de Tempo

ENTRADA: operação op (Read ou Write) sobre item X pela transação T_i

PRÉ-CONDIÇÃO: cada item X mantém **W-timestamp(X)** e **R-timestamp(X)**

PASSO 1 — Operação **Read(X)** por T_i

SE **TS(T_i) < W-timestamp(X)**:

rejeitar operação; abortar T_i e reiniciá-la com novo TS

SENÃO:

executar **Read(X)**

R-timestamp(X) ← max(R-timestamp(X), TS(T_i))

PASSO 2 — Operação **Write(X)** por T_i

SE **TS(T_i) < R-timestamp(X)**:

rejeitar operação; abortar T_i e reiniciá-la com novo TS

SENÃO SE **TS(T_i) < W-timestamp(X)**:

rejeitar operação; abortar T_i e reiniciá-la com novo TS

SENÃO:

executar **Write(X)**

W-timestamp(X) ← TS(T_i)

SAÍDA: operação executada ou T_i abortada

PÓS-CONDIÇÃO: schedule equivalente à ordem serial dada por TS; livre de deadlocks

Exemplo de Uso do Protocolo de Timestamp

Vamos analisar um schedule parcial com quatro transações concorrentes que possuem estampas de tempo 1, 2, 3 e 4, demonstrando como o protocolo funciona na prática.

T_1	T_2	T_3	T_4
			read(x)
	read(y)		
read(y)			
		write(y)	
		write(z)	read(z)
	write(x)		
	abort		
read(x)			
		write(z)	
		abort	
			write(y)
			write(z)

Análise do Exemplo

A maioria das operações respeita a ordem das estampas, mas duas não: (1) T_2 write(x) é rejeitada porque T_4 , mais nova, já leu x — $TS(T_2) = 2 < R\text{-timestamp}(x) = 4$ — e T_2 é abortada; (2) a segunda escrita de T_3 em z é rejeitada porque T_4 já leu z — $TS(T_3) = 3 < R\text{-timestamp}(z) = 4$ — e T_3 é abortada.

Rollback em Cascata

Como T_4 leu o valor de z escrito por T_3 , o abort de T_3 obriga a reverter T_4 também. O protocolo básico de timestamp não garante escalonamentos recuperáveis nem livres de cascata; para isso, é preciso adiar as escritas até o commit ou fazer as leituras aguardarem o commit de quem escreveu.

O protocolo de timestamp oferece uma alternativa interessante aos bloqueios, especialmente em ambientes onde deadlocks são problemáticos ou onde há poucas contenções por recursos.

Garantias do Protocolo de Estampa de Tempo

Garantia de Seriação

O protocolo garante a seriação porque todos os arcos no grafo de precedência seguem uma direção consistente: sempre da transação com menor estampa de tempo para a transação com maior estampa de tempo. Esta propriedade fundamental assegura que não haverá ciclos no grafo de precedência.

Sem ciclos no grafo, o sistema mantém uma ordem total consistente entre as transações concorrentes, preservando a equivalência com alguma execução serial das mesmas transações.

Liberdade de Impasse

Uma característica crucial do protocolo é a garantia de liberdade de impasse (deadlock freedom). Diferentemente de protocolos baseados em bloqueio, nenhuma transação precisa esperar por recursos mantidos por outras transações.

As transações são simplesmente abortadas e reiniciadas quando detectados conflitos, eliminando completamente a possibilidade de impasses, onde duas ou mais transações ficam eternamente esperando umas pelas outras.

Transação com Menor Estampa de Tempo

Iniciada antes, deve aparecer antes na ordem serial equivalente. Se tentar ler ou escrever um item que uma transação mais nova já escreveu (ou, no caso de escrita, já leu), chegou "tarde demais" e é abortada, sendo reiniciada com nova estampa.

Fluxo de Precedência

O grafo de precedência sempre direciona da transação mais antiga para a mais recente, estabelecendo uma ordem clara e inequívoca.

Transação com Maior Estampa de Tempo

Iniciada depois, deve aparecer depois na ordem serial. Nunca espera por outra transação: suas operações são aceitas se respeitarem a ordem das estampas; caso contrário, também é abortada.

Esta ordenação temporal é a base para a consistência do protocolo, criando uma hierarquia natural entre transações concorrentes que previne tanto ciclos quanto impasses no sistema.

Regra do Write de Thomas

A Regra do Write de Thomas (Thomas Write Rule) é uma otimização importante do protocolo básico de ordenação por estampa de tempo. Esta regra permite ignorar certas operações de escrita obsoletas, aumentando a concorrência. Os escalonamentos gerados continuam seriáveis por visão, embora possam não ser seriáveis por conflito.

Conceito Fundamental

Permite que escritas obsoletas sejam simplesmente ignoradas em vez de causarem abort da transação, quando uma escrita mais recente já foi realizada no mesmo item de dados.

Condição de Aplicação

Se uma transação T_i tenta escrever em um item Q , mas outra transação T_j com estampa maior já escreveu em Q , a escrita de T_i é simplesmente ignorada pois está obsoleta.

Benefício de Desempenho

Reduz o número de aborts desnecessários, permitindo maior grau de concorrência e melhor desempenho geral do sistema de gerenciamento de transações.

Protocolos de Validação

Os protocolos de validação representam uma estratégia alternativa e otimista para o controle de concorrência em sistemas de bancos de dados. Ao invés de impor bloqueios ou ordenar transações durante sua execução, estes protocolos permitem que as transações operem livremente, validando suas ações apenas no momento da confirmação. Este método visa maximizar a concorrência e o desempenho, verificando a consistência dos dados apenas quando uma transação está prestes a ser finalizada.

Protocolo Baseado em Validação

Premissa Otimista

Conflitos entre transações são raros. Por isso, as transações executam livremente e são validadas apenas no momento do commit.

- $Start(T_i)$ — início da fase de leitura
- $Validation(T_i)$ — início da validação
- $Finish(T_i)$ — fim da fase de escrita

Protocolo de Validação (Controle de Concorrência Otimista)

ENTRADA: transação T_i com conjunto de leituras $RS(T_i)$ e escritas $WS(T_i)$

PRÉ-CONDIÇÃO: conflitos entre transações são raros; escritas feitas em cópias locais

PASSO 1 — Fase de Leitura

registrar $Start(T_i)$

PARA cada $Read(X)$ em T_i :

ler X do banco de dados

PARA cada $Write(X)$ em T_i :

escrever X apenas em cópia local privada

PASSO 2 — Fase de Validação

registrar $Validation(T_i)$

PARA cada T_k com $Finish(T_k) > Start(T_i)$:

SE alguma condição de não-conflito falhar:

abortar T_i ; reiniciar com novo timestamp

RETORNAR

PASSO 3 — Fase de Escrita

SE validação bem-sucedida:

aplicar cópias locais ao banco de dados

registrar $Finish(T_i)$

realizar commit

SAÍDA: T_i commitada ou abortada

PÓS-CONDIÇÃO: schedule serializável; ordem serial = ordem de $Validation(T_i)$

Estrutura de Fases do Protocolo de Validação

Fase 1: Leitura

- Início até o momento antes da validação
- Leitura de itens do banco de dados
- Escritas mantidas em variáveis locais temporárias
- Sem interferência de outras transações

Fase 2: Validação

- Teste de seriação é executado
- Verifica conflitos com transações concorrentes
- Decisão de commit ou abort
- Período crítico do protocolo

Fase 3: Escrita

- Ocorre apenas se validação bem-sucedida
- Atualização do banco de dados
- Alterações se tornam permanentes
- Liberação de recursos

Cada transação recebe três estampas de tempo: Start(Ti) marca o início da fase de leitura, Validation(Ti) marca o início da validação, e Finish(Ti) marca a conclusão da fase de escrita. Estas estampas são fundamentais para os testes de validação.

Teste de Validação para a Transação T_j

O teste de validação determina se uma transação pode realizar commit com segurança. Para que T_j seja validada, pelo menos uma das condições abaixo deve valer para cada transação T_i com $TS(T_i) < TS(T_j)$, isto é, validada antes de T_j :

Condição Temporal de Não-Sobreposição

$Finish(T_i) < Start(T_j)$: A transação T_i completou sua fase de escrita antes que T_j iniciasse sua fase de leitura. Portanto, não há sobreposição temporal entre as transações, garantindo ausência de conflitos.

Condição de Conjunto Disjunto de Escrita

$Start(T_j) < Finish(T_i) < Validation(T_j)$, e o conjunto de itens escritos por T_i não intercepta o conjunto de itens lidos por T_j . Mesmo havendo sobreposição temporal, os dados acessados são distintos.

Condição de Isolamento de Leitura-Escrita

$Validation(T_i) < Validation(T_j)$, e o conjunto de itens escritos por T_i não intercepta nem o conjunto lido nem o conjunto escrito por T_j . T_i terminou a fase de leitura antes de T_j e suas escritas não afetam T_j .

❏ **Nota Importante:** Se nenhuma dessas condições for satisfeita para alguma transação T_i , então T_j falha na validação e deve ser abortada e reiniciada para garantir a serialização.

Schedule Produzido por Validação

Considere um exemplo concreto de como o protocolo de validação produz um schedule válido. Analisaremos a execução de duas transações concorrentes T_{14} e T_{15} que acessam os mesmos itens de dados:

T_{14}	T_{15}
read(b)	
	read(b)
	b := b - 50
	read(a)
	a := a + 50
read(a) (validate)	
display(a+b)	
	(validate)
	write(b)
	write(a)

Neste exemplo, T_{14} e T_{15} avançam sem conflito: T_{15} calcula os novos valores de a e b em cópias locais e só os grava no banco na fase de escrita, após validar. Por isso T_{14} lê os valores antigos, consistentes entre si.

Controle de Concorrência Multiversão

Os esquemas de controle de concorrência multiversão (MVCC) representam uma abordagem avançada para gerenciar transações em bancos de dados. Em vez de permitir apenas uma versão de um item de dado, o MVCC mantém múltiplas versões de cada item de dado, permitindo que transações de leitura acessem versões mais antigas do dado sem serem bloqueadas por transações de escrita. Este método otimista melhora significativamente a concorrência, reduzindo o número de bloqueios e conflitos, sendo particularmente eficaz em sistemas com alta carga de leitura. Ele serve como uma alternativa poderosa aos protocolos baseados em bloqueio ou validação, visando maximizar o desempenho e a capacidade de resposta do sistema.

Esquemas Multiversão

Os esquemas multiversão representam uma abordagem sofisticada para controle de concorrência que mantém múltiplas versões históricas de cada item de dados. Esta técnica permite aumentar significativamente o grau de concorrência no sistema sem sacrificar a corretude.

Princípio Fundamental

Em vez de sobrescrever dados, cada operação de escrita bem-sucedida cria uma nova versão do item. Versões antigas são preservadas com suas respectivas estampas de tempo.

Benefício para Leituras

Operações de leitura nunca precisam esperar, pois sempre existe uma versão apropriada disponível. O sistema seleciona automaticamente a versão correta baseada na estampa de tempo da transação leitora.

Variantes Principais

Dois protocolos importantes: ordenação de estampa de tempo multiversão e bloqueio em duas fases multiversão. Ambos exploram múltiplas versões para aumentar concorrência.

Seleção de Versão

Quando uma transação T_i emite $\text{read}(Q)$, o sistema seleciona a versão de Q cuja estampa de tempo de escrita é a maior que é menor ou igual à estampa de tempo de T_i . Esta seleção garante consistência temporal.

Ordenação de Estampa de Tempo Multiversão

Este protocolo estende o conceito básico de ordenação por estampa de tempo mantendo múltiplas versões de cada item de dados. Cada versão possui metadados específicos que permitem ao sistema determinar qual versão deve ser acessada por cada transação.

Estrutura de Versões

Cada item Q tem uma sequência de versões $Q_1, Q_2, \dots, Q_m$. Cada versão Q_k contém três campos: Content (o valor), W-timestamp (estampa da transação que criou), e R-timestamp (maior estampa das transações que leram).

Operação de Leitura

Quando T_i executa $\text{read}(Q)$, o sistema seleciona a versão Q_k onde $W\text{-timestamp}(Q_k)$ é o maior menor ou igual a $TS(T_i)$. A leitura sempre tem sucesso, e $R\text{-timestamp}(Q_k)$ é atualizado para $\max(R\text{-timestamp}(Q_k), TS(T_i))$.

Operação de Escrita

Quando T_i executa $\text{write}(Q)$, o sistema localiza Q_k onde $W\text{-timestamp}(Q_k)$ é a maior menor ou igual a $TS(T_i)$. Se $TS(T_i) < R\text{-timestamp}(Q_k)$, a escrita é rejeitada e T_i é abortada. Caso contrário, uma nova versão é criada.

A principal vantagem deste protocolo é que operações de leitura nunca são rejeitadas e nunca precisam esperar, pois sempre existe uma versão apropriada disponível. Apenas escritas podem resultar em rollback, quando tentam modificar dados já lidos por transações futuras.

Comportamento do Protocolo Multiversão

Mecanismo de Decisão para Escritas

Quando uma transação T_i tenta escrever em Q :

1. Sistema localiza a versão Q_k mais recente onde $W\text{-timestamp}(Q_k) \leq TS(T_i)$
2. Verifica se $TS(T_i) < R\text{-timestamp}(Q_k)$
3. Se sim: uma transação mais nova já leu Q_k ; a escrita de T_i invalidaria essa leitura, então T_i é abortada.
4. Se não: se $TS(T_i) = W\text{-timestamp}(Q_k)$, o conteúdo de Q_k é sobrescrito; caso contrário, uma nova versão Q_i é criada com $W\text{-timestamp}(Q_i) = R\text{-timestamp}(Q_i) = TS(T_i)$.

Esta verificação garante que nenhuma transação futura que já leu uma versão mais recente seja afetada por uma escrita retroativa.

Gerenciamento de Versões Antigas

O sistema precisa eventualmente reciclar versões antigas para evitar crescimento ilimitado do armazenamento:

- Uma versão Q_k pode ser deletada se existe uma versão Q_j com $W\text{-timestamp}$ maior
- E não há transação ativa T_i tal que $W\text{-timestamp}(Q_k) \leq TS(T_i) < W\text{-timestamp}(Q_j)$
- Políticas de garbage collection removem versões que nunca mais serão acessadas



Trade-off Importante: Embora o protocolo multiversão aumente significativamente a concorrência, ele requer espaço adicional para armazenar múltiplas versões e processamento para gerenciar e reciclar versões obsoletas.

Tratamento de Impasse

Impasses (deadlocks) ocorrem quando duas ou mais transações ficam eternamente esperando umas pelas outras em um ciclo de dependências. Este é um problema clássico em sistemas concorrentes que requer detecção e resolução cuidadosas.

Considere duas transações

T_1	T_2
write(x)	
	write(y)
	write(x)
write(y)	

Schedule com impasse

T_1	T_2
lock-X on X	
write(x)	
	lock-X on Y
	Write(Y)
wait for lock-X on Y	wait for lock-X on X

Consequências do Impasse

Sem intervenção do sistema, as transações permaneceriam bloqueadas permanentemente. O sistema deve detectar esta situação e tomar medidas corretivas abortando uma das transações.

T_1 : lock-X(y) → aguarda T_2

T_2 : lock-X(x) → aguarda T_1

Resultado: Ciclo de espera

Detecção de Impasse

Grafo de Espera (Wait-For Graph)

A detecção de impasses utiliza um grafo de espera onde os nós representam transações e as arestas $T_i \rightarrow T_j$ indicam que T_i aguarda um recurso mantido por T_j . Um ciclo neste grafo sinaliza a existência de um impasse no sistema.

Detecção de Impasse via Grafo de Espera

ENTRADA: conjunto de transações ativas T e tabela de bloqueios L

PRÉ-CONDIÇÃO: sistema com protocolo de bloqueio ativo

PASSO 1 — Construção do Grafo

$G \leftarrow$ grafo vazio

PARA cada transação T_i em T:

adicionar nó T_i a G

PARA cada T_i aguardando recurso mantido por T_j :

adicionar aresta $T_i \rightarrow T_j$ a G

PASSO 2 — Detecção de Ciclo (DFS)

visitado $\leftarrow$ conjunto vazio

em_pilha $\leftarrow$ conjunto vazio

PARA cada nó T_i não visitado em G:

SE DFS(T_i , G, visitado, em_pilha) retorna ciclo:

RETORNAR ciclo detectado com transações envolvidas

PASSO 3 — Resolução (se ciclo encontrado)

selecionar vítima T_v do ciclo (menor custo de rollback)

abortar T_v ; liberar todos os seus bloqueios

atualizar G removendo T_v e suas arestas

repetir detecção se necessário

SAÍDA: sistema sem impasse; T_v reiniciada posteriormente

PÓS-CONDIÇÃO: nenhum ciclo no grafo de espera;

demais transações progridem

Recuperação de Impasse

Quando um impasse é detectado, o sistema deve intervir para quebrá-lo. A recuperação envolve decisões cuidadosas sobre qual transação abortar e até onde reverter sua execução para minimizar o custo total e evitar problemas como inanição.

Seleção da Vítima

Alguma transação deve ser escolhida para ser revertida (a vítima) e assim romper o ciclo de impasse. A seleção considera fatores de custo: tempo de computação investido, dados modificados, trabalho restante, número de transações afetadas em cascata, e número de rollbacks anteriores desta transação.

Estratégias de Rollback

Rollback Total: A forma mais simples é abortar completamente a transação e reiniciá-la do zero. Simples de implementar mas pode desperdiçar muito trabalho já realizado.


Rollback Parcial: Mais eficiente é reverter a transação apenas até o ponto necessário para romper o impasse, preservando parte do trabalho já executado e reduzindo o custo de recuperação.

Prevenção de Inanição

Inanição (starvation) ocorre quando a mesma transação é repetidamente escolhida como vítima, nunca conseguindo completar. Para evitar isto, o número de rollbacks sofridos deve entrar no cálculo de custo, tornando menos provável que uma transação já vitimada várias vezes seja escolhida novamente.

 **Consideração Prática:** A escolha da vítima deve buscar minimizar o custo total, mas também distribuir o impacto entre diferentes transações para garantir fairness e progresso contínuo de todas as transações no sistema.


Referências

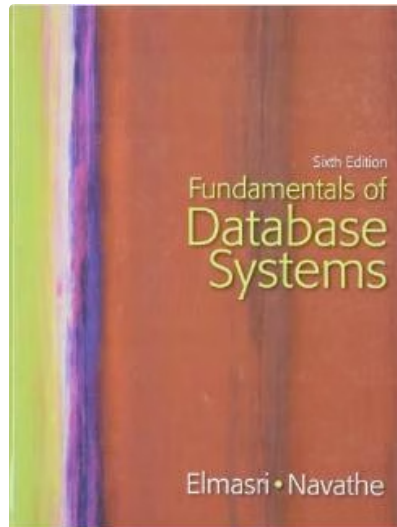

Elmasri & Navathe

Fundamentals of Database Systems


Pearson, 2016

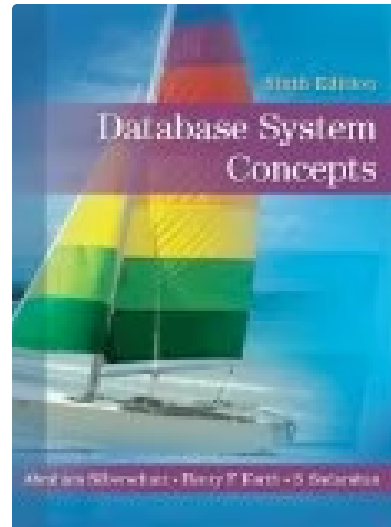

Korth, Sudarshan & Silberschatz

Database System Concepts

McGraw-Hill, 2019

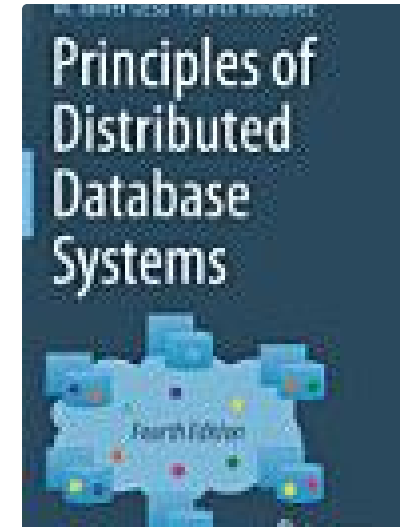

Özsu & Valduriez

Principles of Distributed Database Systems

Springer Nature, 2019