


## \* JSP element - template data

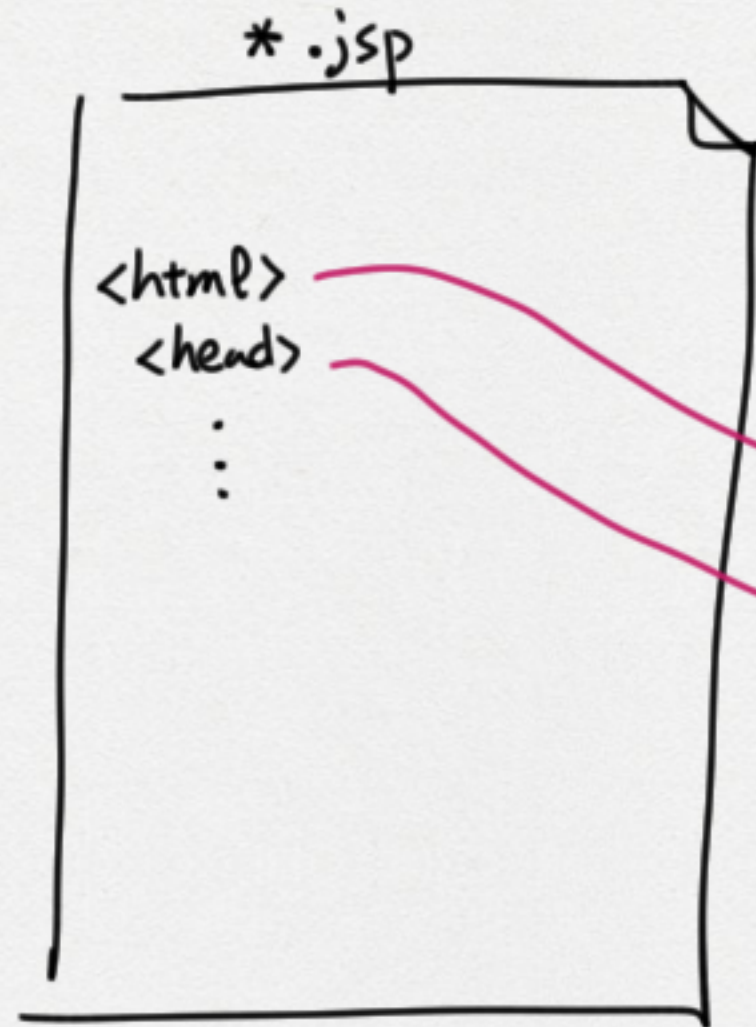

```
class 서버릿 {
    :
```

```
    _jspService() {
```

```
        ==
```

지정된 순서대로 출력될 수 있다 →

```
        out.write("<html>\n");
```

```
        out.write("<head>\n");
```

```
        ==
```

```
    }
```



## \* JSP element - scriptlet

자바 코드

```
<%  
  int i;  
  i = 100;  
  out.print(i);  
%>
```

작성한  
소스대로  
그대로 복사

```
class 서블릿 {  
  :  
  _jspService() {  
    ==  
    int i;  
    i = 100;  
    out.print(i);  
    ==  
  }  
}
```



## \* JSP element - expression

```
*.jsp
==
<h1>
<u>p><%= title ></p>
==
```

```
-jspService() {
==
out.write("<h1>\n");
out.write("<p>");
out.print(title);
out.write("</p>\n");
}
```

자바의 순서대로  
출력문으로 바뀐다

<%= 표현식 %> ⇒ out.print(표현식);

값으로 복사