


* JSP element - template data

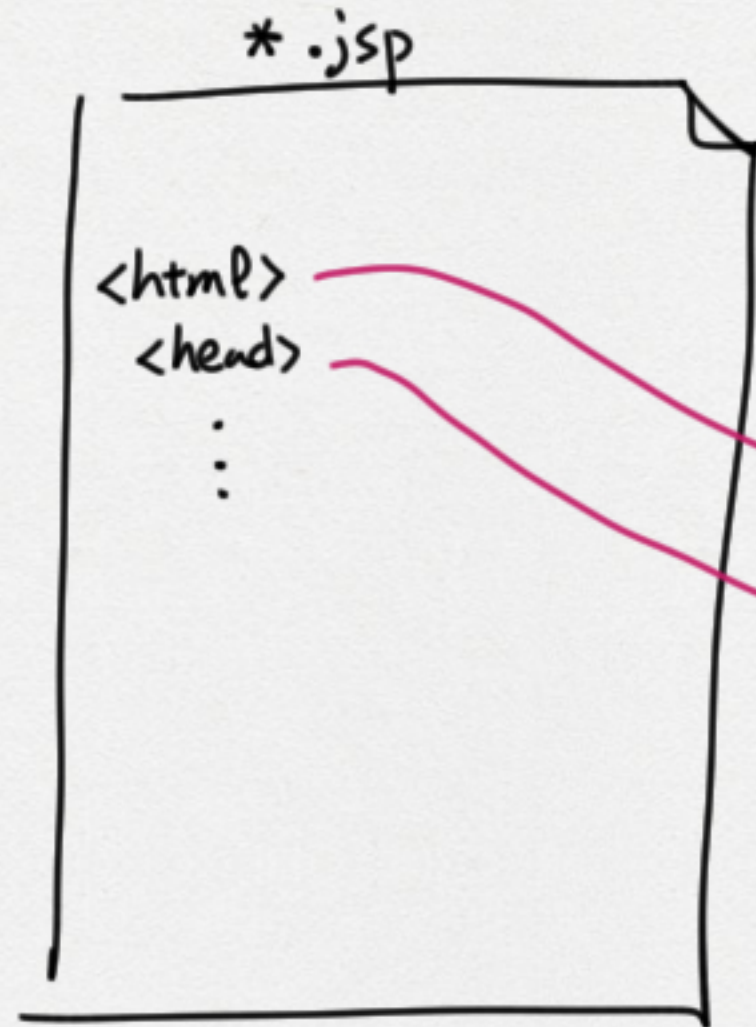

```
class 서버릿 {
    :
```

```
    _jspService() {
```

```
        ==
```

지정된 순서대로 출력될 수 있다 →

```
        out.write("<html>\n");
```

```
        out.write("<head>\n");
```

```
        ==
```

```
    }
```


* JSP element - scriptlet

자바 코드

```
<%  
  int i;  
  i = 100;  
  out.print(i);  
%>
```

작성한
소스대로
그대로 복사

```
class 서블릿 {  
  :  
  _jspService() {  
    ≡  
    int i;  
    i = 100;  
    out.print(i);  
    ≡  
  }  
}
```


* JSP element - expression

*.jsp

```
==  
<h1>  
<p><%= title ></p>  
==
```

자바의 순서대로
출력되도록 바뀐다

```
-jspService() {  
==  
out.write("<h1>\n");  
out.write("<p>");  
out.print(title);  
out.write("</p>\n");  
}
```

<%= 표현식 %> \Rightarrow out.print(표현식);

값으로 복사

