


DBMS
Database
Management
System

* Database, DBMS, SQL

★ DBMS 를 사용하는 이유?


- 직접 파일 I/O 을
프로그래밍 하기
불편한 점 있음.
- 데이터를 차례대로
관리하는게 번거롭다
- 프로그래밍 언어에
생각보다
밀접한(종속된) 명령으로
작동할 수 있음.

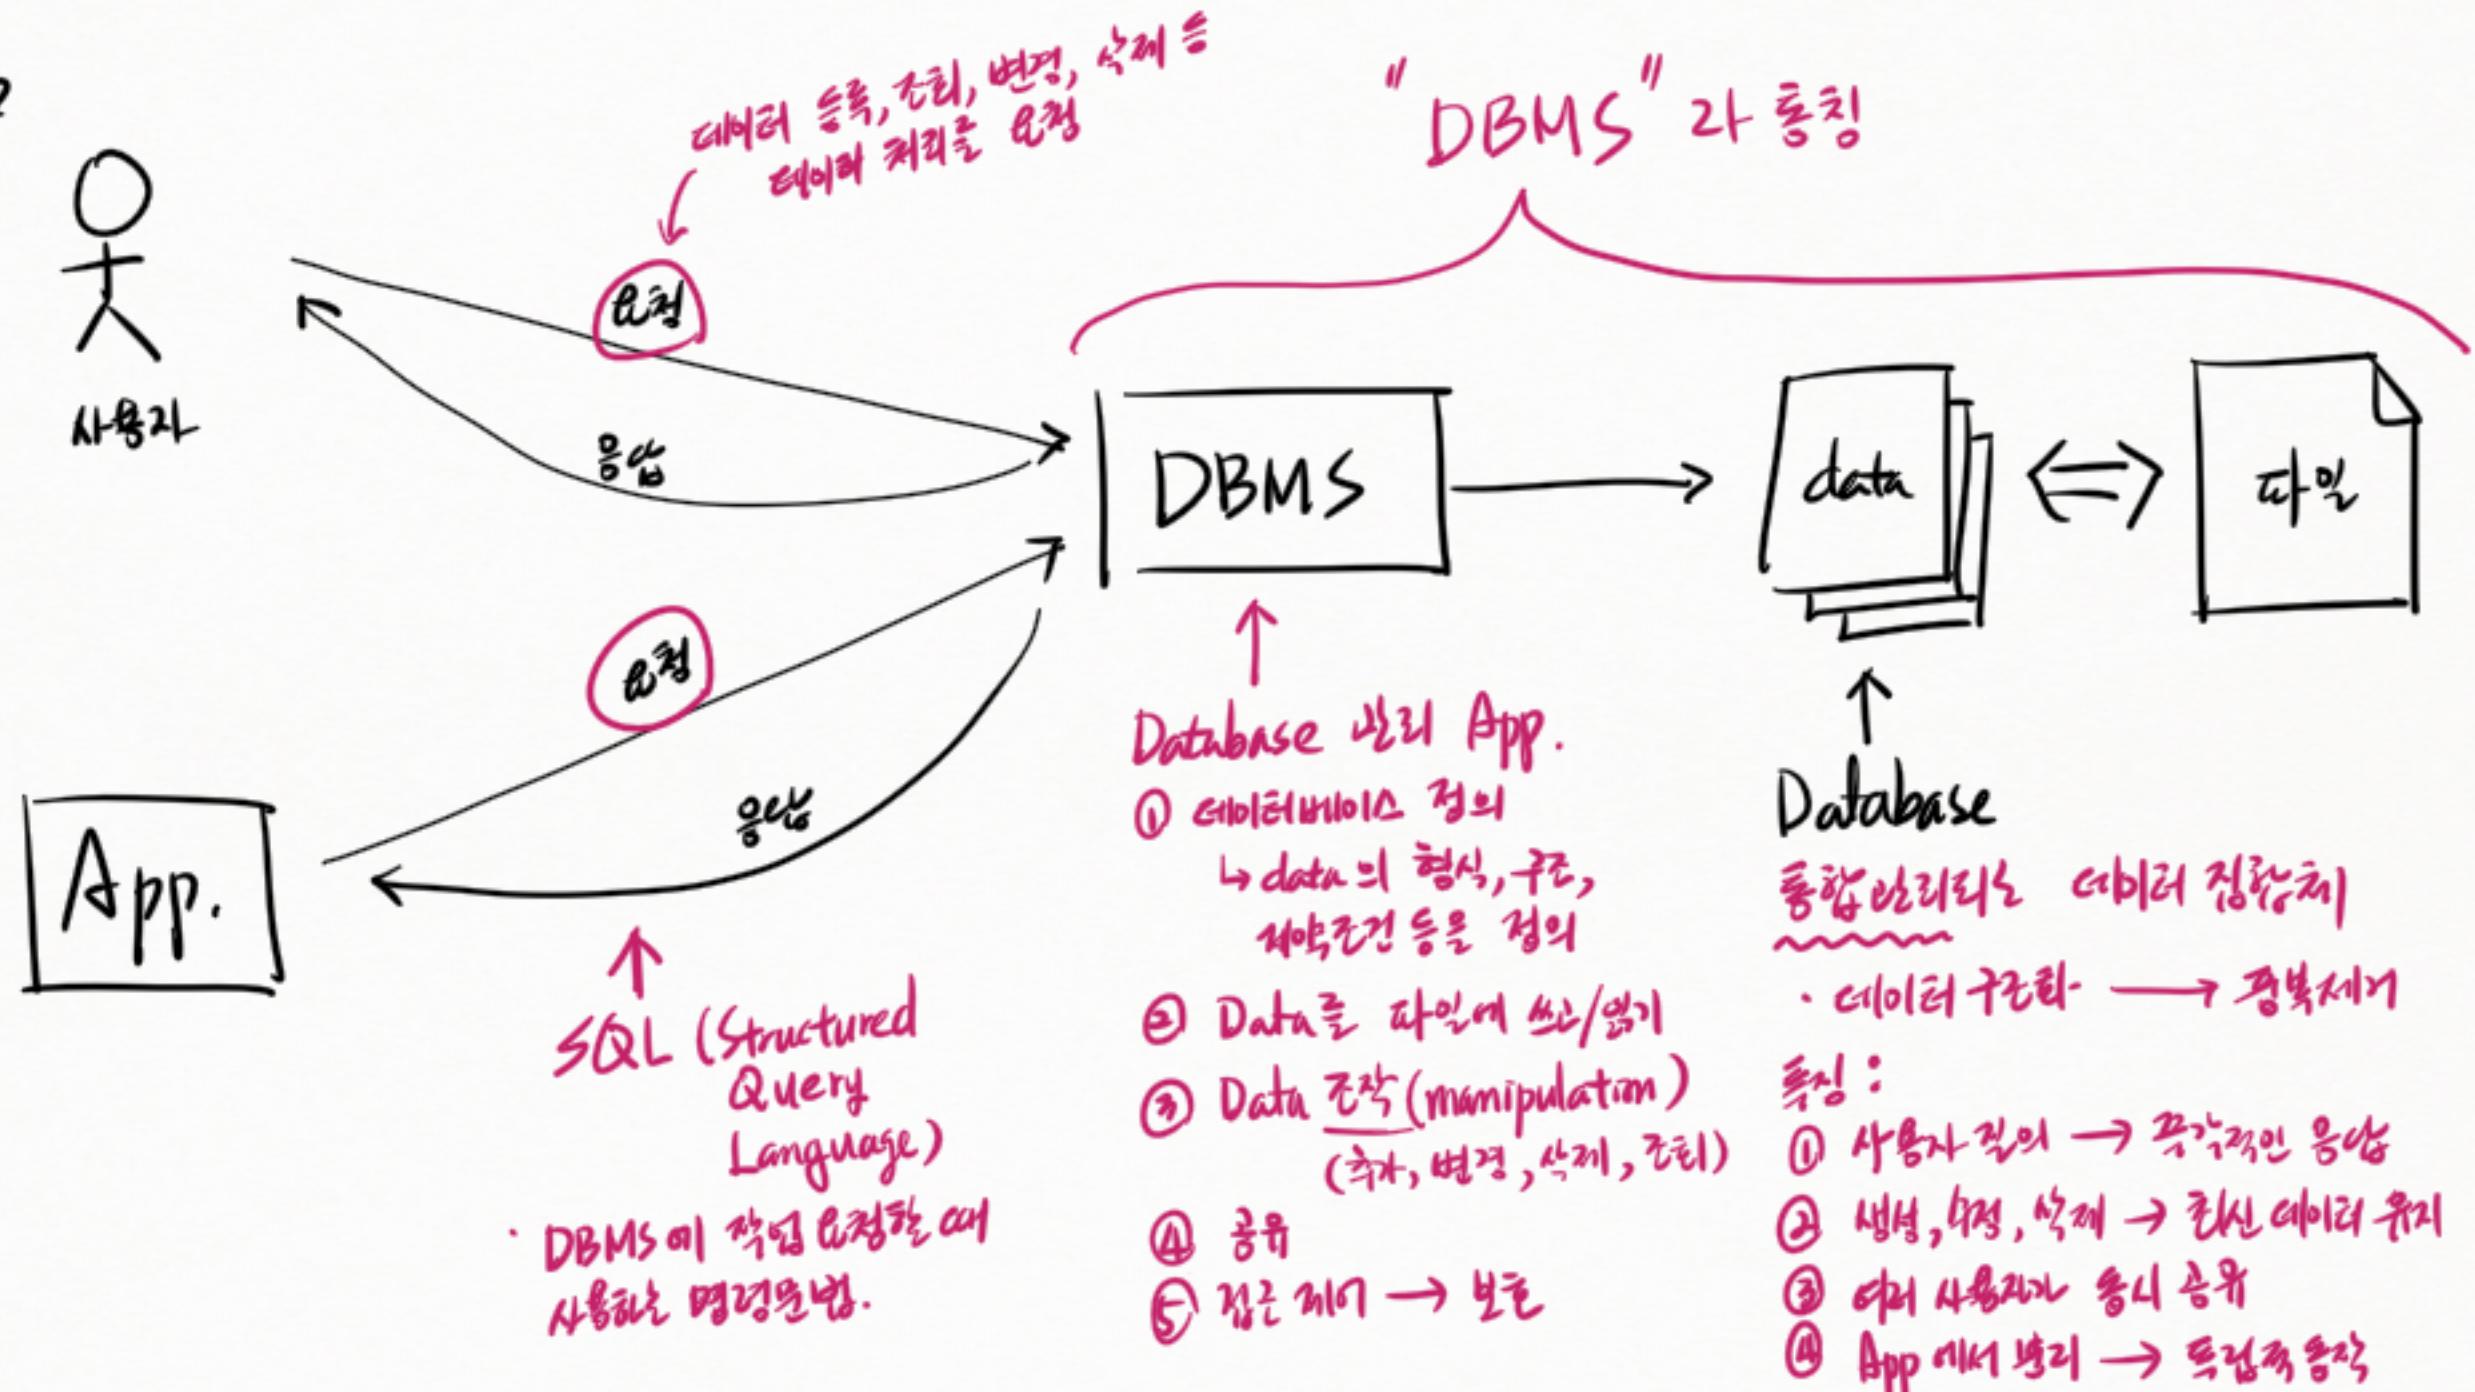

* DBMS 핵심

* 핵심 내용

- ✓ ① DBMS 설치 및 설정
- ✓ ② Database 추가 및 권한 부여
- ✓ ③ SQL 작성법
- ④ DBMS API 사용법

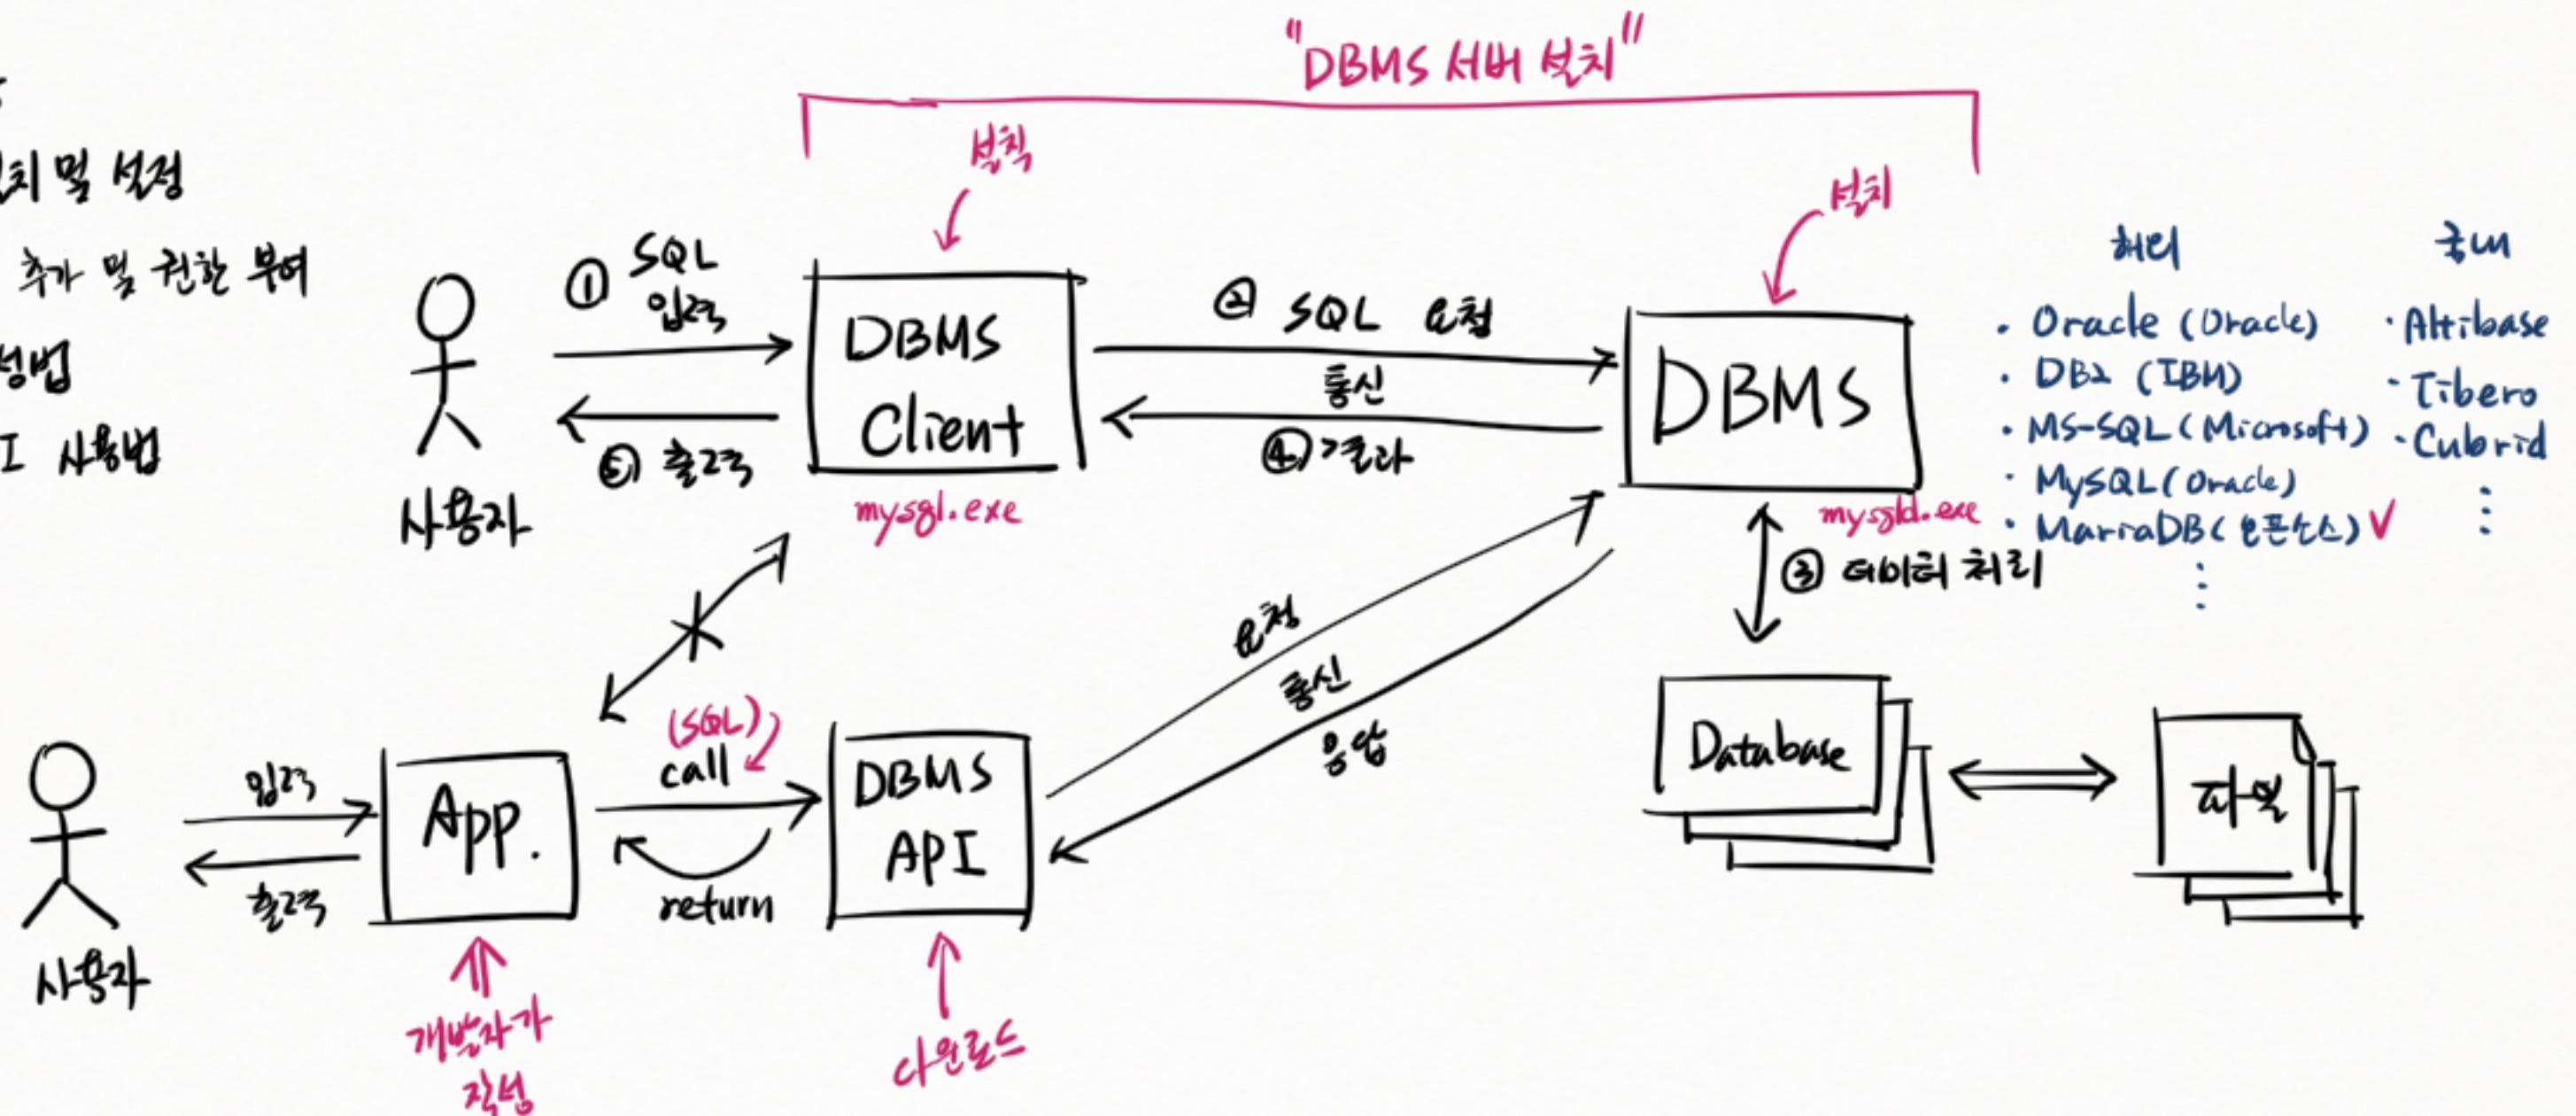

SQL Structured
 Query
 Language

* SQL

↳ DBMS에 데이터 처리 명령을 네트 채 사용하는
명령을 표준 언어

* 흔한 SQL

= SQL 표준 언어 + DBMS 특수 언어
⇒ DBMS 외 SQL 표준 언어 사용 가능
⇒ App 작동할 때
DBMS에 맞춰
SQL은 사용할 수 있다.

SQL

DDL (Data Definition Language)

↳ 데이터, 뷰, 프로시저, 트리거 등을
정의하는 언어, DDL

DML (Data Manipulation Language)

↳ 데이터를 데이터를 삽입, 수정, 삭제 등 데이터 조작

DQL (Data Query Language)

↳ 데이터의 내용을 조회

} DML이나
DQL

* $\text{entity} \approx \text{table}$
column = attribute

name	kor	eng	math	sum	aver

* 진수와 decimal

(Java)


	진수	10진수
8진수	017	15
10진수	17	17
16진수	0x17	23
2진수	00010111	23

12 ← 정수


3.14 ← 부동소수점

} 10진수
} decimal


* key : 데이터를 구분할 때 사용하는 ключ값

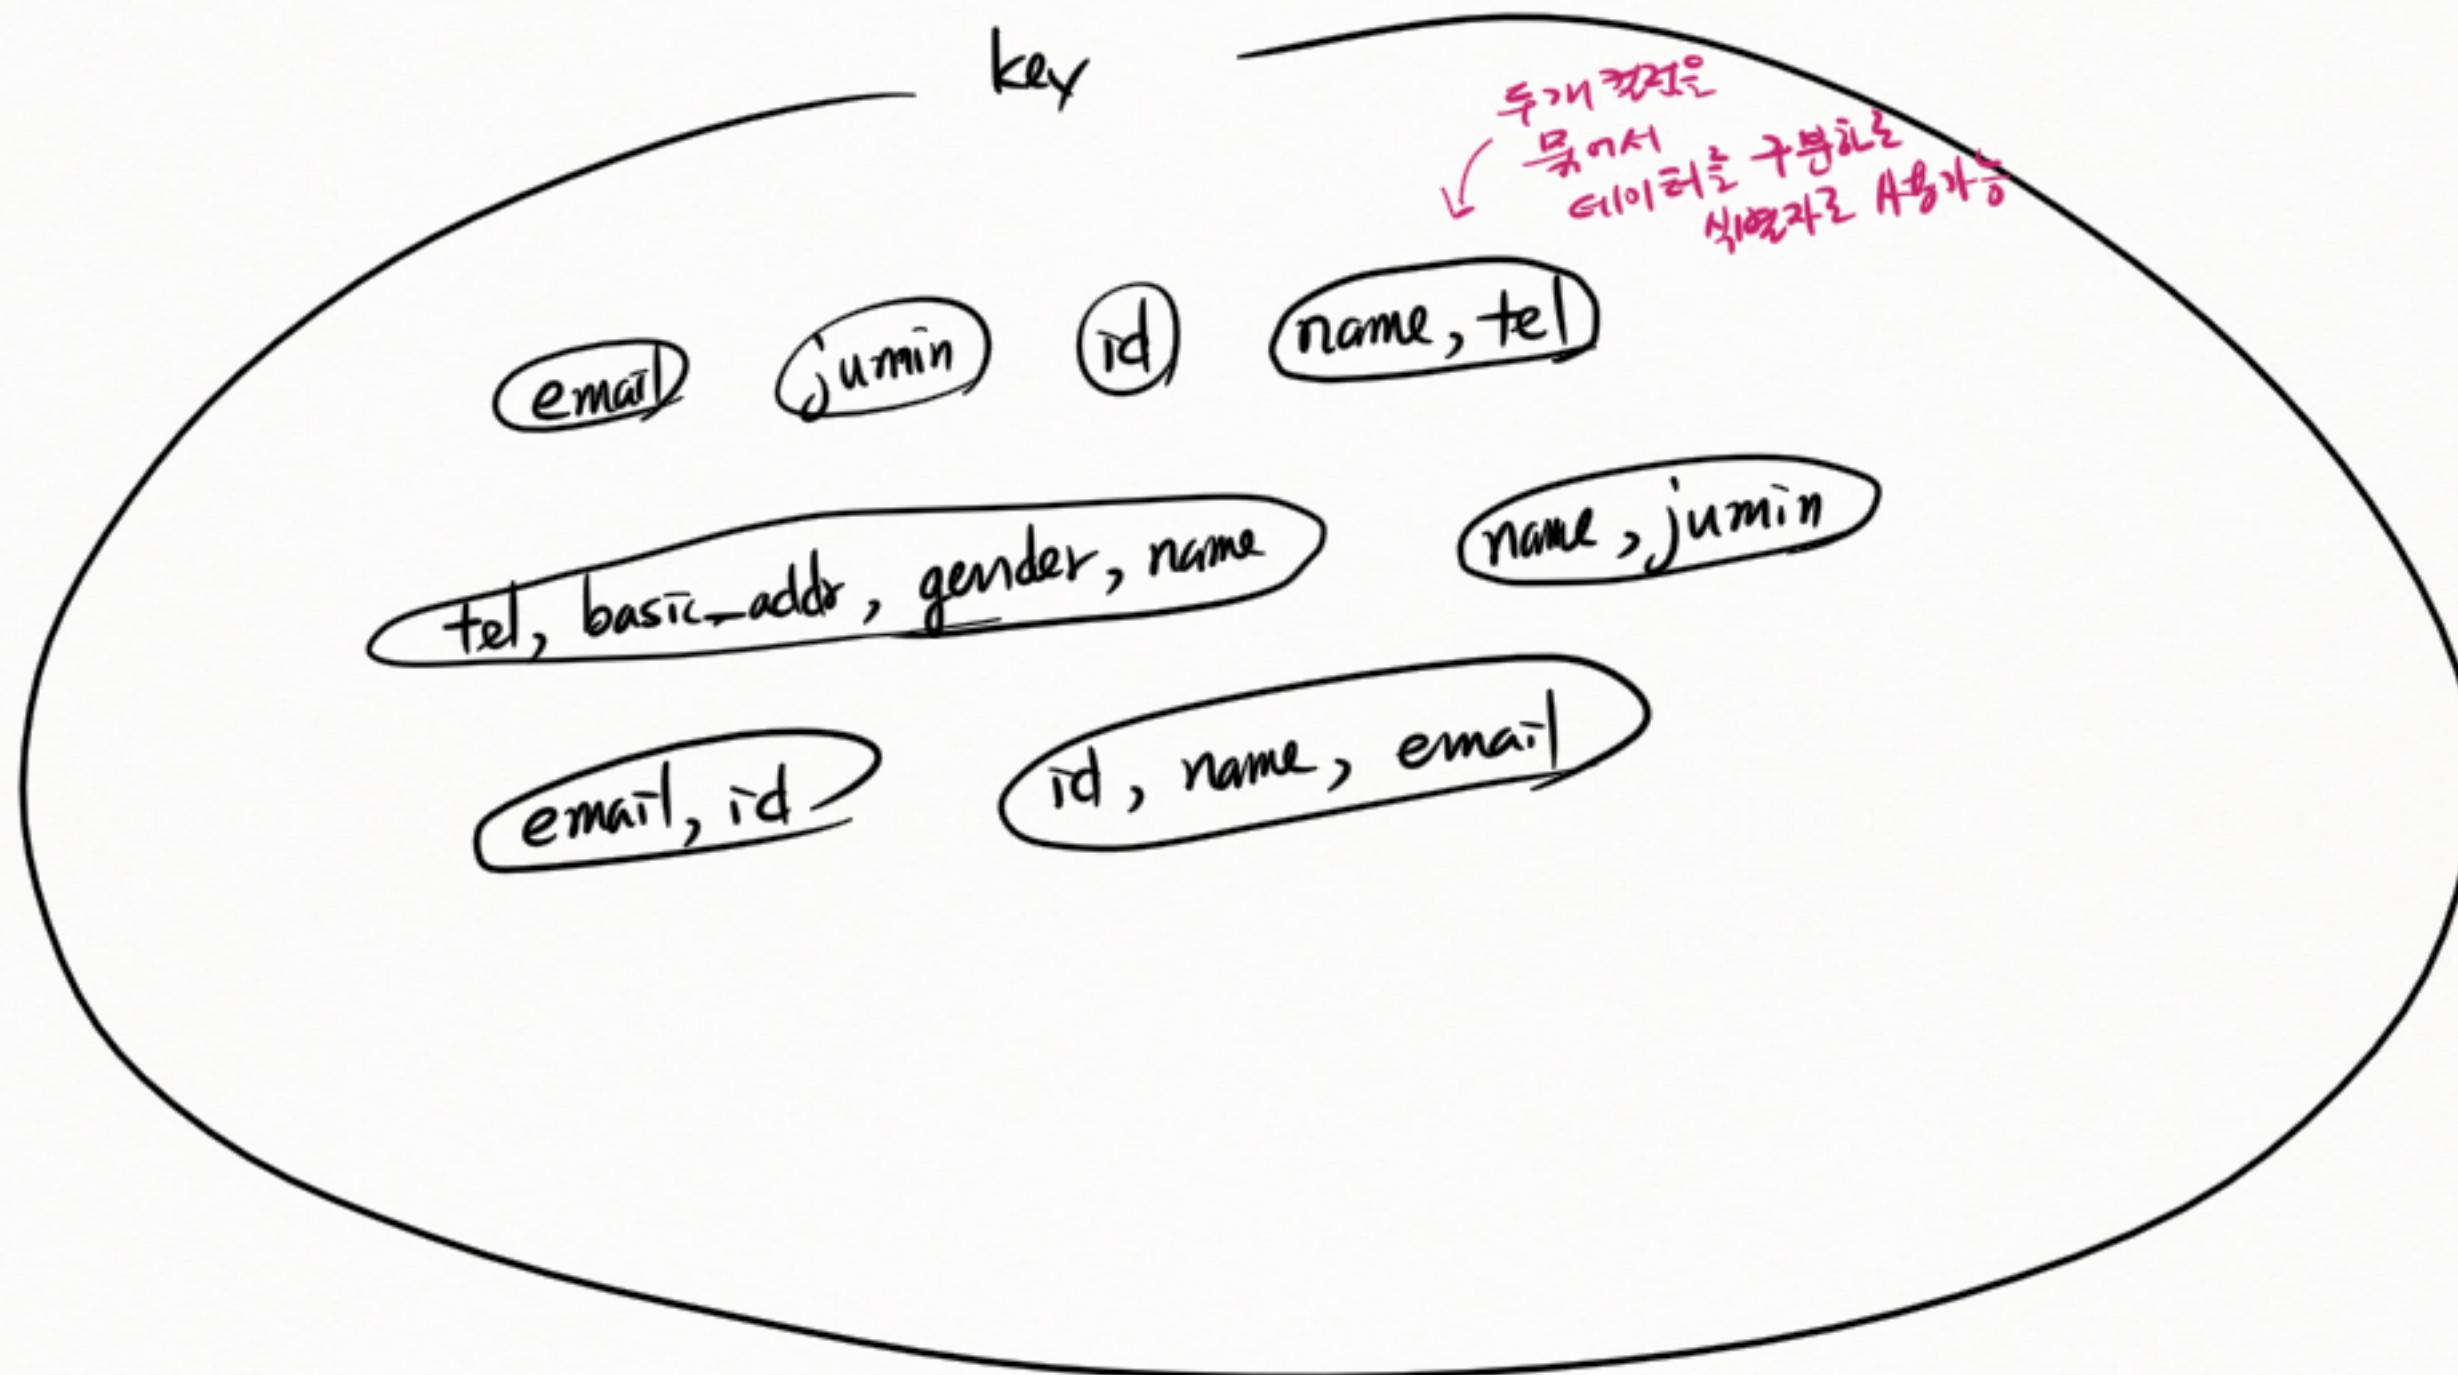

* candidate key (후보키, 주어지기): 키가 여러개인 키

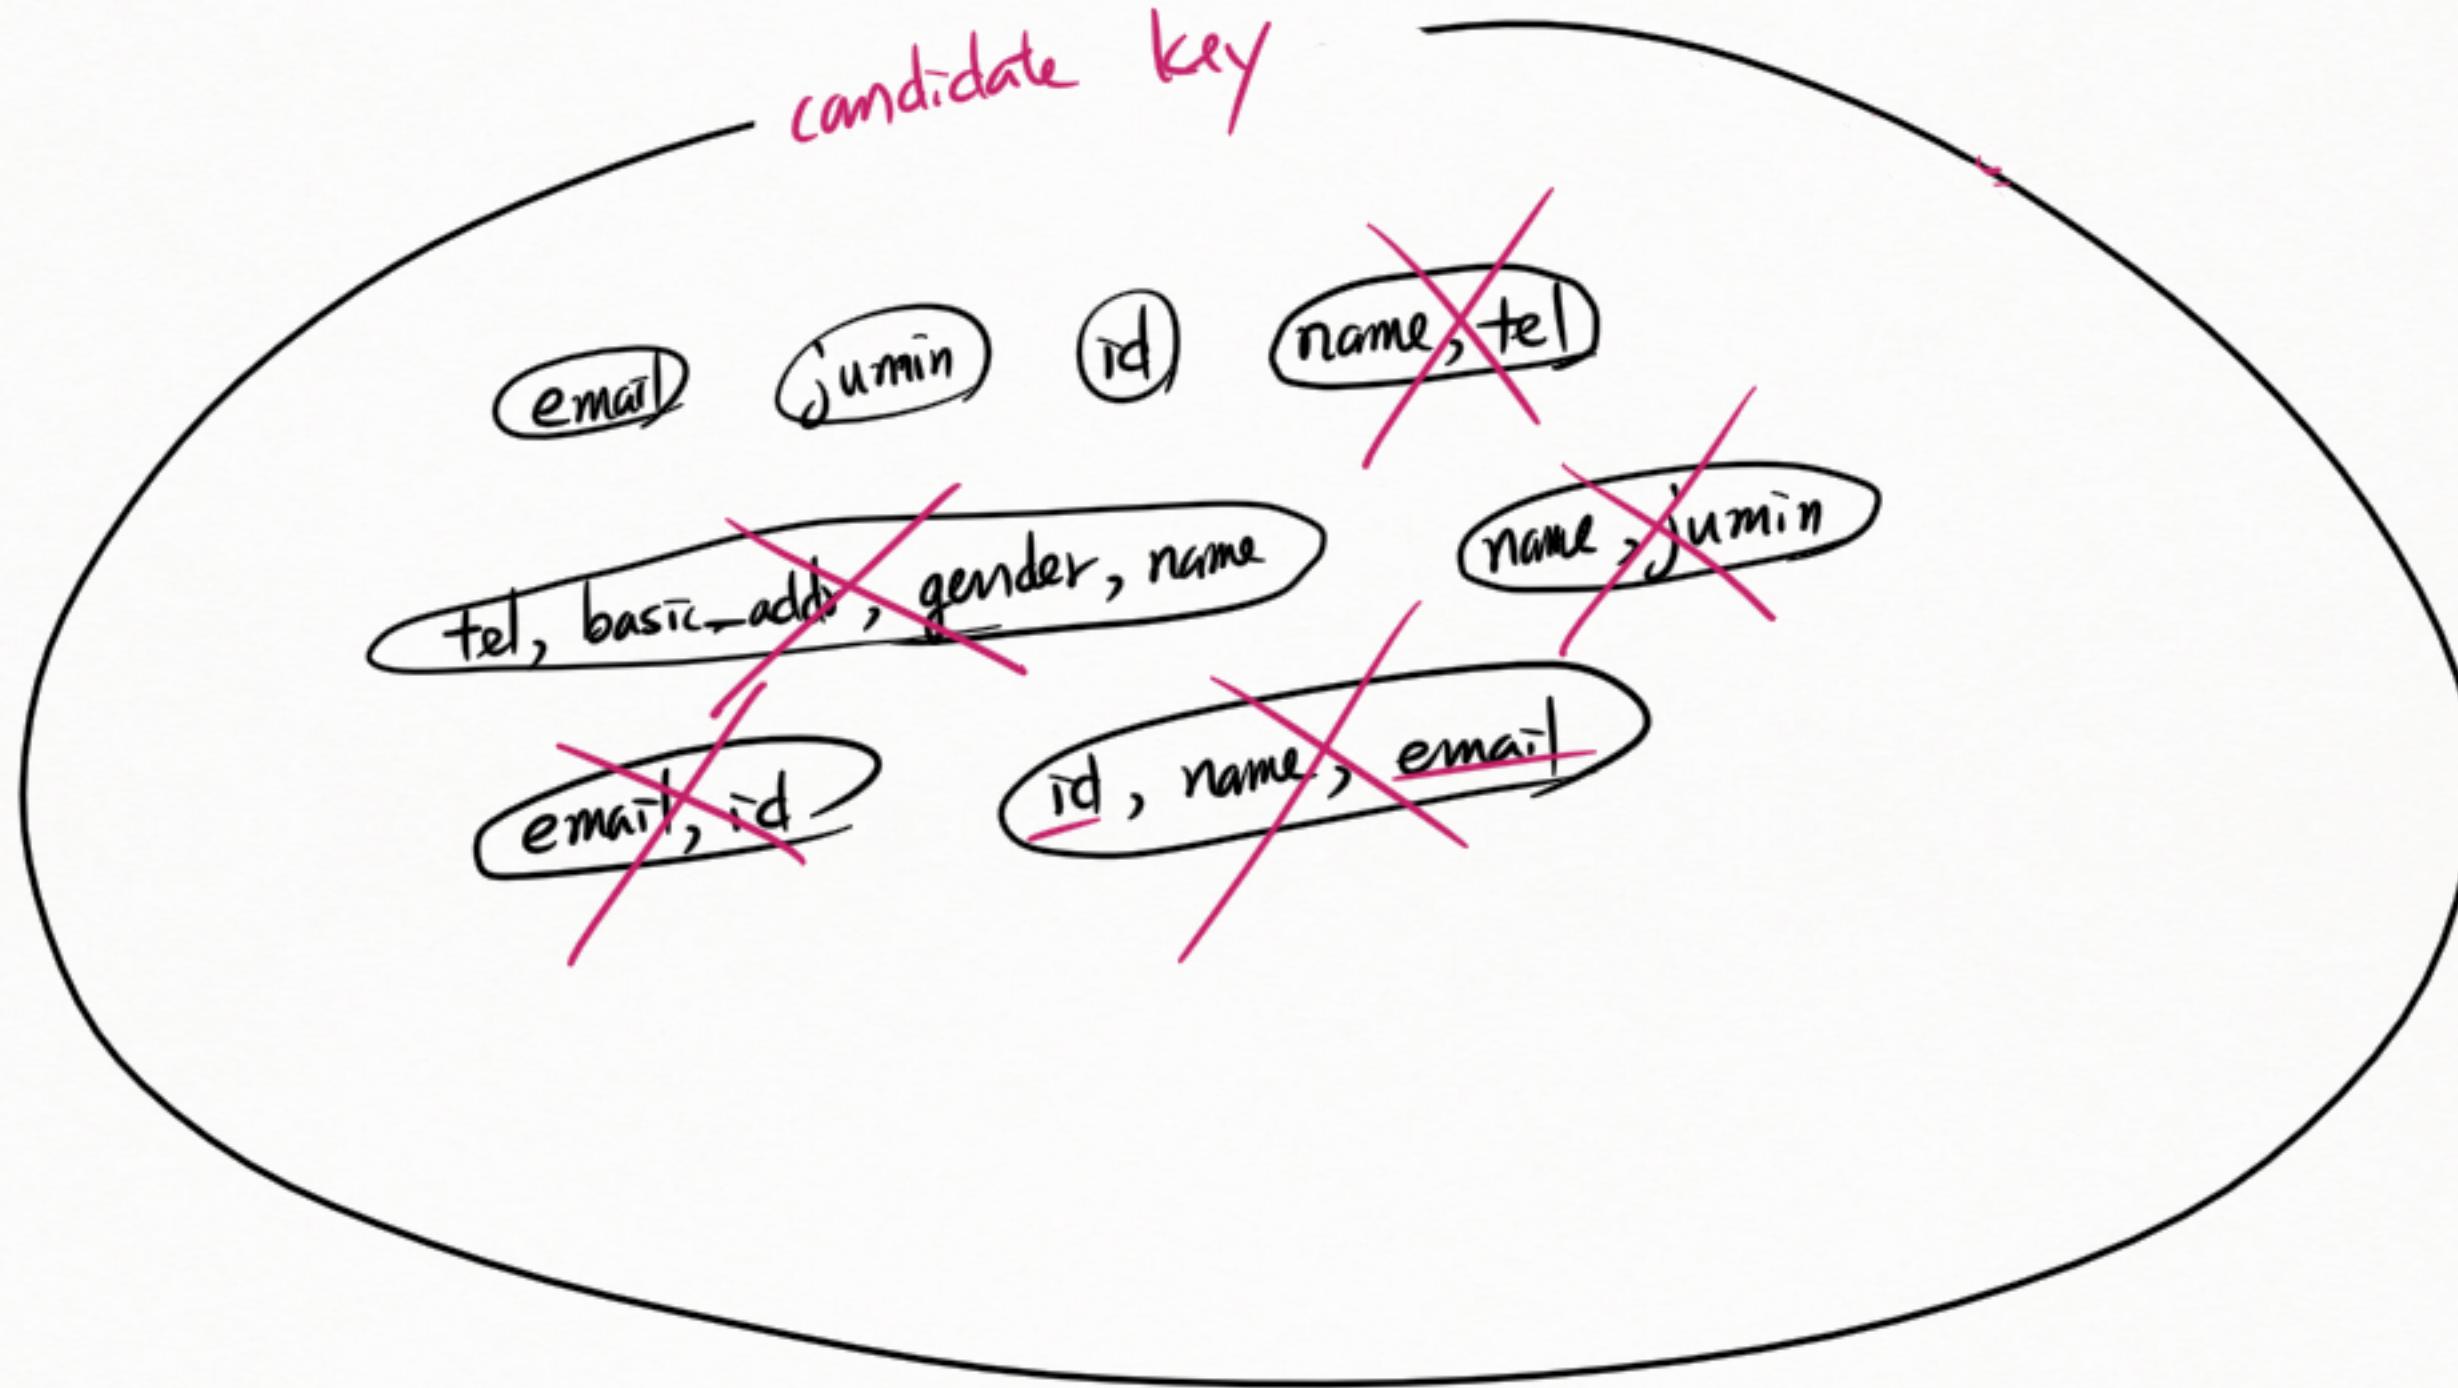


* Primary Key: 주보기 중에서 고유값이 설정되는
(기본키, 주기)

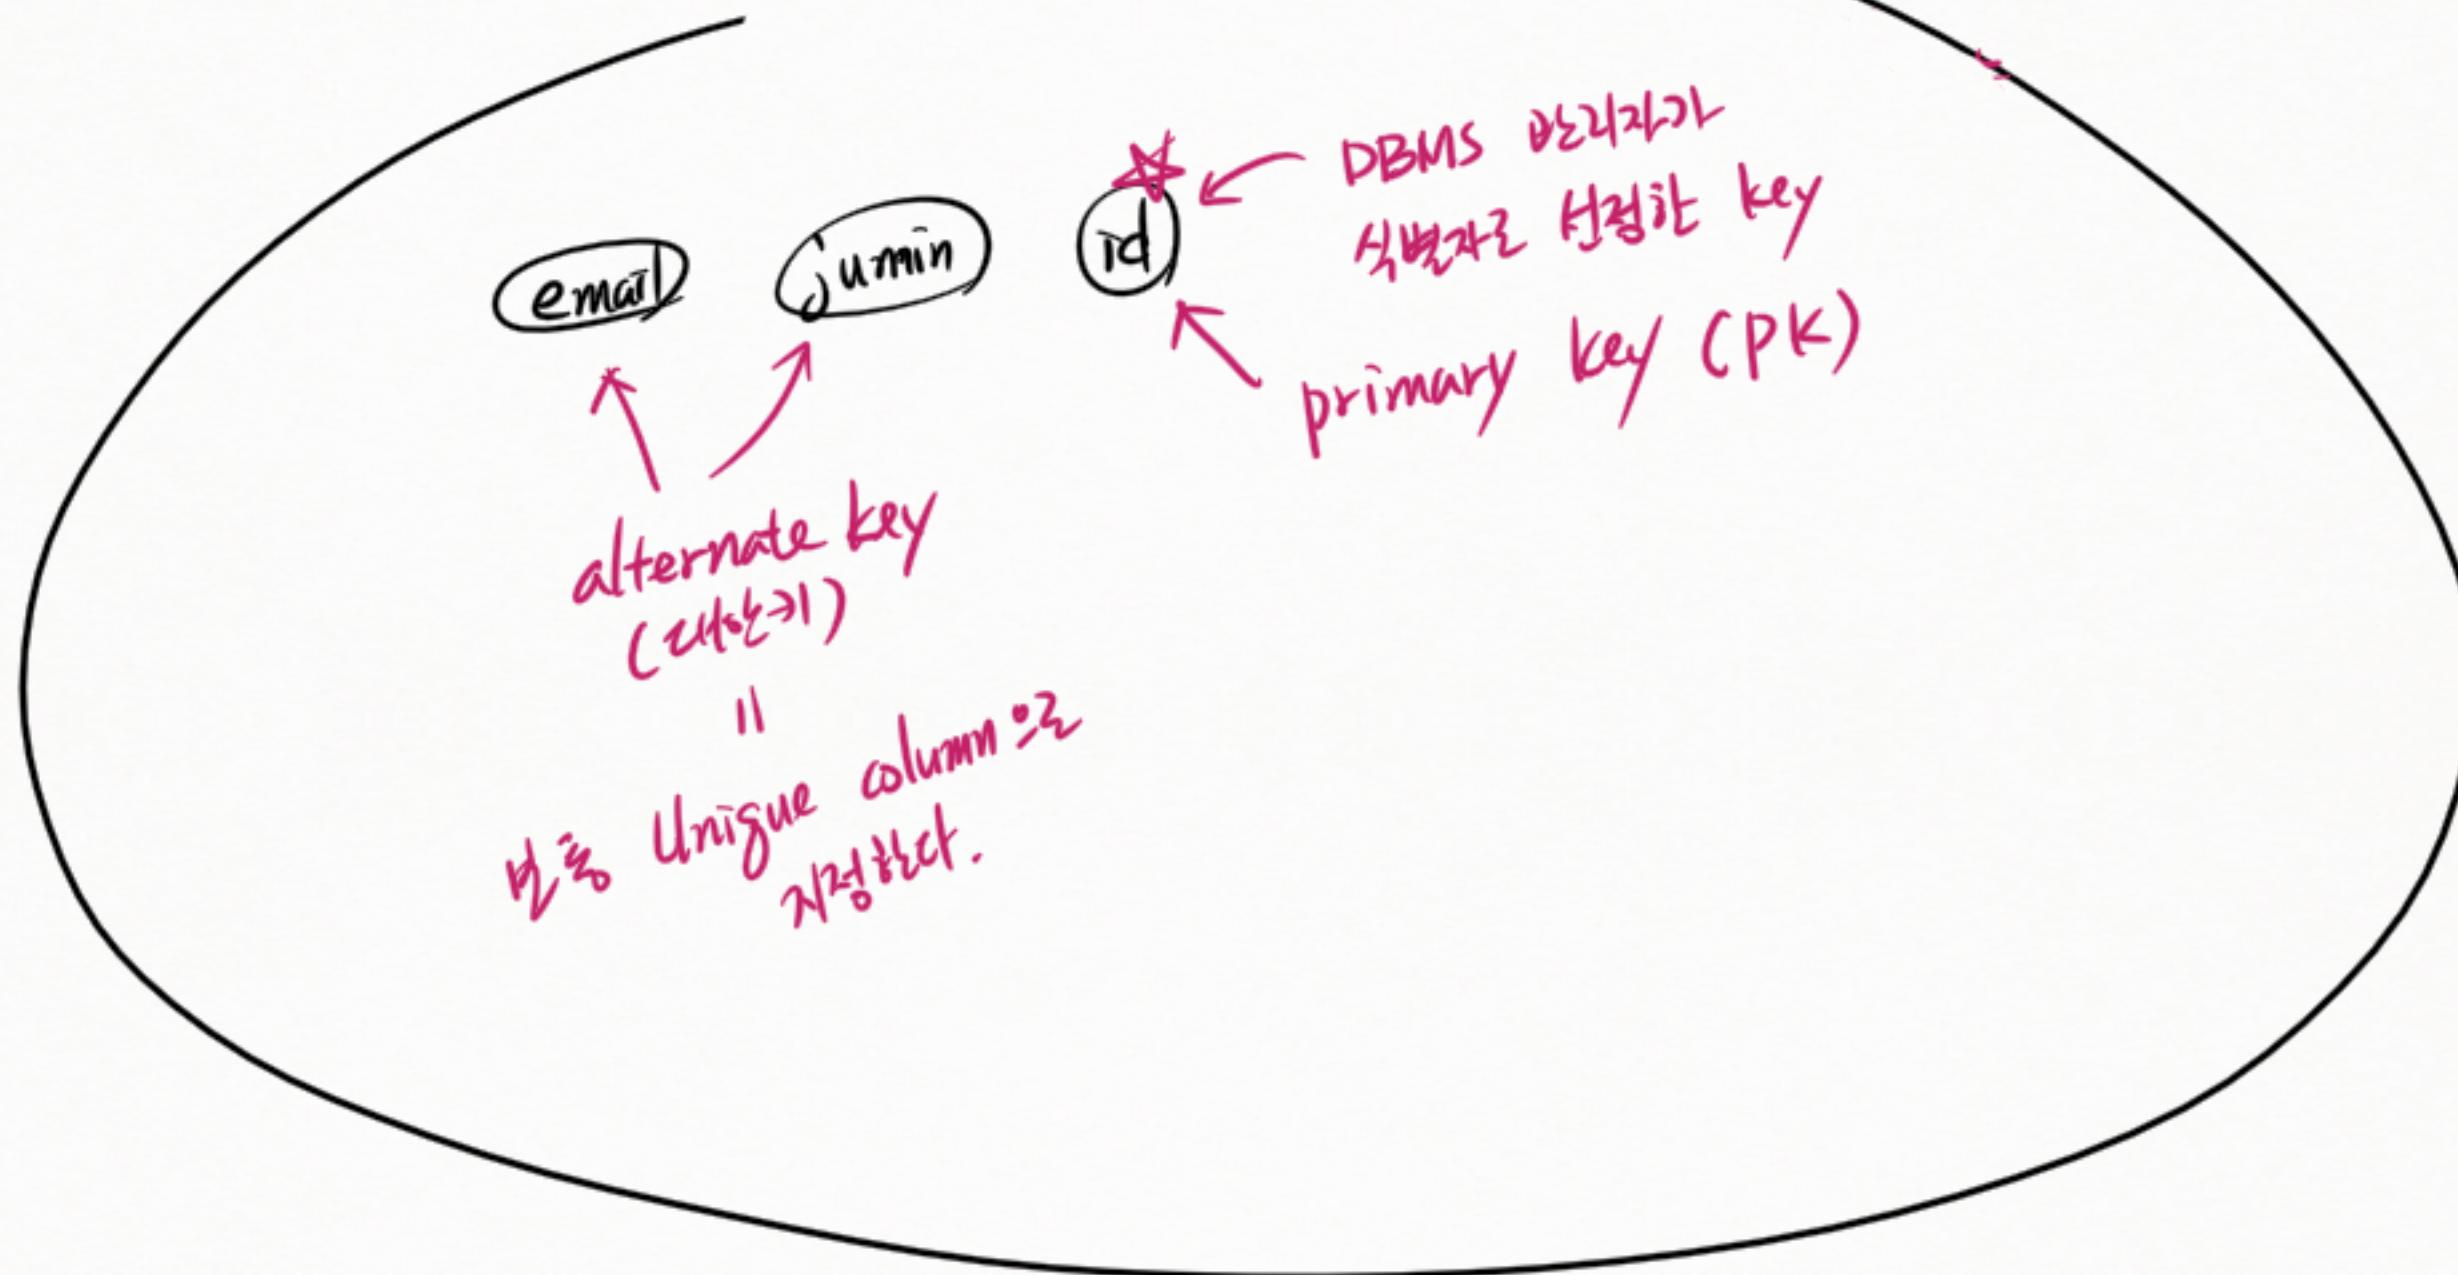

* artificial key (인공키)

Board 테이블: 세종, 세종, 애산, 조희숙, 장성호

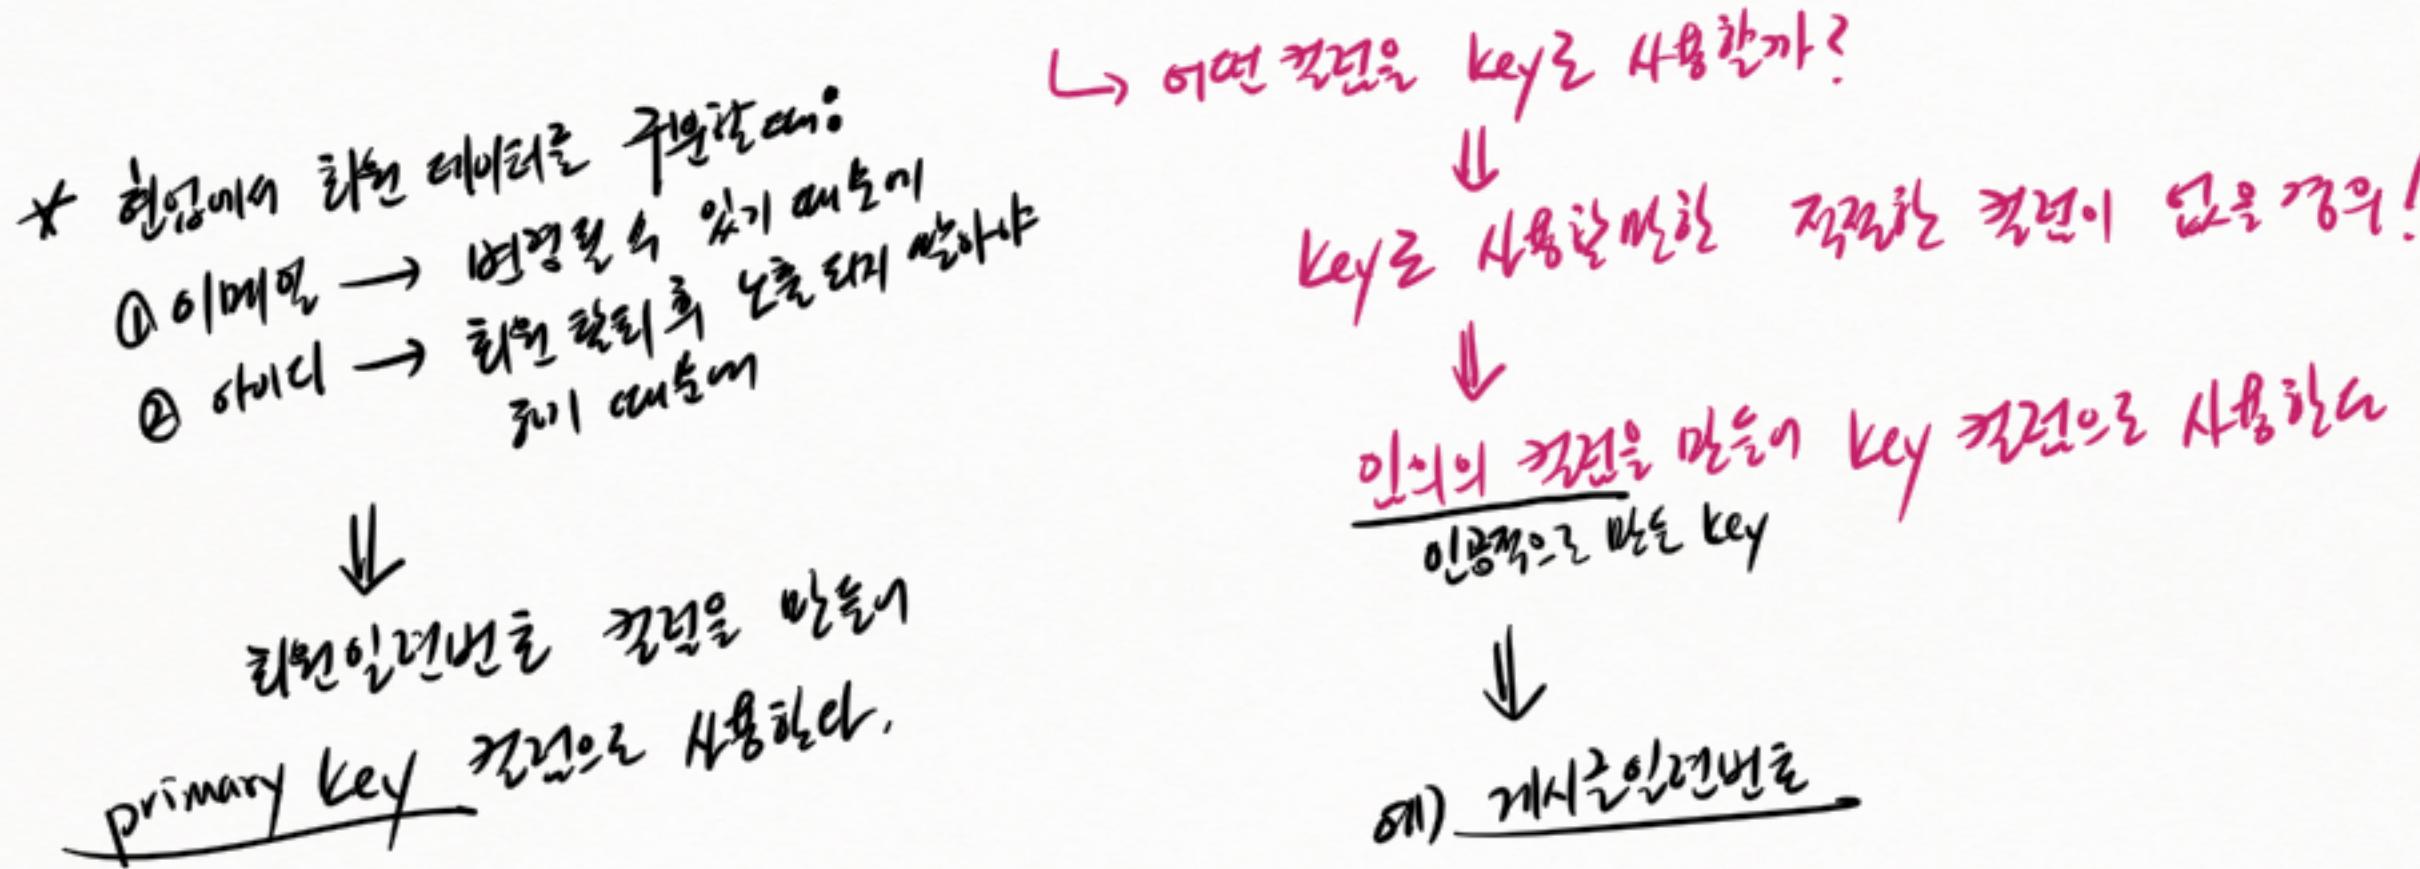

기사

PK
no

인공키
번호
PK 기본키
설정

name, age

alternate key

PK는 아님
PK로 충분하지
않다
unique 컬럼으로
지정해야 한다.

기금 암호 중에는 여러 가지 작업을 같은 단계로 다해야 하는 경우가 있다
예) [초등 → 고등] \Rightarrow 주는 암호 commit

Transaction

↳ 여러 모의 데이터 변경 작업을 한 번에 끝내는 것


↓

작업 단위 단위 처리
or
작업 단위 처리

작업 단위 단위 처리


* commit / rollback

① auto commit 상태

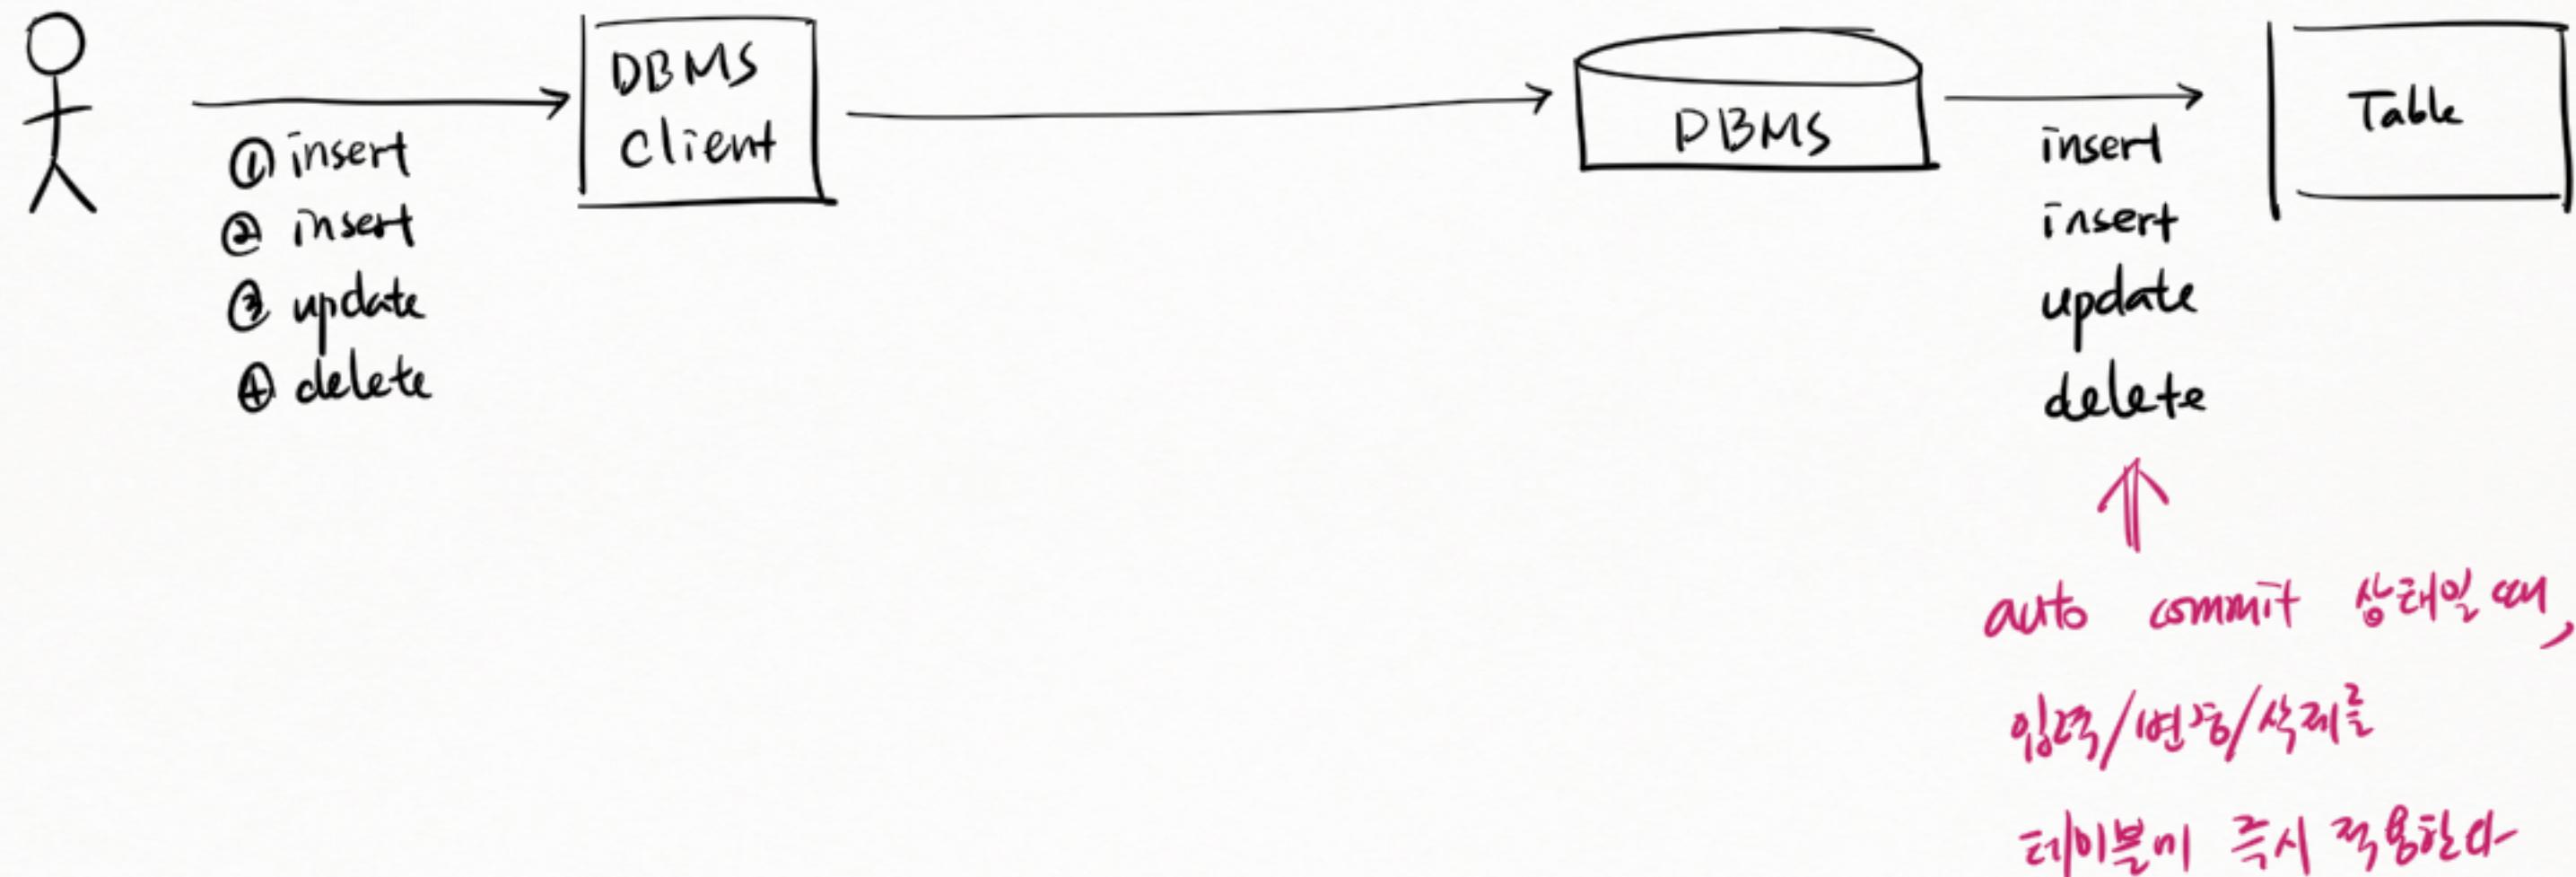

* commit / rollback


② 수행 commit \Rightarrow set autocommit = false;

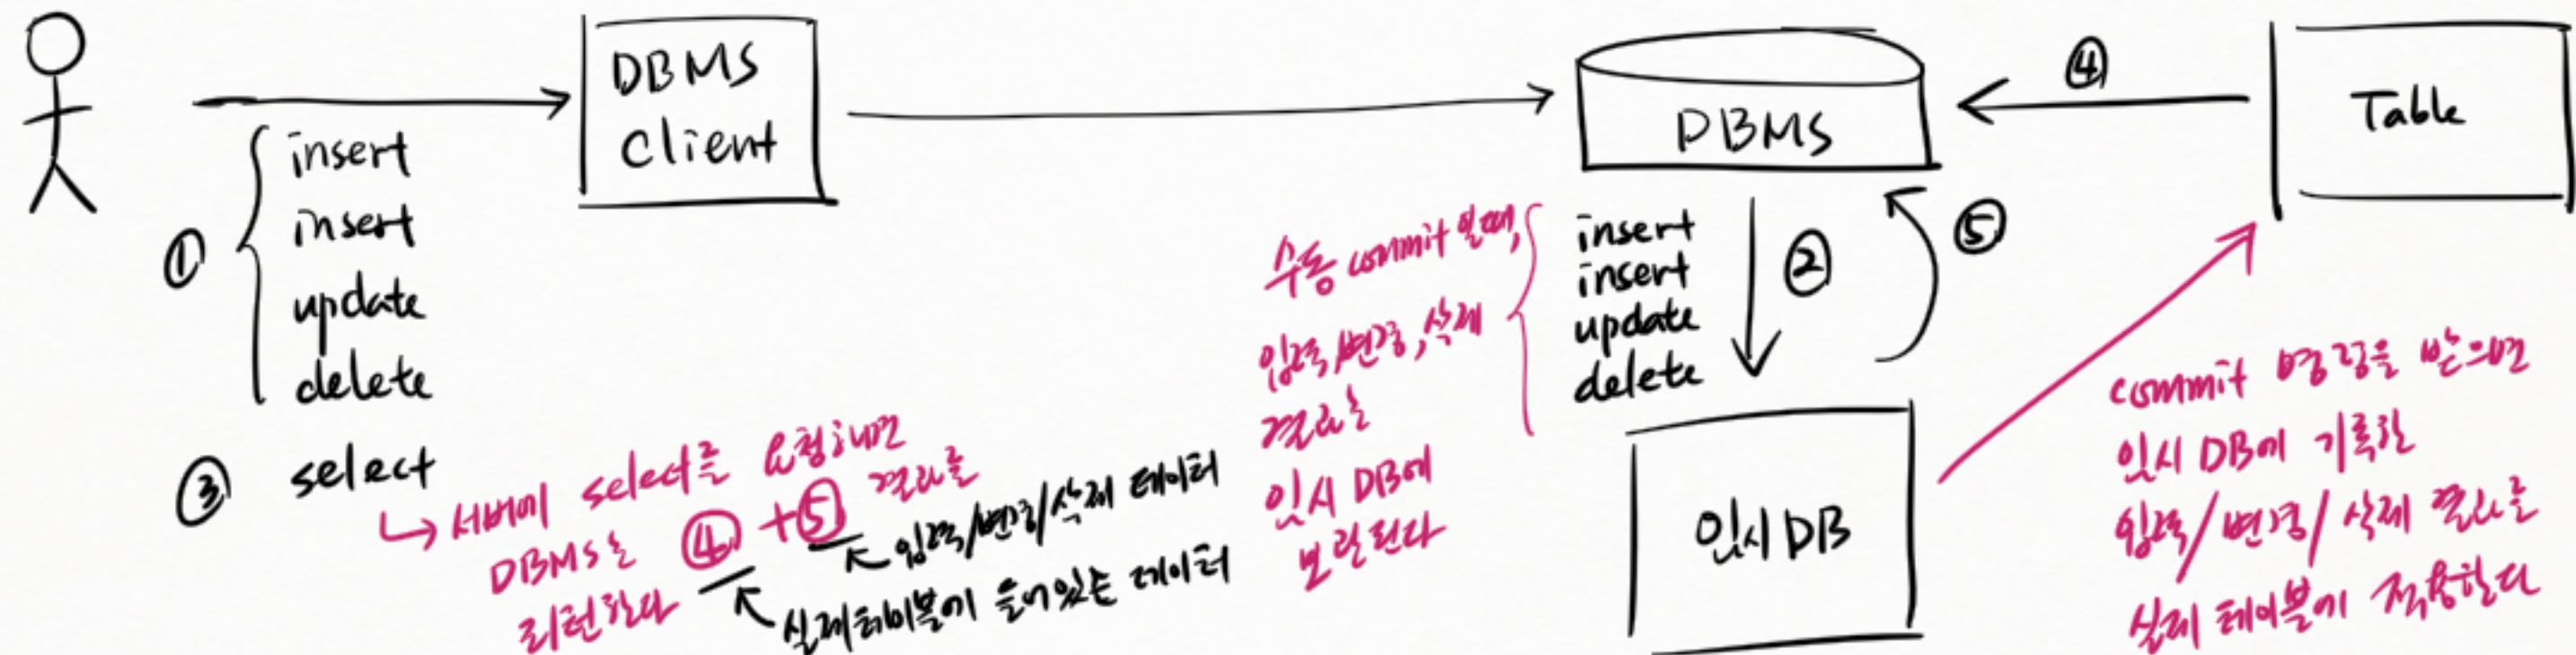

예) 1 aaa -
3 ccc -
5 bbb -
6 ccc -


* commit / rollback \Rightarrow 더 자세히!

② 사용 commit \Rightarrow set autocommit = false;

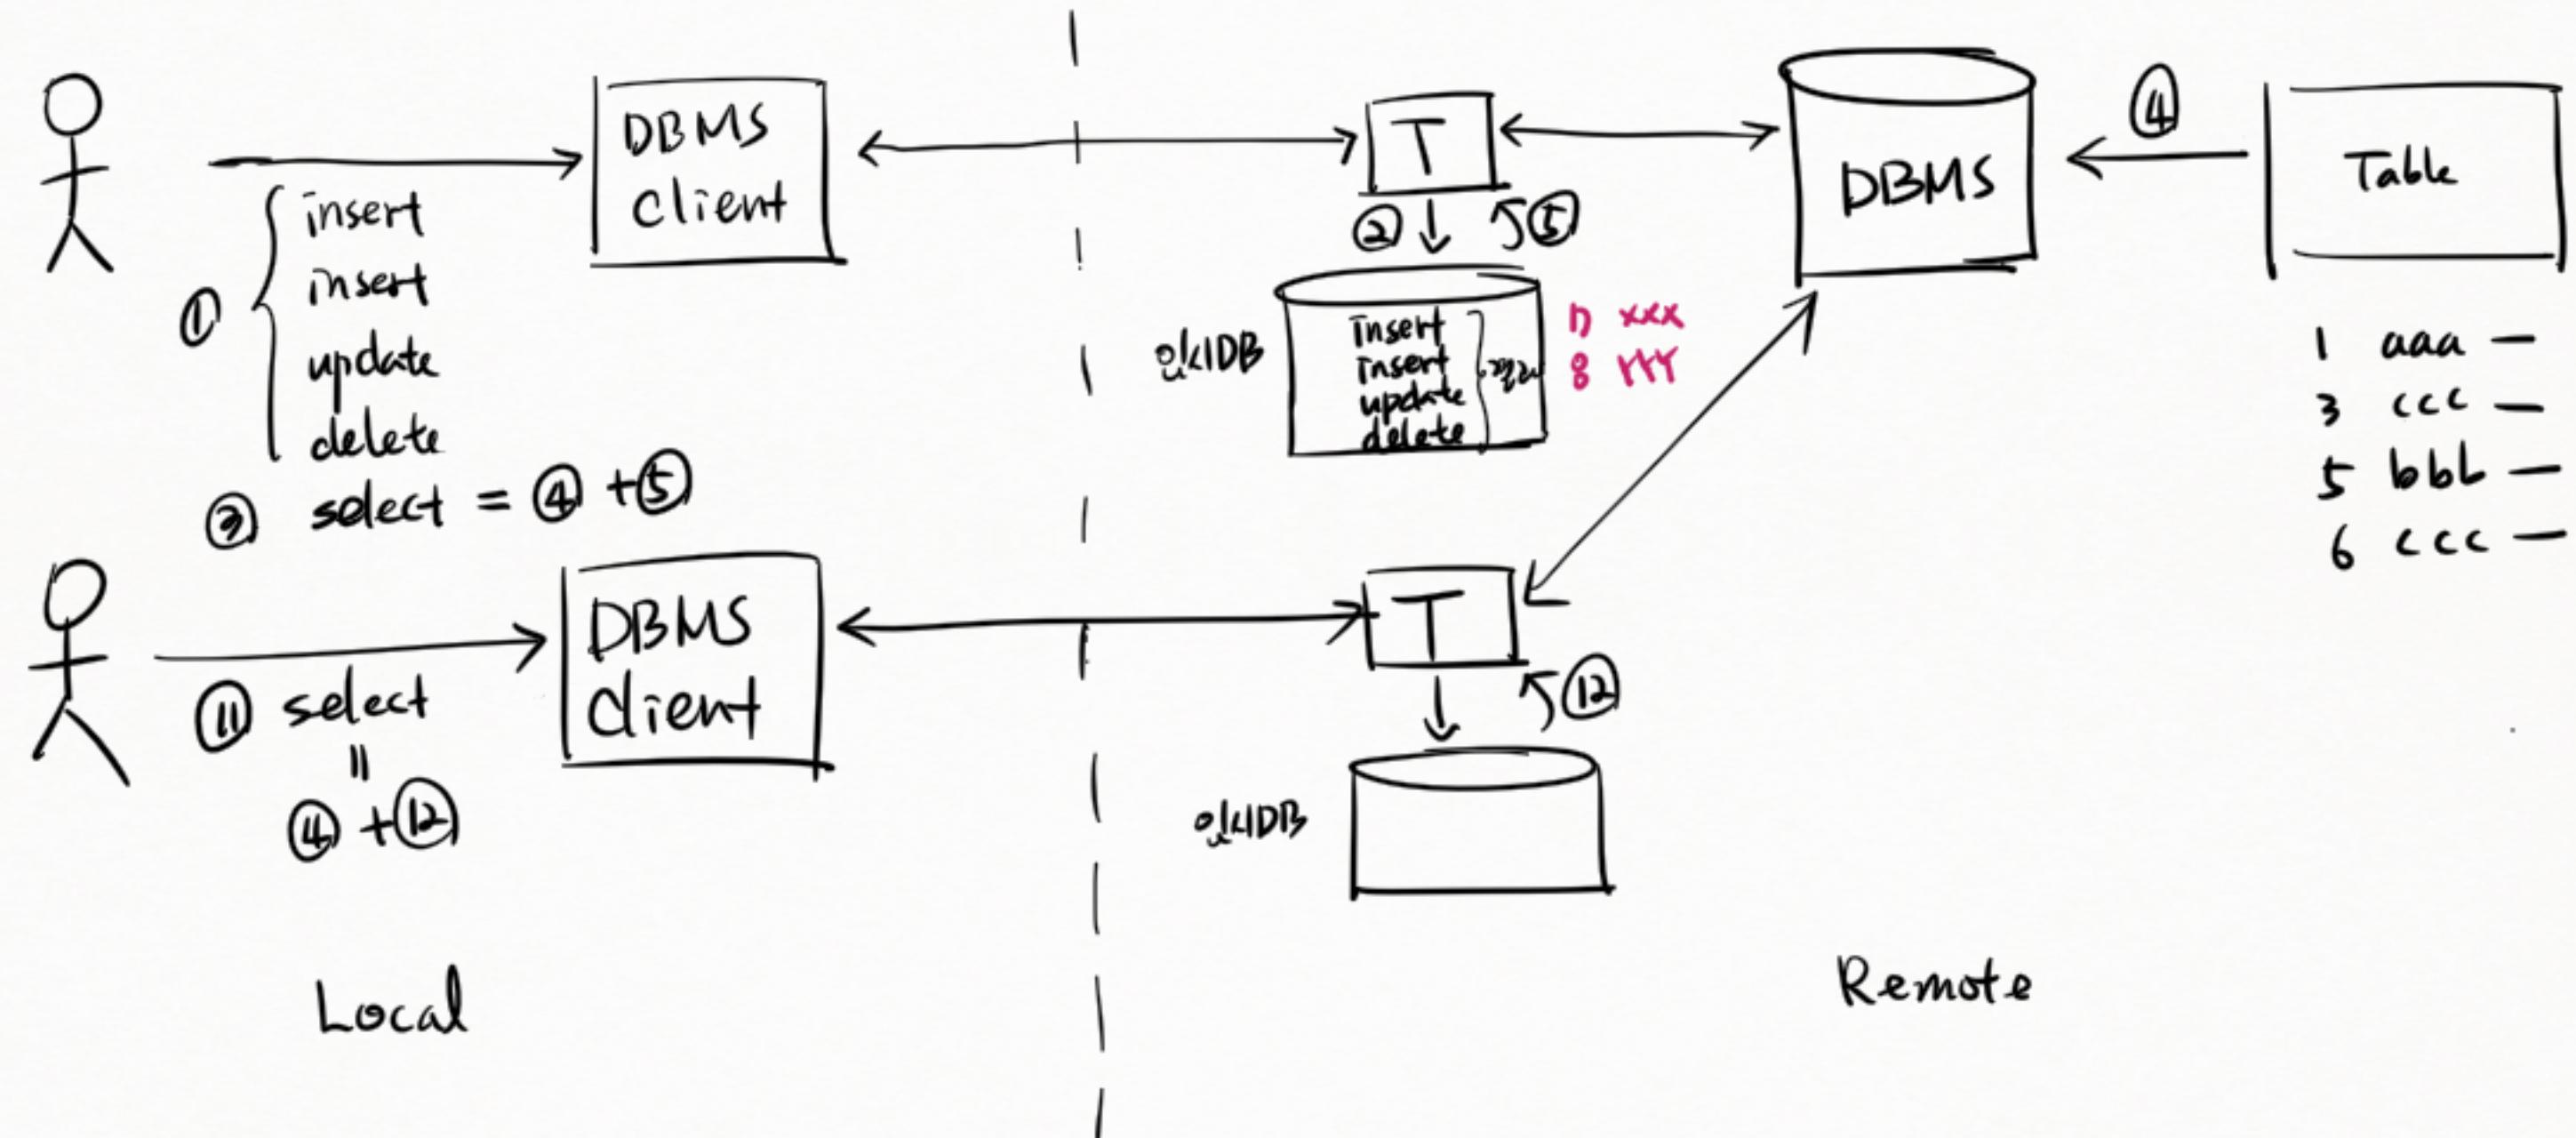


* commit / rollback => 더 자세히!

③ commit → 임시DB에 기록된 결과를 실제 데이터베이스에 적용해줌.

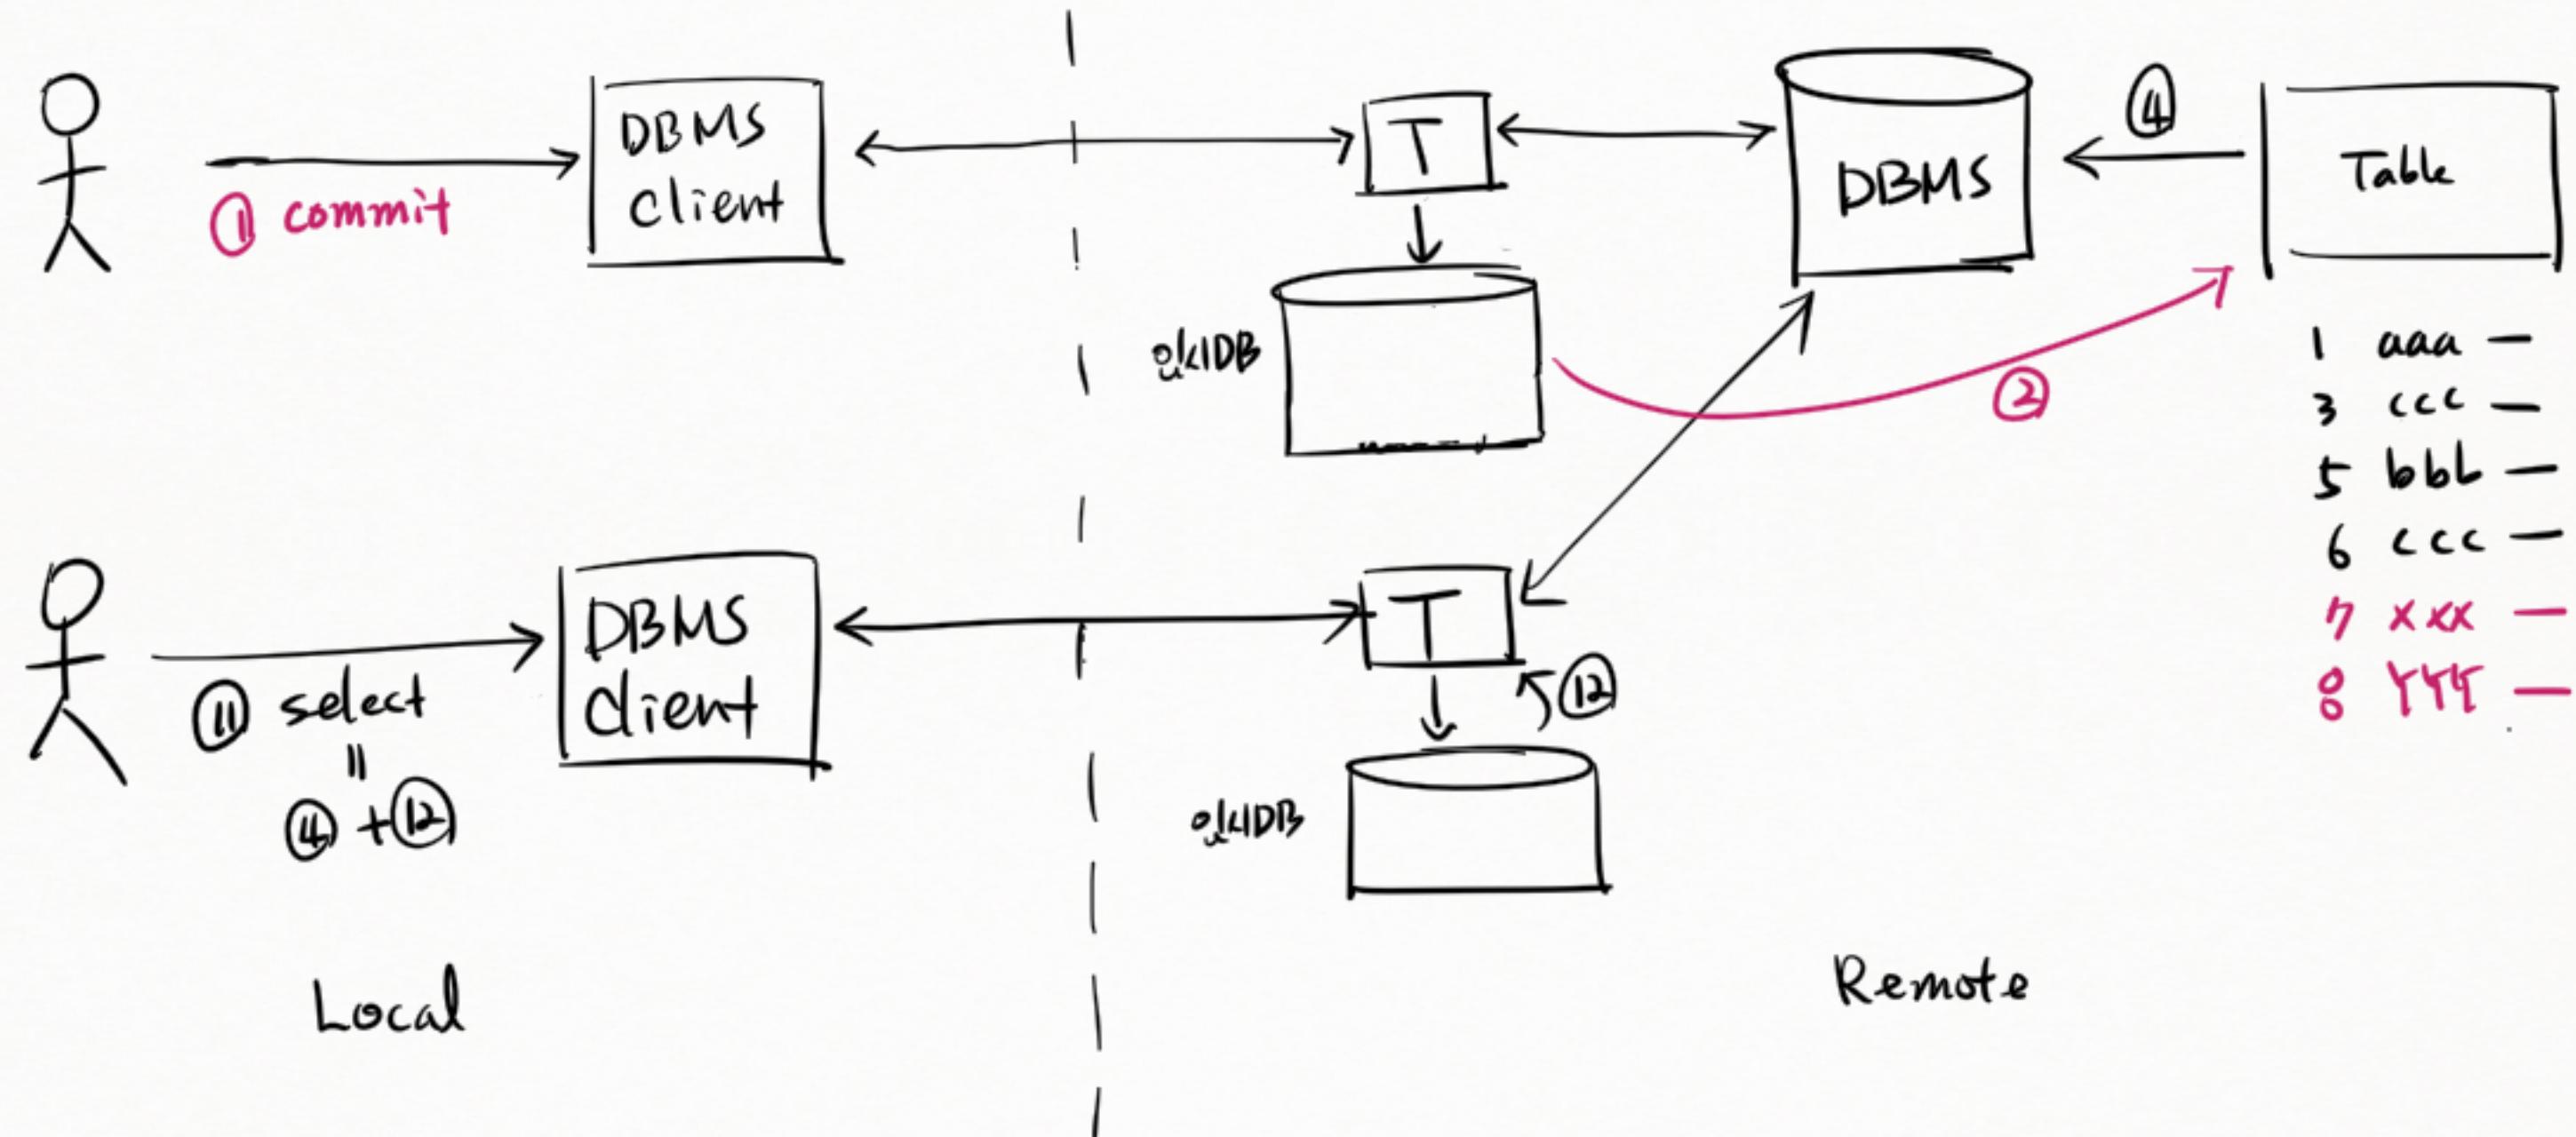

* commit / rollback

④ rollback → olcIDB ni yuxi hig tzu'i xilika.

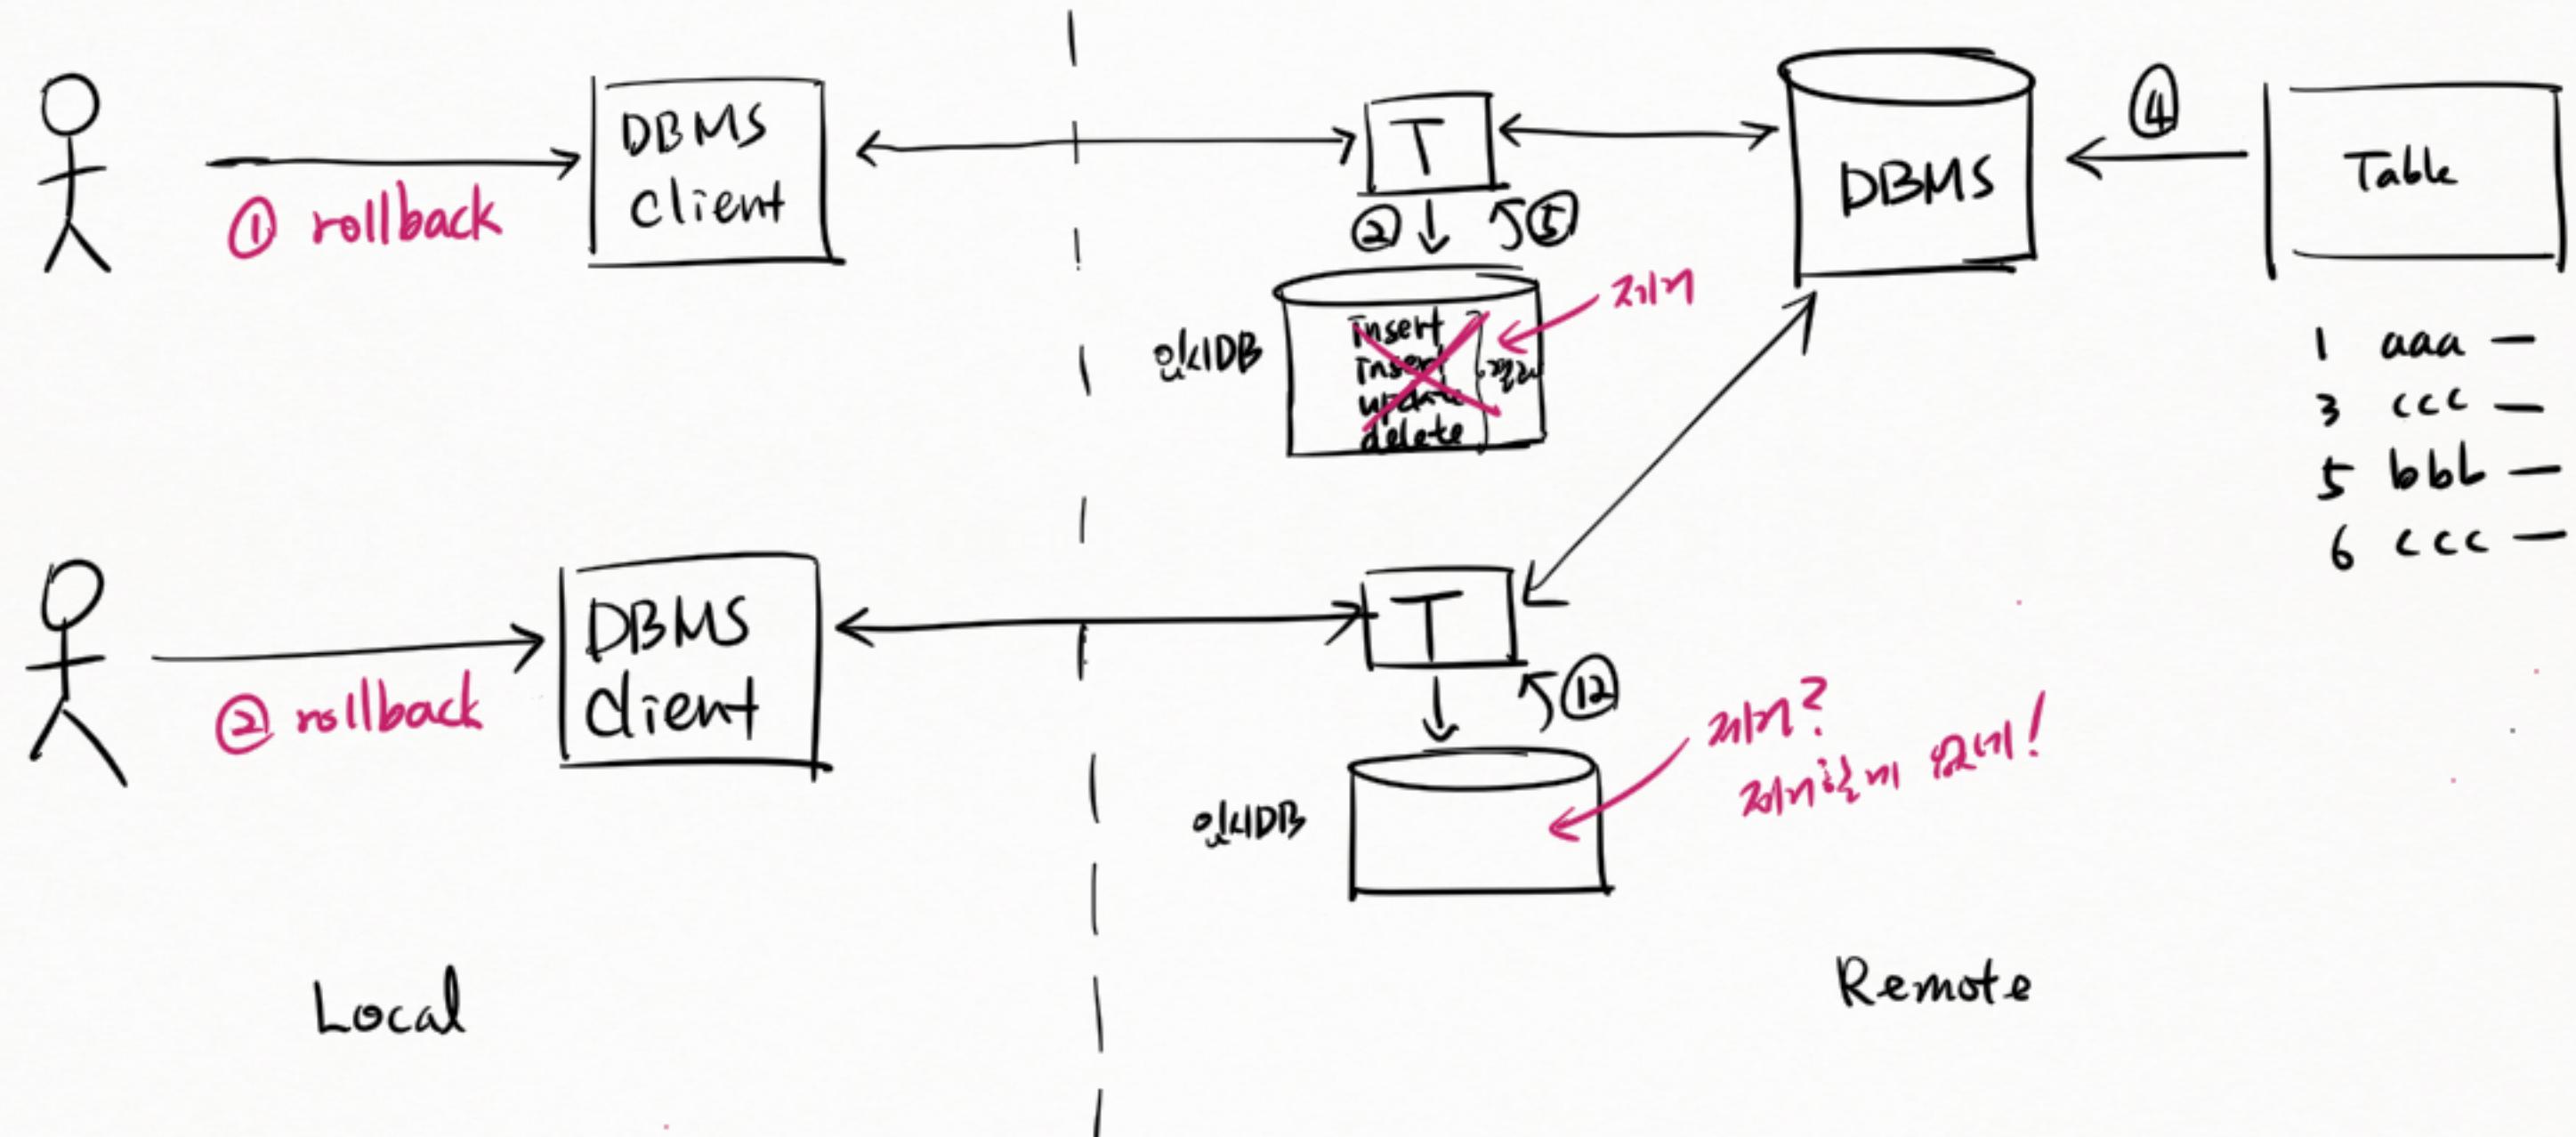

* select : projection / selection
projection : 추출할 컬럼 선택


select no, name, tel
from test1
where working = 'Y'
↑
selection

no	name	class	tel	working
				Y
				Y
				N
				Y
				N
				N

selection
↓
추출할 데이터 선택

* 첫부파일 저장

① DBMS에 파일저장

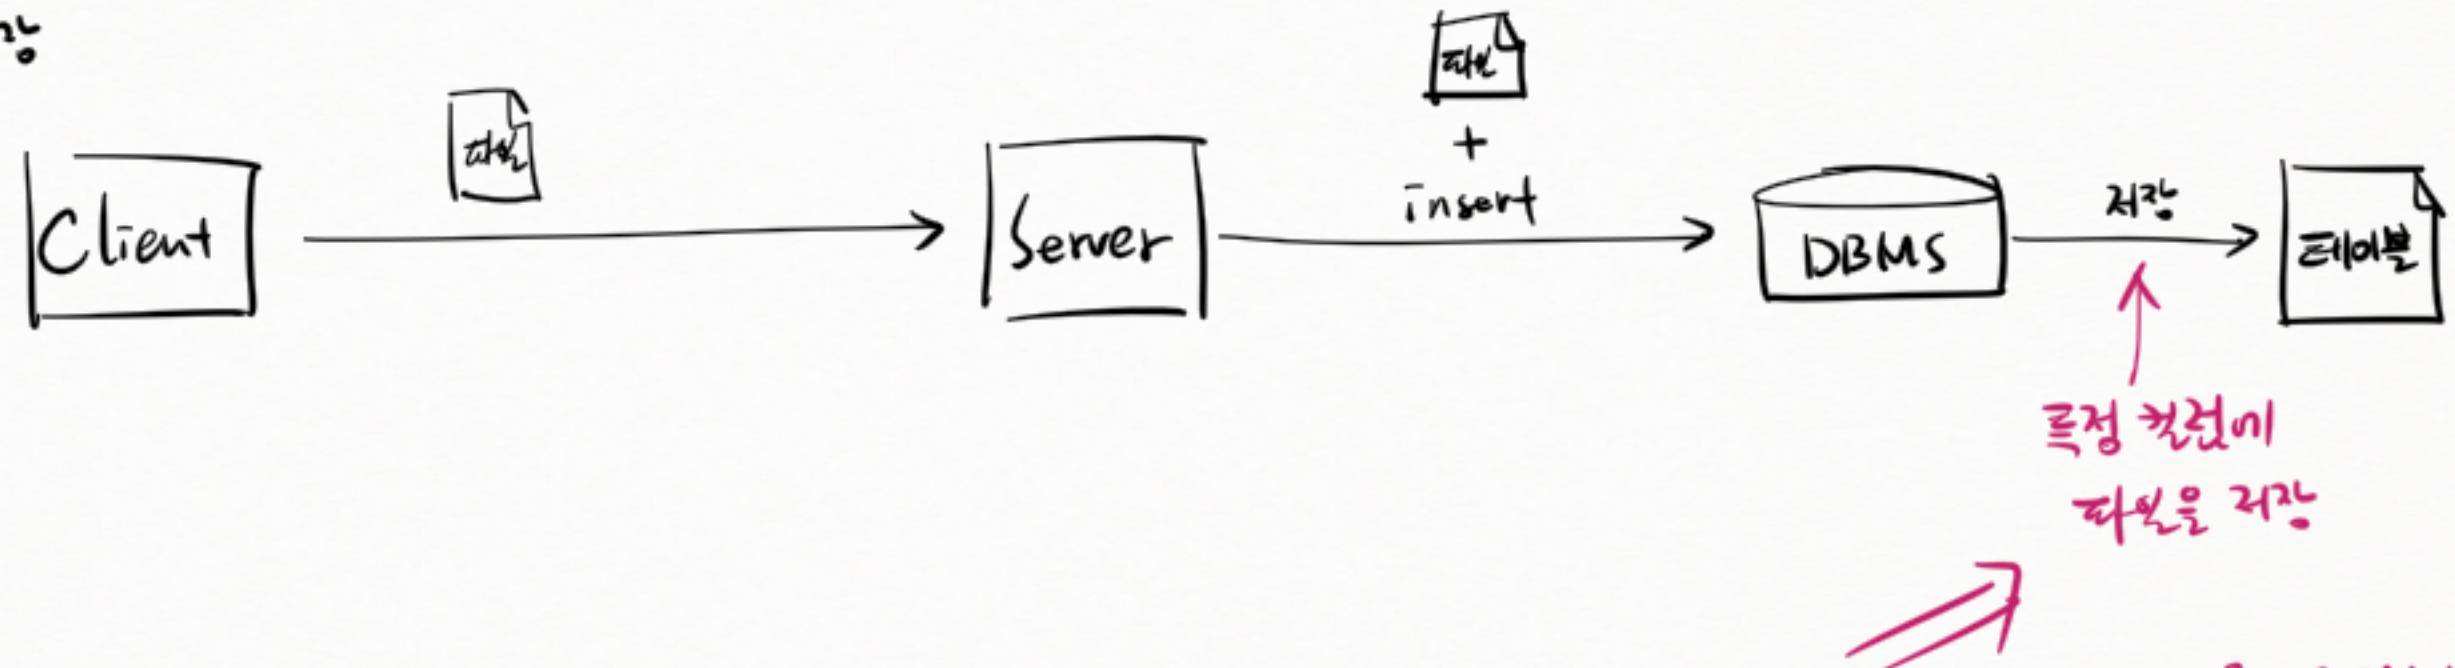


- ① 파일을 만들 때 DBMS를 경유하기 때문에 속도가 느리진다.
- ② 데이터베이스의 크기를 급격하게 늘린다.

↓
비효율적!

* 첫부파일 저장

② DBMS에 파일 경로는 없음

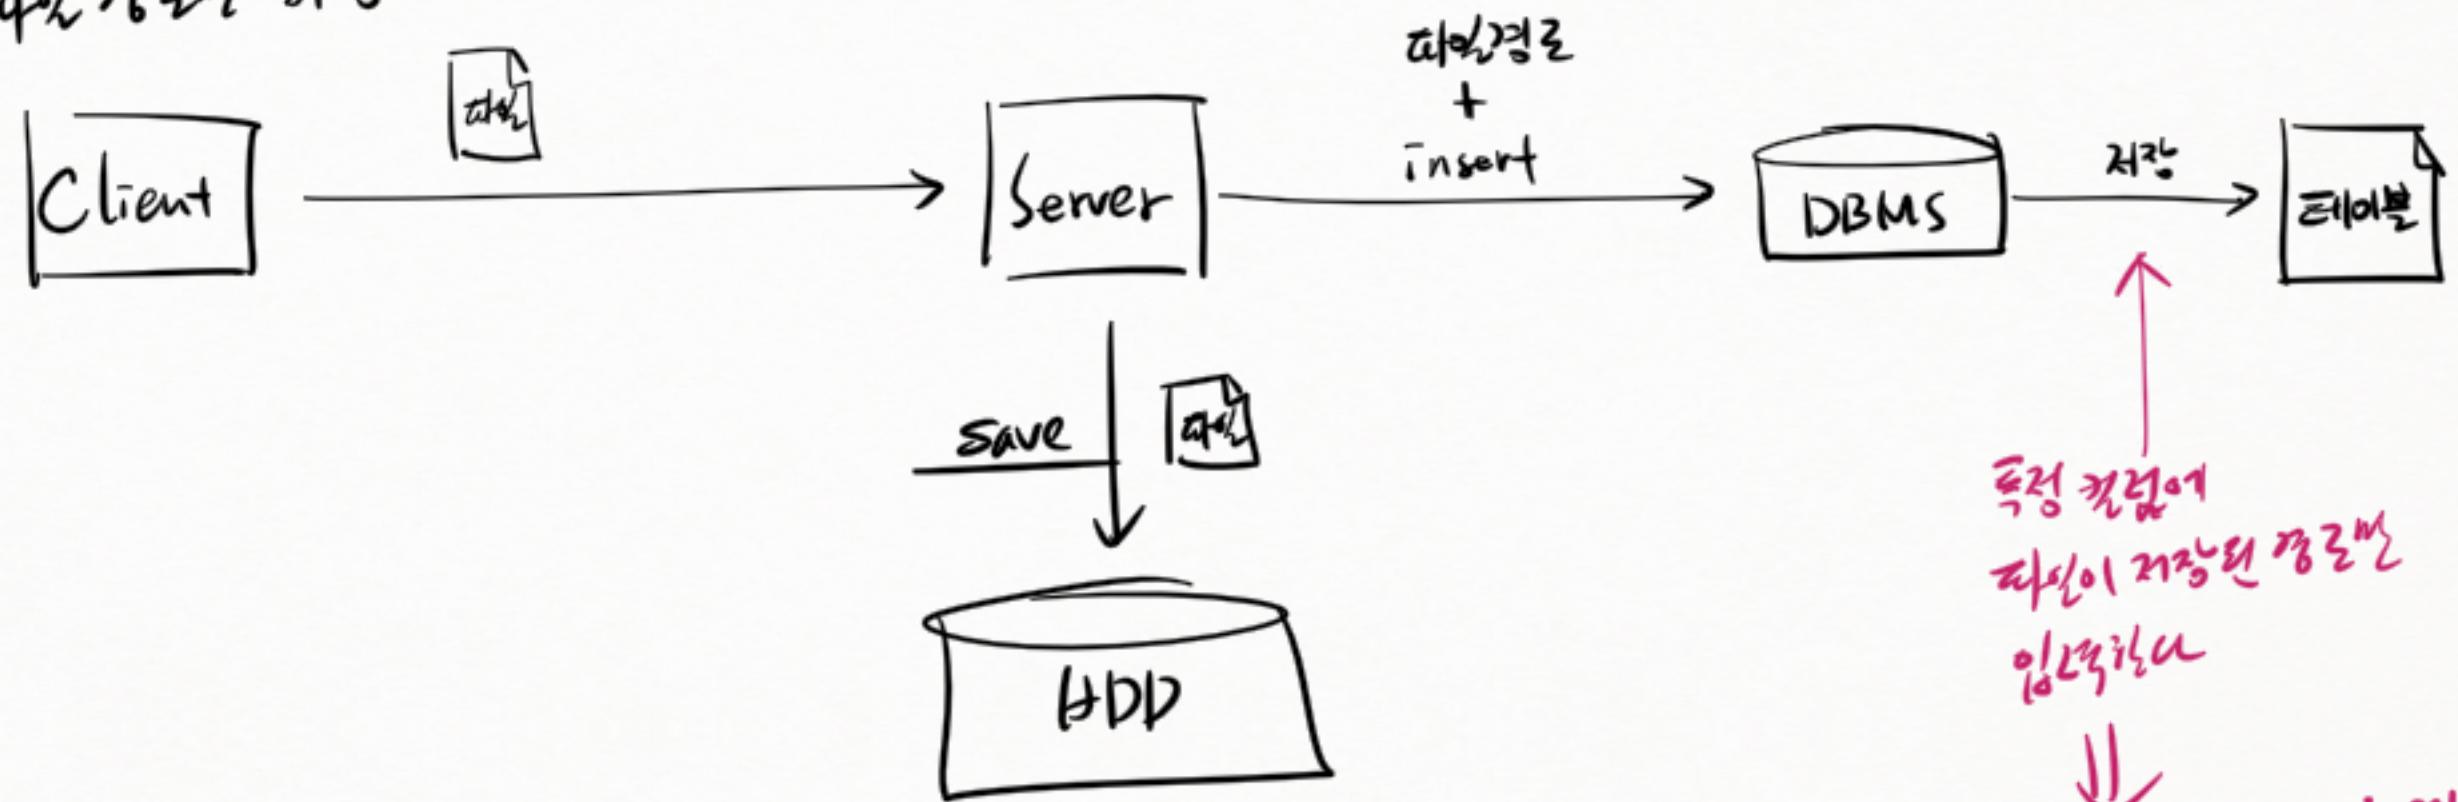

- ① 파일베이스가 구현된다면 커리어 옵션이다.
- ② 파일은 OS가 읽기 대로로 흘러나온다.


* 첨부파일 3. 테이블

* 메시지를 데이터화한 첨부파일 데이터를 갖는다

메시지 테이블

<u>PK</u> no	title	content	rdt
1	aaa	-	-
2	bbb	-	-
3	ccc	-	-
4	ddd	-	-

= table = entity

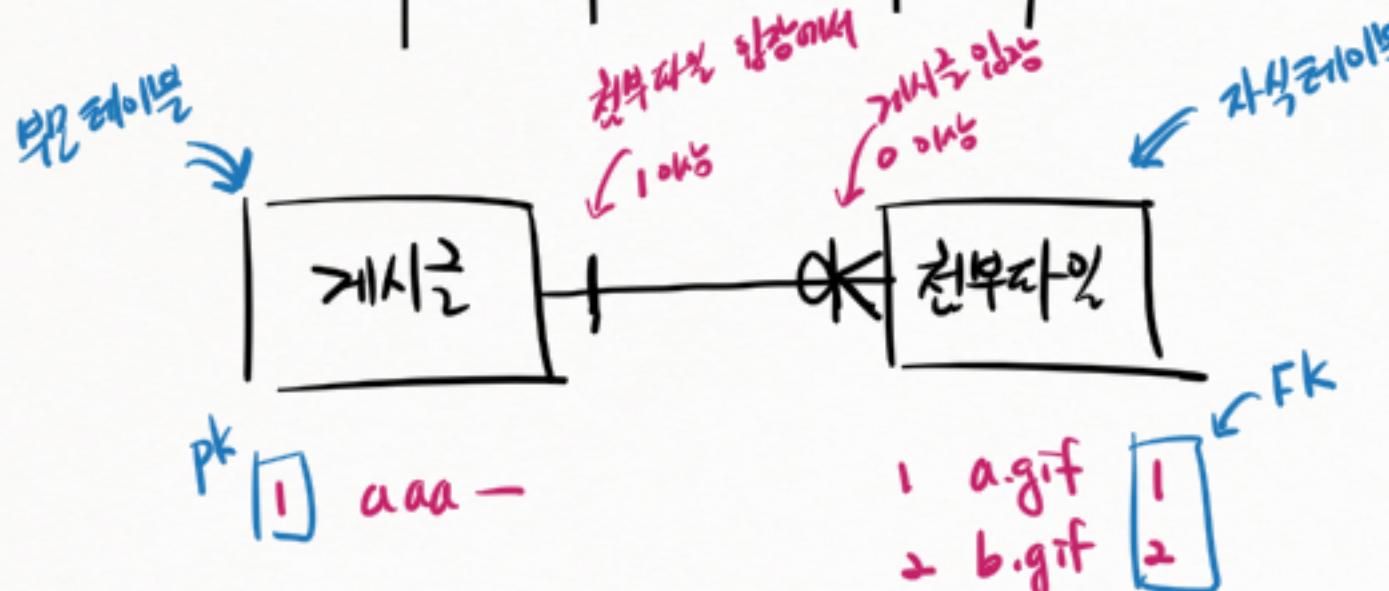

Entity Relationship Diagram (ERD)
(ER Diagram) - IE 학습


첨부파일 테이블

<u>PK</u> fno	filepath	bno
1	a.gif	1
2	b1.gif	2
3	b2.gif	2
4	b3.gif	2
5	d1.gif	4
6	d2.gif	4
7	d3.gif	4
8	d4.gif	4
9	d5.gif	4
10	d6.gif	4
11	d7.gif	4

Foreign key

다른 테이블 key 값으로
존재하는 키를 찾음.

* 데이터베이스 주인 : 데이터베이스 ERD

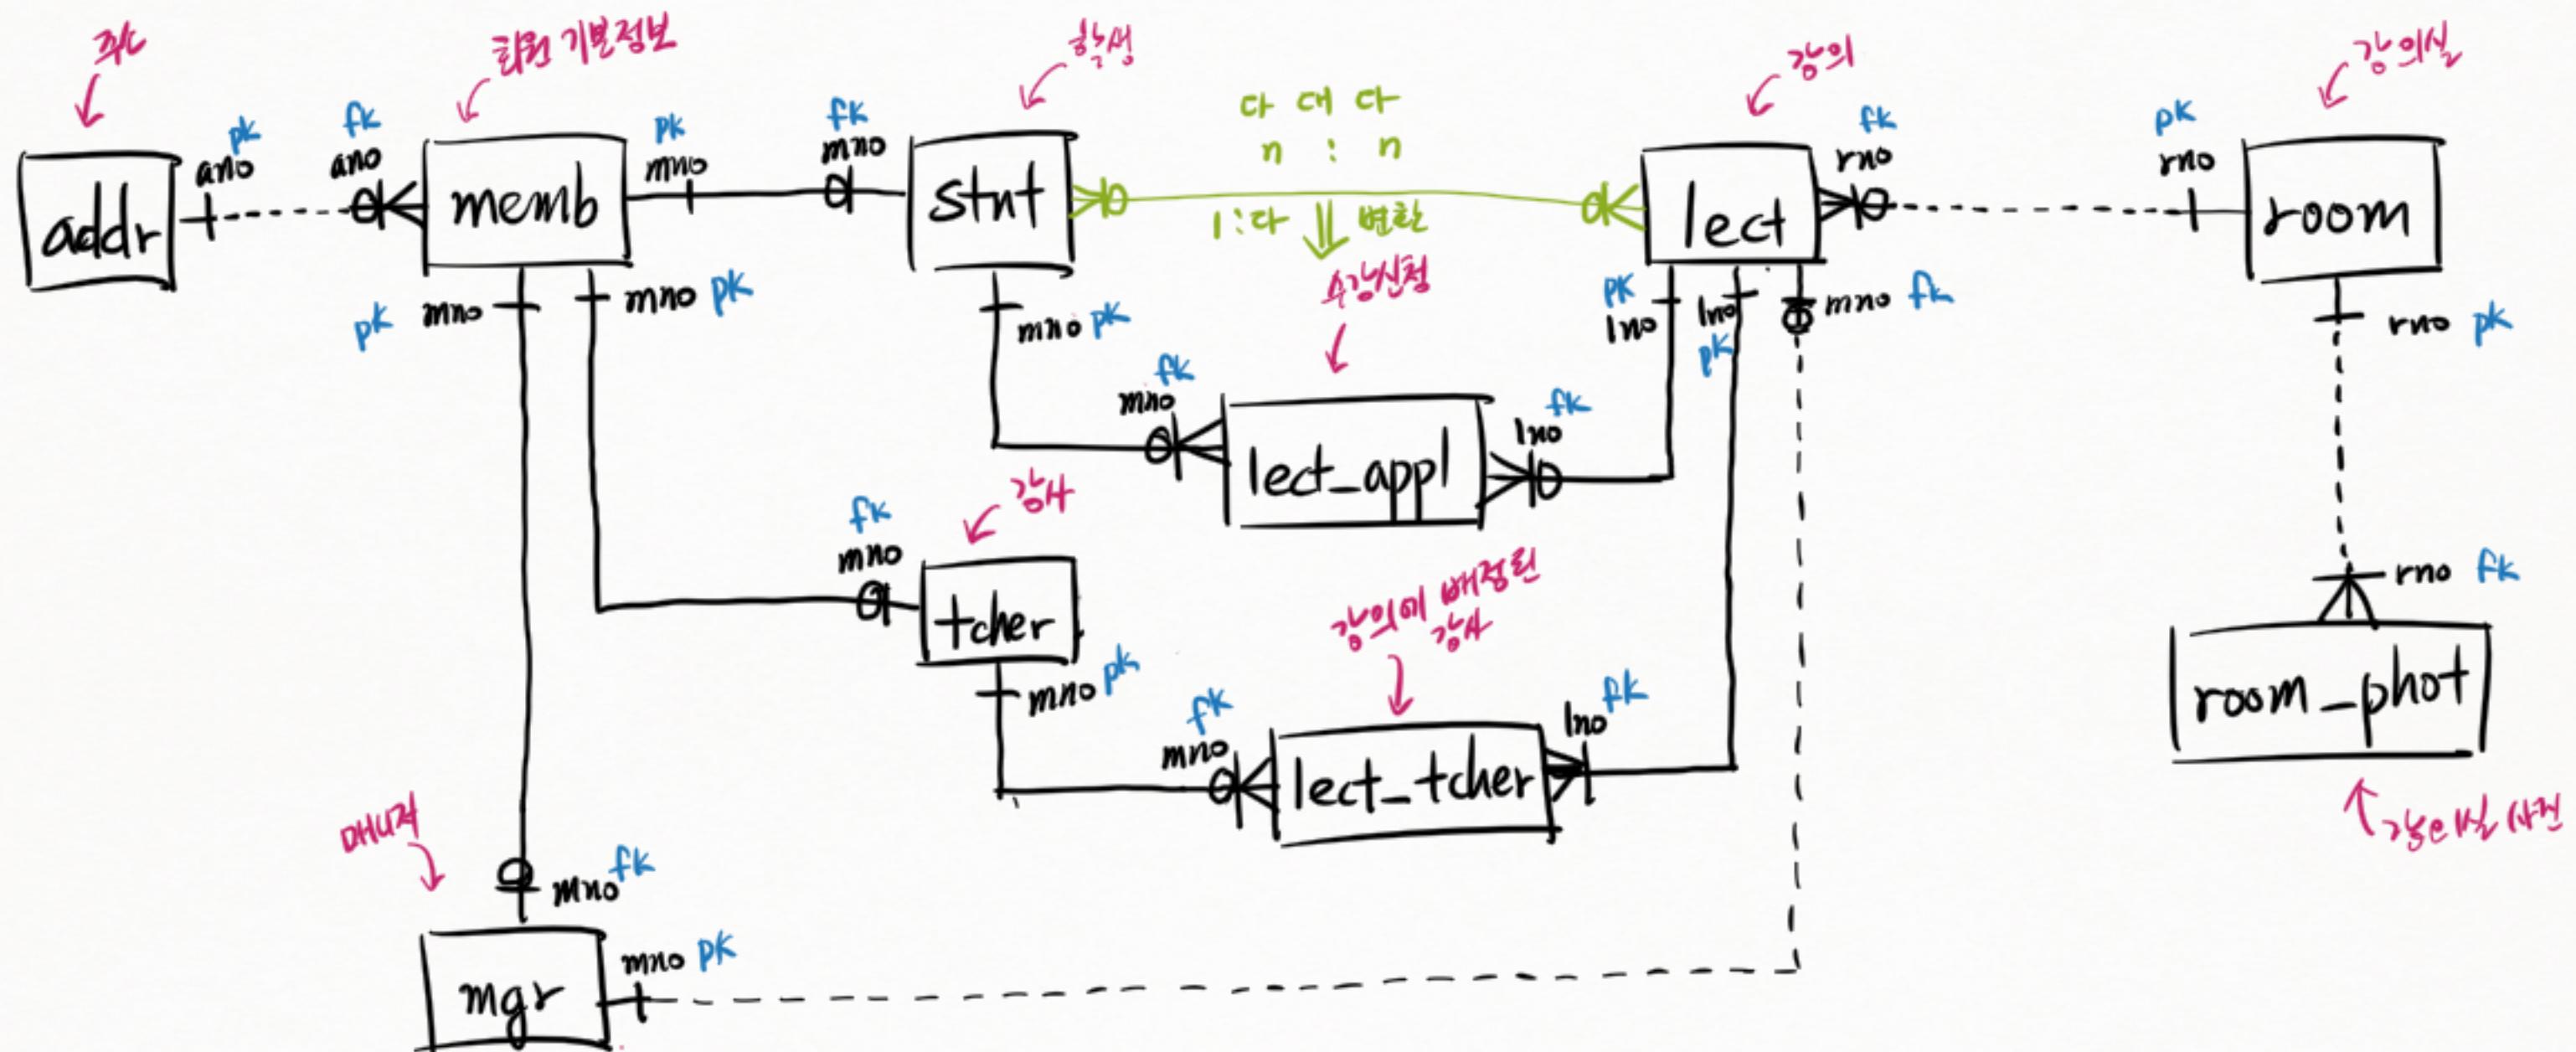

* 레이브 관계 : addr +--- memb

{ auto-increment
artificial key(인공키) }

	addr	
pk	ano	pst-no bas-addr
1	11111	강남구 -
2	11112	서초구 -
3	11113	광진구 -

	memb				
PK	ano	name	tel	...	fk
1	홍길동	111	2	01-102	addr(ano)
2	이재수	222	2	03-703	
3	유관순	3333	1	231-2207	
4	양승근	444	1	-	

FK = PK



(identifying)

식별관련

인식관련

(non-identifying)

FK ≠ PK

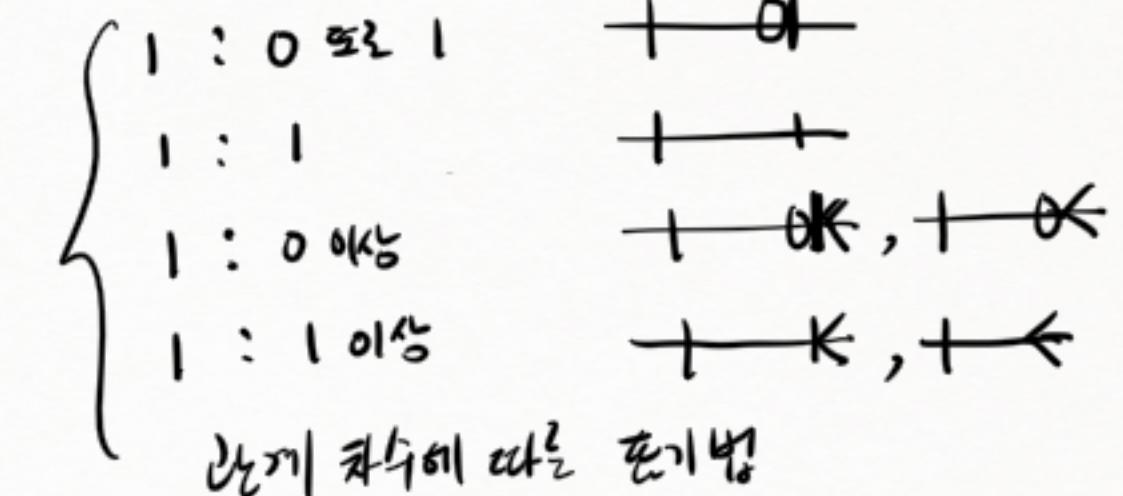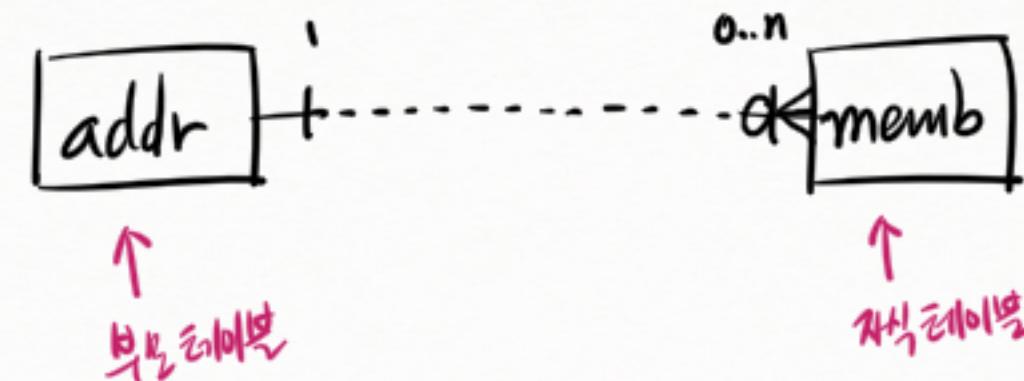

* 테이블 관계 : stnt \rightarrow memb

회원 등록에서
학생 학번의 추가 정보를
저장하는 테이블

	stnt				memb							
PK	mno	work	acc-no	bank	PK	mno	name	tel	...	ano	det-addr	...
1	Y	-	-		1	홍길동	111	2	서울대학교	101-102		
2	N	-	-		2	이재민	222	2	"	103-903		
4	Y	-	-		3	유성우	333	1	경기도아파트	123-2207		
					4	양승근	444	1	"	-		

FK = PK


(identifying)

식별되는


인식되는

(non-identifying)

FK \neq PK

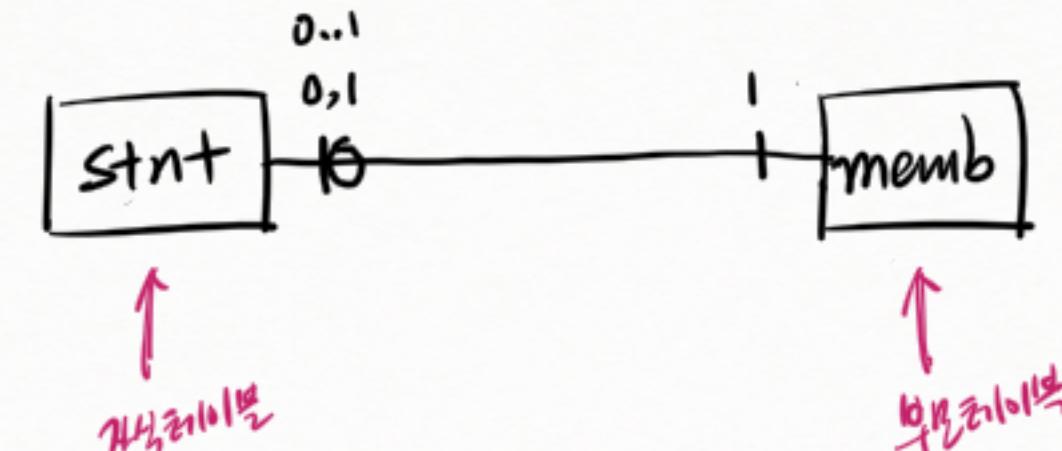

* 테이블 관계 : stnt \rightarrow lect
다 대 다 관계

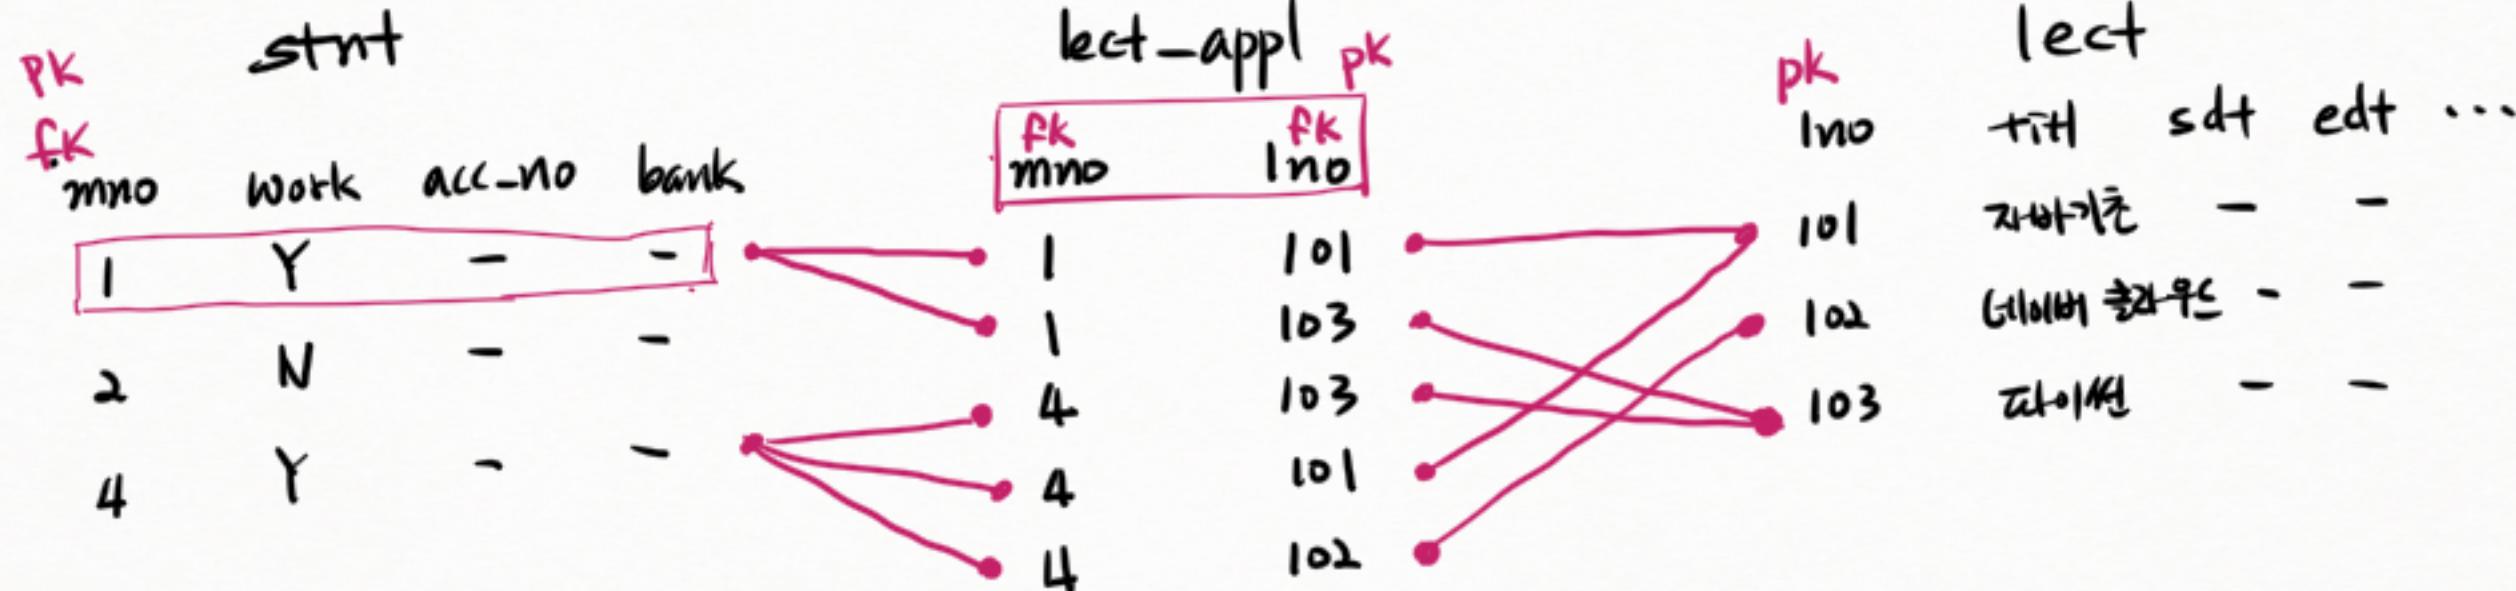

$FK = PK$
(identifying)

식별관련

비식별관련

(non-identifying)

$FK \neq PK$

관계 테이블 : 두 테이블의 관계를 저장한다. 보통 다대다 관계를
개선하기 위해 만든다.



* DB 모델링

DB 모델링



(데이터를 잘 관리)
(데이터 간의 관계를 정의한다)



데이터 중복 제거.




중복

- ① 데이터 중복이 허용된다
 - ↳ 여러 곳에 같은 데이터가 저장
 - ↳ 변경되더라도 여러 곳은 변경해야 한다
- ② 변경누락 발생 → 데이터 결함 발생

* JOIN

① cross join (= cartesian join) ② natural join

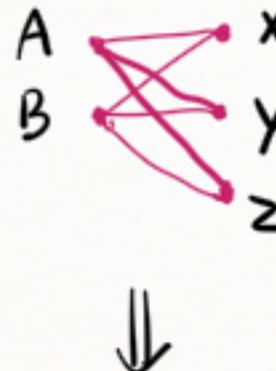

A X

A Y

A Z

B X

B Y

B Z

.

	board	attach-file	
bno	title	fno path	bno
1	aaa	100 a.gif 1	
2	bbb	101 b.gif 1	
		102 c.gif 2	

같은 이름을 가진 컬럼의 값을 기준으로
두 테이블의 데이터를 합친다.

1	aaa	100	a.gif	1
1	aaa	101	b.gif	1
2	bbb	102	c.gif	2

③ join ~ on

	board	attach-file	
no	title	no path	bno
1	aaa	100	a.gif 1
2	bbb	101	b.gif 1
		102	c.gif 2

두 테이블의 데이터를 조인하는 기본 컬럼의
이름이나 다른 경의 사용하고 유동
(pk 커먼명 ≠ fk 커먼명)

1	aaa	100	a.gif	1
1	bbb	101	b.gif	1
2	bbb	102	c.gif	2