

class

\* 팀스 운영의 패턴

- ① 멤버는 문구 : MemberHandler  
Prompt
- ② 새 아이디 태입을 확장 : Score, Member

\* 새 데이터 타입 정의

① class 정의

```
class Score {  
    String name;  
    int kor;  
    int eng;  
    int math;  
    int sum;  
    float aver;  
}
```

"인스턴스 변수" (field)

④ 인스턴스 초기화


obj. name = "홍길동"

② 인스턴스 할당

```
Score obj;
```

obj  
200

obj = new Score();

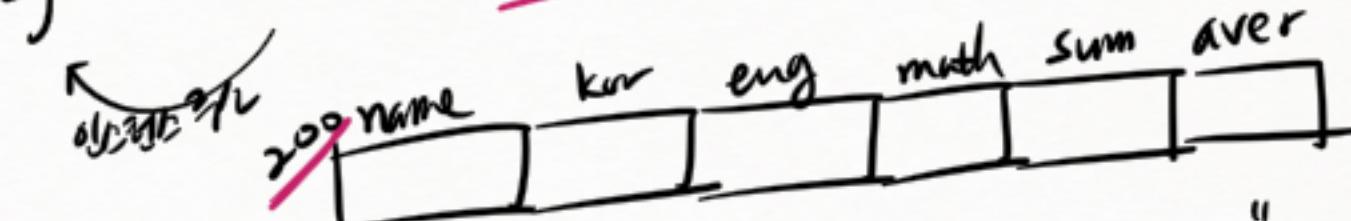




"reference"

↑  
Score의 인스턴스 주소를 저장하는 변수

③ 인스턴스 사용

"Score의 인스턴스"  
instance

\* 클래스 정의의 유형

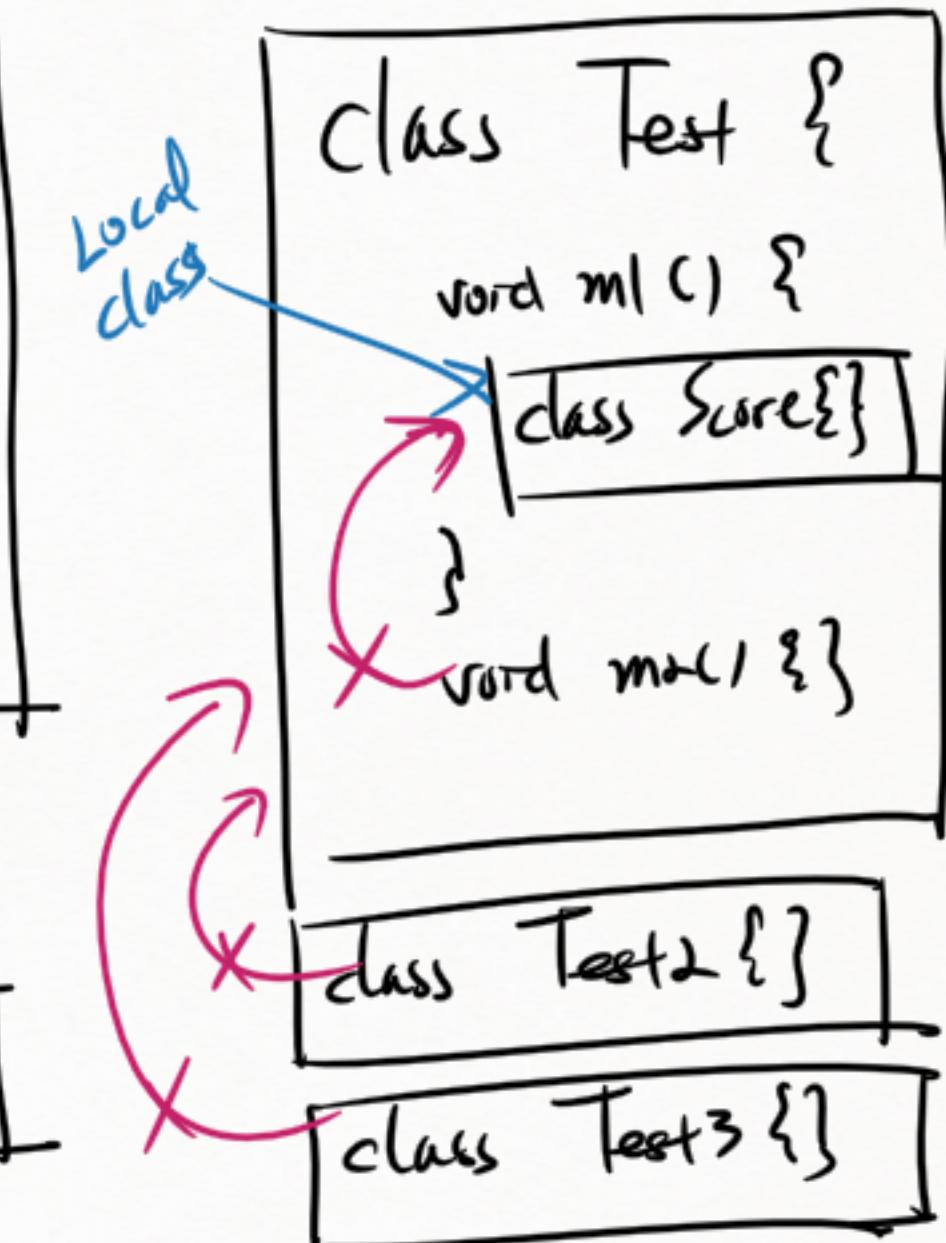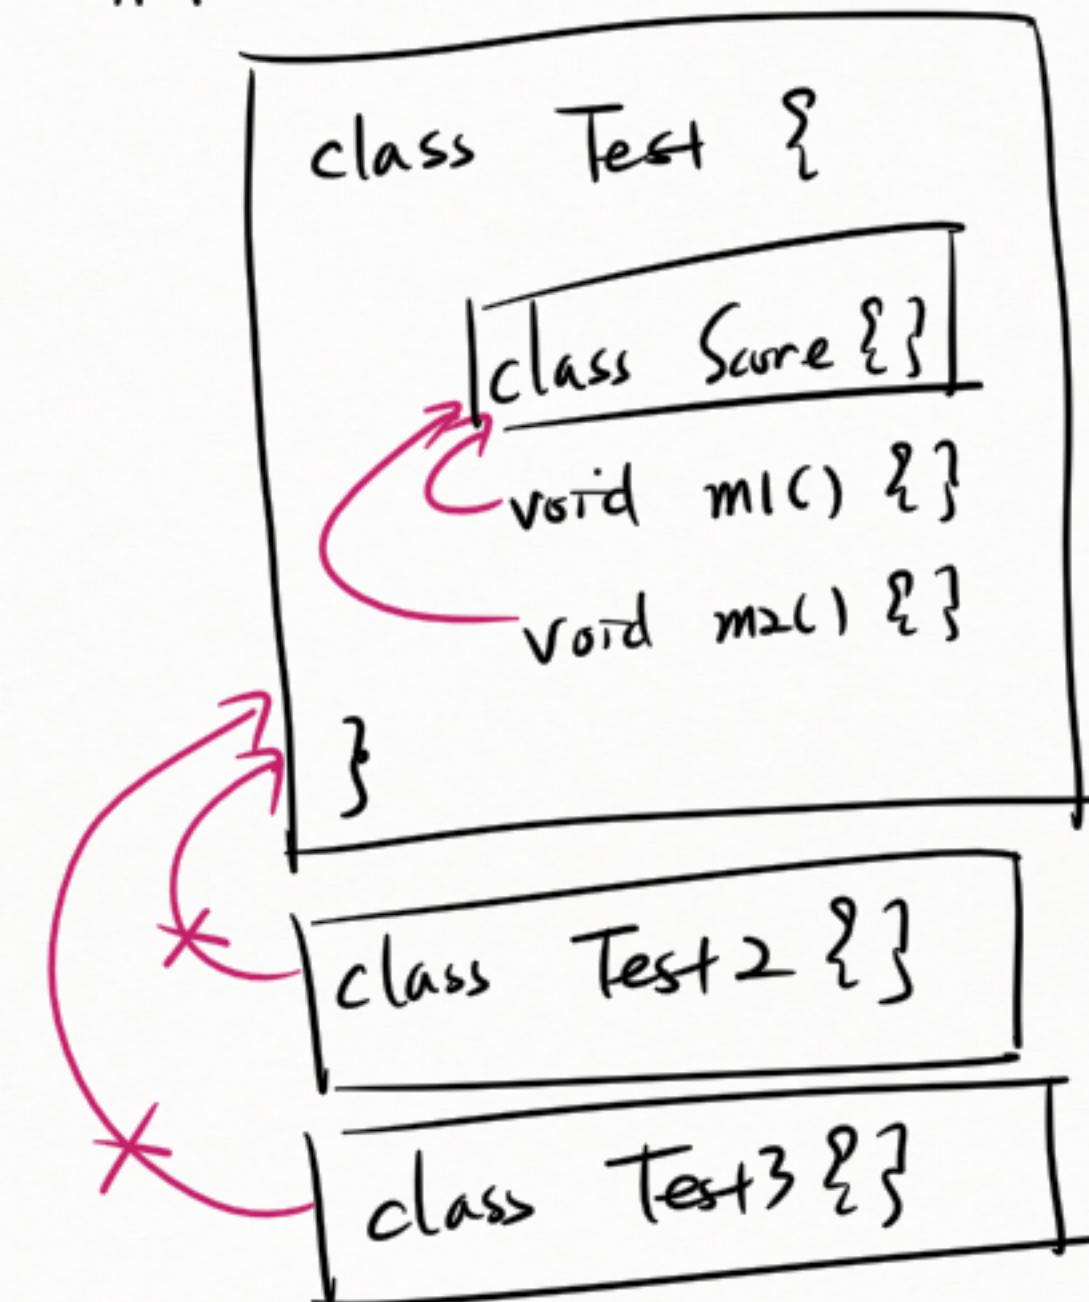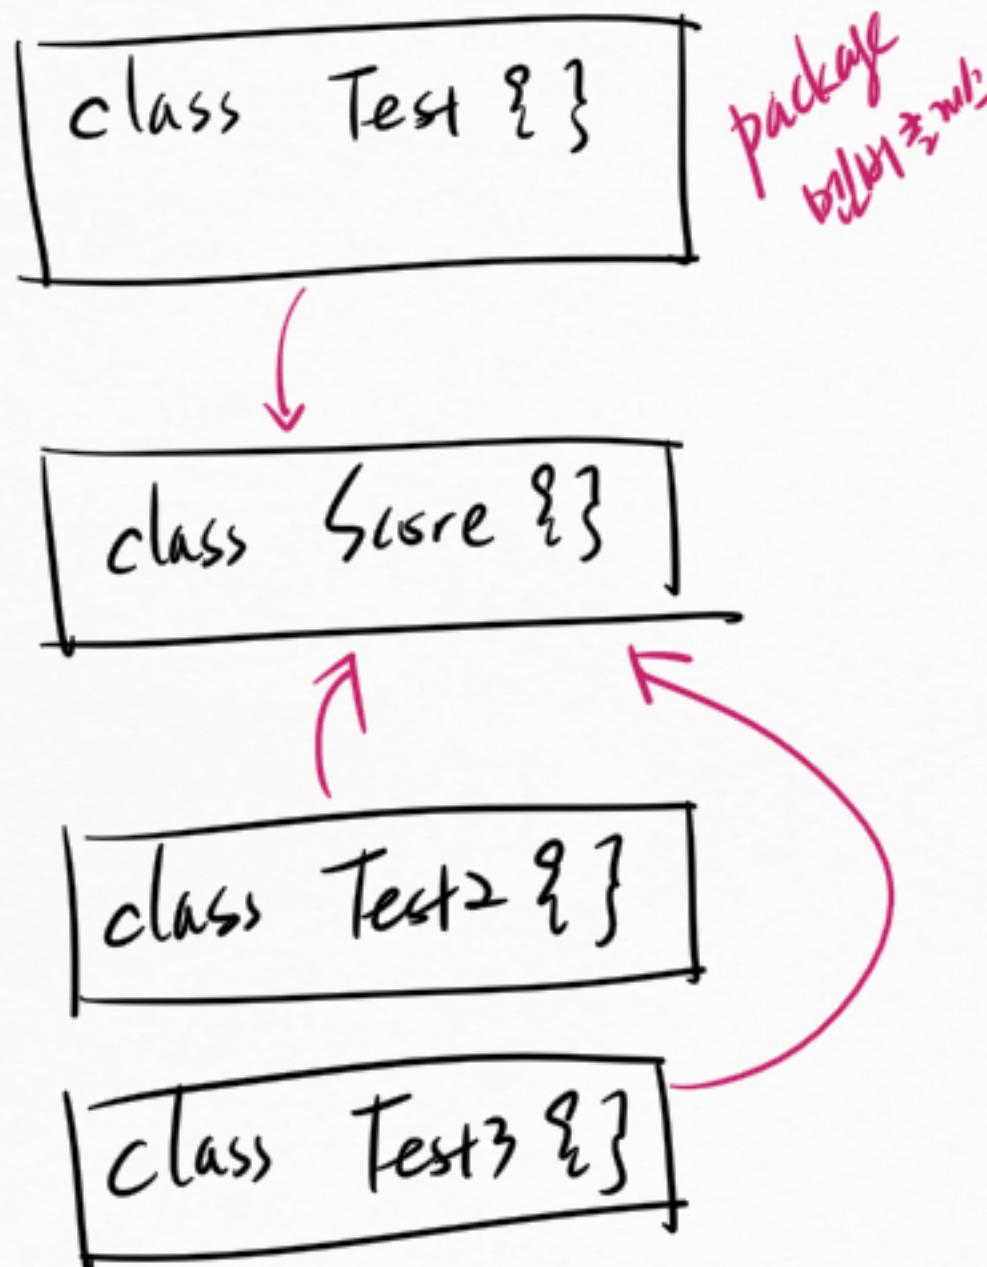

"Nested class"

\* 인스턴스 생성, 메모리, call by reference

Score s = new Score();

s  
200

200	name	kur	eng	math	sum	aver
	String	int	int	int	int	float
	한국어	100	90	80	270	90.0

s.name = "한국어";

s.kor = 100;

s.eng = 90;

s.math = 80;

s.sum = s.kor + s.eng + s.math;

s.aver = s.sum / 3f;

printScore(s);

인스턴스의 주소

printScore(Score s) {

}

System.out.printf();

}

\* 디자인한 인스턴스 생성 후 출력

```

Score s = createScore("김민수", 100, 100, 100);    createScore (String name, int kor, int eng, int math) {
    s
    

|     |
|-----|
| 200 |
|-----|


    prntScore(s);
}

}
    Score s = new Score();
    s.name = name;
    s.kor = kor;           s.sum =
    s.eng = eng;           s.aver =
    s.math = math;
    return s;
}

s


|     |
|-----|
| 200 |
|-----|


    name kor eng math sum aver
    "김민수" 100 100 100 300 100.0

```

\* 커스텀 클래스 사용 예


Score s1, s2, s3;

s1 | 200    s2 | 300    s3 | 400

s1 = new Score();

s2 = new Score();

s3 = new Score();

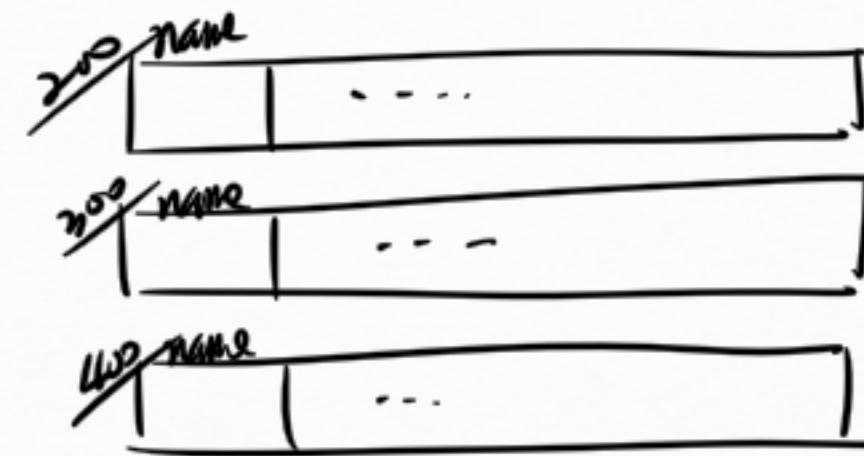


\* 리퍼런스 변수 사용 후  
    ↳ 리퍼런스의 대체값  
Score[] scores = new Score[3];

scores

1700




scores[0] = new Score();

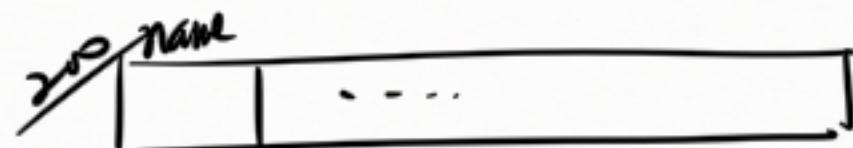

scores[1] = new Score();




scores[2] = new Score();



\* 인스턴스와 메서드:

Score s1 = new Score();

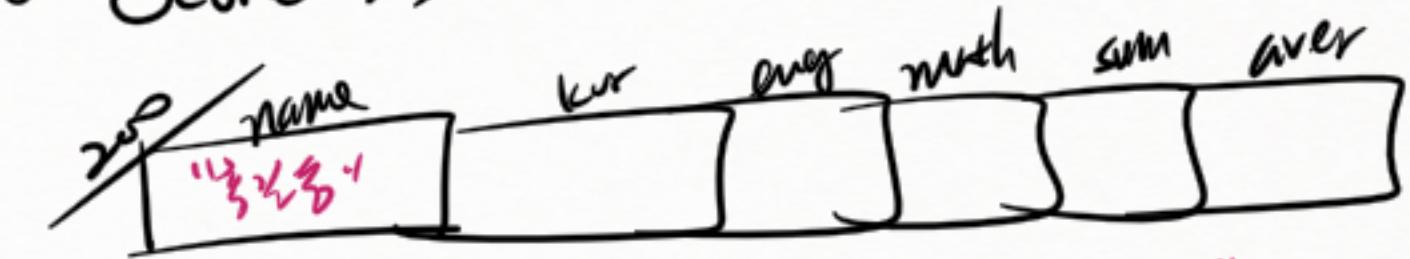

"Score의 인스턴스"  
가짐

Score s2 = s1;





## \* 111011 (Garbage)

Score s1 = new Score();



s1 = new Score();

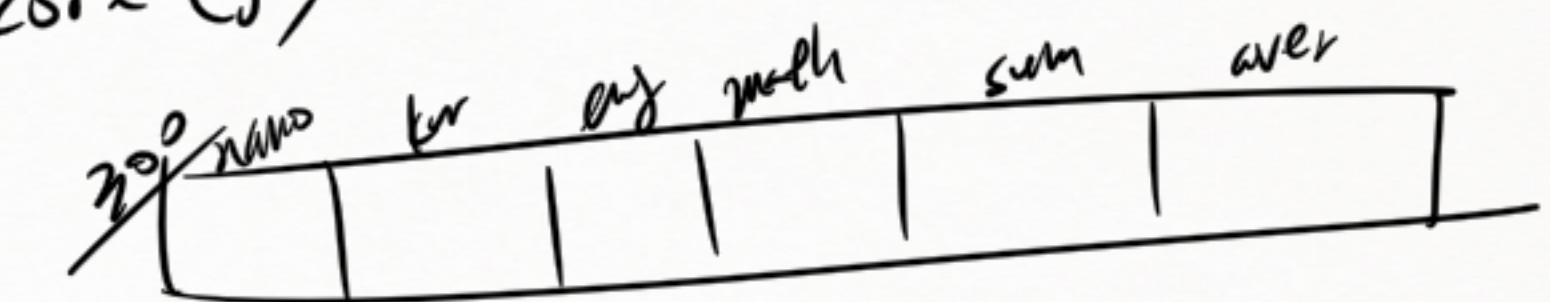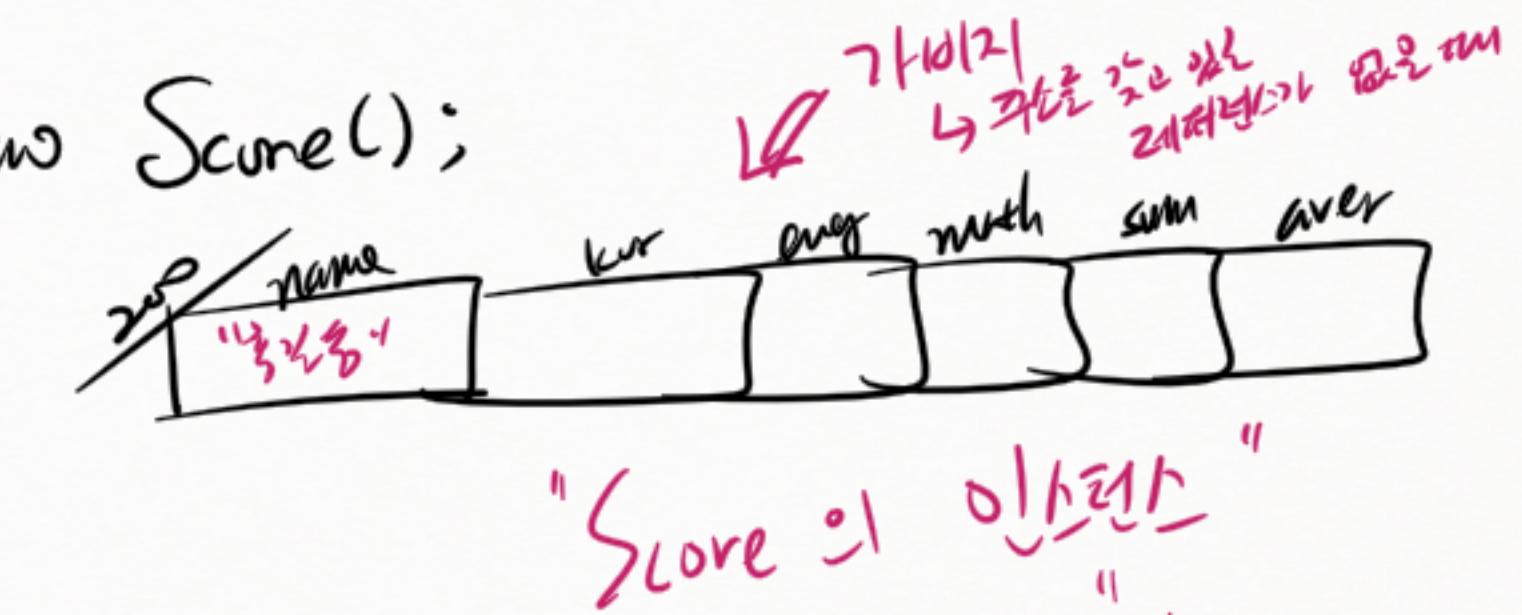


\* 인스턴스와 리퍼런스 차운트

```
Score s1 = new Score();
```


```
Score s2 = new Score();
```

```
s2 = s1;
```

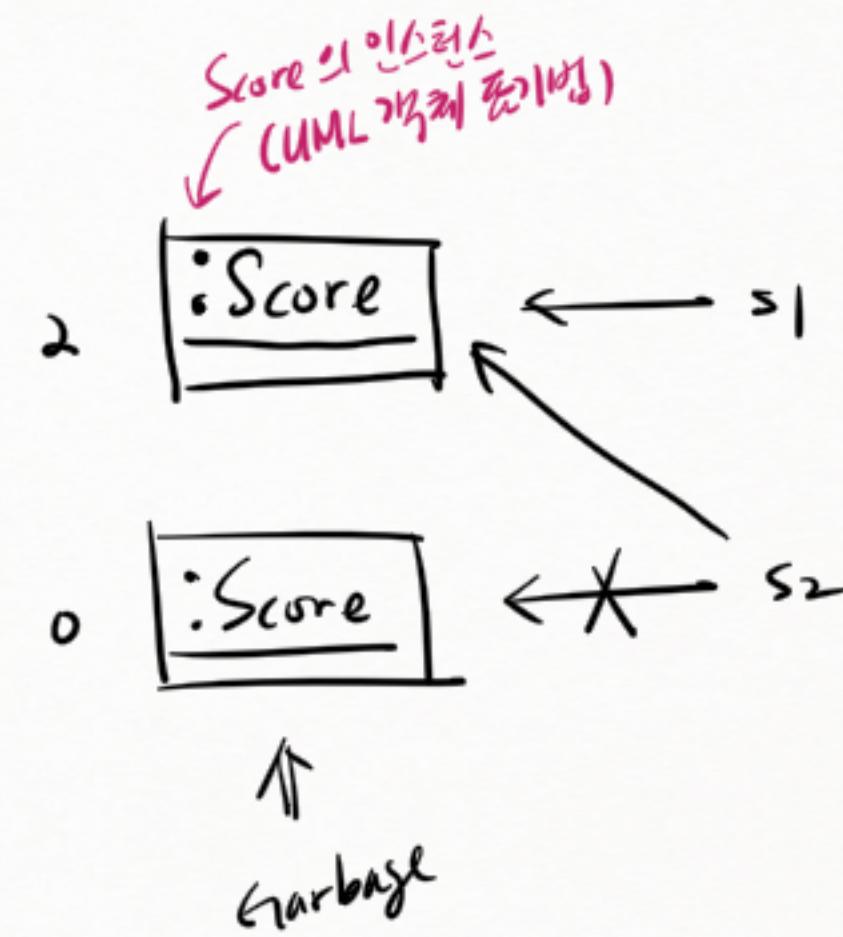




\* public  $\frac{3}{2}$ mLcf

default  $\frac{3}{2}$ mL  
(package private class)

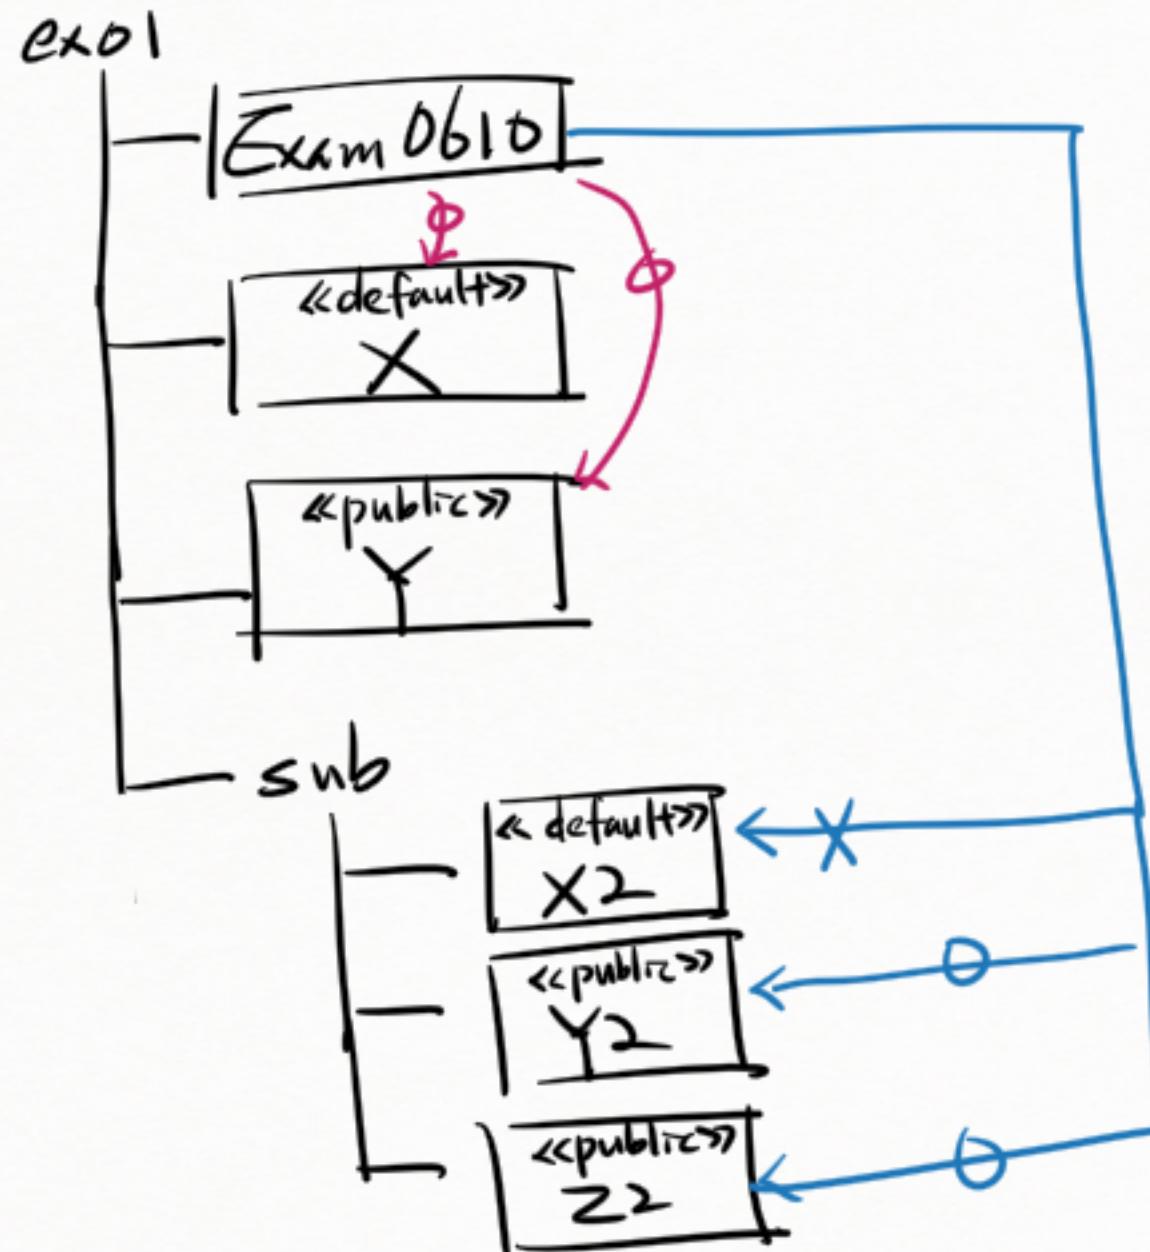


\* com. cs. oop. ex02. Exam01xx

① 놓개 변수 사용 → ② class, 블법: 새 데이터 타입 정의 → ③ method 블법: 중복코드 제거

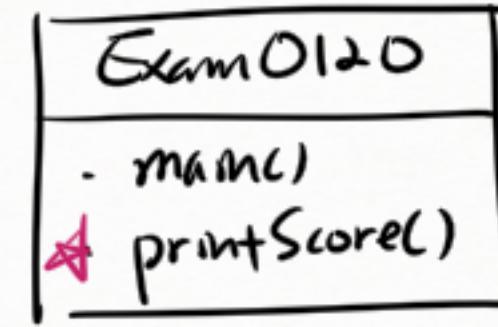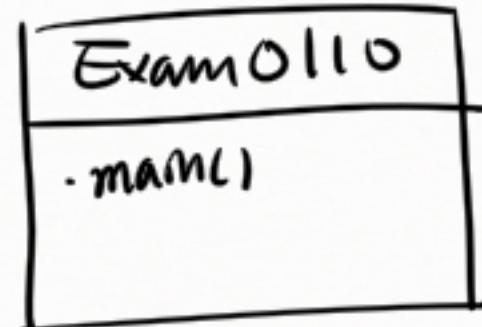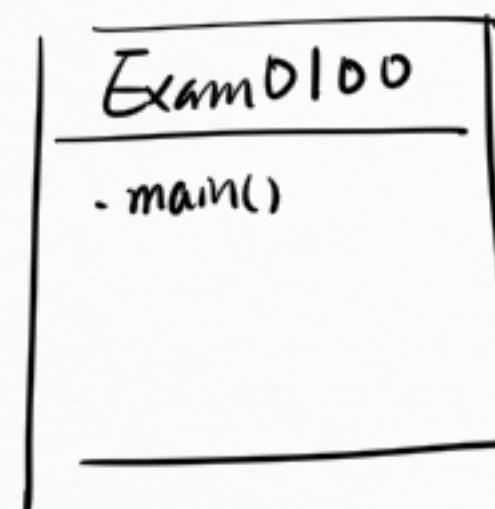

- 메모리와 인스턴스
- ↓  
    new  
    ↓  
    Heap 영역  
    ↓  
    garbage  
    ↓  
    garbage collector



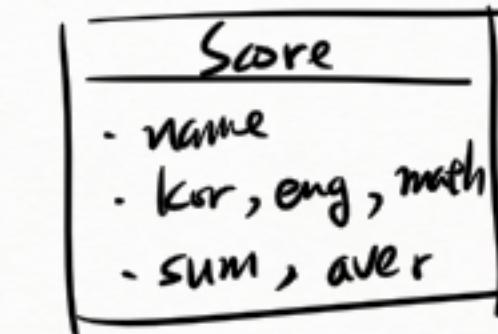


④ 리팩토링: 1기능 → 1 메서드

⑤ 리팩토링: 멤버드 이동

⑥ 인스턴스에 더 쉽게 접근하는 법: 인스턴스 메서드



non-static

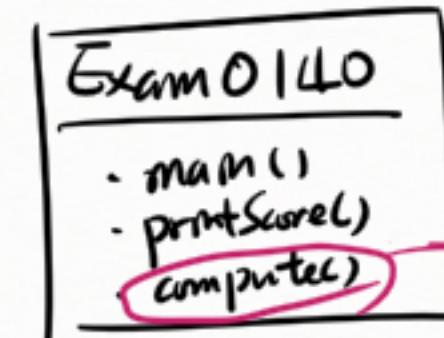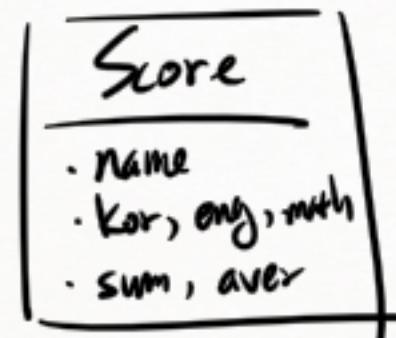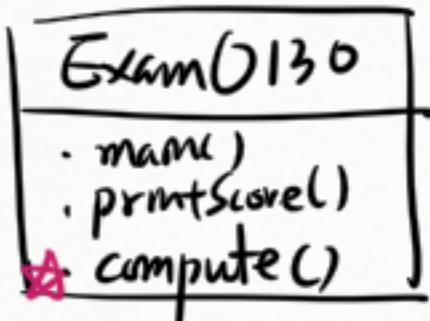

class  
속성  
↓  
data를 정의한  
그 데이터를 다루는  
operator를 만든다.

GRASP의  
Information  
Expert


이동

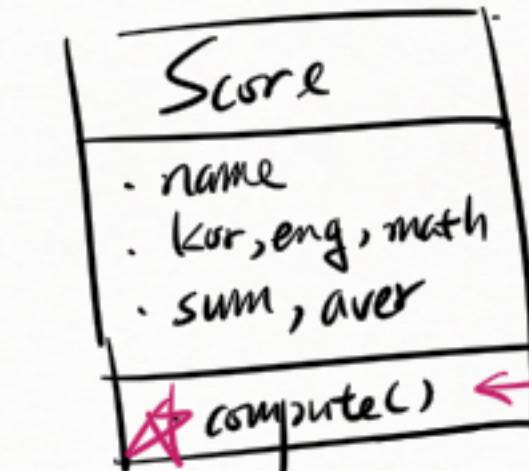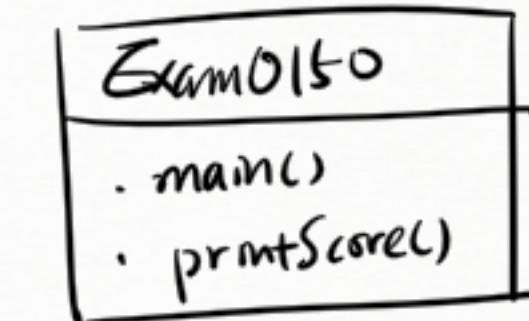

non-static 으로  
변경


이전 방식  
Score. compute(인스턴스주소) → 변경 후  
인스턴스주소. compute()

① 패키지 멤버 클래스

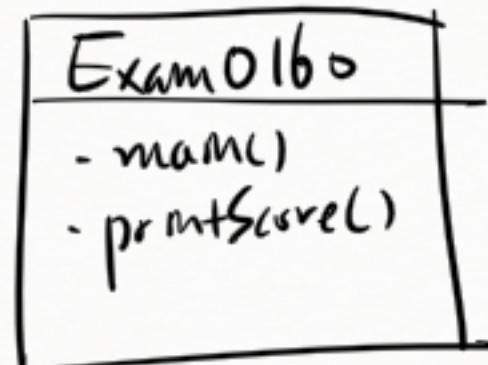



nested class → package member  
변경

② 클래스를 패키지로 분리  
관리 용이

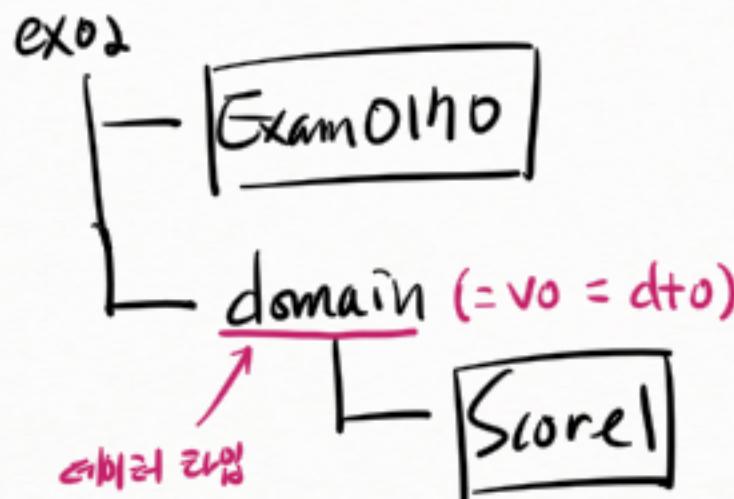

- 접근제어 특성
- public : 외전용
  - protected : 내부클래스, 같은 패키지
  - (default) : 같은 패키지
  - private : 외부용

③ 객체 초기화 방법 : 생성자

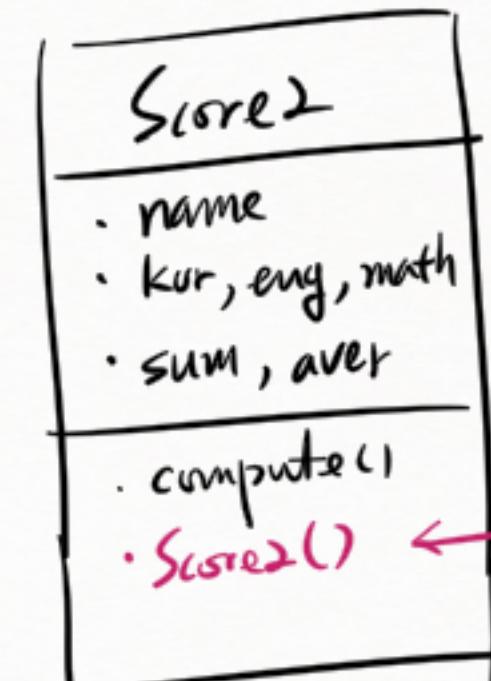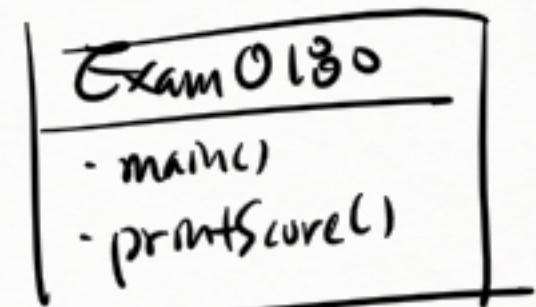

## \* 스태틱 메서드와 인스턴스 메서드

static 메서드  $\Rightarrow$  Score. compute(s1);  
||  
클래스 메서드  
  
메서드가 소속된 클래스

non-static 메서드  $\Rightarrow$  s1. compute();  
||  
인스턴스 메서드  
  
메서드가 소속된 클래스의 인스턴스 주는  
~~~ 인스턴스를 보다 쉽게 다루는  
메서드 문법

\* 인스턴스 메서드와 this

인스턴스  
메서드를 호출할 때  
this는  
매개변수로  
传여  
된다.  
이쪽에서 넘겨온 인스턴스 주소를 받는  
built-in 로컬 변수

non-static 멤버에만 존재한다.

\* this 가는  
this 멤버변수에 저장된다

↓  
인스턴스 주소를 넘기지만  
이로 인수를 전달할  
필자가 있다.

```
void compute() {  
    this.sum = this.kor + this.eng + this.math;  
    :  
}
```

## \* 생성자

```
class Score {  
    ↴ ← 이는 대입연산자이다  
    ← 대입연산자이다  
    → Score(π(2442, ...)) {  
        } =  
    } }
```

## \* 생성자呼び出し

① 이름

```
Score s = new Score();
```

```
s.name = "홍길동";
```

```
s.kor = 100;
```

```
s.eng = 100;
```

```
s.math = 100;
```

```
s.compute();
```

} Score 객체 생성  
이스턴스 생성

생성자 호출


② 내용

```
Score s = new Score("홍길동", 100, 100, 100);
```


↓ 이스턴스 생성과 즉시 생성자 자동호출

```
Score (String n, int k, int e, int m){  
    this.name = n;  
    this.kor = k;  
    this.eng = e;  
    this.math = m;  
    this.compute();  
}
```

\* 스태틱 필드 → 인스턴스 필드  
 (com.eomcs.oop.p. ex02.Exam02xx)

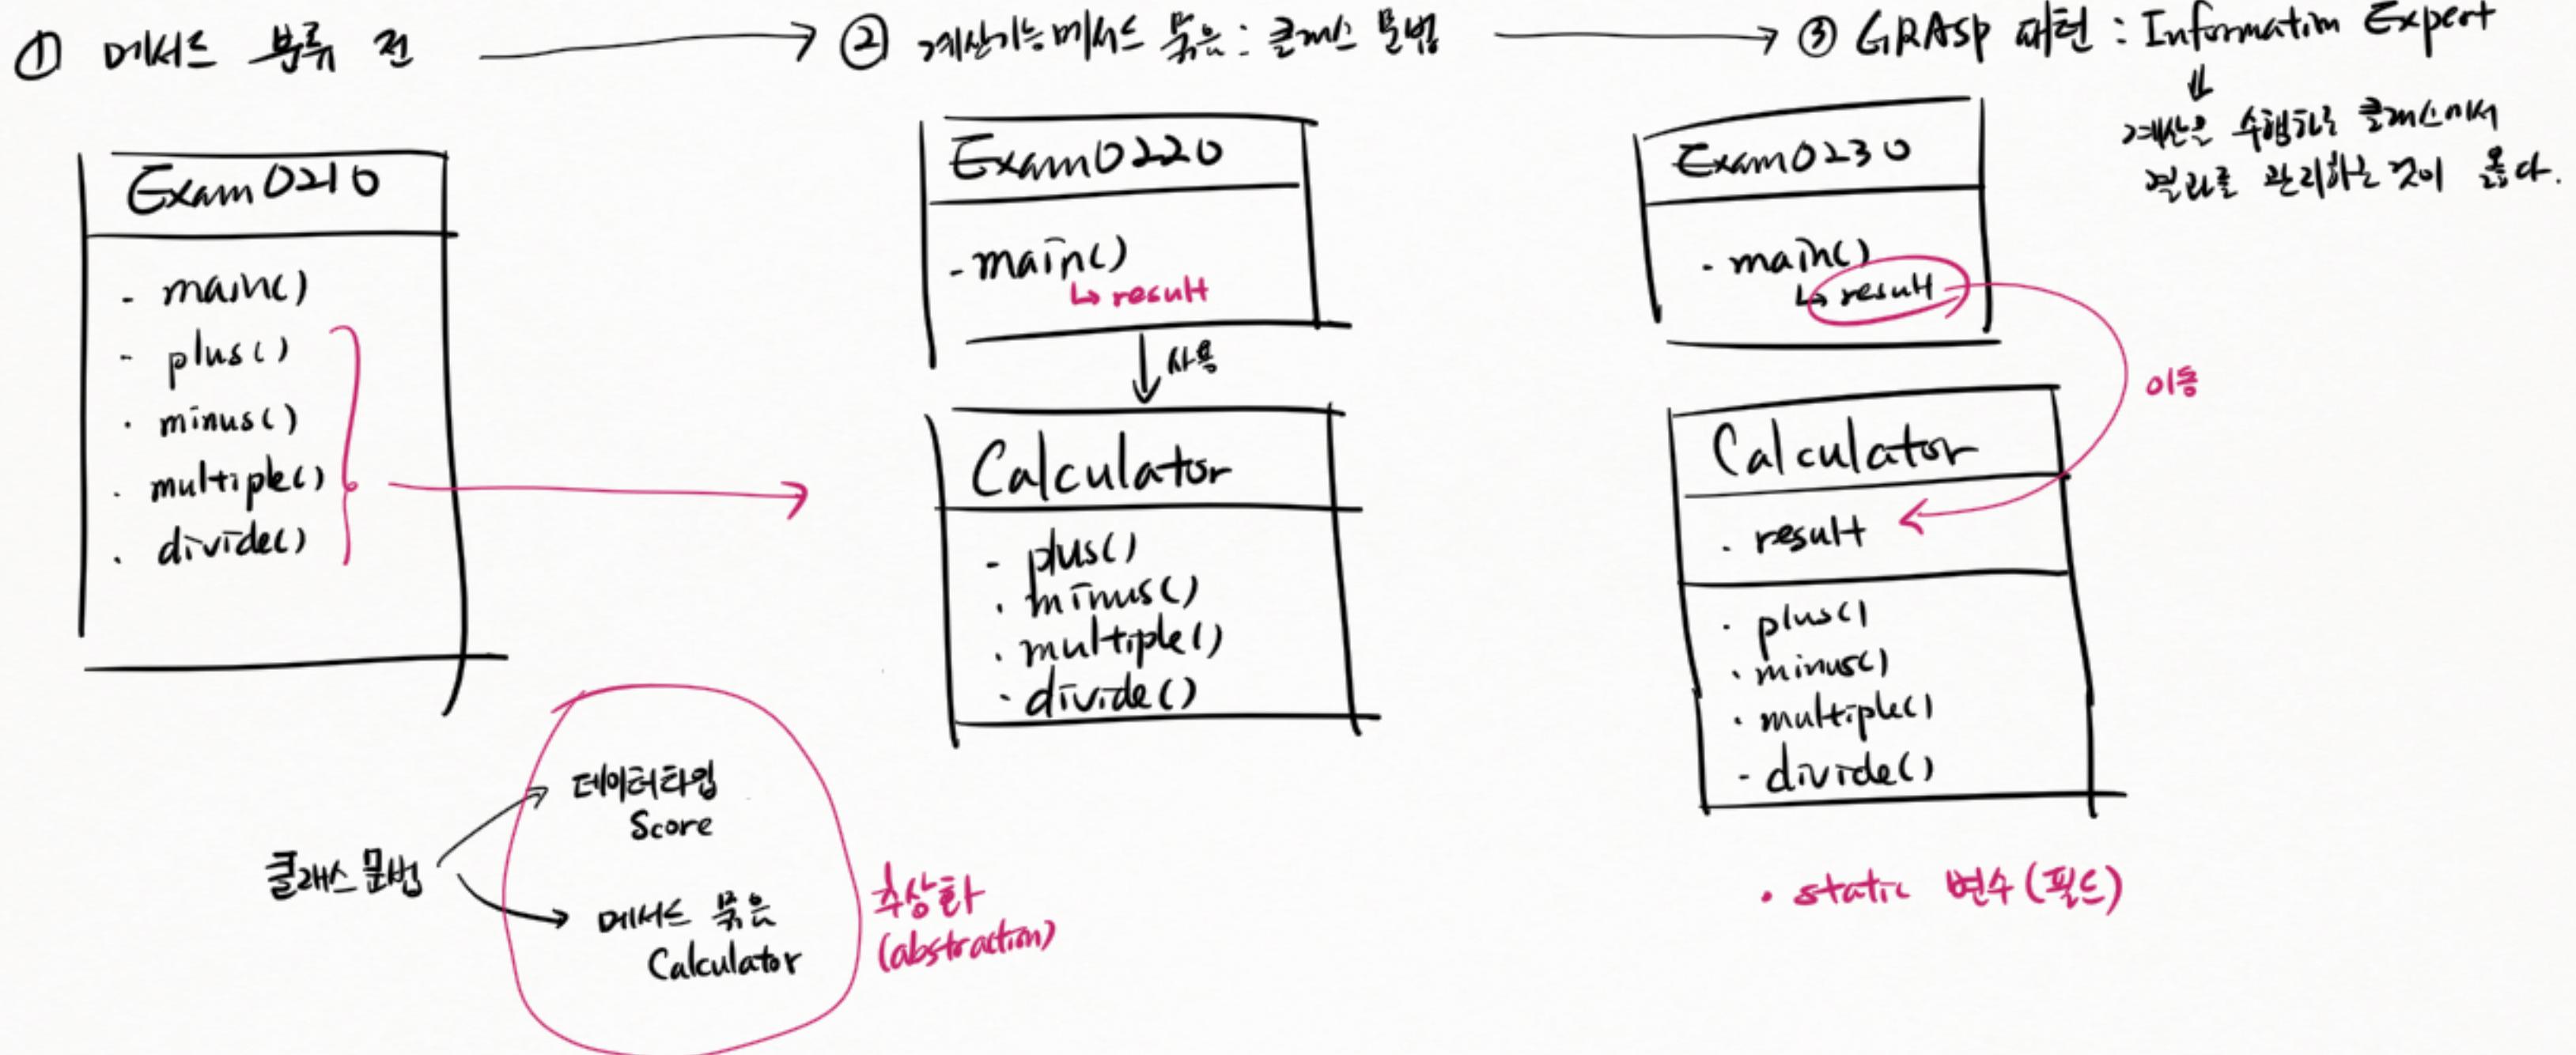

④  $\Rightarrow$  멤버 변수의 초기화  $\longrightarrow$  ⑤ 인스턴스 변수로 전환

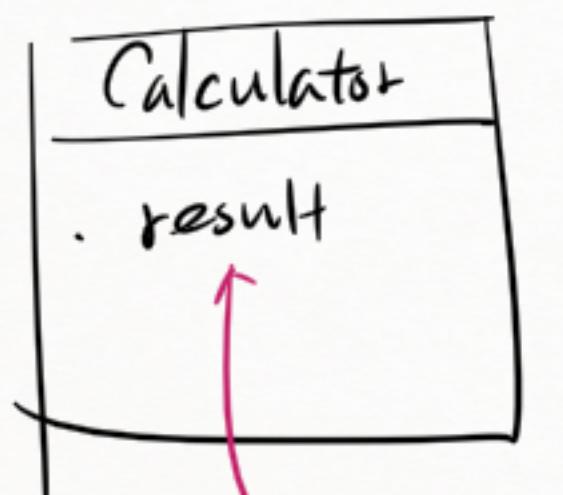

static int result;



```
void plus(Calculator obj, int value) {  
    obj.result += value;  
}
```

Calculator c1 = new Calculator();

c1  
200

result  
\_\_\_\_\_

Calculator c2 = new Calculator();


c2  
300

result  
\_\_\_\_\_

Calculator.plus(c1, 2);

Calculator.plus(c2, 3);

⑥ static 멤버드 → 인스턴스 멤버드 정의

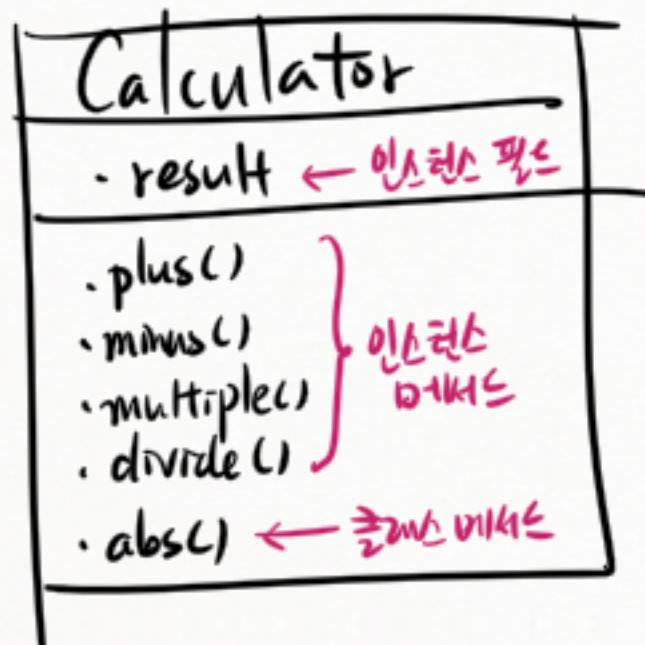


```
void plus( int value ) {  
    this.result += value;  
}
```

↑ 인스턴스 멤버드의 Built-in 변수

Calculator c1 = new Calculator();





Calculator c2 = new Calculator();

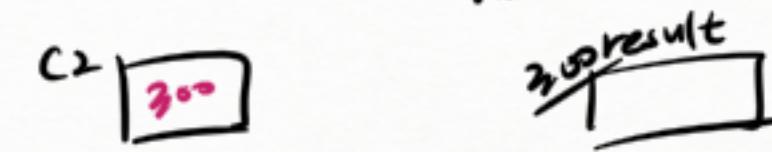

c1.plus( 2 );

c2.plus( 3 );

① Nested  $\frac{2}{2}m\backslash$  → Package member  $\frac{2}{2}m\backslash$   $\rightarrow$  ②  $\text{util}$   $\frac{2}{2}$

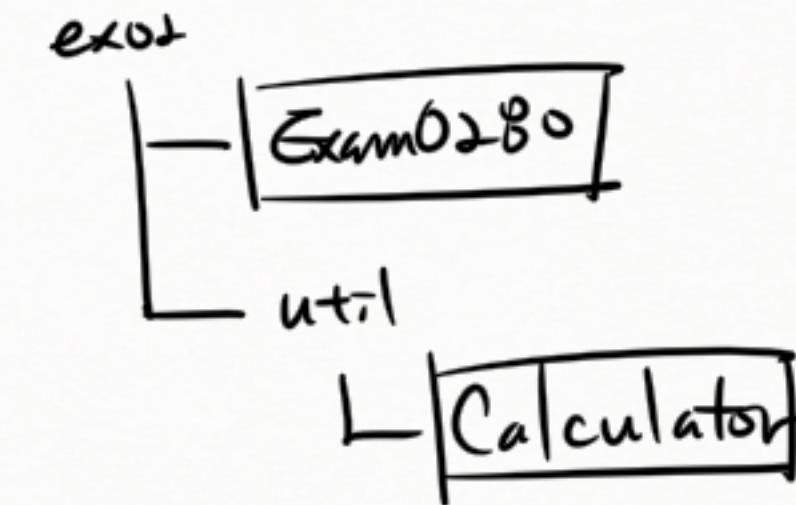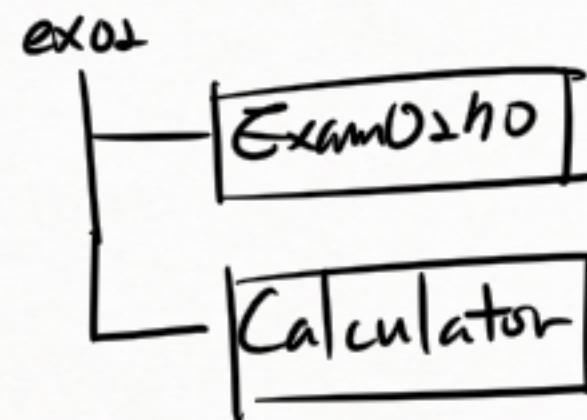


## \* JVM 디버깅 예제와 변수, 메서드

```
class Exam0280 {
    void main() {
        Calculator c1 = new Calculator();
        c1.plus(2);
    }
}
```


*인스턴스 주소*

*Calculator에 선언된 인스턴스 변수를 Heap에 생성한다*

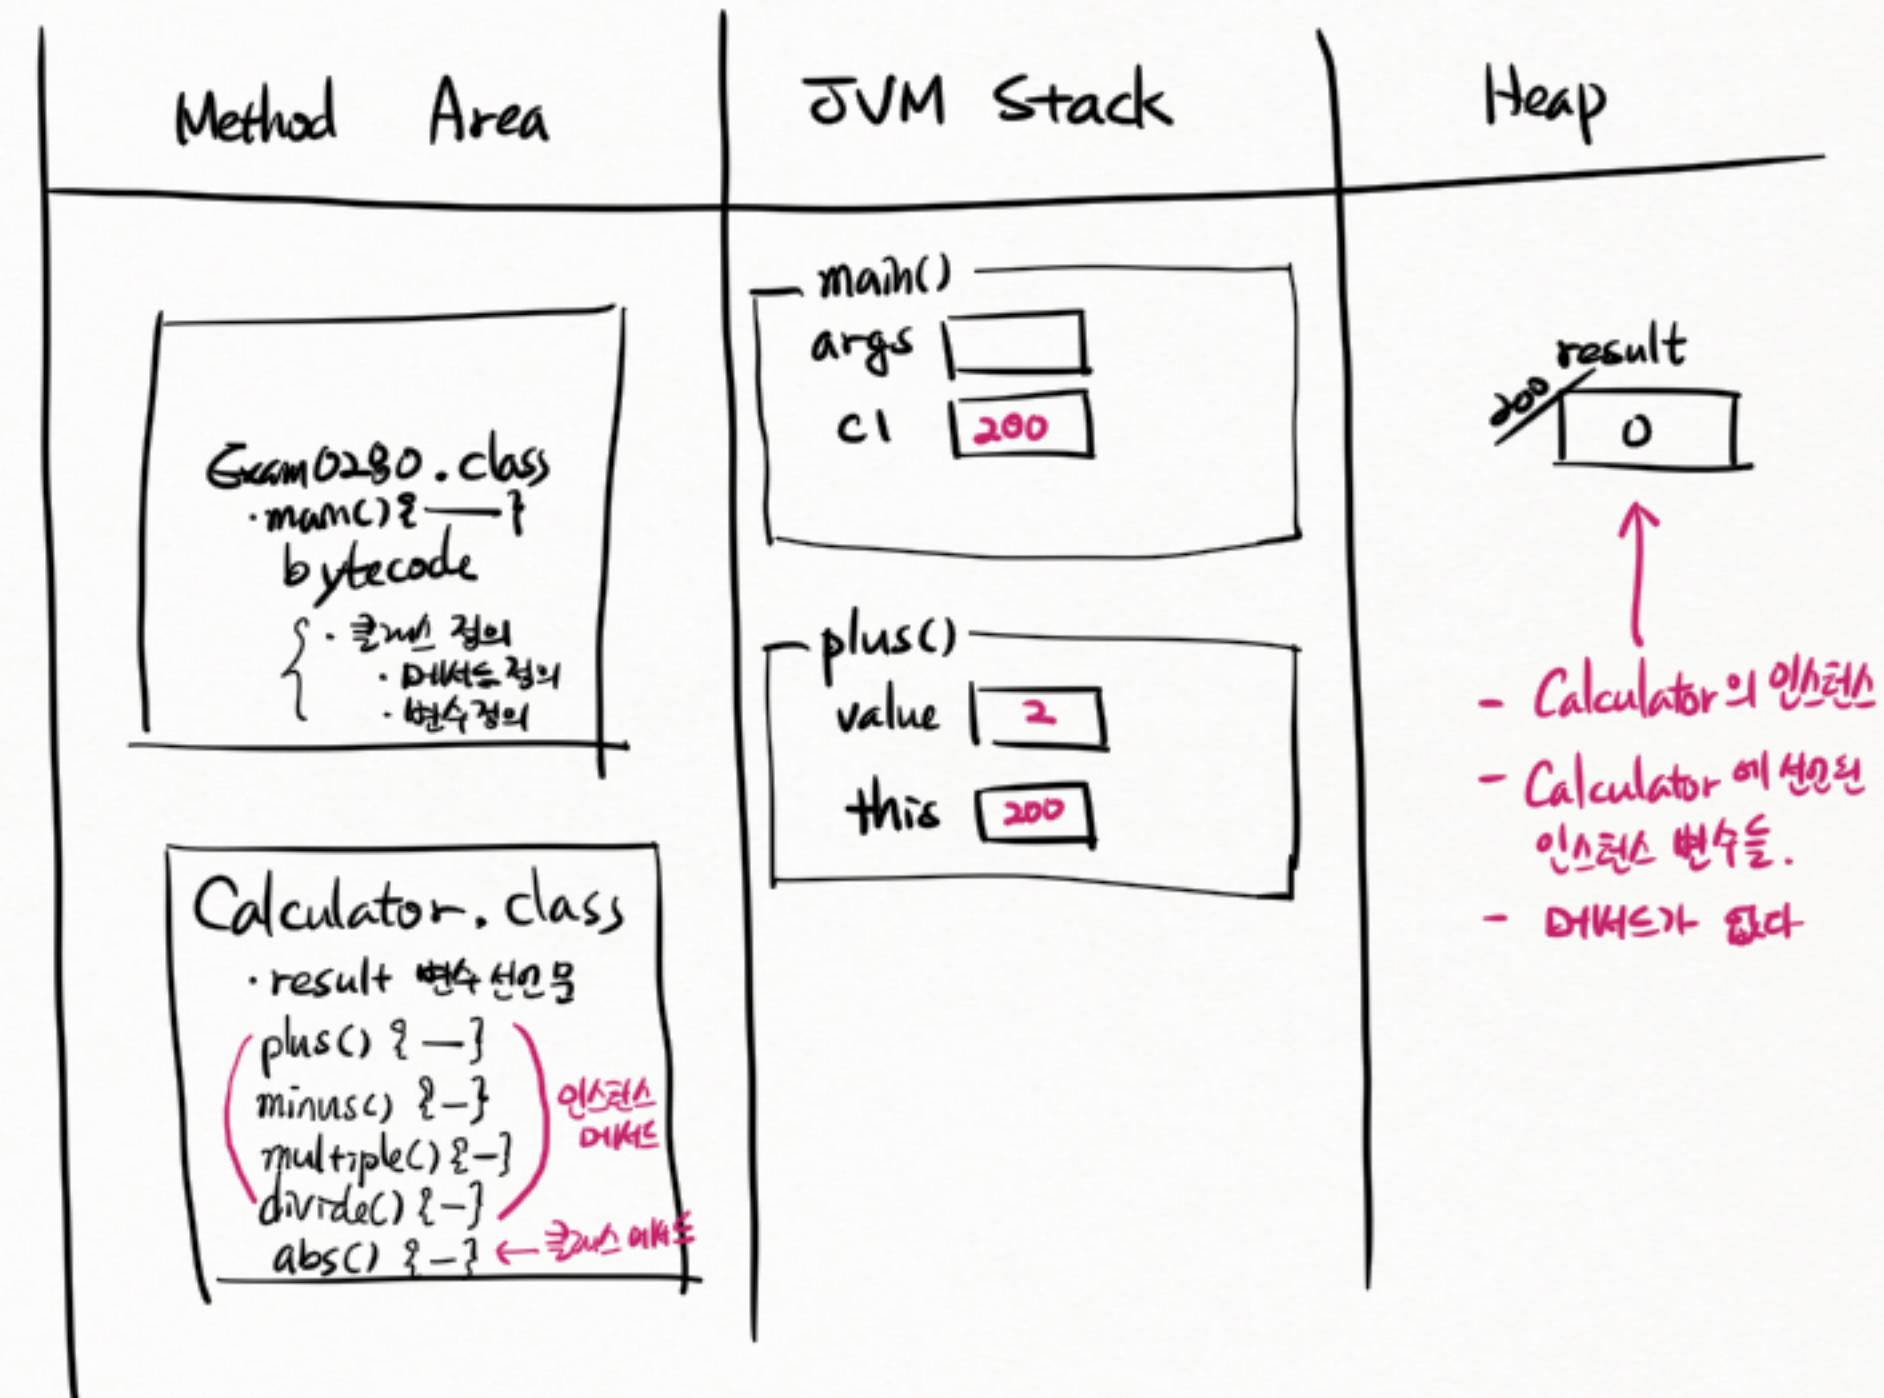

\* 스레티 필드, 인스턴스 필드, 로그 변수

```
class Exam0100 {  
    static int a; // 스레티 필드  
    int b; // 인스턴스 필드  
    void main() {  
        int c; // 로그 변수  
        Exam0100 obj;  
        obj = new Exam0100();  
    }  
}
```

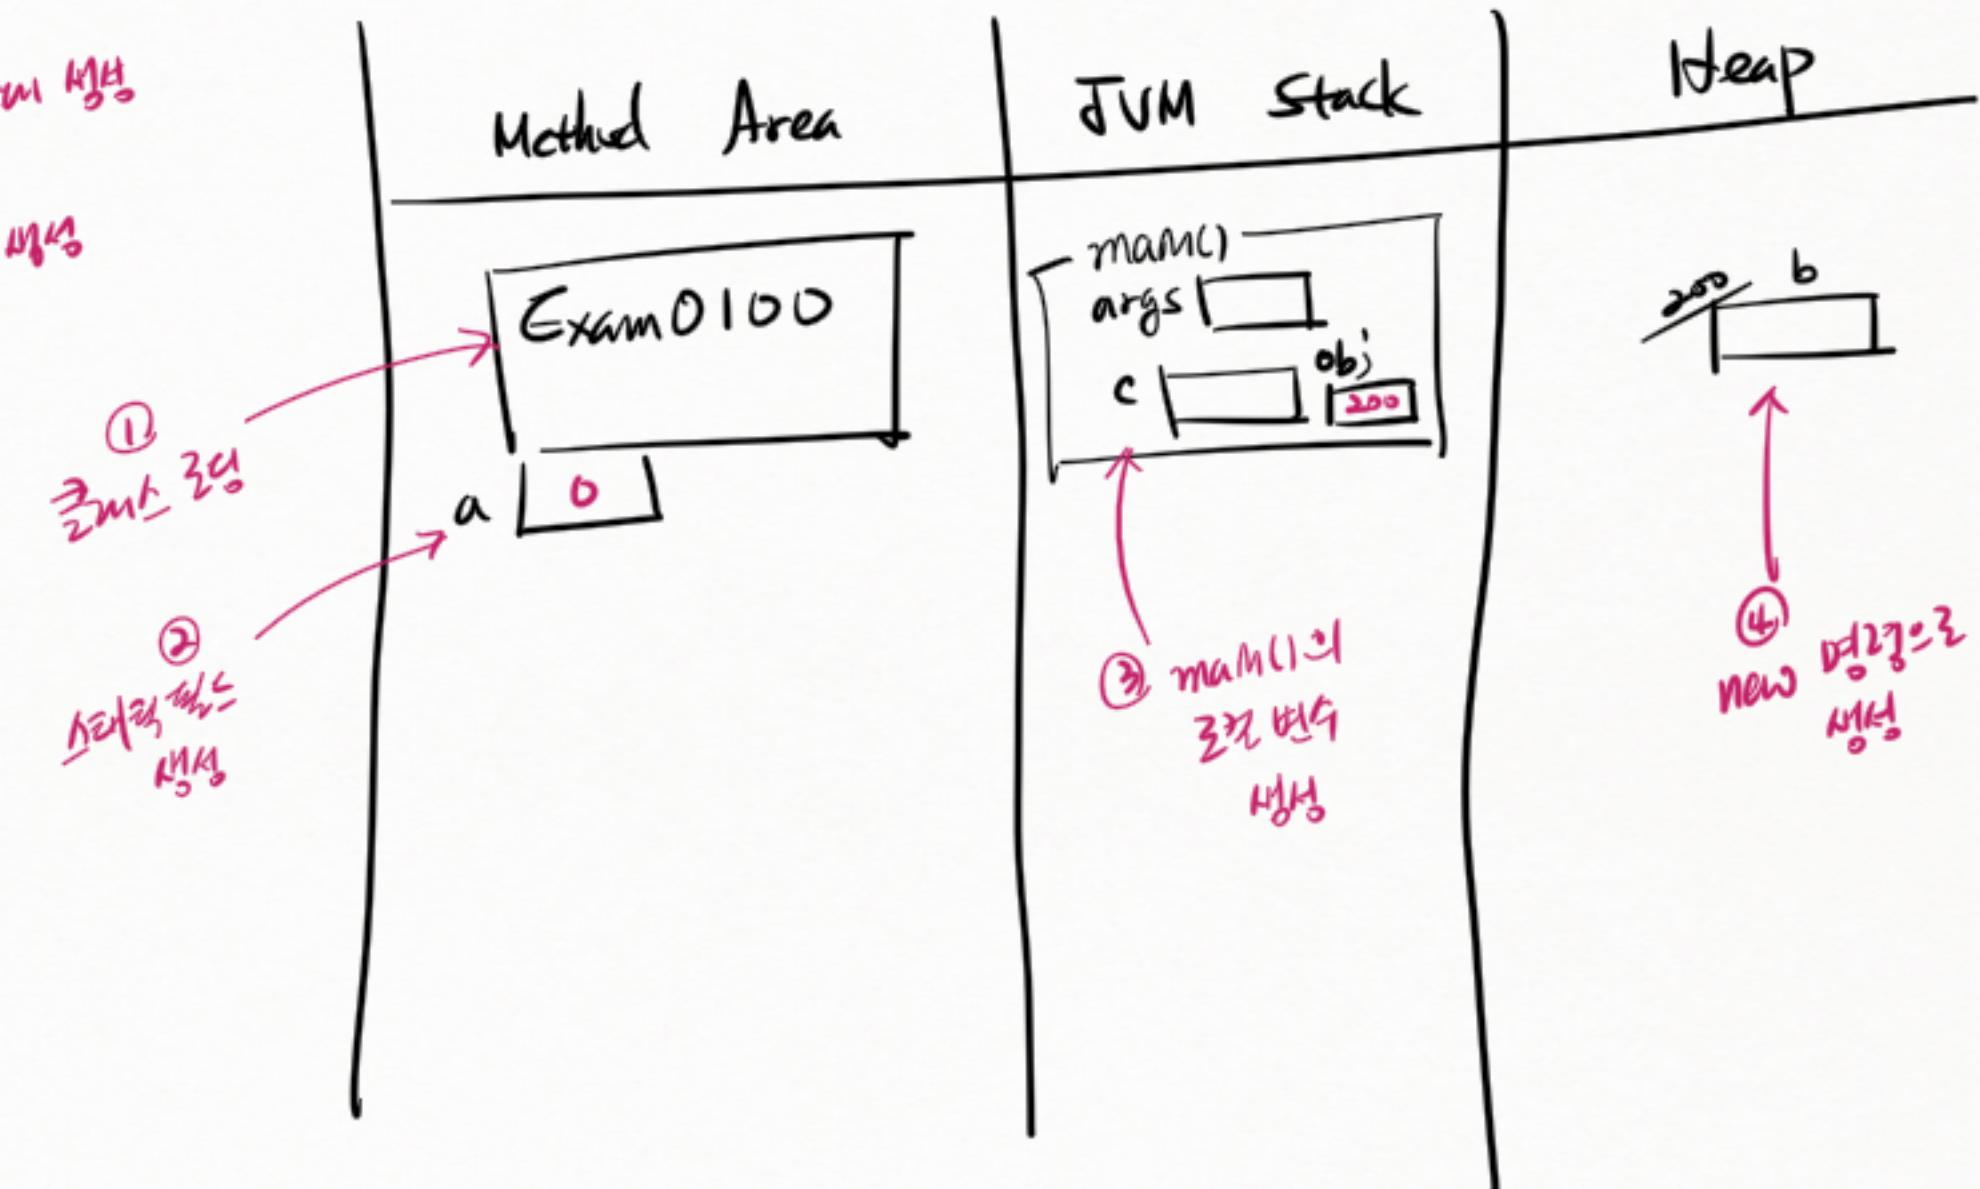

## \* 스트래티지 메서드 vs 인스턴스 메서드

클래스.메서드(값, 값, ...)  $\Rightarrow$  String.format("%s님 환영합니다!", "홍길동")  
스태틱 메서드: 문자열을 다루는 일반적인 기능 수준

String str = "abc~~d~~ef";  
str.charAt(3);  
인스턴스  
인스턴스 메서드 : 특정 인덱스에 대해 접근 가능

\* static 필드, instance 필드, local ~~변수~~ 변수

```
class Exam000 {  
    static int a;  
    int b;  
    mam() {  
        int c;  
    }  
}
```

① static 필드

- 클래스가 로딩될 때 생성된다 (Method Area)

② instance 필드

- new 연산자로 인스턴스 생성할 때 만든다 (Heap)

③ local 변수

- 메소드 호출될 때 만든다 (JVM stack)

\* 생성자

class Score {

x Score() {

}

Score(string name) {

=

}

Score(string name, int kur, int eng, int math) {

=

}

new Score();

↑  
생성자 호출

new

Score();

← default constructor

new Score("Bob");

new Score("Bob", 100, 90, 85);

new Score("Bob", 100);


↑ 오류

생성자 모양과 일치하지 않음  
생성자 모양과 일치하지 않음

Encapsulation + getler / settler

\* 멤버에 대한 접근 제어 : (default)

```
class Score {  
    String name;  
    int kor;  
    int eng;  
    int math;  
    int sum;  
    float aver;  
    computer() {}  
}
```

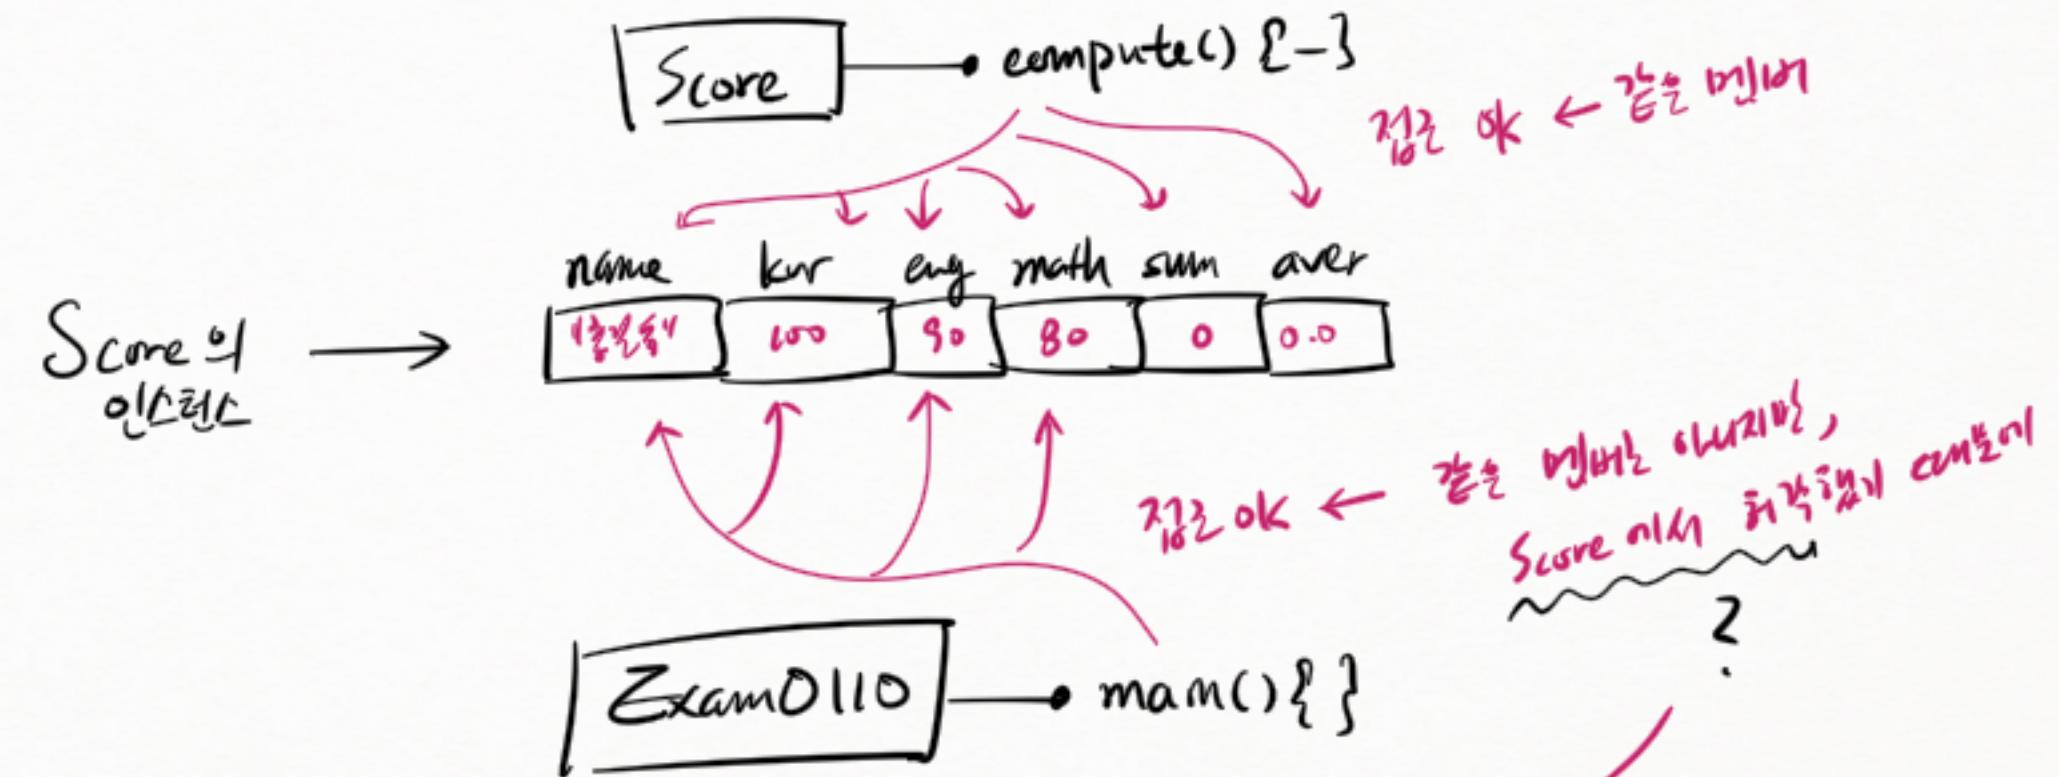

\* 멤버 접근 제어

- private : 같은 클래스만


- (default) : " + 같은 패키지

- protected : " + " + 서브클래스의 멤버


- public : 모든 것

## \* 2장 멤버 접근 제한

ex08



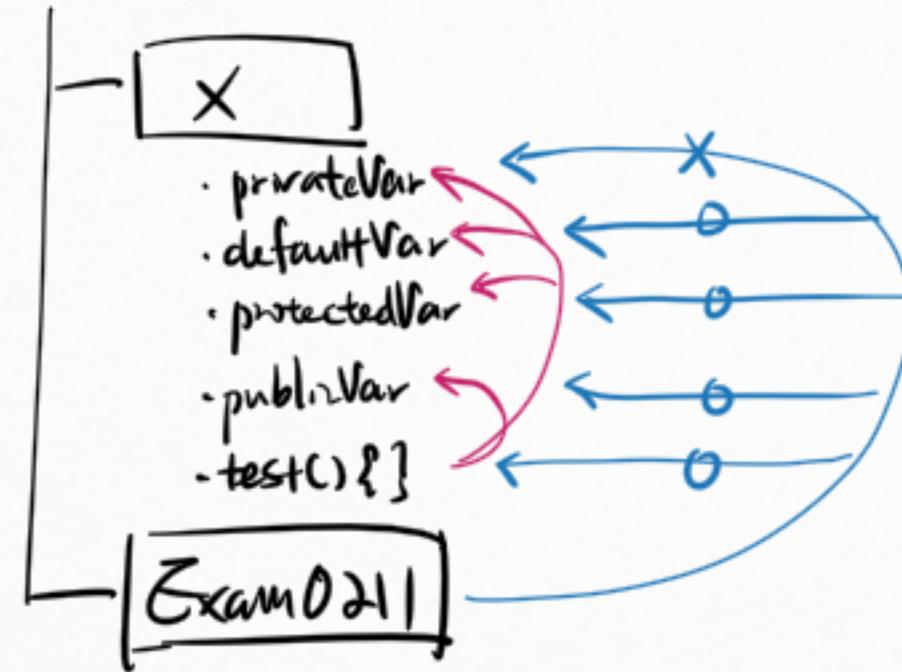


ex08


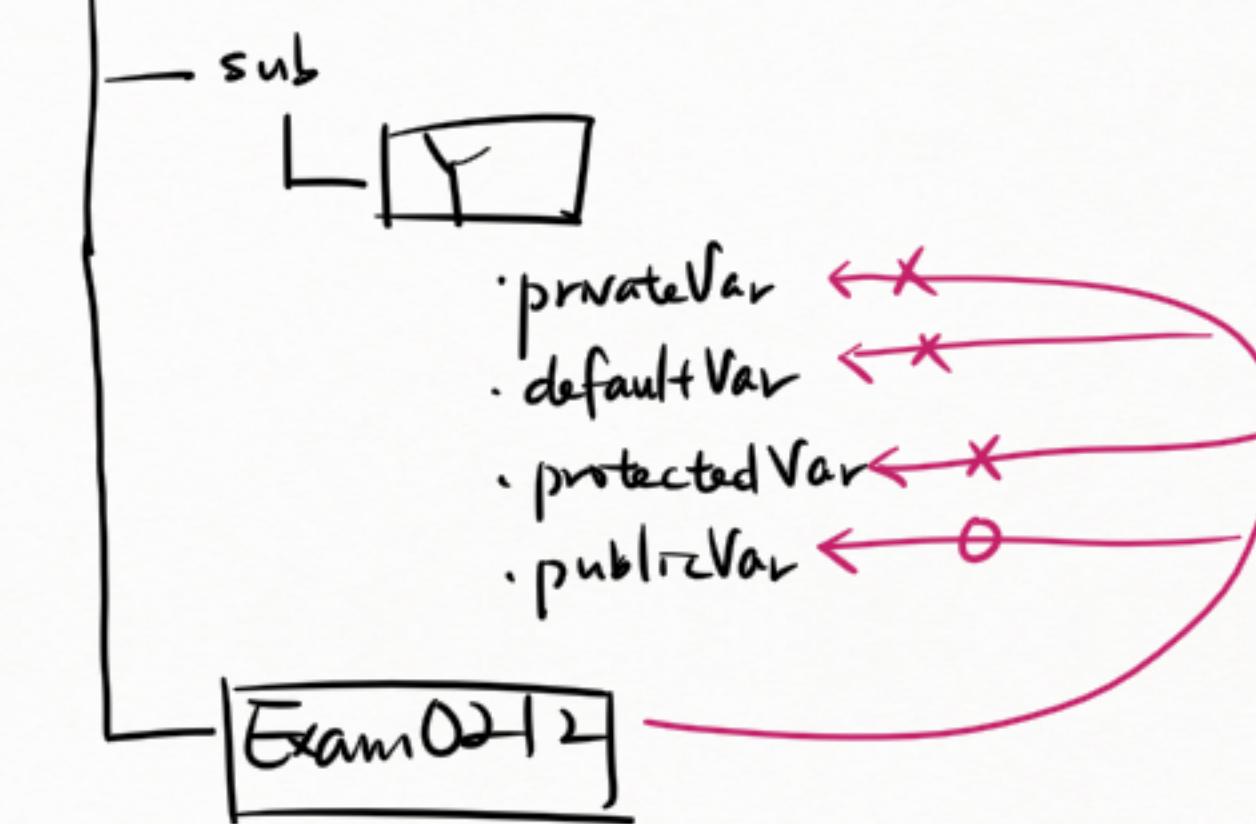


\* 접근 범위 초기화 : protected 초기화


ex08

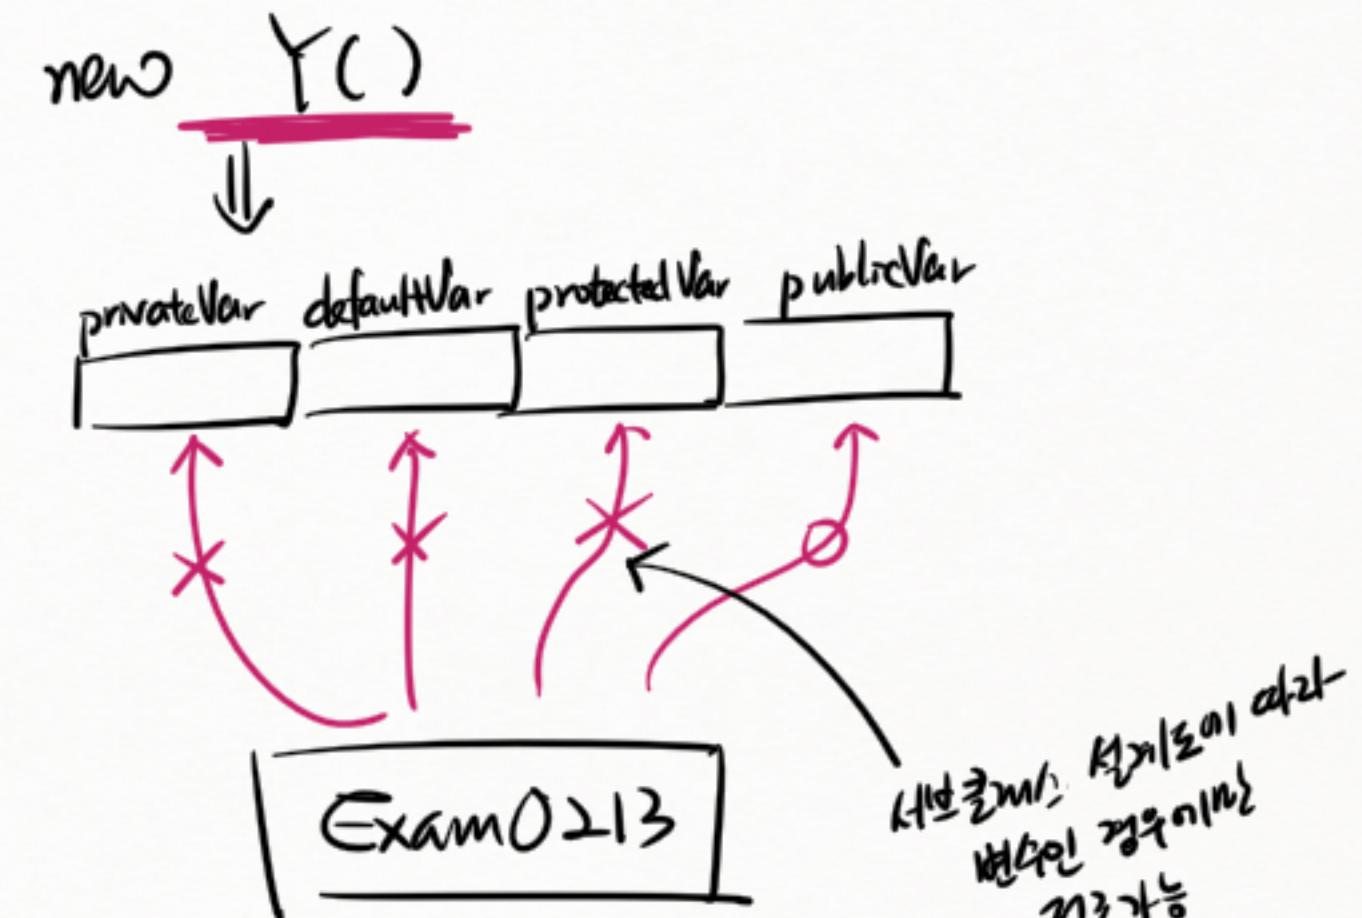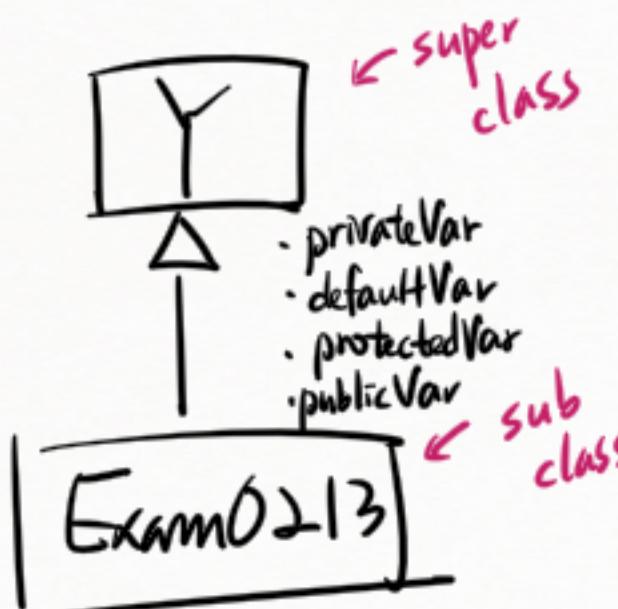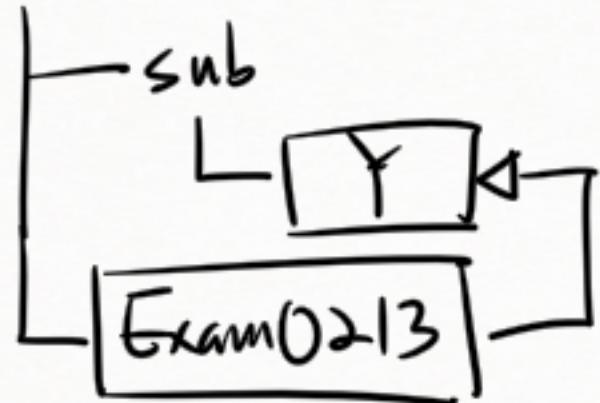

\* 접근 범위 제한 : protected 범위 II

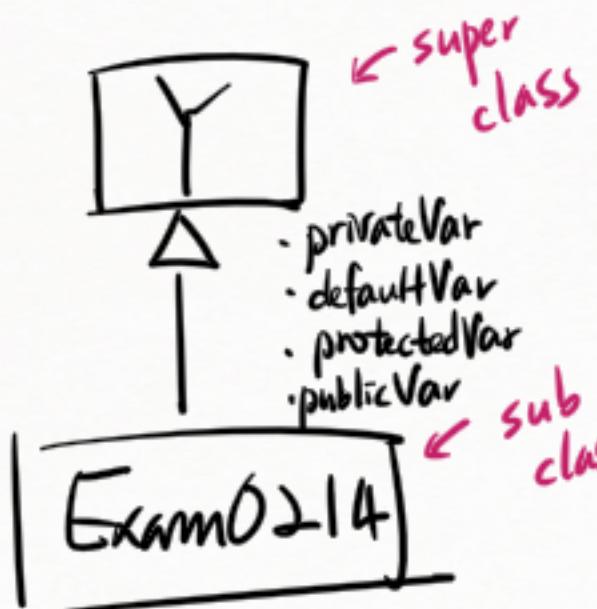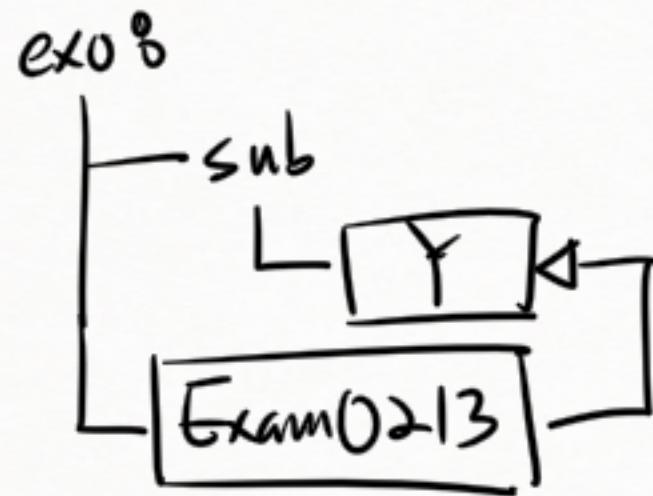


\* 접근 ?  
- 키워드로

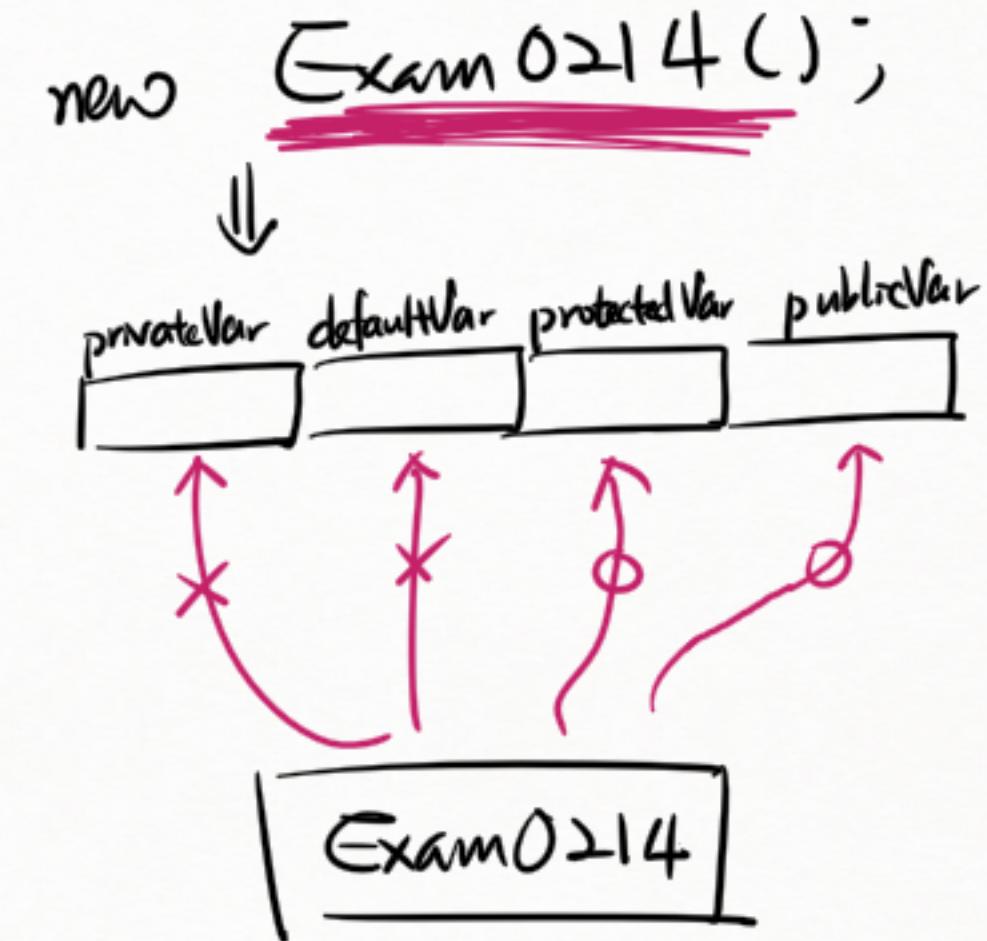

상속 (Inheritance)

\* 기능 학장 — ① 기존 클래스를 연결

## ① 고대사 A

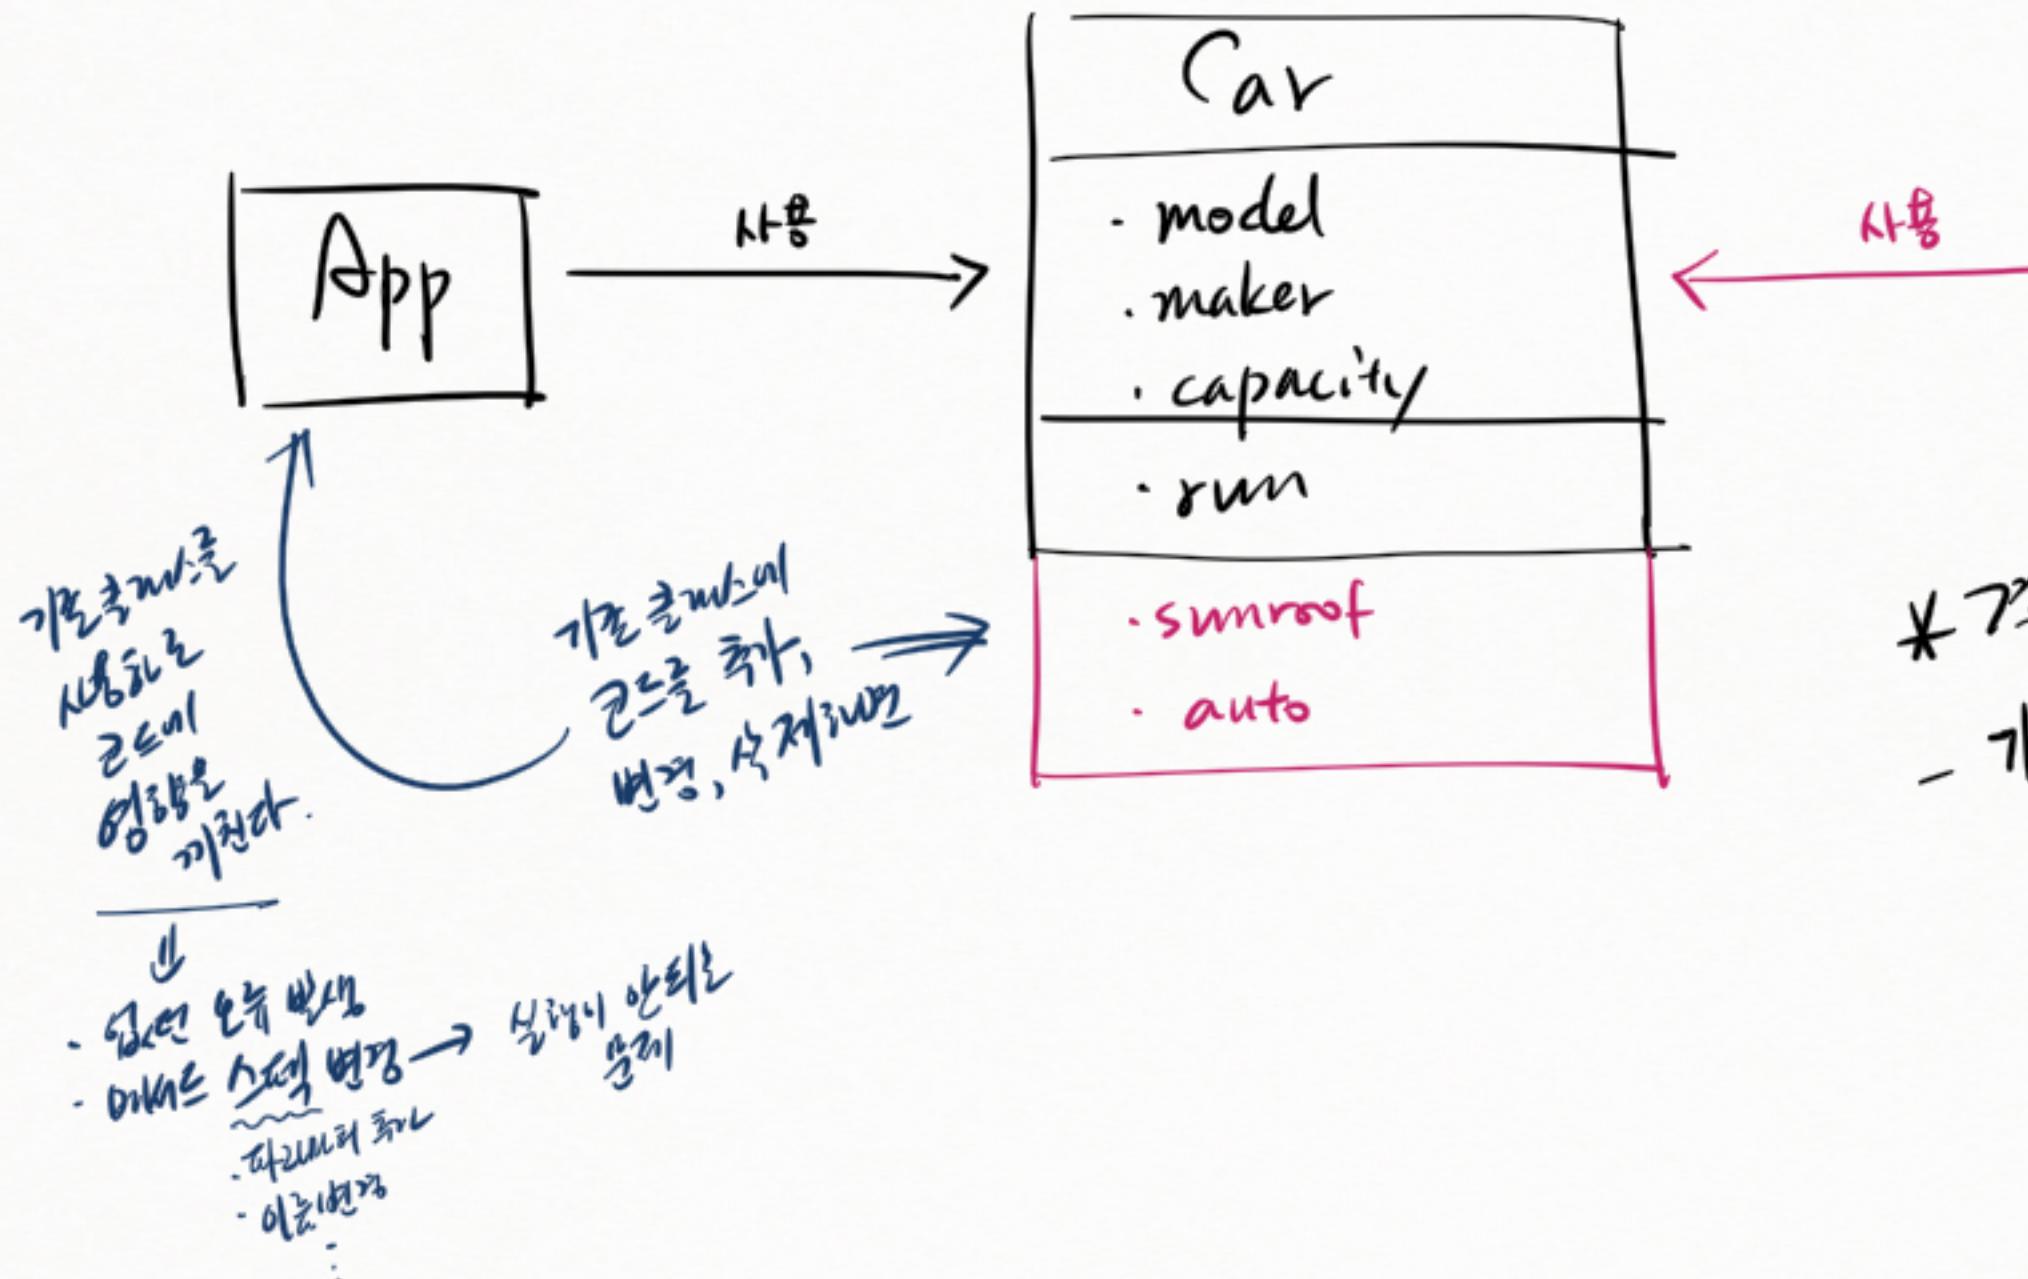


### ② 고급사 B : 기능 추가 - a/b

↓  
기존 큐레이션에 헌드 추가

- \* 7월 2주  
- 기존 커드를 대체하는  
기존 커드를 사용하는  
기준에 영향을 미친다.


## \* 기능 확장 - ② 기존 코드를 복제한 후 기능 추가

기존 코드를 복제한 후 기능 추가  
기존 코드를 복제한 후 기능 추가  
기존 코드를 복제한 후 기능 추가  
기존 코드를 복제한 후 기능 추가  
기존 코드를 복제한 후 기능 추가  
기존 코드를 복제한 후 기능 추가

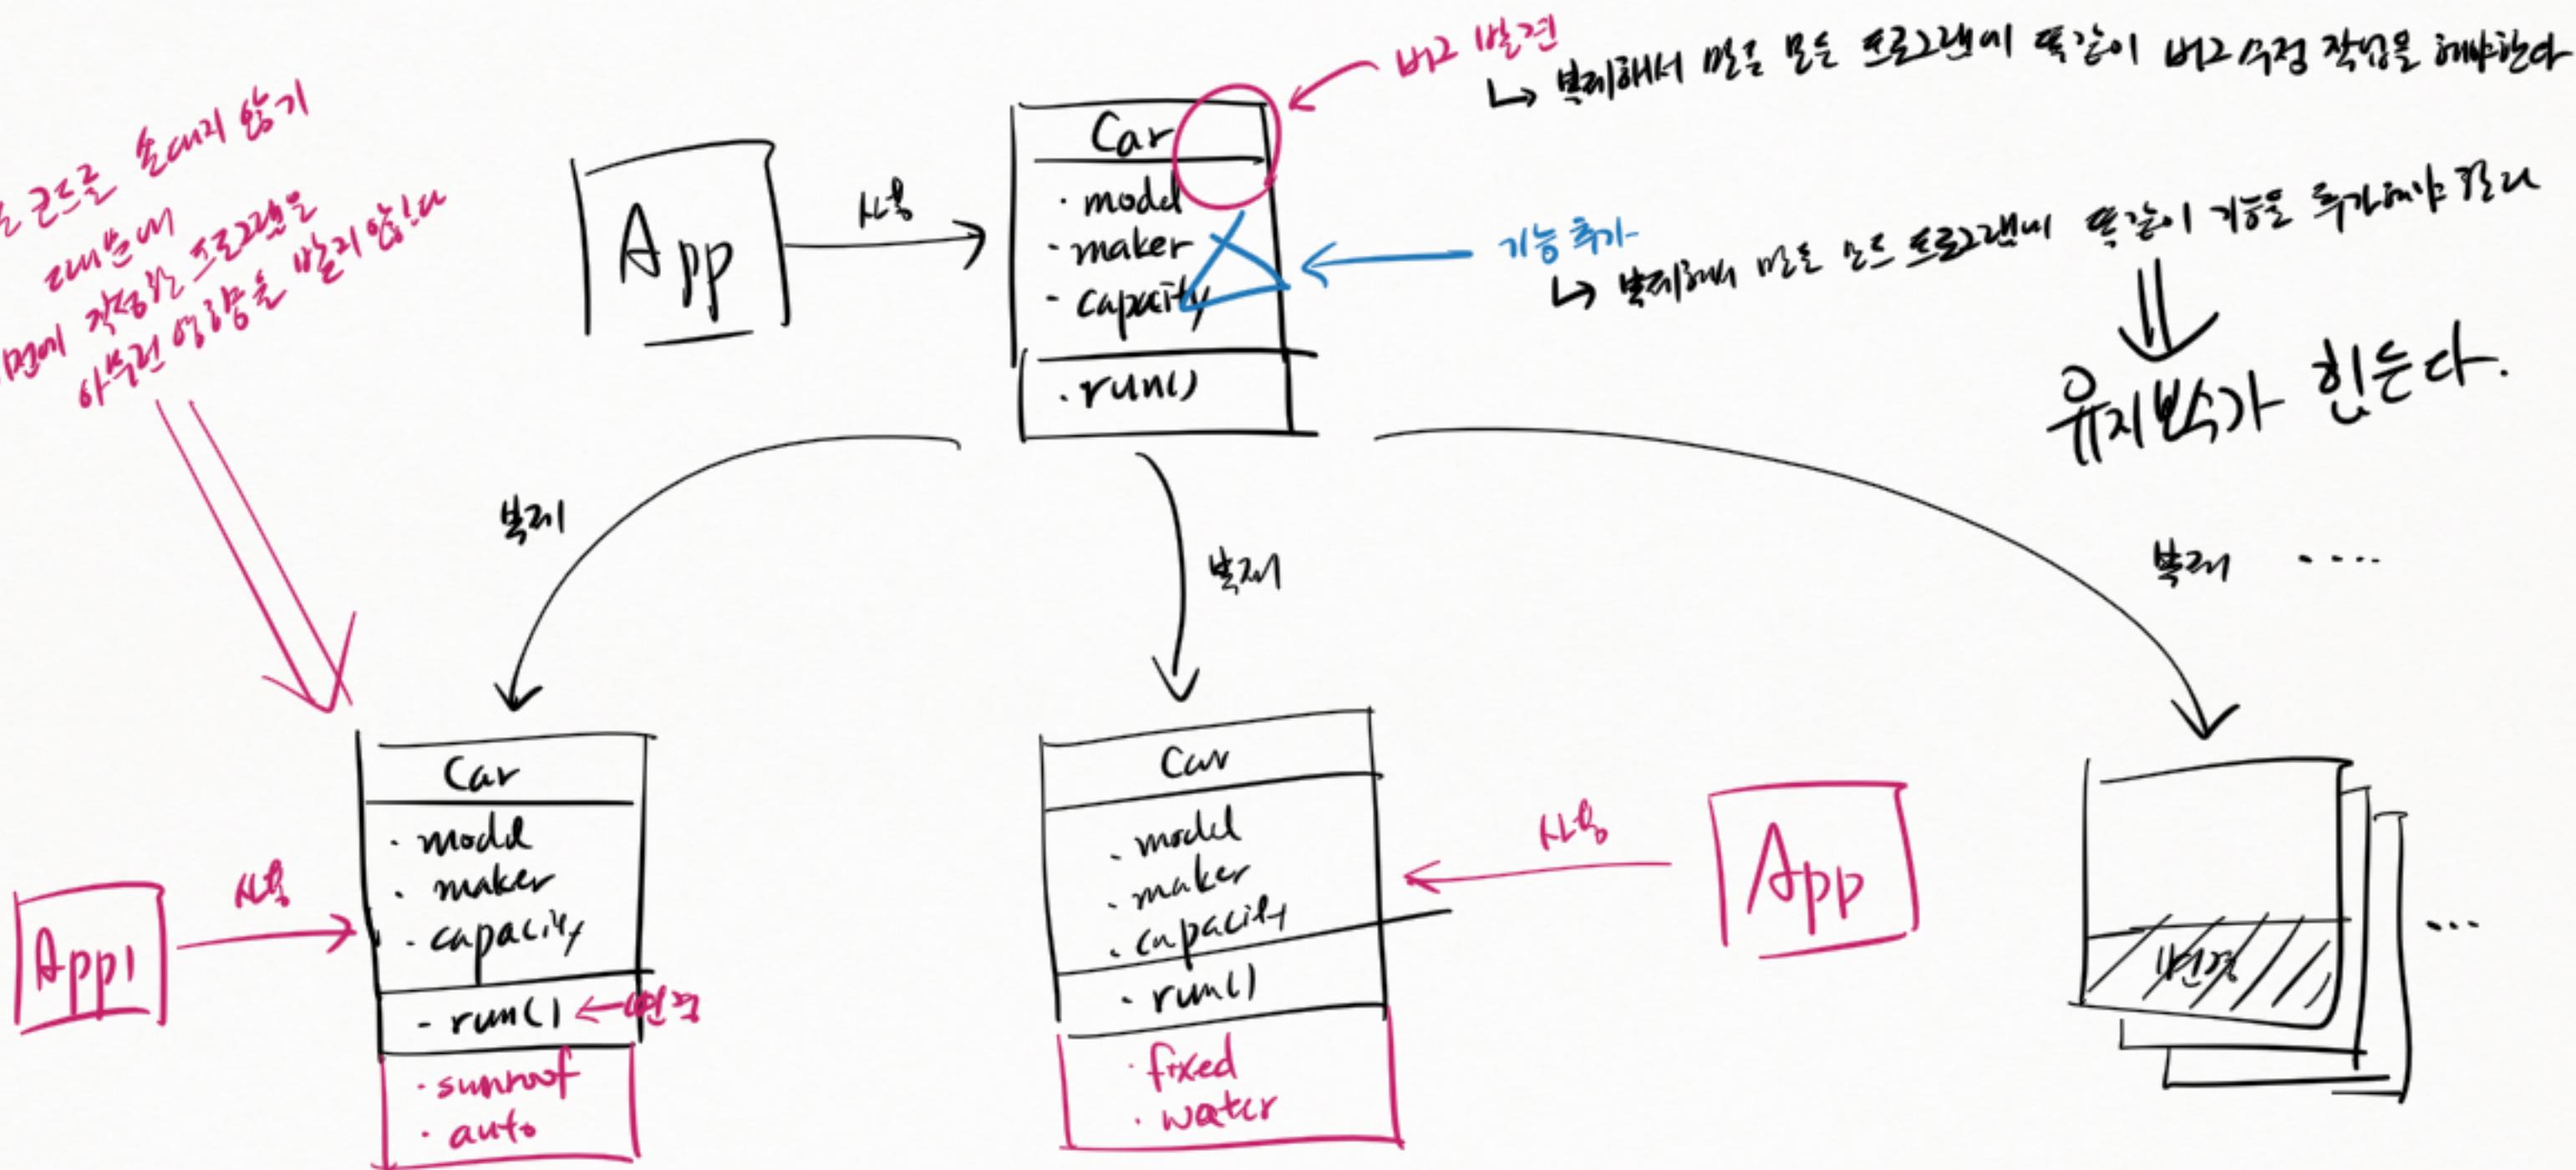


\* 가능성이 있는 - ③ 상속을 이용한 가능성을

- \* 가능성이 있는 - ③ 상속을 이용한 가능성을
- 가능성이 있는 이유는 상속을 이용해 코드 재사용이 가능해진다.
- 가능성이 있는 이유는 상속을 이용해 코드 재사용이 가능해진다.
  - 부모 클래스의 멤버를 자식 클래스에서 사용할 수 있다.
  - 부모 클래스의 멤버를 자식 클래스에서 사용할 수 있다.
  - 부모 클래스의 멤버를 자식 클래스에서 사용할 수 있다.
  - 부모 클래스의 멤버를 자식 클래스에서 사용할 수 있다.

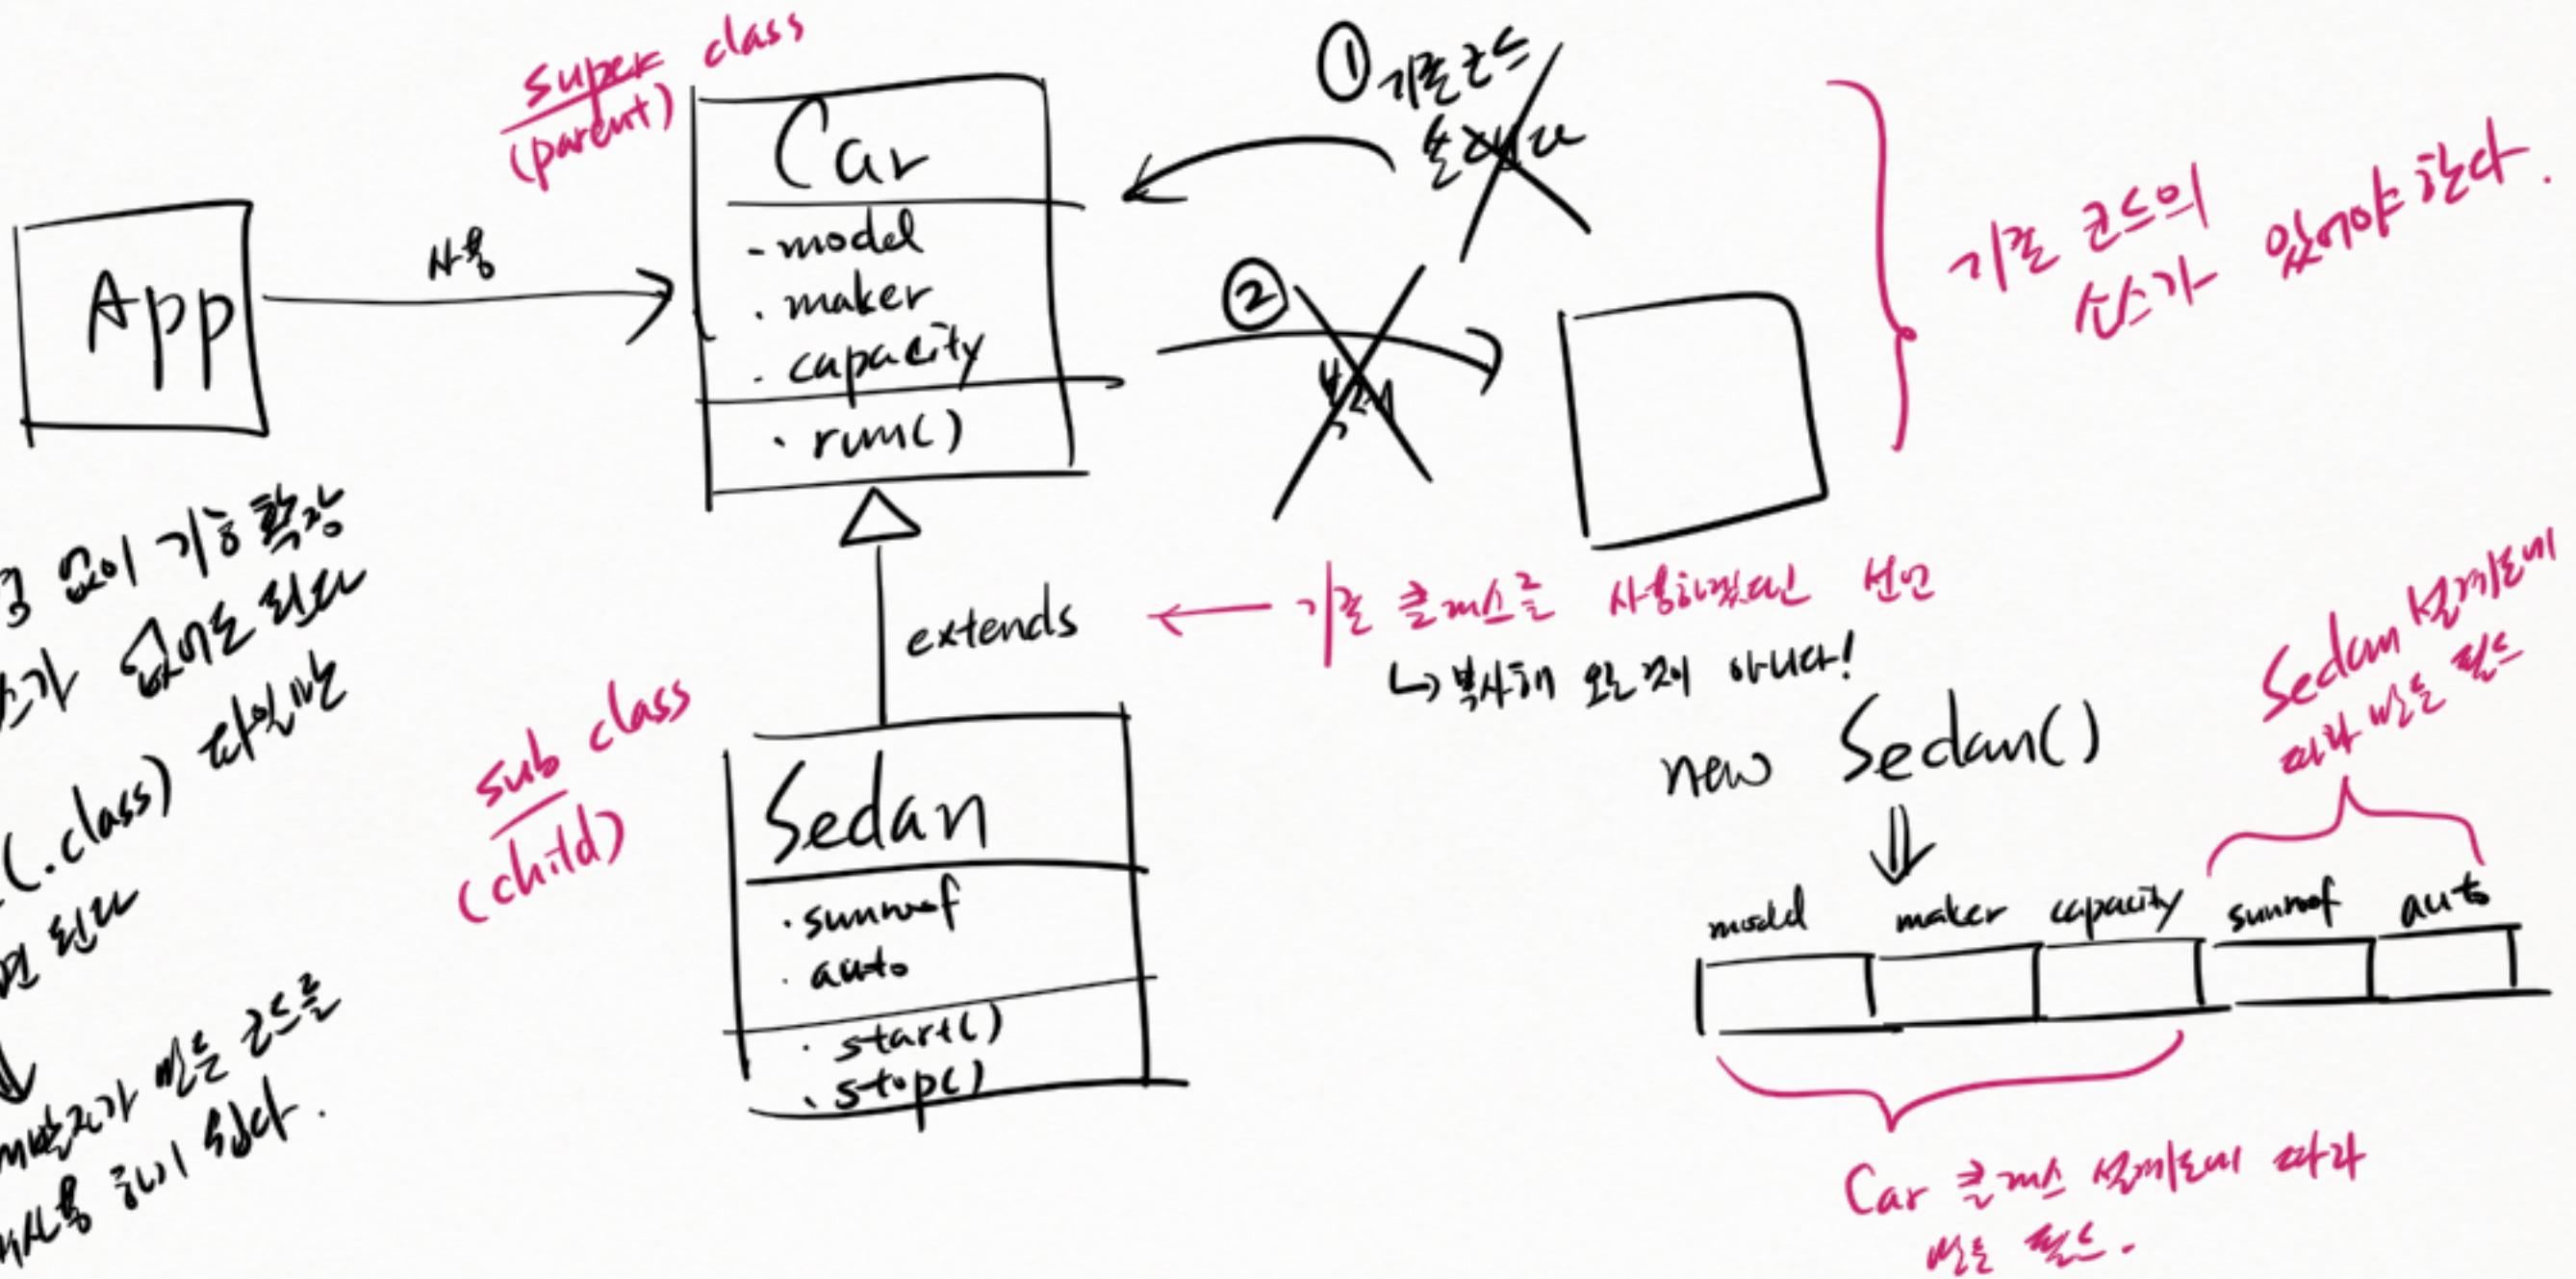

\* 상속과 멤버드 체조.

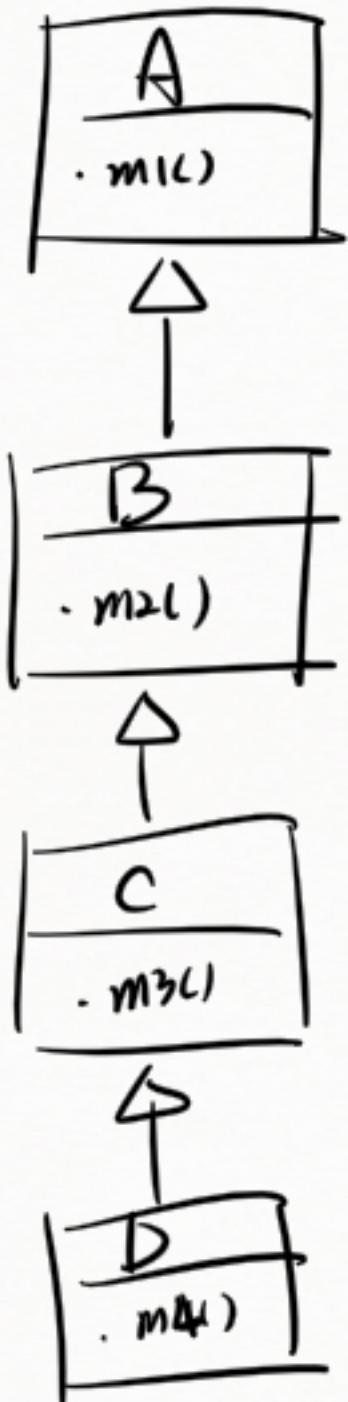

B obj = new B();  
 obj |--- 200  
 ↓  
 ↗ 200 | ... | 300  
 ↗ 300 | 300  
 obj. m2();  
 obj. m1(); //ok  
 obj. m3();  
 obj. m2();  
 obj. m1();

D obj = new D();  
 obj |--- 400  
 ↓  
 ↗ 400 | 400  
 obj. m4();  
 obj. m3();  
 obj. m2();  
 obj. m1();

B obj = new D();  
 obj |--- 500  
 ↓  
 ↗ 500 | 500  
 obj. m4();  
 obj. m3();


( obj. m4();  
 obj. m3(); )  
 ↗  
 컨타워려는 변수(리퍼런스)의  
 대입에서 메서드를 찾아 올라온다.  
 리퍼런스가 실제 어떤 클래스의  
 인스턴스를 가리키는 것인지  
 따지지 않는다.

obj. m2(); } ok!  
 obj. m1(); }


터프트럭 r1 =  
기동차 r2 = new 터프트럭()  
운송수단 r3 =

터프트럭 r1 ≠  
기동차 r2 = new 기동차()  
운송수단 r3 =

터프트럭 r1 ≠  
기동차 r2 ≠ new 운송수단()  
운송수단 r3 =

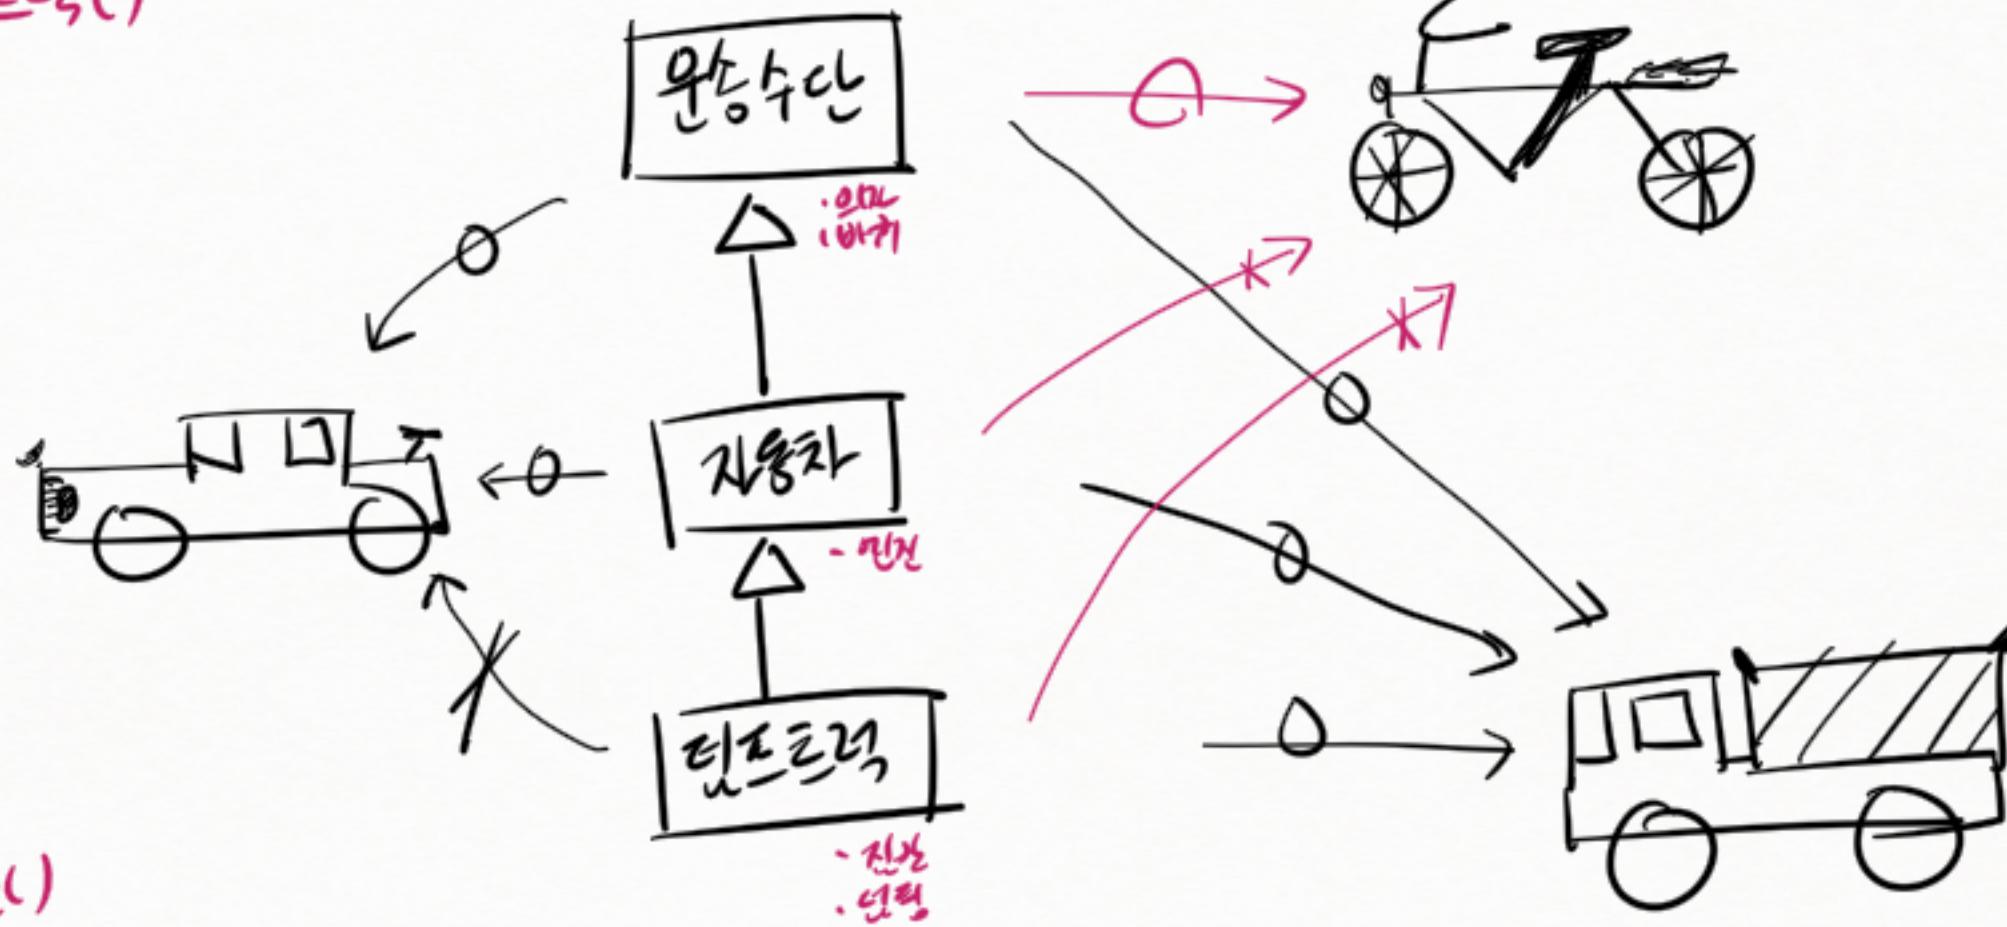


\* 상속과 상속 관계


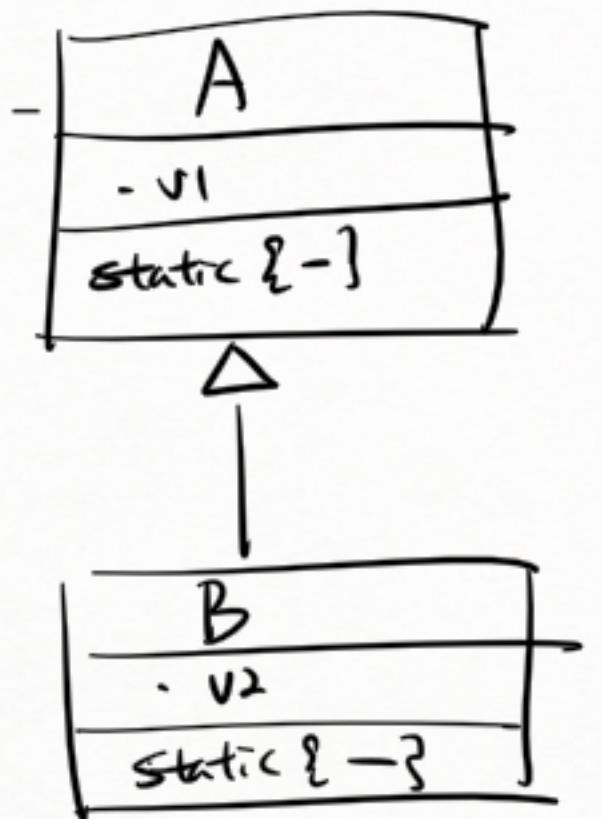


B obj = new B()


- ① 수퍼클래스부에 초기화
- ② 수퍼클래스부에 인스턴스 필드 생성

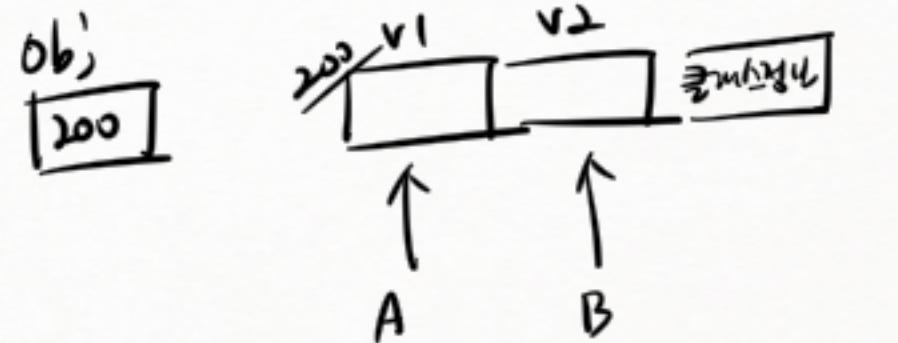


## + 생성자 호출 순서

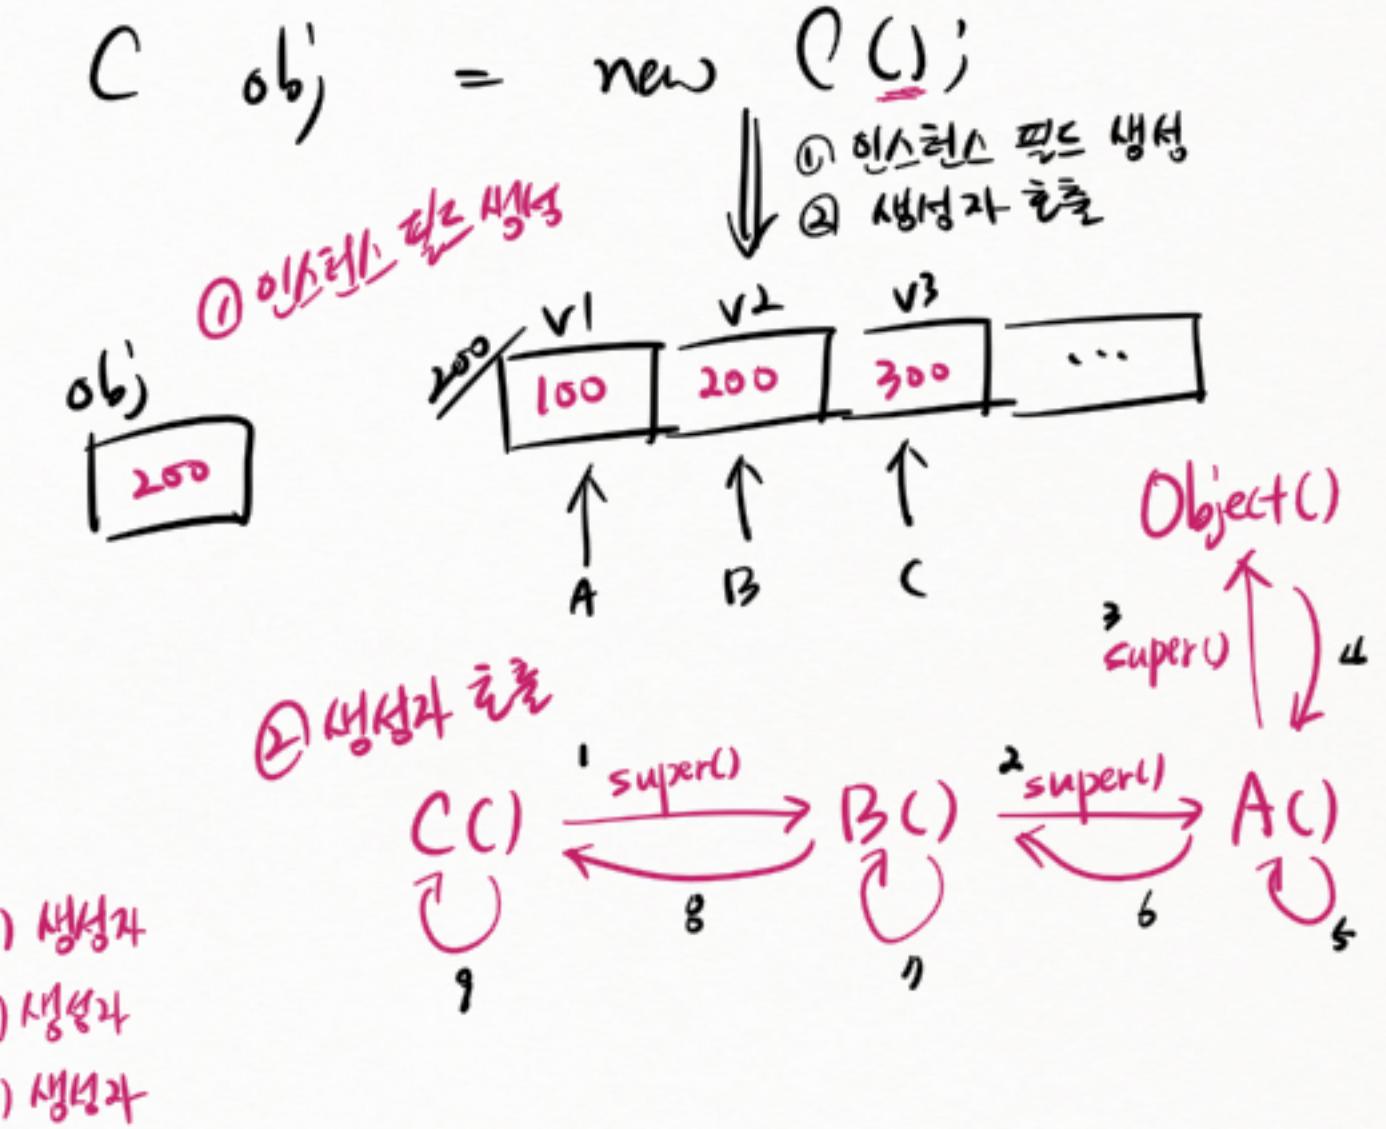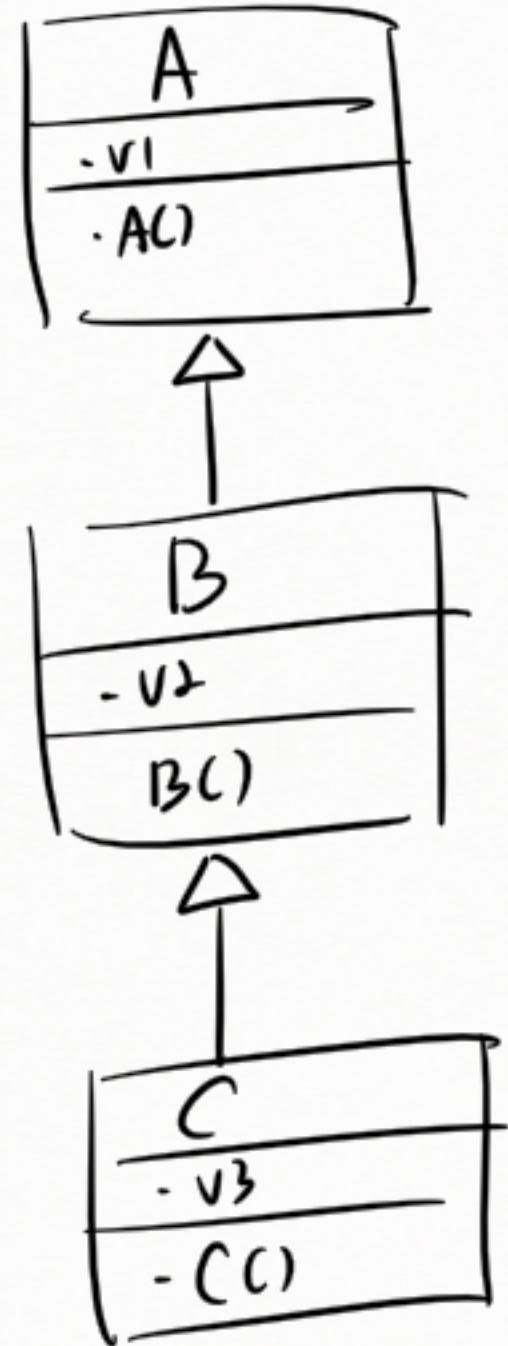

\* 초기 층 클래스의 생성자 호출

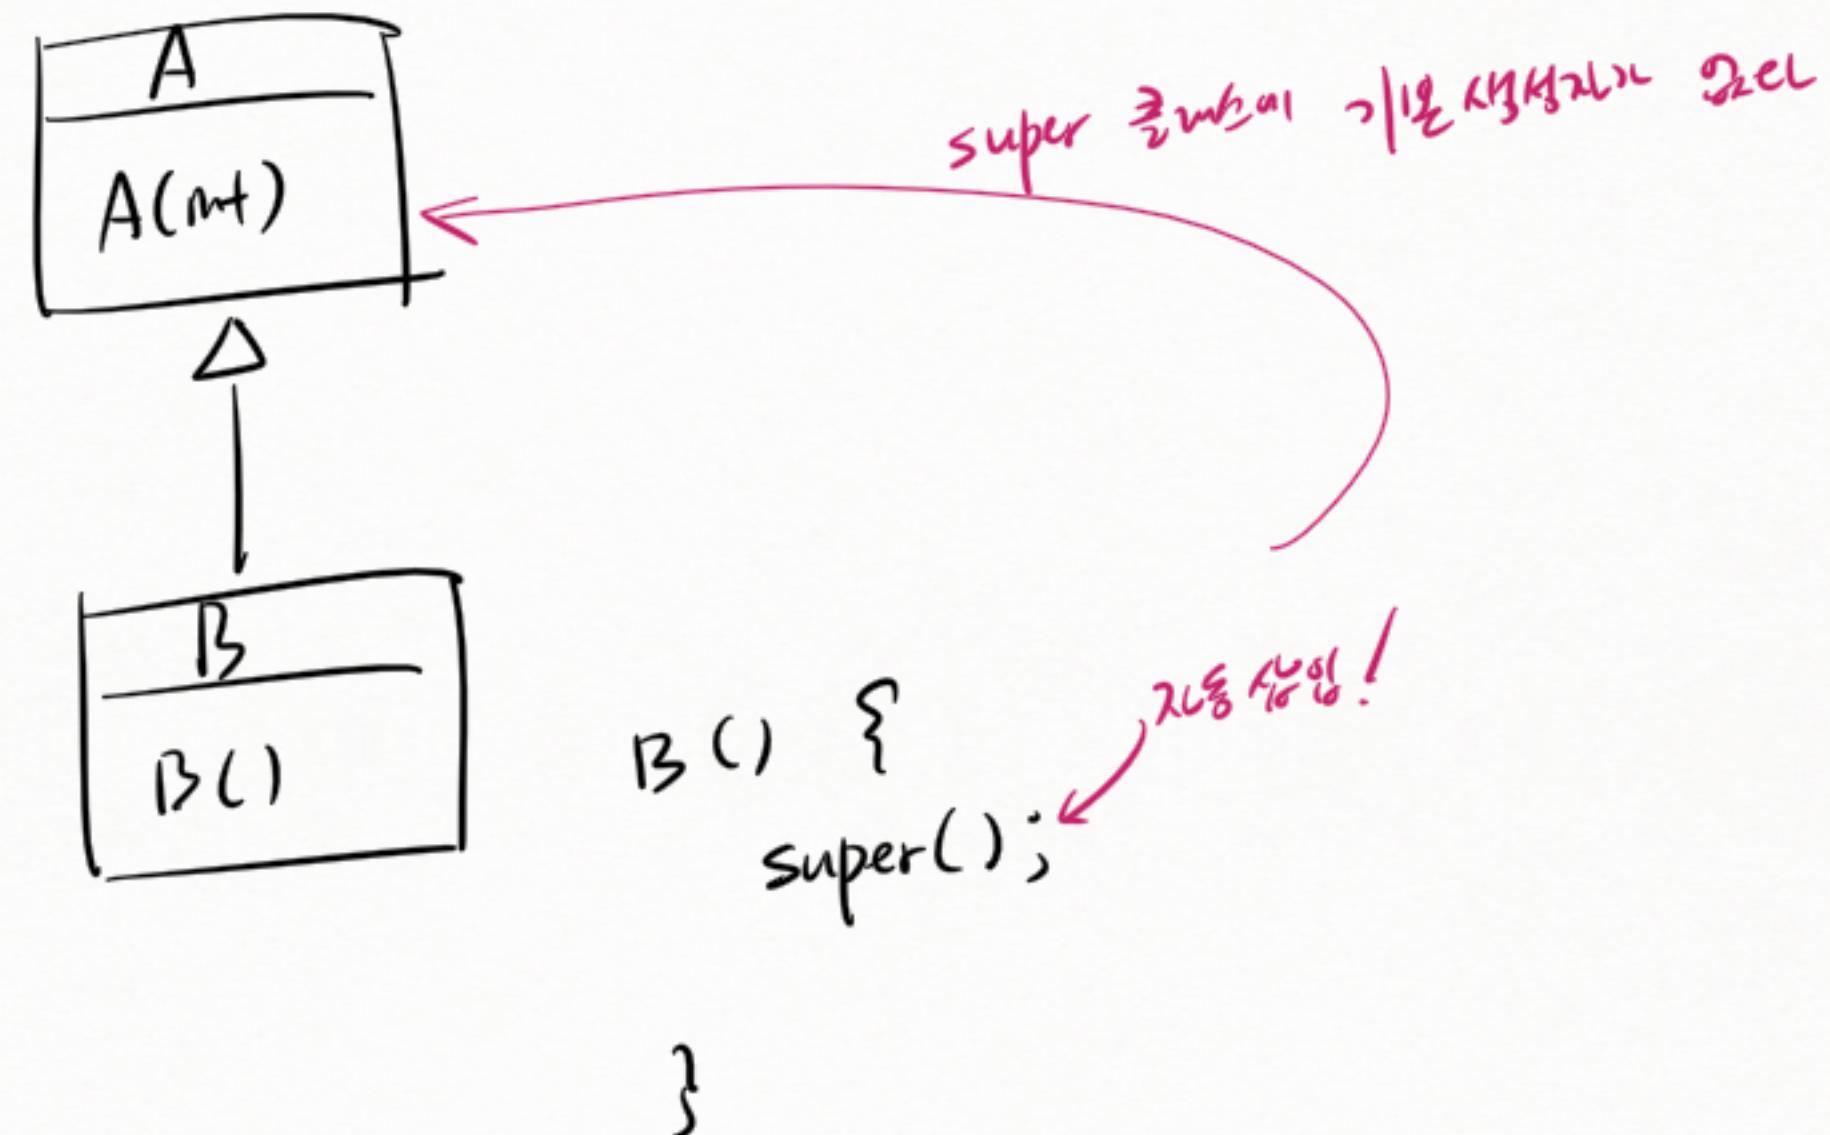


\* 다음 상속?

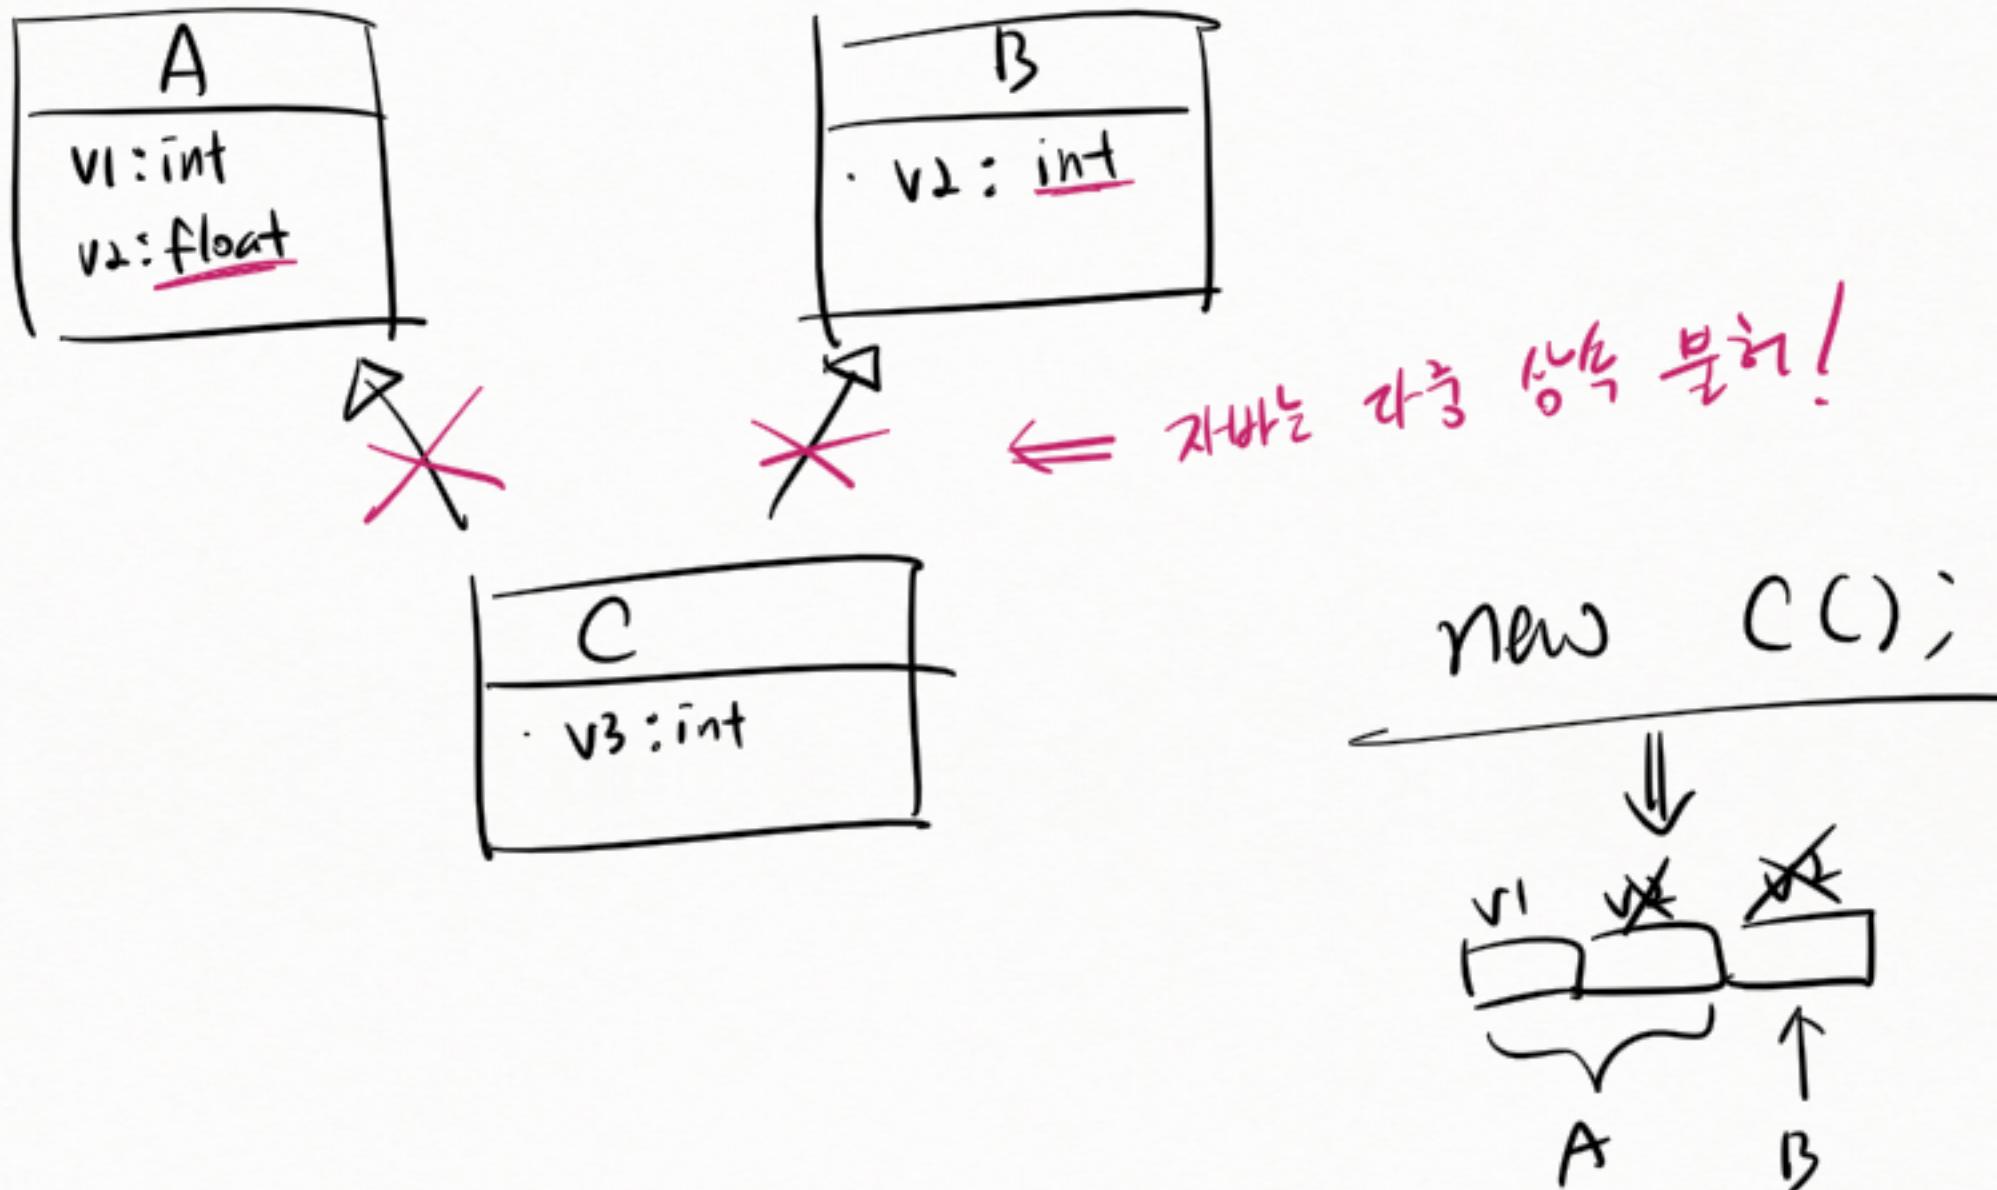


## \* Specialization


↑  
↑  
↓  
↓  
↓

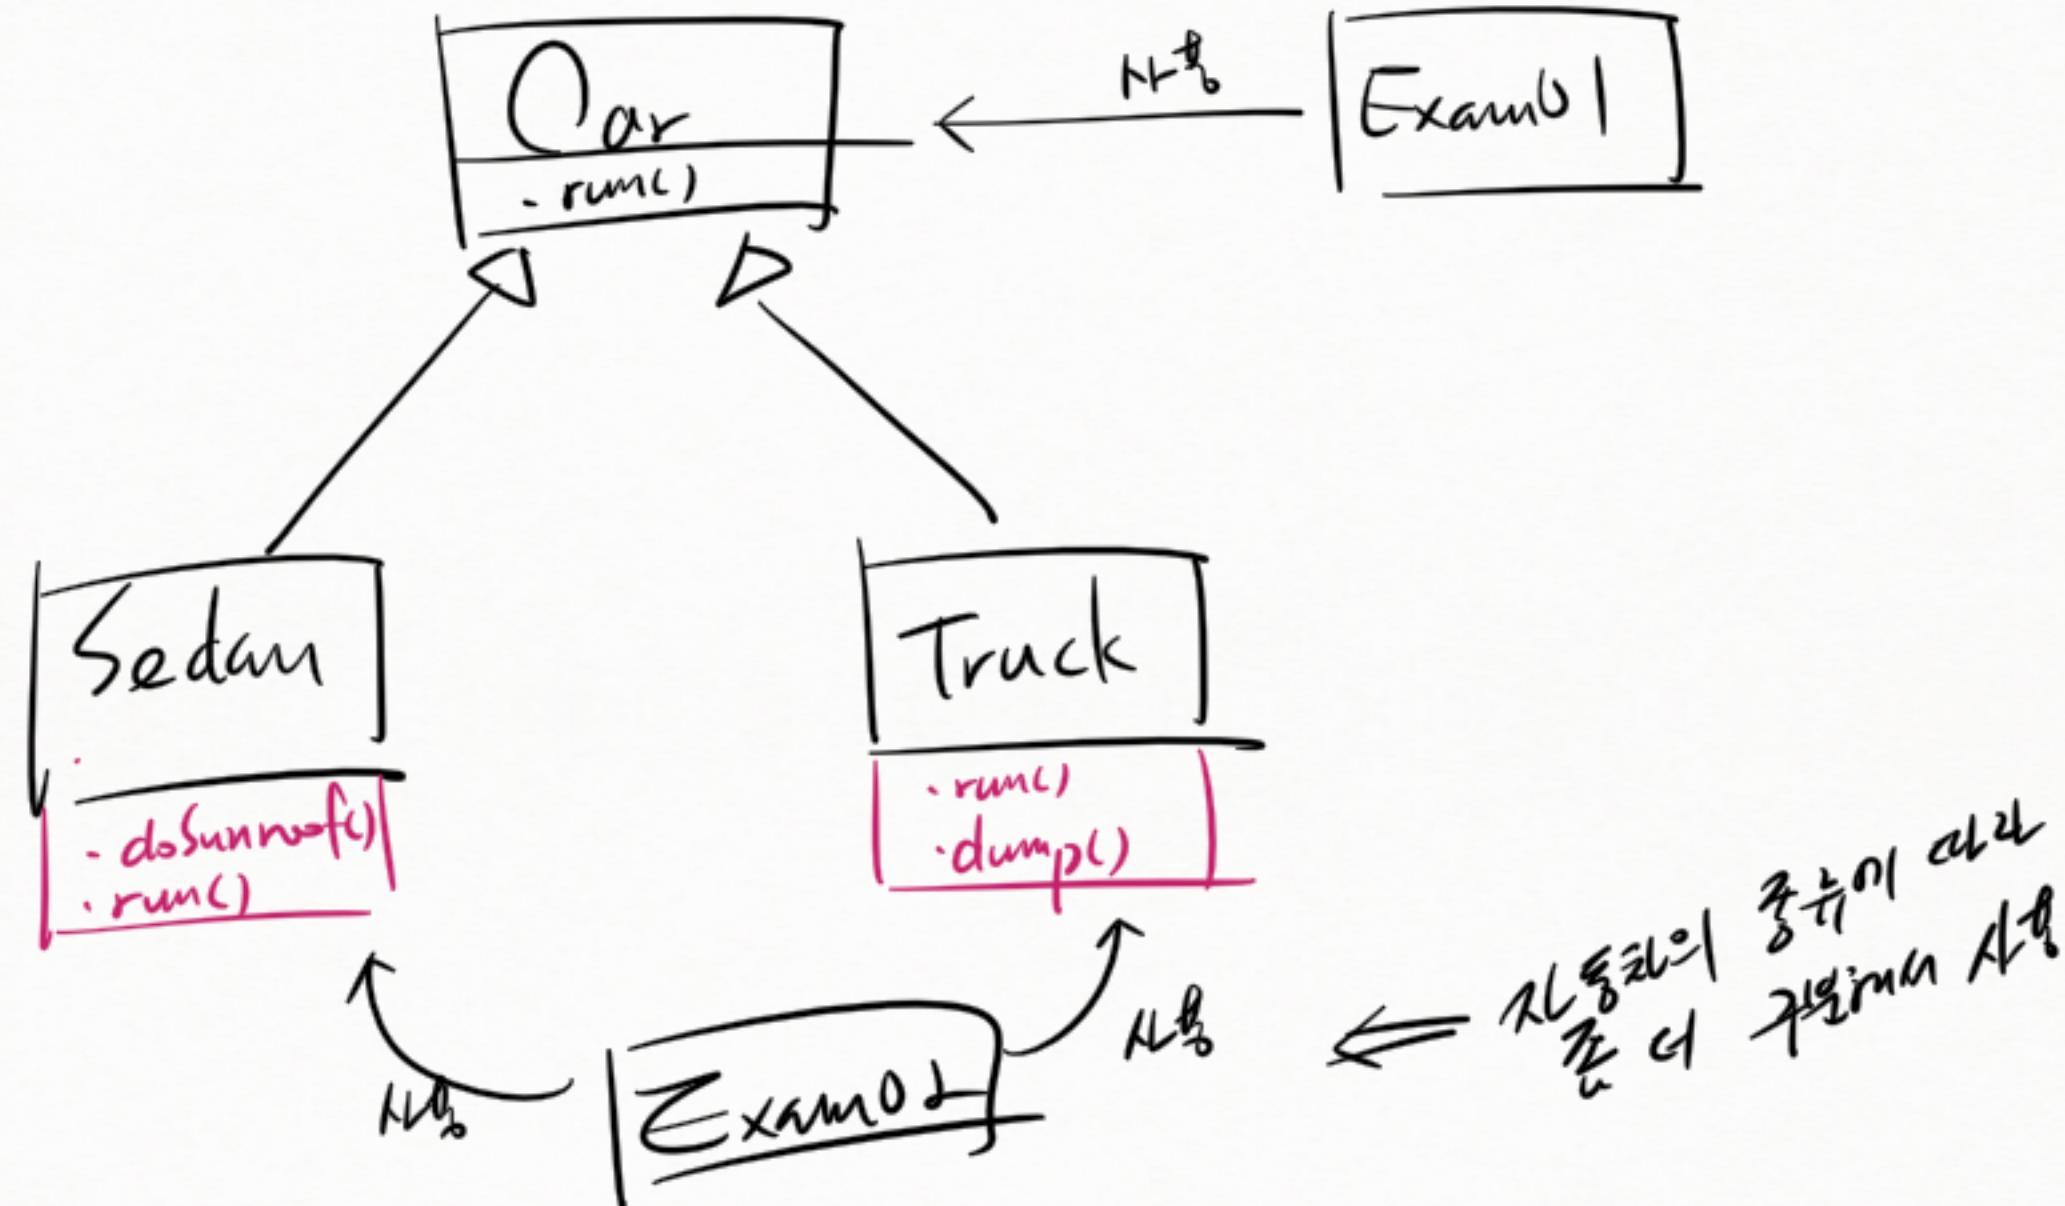

\* generalization

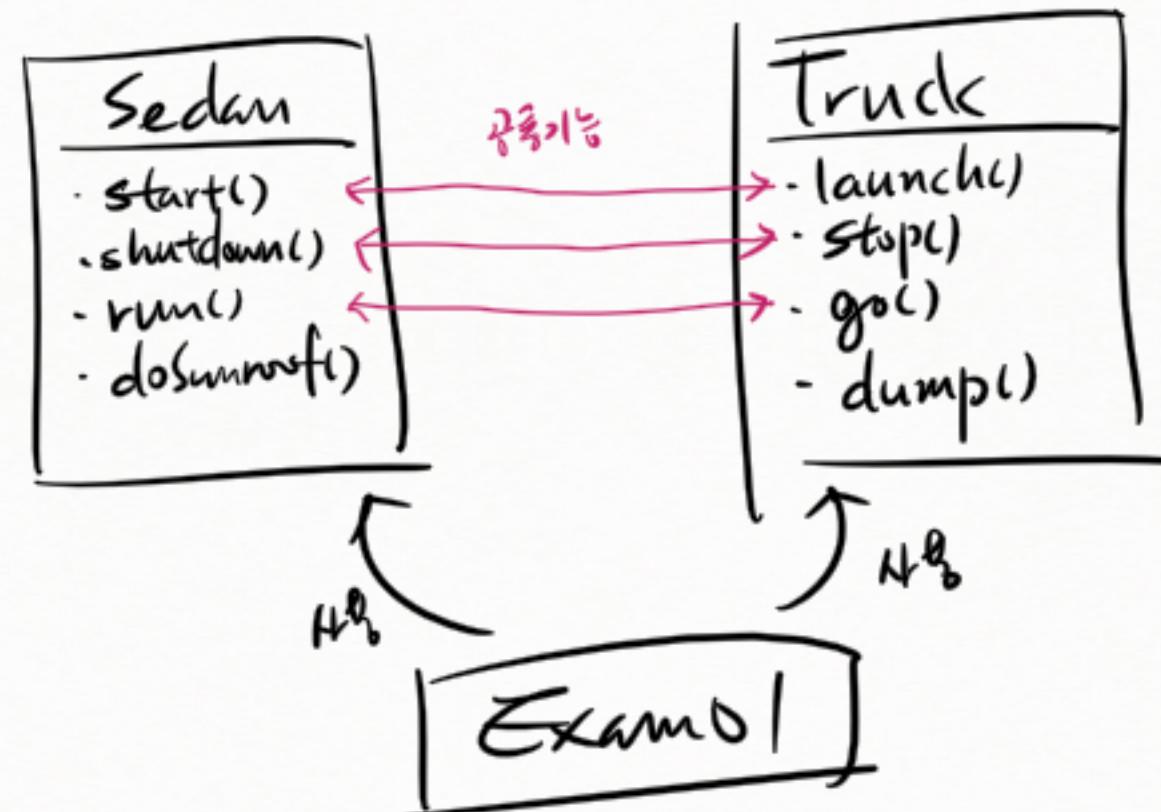


## \* generalization

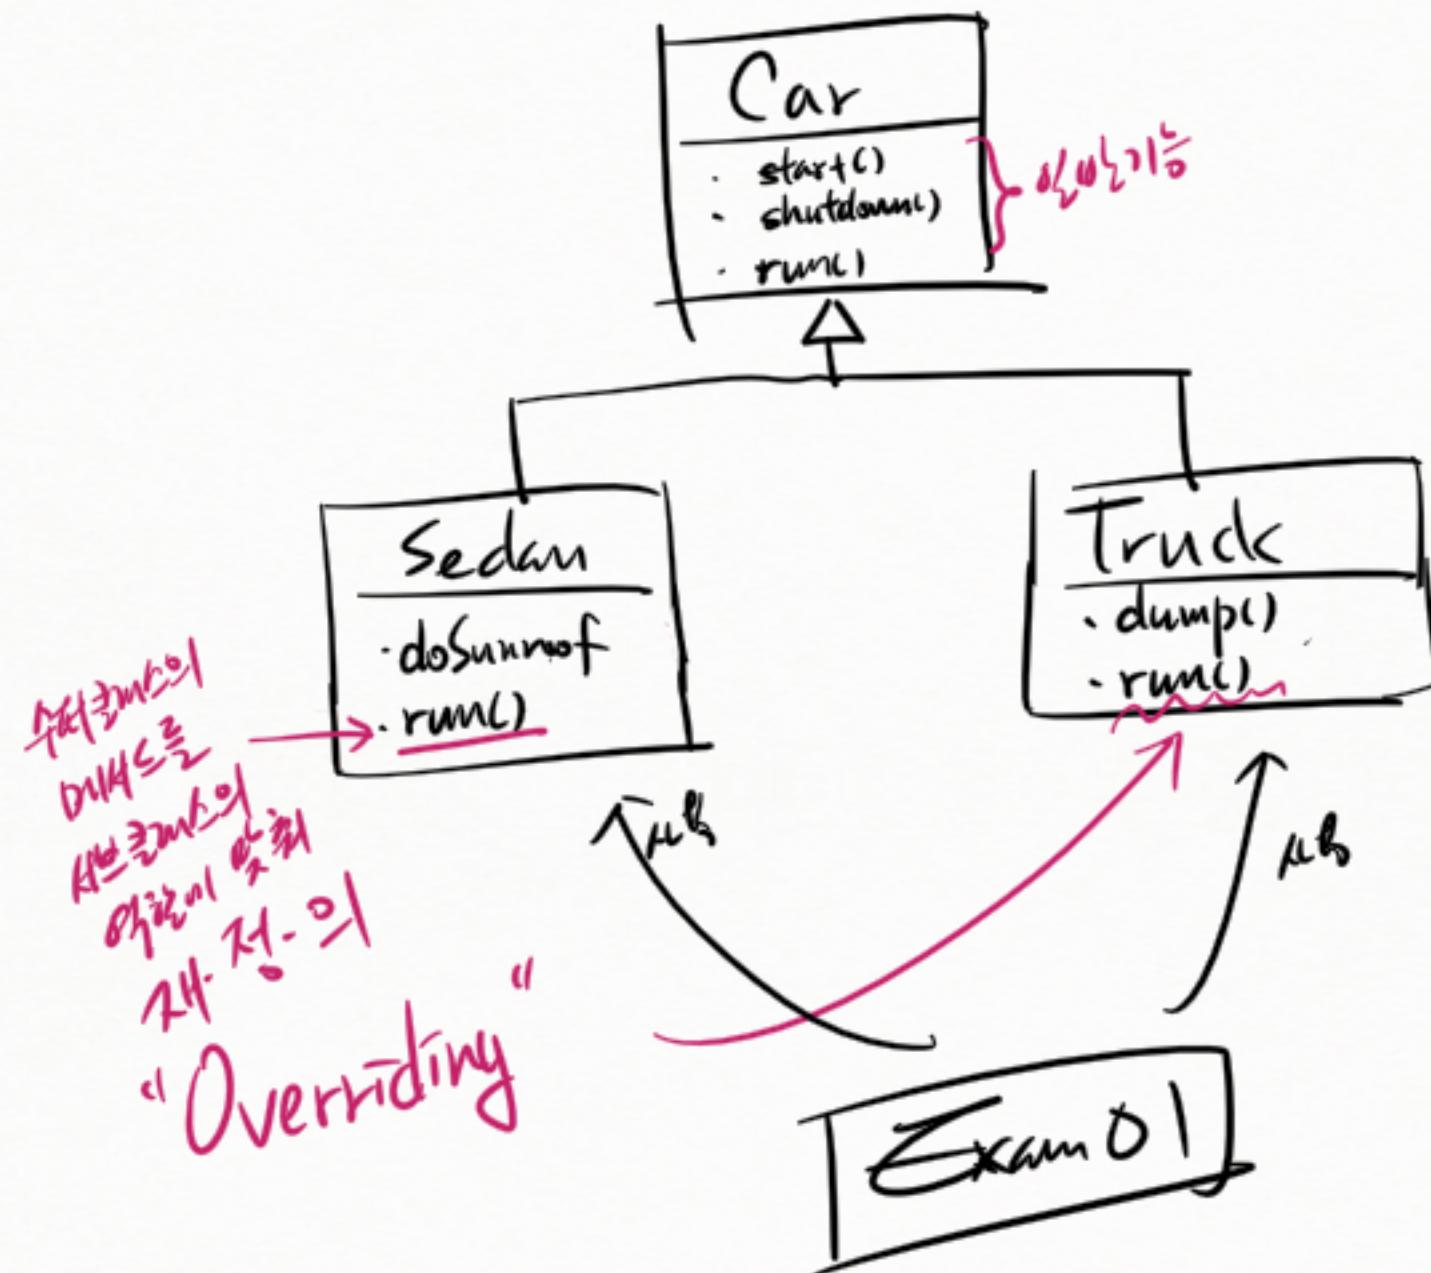


↑  
서로 다른 DNA의  
공통 기능 / DNA는 같은  
并不是同一  
부분 기능은  
부분 기능은  
"generalization"

\* generalization : 추상 클래스

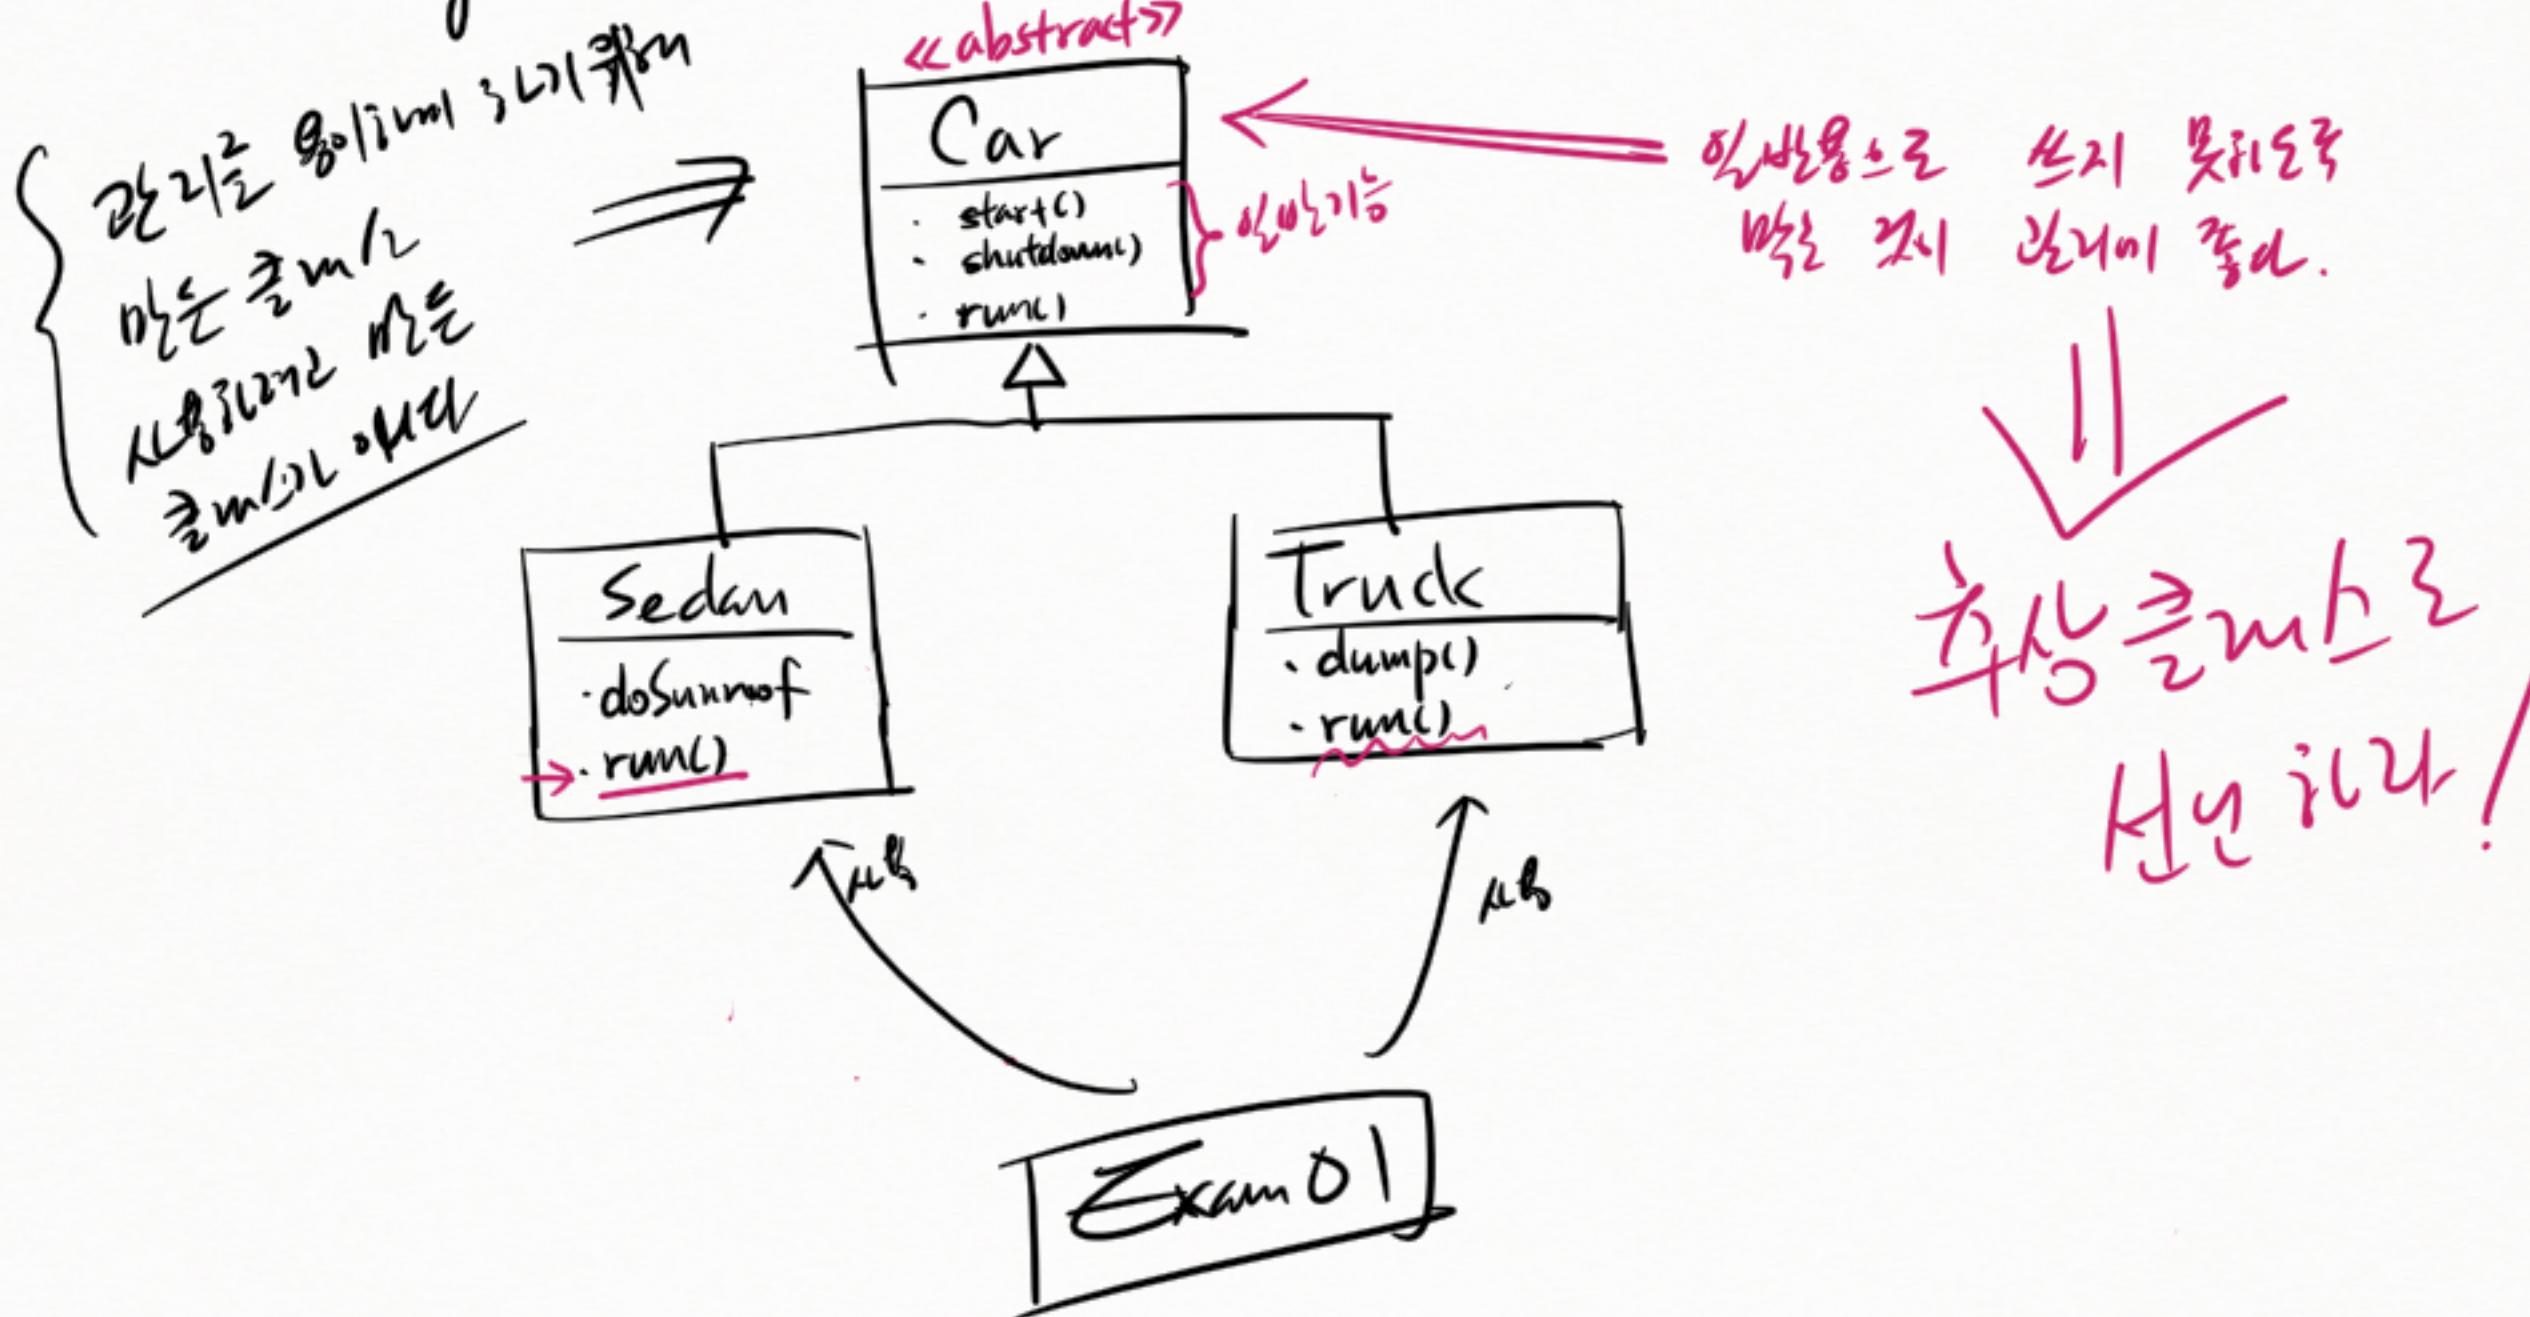


\* generalization : 추상 클래스

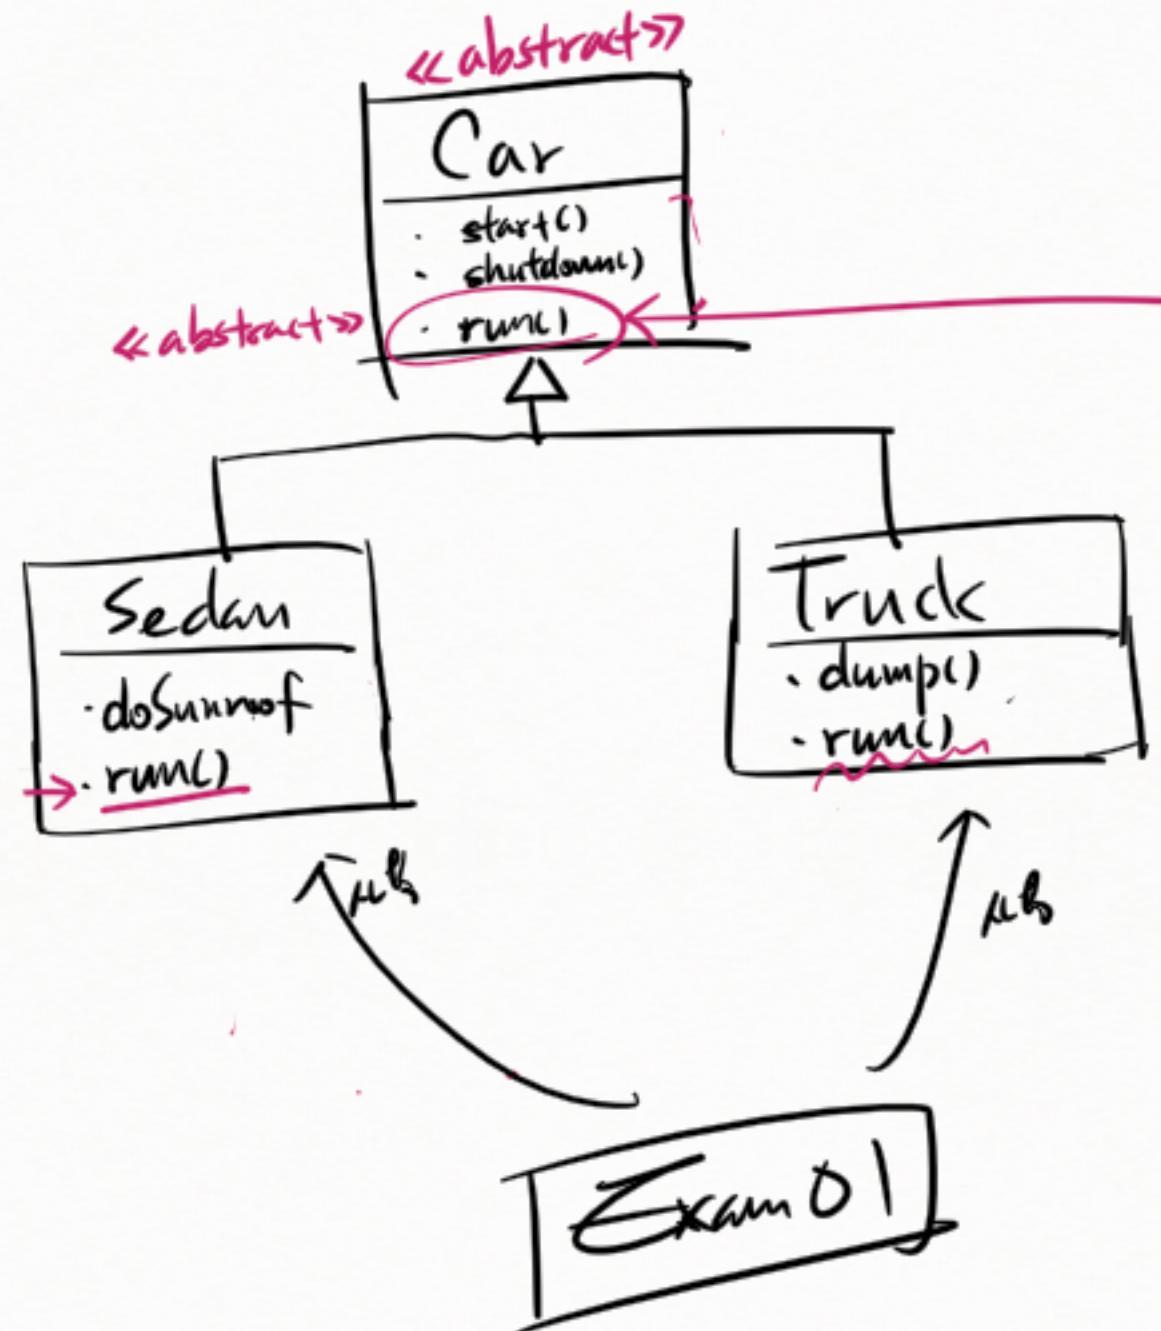

Abstraction  
Generalization  
Specialization  
Generalization  
Abstraction  
Generalization  
Generalization  
Generalization  
Generalization

\* 여기서 잊기 쉬운 것들 - 클래스 간의 관계와 UML


① 상속 (inheritance)

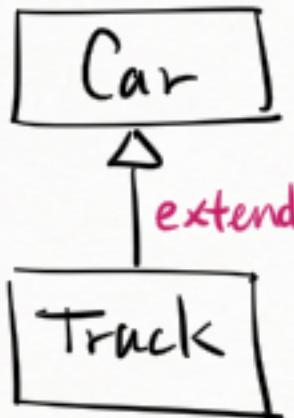

class Track  
extends Car {



⑤ 의존 (dependency) : 특정 객체에서 의존으로 사용

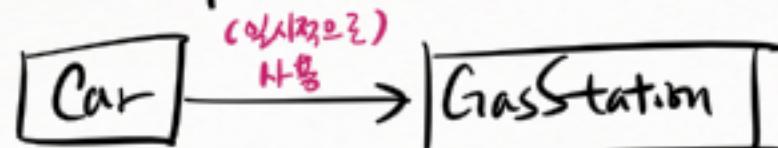


class Car {  
void oil(GasStation statin){  
} }

Container  
lifecycle  
||  
Containee  
lifecycle

(자식제작)

사용

② 연관 (association)

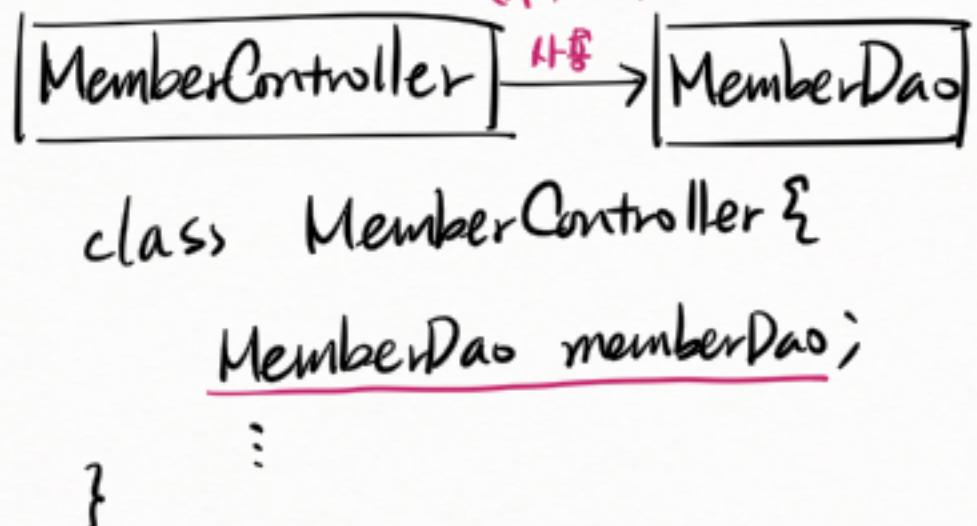


사용


제작

제작

③ 집합 (aggregation) 약관

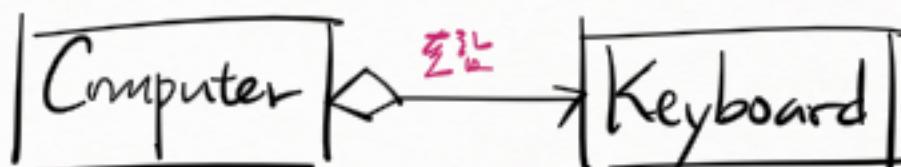

포함

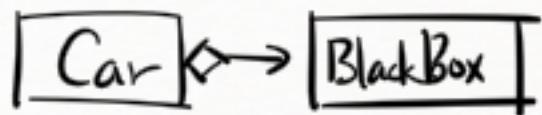

Container ≠ Containee  
Lifecycle

class Computer {

Keyboard keyboard;

:

}



④ 핍합 (composition) 강관



포함

포함

class Computer {  
Mainboard mb;

CPU cp;

:

:

\* 21/21/21 - 11:10

Board[] boards = new Board[3];

boards  
| 3200 |


~~3200~~ 0 1 2  
| 200 | 300 | 400 |

← Board 레퍼런스 (11:10)

boards[0] = new Board();

boards[1] = new Board();


boards[2] = new Board();

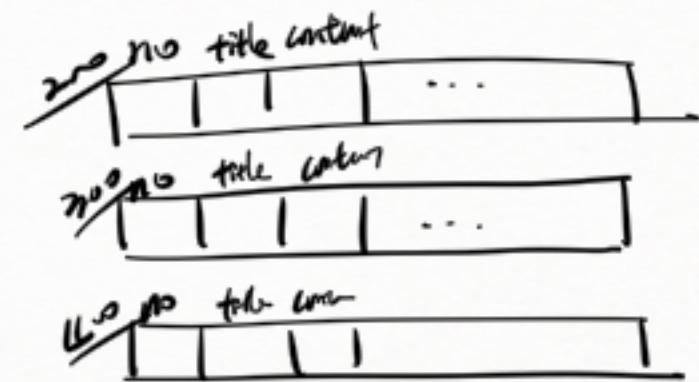

## 다형성 (polymorphism)

- polymorphic variable (다형적 변수)
- overloading (오버로딩)
- overriding (오버라이딩; 메소드 재정의)


## \* polymorphic variables

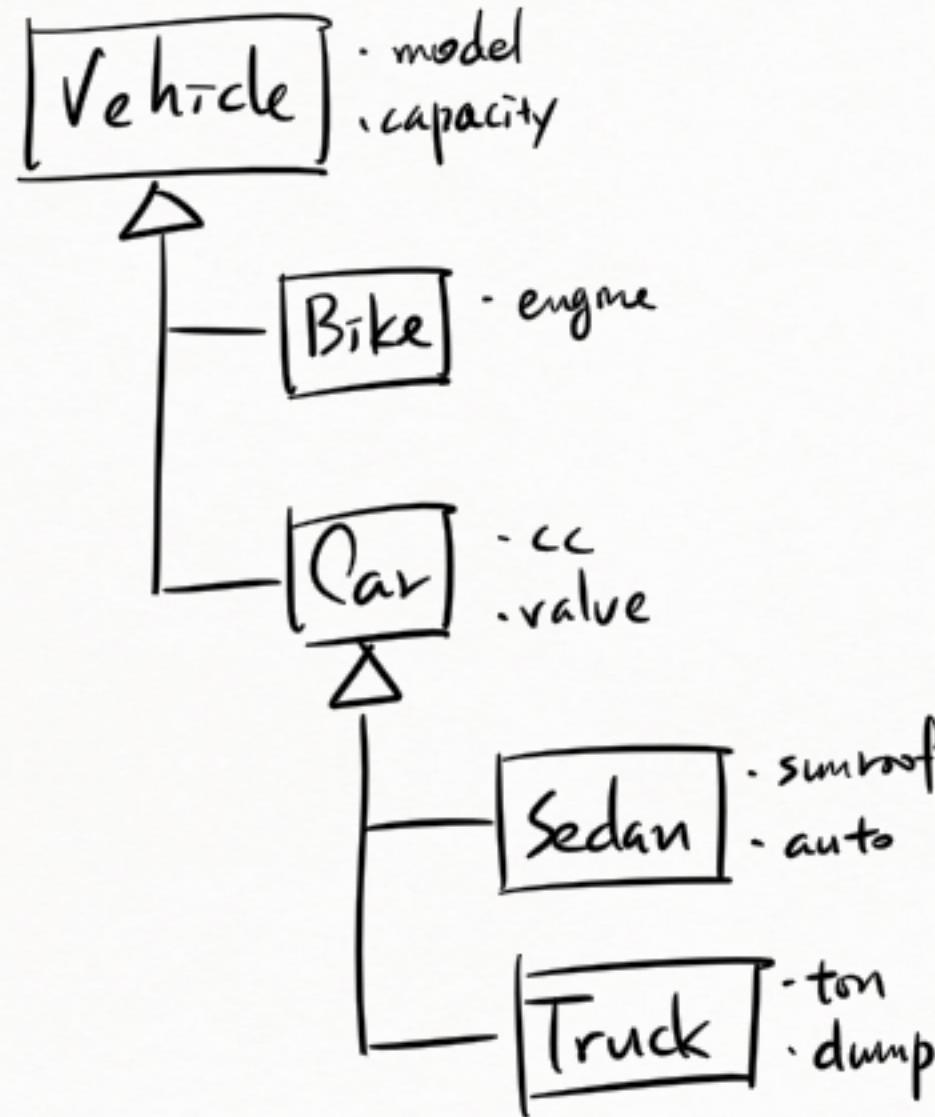

sub class of  
이스 퍼스 차/자  
차량은 차/자

Vehicle v;  
v = new Vehicle();  
v = new Bike();  
v = new Car();  
v = new Sedan();  
v = new Truck();

\* 다형성 예제 퀴즈

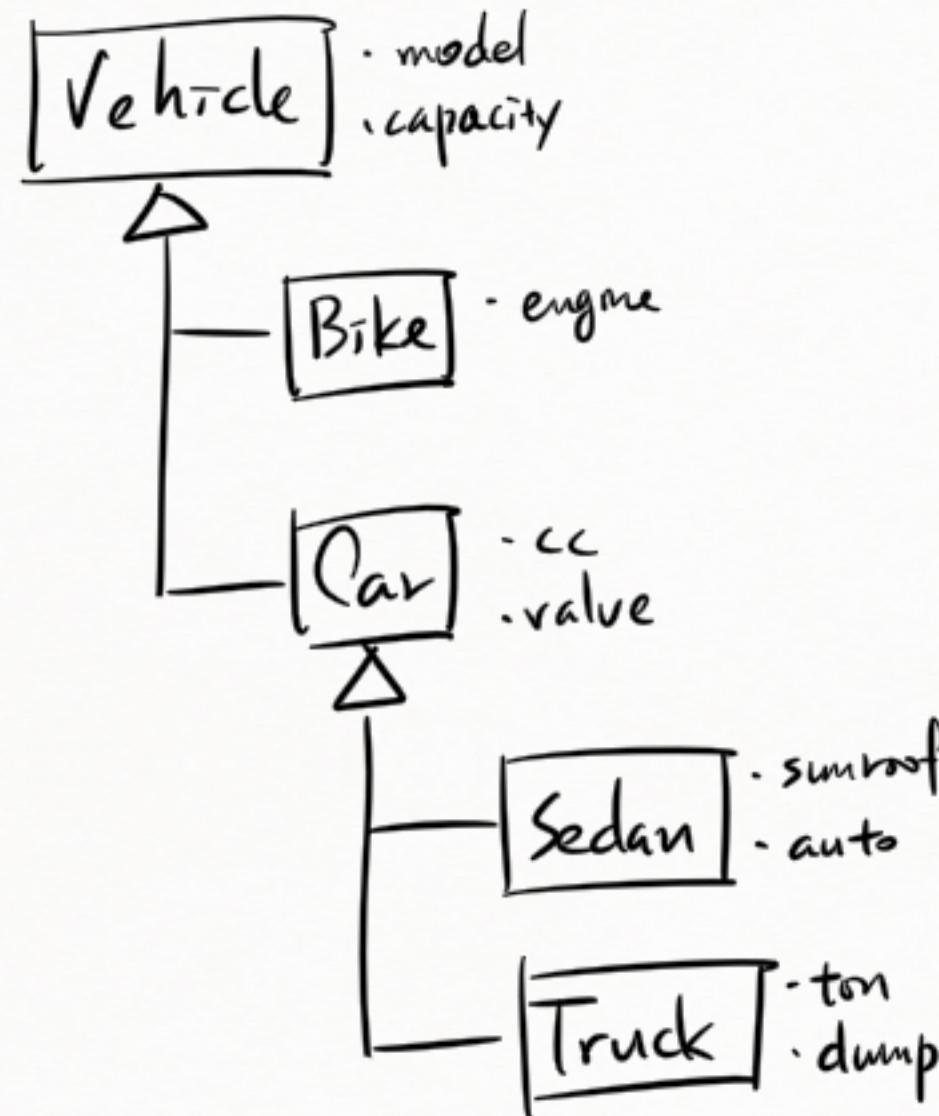


Vehicle obj;

obj = new Car();

Car c = (Car) obj;


obj = new Vehicle();

Car c = (Car) obj; // 컴파일러는  
// 주소를  
// 주소를

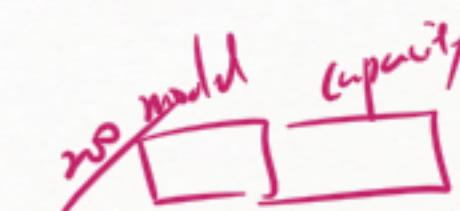

// 주소를  
// 주소를  
// 주소를  
// JVM에서  
// JVM에서 주소를 찾을 수 있다.


\* object oriented

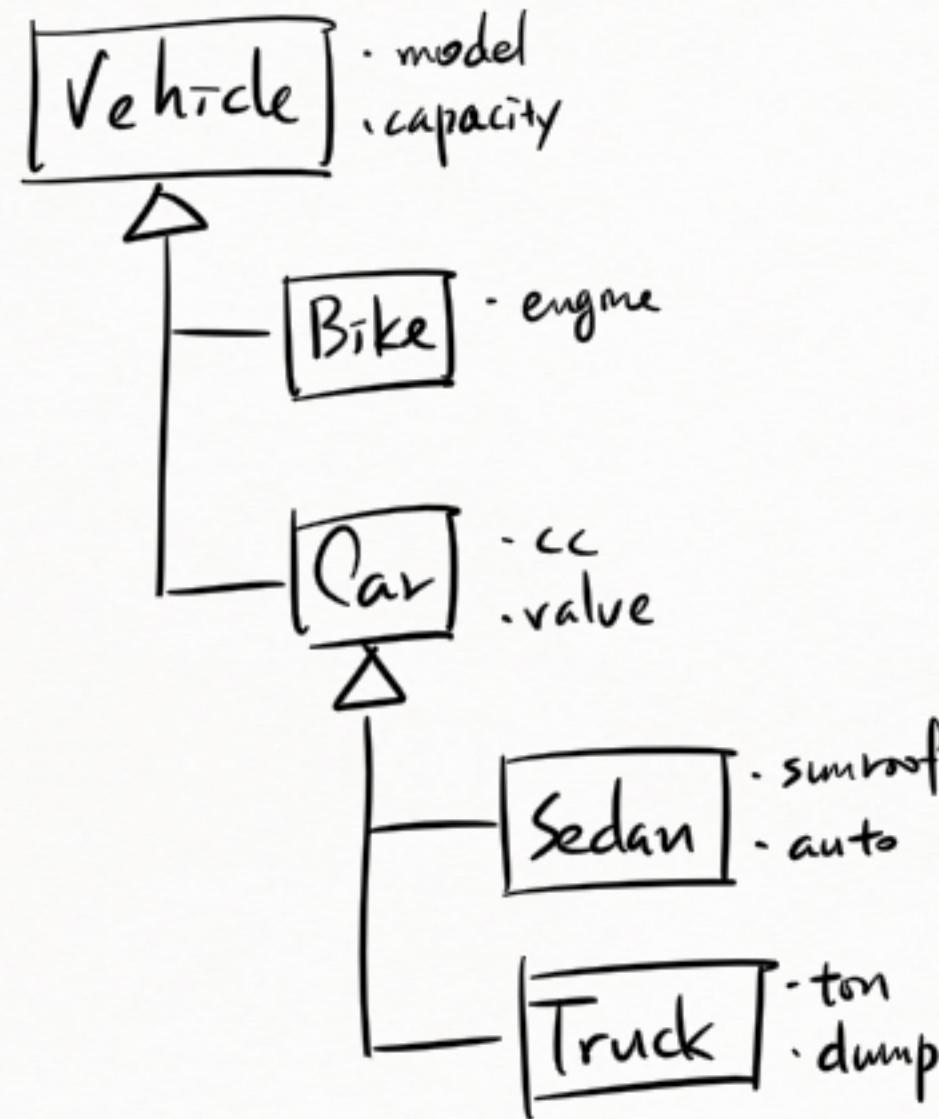

Vehicle obj;

obj = new Bike();


200

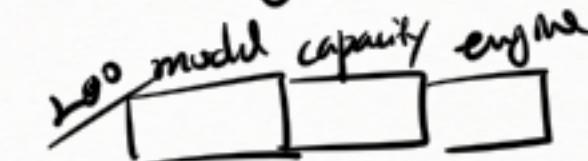


obj. model = 0;

obj. capacity = 0;



\* class의 멤버는

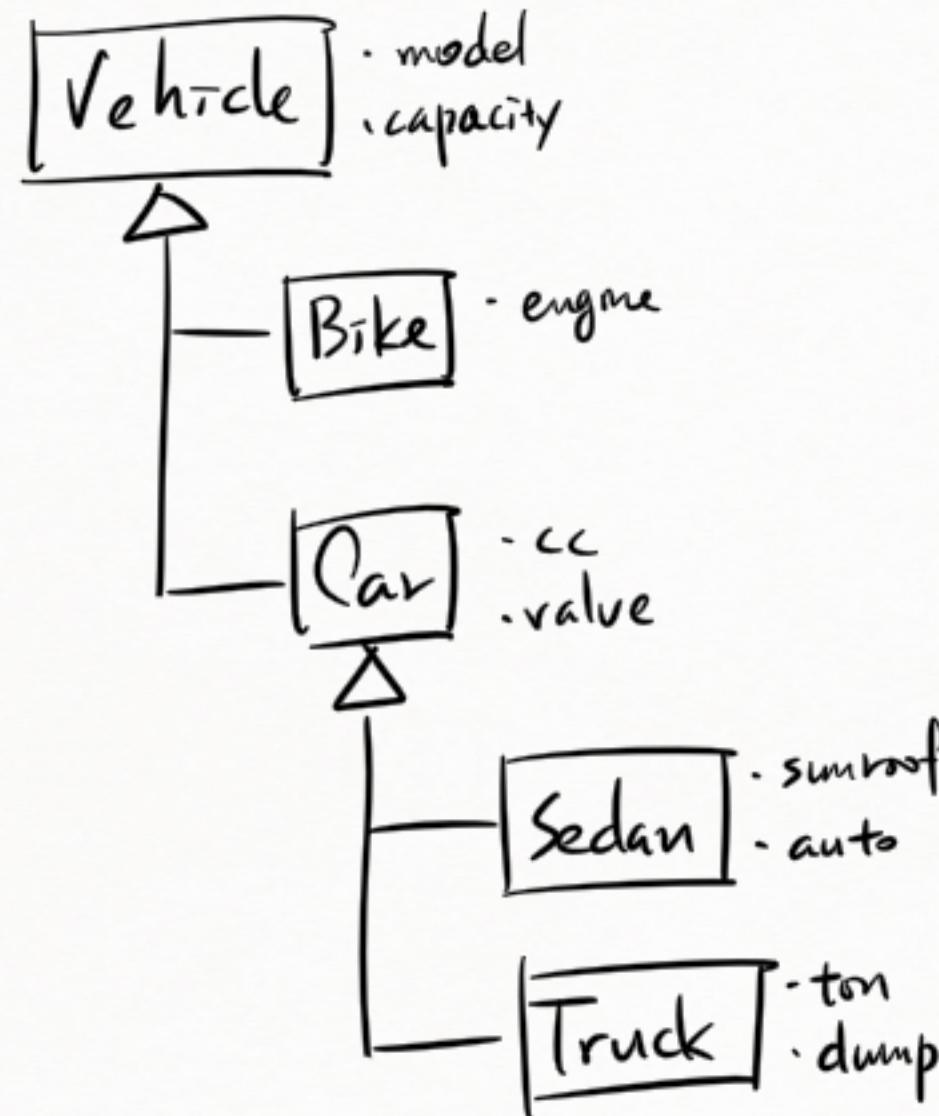

Vehicle obj = new Vehicle();

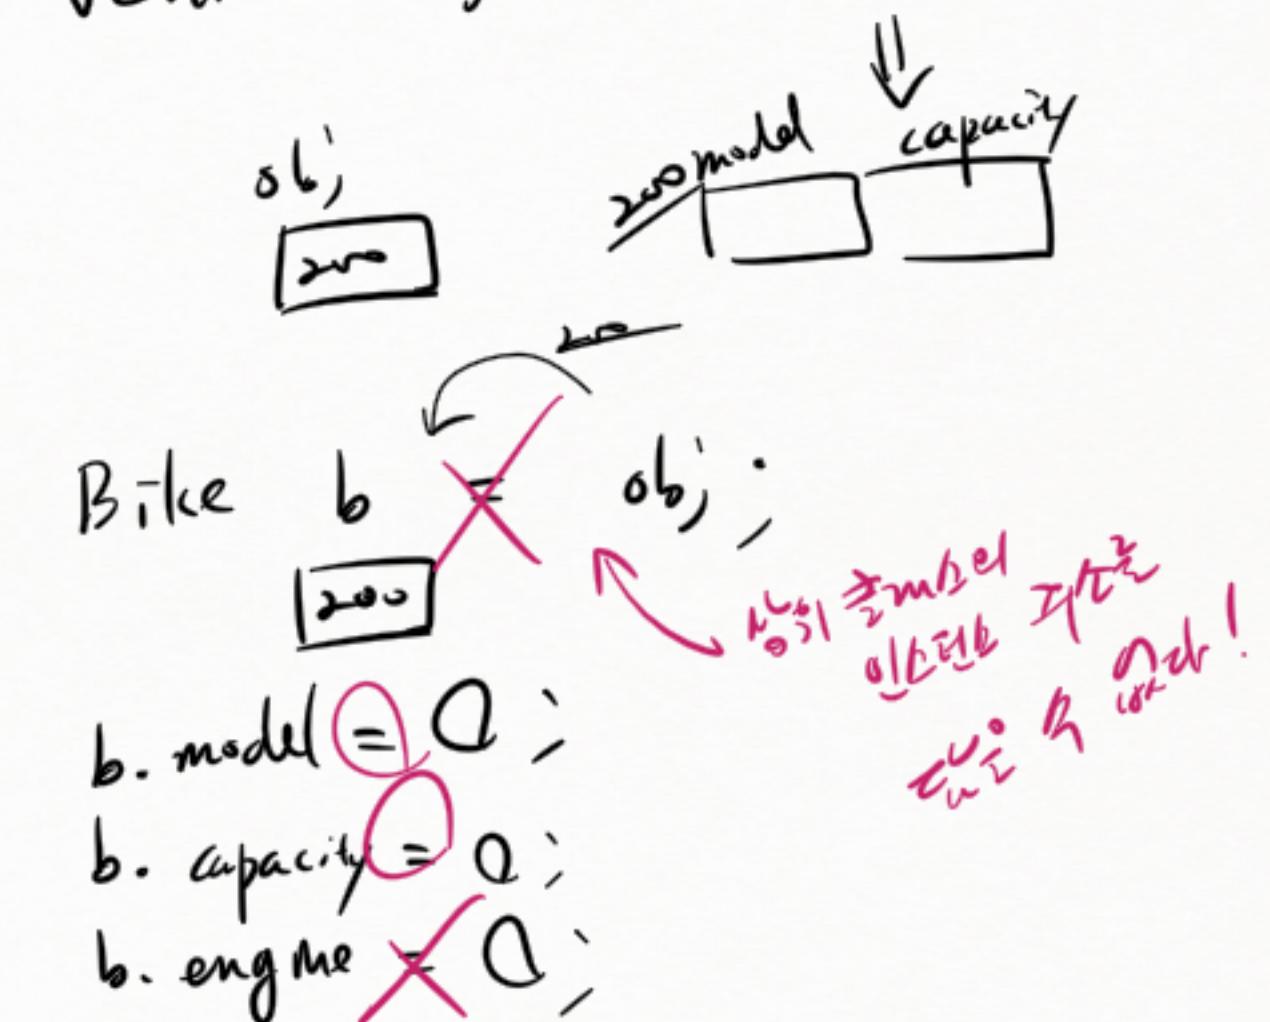



\* class inheritance

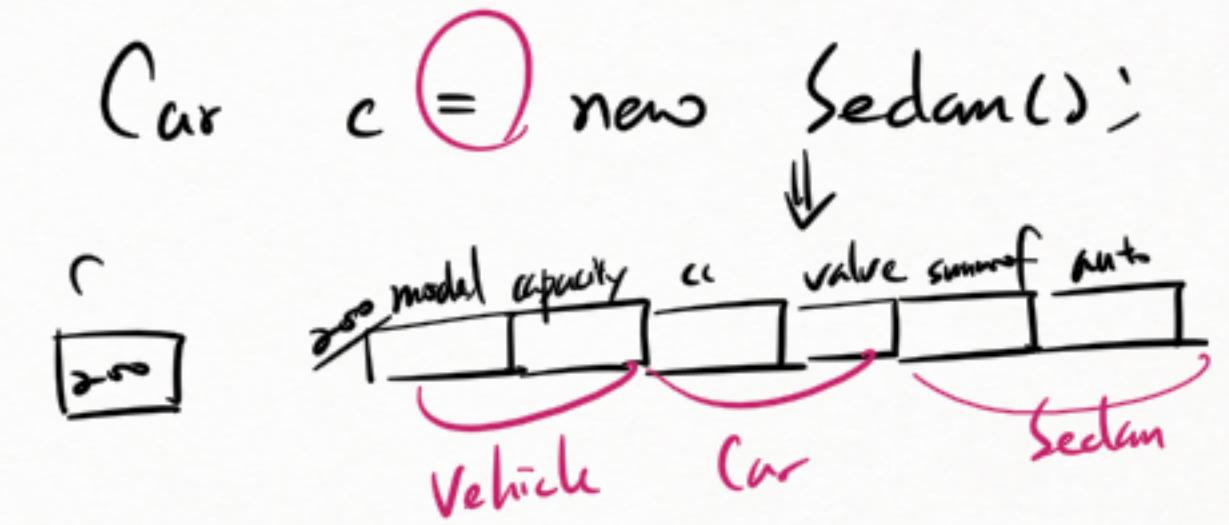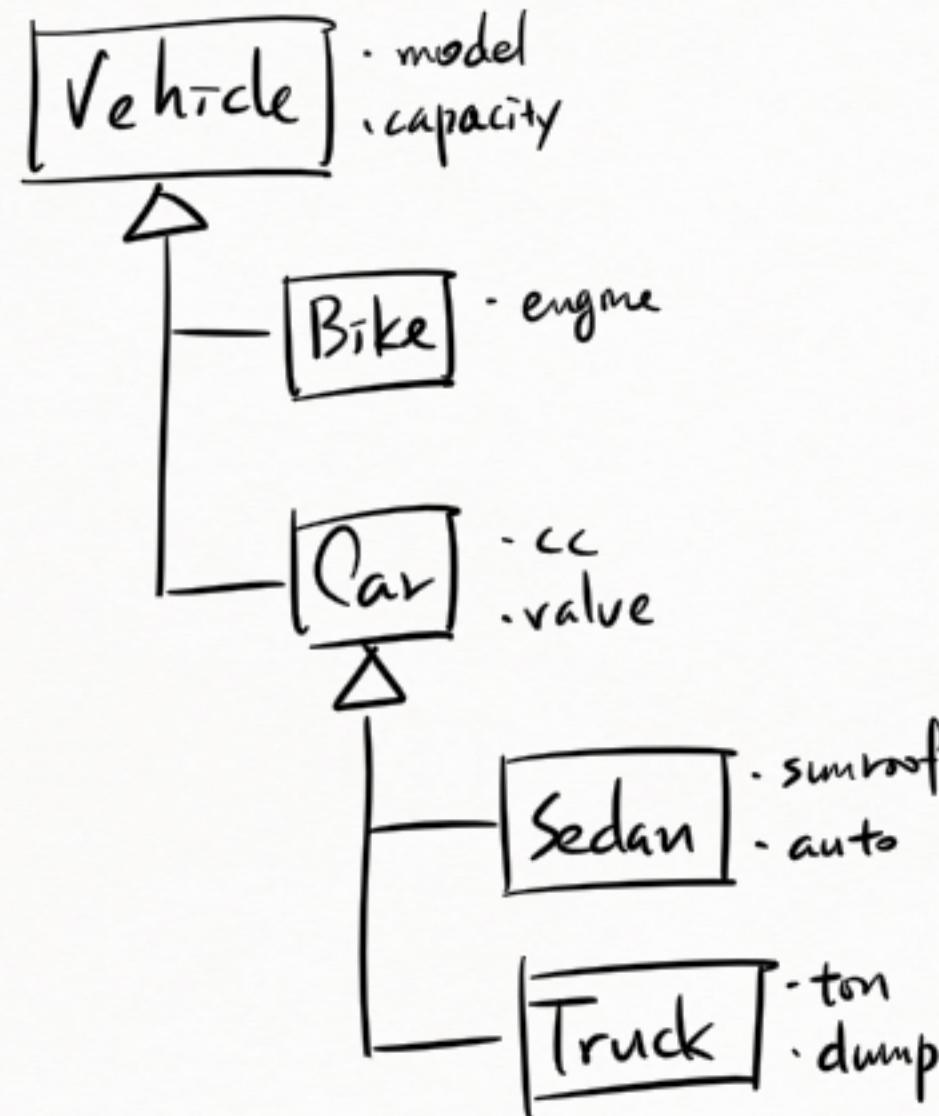


- c. model = 0;
- c. capacity = 0;
- c. cc = 0;
- c. value = 0;
- c. sunroof ≠ 0;
- c. auto ≠ 0;

(가장 초기값은 인스턴스에는  
있지만 차량은 Sedan 특성은 초기화  
된다. 즉, c는 Car 초기화처럼  
Car의 sunroof는 초기화가 되지 않음.  
Car의 sunroof는 초기화가 되지 않음.)


## \* 상속과 오버라이딩

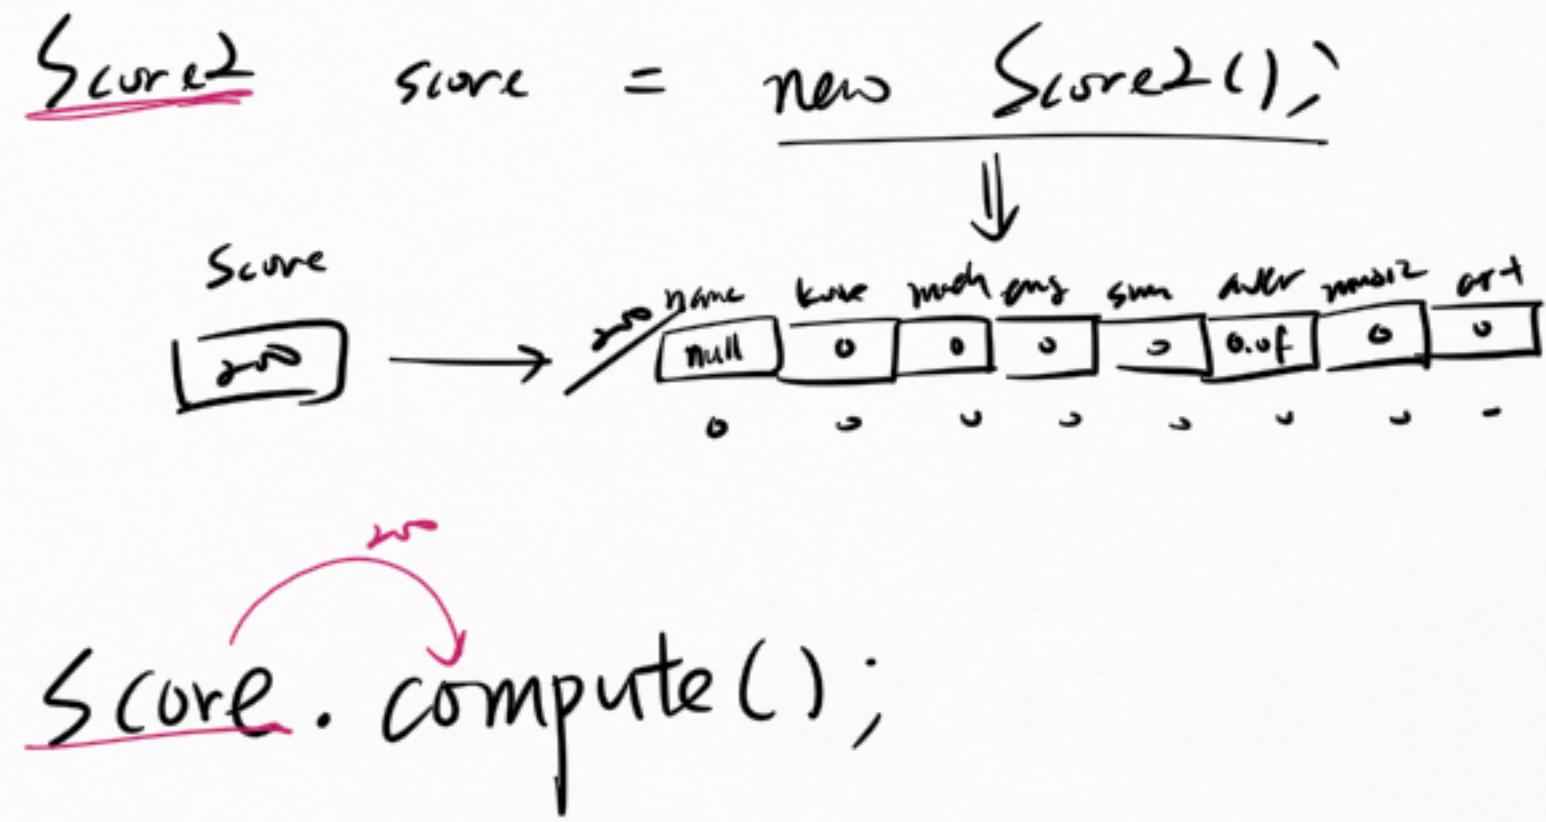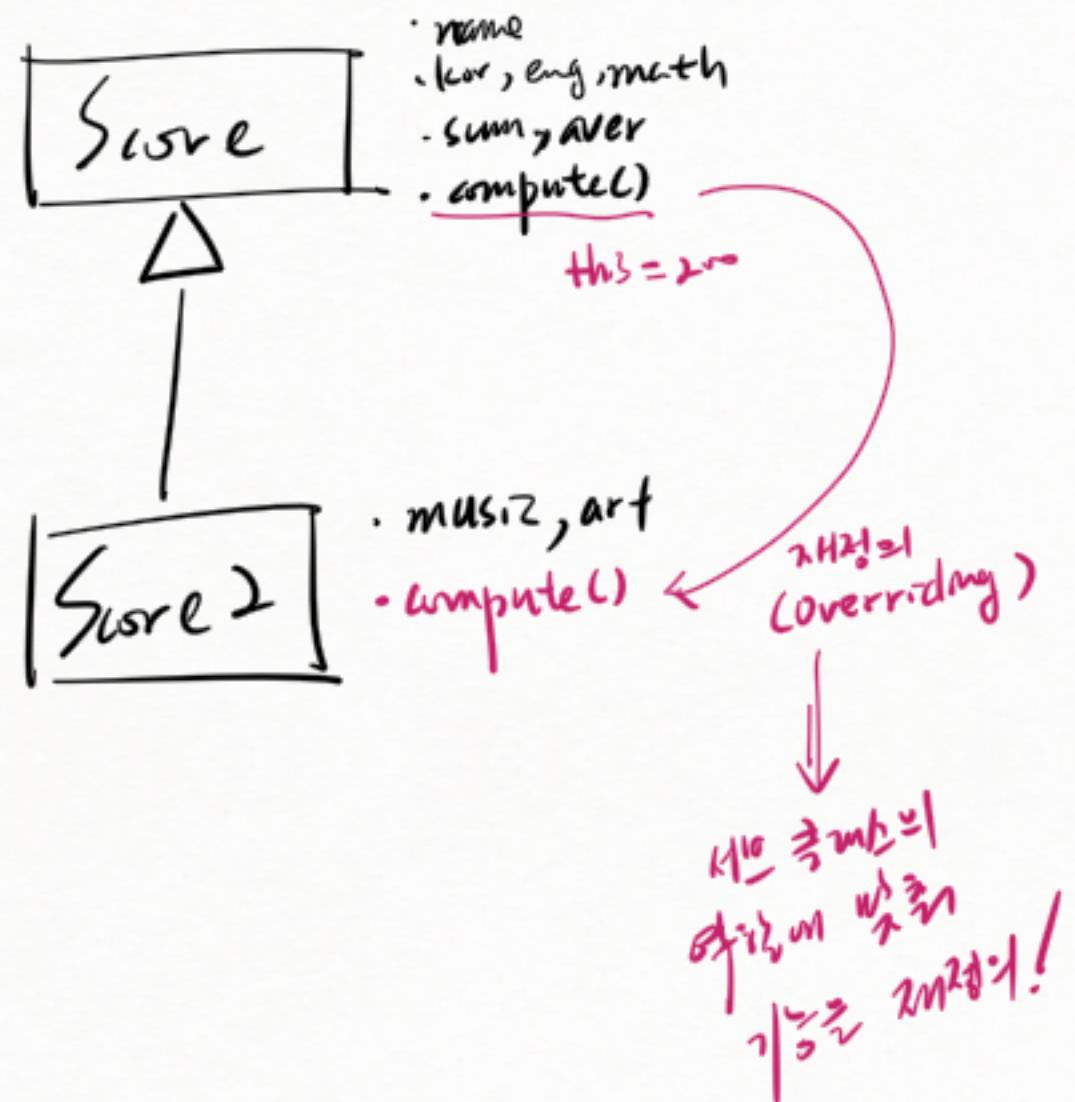

## \* 접근 예제와 이팅

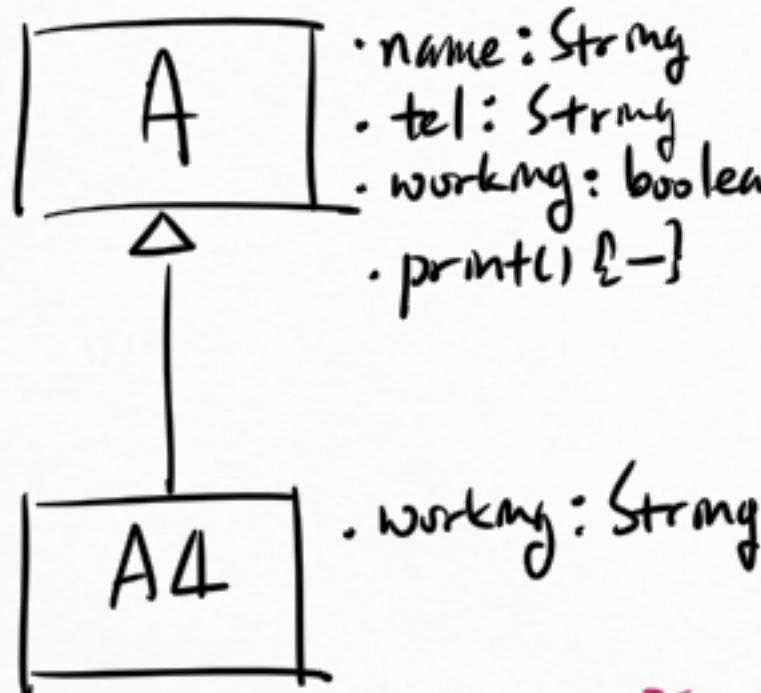


~~obj~~.<sup>20</sup> print();

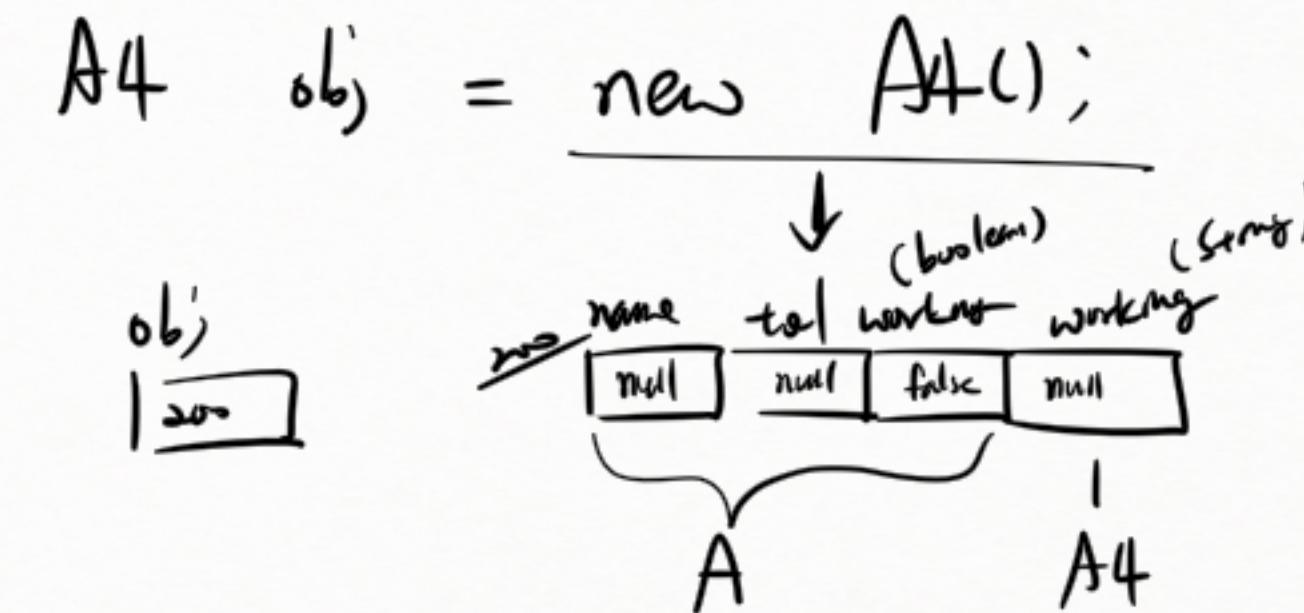


~~obj~~.name  $\leftarrow$  A.name (A의 name 인스턴스 필드라는 의미)  
~~obj~~.tel  $\leftarrow$  A의 tel  
~~obj~~.working  $\leftarrow$  A4의 working

\* Method Signature = 'function prototype' in C

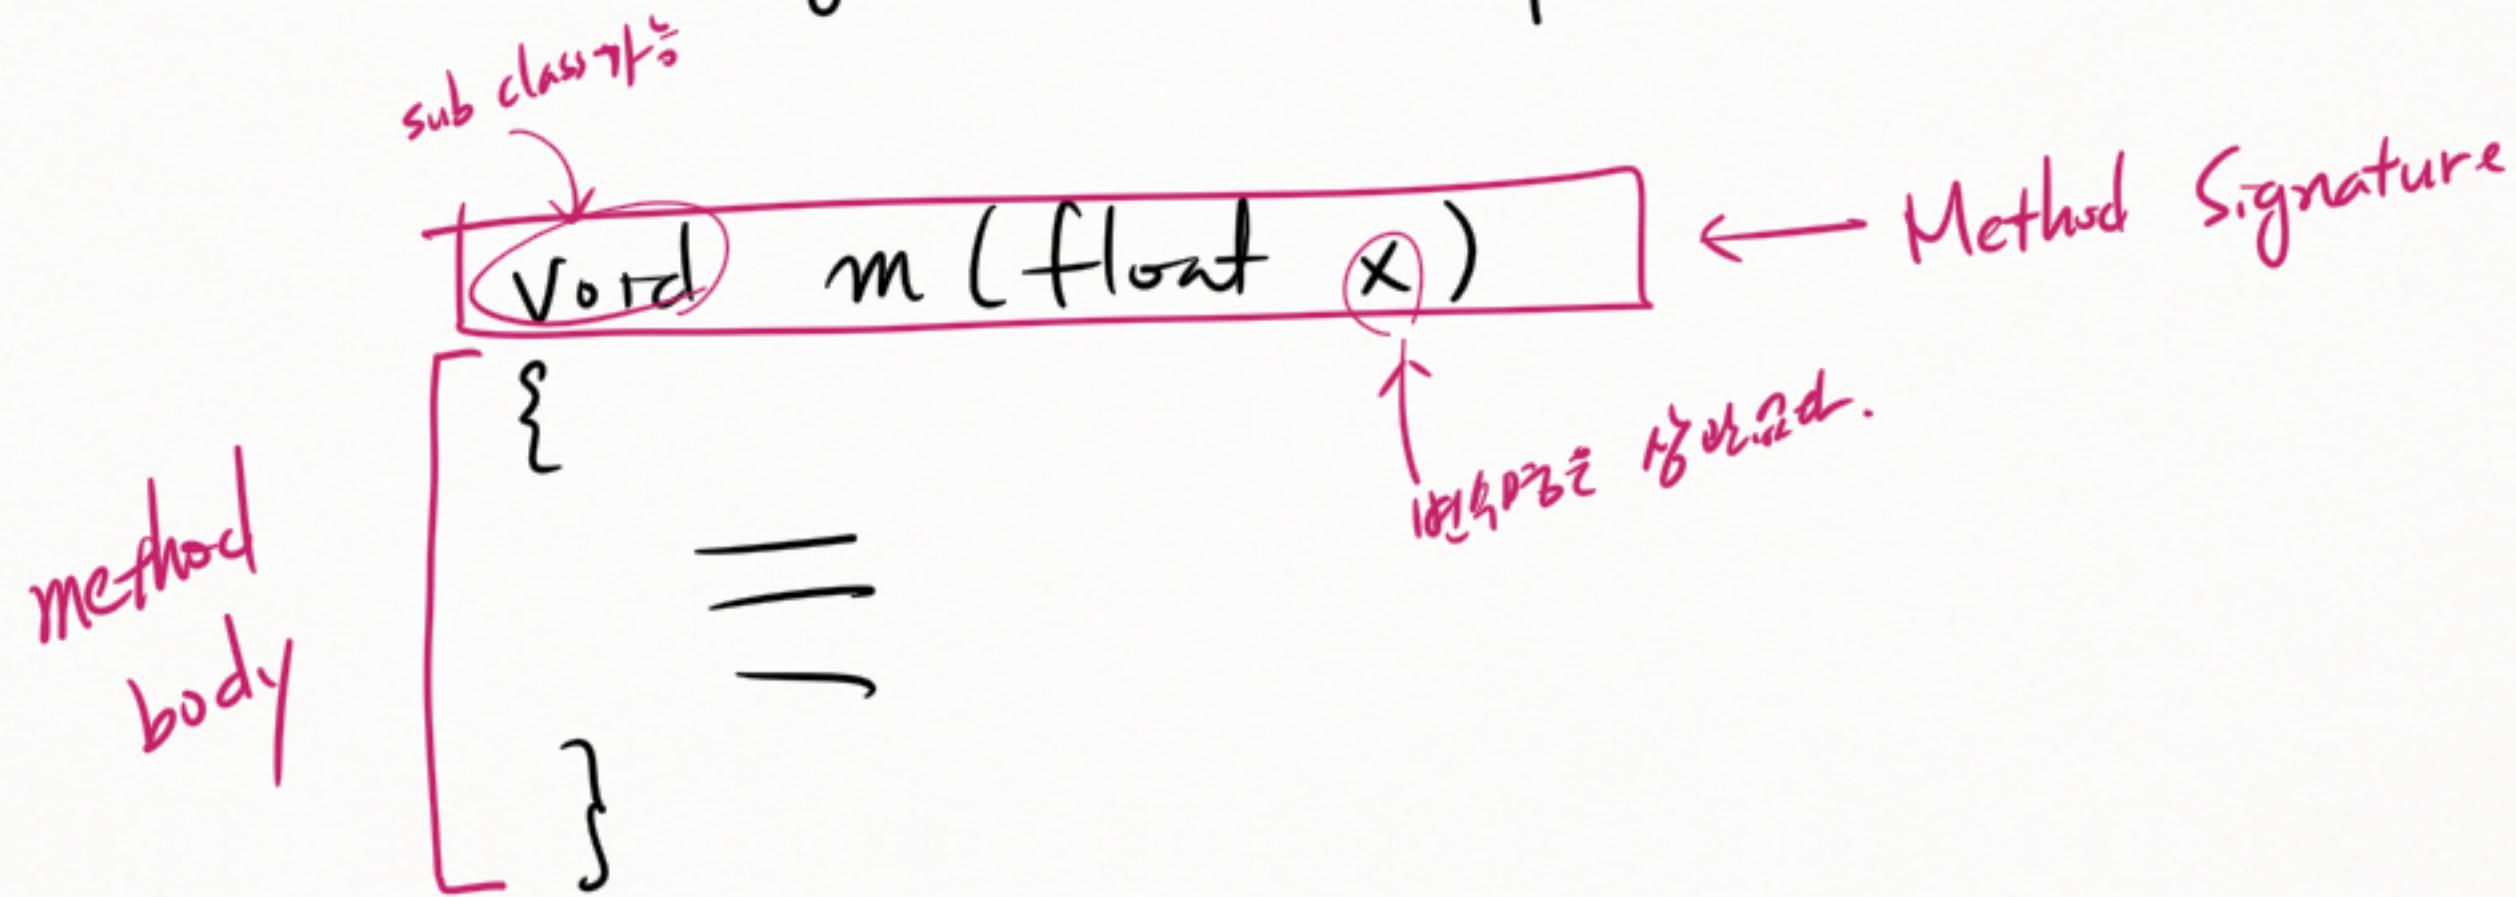


## \* overriding vs super 키워드


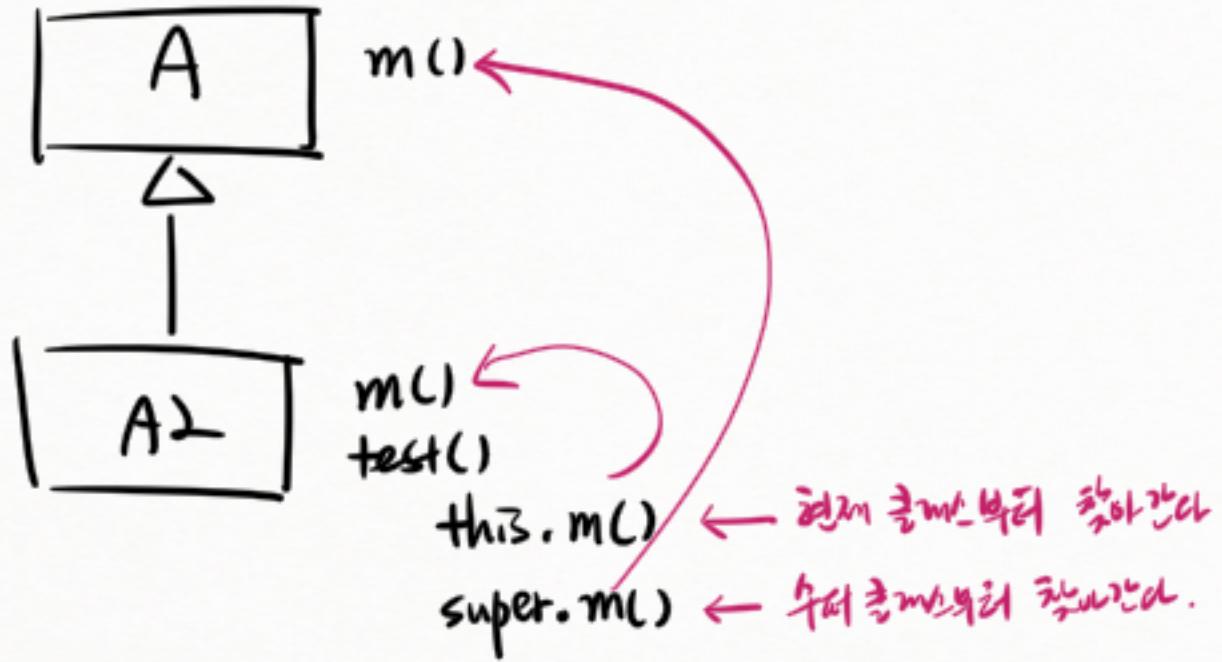


`A2 obj = new A2();`

`obj.test();`

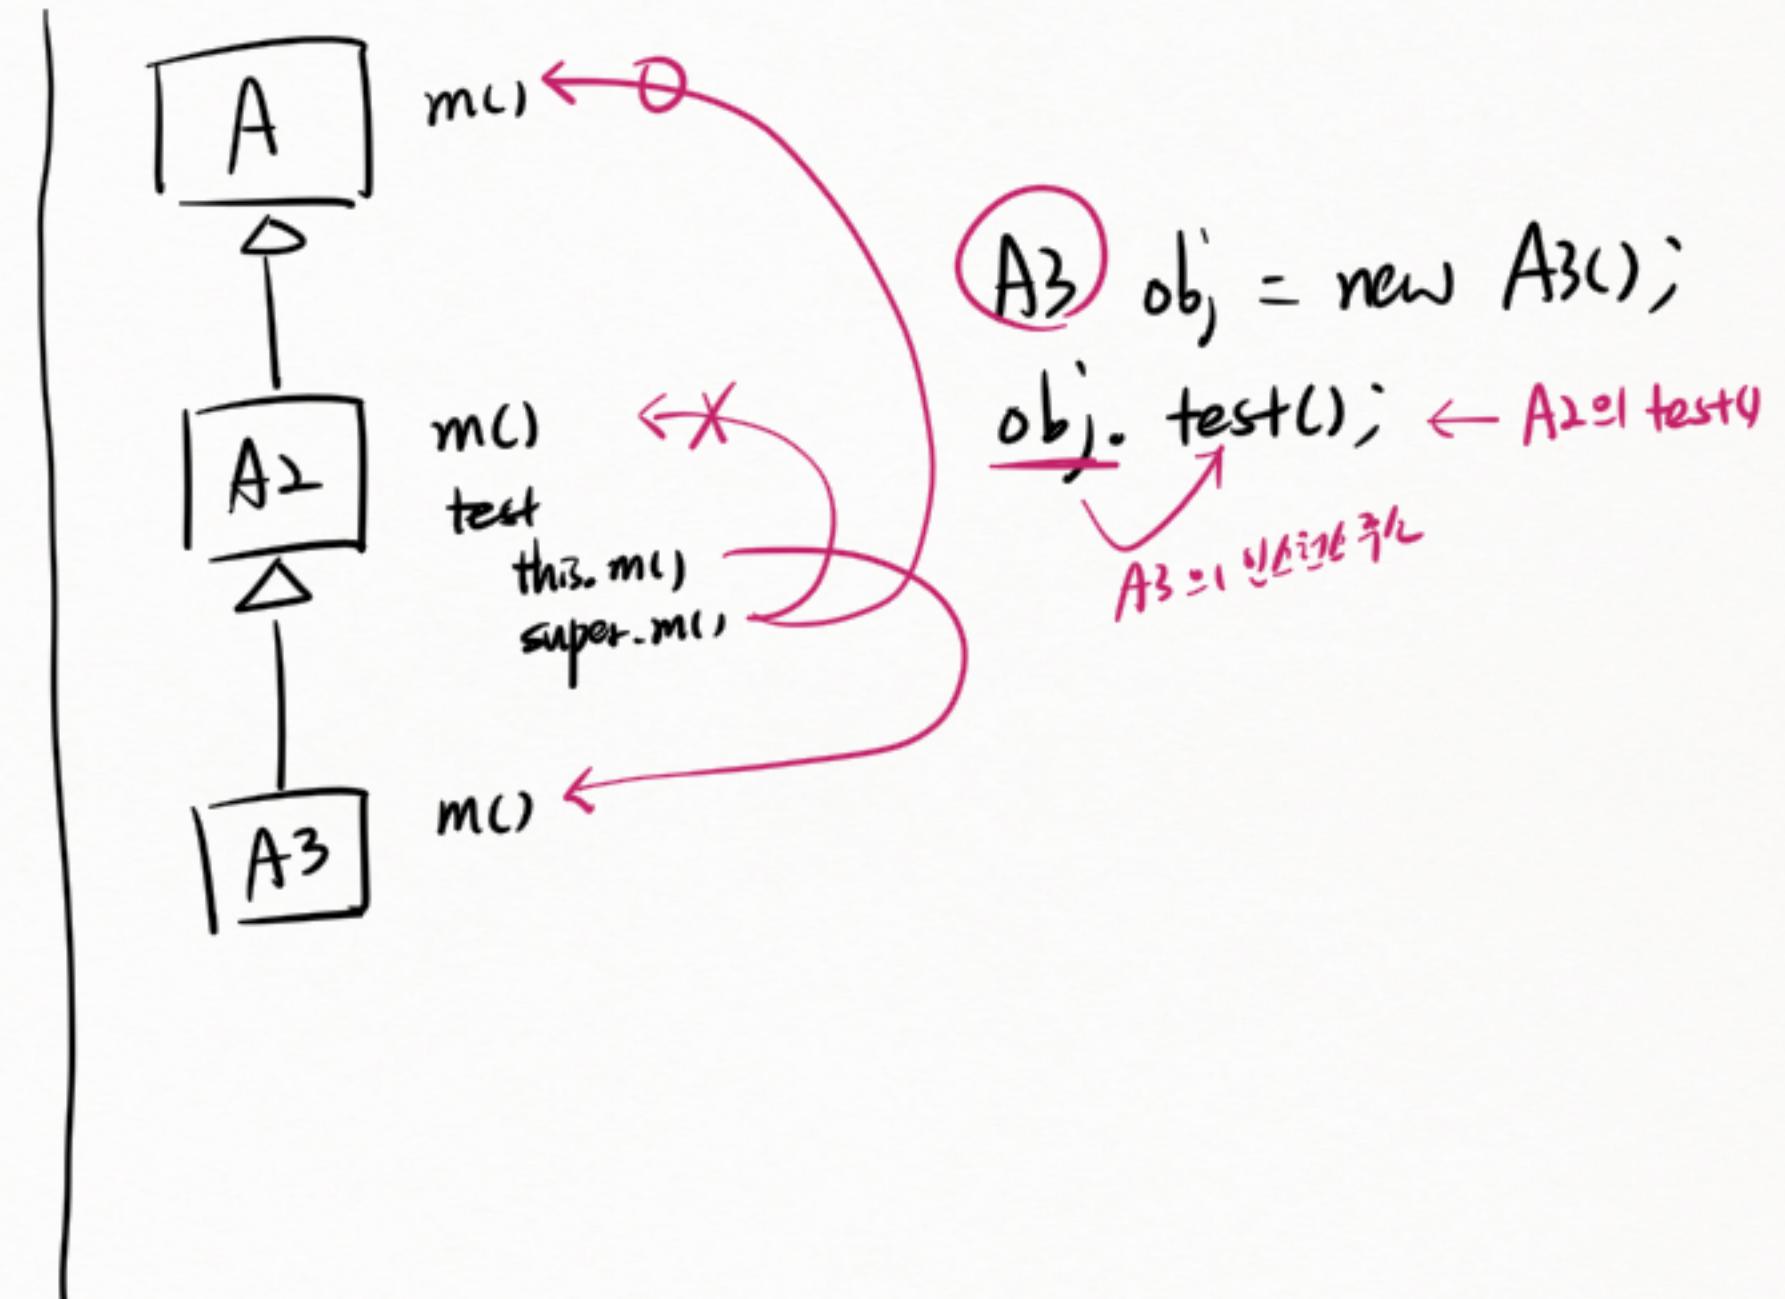


## \* overriding in super class

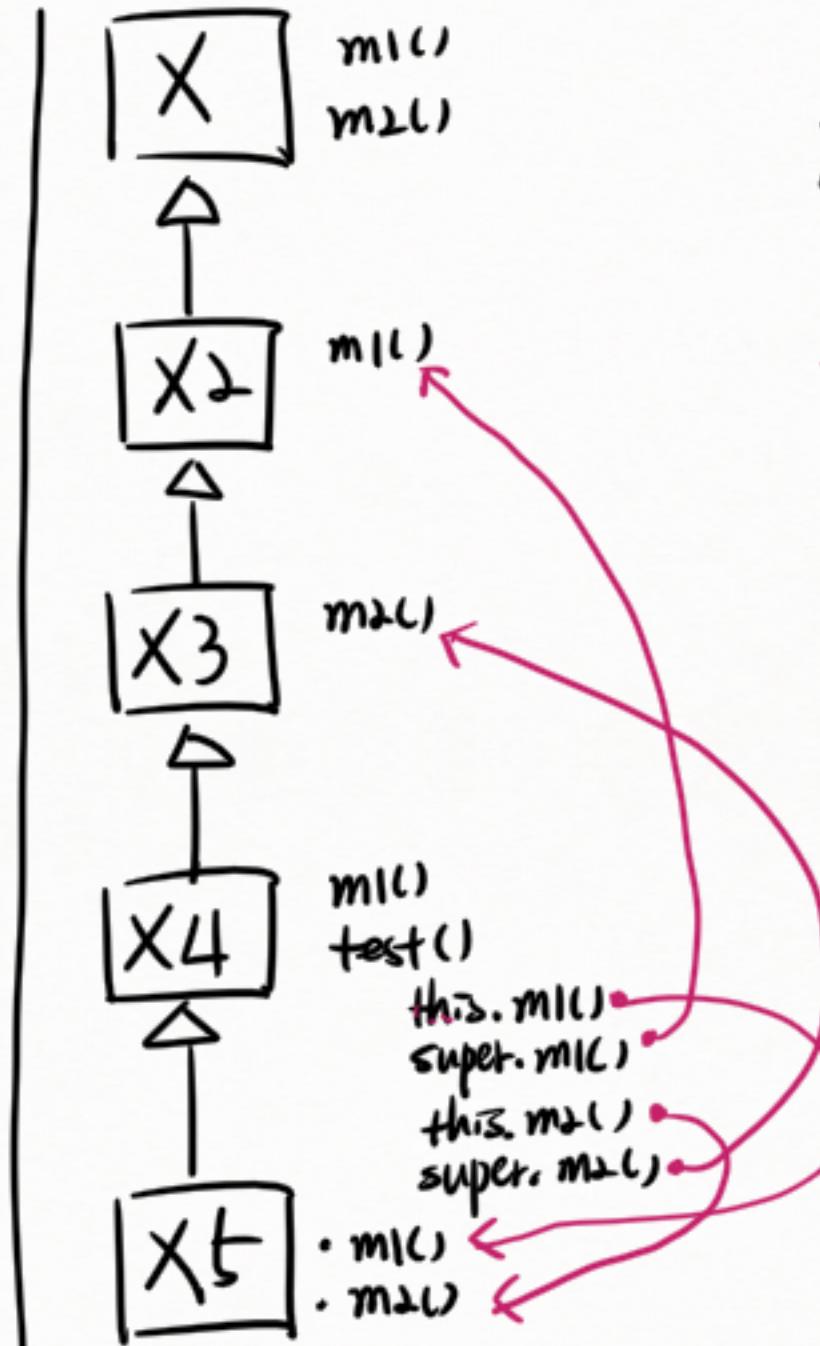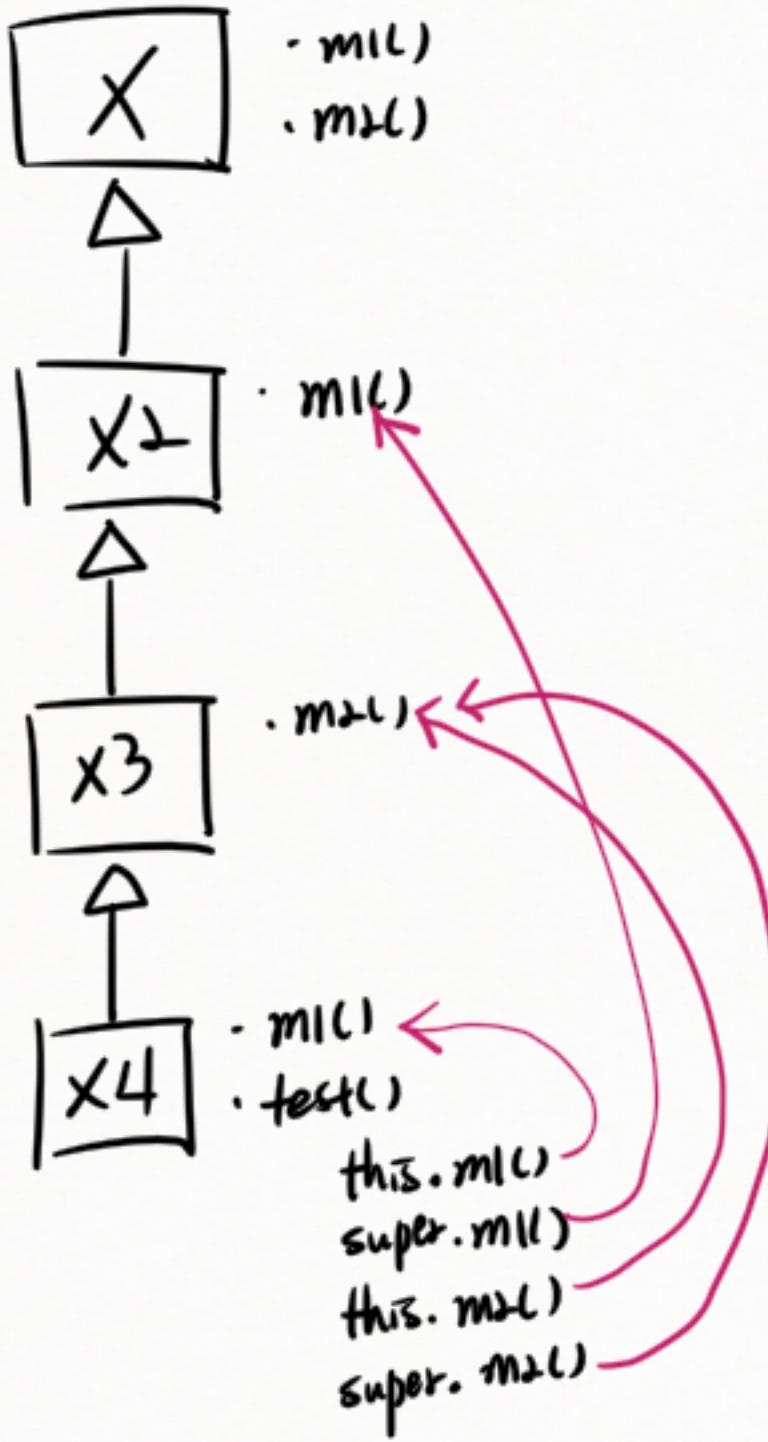

X5 obj = new X5();  
obj.test(); ← X4의 test()  
 X5의 테스트 메소드

\* overriding in super class

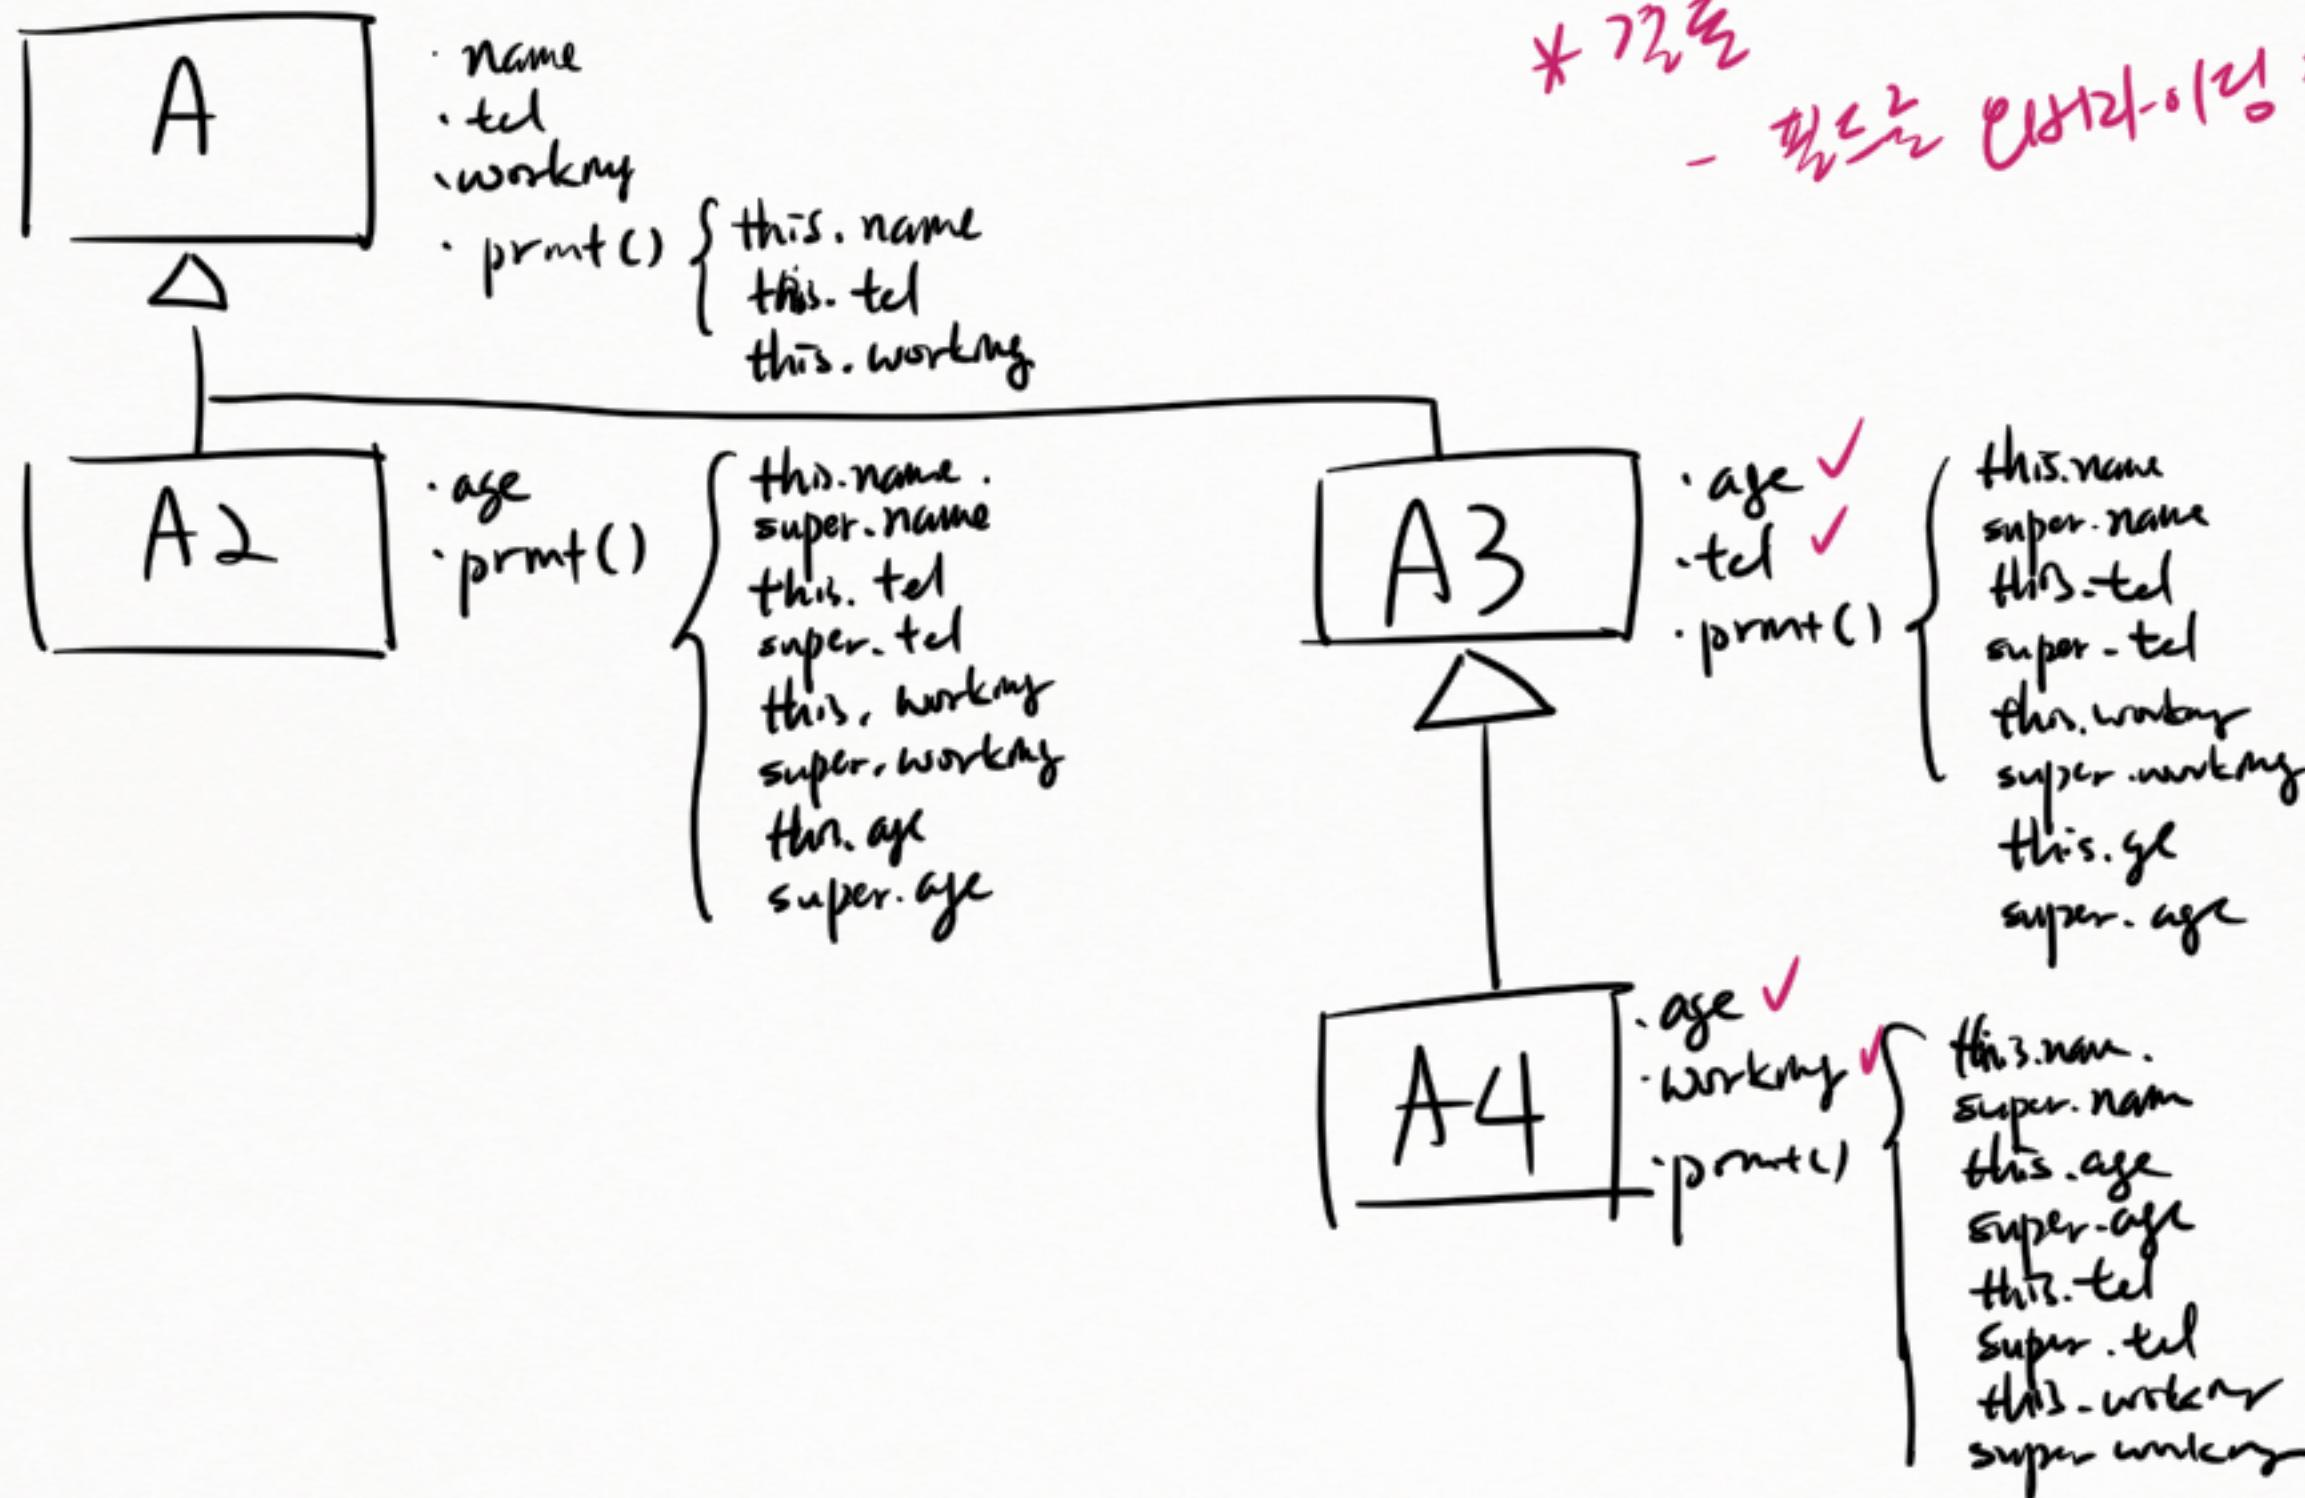

\* 72번  
- 부모의 print()를 상속!

\* this. 출력할 때  
↓  
제작자에게 허락

제작자  
제작자

제작자  
제작자  
제작자

