

* destructuring

```
var {body} = document;
```

K	V
:	
<u>body</u>	<u>200</u>
:	

~~200~~
<body> — </body>

document.getElementsByTagName("body") [0]

body == document.body ==

* function



function prototype (C/C++)
= method signature (Java)

function 함수명 (파라미터, 파라미터, ...)

function body {
 `문장들;`
 :
 return 표현식;
}

리턴 : "aaa", 20, true, {}-[], []
변수 : a, score, sum ...
식 : a + "hello", a * 2, 함수호출 ...

함수호출
(함수 선언시켜놓은 것)
⇒ 함수명 (인자, 인자, ...);
 ↖ ↗
 인자인자 (argument)

* 아규먼트와 파라미터

f(10);

function f(a, b) {
 arguments = [10]
}

• 모든 함수에 접근 가능한 Built-in 변수
• 아기언은 모두를 위한 기본적인 변수

* 아규먼트와 파라미터

$f(10, 20);$

function $f(a, b) \{$

\equiv

}


arguments = [10, 20]

* 아규먼트와 파라미터

$f(10, 20, 30, 40);$




function $f(a, b)$ {
 \equiv arguments = [10, 20, 30, 40]
}

* 흡수와 레퍼런스

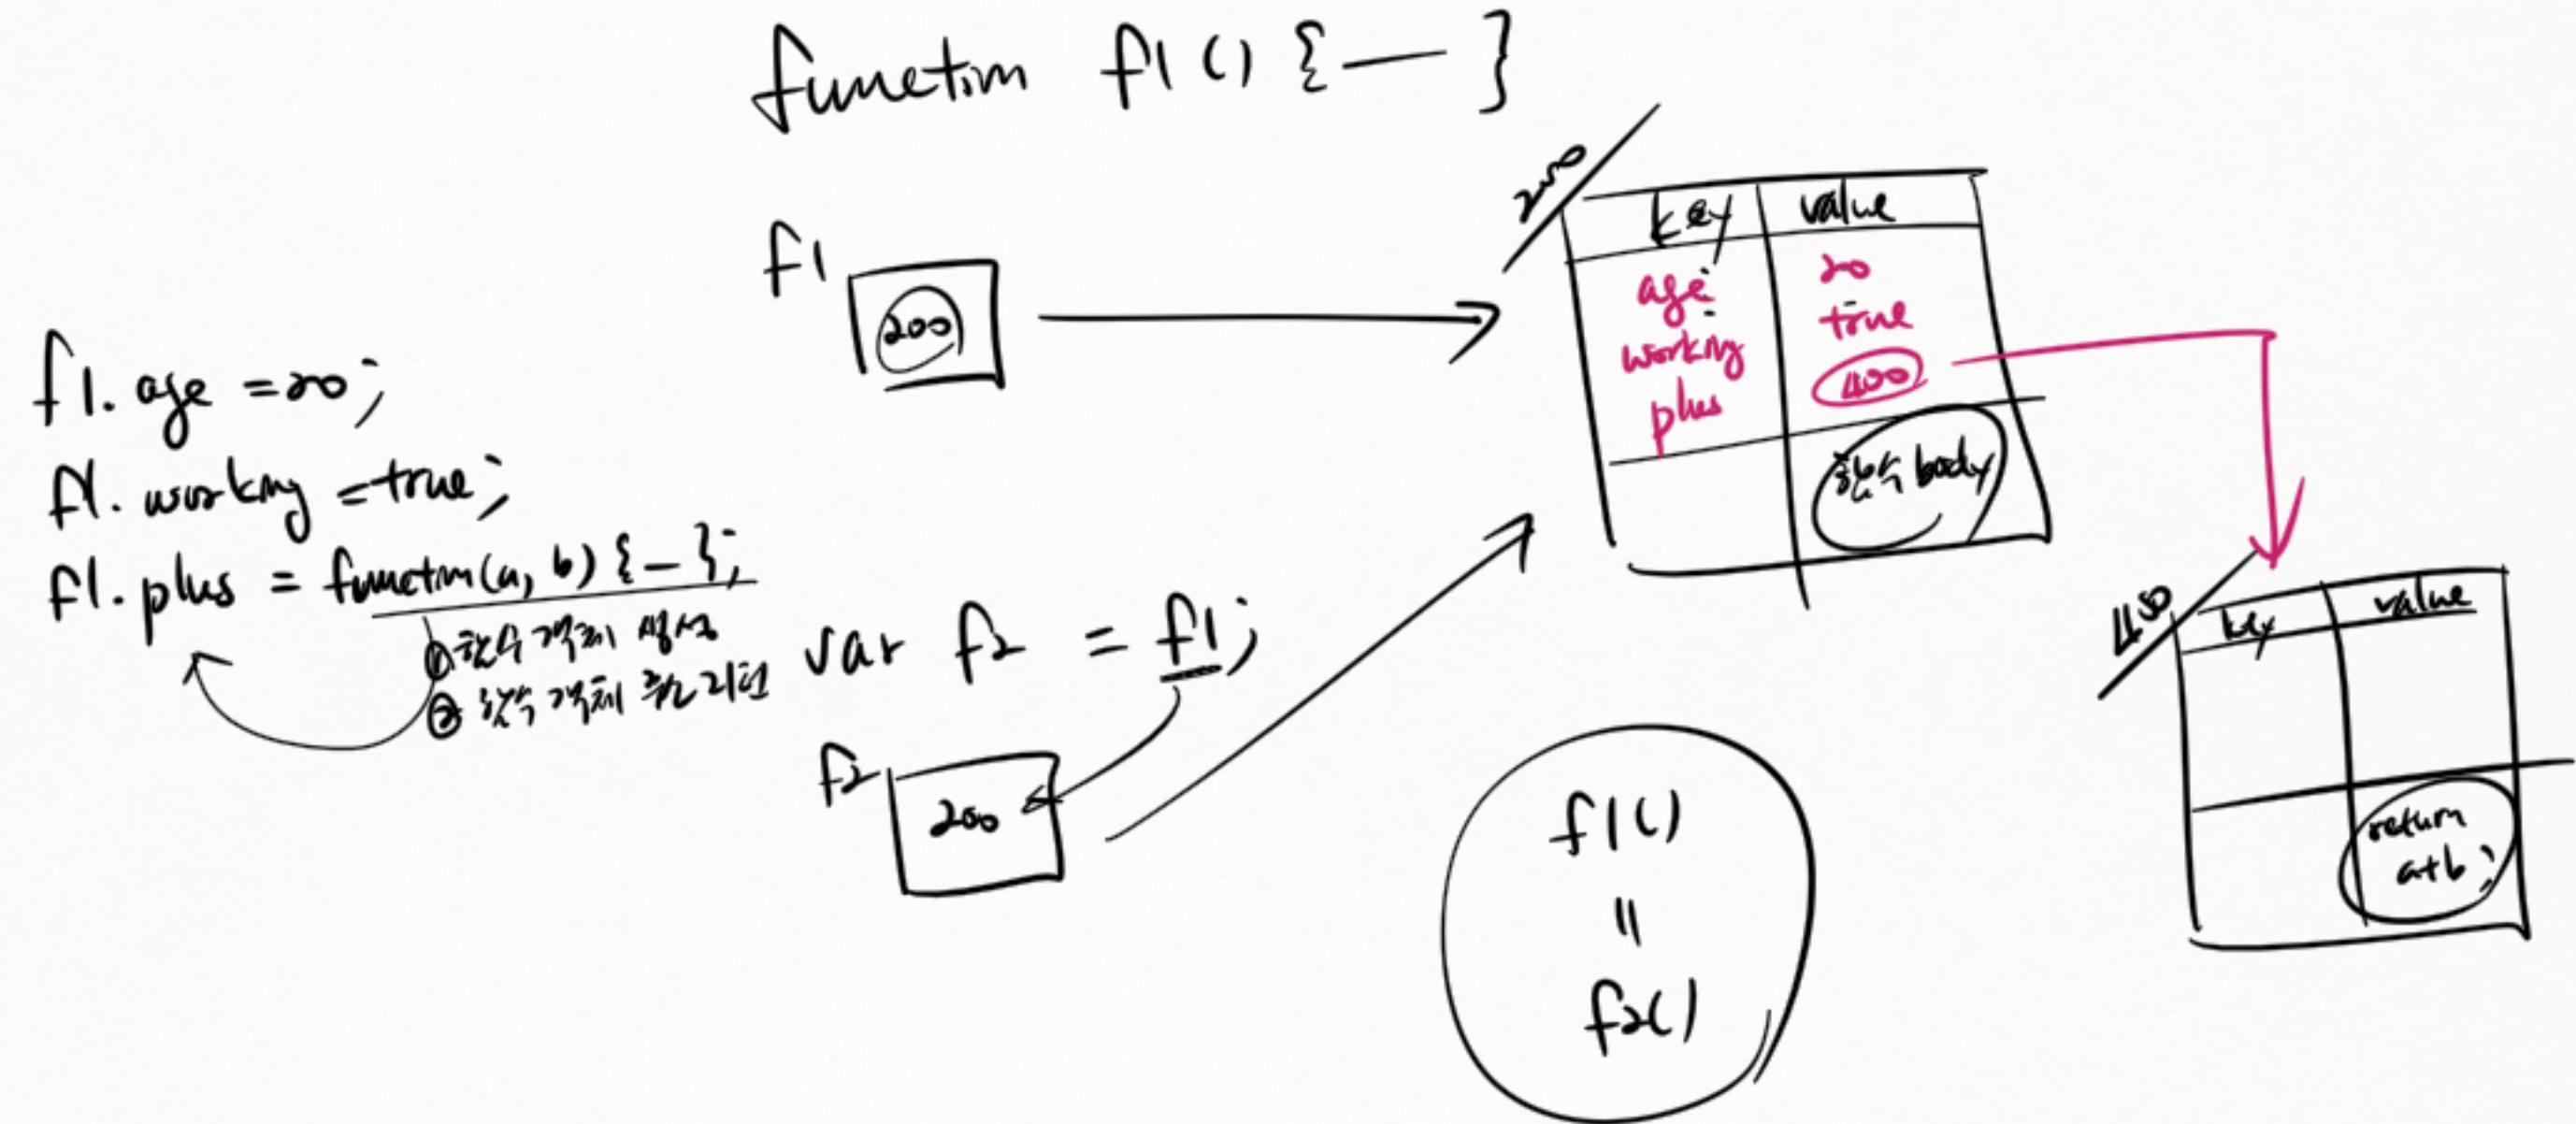

* closure

```
function createGreeting(name) {  
    var message = name + "님 반갑습니다";  
  
    var f = function() { console.log(message); };  
  
    return f;  
}
```

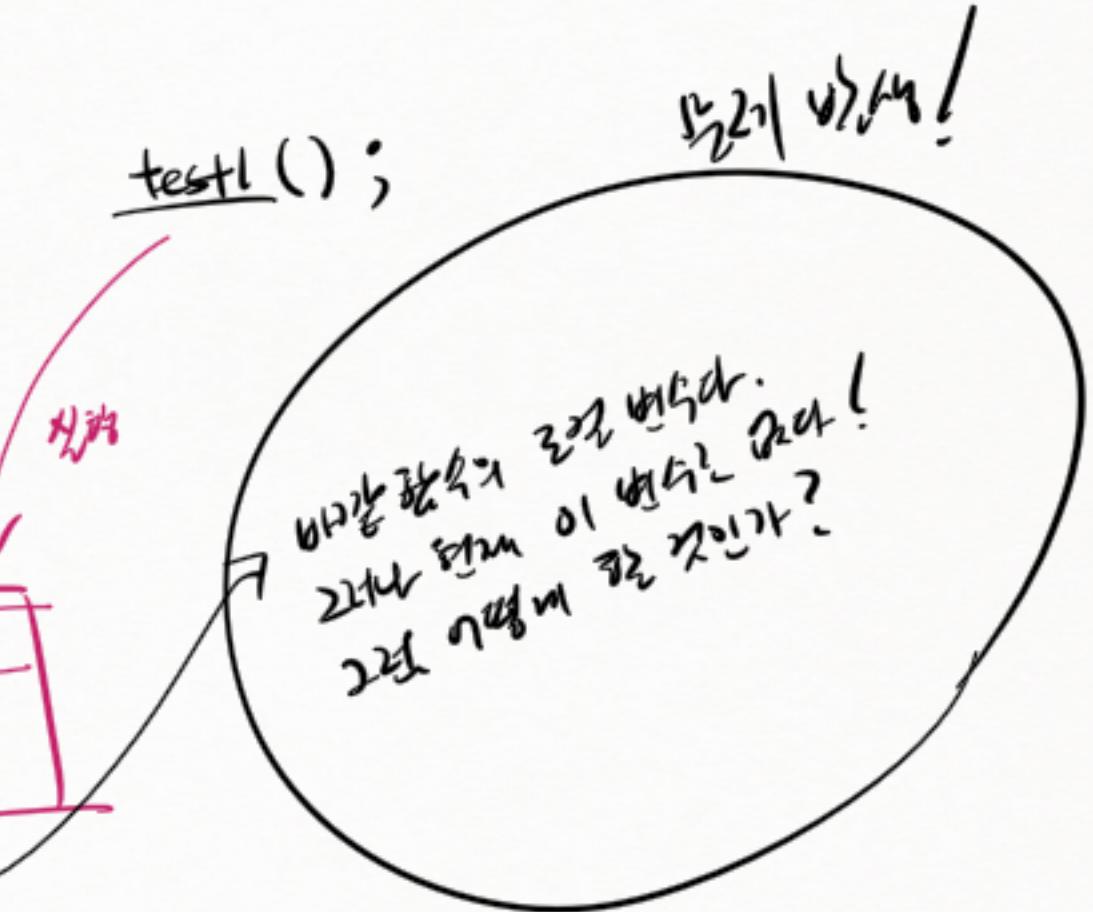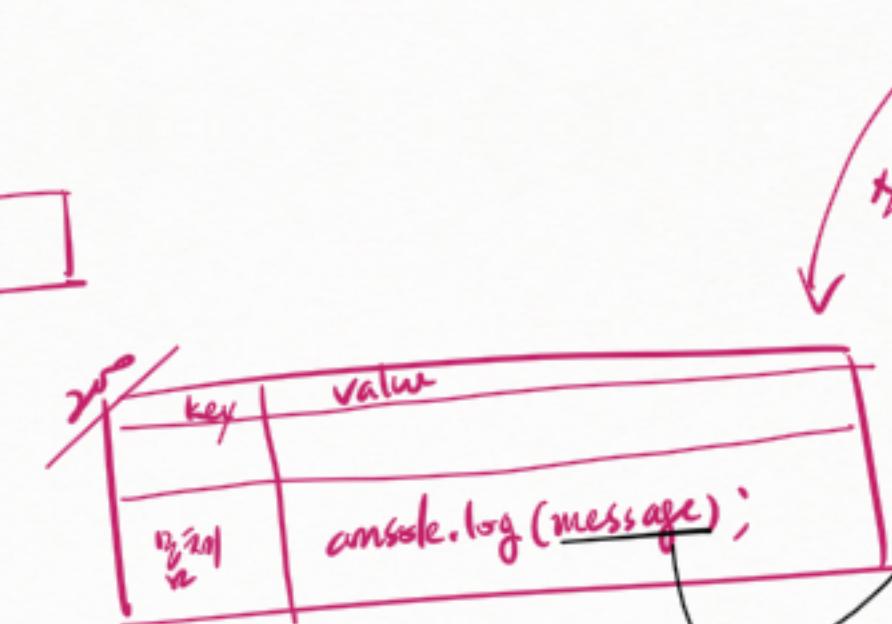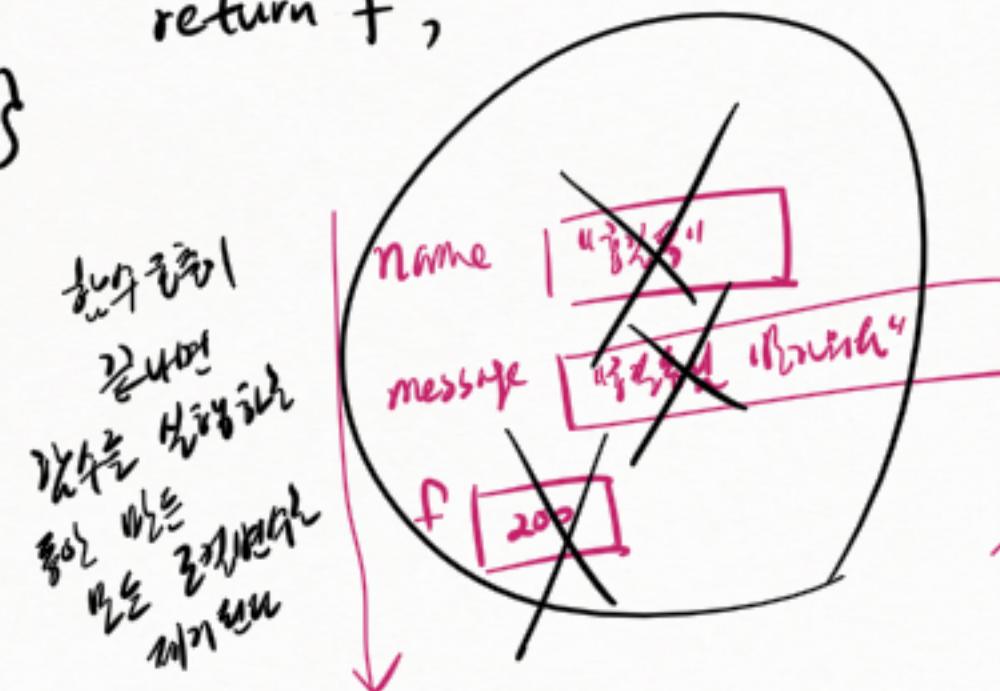

```
var test1 = createGreeting("333");
```



test1 → 200

200

- name
- message
- *

* closure : 1867년 3월 15일 헬기온
1871년 2월 3일 사망!

```
function createGreeting(name) {  
    var message = name + "님 환영합니다";  
  
    var f = function() { console.log(message); };  
  
    return f;  
}
```

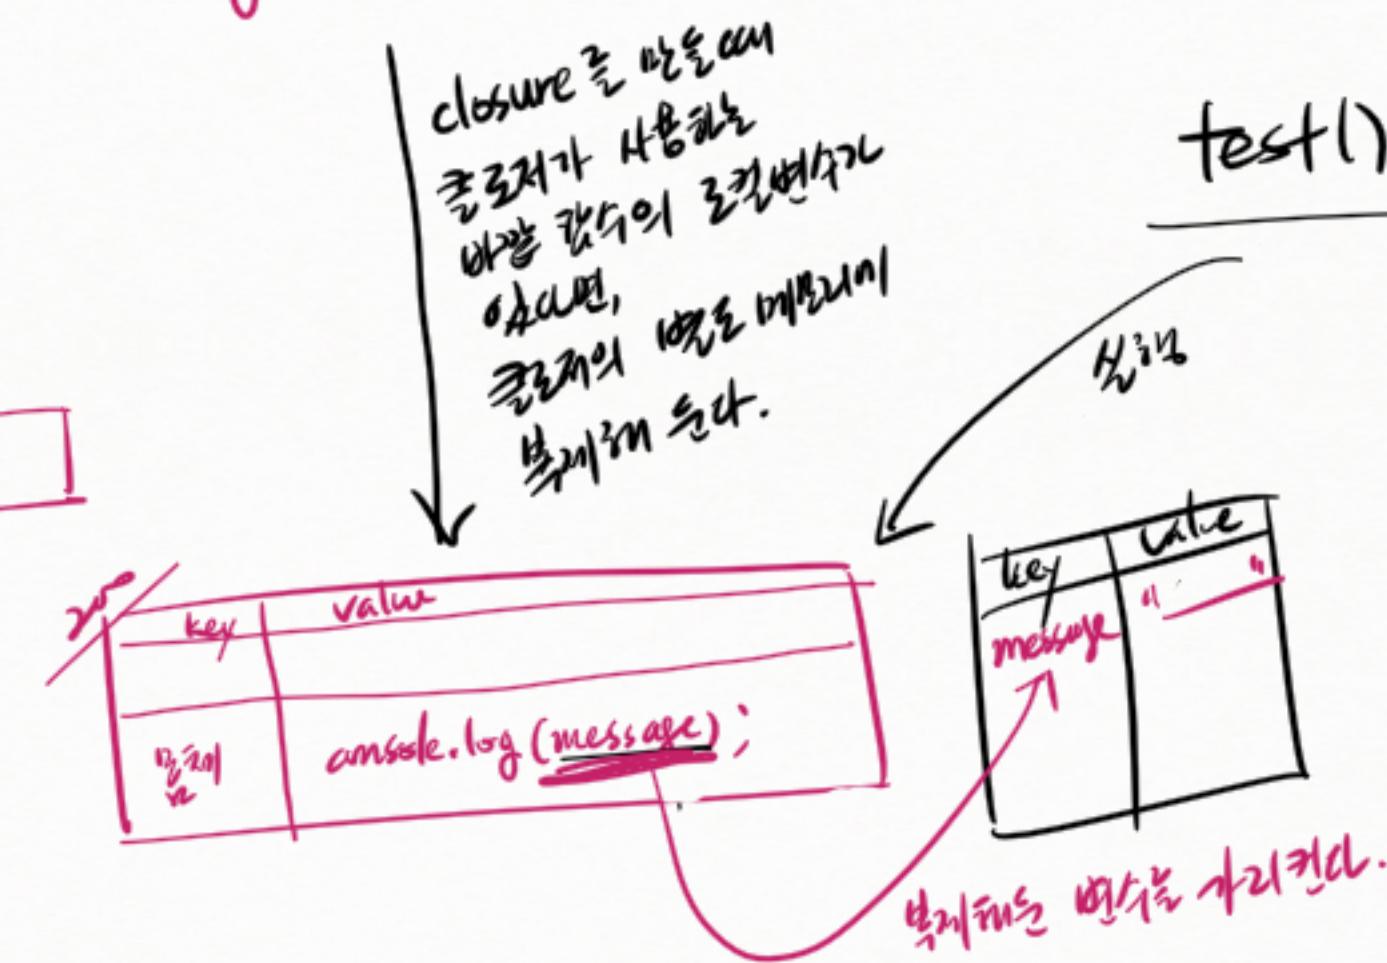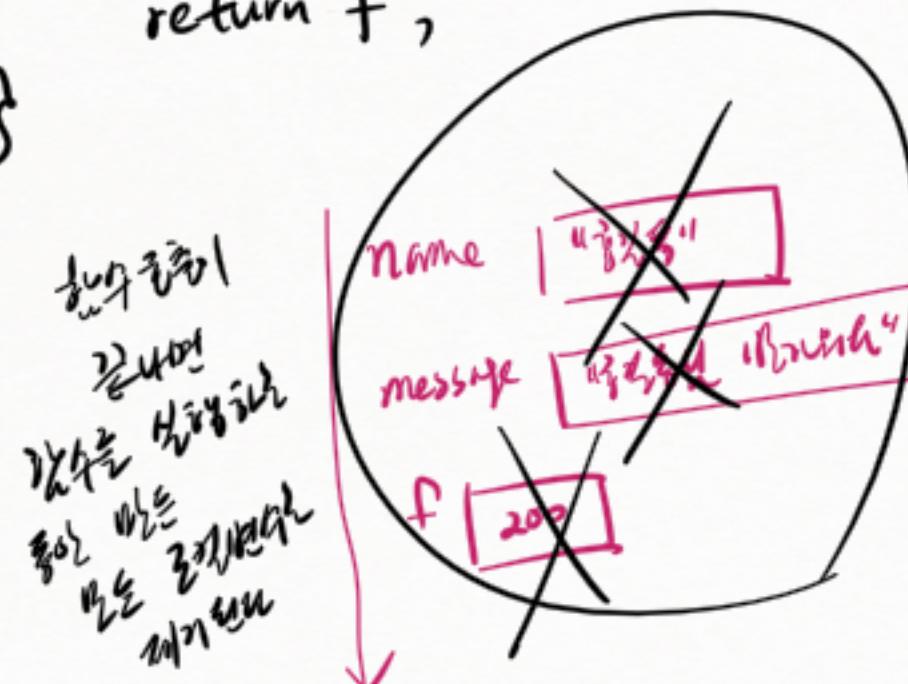

1867년 3월 15일
message 김현우
200
함께!

test1();

* closure 例

test(1)
test2()

var test1 = createGreeting ("Hello");

test1

200

key	value
	console.log(message);

closure 例 2
var test1 = createGreeting ("Hello");
var test2 = createGreeting ("World");

key	value
message	"Hello World"

var test2 = createGreeting ("World");


test2

300


key	value
	console.log(message);

key	value
message	"Hello World"


* closure № II

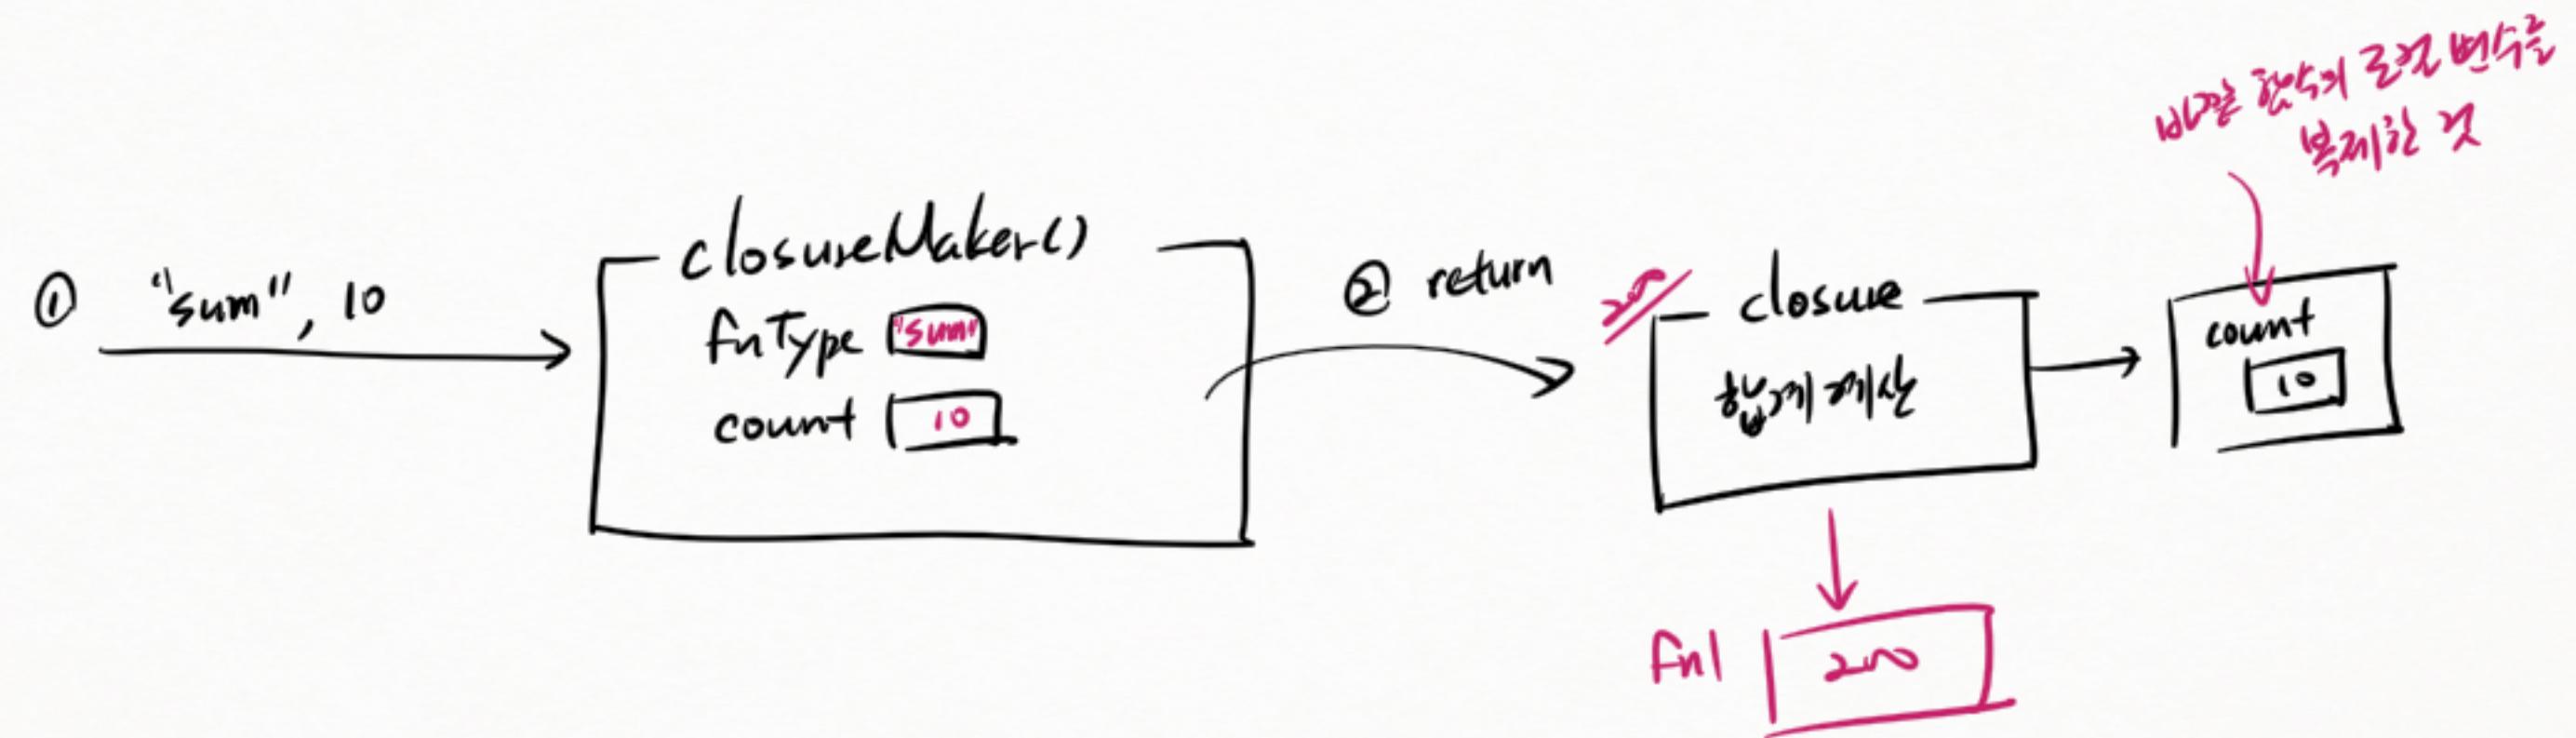


* closure № II

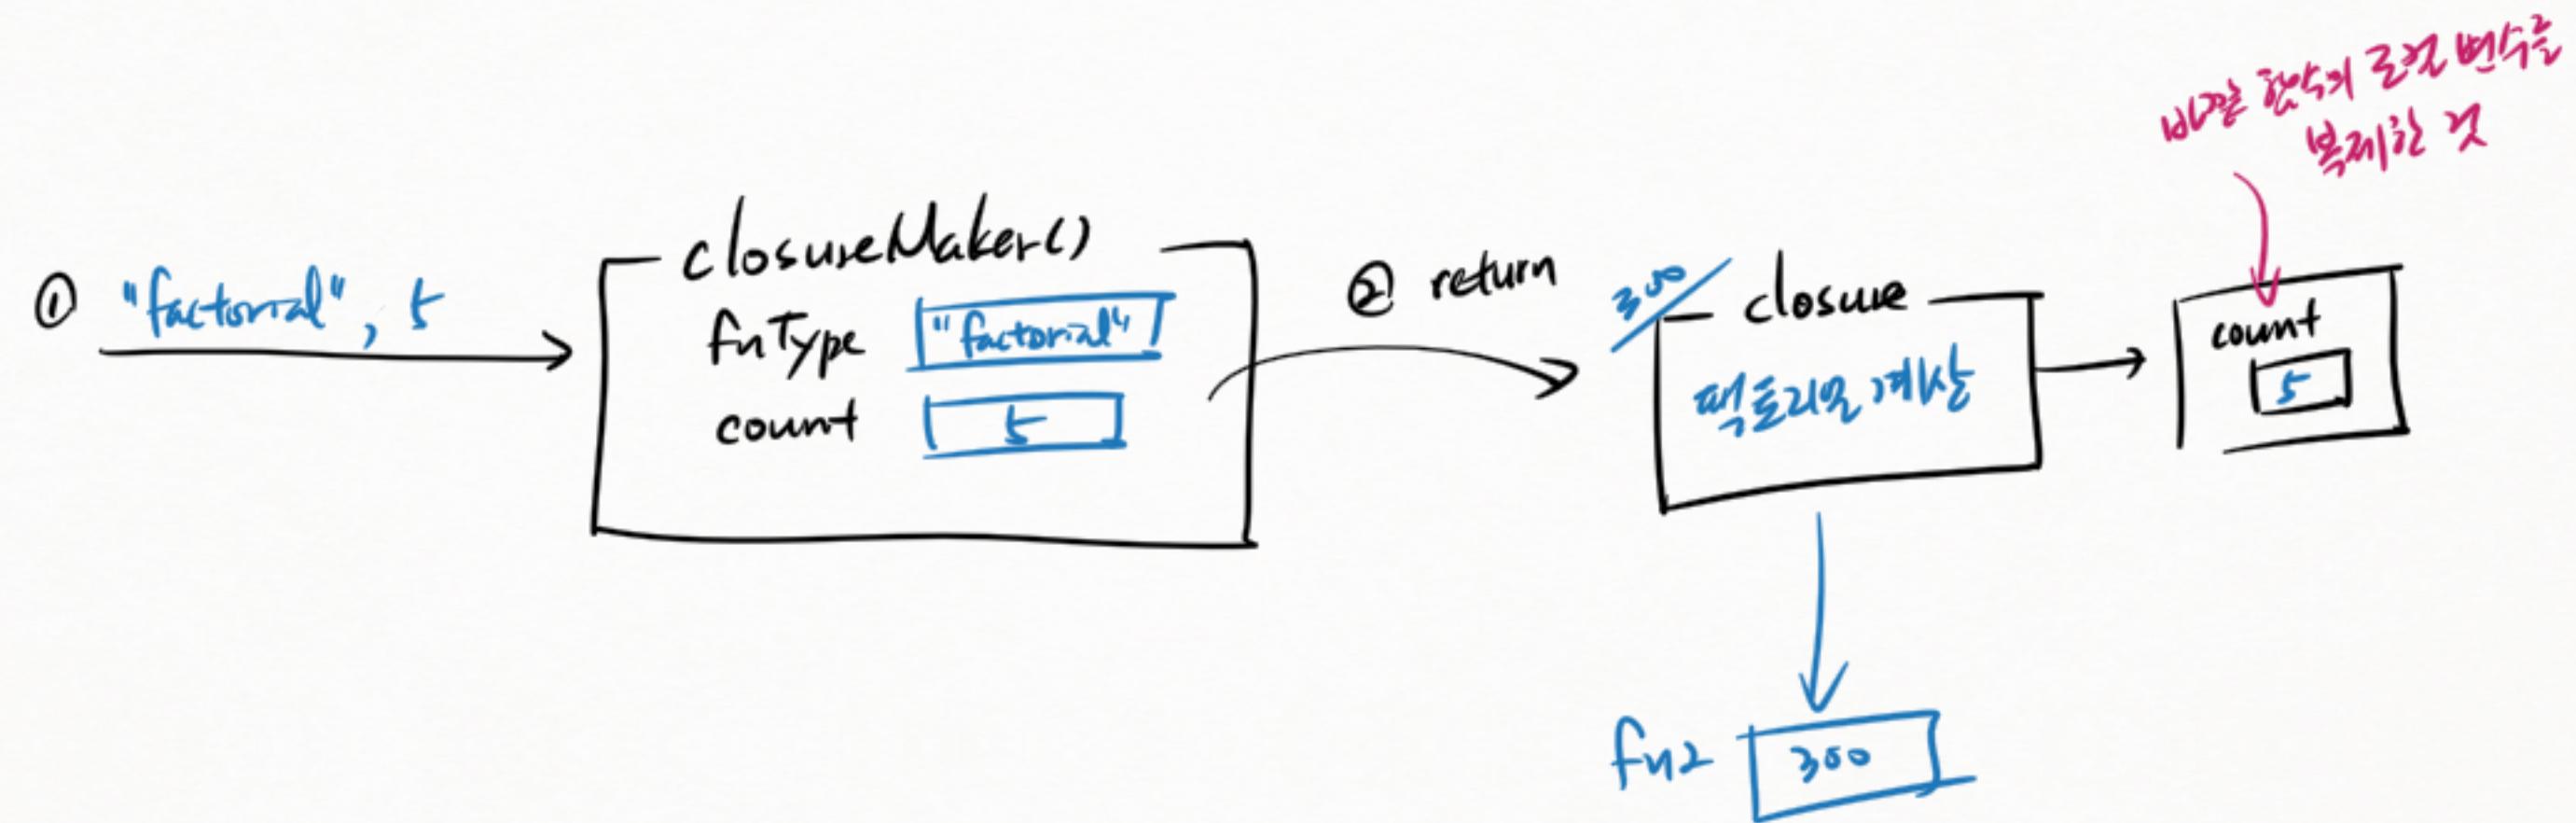

* 4th Ⅲ : box1

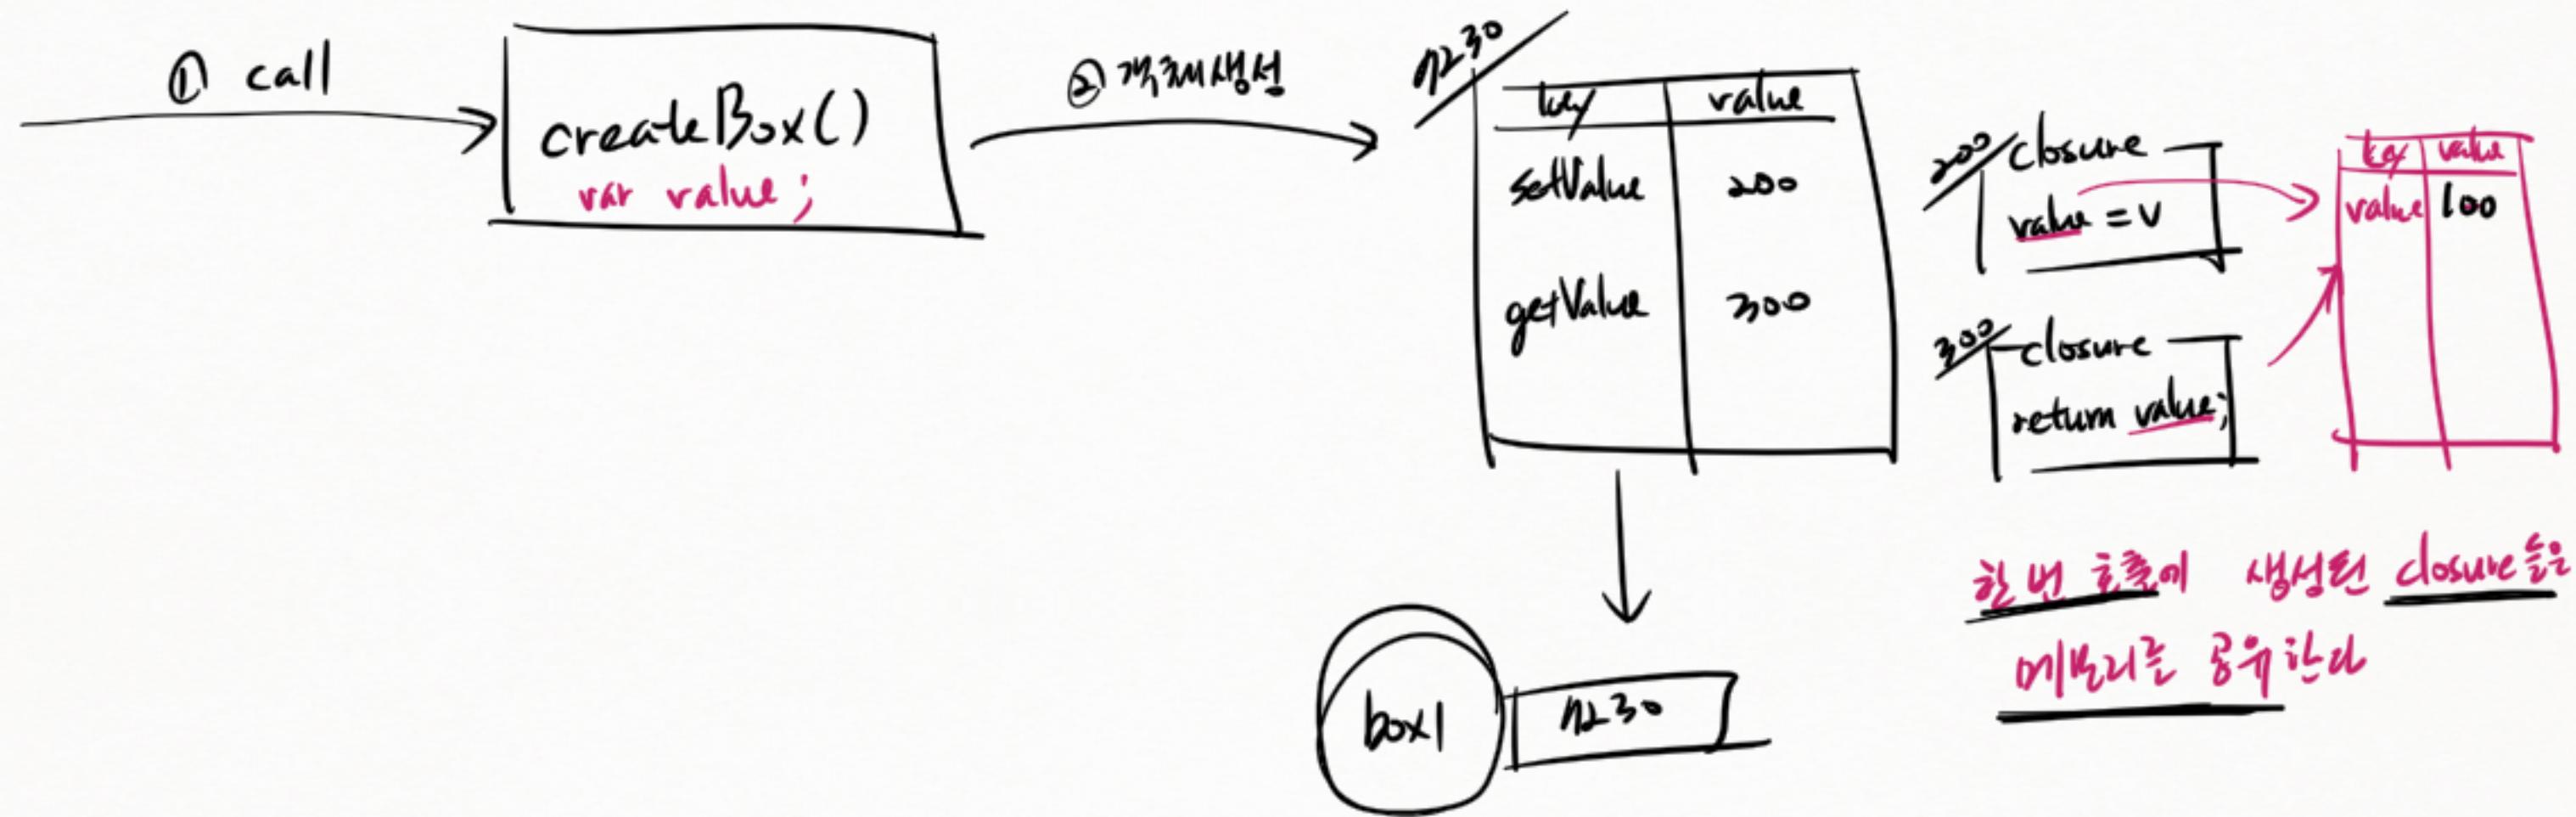


* 4th Ⅲ : box 2

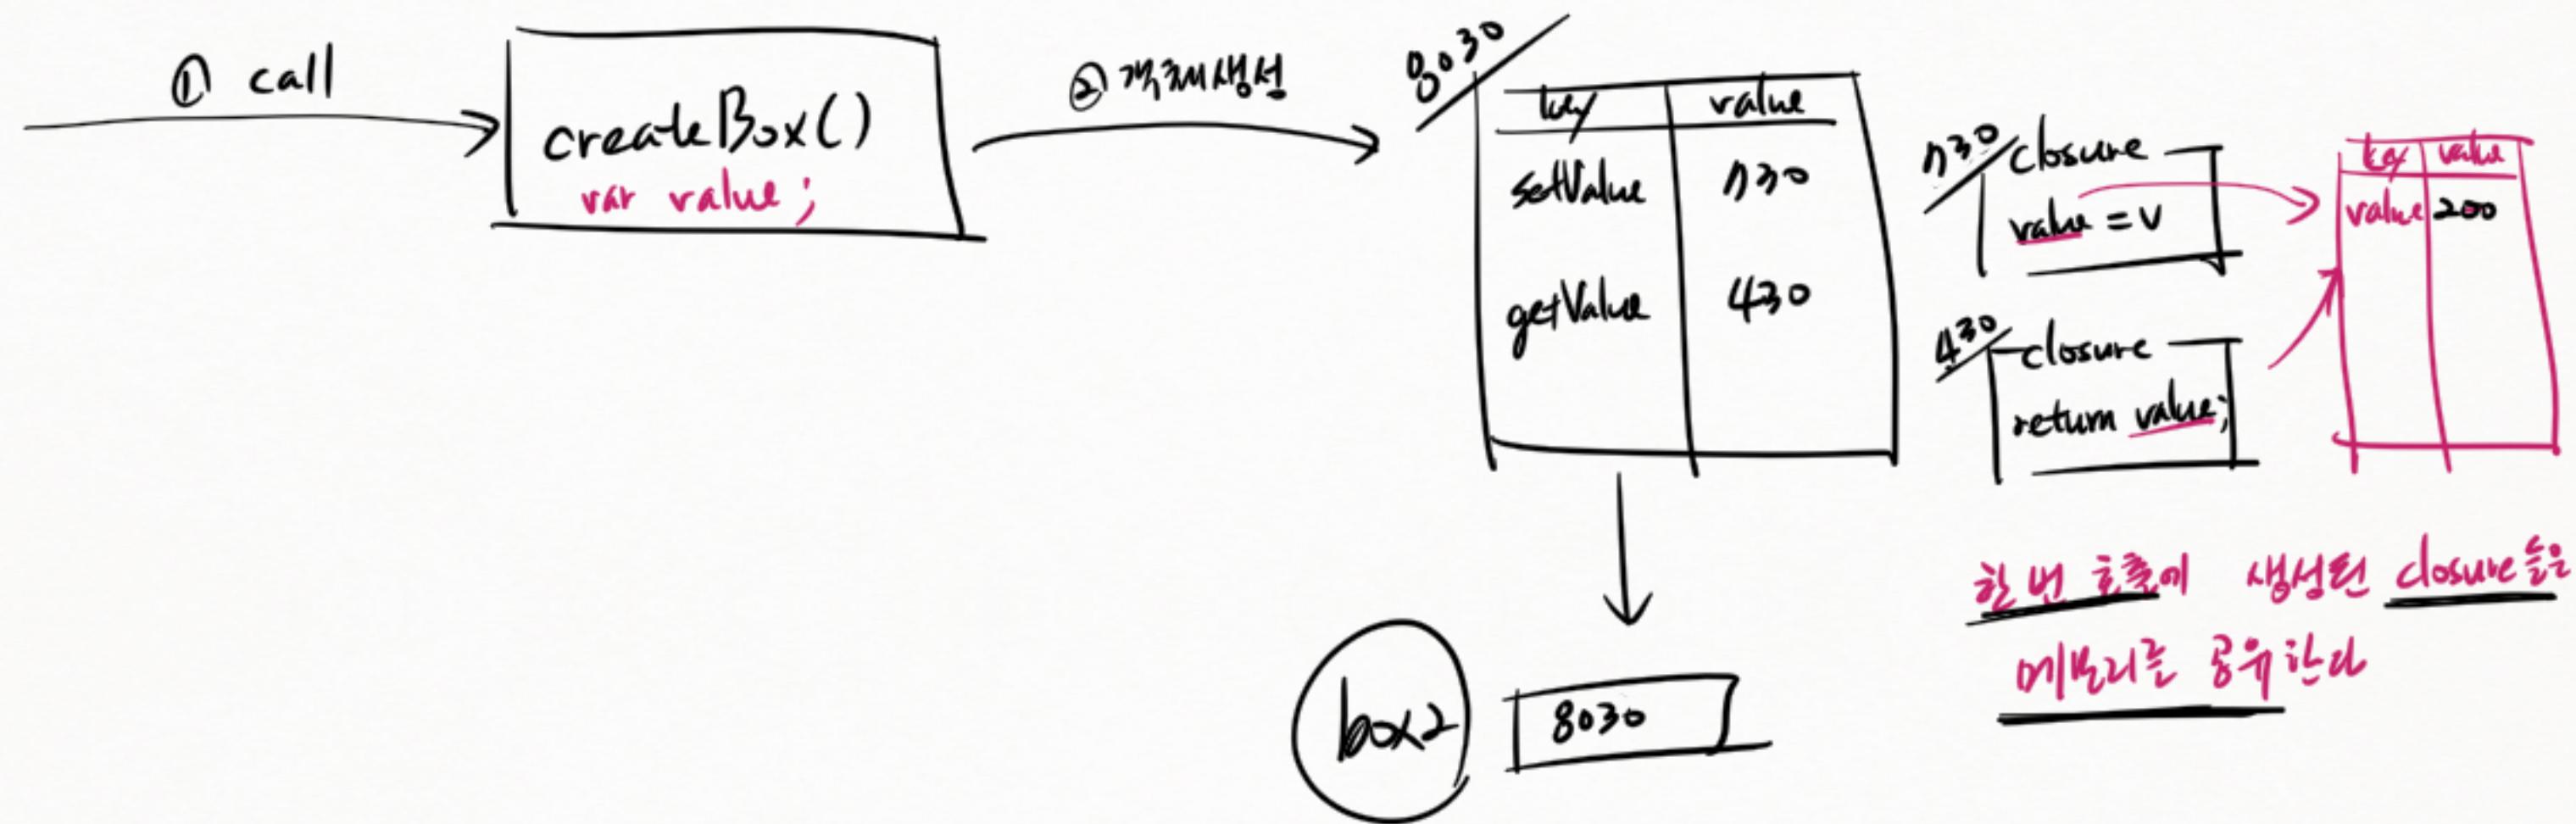

```
function() { return "안녕" }  
          ↓  
console.log( (값주기)() )  
          ↑  
값주기를 가지는 함수 호출  
  
          ( ) => "안녕"  
          ↓  
console.log( (값주기)() )
```


* closure 2단

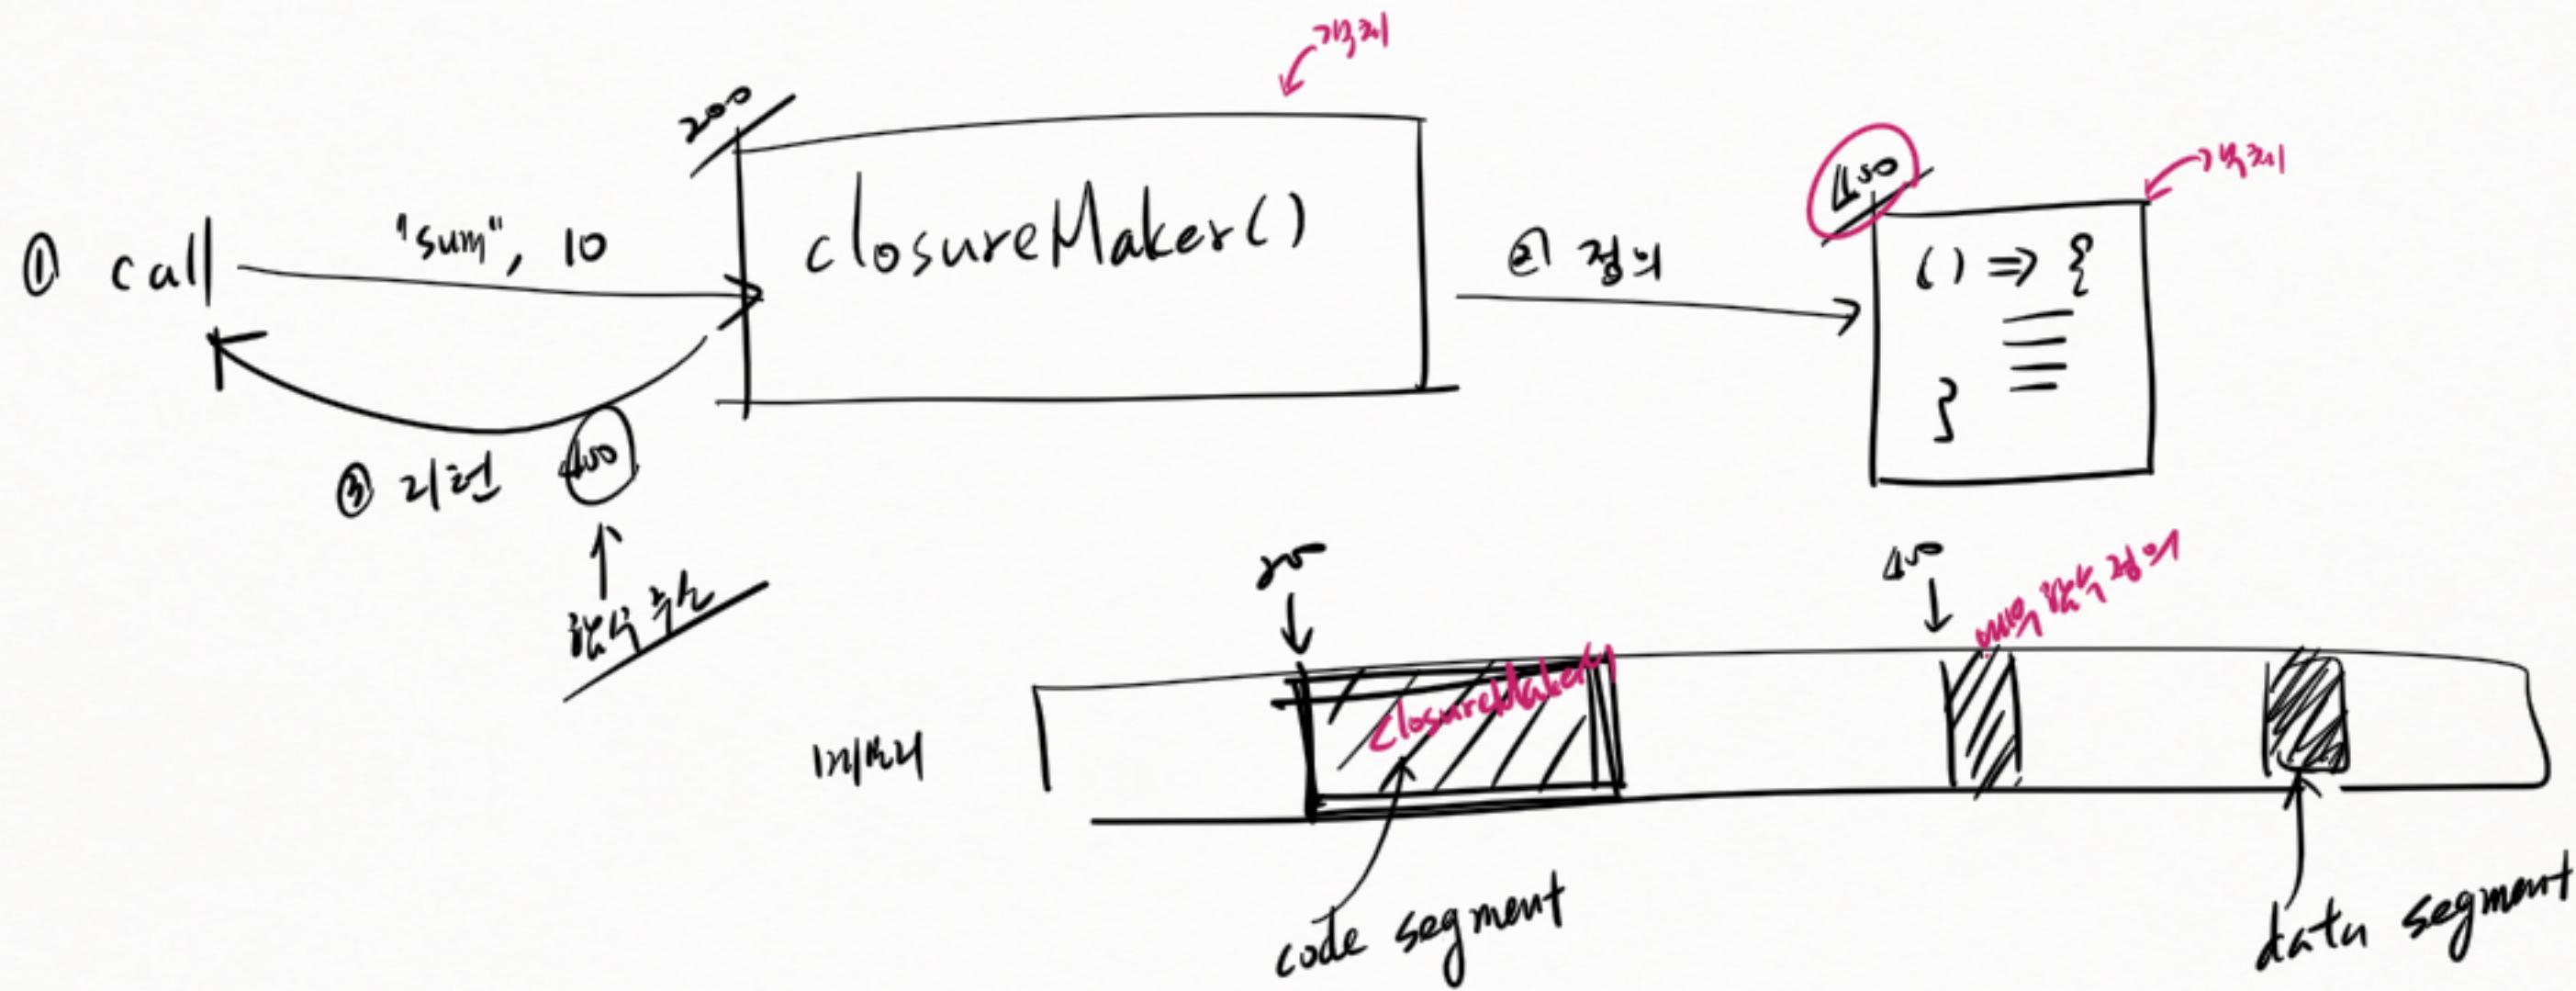

* 值 (值)

```
function f1() {
} console.log("f1() ...");
```

f1 200

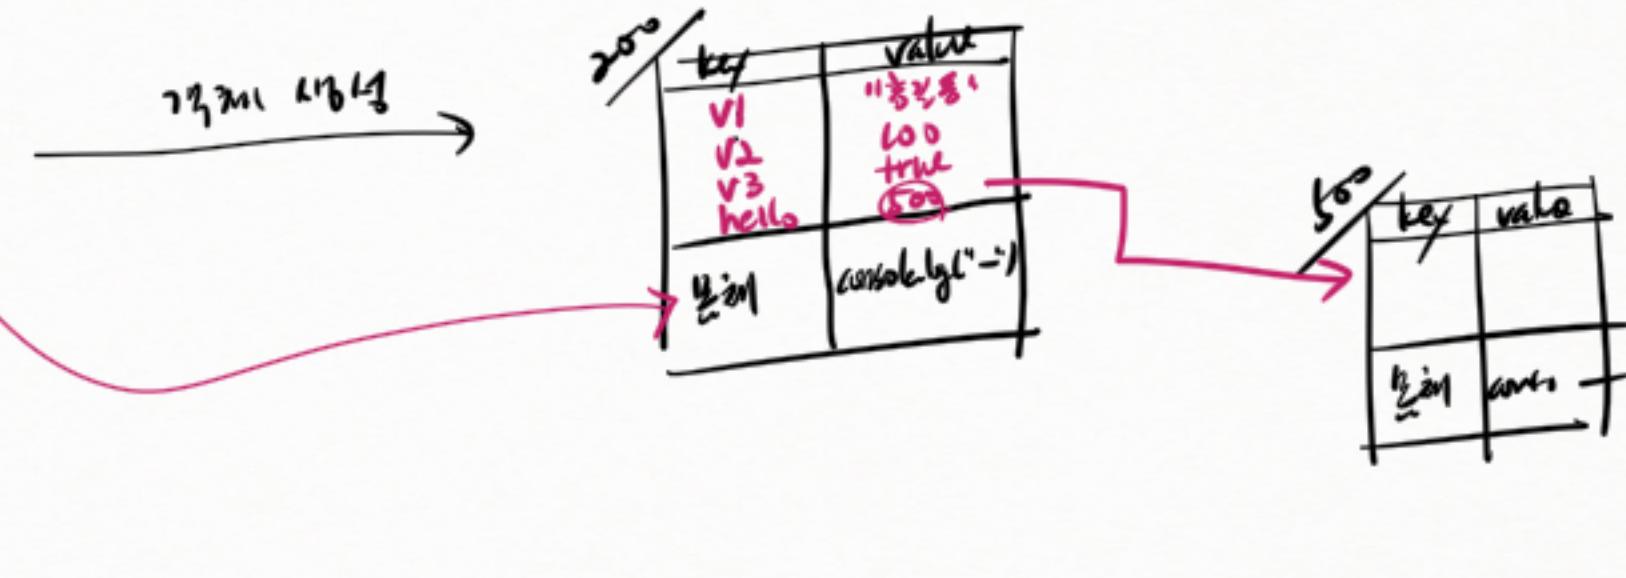

f1(); 无值! \Rightarrow "值" (function call)

f1.v1 = "字符串";

f1.v2 = 100;

f1.v3 = true;

f1.hello = function() {
 console.log("Hello!");
};

f1.hello(); 无值

* 동기화 와 비동기화
Synchronize Asynchronize

Synchronize(동기화)

기본적인 문법
변수 선언
함수 정의
변수 초기화
결과 출력
var a = 100;
var b = 200;
var result = plus(a, b);
console.log(result);

Asynchronize(비동기화)

var a = 100;
var b = 200;
var result = 0;
function calculate() {
 result = a + b;
}
window.setTimeout(plus, 5000);
console.log(result);

호이스팅 예제
변수
값 초기화

* eval()

"JavaScript is"
↓
eval() → this

* onclick 속성

HTML의 onclick = 함수명;

↑
호출할 때마다
이벤트 핸들러
 onclick 이벤트
 메시지 처리
 응답

event property
↑
(callback)
" " event handler
" " event listener

Web Browser

* JSON.parse()

JSON 풀기

① JavaScript 객체를 문자열로 풀기

이후 브루트 채우기?
이후 브루트 채우기

② 문자열은 " "으로 풀기

③ 프로퍼티명은 문자열로 풀기

④ 헷갈리지 말기

- 같은 브루트 채우기 가능!
- 다른 객체 풀기 가능
- 배열 풀기 가능

가져온 JSON 형식으로 정의한 문자열

JSON.parse()

↑
JavaScript의
Built-in 객체

가져온
가져온 객체

JavaScript
Object
Notation

+

JavaScript
Object Literal
풀기

* Data 포맷 : binary vs text

Data

{ 이름: ABC
나이: 20
재직: true

→
바이트 단위로 구조화 따라
저장

① binary

이름길이	이름	나이	재직여부
00	03	41	42

...
14
01

↳ 이를 때 바이트 규칙에 따라 읽는다

* 파일 크기가 가장 작은 편이다


↳ 예? 데이터에 대한 목록이나 설명이 있다
(meta data)



바이트 저장 규칙을 몰라도
데이터를 제대로 읽을 수 있다

* 맥스로 편집기로 데이터를 제대로 볼 수 있다.

* Data 포맷 : binary vs text

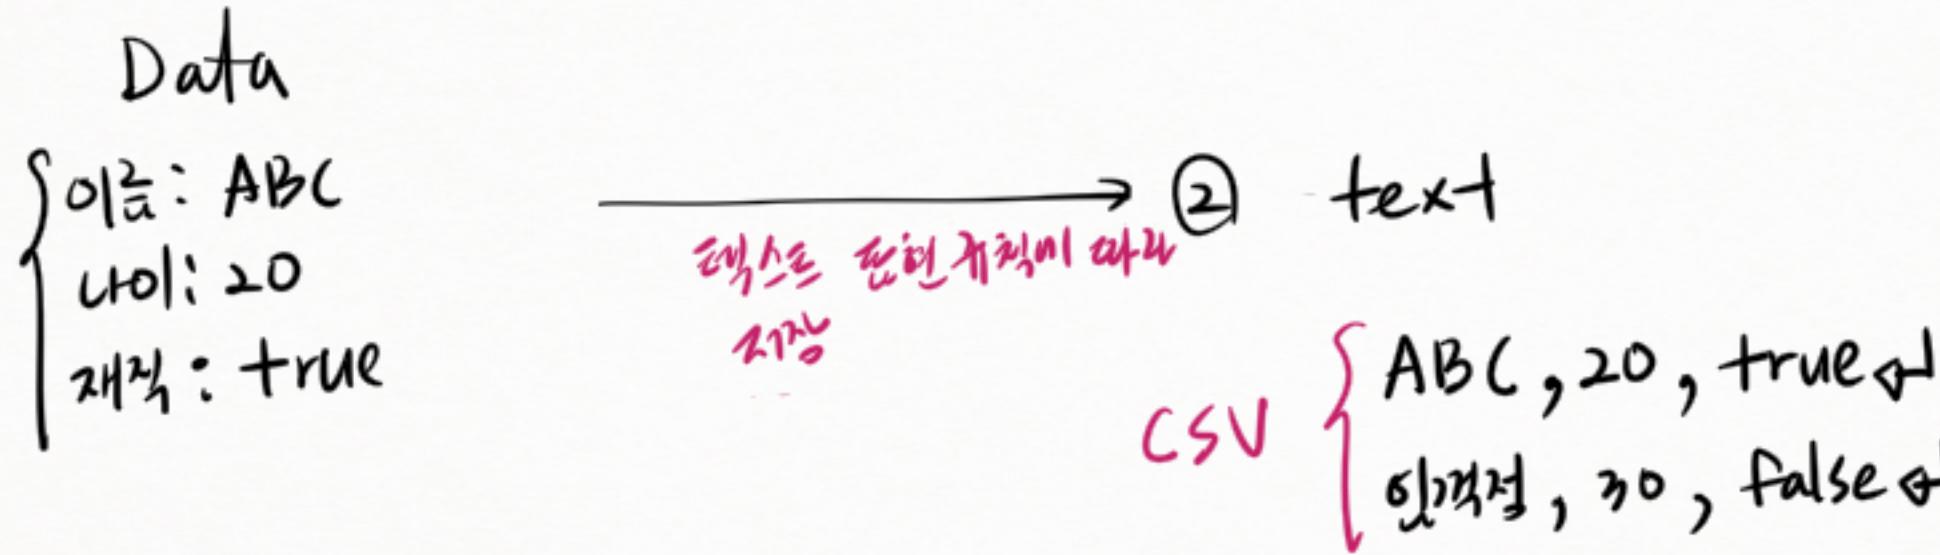

- * 텍스트로 데이터를 쉽게 접근할 수 있다
- * binary 형식에 비해 파일 크기는 커진다.

* Text 파일 표기

① CSV

Comma-Separated Value

홍길동, 20, true ↪

임꺽정, 30, false ↪

• 간접적.

• 한 칸에 한 데이터

• 각 항목의 정보가 없다

↓
직접적으로 데이터가 흘러온다

• 매우 간단한 데이터를 다룰 때 좋다

② XML

extensible Markup Language

```

<members>
  <member>
    <name>홍길동</name>          ← data
    <age>20</age>                ← markup
    <working>true</working>
    <schools>
      <school>
        <name>부드천고</name>
        <state>경기</state>
      </school>
      <school>
        <name>부드중</name>
        <state>경기</state>
      </school>
    </schools>
  </member>
  :
</members>
```

meta data: 태그를 설명하는 태그다.

- 개별 구조의 데이터 표현 가능
- 각 항목의 의미를 표현 가능

↓
특정 항목의 항목을 찾기 쉬워

- data 뿐만 metadata가
더 추가 있다.

↓
파일 크기가 커다.

* Text 파일 형식

① JSON

JavaScript Object Notation

```
[  
  { "name": "홍길동",  
    "age": 20,  
    "working": true,  
    "schools": [  
      { "name": "마르코폴로", "state": "경기" },  
      { "name": "비즈쿱", "state": "경기" }  
    ]  
  },  
  :  
]
```

- XML 보다 더 간결한 meta data
- JavaScript 와 의사 표로ini 형식이다


④ YAML

Yet Another Markup Language
↳ YAML ain't markup Language

```
name: 홍길동  
age: 20  
working: true  
schools:  
  - school:  
    name: 마르코폴로  
    state: 경기  
  - school:  
    name: 비즈쿱  
    state: 경기
```

- JSON 보다 더 간결
- 들여쓰기 (indent)로 세이증 구조를 표현

* JSON.stringify()

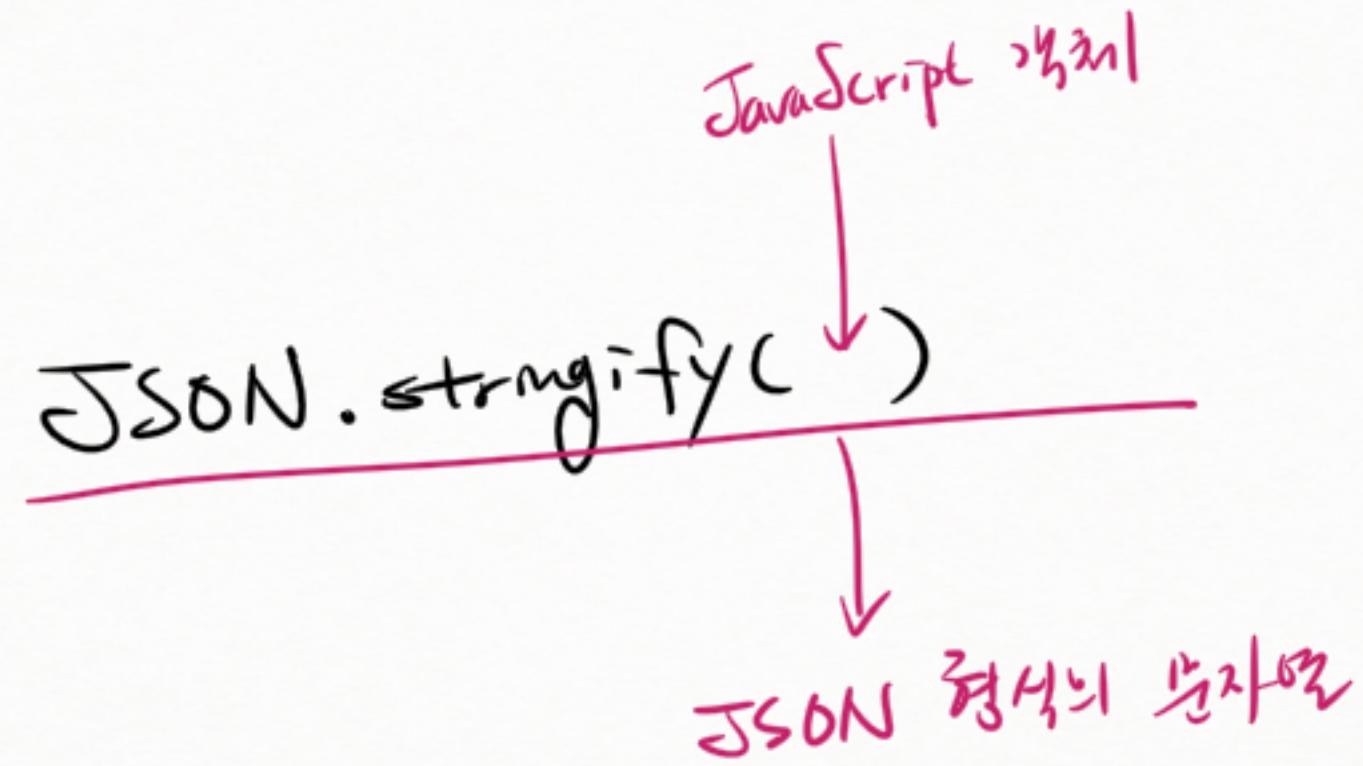

211 211

* 12월 105회 ~ 드로잉 106회

① Képalkotásokhoz gyűjtemények (pl: Java, C++, ...)

```
class Student {  
    String name;  
    int age;  
    boolean working;  
}
```

Diagram illustrating static type binding:

```

graph TD
    A["(all: Java, C++, ...)"] -- "Static type binding" --> B["Student obj = new Student();"]
    B -- "Object creation" --> C["obj"]
    C -- "Value" --> D["200"]
    D -- "Reference" --> E["name: \"John\", age: 20, working: true"]
    E -- "Type" --> F["Student"]

```

The diagram shows the flow of static type binding. It starts with a general context "(all: Java, C++, ...)" leading to the statement "Student obj = new Student();". This statement is annotated with "Object creation". The variable "obj" is then shown with the value "200", which is annotated with "Value". Finally, the memory location "200" is resolved to contain the object state "name: "John", age: 20, working: true", which is annotated with "Type". The type "Student" is also explicitly labeled above the object state.

```
obj.name = "3218"
```

ob). age = 20;

6b). Working = true

obj. tel = "02-111-2222"

Complex $e^{2\pi i} = -1$

* JavaScript 와 프로토타이핑 비교

② 프로토타이핑 (prototyping) 방법으로 객체 만들기

함수로 접근!



```
var obj = new Object();
```



① 비주얼 형태	② 기본 프로퍼리 추가										
<p>Object</p> <table border="1"><thead><tr><th>key</th><th>value</th></tr></thead><tbody><tr><td>String valueOf etc</td><td>- -</td></tr><tr><td>name</td><td>"홍길동"</td></tr><tr><td>age</td><td>20</td></tr><tr><td>working</td><td>true</td></tr></tbody></table>	key	value	String valueOf etc	- -	name	"홍길동"	age	20	working	true	<p>기본 프로퍼리 추가 할 때마다 같은 기본 프로퍼리가 생성되는 것</p>
key	value										
String valueOf etc	- -										
name	"홍길동"										
age	20										
working	true										

```
obj.name = "홍길동";
```


```
obj.age = 20;
```

```
obj.working = true;
```

* 객체 생성

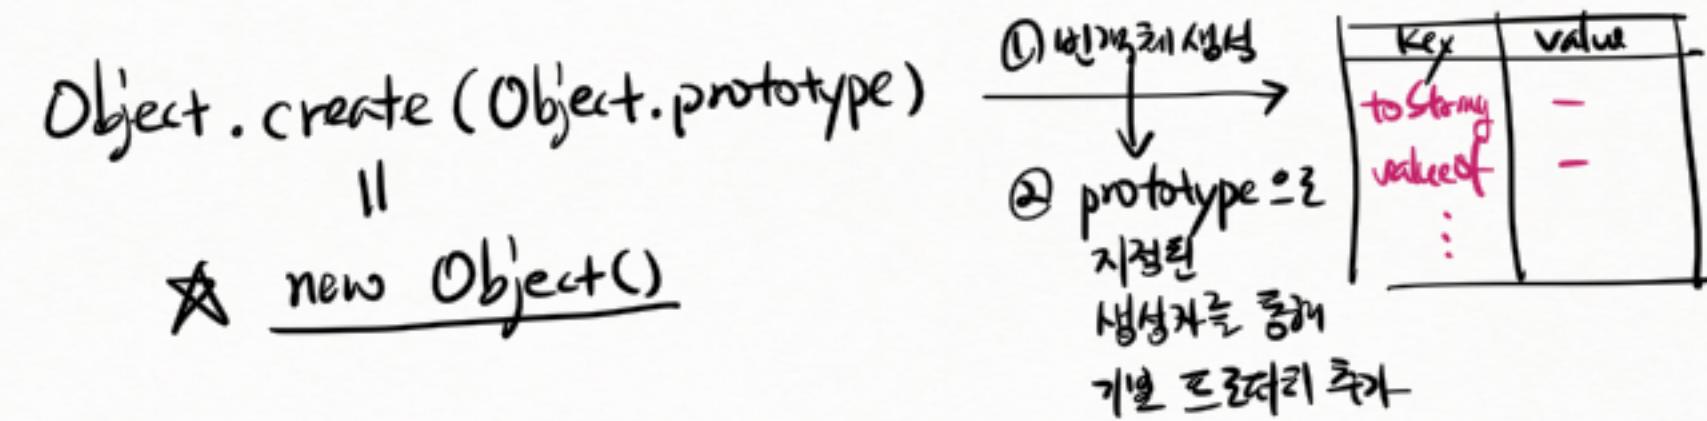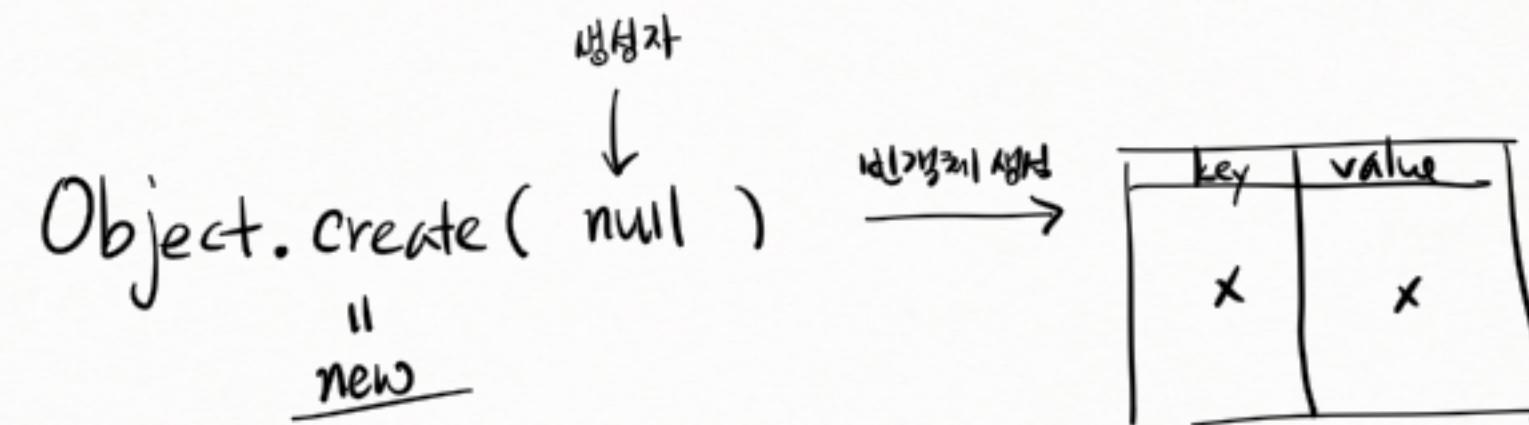

* 생성자 (constructor)

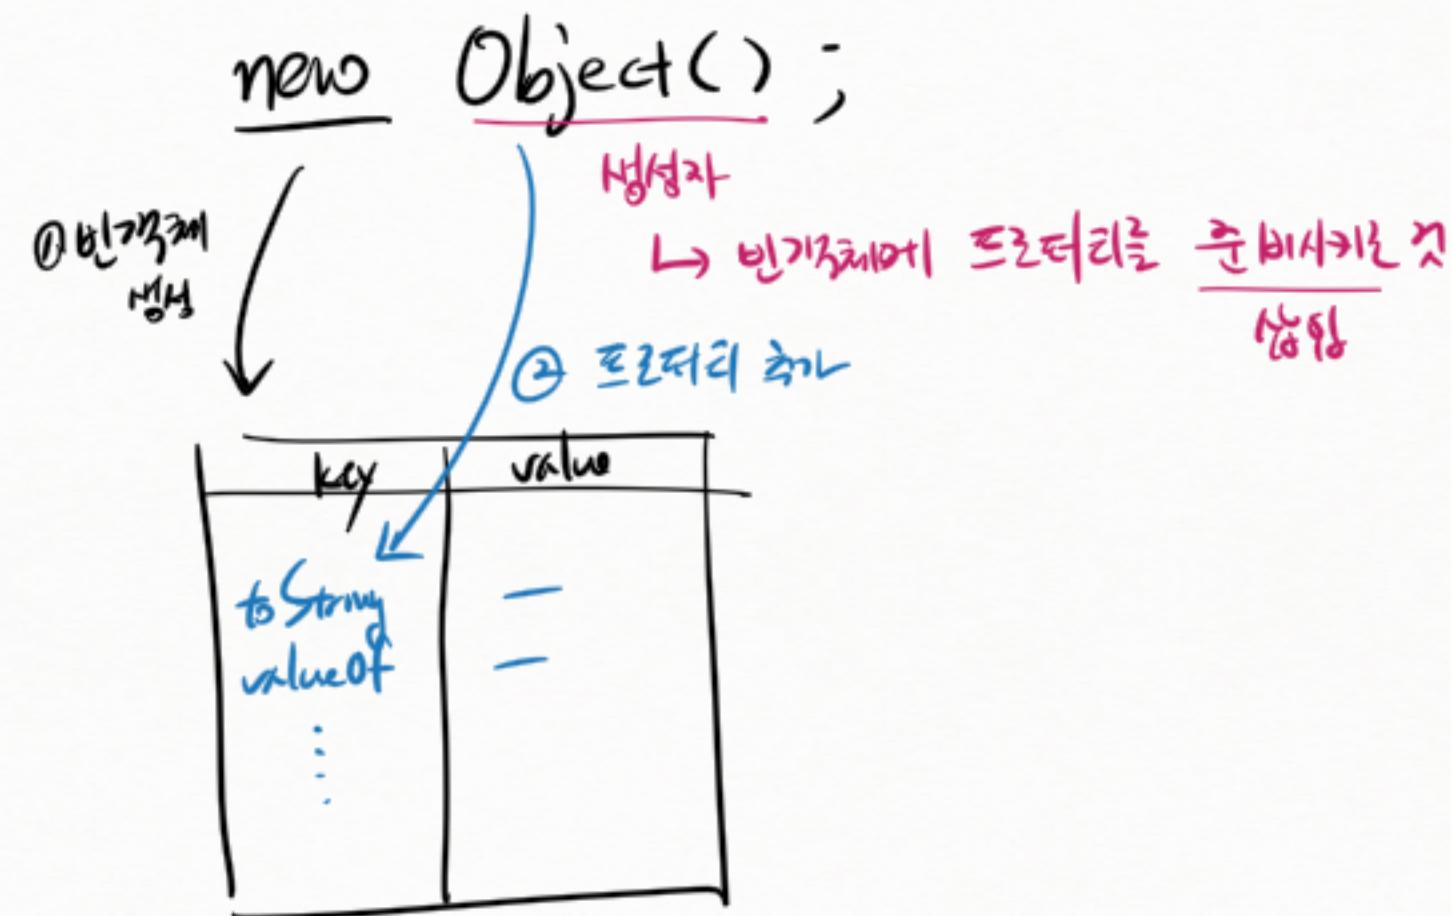

* hasOwnProperty ("프로퍼티인가")

↓
기존에 추가시킨 프로퍼티인가 검사

var obj = new Object()

obj.hasOwnProperty("toString") → false
" " ("valueOf") → false

obj.plus3 = () => {};
↑
값이 없음

obj.title = " ";
obj["content"] = " ";
obj["viewCount"] = " ";
obj.plus1 = f1;
obj.plus2 = function() { };
↑
값이 없음

key	value
toString	-
valueOf	-
:	-
title	-
content	-
viewCount	-
plus1	-
plus2	-
plus3	-


* گیگانی اتے چھپاں کیوں نہیں

let obj = new Object();
100

obj.name = "—";
obj.fl = () => {};

let obj2 = new Object();

obj2.v1 = 0;
obj2.v2 = 0;
obj2.v3 = 0;
obj2.v4 = 0;

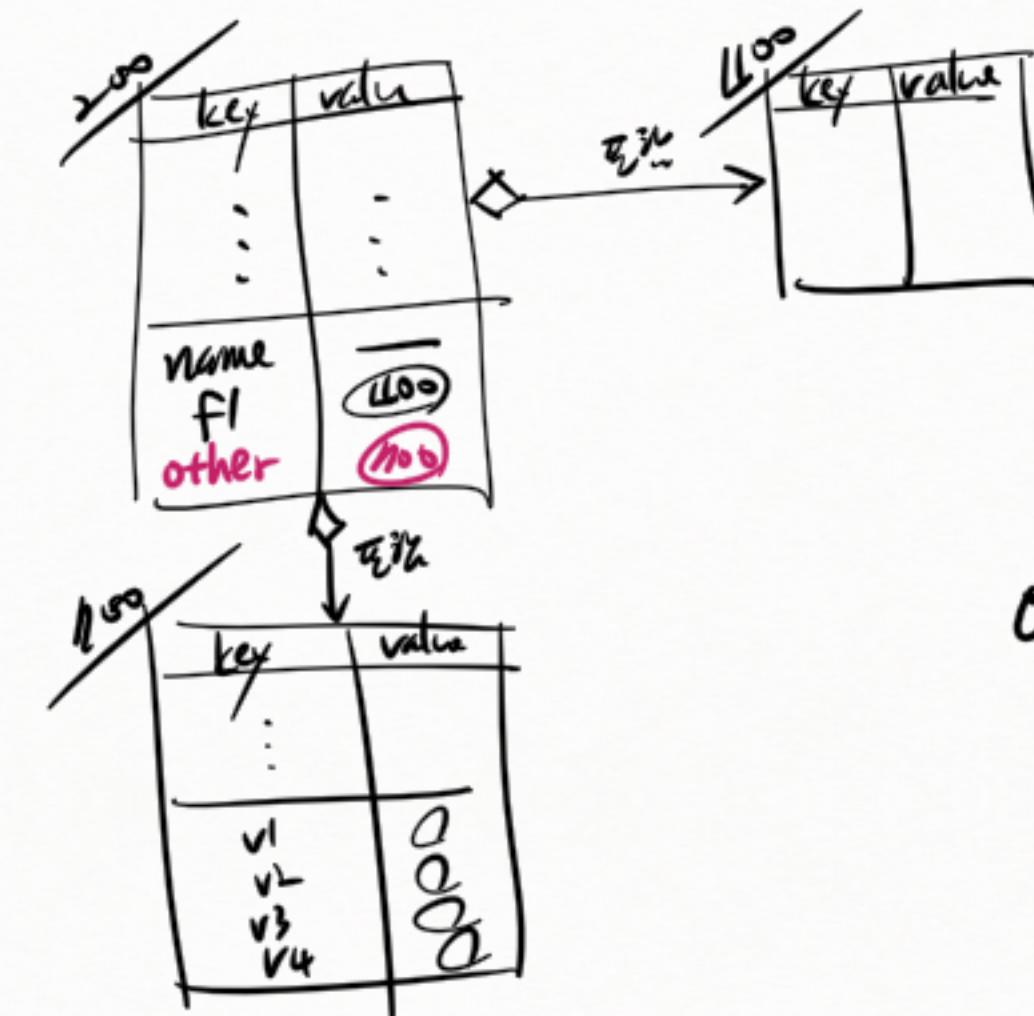

obj.other = obj2;
100
ئىچىكى

* think of this

100

K	V
name	-
kor	-
eng	-
math	-
toString	200


100

K	V
100	100

obj.toString = function() {
 return this.name + ...;
}

100 → return this.name + ...;

* new 484

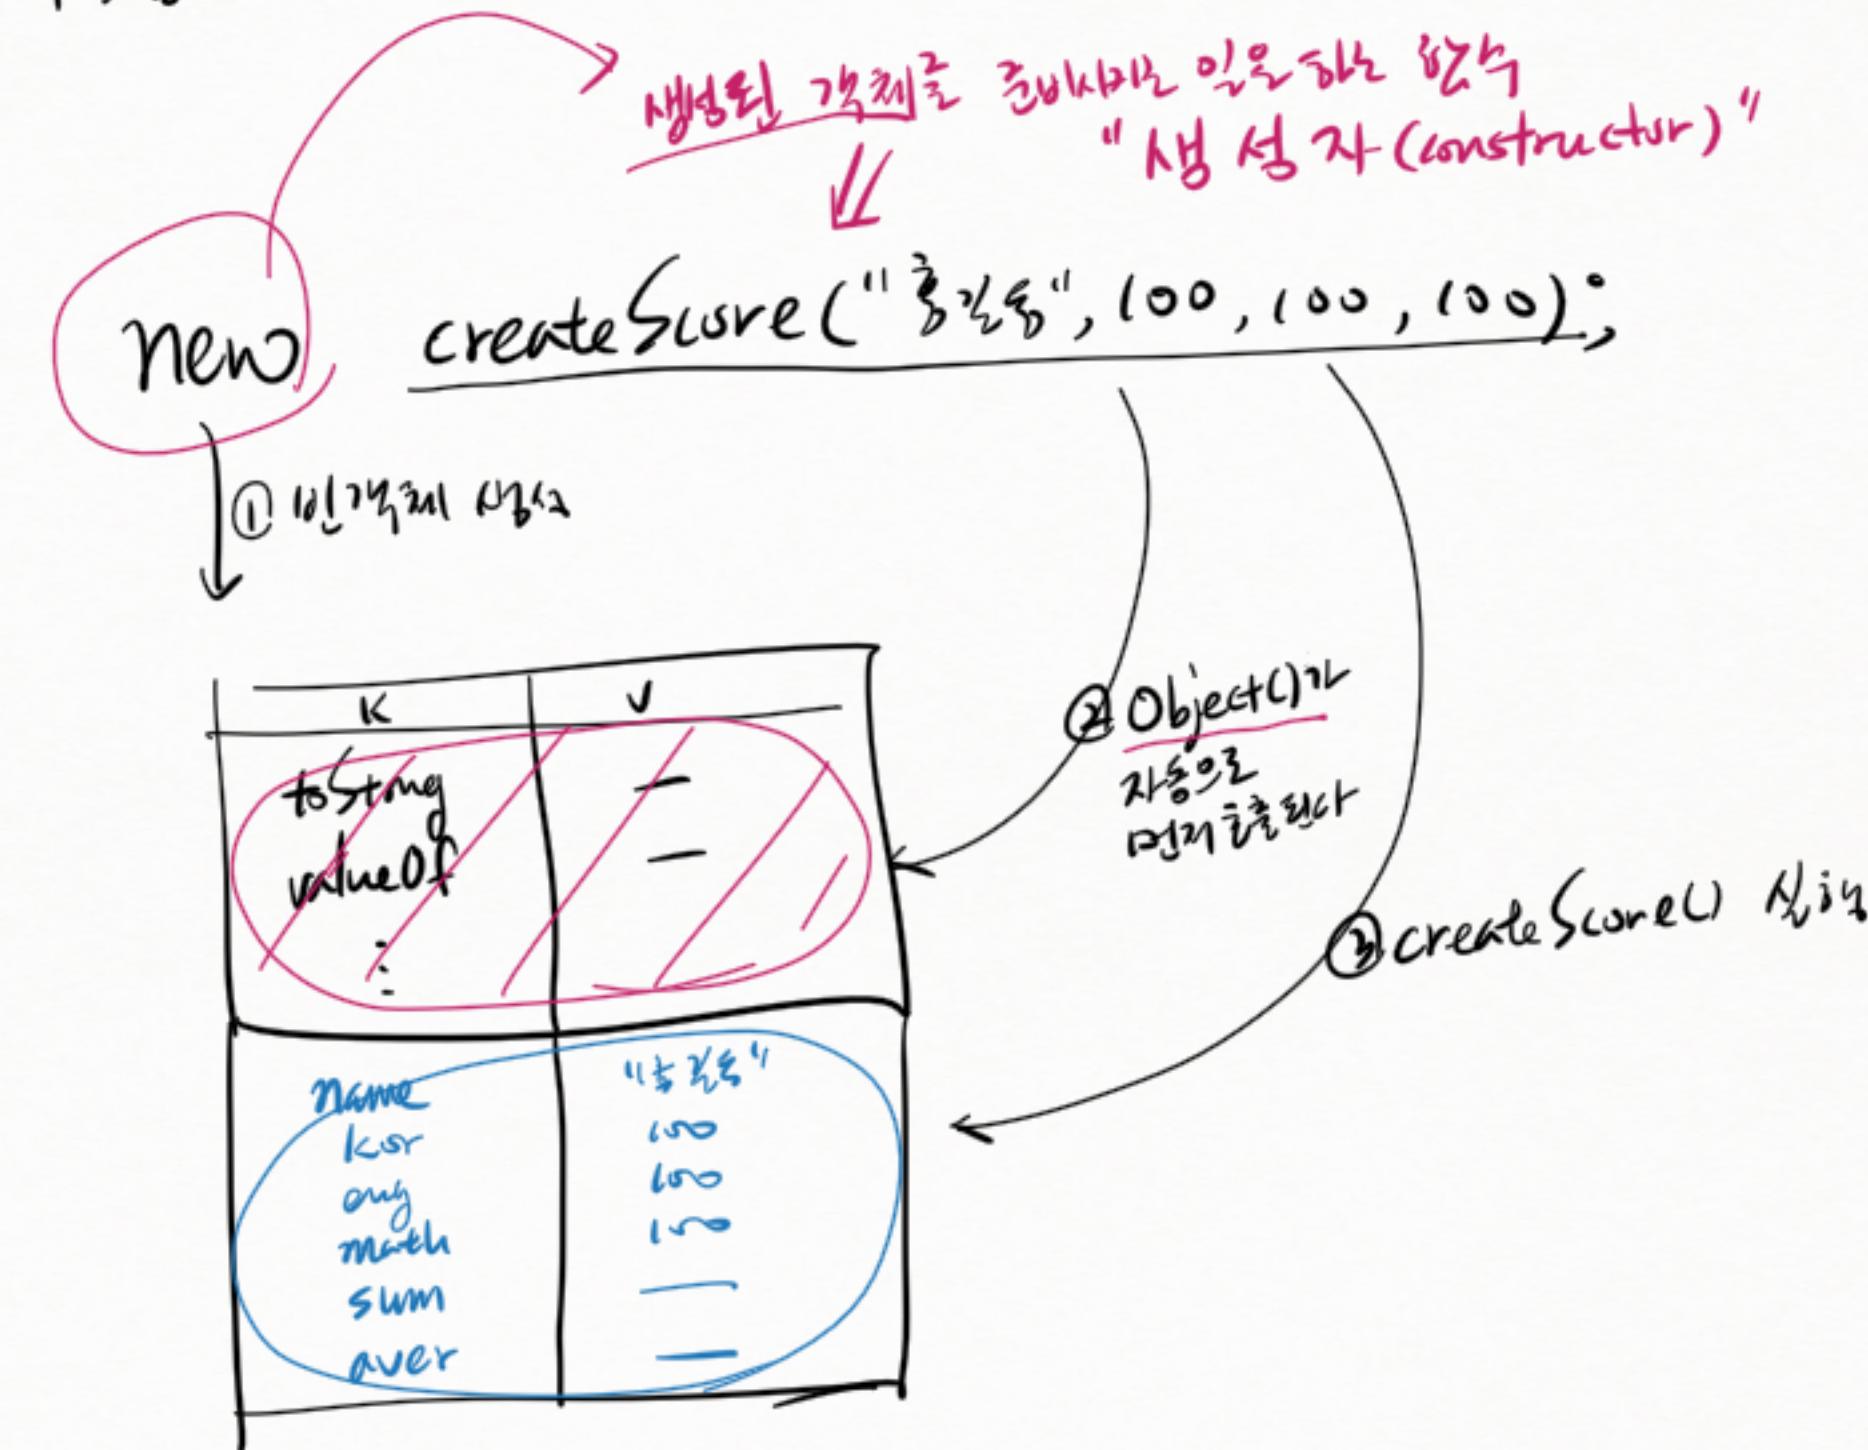

* Higher prototype

`<생성자>`
Score()

prototype

K	V
sum	<code>f(){} -></code>
aver	<code>f(){} -></code>

Score()가 더 높은 prototype!
즉, 더 높은 prototype
보다 더 높은 prototype!

`new`

K	V
name	-
kor	-
eng	-
math	-

K	V
name	-
kor	-
eng	-
math	-

K	V
name	-
kor	-
eng	-
math	-

`var scores = [200, 300, 400]`

`scores[0].sum();`

`call`

`Score.prototype.sum()`

`scores[0].aver();`

`call`

`Score.prototype.aver()`

`scores[2].sum();`

`call`

`Score.prototype.sum()`

* 생성자와 일상기능

function f() {}

var obj = new f();
 ↑
 new가 생성자임을 알기

① new ~~250~~ $\xrightarrow{\text{Object}}$ K V
 ↓
② Object $\xrightarrow{\text{toString}}$ toString value
 ↓
③ f() $\xrightarrow{\cdot}$. .

K	V
toString	—
value	—
:	:
.	.



var obj = f();
 ↑
 undefined

* 생성자와 Object()

`var obj = new f1();`




- ① new: 빈 객체 생성
- ② f1()의 super 생성자 호출
↳ Object()

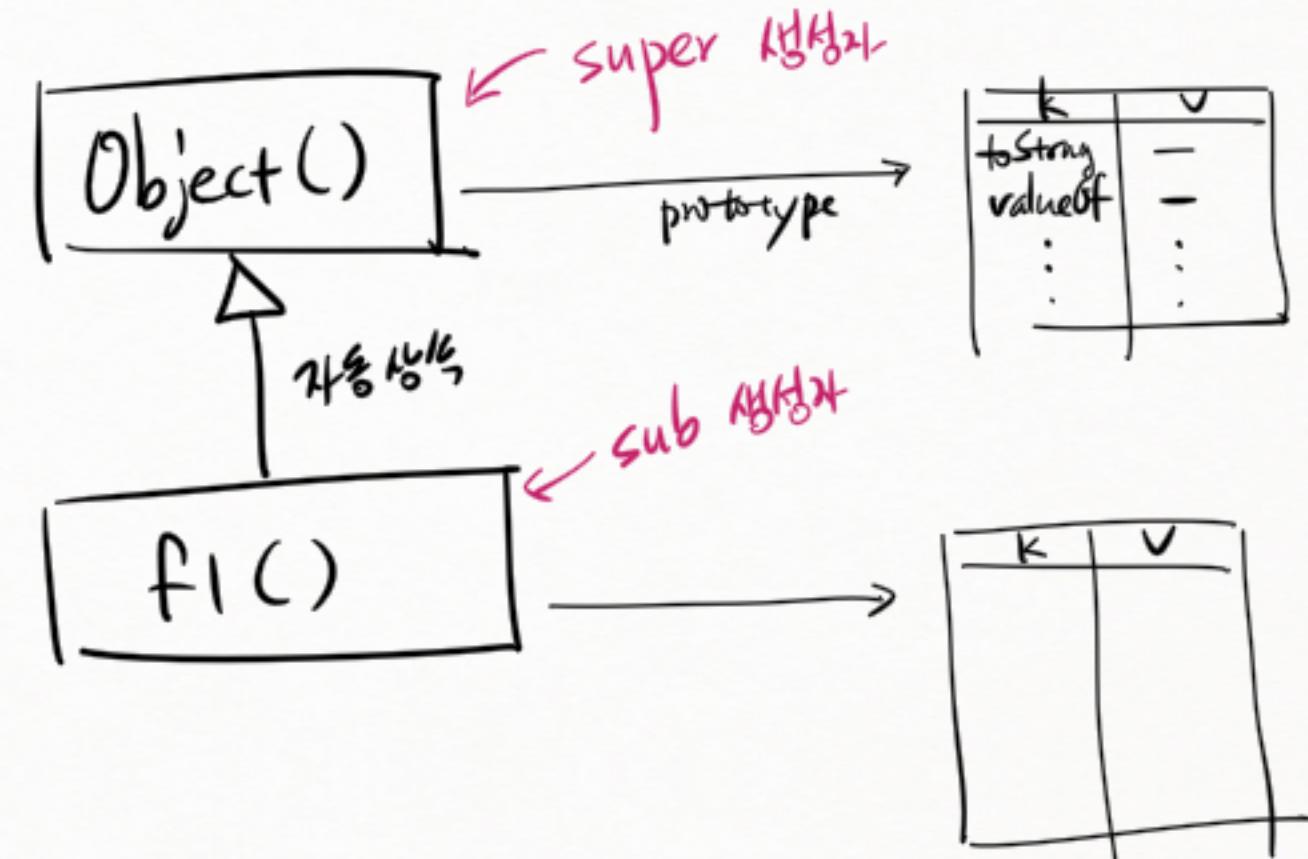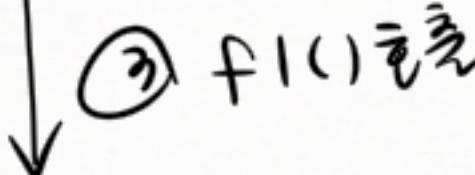

`obj.toString()`

- ① 기본적인 출력.
- ② 생성자 f1.prototype에서 출력.
- ③ super 생성자 Object.prototype에서 출력.

* 생성자를 상속하기

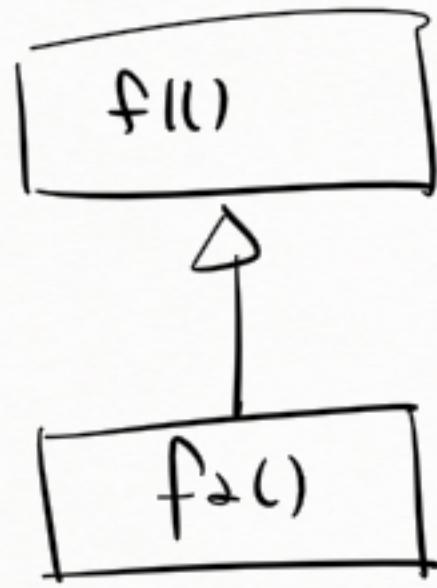

```

f1(n) {
    this.name = n;
}
  
```

f2(n, k, e, m) ?

f1(n); ← 일반 함수 호출방법으로는 f2()가 this 라는

f1.call(this, n);
this.kor = k;
this.eng = e;
this.math = m;

}

변수에 받았을 때까지 주소를
f1()에 전달할 때마다

var obj = 제작자 주소 전달

new f2("홍길동", 100, 90, 80);


<u>200</u>	K	V

* 함수를 호출하는 방법


① 함수명(아구먼트, ...);
예) f1();

② 함수명.call(개체주소, 아구먼트, ...);
예) f1.call();


* 생성자와 전파하여 배운

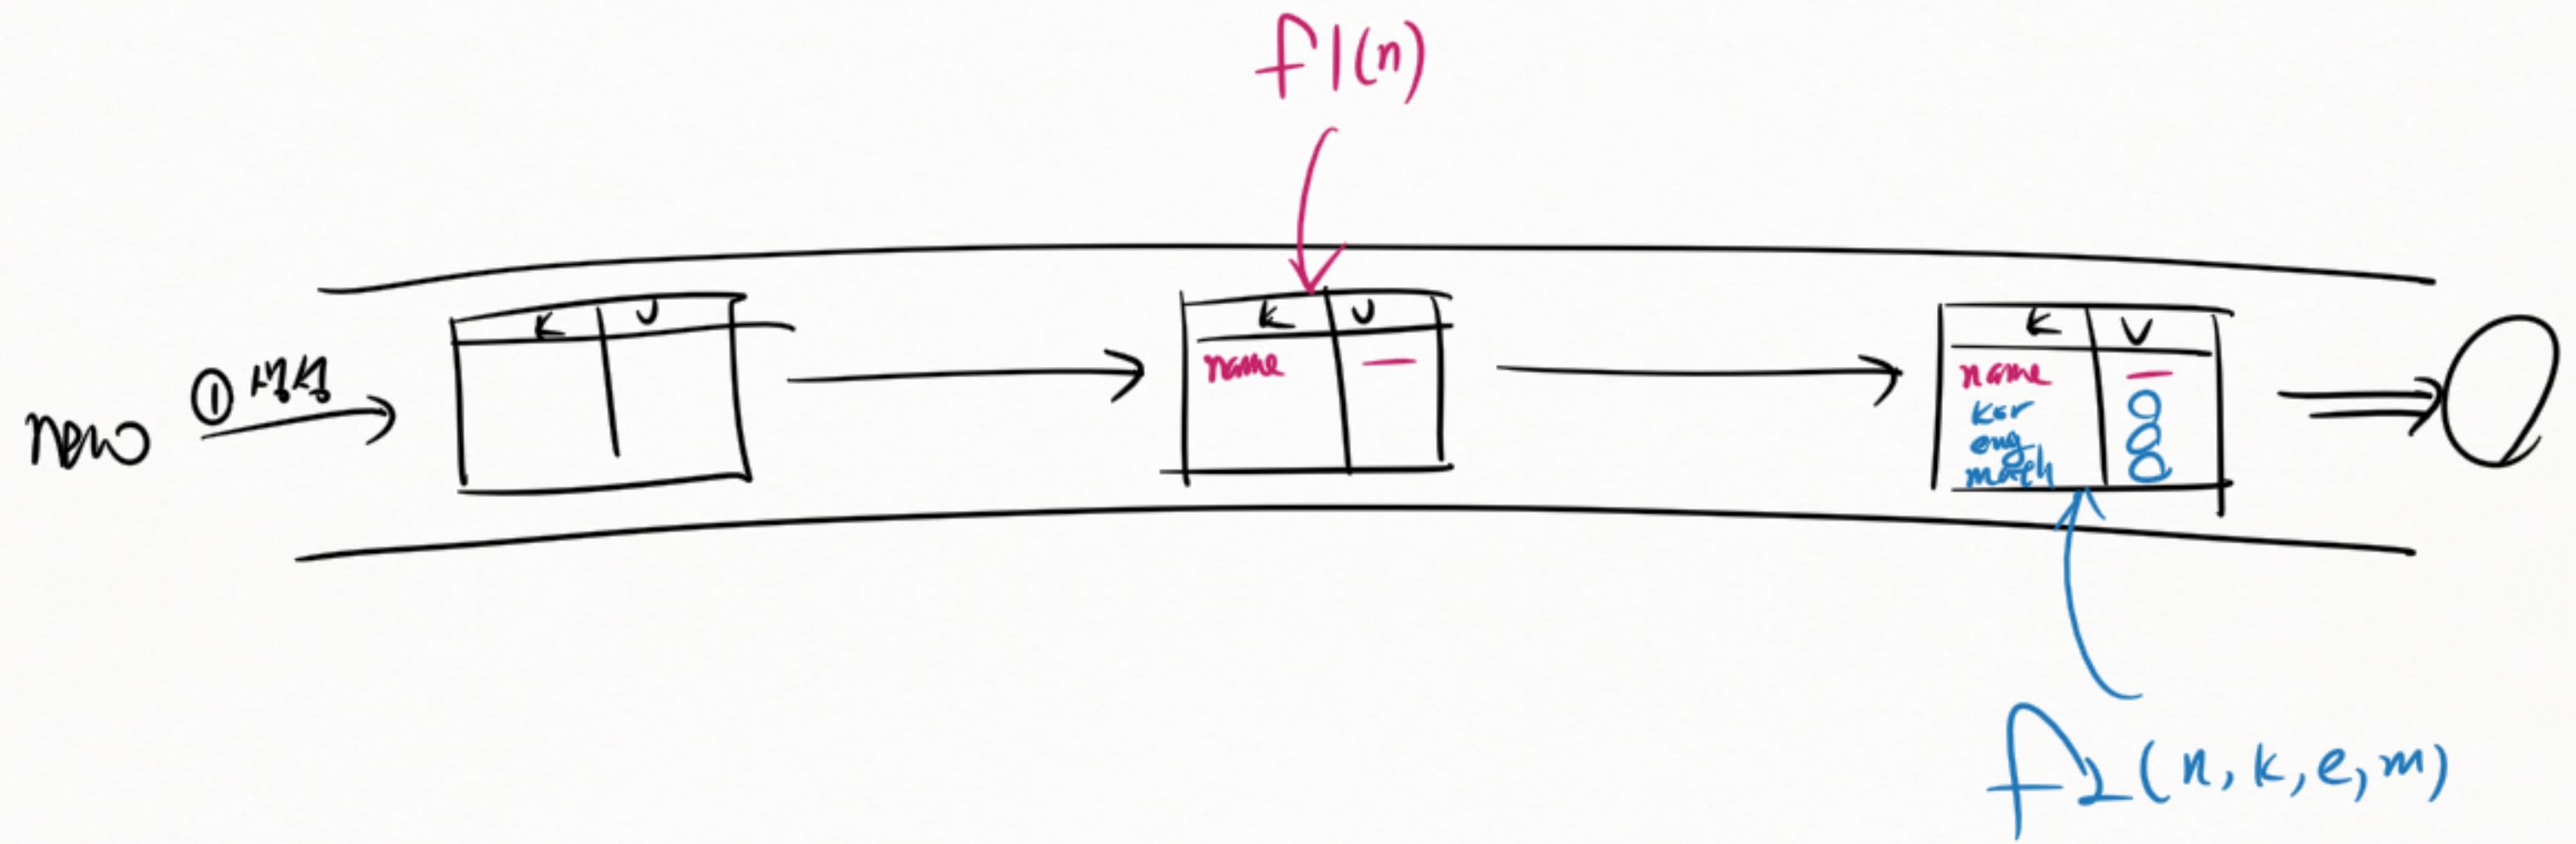


* 생성자를 차인으로 초기화되어 super-sub로 만드는 이유?

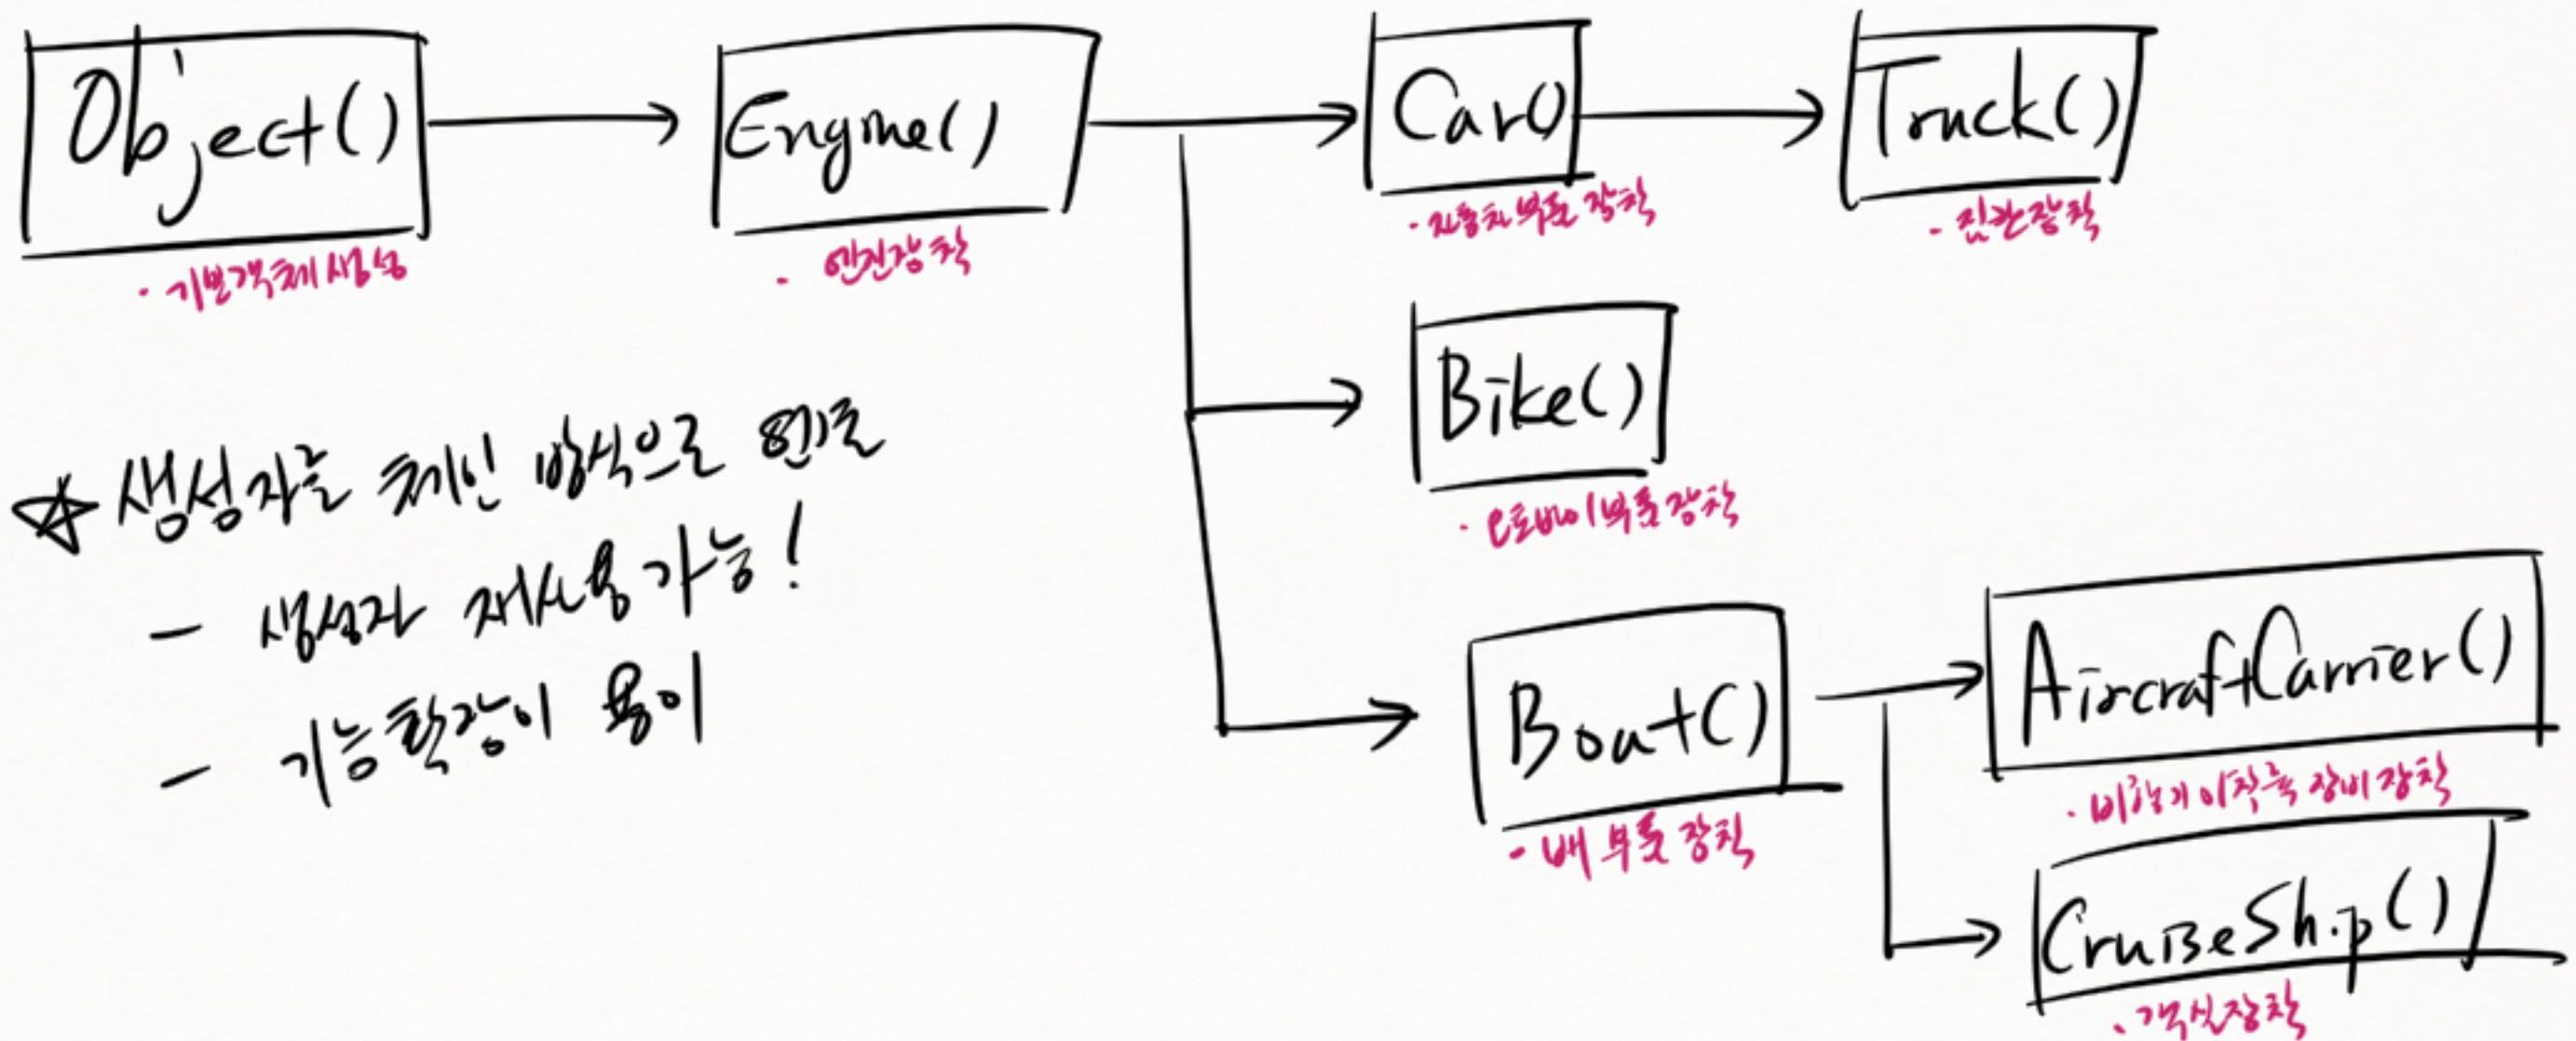


* 생성자 체인 예:

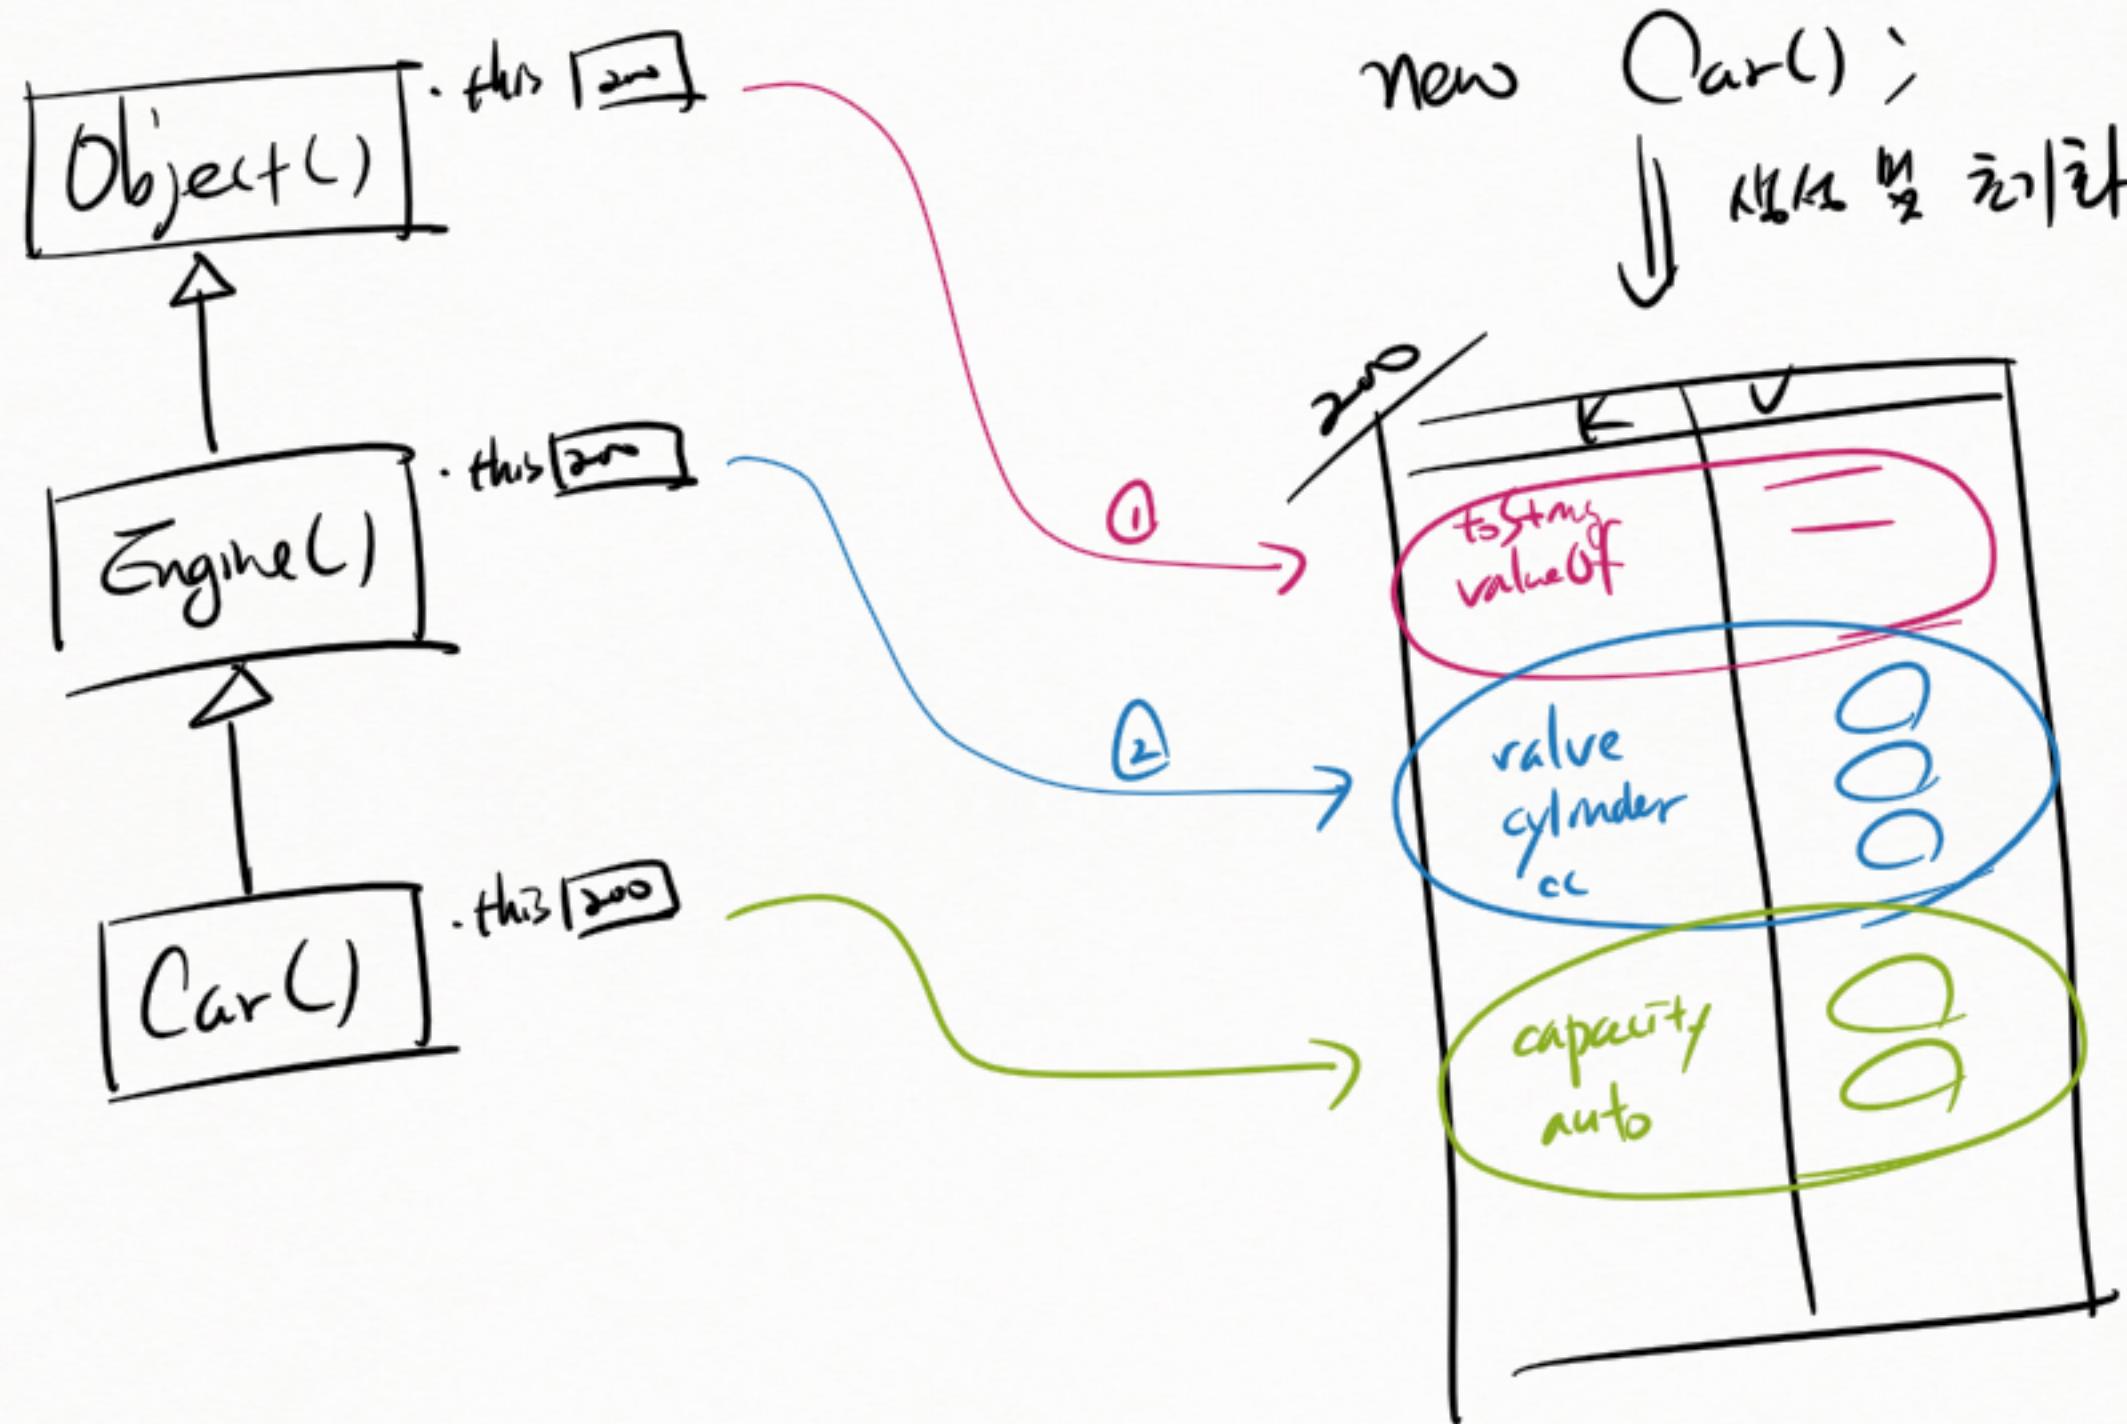

* 자식 생성자의 prototype 사용하기

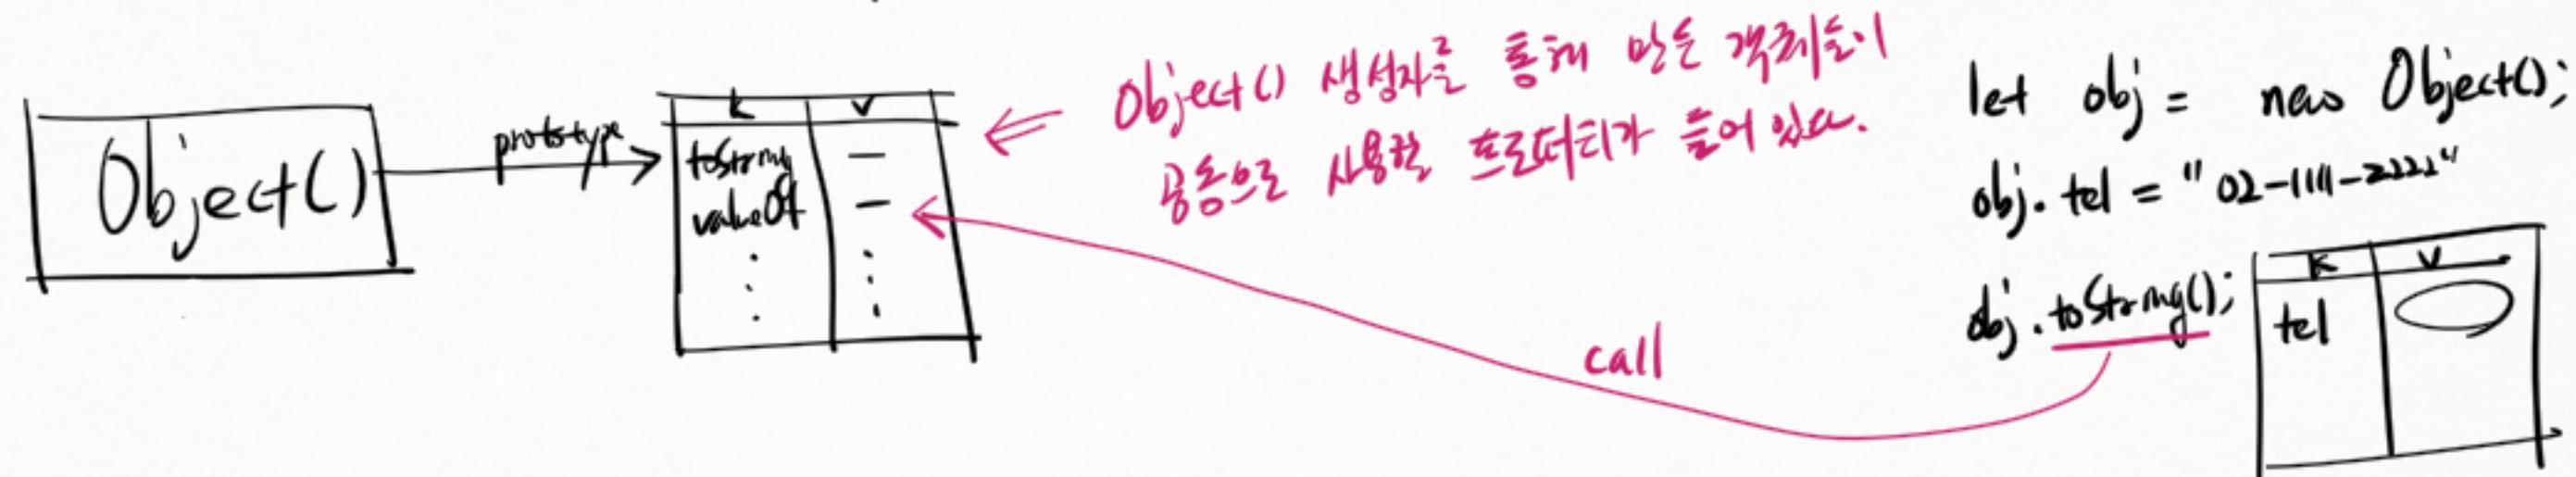

* 자식 생성자의 prototype 사용하기

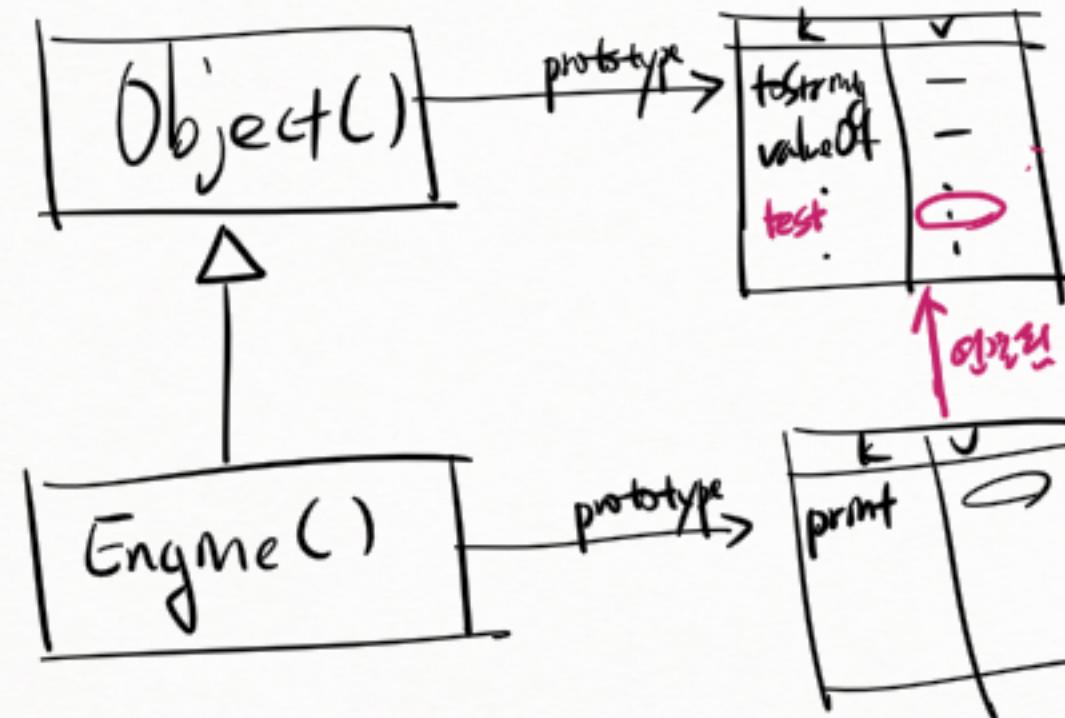

*Engine() 생성자는 ___.prototype
가 아니라自身的 prototype을 사용하는 듯하다.*


`let el = new Engine(...)`

- `el.test();`
 \downarrow *↳ Object.prototype.test()*
- }
 ①自身的 prototype의 test()를 찾는다.
 ② 자신의 prototype이 없을 때
 ③ 상위 생성자의 prototype의 test()를 찾는다.


`el.print();`
 \downarrow *↳ Engine.prototype의 print()*

K	V
value	0
cylinder	0
cc	0

* 자식 생성자의 prototype 활용

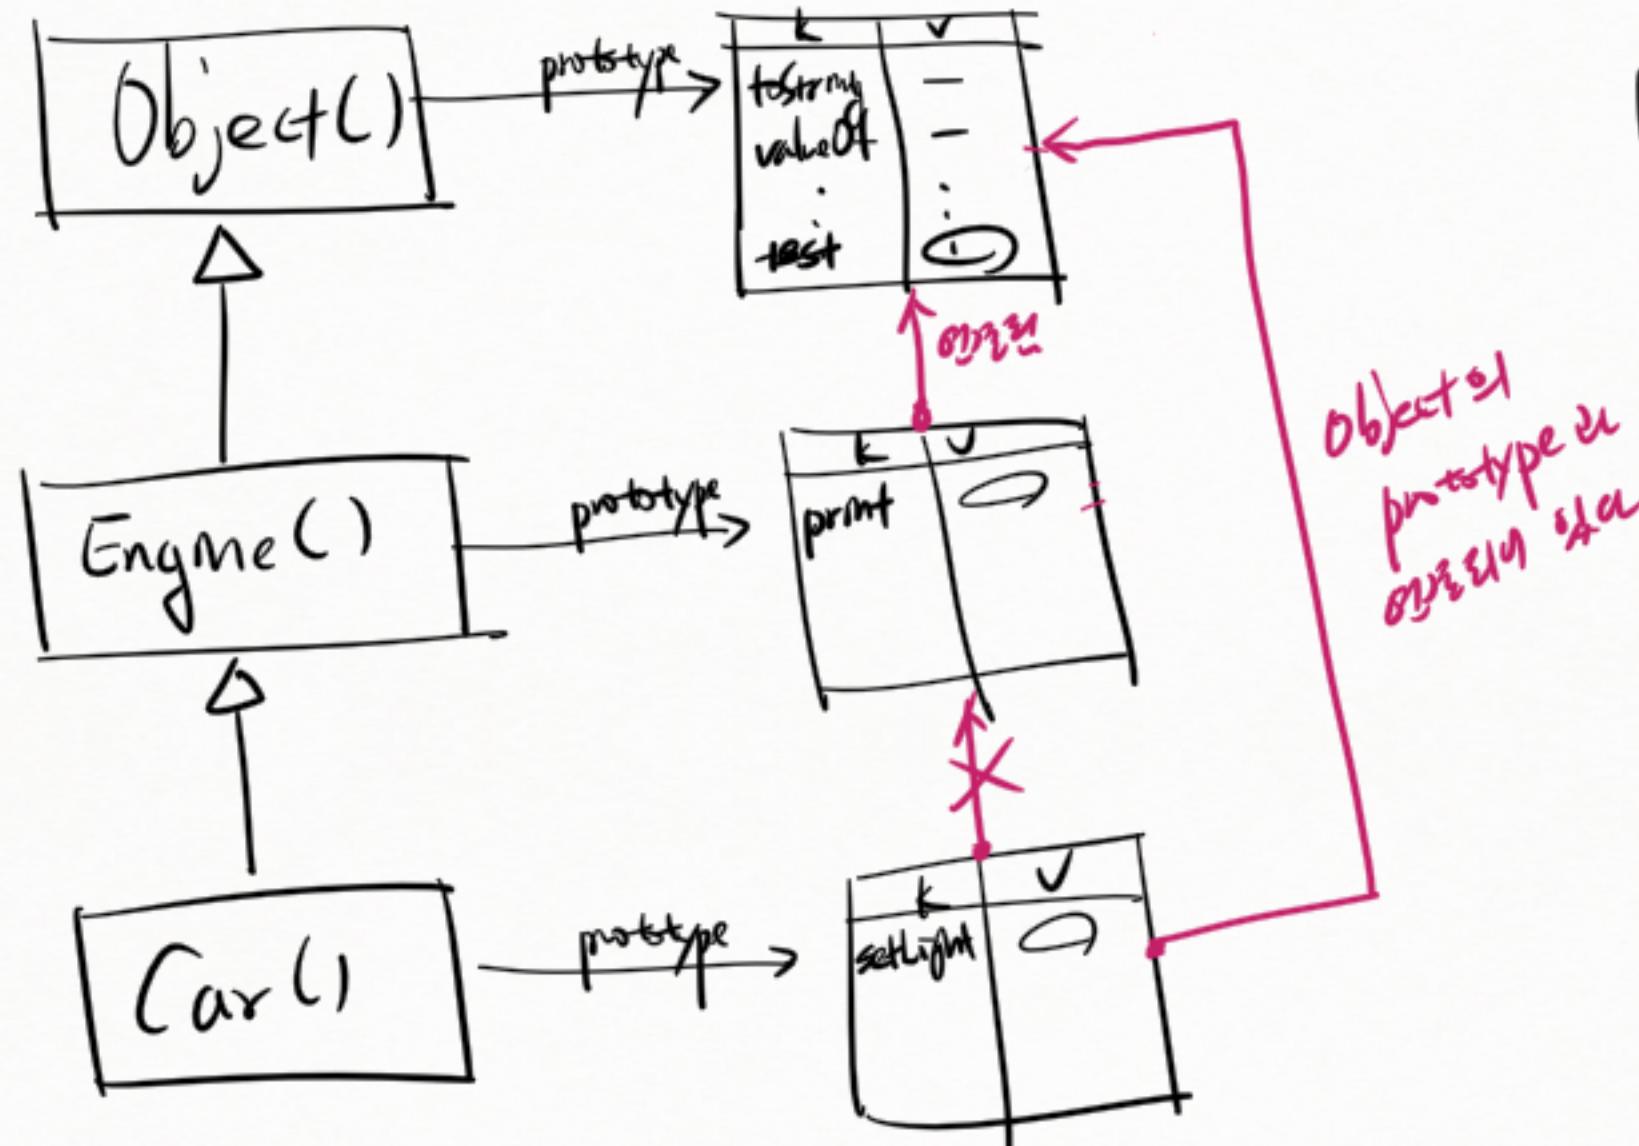

`let c1 = new Car(...);`

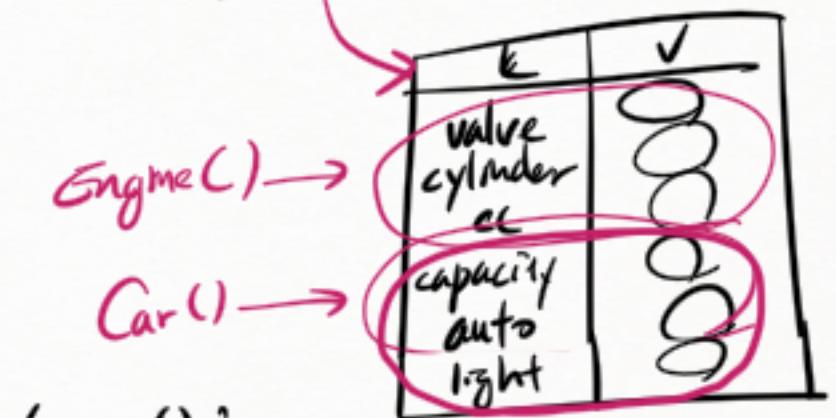


`c1.toString();`
↳ Object.prototype.toString()

`c1.setLight();`
↳ Car.prototype.setLight()

`c1.print();`
↳ ~~Engine.prototype.print()~~


Car() 생성자 허무|무기
Engine.prototype이 연결되어 있지 않음

* 자바스크립트의 prototype 개념

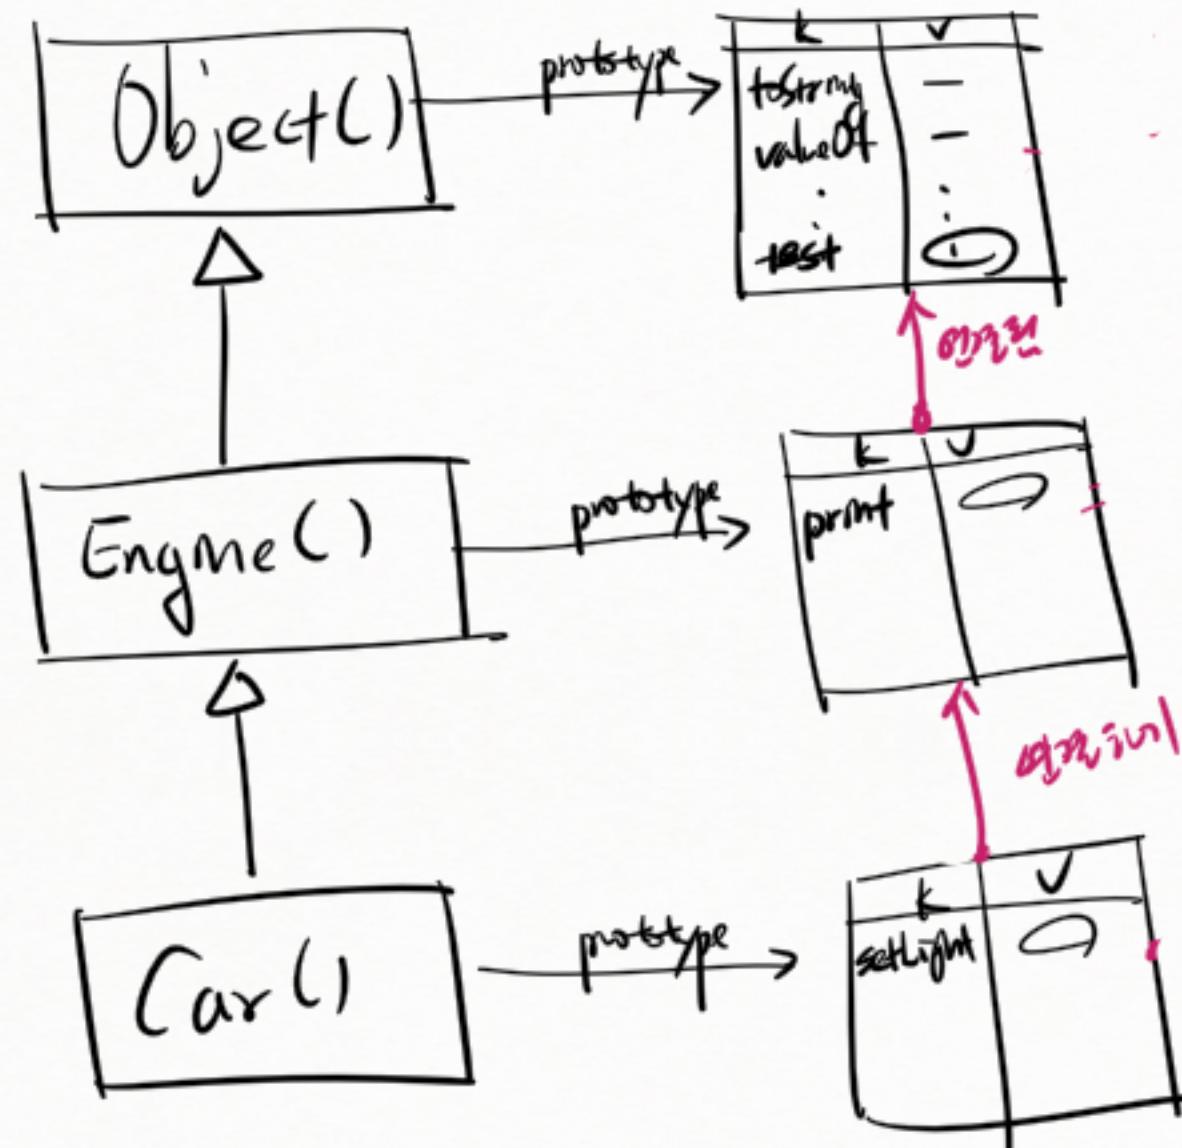

Object.setPrototypeOf(
Car.prototype,
Engine.prototype);
Object.setPrototypeOf(
Engine.prototype,
Object.prototype);

* closure et local var obj

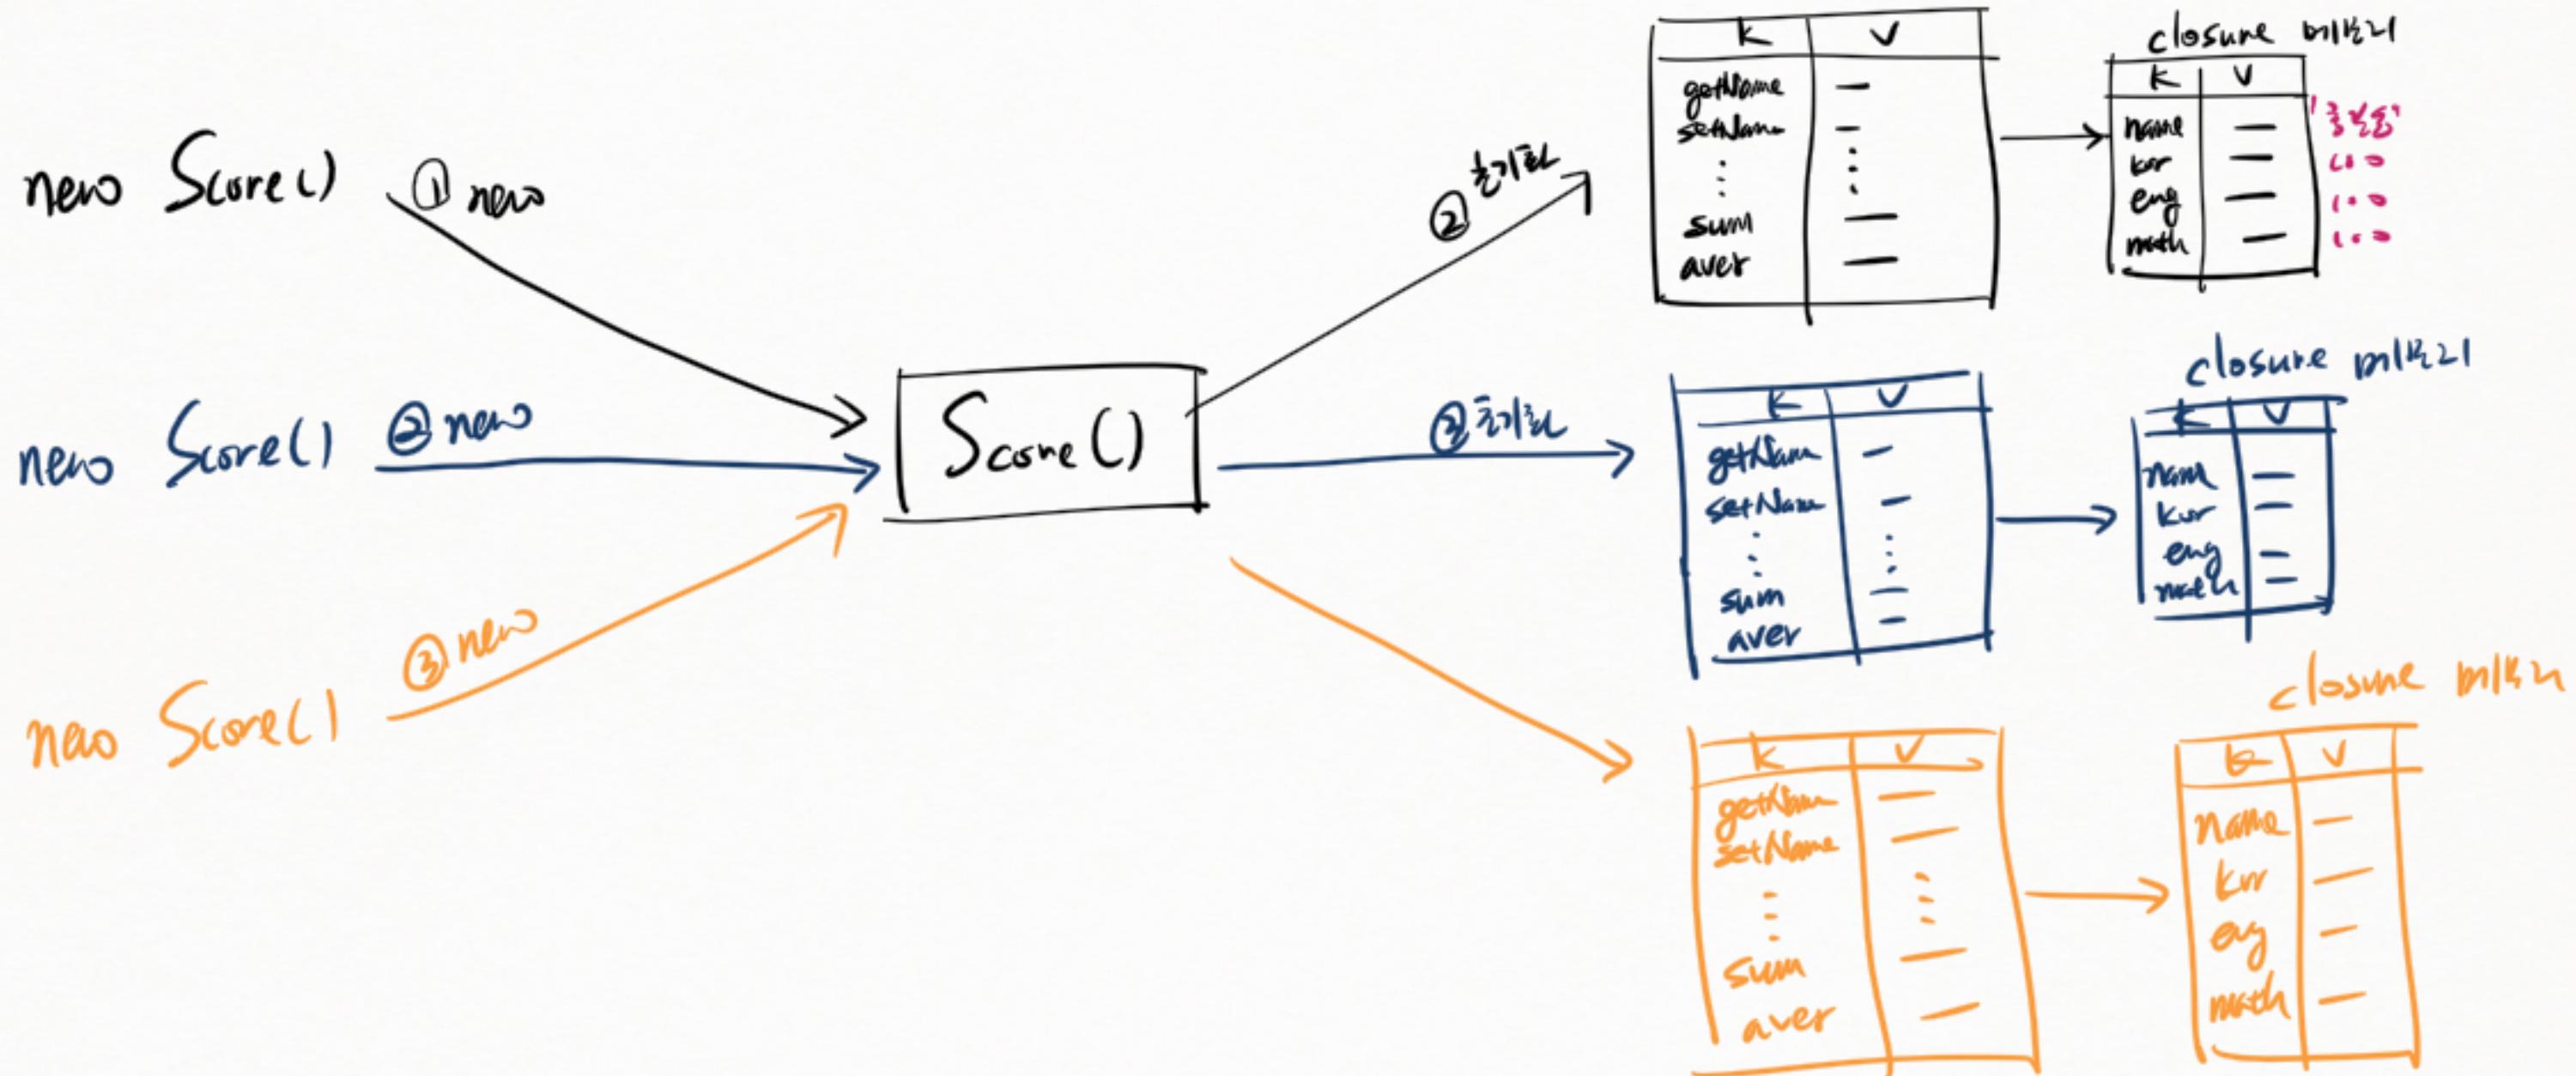

* 함수 프로퍼티와 prototype 프로퍼티

★ 특정 객체에 대해 작업하지 않고 함수를 끌어올 때는

객체에 바로 저장한다
(값수객체)

random()

min()


max()

sin()

round()

tan()

:

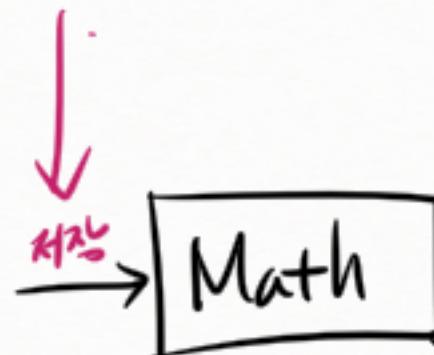

↓ 사용법

Math.random()
Math.min()

:

기존에 있던, 값수인()

변경하기 필요

★ 특정 객체의 값을 사용해서
작업을 수행하는 함수를 끌어올 때는
생성자의 prototype에 저장한다.



↓ 사용법

S1. sum()
S2. sum()

:

기존에 있던, 값수인()

↑
대상 객체가 아니
바뀐다

* 함수의 속성

① 기본적인 접근 허용


~~var m1 = new Math();
m1.random();~~

key	value
값1	-
값2	-
:	:

기본 접근

기본 접근
 ↗
 ①) Math.random();
JSON.parse();

② 생성자의 prototype 속성

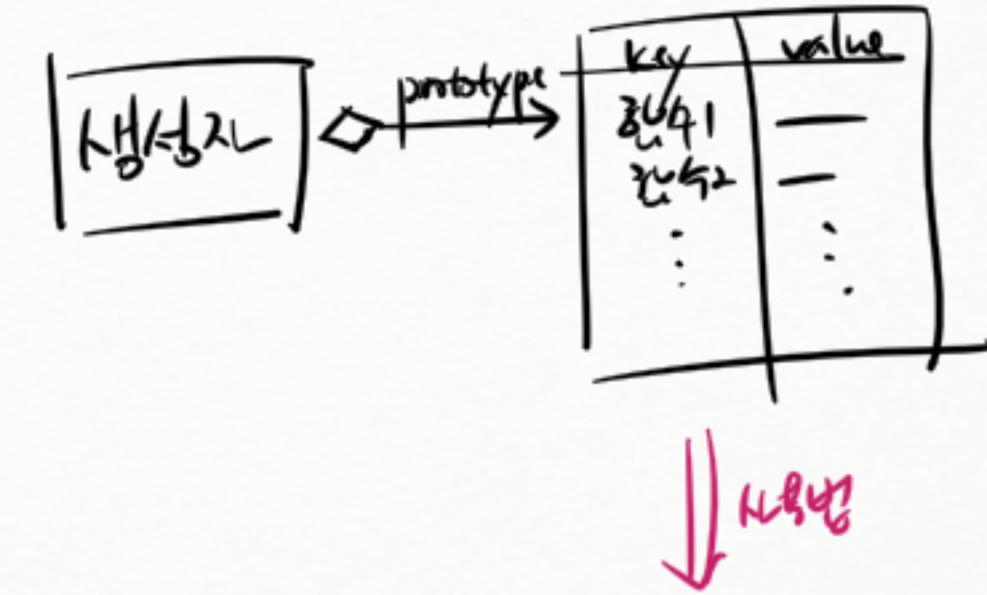

내부링크
 var obj = new 생성자();
obj.random();

내부링크
 ↗
 생성자 내부링크 탐색을 위한 링크

①) s1.sum() str1.split(",")
s2.sum() str2.split(",")
s3.sum() arr1.forEach()

* 생성자와 인스턴스 (instance)

↳ 실제적인 예




"Score의 인스턴스"
↓
Score() 생성자를 통한
기본인 초기화


* 자바
"Score 클래스(클래스)의 기본
생성인 초기화"

DOM API


* DOM API

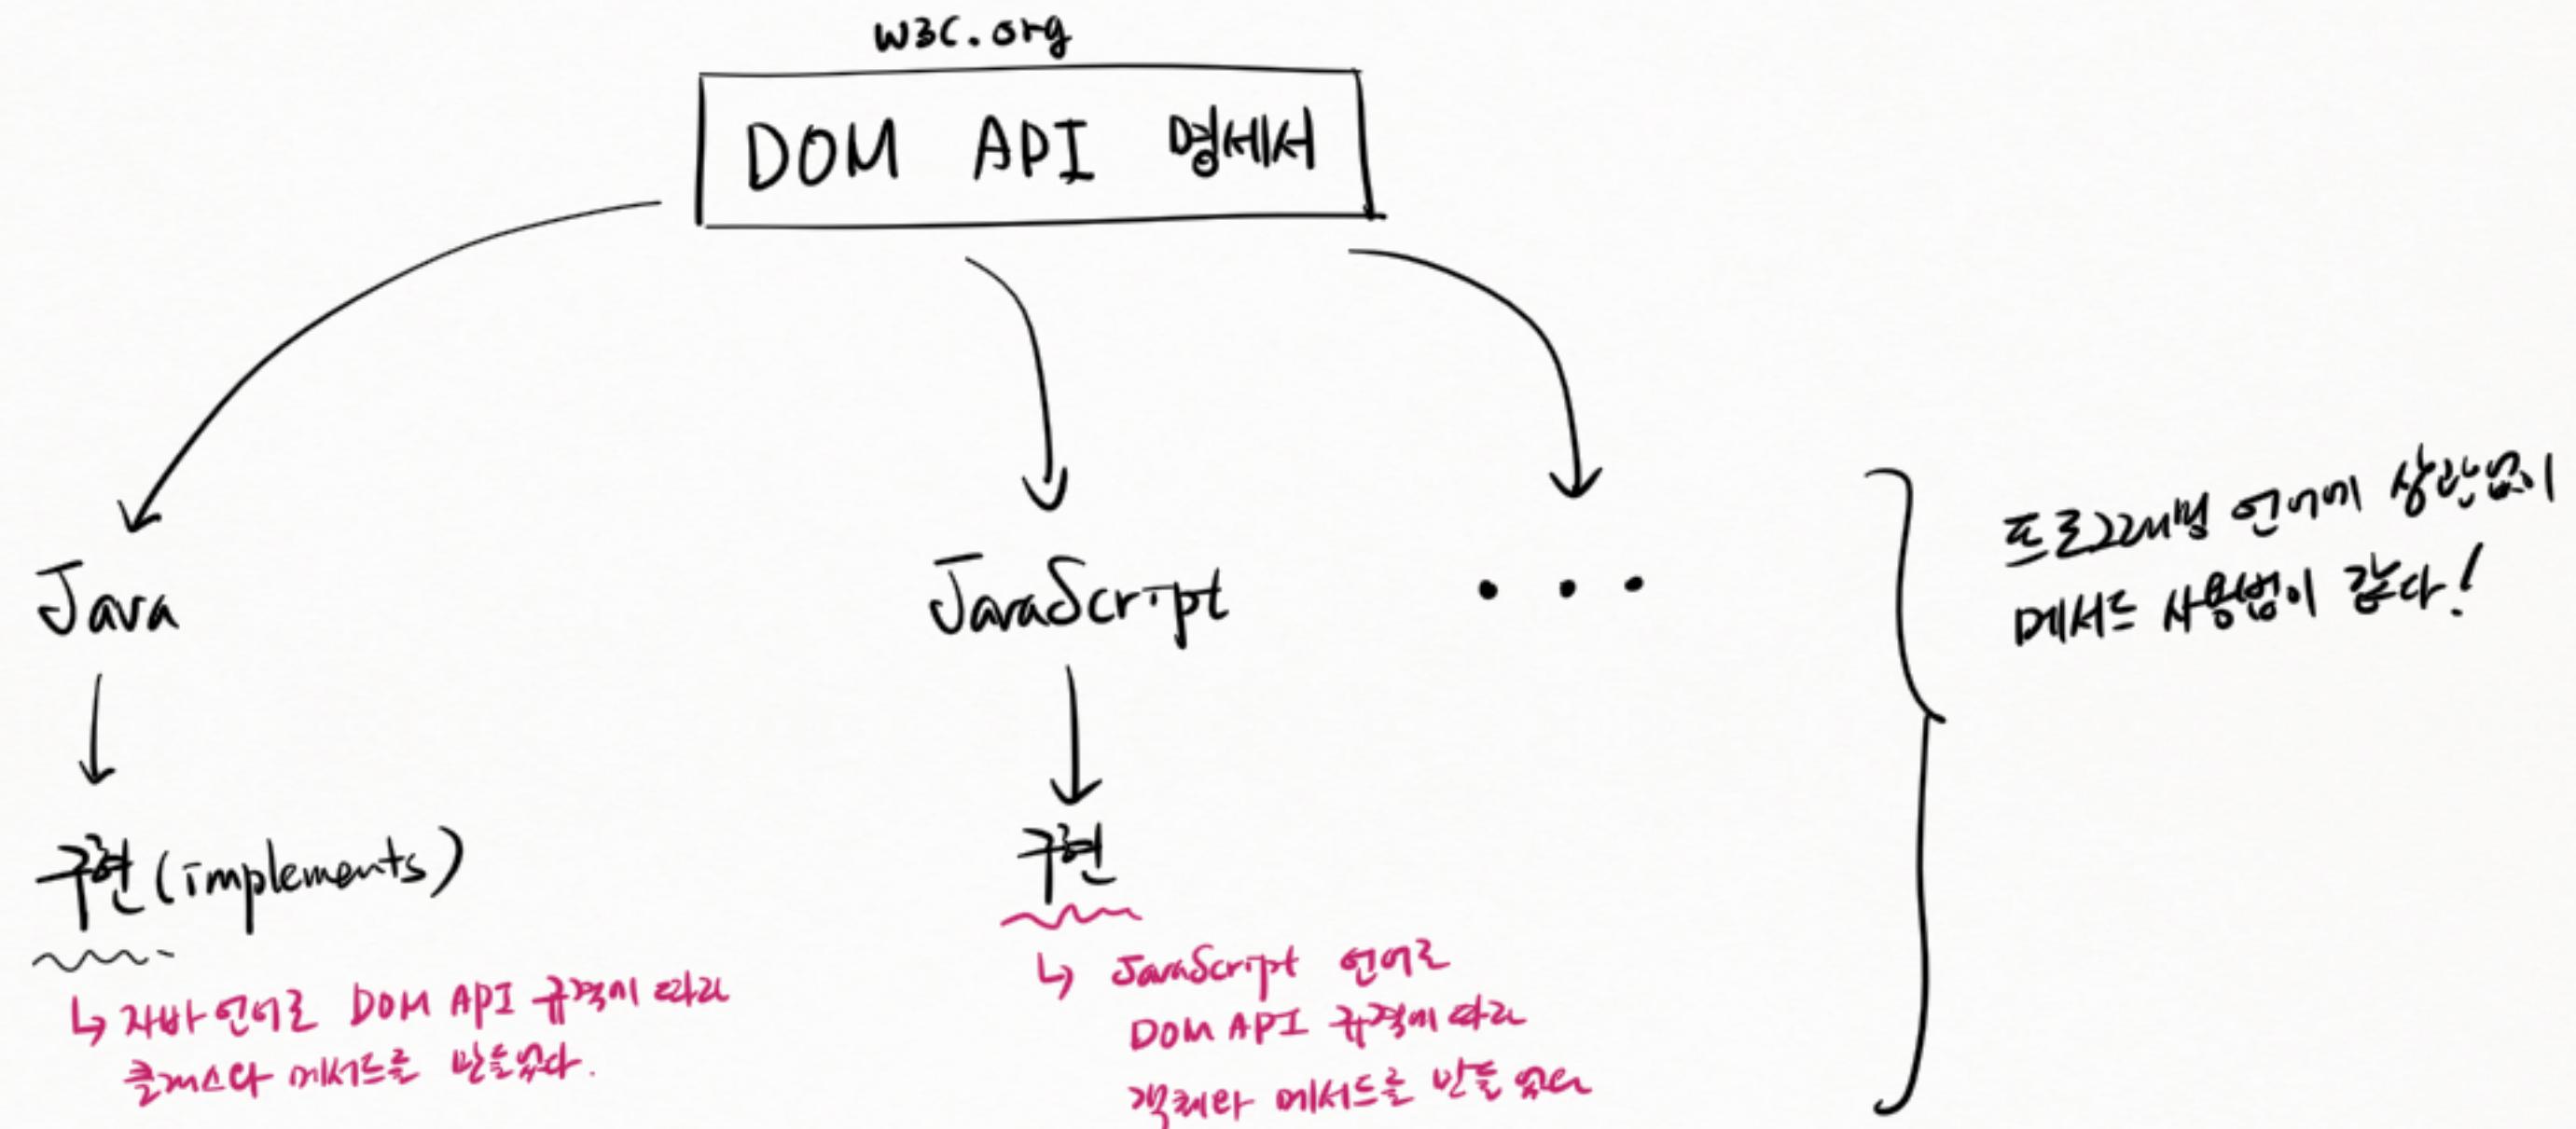

* HTMLDocument (Document()) et document

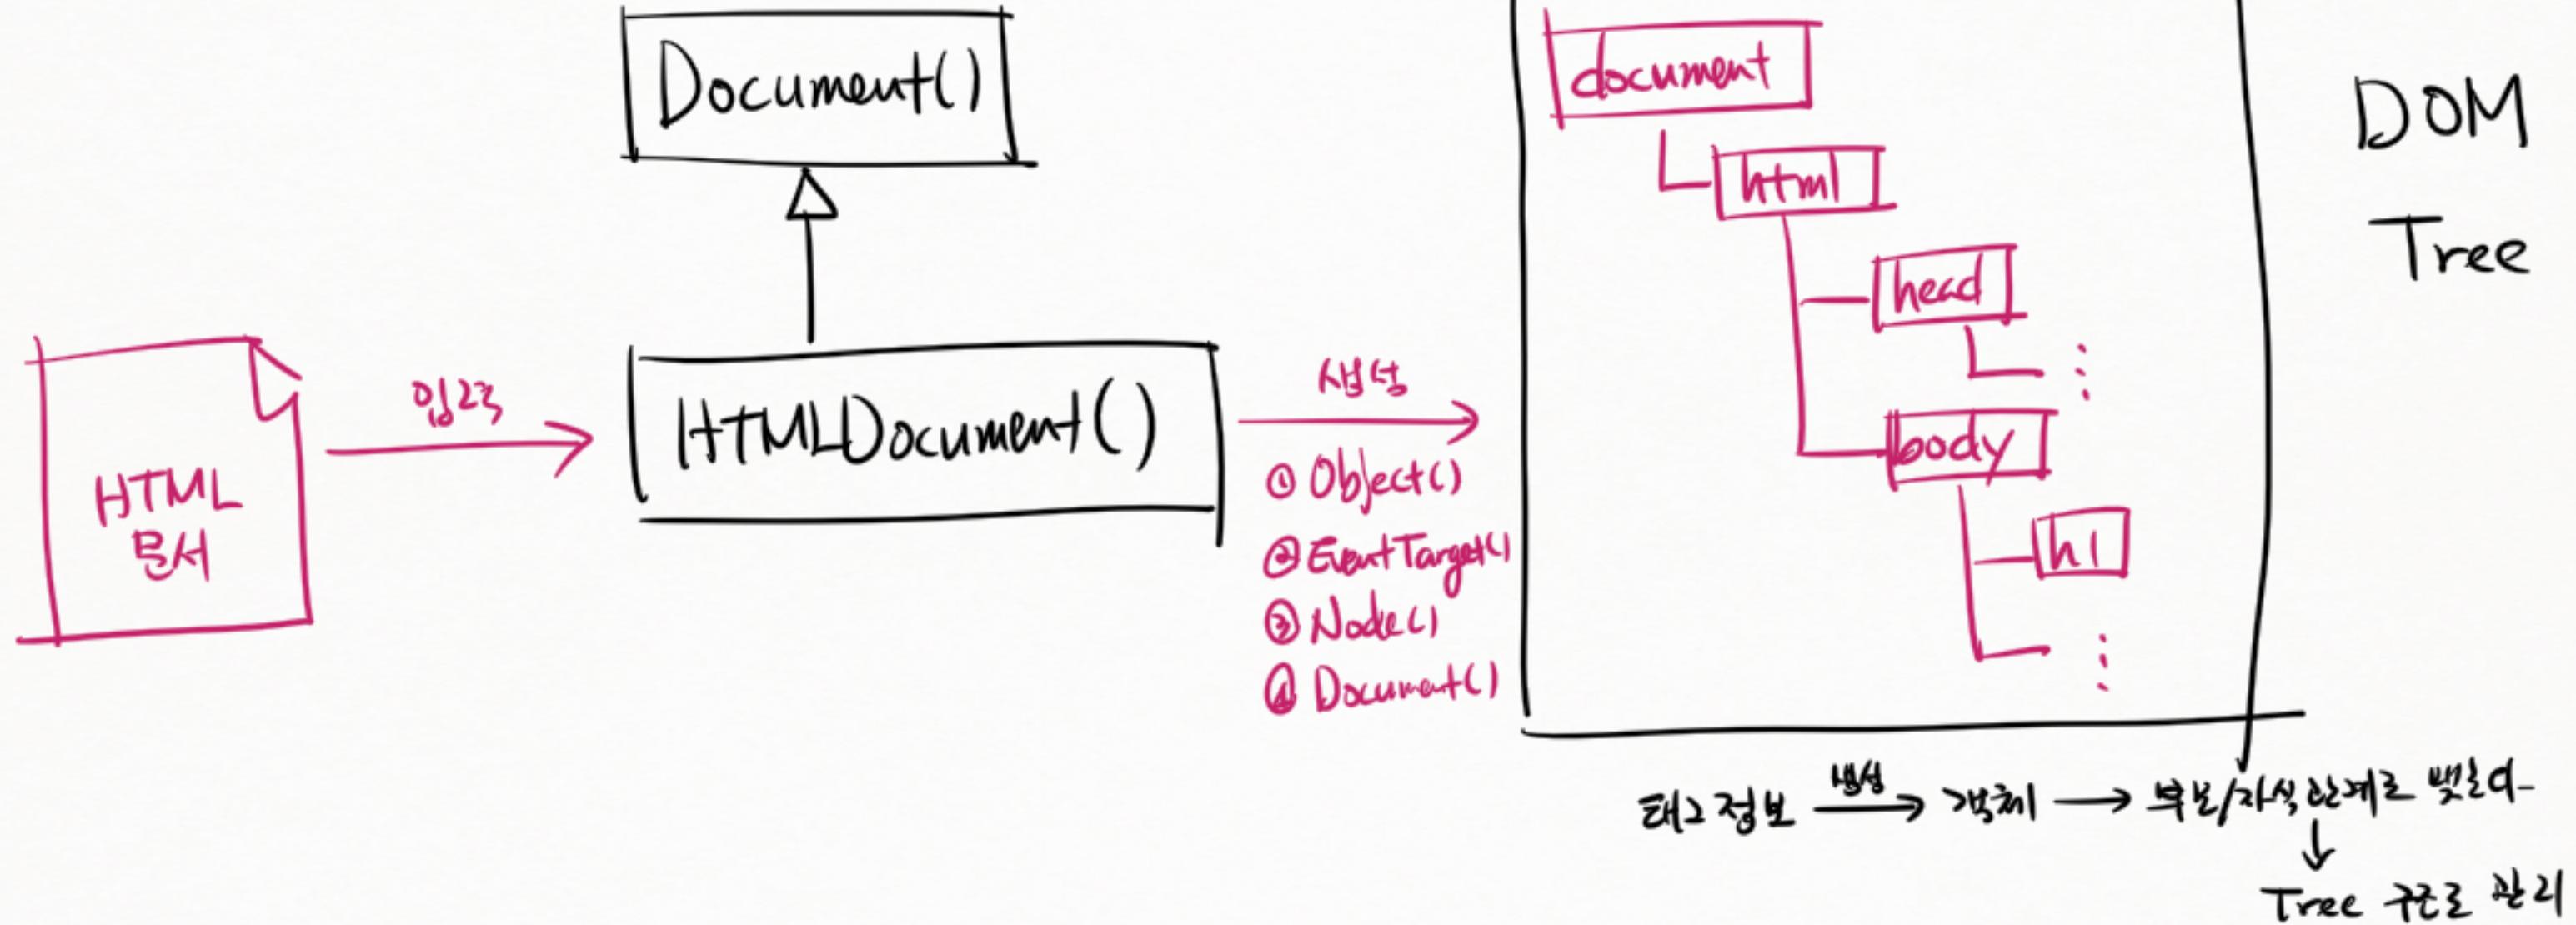

* Document.prototype.getElementById()

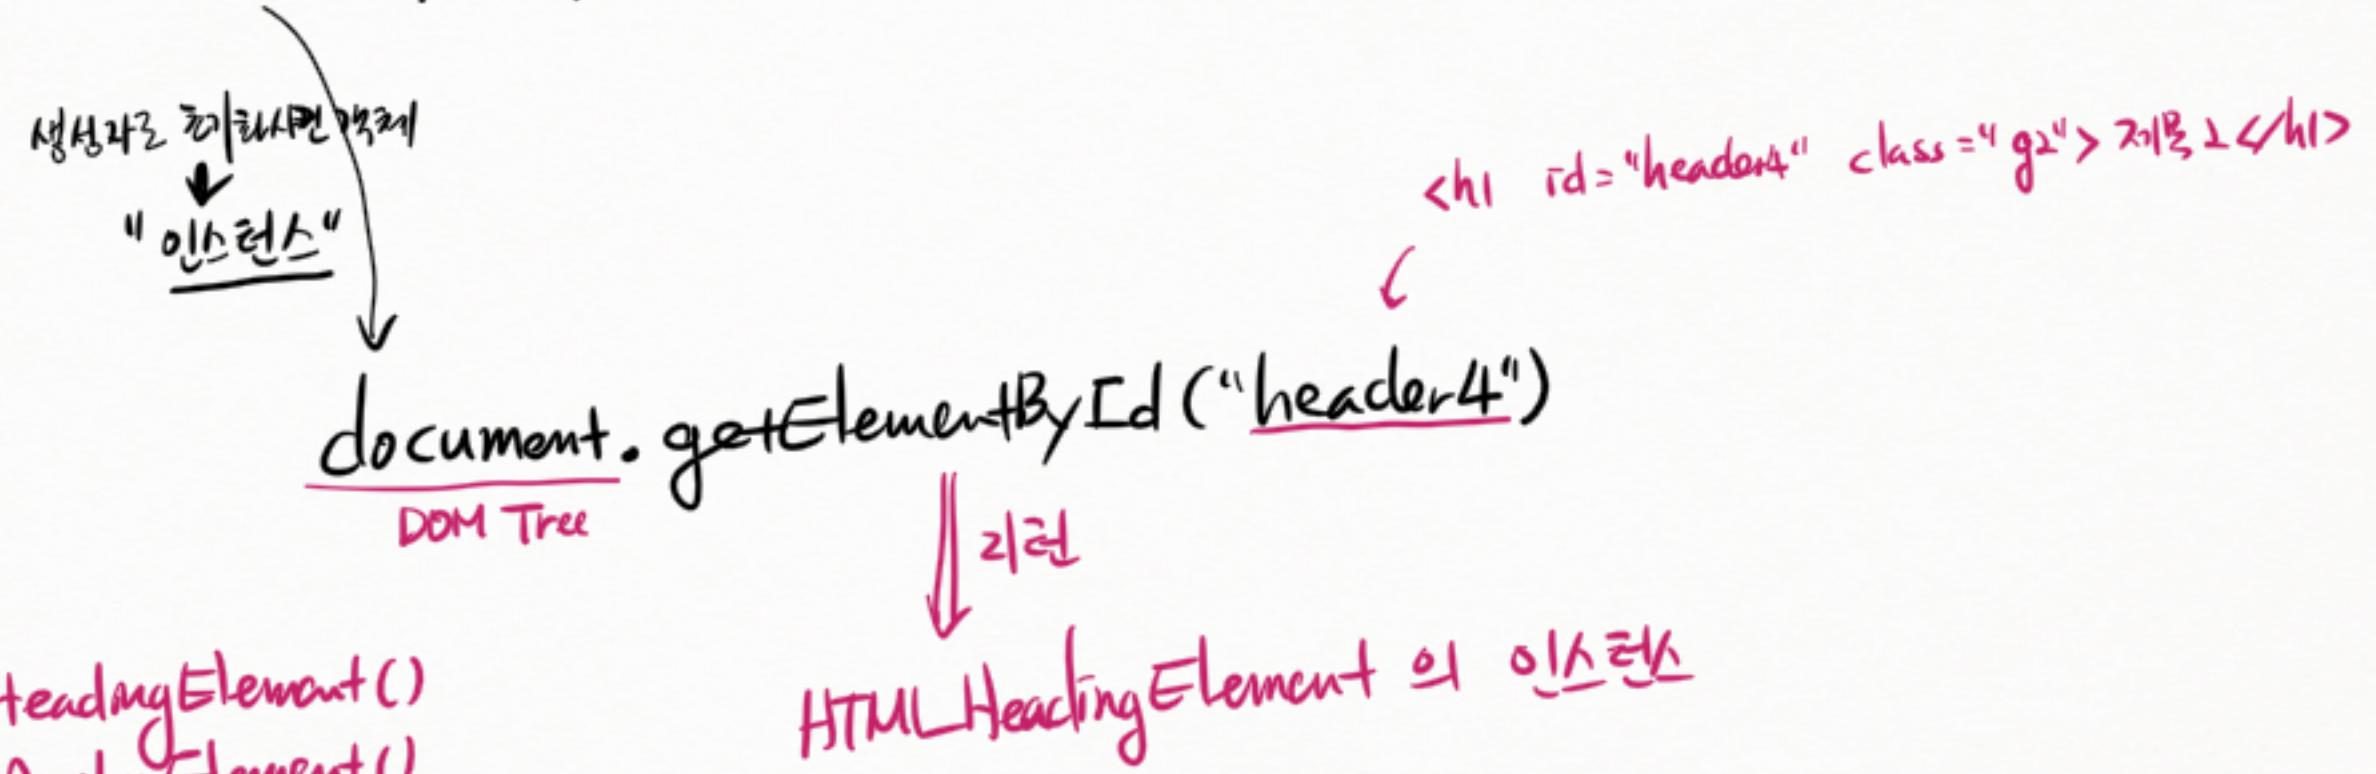

`<h1>` → `HTMLHeadingElement()`

`<a>` → `HTMLAnchorElement()`


`<p>` → `HTMLParagraphElement()`

:


:

`HTMLHeadingElement`의 인스턴스

* HTMLHeadingElement() 생성자 초기화의 과정

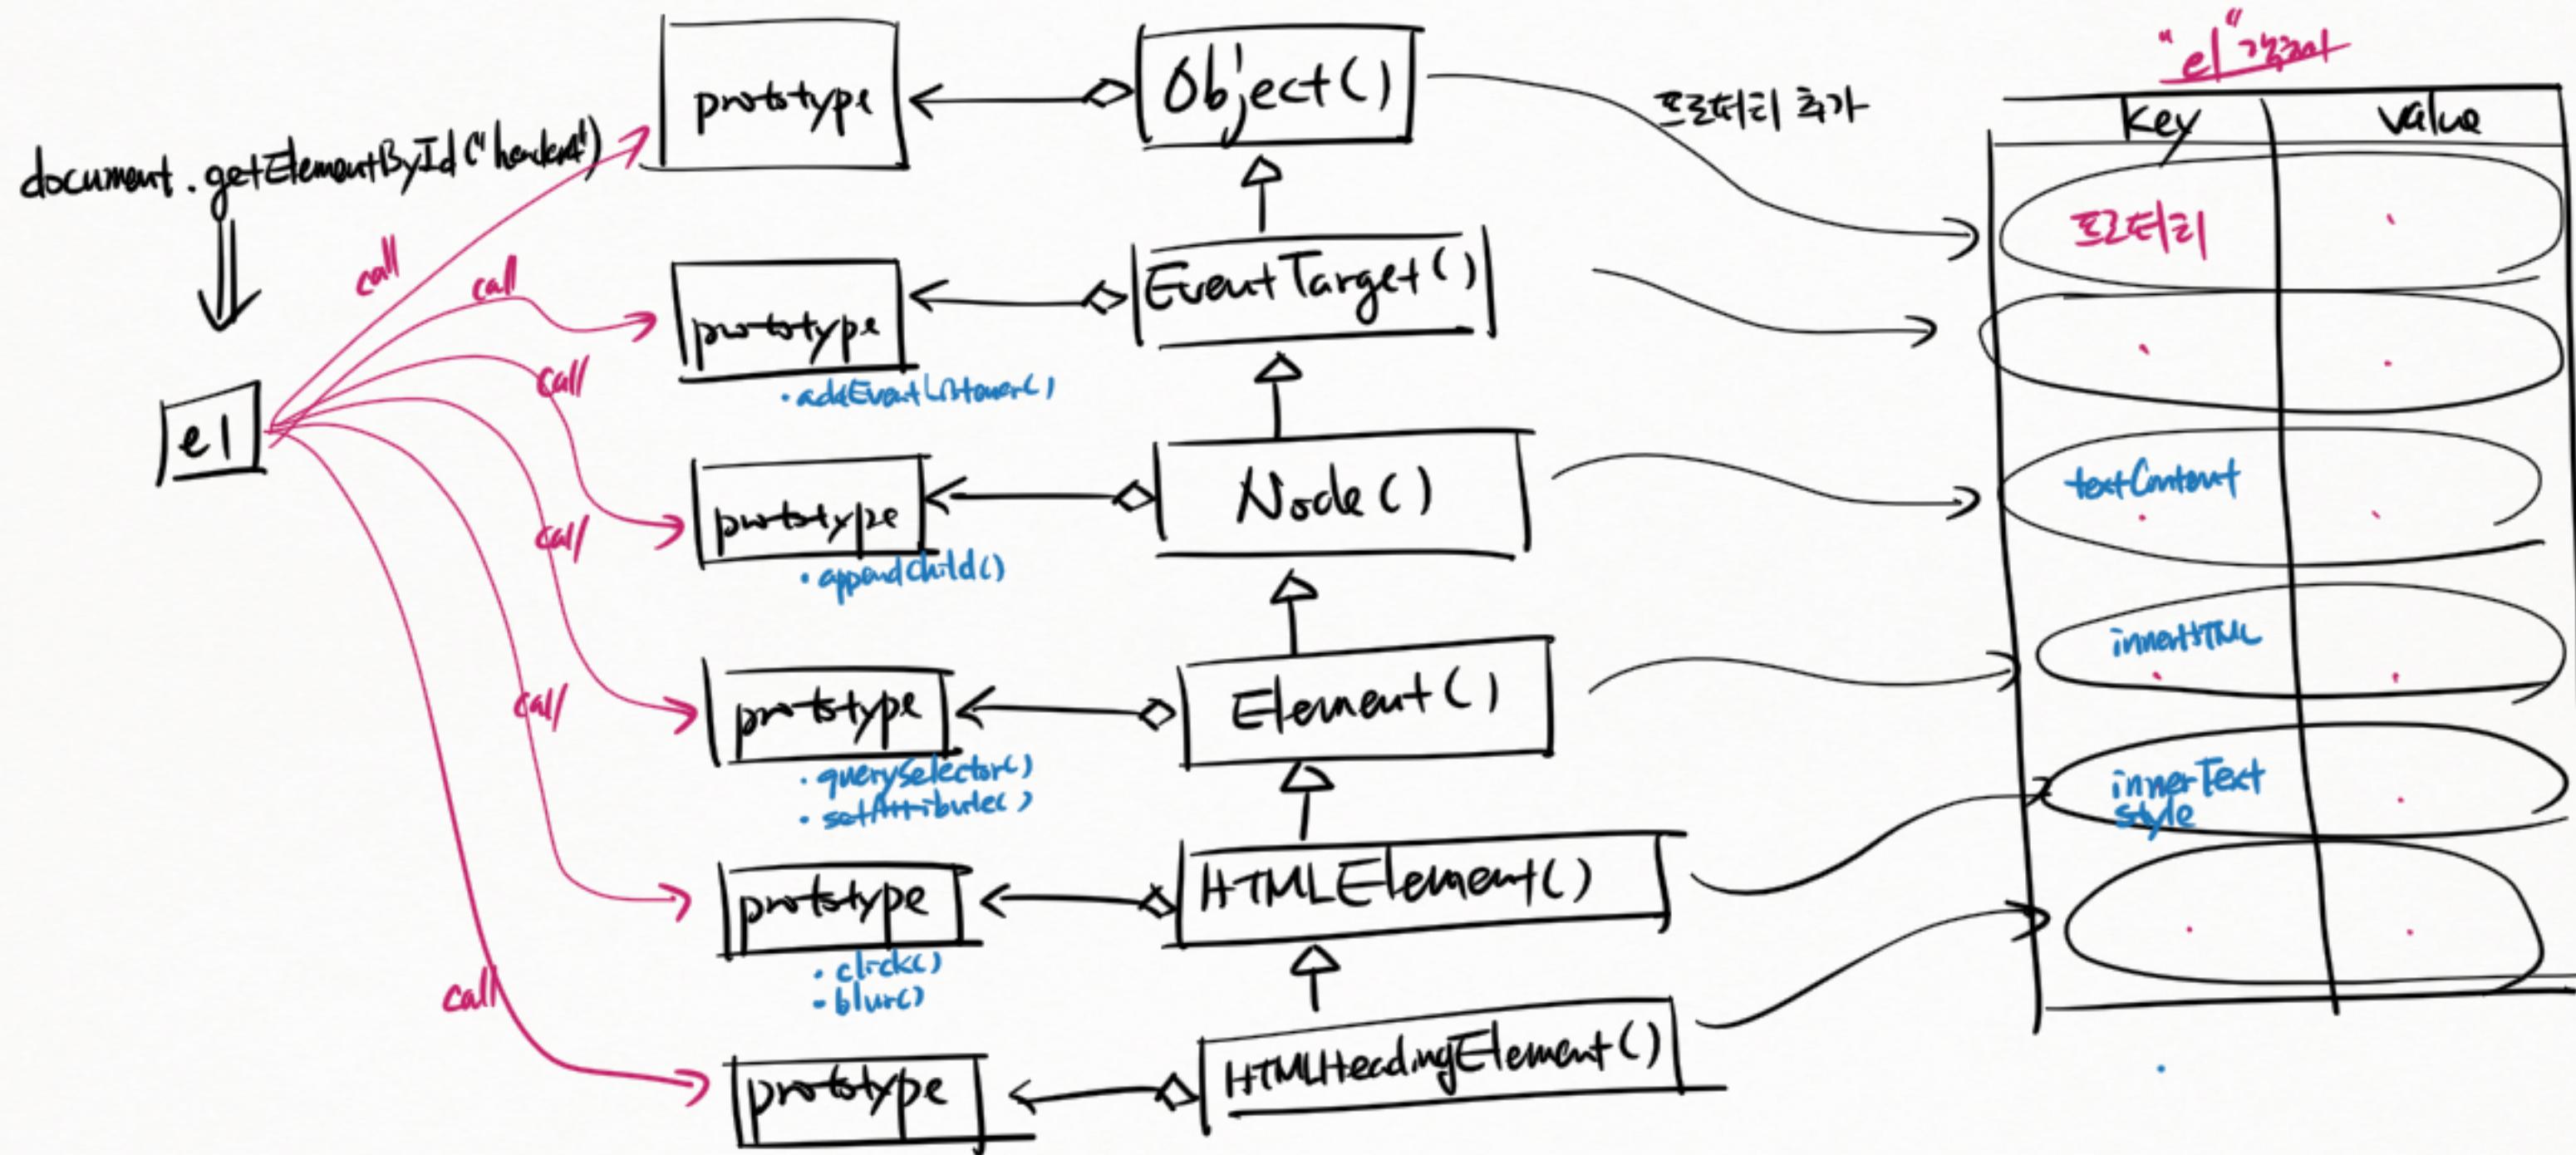

* 15 퍼즐 만들기

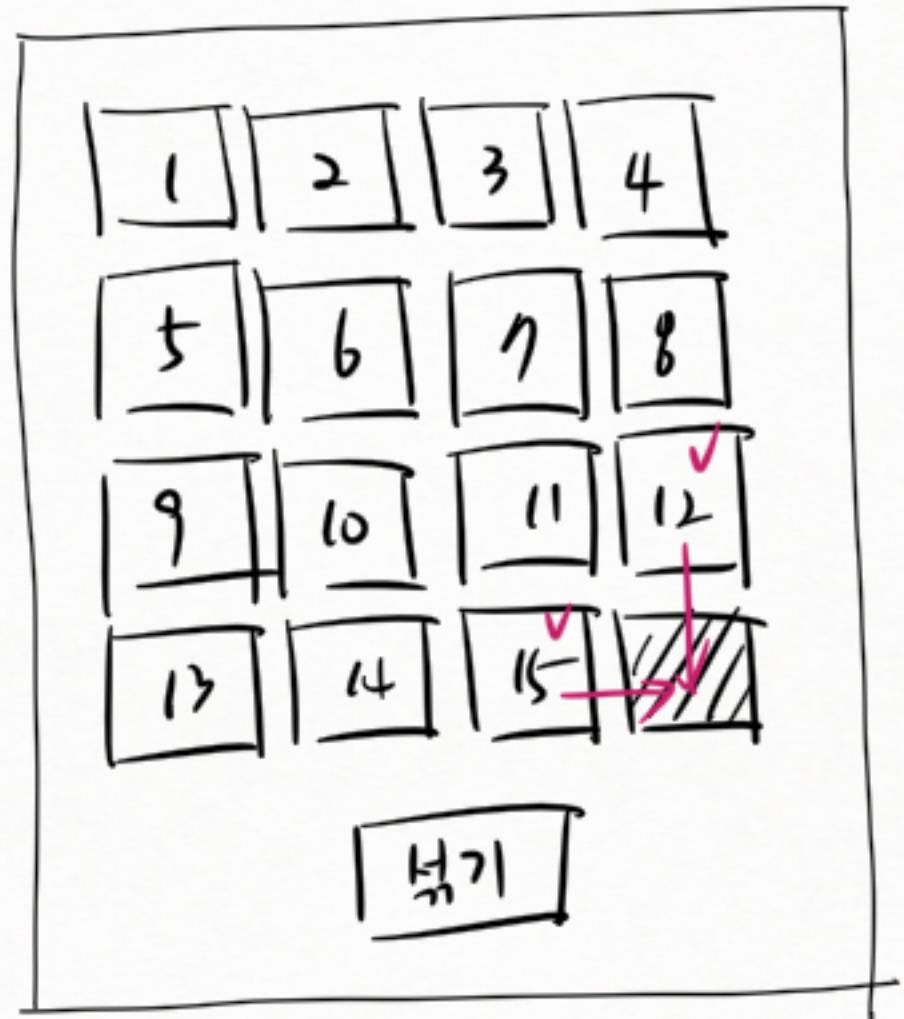

제출일 : 2022-12-15 09:00
(한국)

Event $c|\frac{2}{7}>|$