




\* 23. 일반화 (generalization) 와 추상 클래스 / 추상 메서드

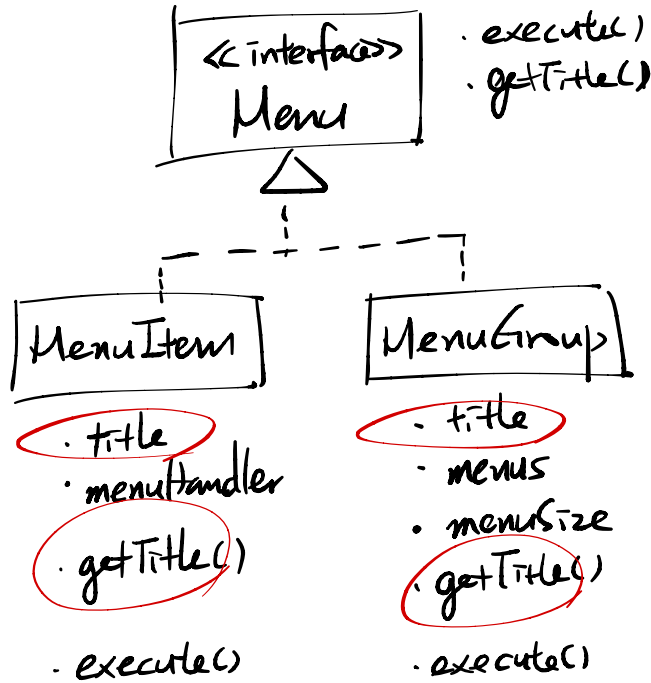



generalization

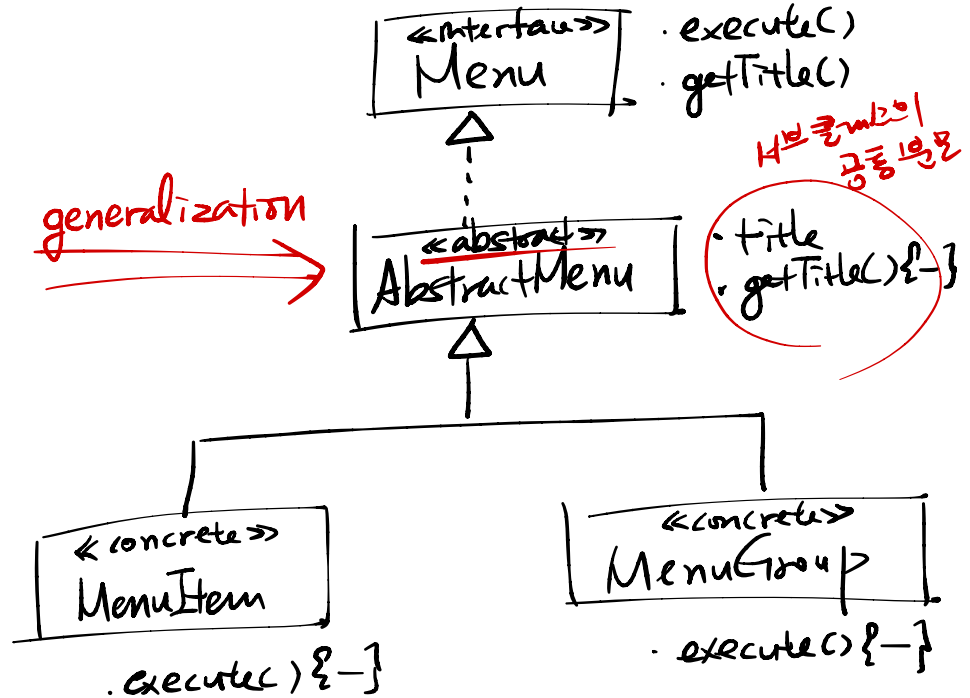


\* 23. 일반화 (generalization) 와 추상 클래스 / 추상 메서드

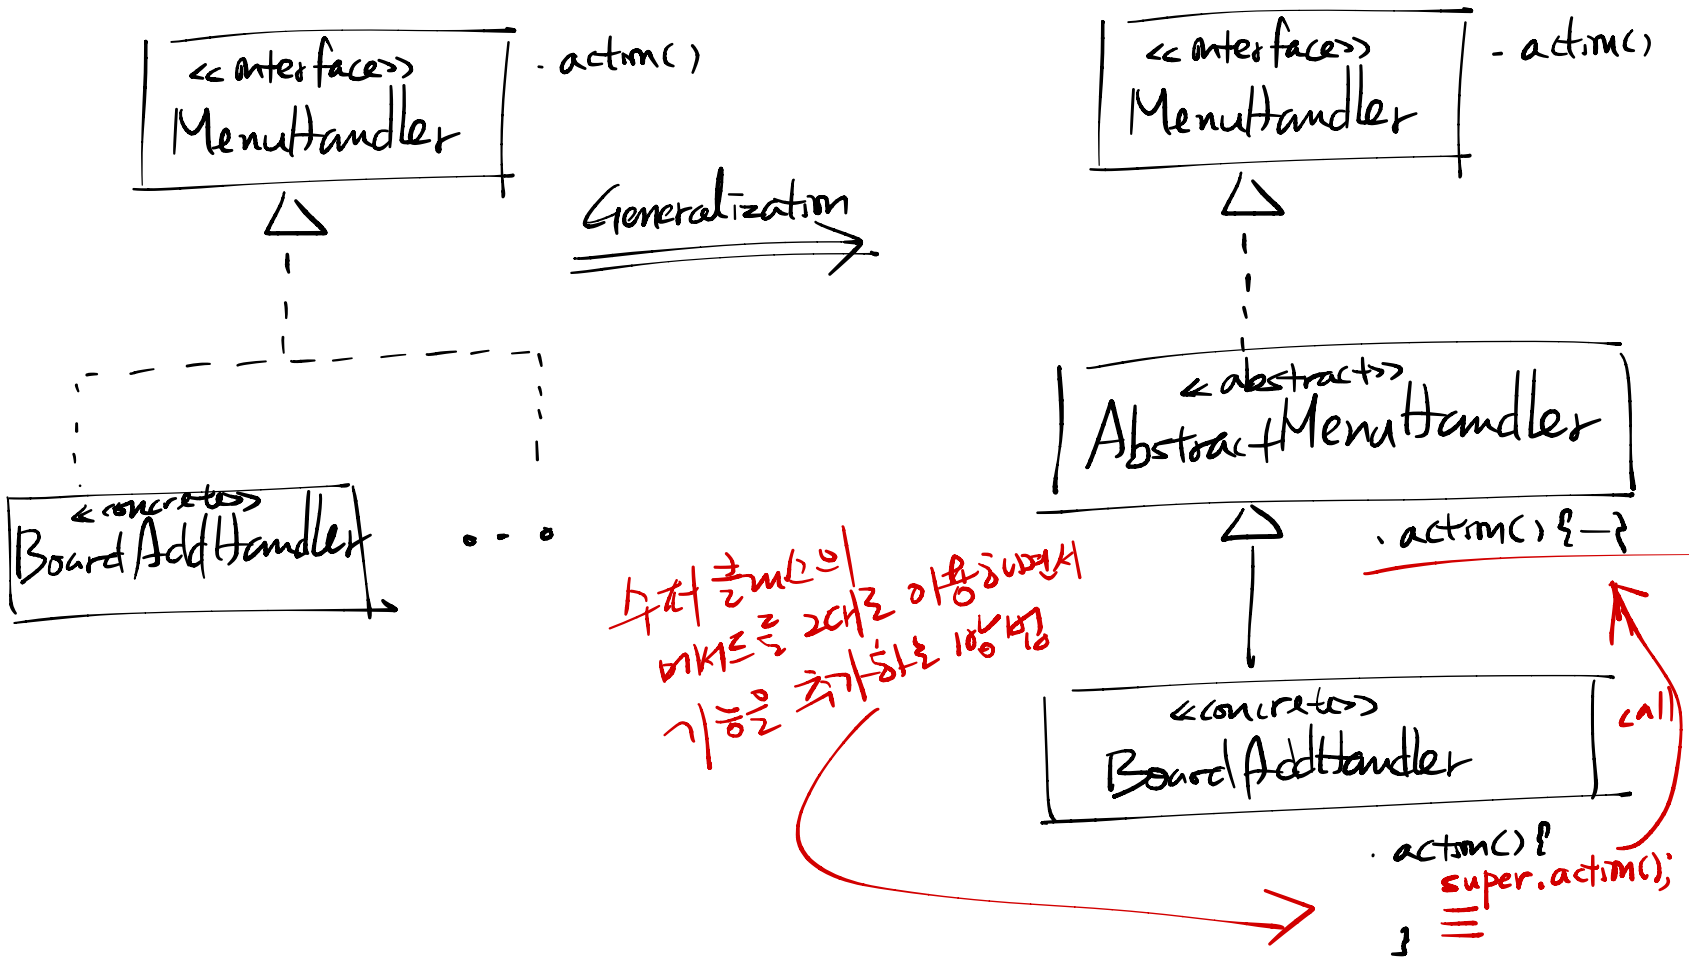



\* 23. 일반화 (generalization) 와 추상화 추상화 / 추상화 메서드

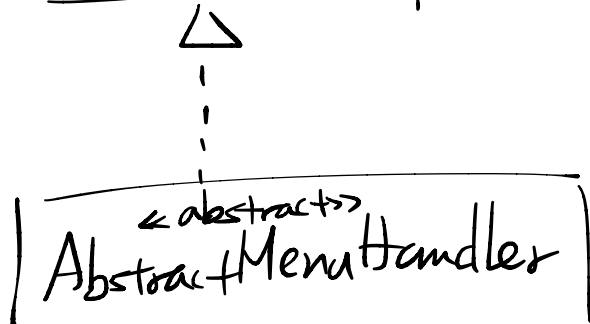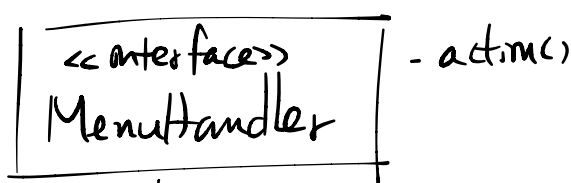


.action() { - }

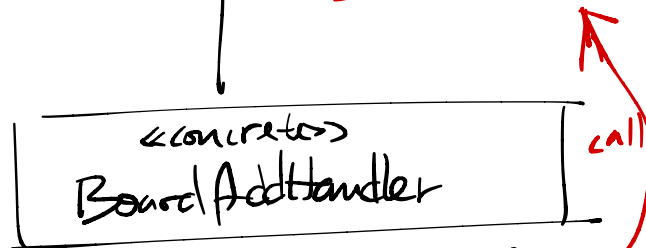

.action() {  
 super.action();  
 }

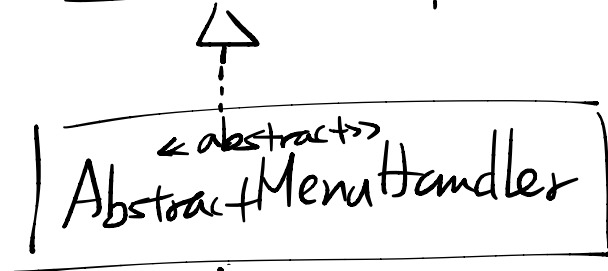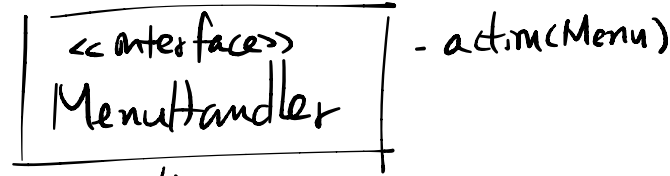

.action(Menu) { - }

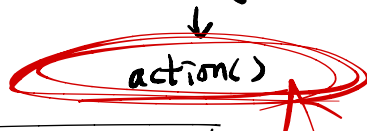


action() {  
 ==  
 ==  
 }

AbstractMenuHandler의  
 action()은  
 추상화 메서드  
 호출 방법

call

\* 23. 일반화 (generalization) 와 추상 클래스 / 추상 메서드

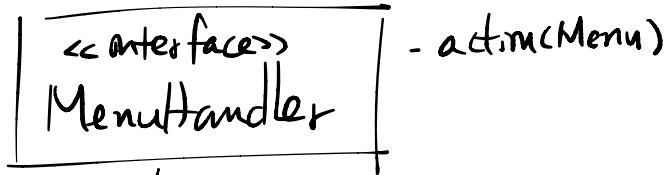

· action(Menu) { - }



action()

+ prompt

서브클래스가 사용하는 의존 객체를  
초기화 클래스에서 만듦

서브클래스에서 직접 사용할 수 있도록  
접근 방식을 조정함

||  
"protected"

action() {

==

}

# \* 25. 이벤트 처리 흐름

