




\* 23. 일반화 (generalization) 와 추상 클래스 / 추상 메서드

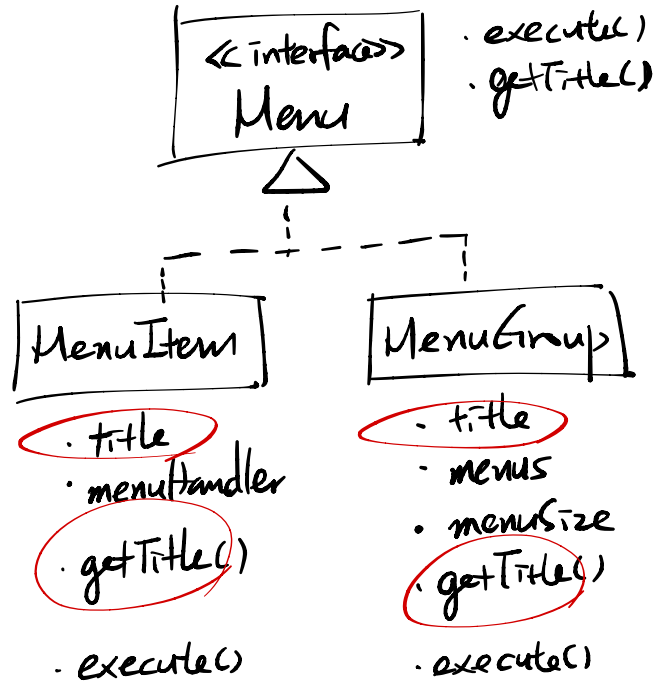







generalization

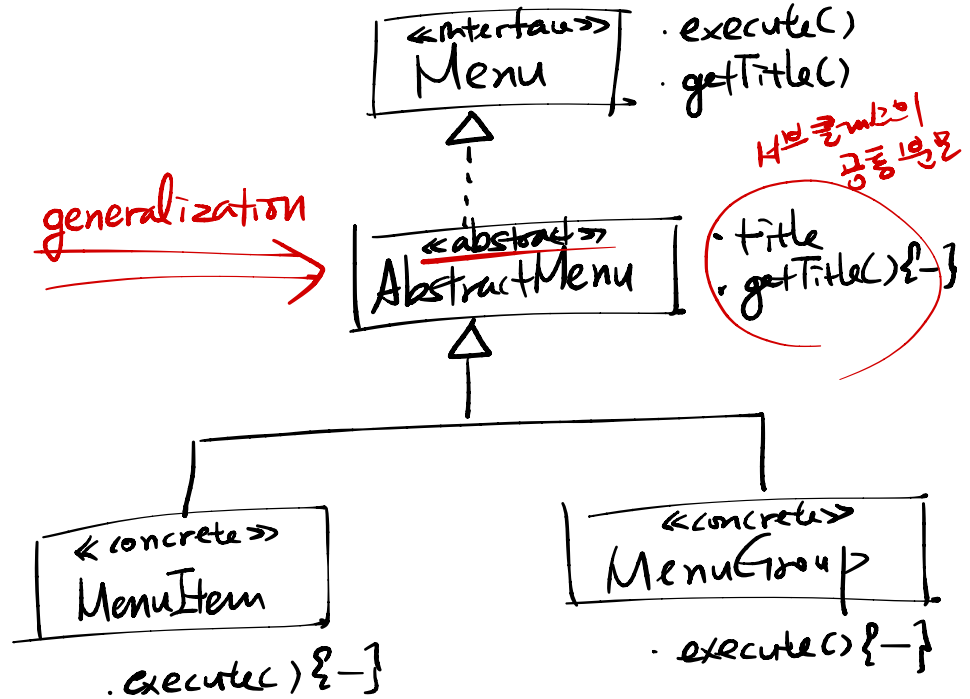

\* 23. 일반화 (generalization) 와 추상 클래스 / 추상 메서드

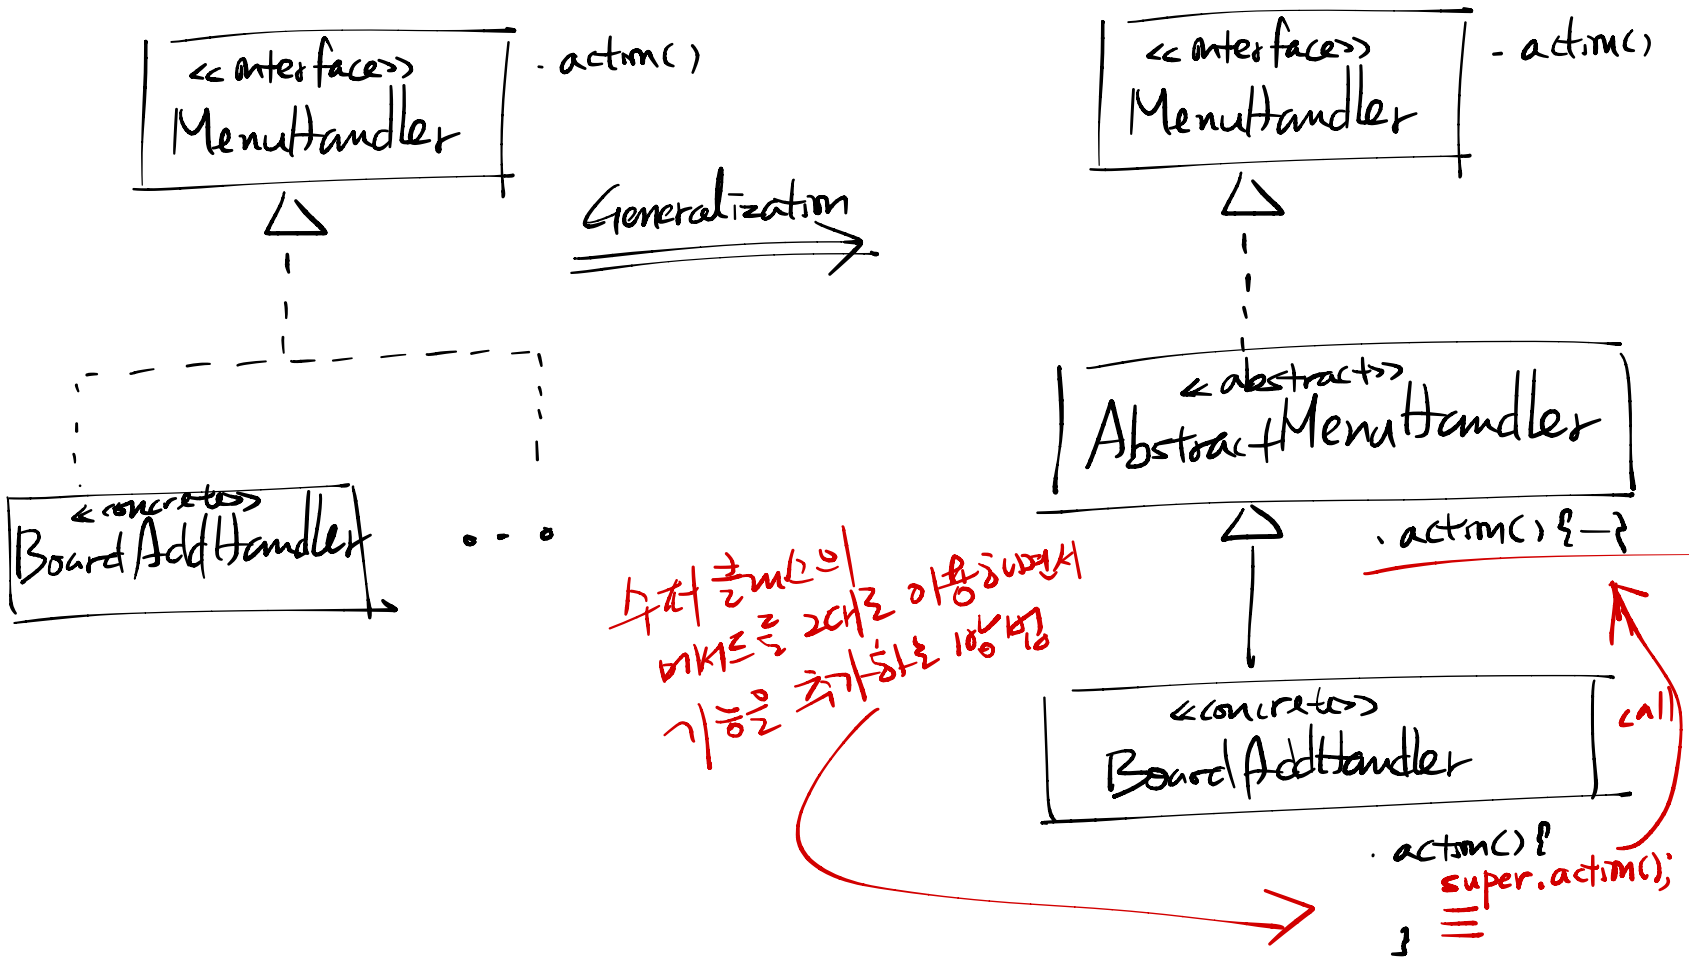



\* 23. 일반화 (generalization) 와 추상화 추상화 / 추상화 구체화

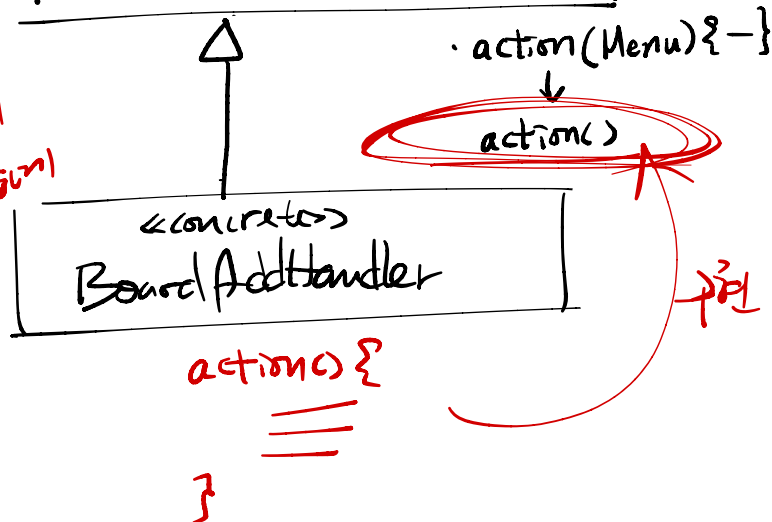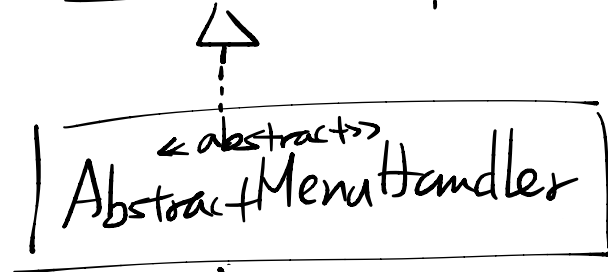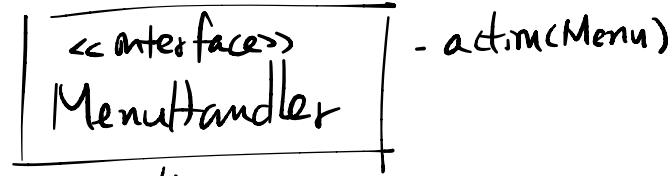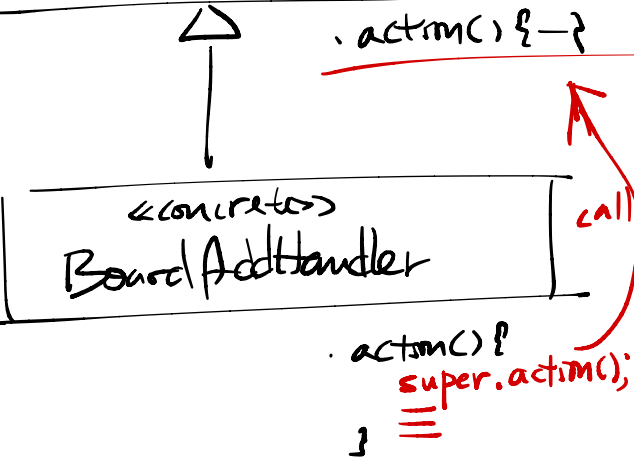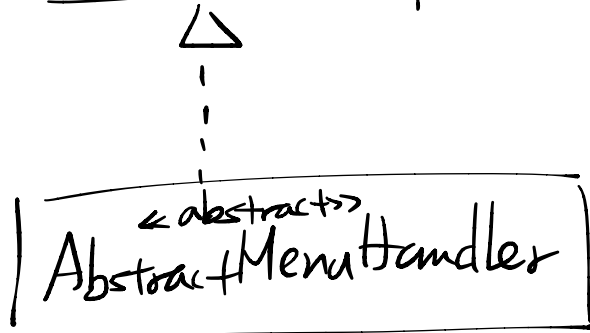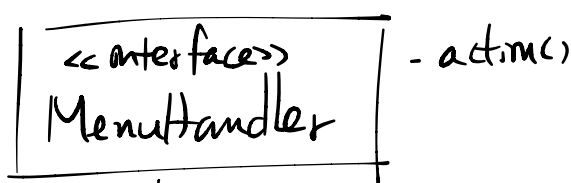

AbstractMenuHandler의  
 action()은  
 추상화  
 구체화

==

\* 23. 일반화 (generalization) 와 추상 클래스 / 추상 메서드

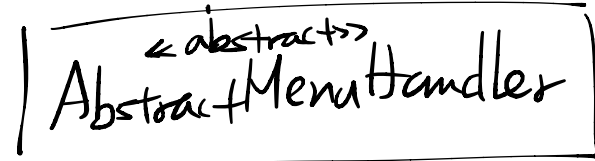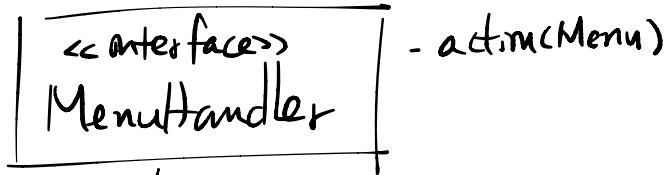

· action(Menu) { - }



action()

→ 서버클라이언트가 사용하는 의존관계  
 추상클래스에서 만  
 + prompt ← 서버클라이언트 각각 사용할 수 있도록  
 같은 방식을 지정함

||  
"protected"

action() {

==

}