



ACE Connect Costa Rica

Inyecta hormonas a tus Interfaces
APEX: entra al mundo de las Template
Directives

Eddie Molina Mora

9 de Mayo de 2026, 9h – 13h




ACE Connect Costa Rica

Oracle ACE Pro



Eddie Molina

CEO, EOAPEX



Tech Superstars Unite

Get worldwide recognition as an Oracle ACE



Oracle.com
profile page



Exclusive
content



Your own Oracle
cloud account



Swag, certification exam
credit & event passes



Networking events



Travel support



@oracleace




Linkedin.com/groups/72183



@oracleace.bsky.social

Learn more at:
ace.oracle.com

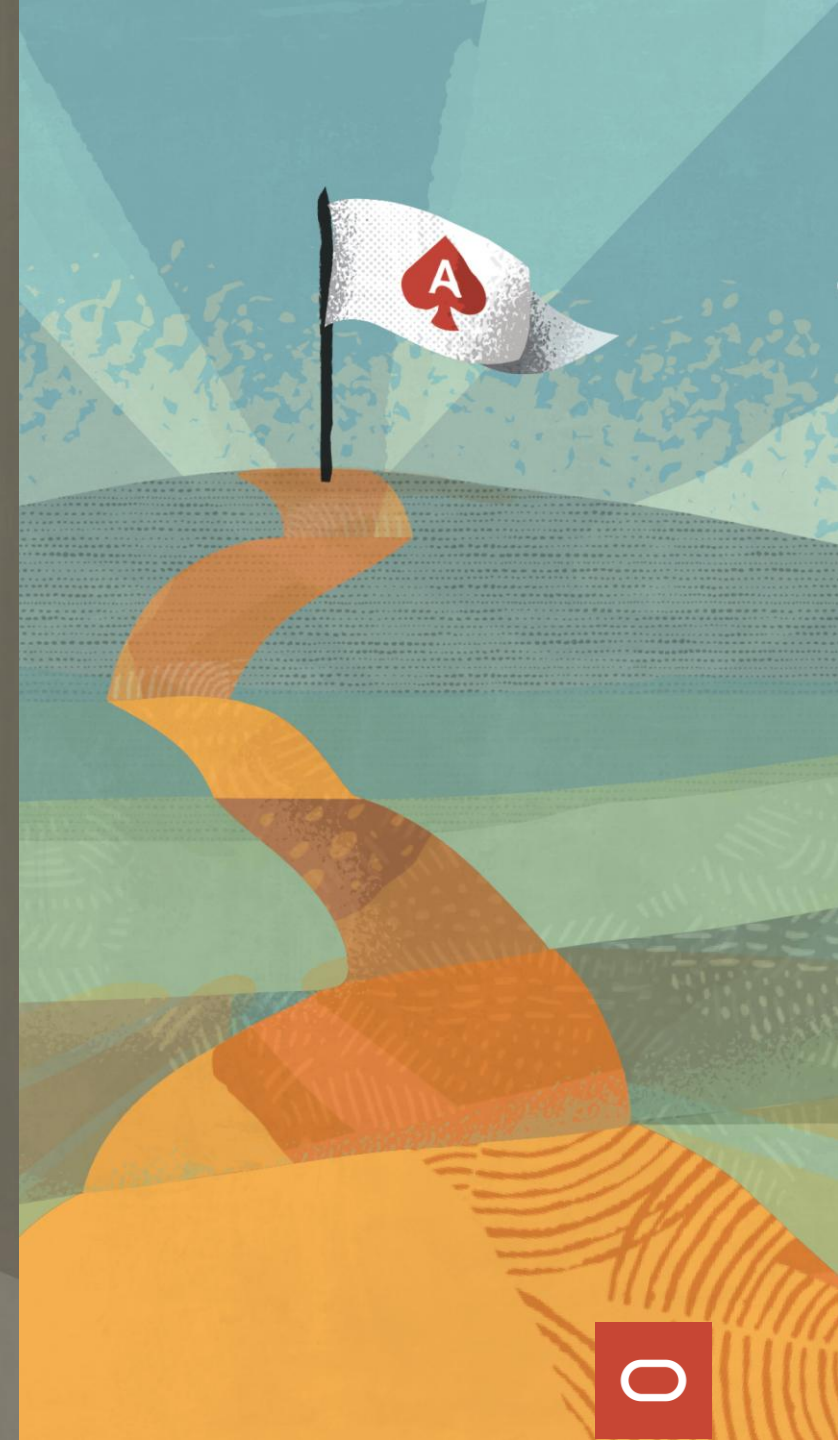

Agenda del día

Introducción a Template Directives

¿Qué son , por qué
son importantes,
cuál es susintaxis?

Tipos de Directivas

Un detalle de las
diferentes
directivas

Información General

Casos de uso,
comparativos,
buenas practices y
más

Demostración

Mira las Template
Directives en acción

Preguntas

Tiempo de
preguntar

Introducción a los Template Directives

Es hora de conocer la teoría detrás de las Template Directives

Oracle APEX Template Directives

Ejemplo de uso en un template de región

```
1 <!-- Template con Template Directives -->
2 <div class="employee-card">
3   <h3>#ENAME#</h3>
4   <p class="job">#JOB#</p>
5
6   {with
7     salario_anual := SALARY * 12,
8     es_alto := SALARY > 3000
9   /}
10
11   {if es_alto/}
12     <span class="badge badge-success">Salario Alto</span>
13   {else/}
14     <span class="badge badge-warning">Salario Medio</span>
15   {endif/}
16
17   <p>Salario Anual: &salario_anual.</p>
18 </div>
```

Sustitución de valores
Reemplaza columnas del resultado de la consulta.

{with} **Definición de variables**
Permite crear variables temporales para reutilizar expresiones.

{if} **Condicionales**
Muestra contenido diferente según la condición.

& **Referencia a variable**
Usa la variable definida anteriormente con {with}.

Introducción

¿Qué son las Template Directives?

Las plantillas son una herramienta extremadamente potente en APEX.

Las directivas de plantilla permiten controlar cómo se procesan las cadenas de sustitución y el contenido.

También se pueden usar para crear plantillas dinámicas y reutilizables, que luego pueden aplicarse en expresiones HTML en cualquier parte de APEX.

Más claro y sencillo, son una forma de agregar lógica dentro del HTML de APEX.

En resumen, son **instrucciones embebidas en plantillas APEX** que permiten:

- Controlar la **visualización dinámica**
- Iterar sobre datos
- Aplicar lógica sin PL/SQL
- Personalizar HTML de forma declarativa

Introducción

¿Por qué son importantes las Template Directives?

Antes de las directivas de plantilla:

- ❑ Era necesario utilizar mucho código Javascript o PL/SQL para poder hacer modificaciones en la presentación de los datos
- ❑ Las plantillas eran rígidas

Después de las directivas de plantilla:

- ❑ Tenemos más control del frontend de las aplicaciones
- ❑ Necesitamos menos código personalizado
- ❑ Existe un mejor rendimiento
- ❑ La mantenibilidad es más sencilla

Introducción

¿Cómo funcionan las Template Directives?

- ✓ Utilizan una sintaxis basada en “etiquetas”, que lucen cómo

```
{if condición/}  
    contenido  
{endif/}
```

- ✓ Estas etiquetas están encerradas dentro de corchetes {}
- ✓ Al final de cada etiqueta y antes del corchete final llevan un carácter “/”
- ✓ Son procesadas por el motor de presentación de APEX



Tipos de Directivas

Llego el momento de conocer las directivas

```
if ($(window).scrollTop() > header1_initialDistance) {  
    if (parseInt(header1.css('padding-top'), 10) >= header1_initialPadding) {  
        header1.css('padding-top', '' + $(window).scrollTop() - header1_initialDistance + 'px');  
    }  
} else {  
    header1.css('padding-top', '' + header1_initialPadding + 'px');  
}  
  
if ($(window).scrollTop() > header2_initialDistance) {  
    if (parseInt(header2.css('padding-top'), 10) >= header2_initialPadding) {  
        header2.css('padding-top', '' + $(window).scrollTop() - header2_initialDistance + 'px');  
    }  
} else {  
    header2.css('padding-top', '' + header2_initialPadding + 'px');  
}
```

Tipos de Directivas

Directivas if

```
{if [!][?|=]NAME/}  
TRUE_TEMPLATE_TEXT  
{elseif [!][?|=]NAME2/}  
ELSE_TRUE_TEMPLATE_TEXT  
{else/}  
FALSE_TEMPLATE_TEXT  
{endif/}
```

Las directivas if:

- Son directivas de condicionamiento
- Pueden ser usadas para mostrar contenido basado en la evaluación del valor de un campo o una columna
- Nos permiten por ejemplo:
 - Mostrar u ocultar contenido
 - Hacer cambios de estilo de manera dinámica
- Los corchetes cuadrados en la sintaxis a la derecha indican que su contenido es opcional, o sea que pueden o no usarse dependiendo de lo que se quiera hacer
- NAME es un campo, un nombre de columna o un atributo de un componente de plantilla
- Si el valor de NAME se evalúa a Verdadero se genera el texto a continuación de la evaluación

Tipos de Directivas

Directivas if

```
{if [!][?|=]NAME/}  
TRUE_TEMPLATE_TEXT  
{elseif [!][?|=]NAME2/}  
ELSE_TRUE_TEMPLATE_TEXT  
{else/}  
FALSE_TEMPLATE_TEXT  
{endif/}
```

Las directivas if:

- El valor se evalúa a Falso si es una cadena vacía or 'F', 'N' o '0'
- Cualquier valor que no sea falso, se considera Verdadero
- Si NAME va precedido de un signo de exclamación (!), la lógica se niega y se procesa el siguiente texto de plantilla si el valor es falso
- Un valor es falso si, después de eliminar los espacios iniciales y finales, es una cadena vacía
- La directiva maneja simultáneamente pruebas de vacío (o no vacío) y pruebas booleanas de verdadero/falso (utilizando la convención de valores de caracteres verdadero/falso como 'Y'/'N').

Directivas if

Modificadores de evaluación

Evalúa	Condición	Directiva
Existe y es Verdadero	If_exists_and_true	{if ITEM/}
Existe	If_exists	{if ?ITEM/}
No existe y es falso	If_not_exists_or_false	{if !ITEM/}
No existe	If_not_exists	{if !?ITEM/}
No es falso	If_not_false	{if =ITEM/}
Existe y es falso	If_exists_and_false	{if !=ITEM/}



Directivas if

Modificadores de evaluación - Ejemplos

Directiva	Descripción	Expresión PL/SQL
{if ITEM/}	ITEM tiene que tener un valor y el valor no puede ser 'F', 'N' o 'O'	:ITEM is not null and upper(:ITEM) not in ('F','N','O')
{if ?ITEM/}	ITEM tiene que tener un valor	:ITEM is not null
{if !ITEM/}	ITEM puede ser vacío o contener 'F', 'N' o 'O'	:ITEM is null or upper(:ITEM) in ('F','N','O')
{if !?ITEM/}	ITEM es una cadena vacía	:ITEM is null
{if =ITEM/}	ITEM es una cadena vacía o no contiene 'F', 'N' o 'O'	:ITEM is null or upper(:ITEM) not in ('F','N','O')
{if !=ITEM/}	ITEM tiene un valor igual a 'F', 'N' o 'O'	Upper(:ITEM) in ('F','N','O')
{if ITEM%assigned/}	Útil cuando se requiere una salida consistente para varias filas. Cuando se asigna un valor como &COLUMN_NAME. a ITEM, algunas filas pueden quedar vacías. La condición %assigned se evalúa como verdadera para todas las filas.	No aplica



Tipos de Directivas

Directivas if - Ejemplos

```
<div>
  {if P1_DISPLAY_IMAGE/}
    &P1_IMAGE.
  {else/}
    No image.
  {endif/}
</div>
```

```
{if STATUS = 'ACTIVE' /}
  <span class="t-Badge t-Badge--success">Activo</span>
{else/}
  <span class="t-Badge t-Badge--danger">Inactivo</span>
{endif/}
```



Tipos de Directivas

Directivas case

```
{case ITEM/}
  {when VALUE/}
  ...
  {when VALUE/}
  ...
  {otherwise/}
  ...
{endcase/}
```

Las directivas case:

- Se puede utilizar para mostrar contenido en función del valor de un elemento o columna.
- Es una manera más sencilla, limpia y efectiva a tener que usar múltiples directivas if

Tipos de Directivas

Directivas case - Ejemplos

```
<div class="
  {case BADGE_SHAPE/}
    {when SQUARE/}
      t-Badge--square
    {when CIRCULAR/}
      t-Badge--circle
    {otherwise/}
      t-Badge--rounded
  {endcase/} ">
{case STATUS/}
  {when 'A'/} Activo
  {when 'I'/} Inactivo
  {otherwise/} Desconocido
{endcase/}
```



Tipos de Directivas

Directivas loop

```
{loop ["SEP"]  
NAME/  
TEMPLATE_TEXT  
{endloop/}
```

Las directivas loop:

- Se usan para repetir texto por cada campo en una elemento multi-valor (delimitado por un carácter) o el valor de una columna.
- En la sintaxis, NAME corresponde al nombre de un campo o columna que tiene múltiples valores separados por un carácter específico definido por SEP. El separador por defecto es ":".
- Si SEP contiene más de un carácter es tratado como una expresión regular.
- El texto dentro del loop puede usar las cadenas de sustitución:
 - APEX\$ITEM – El valor del campo actual en la lista
 - AOEX\$I - Este es un índice basado en 1 del elemento actual en la lista.

Tipos de Directivas

Directivas loop - Ejemplos

```
{if TAGS/}  
  <ul class="a-tags">  
    {loop "," TAGS/}  
      <li class="a-tag">&APEX$ITEM.</li>  
    {endloop/}  
  </ul>  
{endif/}
```

```
<ul>  
  {loop "," TAGS/}  
    <li>Tag: &APEX$ITEM.</li>  
  {endloop/}  
</ul>
```



Tipos de Directivas

Directivas with & apply

```
{with/}
```

```
PLACEHOLDER1:=EXPRESSION1
```

```
PLACEHOLDER2:=EXPRESSION2
```

```
{apply
```

```
TEMPLATE_INTERNAL_NAME/}
```

Las directivas loop:

- La directiva “with” se usa para asignar valores a los marcadores de posición del componente de plantilla que se especifica en la directiva “apply”
- Para usar esta directiva se debe cumplir con ciertos requerimientos que incluyen:
 - Que “with” asigne valores a los marcadores de posición usados por “apply”
 - Que los componentes de plugins utilicen renderizado del lado del servidor
 - Es posible usar directivas de plantilla dentro de expresiones de valor.

Tipos de Directivas

Directivas with & apply - Ejemplos

```
{with/}
```

```
TYPE:=IMAGE
```

```
IMAGE:=#PROFILE_IMAGE#
```

```
IMAGE_ALT:=Profile Image
```

```
SIZE:=t-Avatar--lg
```

```
SHAPE:=t-Avatar--circle
```

```
CSS_CLASSES:=u-color-29
```

```
{apply THEME$AVATAR/}
```

```
{with/}
```

```
TYPE:=IMAGE
```

```
IMAGE:=&IMAGE_URL.
```

```
ALT:={if DESCRIPTION/}&DESCRIPTION.{else/}No  
description.{endif/}
```

```
{apply THEME$AVATAR/}
```



Tipos de Directivas

Sustituciones integradas para directivas de plantilla

Existen algunas cadenas de sustitución integradas que pueden ser usadas dentro de las directivas de Plantilla, estas son:

- APEX\$ITEM
- APEX\$I
- APEX\$DOM_ID

Los componentes tipo plugin, también admiten un número adicional de cadenas de sustitución integradas.

APEX\$ITEM

Está disponible dentro de la directiva “loop”. Especifica el valor del campo actual en la lista.

APEX\$I

Disponible dentro de la directiva “loop”. Especifica el índice (basado en 1) del elemento actual en la lista.

APEX\$DOM_ID

Genera un DOM ID aleatorio único para la ejecución actual del fragmento de directiva de plantilla. Ejemplo de uso:

```
<h1  
id="#APEX$DOM_ID#_heading">#HEADING#<  
/h1><someelement aria-  
labelledby="#APEX$DOM_ID#_heading">
```

Información General

Es el momento de conocer dónde, cuándo
y cómo



Información General

Casos de uso en APEX

- Dashboards dinámicos
 - Diferenciación con colores según estados
 - Indicadores visuales
- Reportes tipo tarjetas
- Interfaz de usuario condicional sin Javascript
- Interfaz de usuario de Chat

```
{if ROLE = 'user'/{  
  <div class="user-msg">#MESSAGE#</div>  
{else/{  
  <div class="bot-msg">#MESSAGE#</div>  
{endif/}
```



Ventajas vs métodos tradicionales

Método	Complejidad	Flexibilidad	Mantenimiento
Javascript	Alta	Alta	Media
PL/SQL dinámico	Media	Alta	Baja
Directivas de Plantilla	Baja	Alta	Alta



Información General

¿Lo debería usar?

- ✓ Interfaz de usuario dinámica
- ✓ Reportes personalizados
- ✓ Dashboards

Funciona en:

- ✓ Componentes de plantilla (plugins)
- ✓ Atributos específicos en plantillas de correo
- ✓ Regiones de tipo:
 - ✓ Tarjeta
 - ✓ Reporte clásico
 - ✓ Cuadrícula interactiva
 - ✓ Reporte interactivo
 - ✓ Búsqueda en aplicación

- × Lógica de negocio compleja
- × Procesos en backend
- × Validaciones críticas

Demostración

El momento más esperado, veamos cómo funcionan



¿Preguntas?

Es el momento de preguntar





Tech Superstars Unite

Get worldwide recognition as an Oracle ACE



Oracle.com profile page



Swag, certification exam credit & event passes



Exclusive content



Networking events



Your own Oracle cloud account



Travel support



Learn more at:
ace.oracle.com

 [@oracleace](https://twitter.com/oracleace)

 [Linkedin.com/groups/72183](https://www.linkedin.com/groups/72183)

 [@oracleace.bsky.social](https://bsky.app/profile/oracleace.bsky.social)





¡Muchas Gracias!

Eddie Molina

+506 8844-0499