

TUTORIAL NODE Y NPM



Eva Pérez Carmona
2ºDAM
06/11/2025

ÍNDICE

TUTORIAL NODE Y NPM	1
NODE & NPM	3
HTTP & PATH	4
CONCLUSIÓN	5
PRÓXIMOS PASOS	5


NODE & NPM

Instalamos NODE y NPM buscando la versión que queremos en el buscador. En mi caso, estos programas ya venían instalados en el sistema. Para comprobar la versión que tenemos instalada abrimos la terminal e introducimos los siguientes comandos:

```
C:\Users\evape>node -v
v22.21.0

C:\Users\evape>npm -v
10.9.4
```

Una vez hemos comprobado que tenemos en el sistema la versión que queremos, abrimos (en mi caso) el Visual Studio Code, dónde en una carpeta que hayamos creado desde cero inicializamos el proyecto NODE con los comandos que pondré a continuación:

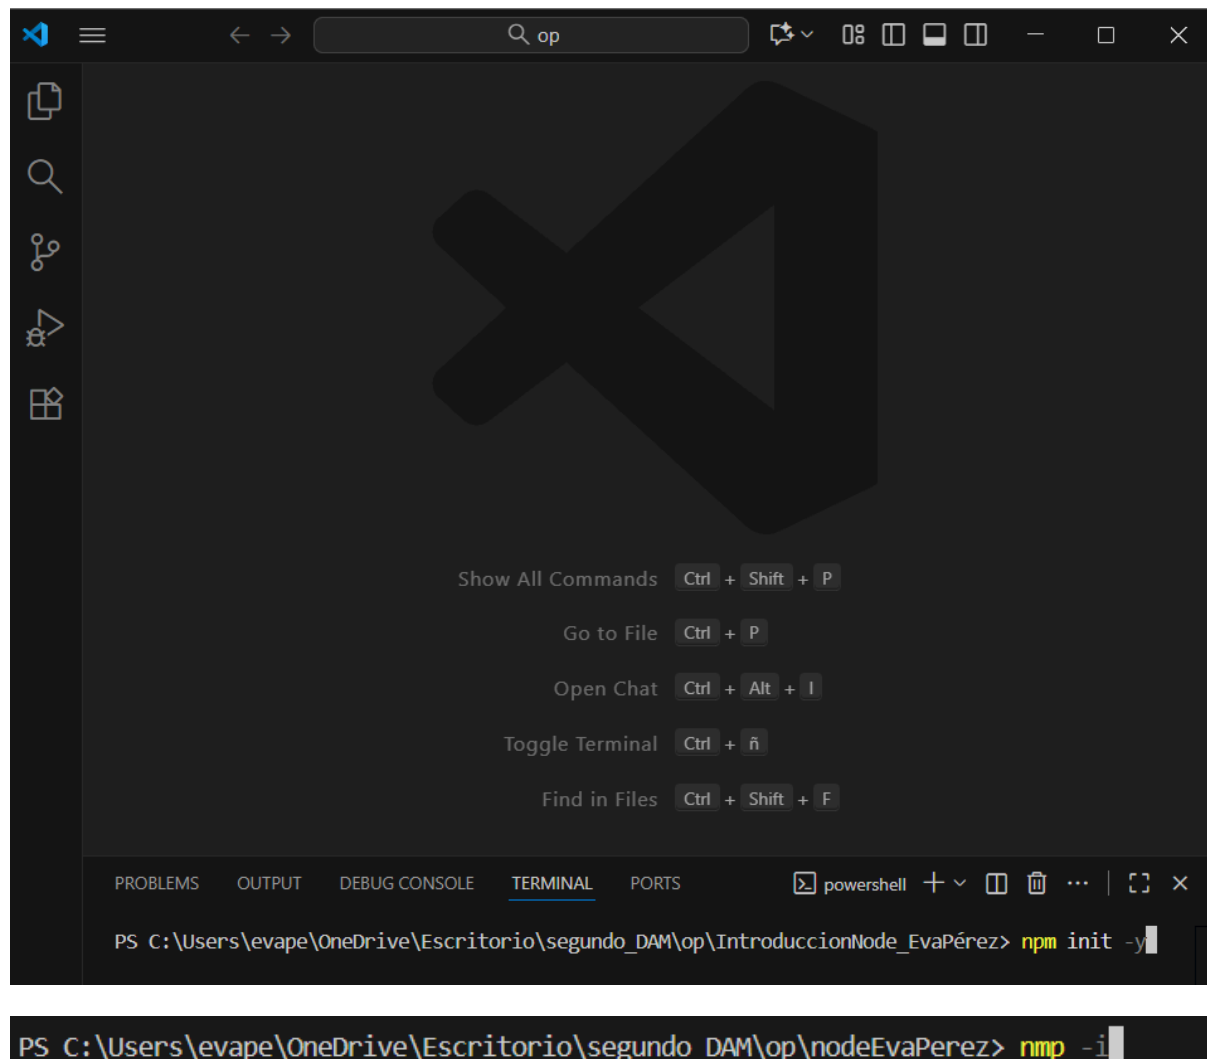

Esto hará que se nos cree un archivo JSON que consta de las dependencias que nuestro proyecto tendrá. Estas dependencias las instalaremos con comandos de ejemplo que pondré posteriormente. De acuerdo a las dependencias creadas, cuando hemos inicializado

el proyecto se crea una carpeta vacía llamada `node_modules` que contendrá lo necesario para que los paquetes que instalemos funcionen.

CONSEJO: a la hora de subir tus archivos a la nube (GitHub) no será necesario subir todo lo que los paquetes instalados necesitan para funcionar. Para ello, crearemos en la carpeta de origen un nuevo archivo llamado `.gitignore` que contendrá el nombre de los archivos/carpetas que debe ignorar y no subir a la nube. Pondremos el nombre de la carpeta `node_modules` y nuestro Git la ignorará por completo.

```
.gitignore X
nodeEvaPerez > .gitignore
1 node_modules
```

```
npm install uuid

added 1 package, and audited 2 packages in 969ms

1 package is looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities
```

Una vez instalados los paquetes que deseamos, nuestro JSON pasará a verse tal que así:

```
package.json X
nodeEvaPerez > {} package.json > ...
1 {
2   "name": "nodeevaperez",
3   "version": "1.0.0",
4   "description": "",
5   "main": "index.js",
6   "scripts": {
7     "test": "echo \\\"Error: no test specified\\\" && exit 1"
8   },
9   "keywords": [],
10  "author": "",
11  "license": "ISC",
12  "dependencies": {
13    "funny-words": "^0.1.2",
14    "uuid": "^13.0.0"
15  }
16 }
17
```

Para desinstalar los paquetes que ya tenemos instalados, haría falta un comando muy sencillo:

```
PS C:\Users\evape\OneDrive\Escritorio\Node_EvaPerez\nodeEvaPerez> npm uninstall uuid

removed 1 package, and audited 2 packages in 756ms

found 0 vulnerabilities
```

HTTP & PATH

Para HTTP y PATH sería mucho más sencillo ya que pondríamos en el archivo de JavaScript que nos hiciera falta un require. De esta forma, estamos requiriendo los módulos que nos pide el enunciado.

```
var http = require('http').createServer(webServer),  
    path = require('path'), //Requerimos el módulo path
```

El uso principal del módulo de HTTP es aquel que nos permite levantar un servidor web y poder empezar a hacer aplicaciones web. Por otro lado, el módulo Path es necesario para obtener la ruta que tiene nuestro servidor.

CONCLUSIÓN

Como conclusión, añadiría que me parece muy interesante el uso de Node ya que contiene paquetes formales que te pueden ayudar al desarrollo de clases y demás. Y por otra parte, contiene paquetes menos formales que te permiten echarle un rato de risas como el paquete cowsay.

Por otro lado, me ha gustado el uso de la Path y el HTTP ya que nos permite montar un servidor en tan sólo cuatro líneas.

PRÓXIMOS PASOS

Trabajaremos con peticiones GET,POST,PUT y DELETE que corresponde al CRUD de la base de datos.