


Buscamos montar un proyecto cuyo objetivo sea gestionar el alta, el almacenamiento de autores, libros y lectores. Nuestra idea principal se basa en una biblioteca digital dónde los autores tendrán asociados una lista de libros escritos e, igualmente, los libros tendrán asociado un sólo autor. Por otra parte, tendremos lectores que tendrán una lista de libros leídos, lo que hará que los libros tengan una lista de lectores.

Definiremos las relaciones entre nuestras entidades mediante un modelo de datos E/R.

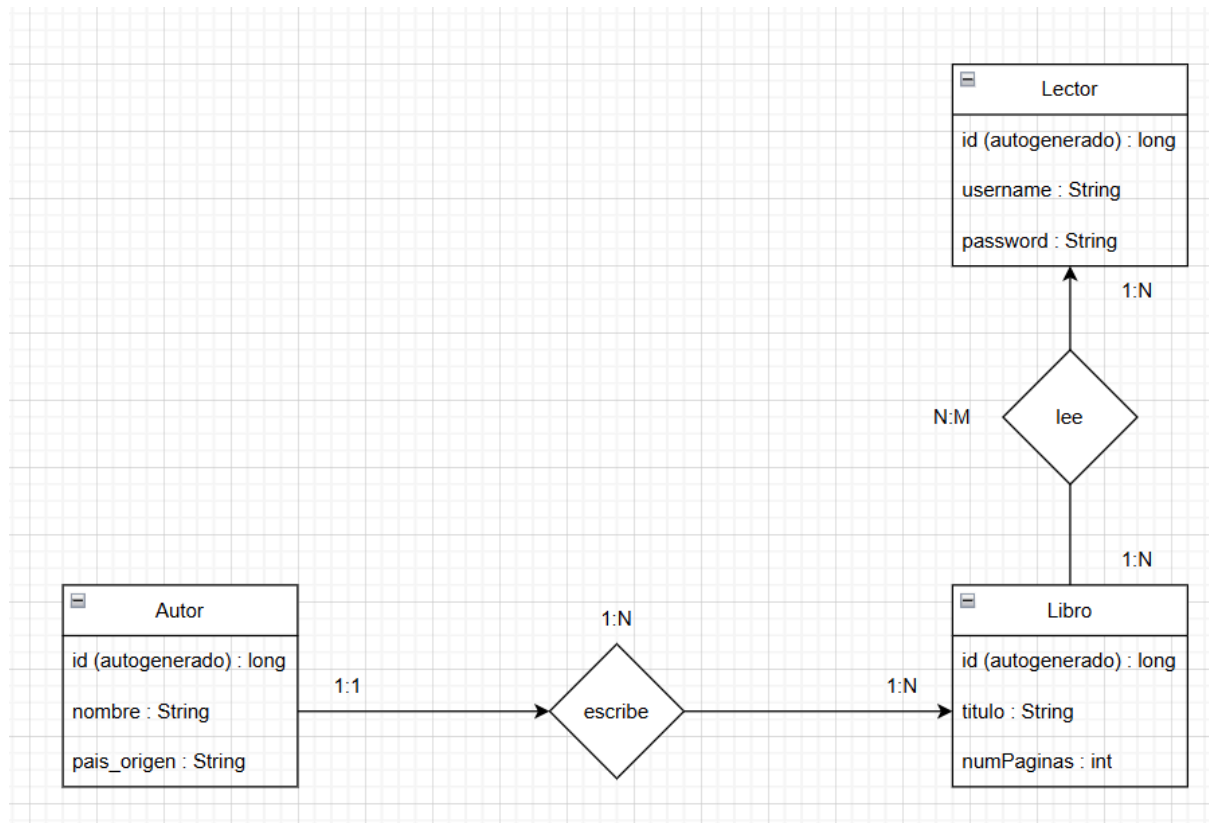

Nuestro modelo tendrá entonces, las siguientes relaciones:

- Relación Autor/Libro (1:N) -> Un libro puede tener un único autor y un autor puede haber escrito muchos libros.
- Relación Libro/Lector (N:M) -> Un lector puede tener muchos libros y un libro puede tener muchos lectores.


INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al añadir el objeto de tipo autor, saltará un error por el id (que no concretamos ya que es autogenerado), para que se inserte sin dar ese error tienes que ejecutarlo 4 veces, ya que mi BBDD tiene tres objetos de tipo Autor.


APARTADO 6

Esta parte de nuestro proyecto abarca la securización del proyecto anteriormente entregado. Para justificar su funcionamiento, adjuntaré algunas capturas de pantalla.

1. Creación de un usuario nuevo.

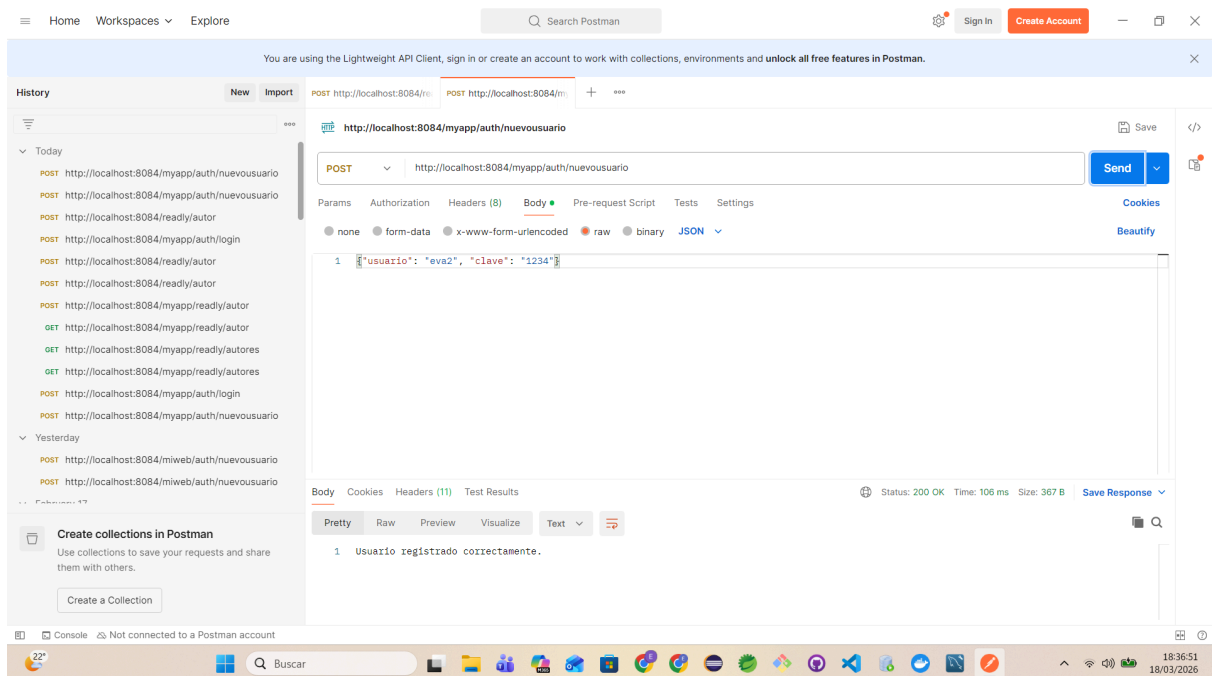

2. Creación Token.

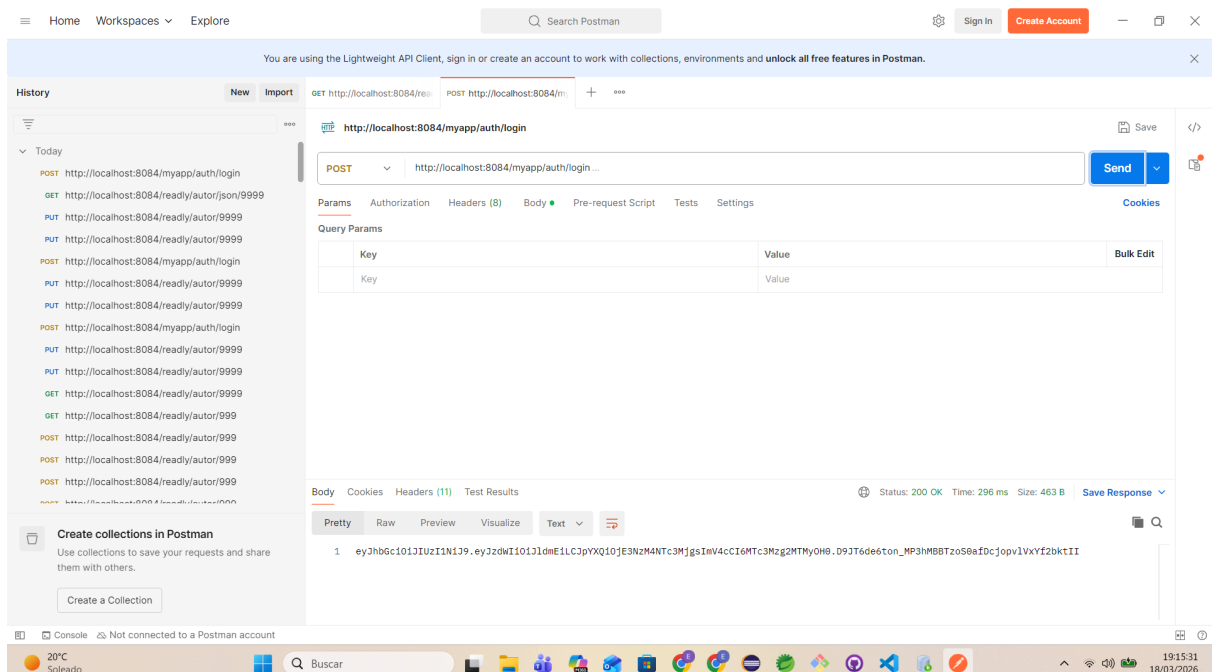


3. Petición sin token.

The screenshot shows the Postman interface with a POST request to `http://localhost:8084/ready/autor`. The request body is a JSON object: `{ "usuario": "test", "clave": "test", "pais_origen": "España" }`. The response status is **401 Unauthorized** with a time of 5 ms and size of 303 B. A tooltip explains that 401 Unauthorized is similar to 403 Forbidden but specifically for authentication failures. The left sidebar shows a history of requests, including a successful POST to `http://localhost:8084/myapp/auth/login`.

4. Petición con token.

The screenshot shows the Postman interface with a POST request to `http://localhost:8084/ready/autor`. The request body is a JSON object: `{ "usuario": "Gabriel García Márquez", "clave": "pass123", "pais_origen": "Colombia" }`. The response status is **201 Created** with a time of 140 ms and size of 447 B. The response body is a JSON object: `{ "id": 2, "usuario": "Gabriel García Márquez", "clave": "pass123", "pais_origen": "Colombia" }`. The left sidebar shows a history of requests, including a successful POST to `http://localhost:8084/myapp/auth/login`.

5. Buscar a un autor inexistente por su ID con token. (no me sale por PostMan, sí por la consola del proyecto)

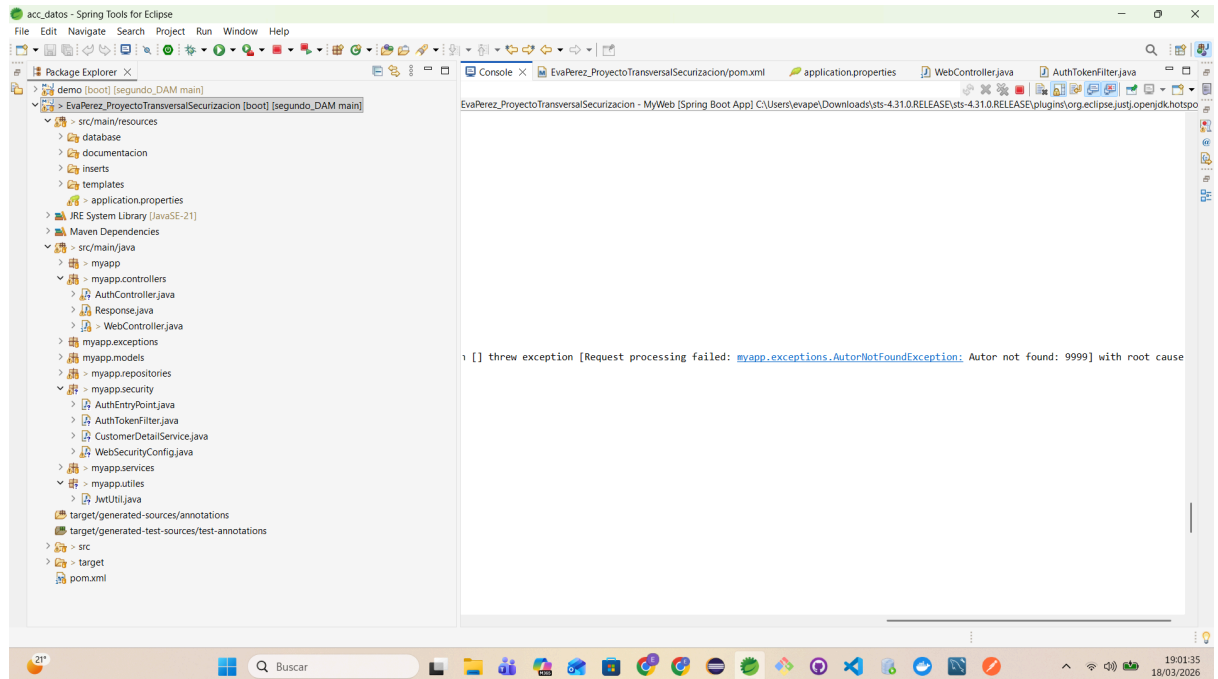

Los json introducidos son:

```
{"usuario": "eva", "clave": "1234"}
```

```
{"usuario": "Gabriel Garcia Marquez", "clave": "pass123", "pais_origen": "Colombia" }
```