

Desarrollo web en Entorno Cliente

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

TEMA 2 – MODELO DE OBJETOS PREDEFINIDOS EN JAVASCRIPT

Eva Rabasco Bravo
Curso: 2018/19



ÍNDICE

Modelo de objetos predefinidos en JavaScript.	3
1.- Objetos de más alto nivel en Javascript.	3
1.1.- Objeto window.	4
1.1.1.- Gestión de ventanas.	5
1.1.2.- Propiedades y métodos.	7
1.2.- Objeto location.	8
1.3.- Objeto navigator.	8
1.4.- Objeto document.	9
2.- Marcos.	10
2.1.- Jerarquías.	11
2.2.- Comunicación entre marcos.	13
2.3.- Comunicación entre múltiples ventanas.	14
3.- Objetos nativos en Javascript.	15
3.1.- Objeto String.	15
3.1.1.- Propiedades y métodos del objeto String.	17
3.2.- Objeto Math.	18
3.3.- Objeto Number.	19
3.4.- Objeto Boolean.	20
3.5.- Objeto Date.	20

Modelo de objetos predefinidos en JavaScript.

1.- Objetos de más alto nivel en Javascript.

¿Cómo averiguar que navegador estáis utilizando? Es una pregunta recurrente, ya hay diferencias entre los distintos navegadores. Cada navegador dispone de distintos métodos y propiedades, o sea, no todos los navegadores hacen lo mismo de la misma forma. Pero no hay que asustarse. Para evitar este tipo de problemas se puede utilizar el subconjunto definido en ECMAScript. Ya podemos disponer de unos métodos y propiedades que en teoría nos van a dar menos problemas. E incluso Microsoft los soporta. Pero, siempre hay un pero, dentro de lo que es estándar puede incluso darse diferencias sutiles a la hora de implementar, o sea, de como cada motor JavaScript trabaja con cada objeto o bugs de los mismos. Son pocos, pero seguramente veréis algo extraño alguna vez.

En resumidas cuentas, leer, comprender y aplicar los conocimientos en éste u otros navegadores y prestar atención a que propiedades y métodos deberéis utilizar.

Una página web, es un documento HTML que será interpretado por los navegadores de forma gráfica, pero que también va a permitir el acceso al código fuente de la misma.

El Modelo de Objetos del Documento (DOM), permite ver el mismo documento de otra manera, describiendo el contenido del documento como un conjunto de objetos, sobre los que un programa de JavaScript puede interactuar.

Según el W3C, el Modelo de Objetos del Documento es una interfaz de programación de aplicaciones (API), para documentos válidos HTML y bien contruidos XML. Define la estructura lógica de los documentos, y el modo en el que se acceden y se manipulan.

Ahora que ya has visto en la unidad anterior, los fundamentos de la programación, vamos a profundizar un poco más en lo que se refiere a los objetos, que podremos colocar en la mayoría de nuestros documentos.

Definimos como **objeto**, una entidad con una serie de **propiedades** que definen su estado, y unos **métodos** (funciones), que actúan sobre esas propiedades.

La forma de acceder a una **propiedad** de un objeto es la siguiente:

```
nombreobjeto.propiedad
```

La forma de acceder a un **método** de un objeto es la siguiente:


```
nombreobjeto.metodo( [parámetros opcionales] )
```

También podemos referenciar a una propiedad de un objeto, por su índice en la creación. Los índices comienzan por 0.

En esta unidad, nos enfocaremos en objetos de alto nivel, que encontrarás frecuentemente en tus aplicaciones de JavaScript: window, location, navigator y document. El objetivo, no es solamente indicarte las nociones básicas para que puedas comenzar a realizar tareas sencillas, sino también, el prepararte para profundizar en las propiedades y métodos, gestores de eventos, etc. que encontrarás en unidades posteriores.

En esta unidad, verás solamente las propiedades básicas, y los métodos de los objetos mencionados anteriormente.

Te mostramos aquí el gráfico del modelo de objetos de alto nivel, para todos los navegadores que permitan usar JavaScript.

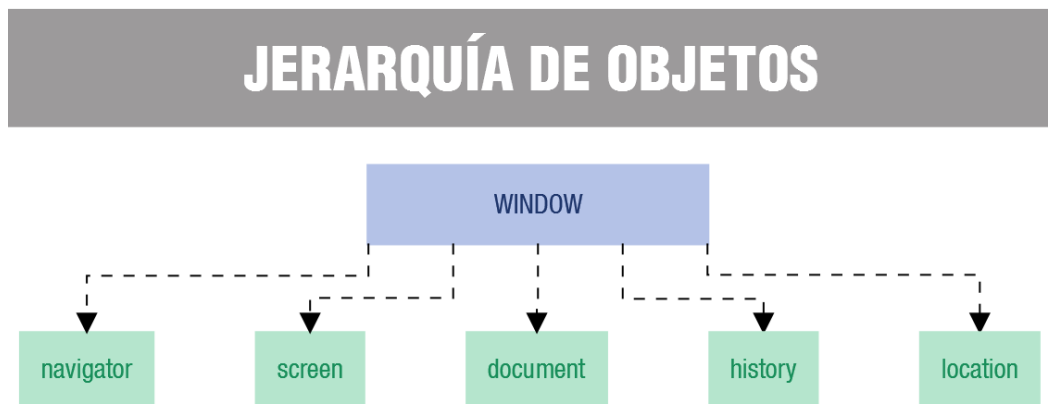

Es muy importante que tengas este gráfico en mente porque va a ser la guía a lo largo de toda esta unidad.


1.1.- Objeto window.

En la jerarquía de objetos, tenemos en la parte superior el objeto window.

Este objeto está situado justamente ahí, porque es el contenedor principal de todo el contenido que se visualiza en el navegador. Tan pronto como se abre una ventana (window) en el navegador, incluso aunque no se cargue ningún documento en ella, este objeto window ya estará definido en memoria.

Además de la sección de contenido del objeto window, que es justamente dónde se cargarán los documentos, el campo de influencia de este objeto, abarca también las dimensiones de la ventana, así como todo lo que rodea al área de contenido: las barras de desplazamiento, barra de herramientas, barra de estado, etc.

Cómo se ve en el gráfico de la jerarquía de objetos, debajo del objeto window tenemos otros objetos como el navigator, screen, history, location y el objeto document. Este objeto document será el que contendrá toda la jerarquía de objetos, que tengamos dentro de nuestra página HTML.

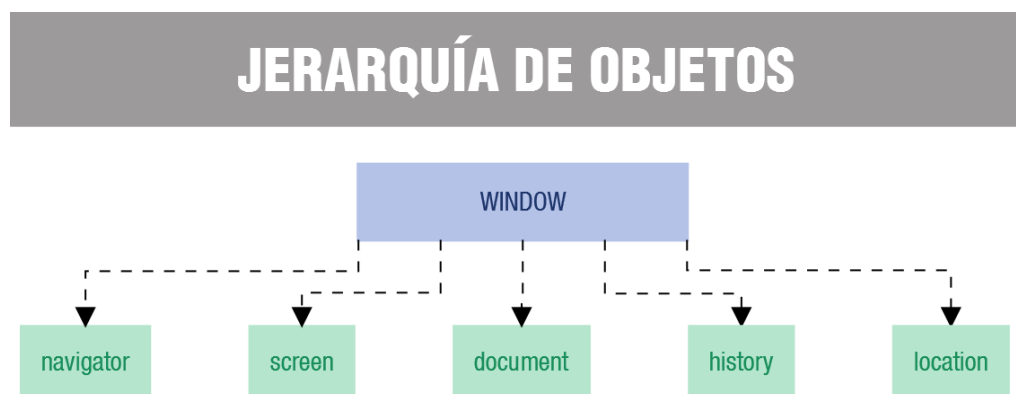

Atención: en los navegadores más modernos, los usuarios tienen la posibilidad de abrir las páginas tanto en nuevas pestañas dentro de un navegador, como en nuevas ventanas de navegador. Para JavaScript tanto las ventanas de navegador, como las pestañas, son ambos objetos window.

Acceso a propiedades y métodos.

Para acceder a las propiedades y métodos del objeto window, lo podremos hacer de diferentes formas, dependiendo más de nuestro estilo, que de requerimientos sintácticos. Así, la forma más lógica y común de realizar esa referencia, incluiría el objeto window tal y como se muestra en este ejemplo:

```
window.nombrePropiedad  
window.nombreMétodo( [parámetros] )
```

Como puedes ver, los parámetros van entre corchetes, indicando que son opcionales y que dependerán del método al que estemos llamando.

Un objeto window también se podrá referenciar mediante la palabra self, cuando estamos haciendo la referencia desde el propio documento contenido en esa ventana:

```
self.nombrePropiedad  
self.nombreMétodo( [parámetros] )
```

Podremos usar cualquiera de las dos referencias anteriores, pero intentaremos dejar la palabra reservada self, para scripts más complejos en los que tengamos múltiples marcos y ventanas.

Debido a que el objeto window siempre estará presente cuando ejecutemos nuestros scripts, podremos omitirlo, en referencias a los objetos dentro de esa ventana. Así que, si escribimos:

```
nombrePropiedad  
nombreMétodo( [parámetros] )
```

También funcionaría sin ningún problema, porque se asume que esas propiedades o métodos, son del objeto de mayor jerarquía (el objeto window) en el cuál nos encontramos.

1.1.1.- Gestión de ventanas.

Un script no creará nunca la ventana principal de un navegador. Es el usuario, quien realiza esa tarea abriendo una URL en el navegador o un archivo desde el menú de abrir. Pero sin embargo, un script que esté ejecutándose en una de las ventanas principales del navegador, si que podrá crear o abrir nuevas sub-ventanas.

El método que genera una nueva ventana es window.open(). Este método contiene hasta tres parámetros, que definen las características de la nueva ventana: la URL del documento a abrir, el nombre de esa ventana y su apariencia física (tamaño, color,etc.).

Por ejemplo, si consideramos la siguiente instrucción que abre una nueva ventana de un tamaño determinado y con el contenido de un documento HTML:

```
var subVentana=window.open("nueva.html","nueva","height=800,width=600");
```

Lo importante de esa instrucción, es la asignación que hemos hecho en la variable subVentana. De esta forma podremos a lo largo de nuestro código, referenciar a la nueva ventana desde el script original de la ventana principal. Por ejemplo, si quisiéramos cerrar la nueva ventana desde nuestro script, simplemente tendríamos que hacer: subVentana.close();

Aquí si que es necesario especificar subVentana, ya que si escribiéramos window.close(), self.close() o close() estaríamos intentando cerrar nuestra propia ventana (previa confirmación), pero no la subVentana que creamos en los pasos anteriores.

Véase el siguiente ejemplo que permite abrir y cerrar una sub-ventana:

```
<!DOCTYPE html>
<!-- Ejemplo Apertura y Cierre de Ventanas. -->
<html>
  <head>
    <title>Apertura y Cierre de Ventanas</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <script> <br />
      var nuevaVentana;
      var ventanaCreada;

      function inicializar()
      {
        document.getElementById("crear-ventana").onclick=crearNueva;
        document.getElementById("cerrar-ventana").onclick=cerrarNueva;
        ventanaCreada=false;
      }

      function crearNueva()
      {
        if (ventanaCreada==false)
        {
          nuevaVentana = window.open("http://www.google.es","", "height=400,width=800");
          ventanaCreada=true;
        }
        else
          alert("Ventana ya creada!!!");
      }

      function cerrarNueva()
      {
        if (ventanaCreada==true)
        {
          nuevaVentana.close(); nuevaVentana = null;
          ventanaCreada=false;
        }
        else
          alert("Ventana aun no creada!!!");
      }
    </script>
  </head>
  <body onLoad="inicializar()">
    <div>Apertura y Cierre de Ventanas</div>
    <button type="button" id="crear-ventana">Crear una sola Ventana nueva</button>
    <button type="button" id="cerrar-ventana">Cerrar Nueva Ventana</button>
  </body>
</html>
```

1.1.2.- Propiedades y métodos.

El objeto window representa una ventana abierta en un navegador. Si un documento contiene marcos (frame o iframe), el navegador crea un objeto window para el documento HTML, y un objeto window adicional para cada marco.

Propiedades del objeto Window	
Propiedad	Descripción
closed	Devuelve un valor Boolean indicando cuando una ventana ha sido cerrada o no.
defaultStatus	Ajusta o devuelve el valor por defecto de la barra de estado de una ventana.
document	Devuelve el objeto document para la ventana.
frames	Devuelve un array de todos los marcos (incluidos iframes) de la ventana actual.
history	Devuelve el objeto history de la ventana.
length	Devuelve el número de frames (incluyendo iframes) que hay en dentro de una ventana.
location	Devuelve la Localización del objeto ventana (URL del fichero).
name	Ajusta o devuelve el nombre de una ventana.
navigator	Devuelve el objeto navigator de una ventana.
opener	Devuelve la referencia a la ventana que abrió la ventana actual.
parent	Devuelve la ventana padre de la ventana actual.
self	Devuelve la ventana actual.
status	Ajusta el texto de la barra de estado de una ventana.

Métodos del objeto Window	
Método	Descripción
alert()	Muestra una ventana emergente de alerta y un botón de aceptar.
blur()	Elimina el foco de la ventana actual.
clearInterval()	Resetea el cronómetro ajustado con setInterval().
setInterval()	Llama a una función o evalúa una expresión en un intervalo especificado (en milisegundos).
close()	Cierra la ventana actual.
confirm()	Muestra una ventana emergente con un mensaje, un botón de aceptar y un botón de cancelar.
focus()	Coloca el foco en la ventana actual.
open()	Abre una nueva ventana de navegación.
prompt()	Muestra una ventana de diálogo para introducir datos.

El siguiente enlace amplía información sobre el objeto Window y todas sus propiedades y métodos.
[Más información y ejemplos sobre el objeto Window.](#)

1.2.- Objeto location.

El objeto location contiene información referente a la URL actual. Este objeto, es parte del objeto window y accedemos a él a través de la propiedad window.location.

Propiedades del objeto Location	
Propiedad	Descripción
hash	Cadena que contiene el nombre del enlace, dentro de la URL.
host	Cadena que contiene el nombre del servidor y el número del puerto, dentro de la URL.
hostname	Cadena que contiene el nombre de dominio del servidor (o la dirección IP), dentro de la URL.
href	Cadena que contiene la URL completa.
pathname	Cadena que contiene el camino al recurso, dentro de la URL.
port	Cadena que contiene el número de puerto del servidor, dentro de la URL.
protocol	Cadena que contiene el protocolo utilizado (incluyendo los dos puntos), dentro de la URL.
search	Cadena que contiene la información pasada en una llamada a un script, dentro de la URL.

Métodos del objeto Location	
assign()	Carga un nuevo documento.
reload()	Vuelve a cargar la URL especificada en la propiedad href del objeto location.
replace()	Reemplaza el historial actual mientras carga la URL especificada en cadenaURL.

Debes conocer

El siguiente enlace amplía información sobre el objeto Location y todas sus propiedades y métodos.

[Más información y ejemplos sobre el objeto Location.](#)

El objeto location puede llevar a confusión pensando que sirve para indicar la posición de un navegador. Para ello se utiliza location.

[Más información y ejemplos sobre el objeto Location.](#)

1.3.- Objeto navigator.

Este objeto navigator, contiene información sobre el navegador que estamos utilizando cuando abrimos una URL o un documento local.

Propiedades del objeto Navigator	
Propiedad	Descripción
appName	Cadena que contiene el nombre en código del navegador.
appVersion	Cadena que contiene el nombre del cliente.
cookieEnabled	Cadena que contiene información sobre la versión del cliente.
language	Determina si las cookies están o no habilitadas en el navegador.
onLine	Devuelve el idioma por defecto del navegador. "es" si es español o "en" si es inglés.
platform	Indica si el navegador está offline u online. O sea que se ha desconectado de Internet usando la opción del navegador.
userAgent	Cadena con la plataforma sobre la que se está ejecutando el programa cliente.
	Cadena que contiene la cabecera completa del agente enviada en una petición HTTP. Contiene la información de las propiedades appName y appVersion.

Métodos del objeto Navigator

Método	Descripción
<code>javaEnabled()</code>	Devuelve true si el cliente permite la utilización de Java, en caso contrario, devuelve false.

Debes conocer

El siguiente enlace amplía información sobre el objeto Navigator y todas sus propiedades y métodos.

[Más información y ejemplos sobre el objeto Navigator.](#)

1.4.- Objeto document.

Cada documento cargado en una ventana del navegador, será un objeto de tipo document.

El objeto document proporciona a los scripts, el acceso a todos los elementos HTML dentro de una página.

Este objeto forma parte además del objeto window, y puede ser accedido a través de la propiedad window.document o directamente document (ya que podemos omitir la referencia a la window actual).

Colecciones del objeto Document	
Colección	Descripción
<code>anchors[]</code>	Es un array que contiene todos los hiperenlaces del documento.
<code>forms[]</code>	Es un array que contiene todos los formularios del documento.
<code>images[]</code>	Es un array que contiene todas las imágenes del documento.
<code>links[]</code>	Es un array que contiene todos los enlaces del documento.

Propiedades del objeto Document	
Propiedad	Descripción
<code>cookie</code>	Devuelve todos los nombres/valores de las cookies en el documento.
<code>domain</code>	Cadena que contiene el nombre de dominio del servidor que cargó el documento.
<code>referrer</code>	Cadena que contiene la URL del documento desde el cuál llegamos al documento actual.
<code>title</code>	Devuelve o ajusta el título del documento.
<code>URL</code>	Devuelve la URL completa del documento.

Propiedades del objeto Document	
Método	Descripción
<code>close()</code>	Cierra el flujo abierto previamente con <code>document.open()</code> .
<code>getElementById()</code>	Para acceder a un elemento identificado por el id escrito entre paréntesis.
<code>getElementsByName()</code>	Para acceder a los elementos identificados por el atributo name escrito entre paréntesis.
<code>getElementsByTagName()</code>	Para acceder a los elementos identificados por el tag o la etiqueta escrita entre paréntesis.
<code>open()</code>	Abre el flujo de escritura para poder utilizar <code>document.write()</code> o <code>document.writeln</code> en el documento.
<code>write()</code>	Para poder escribir expresiones HTML o código de JavaScript dentro de un documento.
<code>writeln()</code>	Lo mismo que <code>write()</code> pero añade un salto de línea al final de cada instrucción.

Debes conocer

El siguiente enlace amplía información sobre el objeto Document todas sus propiedades y métodos.

[Más información y ejemplos sobre el objeto Document.](#)

2.- Marcos.

Diréis que esto es una pérdida de tiempo, que como ya sabe el alumno Antonio está desfasado y no sirve. Para nada. Si sois capaces de comprender la forma de comunicación entre marcos os será mucho más fácil comprender el tema que todos estáis deseando aprender: AJAX. Su necesidad, su utilidad. Y aún así, si queréis introducir otra página web en la vuestra, es la forma más sencilla.

Por ejemplo, podéis tener un botón que cuando se pulse cambie la página a la que está indicada por ese botón. Es muy satisfactorio, aunque no utilicéis páginas de google, que la mayoría no funcionan en iframes.

Un objeto frame, representa un marco HTML. La etiqueta <frame> identifica una ventana particular, dentro de un conjunto de marcos (frameset).

Para cada etiqueta <frame> en un documento HTML, se creará un objeto frame.

Todo lo anterior se aplicará también al objeto Iframe

Propiedades del objeto Frame/Iframe	
Propiedad	Descripción
align	Cadena que contiene el valor del atributo align (alineación) en un iframe.
contentDocument	Devuelve el objeto documento contenido en un frame/iframe.
contentWindow	Devuelve el objeto window generado por un frame/iframe.
frameBorder	Cadena que contiene el valor del atributo frameborder (borde del marco) de un frame/iframe.
height	Cadena que contiene el valor del atributo height (altura) de un iframe.
longDesc	Cadena que contiene el valor del atributo longdesc (descripción larga) de un frame/iframe.
marginHeight	Cadena que contiene el valor del atributo marginheight (alto del margen) de un frame/iframe.
marginWidth	Cadena que contiene el valor del atributo marginwidth (ancho del margen) de un frame/iframe.
name	Cadena que contiene el valor del atributo name (nombre) de un frame/iframe.
noResize	Cadena que contiene el valor del atributo noresize de un frame/iframe.
scrolling	Cadena que contiene el valor del atributo scrolling (desplazamiento) de un frame/iframe.
src	Cadena que contiene el valor del atributo src (origen) de un frame/iframe.
width	Cadena que contiene el valor del atributo width (ancho) de un iframe.

Eventos del objeto Frame/Iframe	
Evento	Descripción
onload	Script que se ejecutará inmediatamente después a que se cargue el frame/iframe.

2.1.- Jerarquías.

Uno de los aspectos más atractivos de JavaScript en aplicaciones cliente, es que permite interacciones del usuario en un marco o ventana, que provocarán actuaciones en otros marcos o ventanas. En esta sección te daremos algunas nociones para trabajar con múltiples ventanas y marcos.

Marcos: Padres e Hijos.

En el gráfico de jerarquías de objetos, viste como el objeto window está en la cabeza de la jerarquía y puede tener sinónimos como self. En esta sección veremos que, cuando trabajamos con marcos o iframes, podemos referenciar a las ventanas como: frame, top y parent.


Aunque el uso de marcos o iframes es completamente válido en HTML, en términos de usabilidad y accesibilidad no se recomiendan, por lo que su uso está en verdadero declive. El problema fundamental con los marcos, es que las páginas contenidas en esos marcos no son directamente accesibles, en el sentido de que si navegamos dentro de los frames, la URL principal de nuestro navegador no cambia, con lo que no tenemos una referencia directa de la página en la que nos encontramos. Esto incluso es mucho peor si estamos accediendo con dispositivos móviles. Otro problema con los frames es que los buscadores como Google, Bing, etc, no indexan bien los frames, en el sentido de que si por ejemplo registran el contenido de un frame, cuando busquemos ese contenido, nos conectará directamente con ese frame como si fuera la página principal, con lo que la mayoría de las veces no tenemos referencia de la sección del portal o web en la que nos encontramos.

Ejemplo de Frame:

```
<!DOCTYPE html>
<!--
Ejemplo Apertura y Cierre de Ventanas.
-->
<html>
  <head>
    <title>Apertura y Cierre de Ventanas</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Titulo para todas las páginas de este conjunto de Frames</title>
  </head>
  <body>
    <frameset cols="50%,50%">
      <frame name="frameIzdo" src="documento1.html" title="Frame 1">
      <frame name="frameDcho" src="documento2.html" title="Frame 2">
      <noframes></noframes>
    </frameset>
  </body>
</html>
```

Este código divide la ventana del navegador en dos marcos de igual tamaño, con dos documentos diferentes en cada columna. Un frameset establece las relaciones entre los marcos de la colección. El frameset se cargará en la ventana principal (ventana padre), y cada uno de los marcos (frames) definidos dentro del frameset, será un marco hijo (ventanas hijas). Véase la siguiente figura de la jerarquía resultante:

JERARQUÍA DE UN FRAMESET

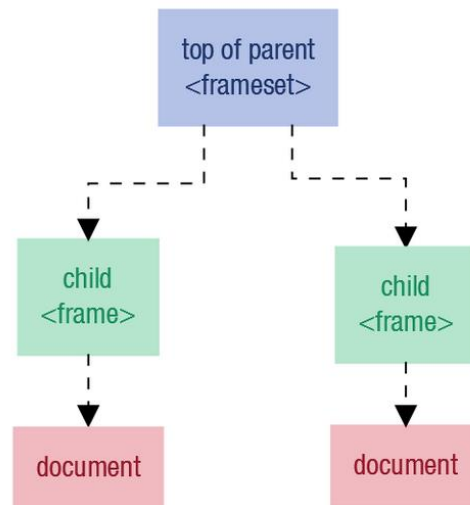

Fíjate en el gráfico que la ventana padre (la que contiene el frameset), no tiene ningún objeto document (ya que el frameset no puede contener los objetos típicos del HTML como formularios, controles, etc.) y son los frames hijos, los que sí tienen objeto document. El objeto document de un marco, es independiente del objeto document del otro marco, y en realidad cada uno de los marcos, será un objeto window independiente.

Veamos `iframe`. Los iframes pueden encontrarse dentro del body y son por lo tanto un poco más flexibles. Veamos un ejemplo:

```

<!DOCTYPE html>
<!--
Frames con iFrames y CSS en HTML5
-->
<html>
<head>
  <title>Frames con iFrames y CSS en HTML5</title>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <style>
    .iframe_terra {
      float:left;
      width:20%;
      height:80%;
    }
    .iframe_fire {
      float:left;
      width:75%;
      height:80%;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <iframe class="iframe_terra" src="http://terra.es"></iframe>
  <iframe class="iframe_fire" src="https://www.mozilla.org/es-ES/firefox/new/"></iframe>
</body>
</html>
  
```

2.2.- Comunicación entre marcos.

Desde el momento en el que el documento padre contiene uno o más marcos, ese documento padre mantiene un array con sus marcos hijo. Podemos acceder a un marco a través de la sintaxis de array o por el nombre que le hemos dado a ese marco, por el id o con el atributo name que hemos puesto en la marca <frame>.

Ejemplos de referencias a los marcos hijo:

(Recordar que todo lo que va entre corchetes [] es opcional)

```
[window.]frames[n].objeto-función-variable-nombre  
[window.]frames["nombreDelMarco"].objeto-función-variable-nombre  
[window.]nombreDelMarco.objeto-función-variable-nombre
```

El índice numérico n, que indica el número de frame, está basado en el orden en el que aparecen en el documento frameset. Se recomienda que pongamos un nombre a cada frame en dicho documento, ya que así la referencia a utilizar será mucho más fácil.

Referencias Hijo-Padre.

Es bastante más común enlazar scripts al documento padre (frameset), ya que éste se carga una vez y permanecerá cargado con los mismos datos, aunque hagamos modificaciones dentro de los marcos.

Desde el punto de vista de un documento hijo (aquel que está en un frame), su antecesor en la jerarquía será denominado el padre (parent). Por lo tanto para hacer referencia a elementos del padre se hará:

```
parent.objeto-función-variable-nombre
```

Si el elemento al que accedemos en el padre es una función que devuelve un valor, el valor devuelto será enviado al hijo sin ningún tipo de problemas. Por ejemplo:

```
var valor=parent.NombreFuncion();
```

Además como la ventana padre está en el top de la jerarquía de ventanas, opcionalmente podríamos escribir:

```
var valor=top.NombreFuncion();
```

Referencias Hijos-Hijos.

El navegador necesita un poco más de asistencia cuando queremos que una ventana hija se comunique con una hermana. Una de las propiedades de cualquier ventana o marco es su padre. Por lo tanto, la forma de comunicar dos ventanas o marcos hermanos va a ser siempre referenciándolos a través de su padre, ya que es el único nexo de unión entre ambos (los dos tienen el mismo padre).

Podemos utilizar alguno de los siguientes formatos:

```
parent.frames[n].objeto-función-variable-nombre  
parent.frames["nombreDelMarco"].objeto-función-variable-nombre  
parent.nombreDelMarco.objeto-función-variable-nombre
```

2.3.- Comunicación entre múltiples ventanas.

En esta sección, vamos a ver cómo podemos comunicarnos con sub-ventanas, que abrimos empleando el método `open()` del objeto `window`.

Cada objeto `window` tiene una propiedad llamada `opener`. Esta propiedad contiene la referencia a la ventana o marco, que ha abierto ese objeto `window` empleando el método `open()`. Para la ventana principal el valor de `opener` será `null`.

Debido a que `opener` es una referencia válida a la ventana padre que abrió las otras, podemos emplearlo para iniciar la referencia a objetos de la ventana original (padre) desde la ventana hija. Es semejante a lo que vimos con frames, pero en este caso es entre ventanas independientes del navegador.

En el siguiente ejemplo hay código que quizás no comprendas sino has cursado Programación. No se preocupe. Hay un tema más adelante que trata sobre funciones y sobre eventos. Es bastante autoexplicativo, pero si tienes problemas no dudes en preguntar en el foro.

```
<!DOCTYPE html>
<!-- Otro ejemplo más Apertura y Cierre de Ventanas para ilustrar ls comunicación entre
múltiples ventanas. -->

<html>
  <head>
    <title> Comunicación entre múltiples ventanas.</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <script>
      var nuevaVentana;
      var ventanaCreada=false;

      function  crearNueva()
      {
        if  (ventanaCreada==false)
        {
          nuevaVentana  =  window.open("nueva.html","", "height=400,width=800");
          ventanaCreada=true;
        }
        else
          alert("Ventana ya creada!!!");
      }

      function  cerrarNueva()
      {
        if  (ventanaCreada==true)
        {
          nuevaVentana.close(); nuevaVentana  =  null;
          ventanaCreada=false;
        }
        else
          alert("Ventana aun no creada!!!");
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <p>Comunicación entre múltiples ventanas.</p>
    <button type="button" id="crear-ventana" onclick=crearNueva()>Crear una sólo
Ventana nueva</button>
    <button type="button" id="cerrar-ventana" onclick=cerrarNueva()>Cerrar Nueva
Ventana</button>
    <p> Texto proveniente de la sub-ventana: </p>
    <p id="parrafo"> </p>
  </body>
</html>
```

El código html de nueva.html es:

```
<!DOCTYPE html>
<!--
Sub-Ventana
-->
<html>
  <head>
    <title>Sub-Ventana</title>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <script>
      function copiarAlPadre()
      {
        opener.document.getElementById("parrafo").innerHTML=
document.getElementById('textocopiar').value;
      }
    </script>
  </head>
  <body>
    <div>Sub-Ventana</div>
    <form id="formulario">
      <p>
        Introduzca texto a copiar en la ventana principal:
        <input type="text" id="textocopiar">
      </p>
      <p>
        <input type="button" value="Enviar texto a la ventana padre"
id="enviar" onclick=copiarAlPadre() >
      </p>
    </form>
  </body>
</html>
```

Si no se abren las ventanas del ejemplo anterior, a lo mejor tienes que desactivar el bloqueador de pop-ups y volver a probar.

3.- Objetos nativos en Javascript.

Aunque no hemos visto como crear objetos, sí que ya hemos dado unas pinceladas a lo que son los objetos, propiedades y métodos.

En esta sección vamos a echar una ojeada a objetos que son nativos en JavaScript, esto es, aquello que JavaScript nos da, listos para su utilización en nuestra aplicación.

Echaremos un vistazo a los objetos String, Math, Number, Boolean y Date.

3.1.- Objeto String.

Una cadena (string) consta de uno o más caracteres de texto, rodeados de comillas simples o dobles; da igual cuales usemos ya que se considerará una cadena de todas formas, pero en algunos casos resulta más cómodo el uso de unas u otras. Por ejemplo si queremos meter el siguiente texto dentro de una cadena de JavaScript:

```
<input type="checkbox" name="coche" />Audi A6
```

Podremos emplear las comillas dobles o simples:

```
var cadena = '<input type="checkbox" name="coche" />Audi A6';
var cadena = "<input type='checkbox' name='coche' />Audi A6";
```

Si queremos emplear comillas dobles al principio y fin de la cadena, y que en el contenido aparezcan también comillas dobles, tendríamos que escaparlas con `\`, por ejemplo:

```
var cadena = "<input type=\"checkbox\" name=\"coche\" />Audi A6";
```

Cuando estamos hablando de cadenas muy largas, podríamos concatenarlas con `+=`, por ejemplo:

```
var nuevoDocumento = "";
nuevoDocumento += "<!DOCTYPE html>";
nuevoDocumento += "<html>";
nuevoDocumento += "<head>";
nuevoDocumento += '<meta http-equiv="content-type";';
nuevoDocumento += ' content="text/html; charset=utf-8">';
```

Si queremos concatenar el contenido de una variable dentro de una cadena de texto emplearemos el símbolo `+`:

```
nombreEquipo = prompt("Introduce el nombre de tu equipo favorito:", "");
var mensaje= "El " + nombreEquipo + " ha sido el campeón de la Copa del
Rey!";
alert(mensaje);
```

Caracteres especiales o caracteres de escape.

La forma en la que se crean las cadenas en JavaScript, hace que cuando tengamos que emplear ciertos caracteres especiales en una cadena de texto, tengamos que escaparlos, empleando el símbolo `\` seguido del carácter.

Vemos aquí un listado de los caracteres especiales o de escape en JavaScript:

Caracteres de escape y especiales en JavaScript	
Símbolos	Explicación
<code>\"</code>	Comillas dobles.
<code>\'</code>	Comilla simple.
<code>\\</code>	Barra inclinada.
<code>\b</code>	Retroceso.
<code>\t</code>	Tabulador.
<code>\n</code>	Nueva línea.
<code>\r</code>	Retorno de Carro
<code>\f</code>	Avance de página.

El siguiente enlace amplía información sobre el objeto `String` y todas sus propiedades y métodos.
[Más información y ejemplos sobre el objeto `String`.](#)

3.1.1.- Propiedades y métodos del objeto String.

Para crear un objeto `String` lo podremos hacer de la siguiente forma:

```
var miCadena = new String("texto de la cadena");
```

O también se podría hacer:

```
var miCadena = "texto de la cadena";
```

Es decir, cada vez que tengamos una cadena de texto, en realidad es un objeto `String` que tiene propiedades y métodos:

```
cadena.propiedad;  
cadena.metodo( [parámetros] );
```

Propiedades del objeto String	
Propiedad	Descripción
length	Contiene la longitud de una cadena.

Métodos del objeto String	
Métodos	Descripción
charAt()	Devuelve el carácter especificado por la posición que se indica entre paréntesis.
charCodeAt()	Devuelve el unicode del carácter especificado por la posición que se indica entre paréntesis.
concat()	Une una o más cadenas y devuelve el resultado de esa unión.
fromCharCode()	Convierte valores Unicode a caracteres.
indexOf()	Devuelve la posición de la primera ocurrencia del carácter buscado en la cadena.
lastIndexOf()	Devuelve la posición de la última ocurrencia del carácter buscado en la cadena.
match()	Busca una coincidencia entre una expresión regular y una cadena y devuelve las coincidencias o null si no ha encontrado nada.
replace()	Busca una subcadena en la cadena y la reemplaza por la nueva cadena especificada.
search()	Busca una subcadena en la cadena y devuelve la posición dónde se encontró.
slice()	Extrae una parte de la cadena y devuelve una nueva cadena.
split()	Divide una cadena en un array de subcadenas.
substr()	Extrae los caracteres de una cadena, comenzando en una determinada posición y con el número de caracteres indicado.
substring()	Extrae los caracteres de una cadena entre dos índices especificados.
toLowerCase()	Convierte una cadena en minúsculas.
toUpperCase()	Convierte una cadena en mayúsculas.

Ejemplos de uso:

```
var cadena="El parapente es un deporte de riesgo medio";  
document.write("La longitud de la cadena es: "+ cadena.length + "<br/>");  
document.write(cadena.toLowerCase()+ "<br/>");  
document.write(cadena.charAt(3)+ "<br/>");  
document.write(cadena.indexOf('pente')+ "<br/>");  
document.write(cadena.substring(3,16)+ "<br/>");
```

3.2.- Objeto Math.

Ya vimos anteriormente algunas funciones, que nos permitían convertir cadenas a diferentes formatos numéricos (`parseInt`, `parseFloat`). A parte de esas funciones, disponemos de un objeto `Math` en JavaScript, que nos permite realizar operaciones matemáticas. El objeto `Math` no es un constructor (no nos permitirá por lo tanto crear o instanciar nuevos objetos que sean de tipo `Math`), por lo que para llamar a sus propiedades y métodos, lo haremos anteponiendo `Math` a la propiedad o el método. Por ejemplo:

```
var x = Math.PI;           // Devuelve el número PI.
var y = Math.sqrt(16);     // Devuelve la raíz cuadrada de 16.
```

Propiedades del objeto Math	
Propiedad	Descripción
E	Devuelve el número Euler (aproximadamente 2.718).
LN2	Devuelve el logaritmo neperiano de 2 (aproximadamente 0.693).
LN10	Devuelve el logaritmo neperiano de 10 (aproximadamente 2.302).
LOG2E	Devuelve el logaritmo base 2 de E (aproximadamente 1.442).
LOG10E	Devuelve el logaritmo base 10 de E (aproximadamente 0.434).
PI	Devuelve el número PI (aproximadamente 3.14159).
SQRT2	Devuelve la raíz cuadrada de 2 (aproximadamente 1.414).

Métodos del objeto Math	
Método	Descripción
abs(x)	Devuelve el valor absoluto de x.
acos(x)	Devuelve el arcocoseno de x, en radianes.
asin(x)	Devuelve el arcoseno de x, en radianes.
atan(x)	Devuelve el arcotangente de x, en radianes con un valor entre -PI/2 y PI/2.
atan2(y,x)	Devuelve el arcotangente del cociente de sus argumentos.
ceil(x)	Devuelve el número x redondeado al alta hacia el siguiente entero.
cos(x)	Devuelve el coseno de x (x está en radianes).
floor(x)	Devuelve el número x redondeado a la baja hacia el anterior entero.
log(x)	Devuelve el logaritmo neperiano (base E) de x.
max(x,y,z,...,n)	Devuelve el número más alto de los que se pasan como parámetros.
min(x,y,z,...,n)	Devuelve el número más bajo de los que se pasan como parámetros.
pow(x,y)	Devuelve el resultado de x elevado a y.
random()	Devuelve un número al azar entre 0 y 1.
round(x)	Redondea x al entero más próximo.
sin(x)	Devuelve el seno de x (x está en radianes).
sqrt(x)	Devuelve la raíz cuadrada de x.
tan(x)	Devuelve la tangente de un ángulo.

Ejemplos de uso:

```
document.write(Math.cos(3) + "<br />");
document.write(Math.asin(0) + "<br />");
document.write(Math.max(0,150,30,20,38) + "<br />");
document.write(Math.pow(7,2) + "<br />");
document.write(Math.round(0.49) + "<br />");
document.write("Nº aleatorio entre 0 y 1"+Math.random()); // Nunca puede ser 1.0
document.write("Nº aleatorio entre 1 y 100"+Math.random());
```

3.3.- Objeto Number.

El objeto `Number` se usa muy raramente, ya que para la mayor parte de los casos, JavaScript satisface las necesidades del día a día con los valores numéricos que almacenamos en variables. Pero el objeto `Number` contiene alguna información y capacidades muy interesantes para programadores más serios.

Lo primero, es que el objeto `Number` contiene propiedades que nos indican el rango de números soportados en el lenguaje. El número más alto es $1.79E + 308$; el número más bajo es $2.22E-308$. Cualquier número mayor que el número más alto, será considerado como infinito positivo, y si es más pequeño que el número más bajo, será considerado infinito negativo.

Los números y sus valores están definidos internamente en JavaScript, como valores de doble precisión y de 64 bits.

El objeto `Number`, es un objeto envoltorio para valores numéricos primitivos.

Los objetos `Number` son creados con `new Number()`.

Propiedades del objeto Number	
Propiedad	Descripción
constructor	Devuelve la función que creó el objeto <code>Number</code> .
MAX_VALUE	Devuelve el número más alto disponible en JavaScript.
MIN_VALUE	Devuelve el número más pequeño disponible en JavaScript.
NEGATIVE_INFINITY	Representa a infinito negativo (se devuelve en caso de overflow).
POSITIVE_INFINITY	Representa a infinito positivo (se devuelve en caso de overflow).
prototype	Permite añadir nuestras propias propiedades y métodos a un objeto.

Métodos del objeto Number	
toExponential(x)	Convierte un número a su notación exponencial.
toFixed(x)	Formatea un número con x dígitos decimales después del punto decimal.
toPrecision(x)	Formatea un número a la longitud x.
toString()	Convierte un objeto <code>Number</code> en una cadena. <ul style="list-style-type: none"> Si se pone 2 como parámetro se mostrará el número en binario. Si se pone 8 como parámetro se mostrará el número en octal. Si se pone 16 como parámetro se mostrará el número en hexadecimal.
valueOf()	Devuelve el valor primitivo de un objeto <code>Number</code> .

Algunos ejemplos de uso:

```
var num = new Number(13.3714);
document.write(num.toPrecision(3)+"<br />");
document.write(num.toFixed(1)+"<br />");
document.write(num.toString(2)+"<br />");
document.write(num.toString(8)+"<br />");
document.write(num.toString(16)+"<br />");
document.write(Number.MIN_VALUE);
document.write(Number.MAX_VALUE);
```

3.4.- Objeto Boolean.

El objeto `Boolean` se utiliza para convertir un valor no Booleano, a un valor Booleano (`true` o `false`).

Propiedades del objeto Boolean	
constructor	Devuelve la función que creó el objeto <code>Boolean</code> .
prototype	Te permitirá añadir propiedades y métodos a un objeto.
Métodos del objeto Boolean	
toString()	Convierte un valor <code>Boolean</code> a una cadena y devuelve el resultado.
valueOf()	Devuelve el valor primitivo de un objeto <code>Boolean</code> .

Algunos ejemplos de uso:

```
var bool = new Boolean(1);
document.write(bool.toString());
document.write(bool.valueOf());
```

[Más información y ejemplos sobre el objeto Boolean.](#)

3.5.- Objeto Date.

El objeto `Date` se utiliza para trabajar con fechas y horas. Los objetos `Date` se crean con `new Date()`. Hay 4 formas de instanciar (crear un objeto de tipo `Date`):

```
var d = new Date();
var d = new Date(milisegundos);
var d = new Date(cadena de Fecha);
var d = new Date(año, mes, día, horas, minutos, segundos, milisegundos);
// (el mes comienza en 0, Enero sería 0, Febrero 1, etc.)
```

Propiedades del objeto Date	
Propiedad	Descripción
constructor	Devuelve la función que creó el objeto <code>Date</code> .
prototype	Te permitirá añadir propiedades y métodos a un objeto.

Métodos del objeto Date	
getDate()	Devuelve el día del mes (de 1-31).
getDay()	Devuelve el día de la semana (de 0-6).
getFullYear()	Devuelve el año (4 dígitos).
getHours()	Devuelve la hora (de 0-23).
getMilliseconds()	Devuelve los milisegundos (de 0-999).
getMinutes()	Devuelve los minutos (de 0-59).
getMonth()	Devuelve el mes (de 0-11).
getSeconds()	Devuelve los segundos (de 0-59).
getTime()	Devuelve los milisegundos desde media noche del 1 de Enero de 1970.
getTimezoneOffset()	Devuelve la diferencia de tiempo entre GMT y la hora local, en minutos.
getUTCDate()	Devuelve el día del mes en base a la hora UTC (de 1-31).
getUTCDay()	Devuelve el día de la semana en base a la hora UTC (de 0-6).
getUTCFullYear()	Devuelve el año en base a la hora UTC (4 dígitos).
setDate()	Ajusta el día del mes del objeto (de 1-31).
setFullYear()	Ajusta el año del objeto (4 dígitos).
setHours()	Ajusta la hora del objeto (de 0-23).

Algunos ejemplos de uso:

Eva Rabasco

```
var d = new Date();
document.write(d.getFullYear());
document.write(d.getMonth());
document.write(d.getDate());
var d2 = new Date(2011,5,28,22,58,0,0);
d2.setMonth(0);
d2.setFullYear(2020);
// Ahora vamos a ver la fecha en formato español.
document.write(d2.toLocaleDateString("es-ES")+"<br>");
```

Para saber más

Algunas veces hay que poner la fecha en formato localizado. Por ejemplo que ponga Lunes en vez de Monday.

[https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ff743760\(v=vs.94\).aspx](https://msdn.microsoft.com/es-es/library/ff743760(v=vs.94).aspx)