Отчёта по лабораторной работе 2

Дискреционное разграничение правил в Linux. Основные артрибуты

Ерфан Хосейнабади

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Выполнение лабораторной работы **7**

Атрибуты файлов 7

. Заполнение таблицы 2.1 12

Заполнение таблицы 2.2 13

Выводы **15**

Список иллюстраций

1 создание пользователя 7
2 Добавление пароля для guest 7
3 guest 8
4 текущая директория 8
5 Имя пользователя 8
6 Информация о пользователе 8
7 cat //etc/passwd 9
8 Посмотра файла passwd 9
9 Список поддиректорий 10
10 lsattr /home/guest 10
11 mkdir dir1 11
12 ls -l 11
13 Проверка расширенных атрибутов 11
14 Снятие атрибутов с директории 12

Список таблиц

Цель работы

Получить практические навыки работы с правами доступа к файлам в консоли Linux и понять, как работает дискреционное управление доступом.

Задание

1. Работа с атрибутами файлов
2. Заполнение таблиц

Выполнение лабораторной работы

Атрибуты файлов

От имени администратора создаю пользователя guest и задаю ему пароль

Рис. 1: создание пользователя

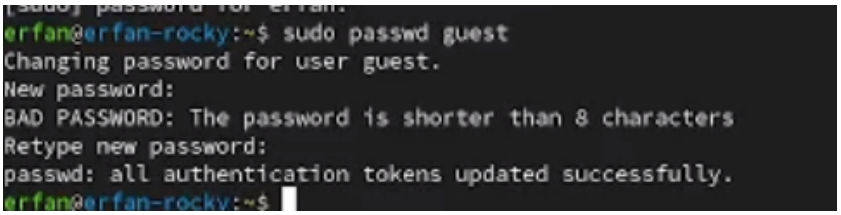

Рис. 2: Добавление пароля для guest

Захожу в систему как пользователь guest и выполняю команду pwd, чтобы узнать, где я нахожусь.

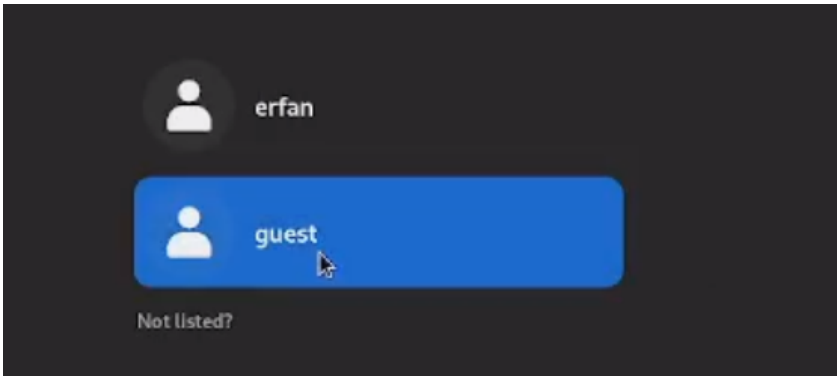

Рис. 3: guest



Рис. 4: текущая директория

Уточняю имя пользователя.

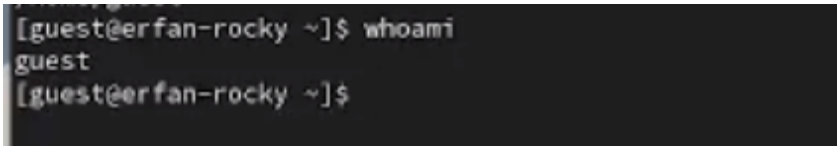

Рис. 5: Имя пользователя

Groups выводит информция о названии группы, к которой относится пользователь. id выводит больше информации чем groups (имя пользователя и группыб коды группы и пользователя).

Рис. 6: Информация о пользователе

Чтобы просмотреть содержимое файла /etc/passwd, используйте команду cat.

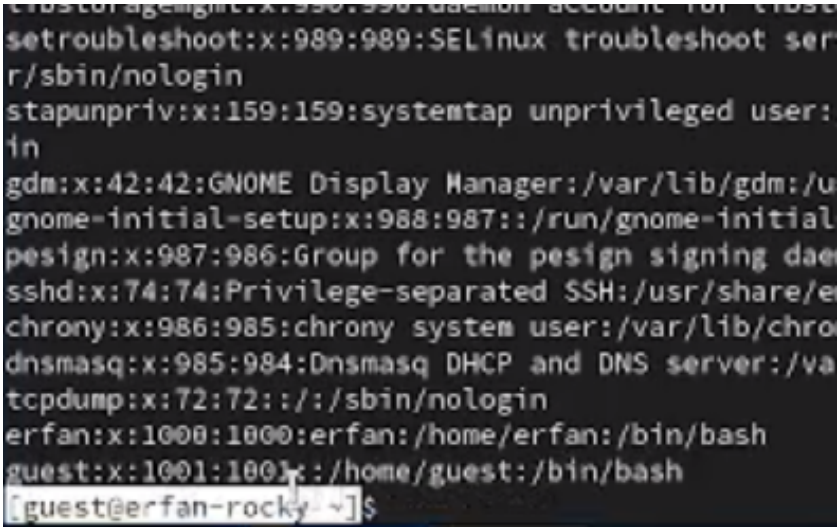

Рис. 7: cat //etc/passwd

С помощью cat /etc/passwd | grep guest вывожу свою учетную запись и адрес домашней директории.

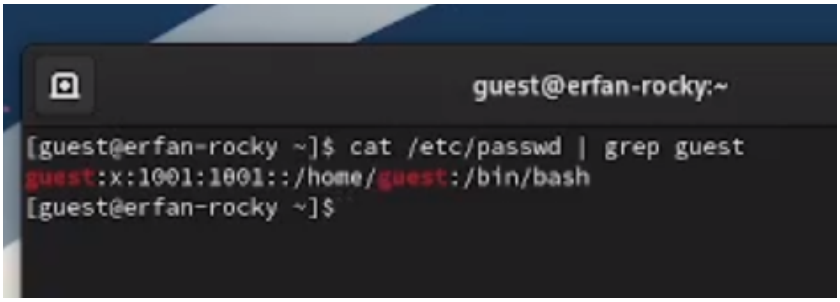

Рис. 8: Посмотра файла passwd

Список поддиректорий в домашней директории получилось вывести с помощью команды ls -l

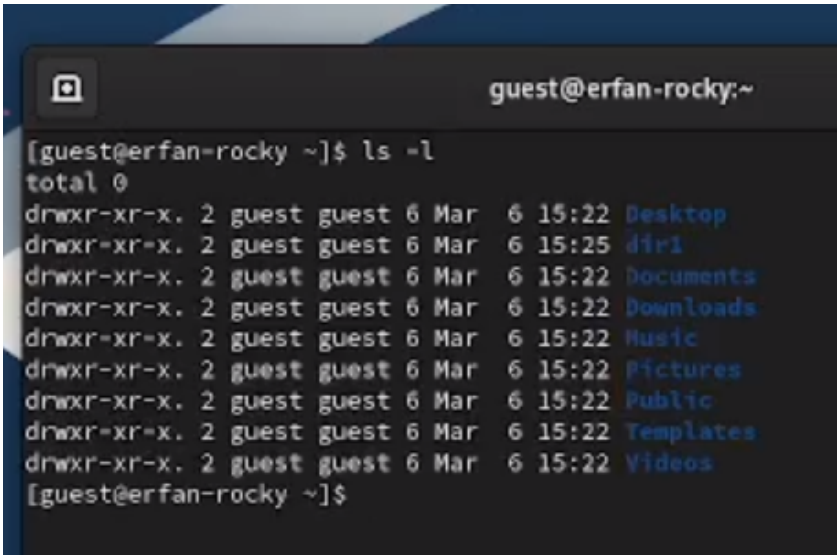

Рис. 9: Список поддиректорий

Рис. 10: lsattr /home/guest

Создаю поддиректорию dir1 для домашней директории.

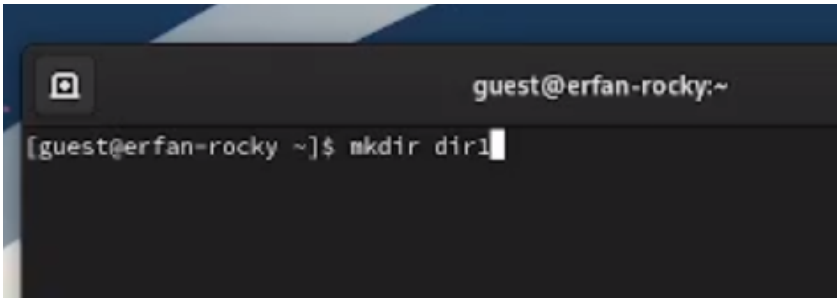

Рис. 11: mkdir dir1

Расширенные атрибуты командой lsattr просмотреть у директории не удается, но атрибуты есть: drwxr-xr-x, их удалось просмотреть с помощью команды ls -l

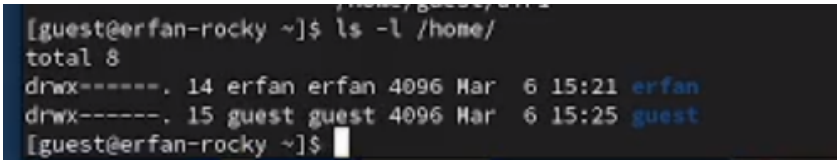

Рис. 12: ls -l

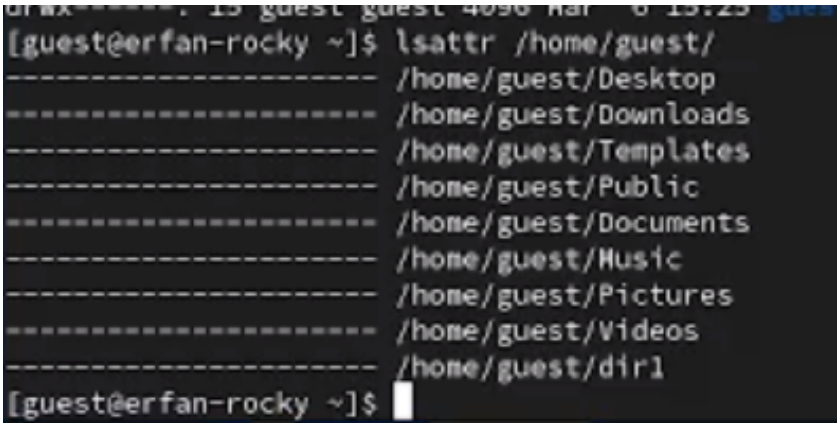

Рис. 13: Проверка расширенных атрибутов

Снимаю атрибуты с директории dir1 командой chmod 000 dir1. Проверяю с помощью ls -l — теперь атрибуты действительно сняты.

Рис. 14: Снятие атрибутов с директории

Попытка создать файл в директории dir1. Выдает отказано в доступе. Вернув права директории и использовав снова команду ls -l можно убедиться, что файл не был создан.

. Заполнение таблицы 2.1

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Права на изменение атрибутов файла
d(000)	(000)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(100)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(200)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(300)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(400)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(500)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(600)	-	-	-	-	-	-	-	-
d(000)	(700)	-	-	-	-	-	-	-	-

Права директории	Права файла	Создание файла	Удаление файла	Запись в файл	Чтение файла	Смена директории	Просмотр файлов в директории	Переименование файла	Права на изменение атрибутов файла
d(100)	(000)	-	-	-	-	+	-	-	-
d(100)	(100)	-	-	-	-	+	-	-	-
d(100)	(200)	-	-	+	-	+	-	-	-
d(100)	(300)	-	-	+	-	+	-	-	-
d(100)	(400)	-	-	-	+	+	-	-	-
d(100)	(500)	-	-	-	+	+	-	-	-
d(100)	(600)	-	-	+	+	+	-	-	-
d(100)	(700)	-	-	+	+	+	-	-	-

Таблица 2.1 «Установленные права и разрешённые действия»

Заполнение таблицы 2.2

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Создание файла	d(300)	—
Удаление файла	d(300)	—
Чтение файла	d(100)	(400)
Запись в файл	d(100)	(200)

Операция	Минимальные права на директорию	Минимальные права на файл
Переименование файла	d(200)	—
Создание поддиректории	d(300)	—
Удаление поддиректории	d(300)	—
Просмотр содержимого (ls)	d(400)	—
Вход в директорию (cd)	d(100) -	—

Выводы

Выполнив работу, я получила практические навыки работы с атрибутами файлов в консоли и закрепила теорию дискреционного разграничения доступа в Linux.