Отчёт по индивидуальному проекту этап 2

Установка DVWA

Ерфан Хосейнабади

Содержание

Цель работы **5**

Задание **6**

Выполнение лабораторной работы **7**

Выводы **14**

Список иллюстраций

1 репзиторий DVWA 7
2 Клонирование DVWA в /html 7
3 chmod -R 777 8
4 директория config 8
5 копирование config.int.php 8
6 редактирование файла конфигурации 9
7 Запуск mysql 9
8 прверка работы mysql 9
9 вход в mysql 10
10 создание пользоателя 10
11 Разрешение права 10
12 Запуск apache2 11
13 вход в /etc/php/8.4 11
14 Включение allow_url 12
15 Перезапуск apache2 12
16 страница веб-приложения 12
17 Вход в DVWA 13
18 Домшняя страница dvwa 13

Список таблиц

Цель работы

Получить практические навыки по установке DVWA.

Задание

1. Установить DVWA.

Выполнение лабораторной работы

Открываю GitHub, нахожу репозиторий DVWA и копирую его ссылку.

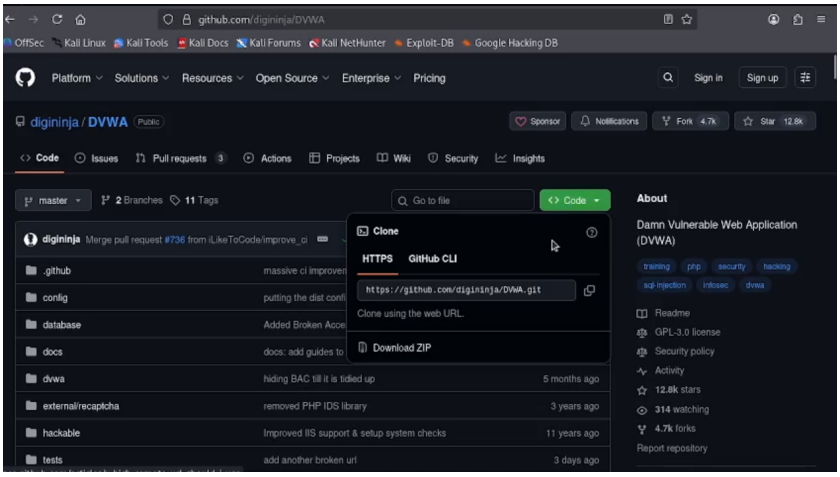

Рис. 1: репзиторий DVWA

Открываю терминал, командой cd вхожу в директорию html (здесь хранятся файлы локального хоста) и клонирую репозиторий.



Рис. 2: Клонирование DVWA в /html

С помощью ls проверяю, что клонирование прошло успешно, затем с помощью chmod -R 777 разрешаю все права на все файлы в директории DVWA.

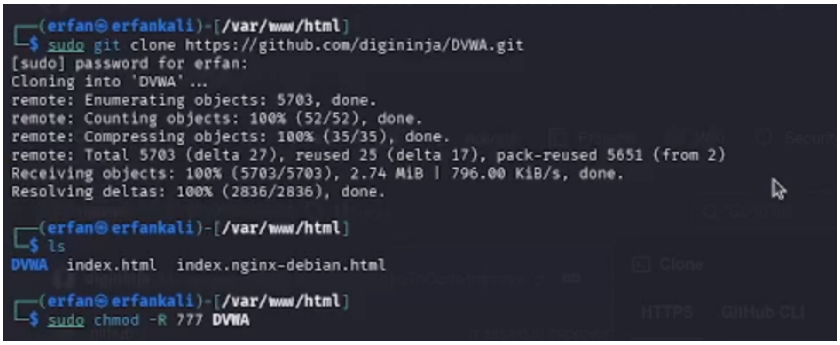

Рис. 3: chmod -R 777

Проверяю работу и захожу в dvwa/config, чтобы настроить веб-приложение.

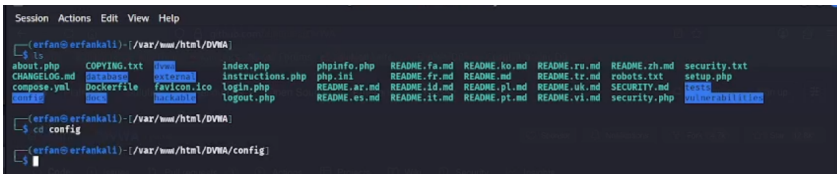

Рис. 4: директория config

Затем копирую config.inc.php — файл с настройками конфигурации приложения.

Рис. 5: копирование config.int.php

В этом файле изменяю пароль, имя пользователя на mwaku и создаю базу данных waku и сохраняю изменения.

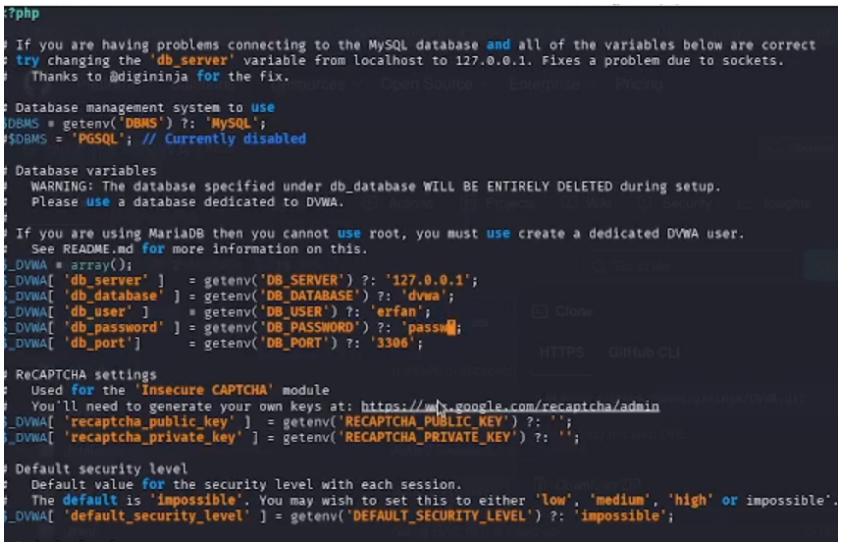

Рис. 6: редактирование файла конфигурации

Запускаю службу MySQL командой start mysql и проверяю, что она работает, с помощью status mysql.

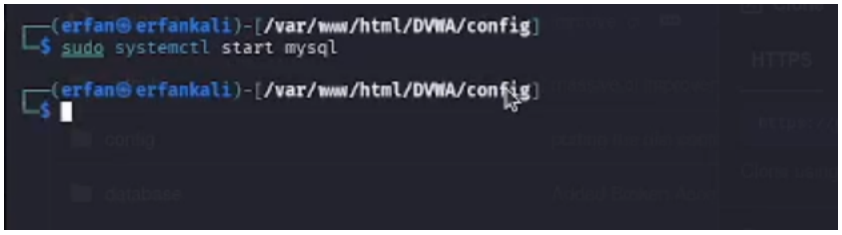

Рис. 7: Запуск mysql

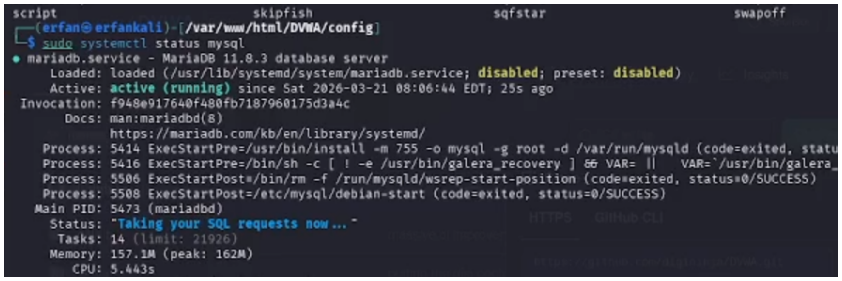

Рис. 8: прверка работы mysql

Далее я вхожу в mmysql используя mysql -u root -p

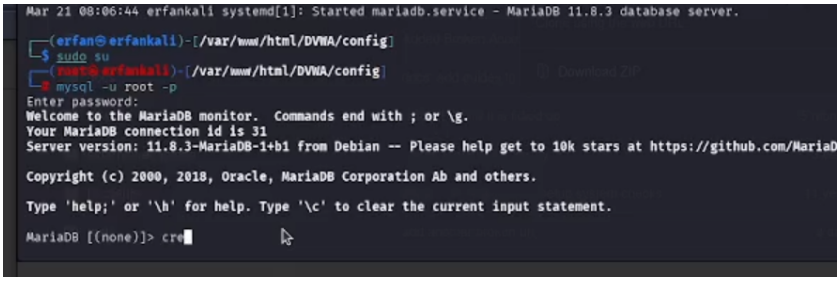

Рис. 9: вход в mysql

Создаю базу данных teo и нового пользователя используя create user ‘teofa’@‘127.0.0.1’ identified by ‘password’. Используя эту команду, создала пользователя teofa, работаюшего на сервер локального хоста (127.0.0.1) и пароль password.

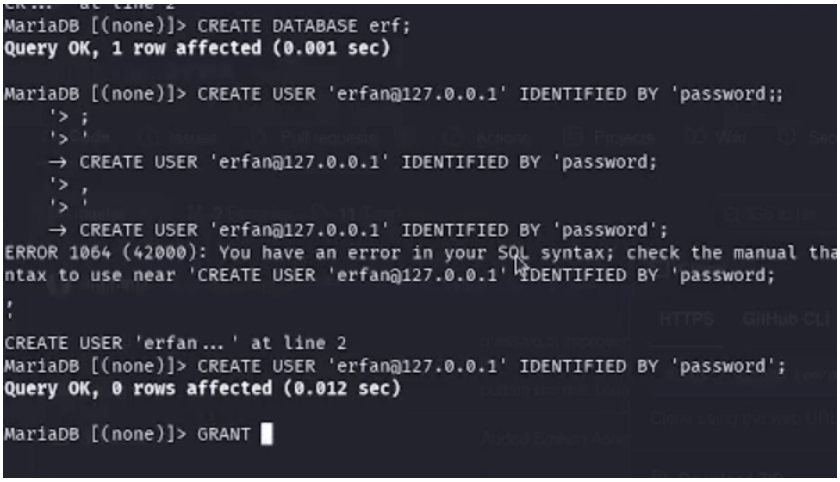

Рис. 10: создание пользоателя

Предоставляю этому пользователю все права на базу данных и завершаю работу.

Рис. 11: Разрешение права

Запускаю сервер apache2.

Рис. 12: Запуск apache2

Далее вхожу в /etc/php/8.4.

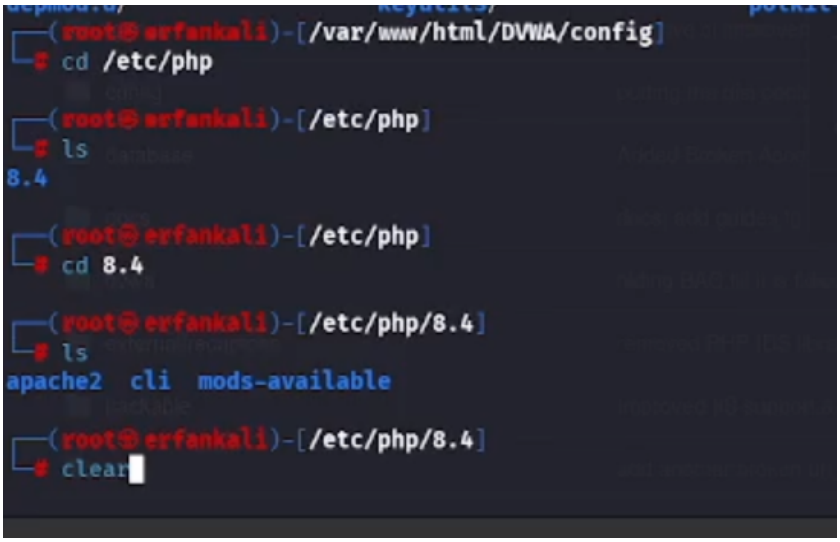

Рис. 13: вход в /etc/php/8.4

Включаю значения allow_url_fopen и allow_url_include в файле apache2/php.ini.

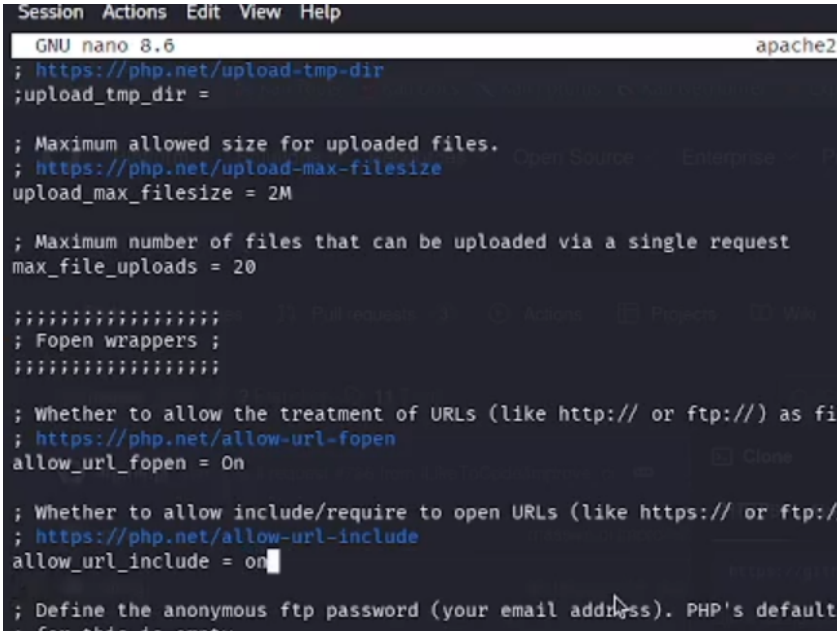

Рис. 14: Включение allow_url

Перезапускаю сервер Apache2 с помощью systemctl restart apache2.



Рис. 15: Перезапуск apache2

Открою 127.0.0.1./DVWA/setup.php в браузере.

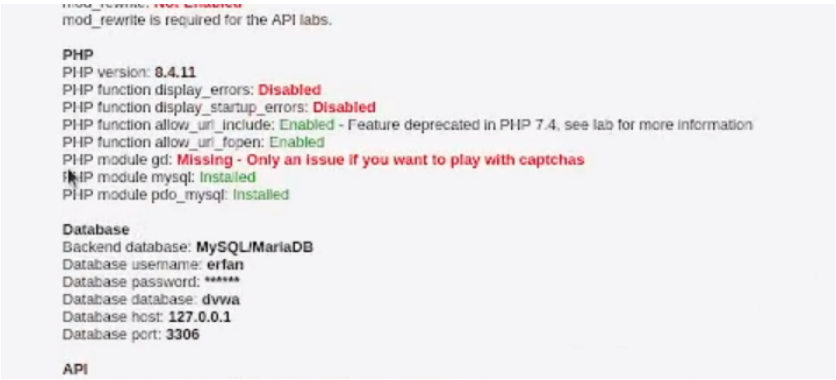

Рис. 16: страница веб-приложения

Нажимаю кнопку Create/Reset Database. Происходит создание базы данных, и автоматически выполняется переход на страницу входа. Для входа использую учетные данные: логин admin, пароль password

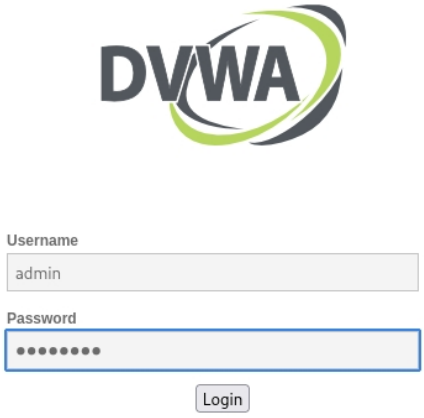

Рис. 17: Вход в DVWA

После входа попадаю на домашнюю страницу DVWA.

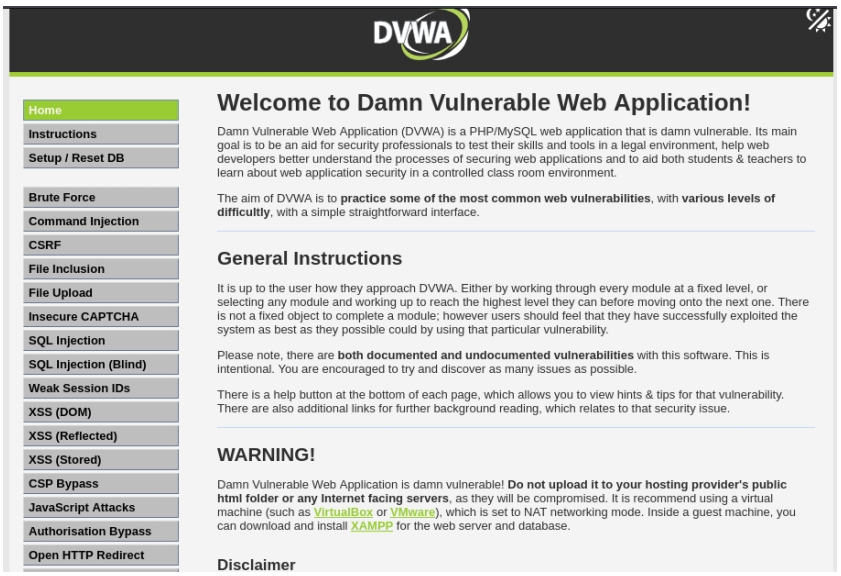

Рис. 18: Домшняя страница dvwa

Выводы

В результате работы я получила навыки по установке DVWA.