



<React Navigation>

[UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá](#)

Instituto de Ciências Tecnológicas


ECO – <Dev Mobile>

eduardo.felipe@unifei.edu.br

"É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata valiosa."
Provérbios 16:16

React Navigation

<https://reactnavigation.org>

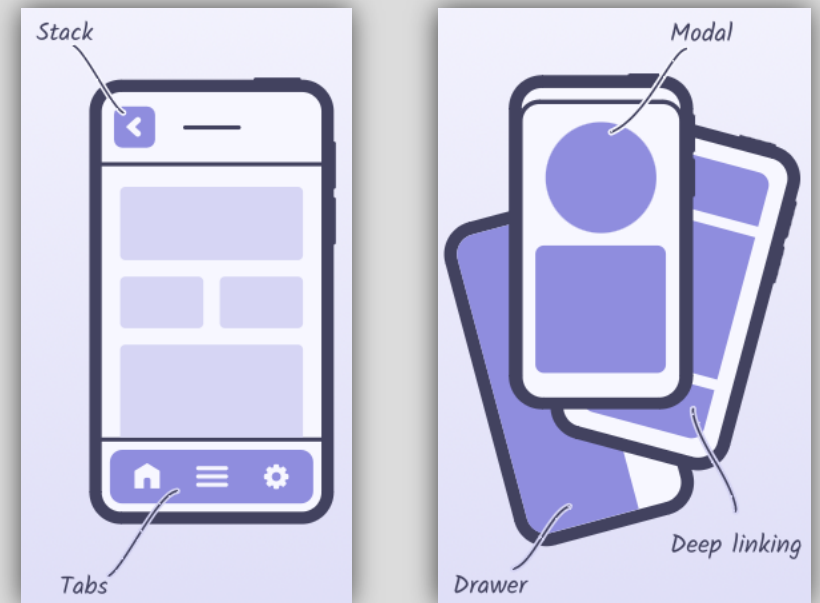

Instalação

- <https://reactnavigation.org/docs/getting-started#installation>
- Verificar os comandos para “bare React Native” ou “Expo”
 - npm install @react-navigation/native
 - npm install react-native-screens react-native-safe-area-context
 - (mac) npx pod-install ios
- Veja as observações de edição do arquivo MainActivity



"Todas as coisas estão em transformação. Tu próprio, inclusive, estás em contínua alteração e, sob alguns aspectos, também em um processo de corrupção; e o mesmo vale para a totalidade do mundo." Meditações (Marco Aurélio)

Native Stack Navigation

<https://reactnavigation.org/docs/native-stack-navigator>

Native Stack Navigation

<https://reactnavigation.org/docs/native-stack-navigator#installation>

- `npm install @react-navigation/native-stack`
- (macOS) `npx pod-install ios`



Exemplo – App.tsx

```
import { View, Text } from 'react-native'
import React from 'react'
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native'
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack'


const navStack = createNativeStackNavigator();

export default function App() {
  return (
    <View>
      <Text>App</Text>
    </View>
  )
}
```



Exemplo

- Criar 2 componentes com uma estrutura de pasta organizada (sugestão):
- Cada componente deve ter inicialização default;

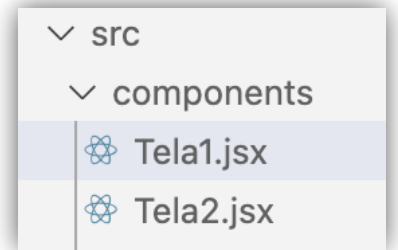

Tela1.jsx

```
import { View, Text } from 'react-native'
```

```
import React from 'react'
```

```
export default function Tela1() {
```

```
  return (
```

```
    <View>
```

```
      <Text>Tela1</Text>
```

```
    </View>
```

```
  )
```

```
}
```



App.tsx

```
import React from 'react'
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native'
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack'
import Tela1 from './src/components/Tela1';
import Tela2 from './src/components/Tela2';


const navStack = createNativeStackNavigator();

export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <navStack.Navigator>
        <navStack.Screen name='TelaInicial' component={Tela1} />
        <navStack.Screen name='TelaSecundaria' component={Tela2} />
      </navStack.Navigator>
    </NavigationContainer>
  )
}
```



Testando

- Por default, a primeira tela na pilha será a tela inicial;
- Para navegar entre as telas, fazer uso de **props**;
- O componente Native Stack vai passar para seus “filhos” o objeto **navigation** que possui o método **navigate**;

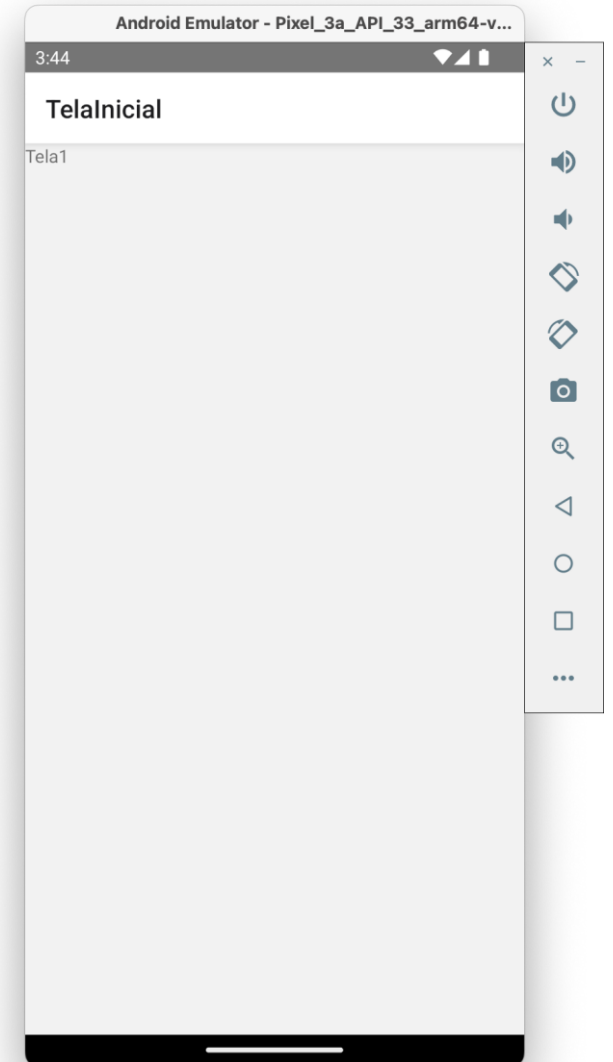

Tela1.jsx

```
import { View, Text, Button } from 'react-native'
import React from 'react'

export default function Tela1(props) {
  return (
    <View>
      <Text>Tela1</Text>
      <Button
        title='Próxima tela'
        onPress={() => props.navigation.navigate("TelaSecundaria")}
        color={'green'} />
    </View>
  )
}
```



Tela2.jsx

```
import { View, Text, Button } from 'react-native'
import React from 'react'

export default function Tela2(props) {
  return (
    <View>
      <Text>Tela2</Text>
      <Button
        title='Primeira tela'
        onPress={() => props.navigation.navigate("TelaInicial")}
        color={'blue'} />
    </View>
  )
}
```



Para passar parâmetros e receber:

- Passar

- `navigation.navigate('DetailScreen', { productId: 123, productName: 'Awesome Product' });`

- Receber

- `const route = useRoute();`
- `const { productId, productName } = route.params;`



Referências

- <https://reactnavigation.org/docs/screen-options/>





•

eduardo.felipe@unifei.edu.br