



<Expo Router>

[UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá](#)

Instituto de Ciências Tecnológicas


ECO – <Dev Mobile>

eduardo.felipe@unifei.edu.br

"É muito melhor conquistar a sabedoria do que o ouro puro. É mais proveitoso obter o entendimento do que a prata valiosa."
Provérbios 16:16

Expo Router

<https://docs.expo.dev/router/introduction/>

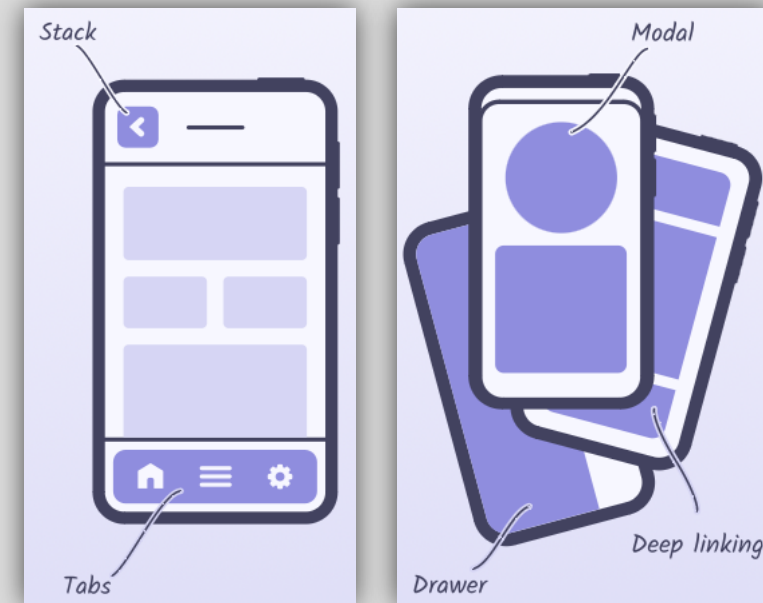

Instalação

- Caso precise realizar a instalação manual:
 - <https://docs.expo.dev/router/installation/#manual-installation>
- **Obs:** Ao criar um projeto expo, as bibliotecas de navegação já estão disponíveis
 - `npx create-expo-app`



"Todas as coisas estão em transformação. Tu próprio, inclusive, estás em contínua alteração e, sob alguns aspectos, também em um processo de corrupção; e o mesmo vale para a totalidade do mundo." Meditações (Marco Aurélio)

Stack Navigation


Expo

<https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/router/>

<https://docs.expo.dev/router/advanced/stack/>

Stack Navigation


- Pode-se definir as rotas baseado na estrutura de arquivos: *file-router*
- Na pasta app, criar um arquivo index.jsx
- Na pasta app, criar outro arquivo segundo.jsx
- Inicializar ambos arquivos como componentes react native

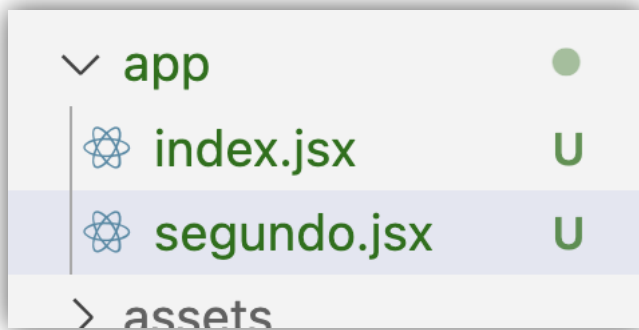

Stack Navigation – index.jsx

```
import { View, Text } from 'react-native'
import React from 'react'
import { Link } from 'expo-router'

export default function index() {
  return (
    <View>
      <Text>Primeira</Text>
      <Link href={"/segundo"}>Ir para segunda</Link>
    </View>
  )
}
```

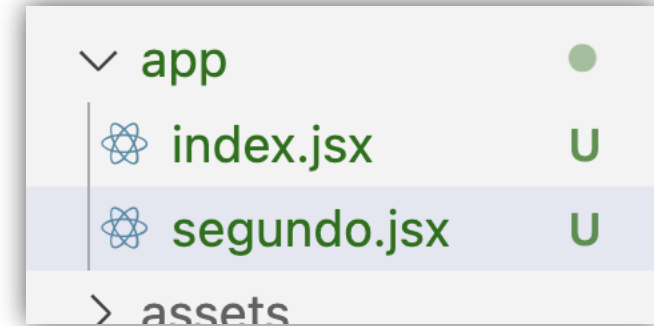

Stack Navigation – Config por layout

- Criar um arquivo com o nome: `_layout.jsx`
- Neste arquivo, programar o próximo código.



_layout.jsx

```
import { Stack } from "expo-router";
```

```
export default function Pilha() {
```

```
  return (
```

```
    <Stack>
```

```
      <Stack.Screen name="index" />
```

```
      <Stack.Screen name="segundo" />
```

```
    </Stack>
```

```
  )
```

```
}
```



_layout.jsx (+ configurações)

```
import { Stack } from "expo-router";  
export default function Pilha() {  
  return (  
    <Stack  
      screenOptions={{  
        headerStyle: {  
          backgroundColor: '#f4511e',  
        },  
        headerTintColor: '#fff',  
        headerTitleStyle: {  
          fontWeight: 'bold',  
        },  
      }}  
    >  
      <Stack.Screen  
        name="index"  
        options={{headerTitle: "Início"}} />  
      <Stack.Screen name="segundo" />  
    </Stack>  
  )  
}
```



segundo.jsx

```
import { View, Text, Button } from 'react-native'  
import React from 'react'  
import { router } from 'expo-router'
```

```
export default function segundo() {
```

```
  function voltarHome() {  
    router.back();  
  }
```

```
  return (  
    <View>  
      <Text>Segunda</Text>  
      <Button  
        title='Voltar'  
        onPress={() => voltarHome()}> </Button>  
    </View>  
  )  
}
```



Expo docs

- Atentar aos seguintes métodos de navegação:

```
router.push("/");
```

```
router.navigate("/");
```

```
router.replace("/");
```




Passagem de parâmetros

entre telas

Estrutura de navegação com parâmetro

- Crie uma pasta denominada: *produto* dentro da pasta app
- Crie um arquivo denominado: *[cod].jsx* dentro desta pasta
- Inicialize o arquivo *[cod].jsx* como um componente react-native e dê o nome de terceiro à função default

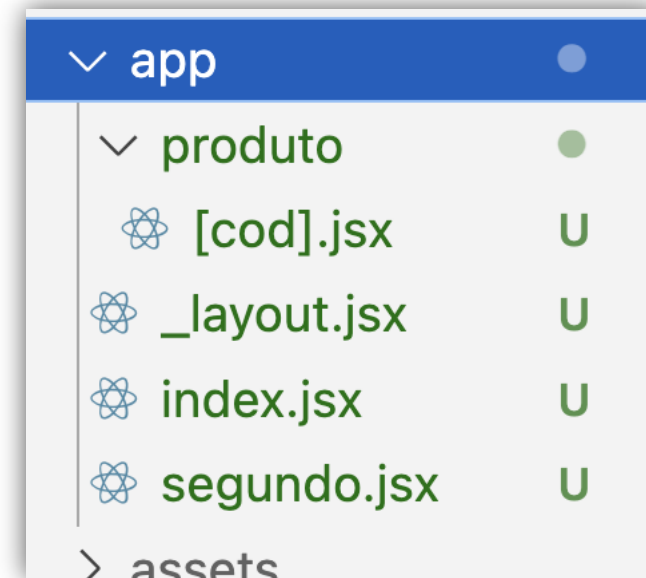

_layout.jsx (alterar)

```
import { Stack } from "expo-router";

export default function Pilha() {
  return (
    <Stack
      screenOptions={{
        headerStyle: {
          backgroundColor: '#f4511e',
        },
        headerTintColor: '#fff',
        headerTitleStyle: {
          fontWeight: 'bold',
        },
      }}
    >
      <Stack.Screen
        name="index"
        options={{headerTitle: "Início"}} />
      <Stack.Screen name="segundo" />
      <Stack.Screen name="produto/[cod]" />
    </Stack>
  )
}
```



```
import { View, Text, Button } from 'react-native'
import React from 'react'
import { router } from 'expo-router'

export default function segundo() {

  const [codigo, setCodigo] = React.useState(10);

  function processaCodigo() {
    router.push("/produto/" + codigo);
  }

  function voltarHome() {
    router.back();
  }
}
```

```
return (
  <View>
    <Text>Segunda</Text>
    <Button
      title='Voltar'
      onPress={() => voltarHome()}>
    </Button>
    <Text>Outra coisa</Text>
    <Button
      title='Ir para terceira página'
      onPress={() => processaCodigo()}>
    </Button>
  </View>
)
```



[cod].jsx

```
import { View, Text } from 'react-native'
import React from 'react'
import { useLocalSearchParams } from 'expo-router'

export default function terceiro() {

  const { cod } = useLocalSearchParams();

  return (
    <View>
      <Text>[terceiro]</Text>
      <Text>O parâmetro recebido é: {cod}</Text>
    </View>
  )
}
```



Referências

- <https://docs.expo.dev/router/introduction/>
- <https://docs.expo.dev/versions/latest/sdk/router/>
- <https://www.youtube.com/watch?v=cRuChIT5LBU>





•

eduardo.felipe@unifei.edu.br