



<React Navigation>

[UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá](#)

Instituto de Ciências Tecnológicas


ECO – <Dev Mobile>

eduardo.felipe@unifei.edu.br

"Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os dias difíceis e se aproximem os dias da velhice em que dirás: 'Não tenho mais satisfação em meus dias!'"
Eclesiastes 12:1

React Navigation

<https://reactnavigation.org>

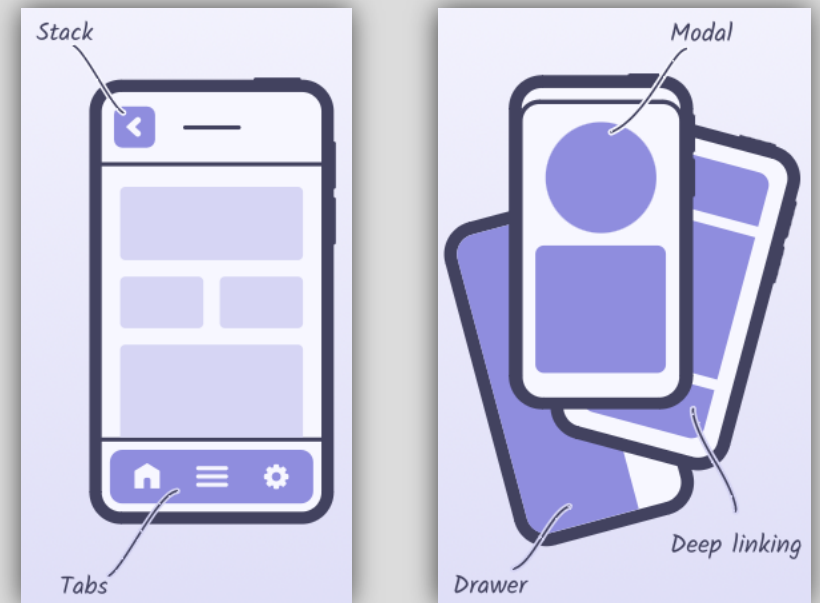

Instalação

- <https://reactnavigation.org/docs/getting-started#installation>
- Verificar os comandos para “bare React Native” ou “Expo”
 - npm install @react-navigation/native
 - npm install react-native-screens react-native-safe-area-context
 - (mac) npx pod-install ios
- Veja as observações de edição do arquivo MainActivity



Nested Navigator


Nested Navigator

- npm install @react-navigation/**native-stack**
- npm install @react-navigation/**bottom-tabs**
- (macOS) npx pod-install ios



Exemplo

- Criar 4 componentes com uma estrutura de pasta organizada (sugestão):
- Cada componente deve ter inicialização default como no slide a seguir;

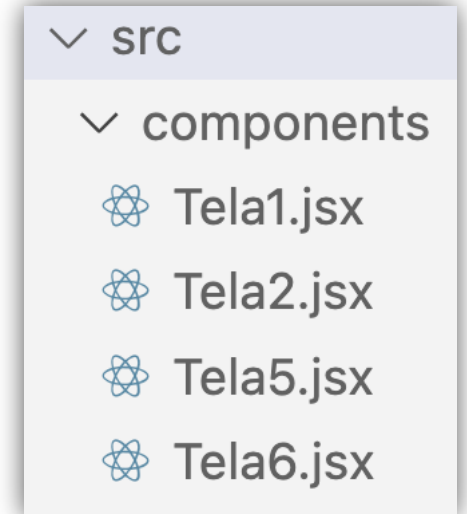

Tela1.jsx (Exemplo)

```
import { View, Text } from 'react-native'
```

```
import React from 'react'
```

```
export default function Tela1() {
```

```
  return (
```

```
    <View>
```

```
      <Text>Tela1</Text>
```

```
    </View>
```

```
  )
```

```
}
```



App.tsx

```
import React from 'react'
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native'
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack'
import Tela1 from './src/components/Tela1';
import Tela2 from './src/components/Tela2';

const navStack = createNativeStackNavigator();

export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <navStack.Navigator>
        <navStack.Screen name='TelaInicial' component={Tela1} />
        <navStack.Screen name='TelaSecundaria' component={Tela2} />
      </navStack.Navigator>
    </NavigationContainer>
  )
}
```




```
import React from 'react'

import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native'

import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack'

import { createBottomTabNavigator } from '@react-navigation/bottom-tabs';

import Tela1 from './src/components/Tela1';
import Tela2 from './src/components/Tela2';
import Tela5 from './src/components/Tela5';
import Tela6 from './src/components/Tela6';

const navStack = createNativeStackNavigator();
const navBottom = createBottomTabNavigator();
```

```
function Tabs() {
  return (
    <navBottom.Navigator>
      <navBottom.Screen name='Tela5' component={Tela5} />
      <navBottom.Screen name='Tela6' component={Tela6} />
    </navBottom.Navigator>
  )
}

export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <navStack.Navigator>
        <navStack.Screen name='TelaInicial' component={Tela1} />
        <navStack.Screen name='TelaSecundaria' component={Tela2} />
        <navStack.Screen name='Tabs' component={Tabs} />
      </navStack.Navigator>
    </NavigationContainer>
  )
}
```



Referências

- <https://reactnavigation.org/docs/screen-options/>





•

eduardo.felipe@unifei.edu.br