



<useContext>

[UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá](#)

Instituto de Ciências Tecnológicas

ECO – <Dev Mobile>



eduardo.felipe@unifei.edu.br

useContext

- Hook que permite criar um modelo de troca de dados sem a necessidade hierárquica (props).
- É o método indicado para que componentes possam consumir e alterar dados de forma centralizada.
- É necessário definir um **provedor** (provider) e o **contexto** a ser exportado (compartilhado).



Props X Context

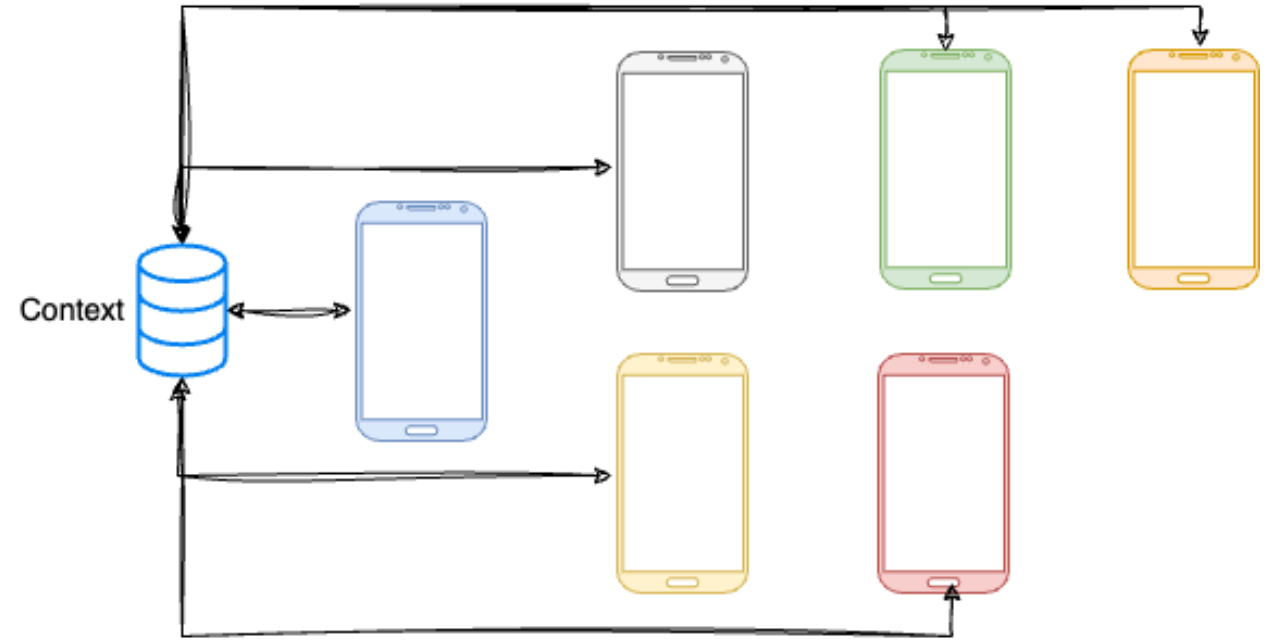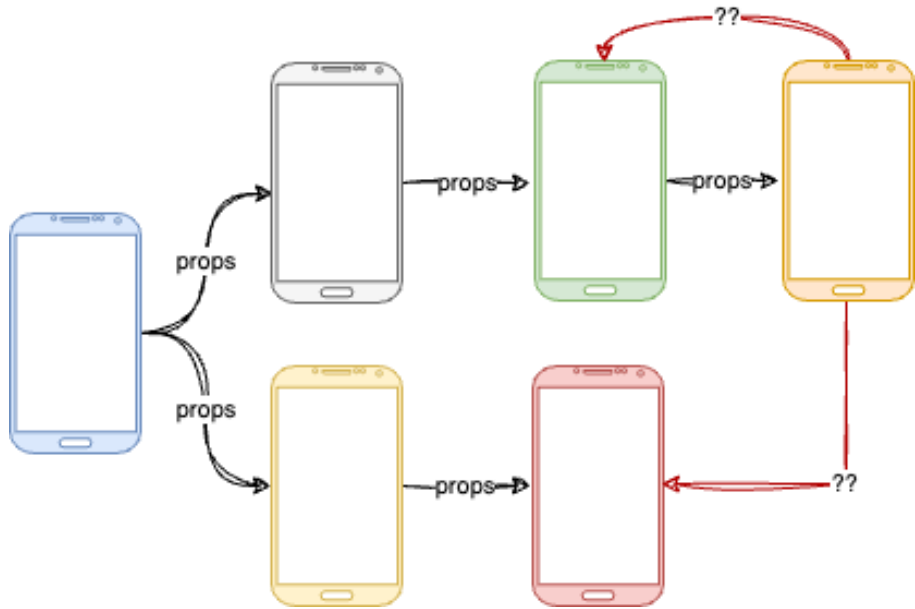

AuthenticationContext.js

```
import React, { createContext, useState } from 'react'
```

```
export const AuthContext = createContext({});
```

```
function AuthProvider({children}) {
```

```
  const [data, setData] = useState({name: "teste da silva", status: "ativo"})
```

```
  return (
```

```
    <AuthContext.Provider value={{data, setData}}>
```

```
      {children}
```

```
    </AuthContext.Provider>
```

```
  )
```

```
}
```

```
export default AuthProvider;
```



App.tsx ou _layout.jsx (expo)

```
import AuthProvider from './src/contexts/AuthenticationContext';
```

```
...
```

```
export default function App() {
```

```
  return (
```

```
    <NavigationContainer>
```

```
      <AuthProvider>
```

```
        <Stack>
```

```
          <Stack.Screen name='Tela1' component={Tela1} />
```

```
          <Stack.Screen name='Tela2' component={Tela2} />
```

```
        </Stack>
```

```
      </AuthProvider>
```

```
    </NavigationContainer>
```

```
  )
```

```
}
```



Tela1.jsx ou index.jsx (no expo)

```
import { View, Text, Button } from 'react-native'
import React, { useContext } from 'react'
import { useNavigation } from '@react-navigation/native'
import { AuthContext } from '../contexts/AuthenticationContext';

export default function Tela1() {
  const navigation = useNavigation();
  const { data, setData } = useContext(AuthContext);
  return (
    <View>
      <Text>Tela1 {data.name}</Text>
      <Text>Tela1 {data.status} {produto}</Text>
      <Button title='Tela2' onPress={() => navigation.navigate("Tela2")} />
      <Button title='Muda nome' onPress={() => setData({ name: "Marta Silva" })} />
    </View>
  )
}
```



Tela2.jsx

```
import { View, Text, Button } from 'react-native'
import React, { useContext } from 'react'
import { AuthContext } from '../contexts/AuthenticationContext';

export default function Tela2(props) {

  const { data } = useContext(AuthContext);

  return (
    <View>
      <Text>Tela2 {data.name}</Text>
      <Text>Tela2 {data.status}</Text>
      <Button title='Tela1' onPress={() => props.navigation.navigate("Tela1")} />
    </View>
  )
}
```



Outro exemplo

AnswersContext.jsx (outro exemplo)

```
import { createContext, useState } from "react";

export const AnswersContext = createContext([]);

export const AnswersProvider = ({ children }) => {

  const [resp, setResp] = useState([]);

  const defineResp = (ind, option) => {
    const copyResp = resp;
    copyResp[ind] = option;
    setResp(copyResp);
  }

  return (
    <AnswersContext.Provider value={{ resp, defineResp, nome: "teste" }}>
      {children}
    </AnswersContext.Provider>
  )
}
```



Observações

- Pode-se ter **vários contextos** no aplicativo, a fim de organizar os dados compartilhados entre as telas.
- Ao usar o Hook *useState*, atentar para passar alguma função para mudar o estado da variável, caso contrário analisar se realmente é necessário uma **variável** ou uma **constante**.
- Lembre-se que é *indicado* ter **contextos específicos**, para atuar em um menor número de componentes possível. Visto que ao **atualizar um dado de um contexto, os componentes que usam este contexto são renderizados novamente** (efeito colateral).



APIs

Api's

- APIs públicas (e várias gratuitas) para diversos testes:
 - <https://jsonplaceholder.typicode.com/>
 - <https://reqres.in/>
 - <https://fakestoreapi.com>
 - <https://randomuser.me>
 - <https://www.npmjs.com/package/json-server>
- <https://github.com/public-api-lists/public-api-lists>
- <https://mixedanalytics.com/blog/list-actually-free-open-no-auth-needed-apis/>
- <https://picsum.photos>





•

eduardo.felipe@unifei.edu.br