



<CRUD>

[UNIFEI | Universidade Federal de Itajubá](#)

Instituto de Ciências Tecnológicas

ECO – <Dev Mobile>

eduardo.felipe@unifei.edu.br

CRUD

Create

Read

Update

Delete

Criar novo projeto

- Kdjflksjflas
- Nome do projeto: crudPessoas

Preparar estrutura de navegação

- **Instalar** Stack Navigation:

```
npm install @react-navigation/native
```

```
npm install react-native-screens react-native-safe-area-context
```

```
npm install @react-navigation/native-stack
```

```
npm install react-native-reanimated
```

```
(mac) npx pod-install ios
```

- **Limpar** o cache

```
npm cache clean --force
```

```
npm start -- --reset-cache
```

Instalação – Vector Icons

`npm install --save react-native-vector-icons`

- Edit **android/app/build.gradle** (NOT android/build.gradle) e adicione a seguinte linha de código:

```
apply from: file("../..../node_modules/react-native-vector-icons/fonts.gradle")
```

```
1  apply plugin: "com.android.application"
2  apply plugin: "com.facebook.react"
3
4  apply from: file("../..../node_modules/react-native-vector-icons/fonts.gradle")
5
```

- Para o macOS, consulte a documentação.

<https://www.npmjs.com/package/react-native-vector-icons>

Uso (exemplo) – Vector Icons



- `import Icon from 'react-native-vector-icons/FontAwesome6'`

```
<Icon  
  name='church'  
  size={30}  
  color='green' />
```

- Obs: Consulte a biblioteca específica para verificar os nomes dos ícones. Neste exemplo acima, consulte: <https://fontawesome.com/search?o=r&m=free>

Criar 2 Screens

- Usuarios.jsx
- UsuariosDetail.jsx
- Inicializar os componentes com código base do atalho (rnf)

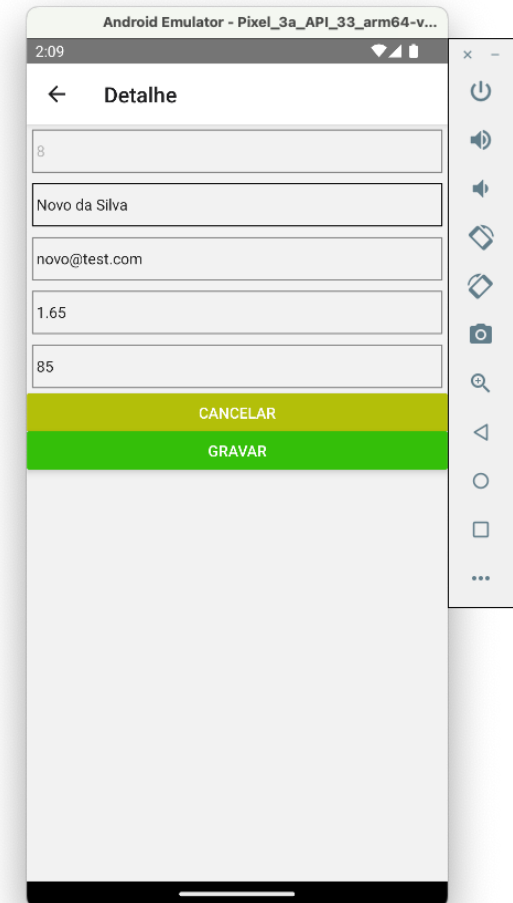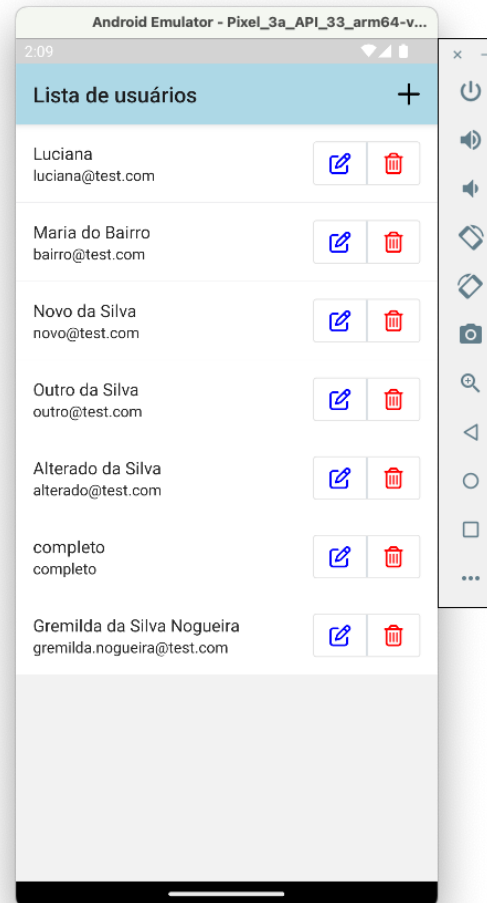

App.tsx

```
import React from 'react'
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';
import Usuarios from './src/components/Usuarios';
import UsuariosDetail from './src/components/UsuariosDetail';
```

```
const Stack = createNativeStackNavigator();
```

```
export default function App() {
  return (
    <NavigationContainer>
      <Stack.Navigator>
        <Stack.Screen name='Usuarios' component={Usuarios} />
        <Stack.Screen name='Detalhe' component={UsuariosDetail} />
      </Stack.Navigator>
    </NavigationContainer>
  )
}
```


App.tsx

```
import React from 'react'
import { NavigationContainer } from '@react-navigation/native';
import { createNativeStackNavigator } from '@react-navigation/native-stack';
import Usuarios from './src/components/Usuarios';
import UsuariosDetail from './src/components/UsuariosDetail';
import Icon from 'react-native-vector-icons/FontAwesome6';
import { Alert, Pressable } from 'react-native';

const Stack = createNativeStackNavigator();
```

```
export default function App() {  
  return (  
    <NavigationContainer>  
      <Stack.Navigator>  
        <Stack.Screen  
          name='Usuarios'  
          component={Usuarios}  
          options={({navigation}) => {  
            return {  
              headerRight:  
                () => <Pressable onPress={() => navigation.navigate("Detalhe")}>  
                  <Icon name='add' size={25} color='black' />  
                </Pressable> ,  
              statusBarColor: 'lightgray',  
              headerStyle: { backgroundColor: 'lightblue' },  
              title: "Lista de usuários"  
            }  
          }}  
        />  
        <Stack.Screen name='Detalhe' component={UsuariosDetail} />  
      </Stack.Navigator>  
    </NavigationContainer>  
  )  
}
```





```
import { Text } from 'react-native'
import React, { useEffect, useState } from 'react'
import { SafeAreaView } from 'react-native-safe-area-context';

export default function Usuarios() {
  const [usuarios, setUsuarios] = useState([]);

  useEffect( () =>{
    fetch("https://api-virid-kappa.vercel.app/usuarios")
      .then( (respFetch) => respFetch.json() )
      .then( (respJson) => setUsuarios(respJson) )
      .catch( (erro)=> console.warn(erro) )
  }, [] );

  return (
    <SafeAreaView>
      {usuarios.map( (item) => {
        return(
          <Text key={item.id}>{item.nome}</Text>
        )
      } )}
    </SafeAreaView>
  )
}
```

React Native Elements

- Instalar o React Native Elements

```
npm install @rneui/themed @rneui/base
```

- A fim de usar o `<ListItem>` para melhor renderizar cada item da lista em `<FlatList>`



```

return (
  <SafeAreaView>
    <FlatList
      data={usuarios}
      keyExtractor={item => item.id}
      renderItem={({ item }) => (
        <ListItem bottomDivider>
          <ListItem.Content style={styles.item}>
            <View>
              <ListItem.Title>{item.name}</ListItem.Title>
              <ListItem.Subtitle>{item.email}</ListItem.Subtitle>
            </View>
            <View style={{width: 100}}>
              <ListItem.ButtonGroup
                buttons={[
                  <Icon name='edit' size={20} color='blue' onPress={() => Alert.alert("teste")} />,
                  <Icon name='trash-can' size={20} color='red' onPress={() => Alert.alert("teste")} />
                ]}
              />
            </View>
          </ListItem.Content>
        </ListItem>
      )}
    >
  </FlatList>
</SafeAreaView>
)
}

const styles = StyleSheet.create({
  item: {
    flex: 1,
    flexDirection: "row",
    justifyContent: "space-between",
  },
})

```

UsuarioContext.jsx

```
import React, {createContext, useState} from 'react'
```

```
export const UsuarioContext = createContext({});
```

```
export default function UsuarioProvider({children}) {
```

```
  const [id, setId] = useState("");
```

```
  const [nome, setNome] = useState("");
```

```
  const [email, setEmail] = useState("");
```

```
  const [altura, setAltura] = useState("");
```

```
  const [peso, setPeso] = useState("");
```

```
  return (
```

```
    <UsuarioContext.Provider value={{id, nome, email, altura, peso, setId, setNome, setEmail, setAltura, setPeso}}>
```

```
      {children}
```

```
    </UsuarioContext.Provider>
```

```
  )
```

```
}
```

App.tsx

```
import UsuarioProvider from './src/contexts/UsuarioContext';
```

```
...
```

```
<NavigationContainer>
```

```
  <UsuarioProvider>
```

```
    <Stack.Navigator>
```

```
      ...
```

```
      navigation.navigate("Detalhe", {item: {id: ""}})
```

```
      ...
```

```
    </Stack.Navigator>
```

```
  </UsuarioProvider>
```

```
</NavigationContainer>
```

Usuarios.jsx

- Deseja-se passar os dados do item da tela de lista, para a tela de detalhe. No que item é um objeto que o FlatList usa para extrair as informações.
- Para compatibilizar o código, o botão de + também deve passar um objeto com a mesma sintaxe.

```
export default function Usuarios(props) {  
  ...  
  ...  
  <ListItem.ButtonGroup  
    buttons=[  
      <Icon name='edit' size={20} color={'blue'} onPress={() => props.navigation.navigate("Detalhe", {item})} />,  
      <Icon name='trash-can' size={20} color={'red'} onPress={() => Alert.alert("teste")} />  
    ]  
  />  
}
```




```
import { View, Text, TextInput, Button } from 'react-native'
import React, { useContext, useEffect } from 'react'
import { UsuarioContext } from '../contexts/UsuarioContext';

export default function UsuariosDetail(props) {

  const { id, nome, email, altura, peso, setId, setNome, setEmail, setAltura, setPeso, gravarDados } = useContext(UsuarioContext);

  useEffect(() => {
    console.log(props.route.params.item);
    if (props.route.params.item.id == "") {
      setId("");
      setNome("");
      setEmail("");
      setAltura("");
      setPeso("");
      console.log("setou id vazio");
    } else {
      setId(props.route.params.item.id.toString());
      setNome(props.route.params.item.nome);
      setEmail(props.route.params.item.email);
      setAltura(props.route.params.item.altura ? props.route.params.item.altura.toString() : "");
      setPeso(props.route.params.item.peso ? props.route.params.item.peso.toString() : "");
      console.log("setou id");
    }
  }, [])
}
```

```
return (  
  <View>  
    <TextInput  
      style={{  
        height: 40,  
        borderColor: 'gray',  
        borderWidth: 1,  
        margin: 5,  
      }}  
      editable={false}  
      value={id}  
      onChangeText={setId}  
    />  
    <TextInput  
      style={{  
        height: 40,  
        borderColor: 'black',  
        borderWidth: 1,  
        margin: 5,  
      }}  
      placeholder='Nome:'  
      value={nome}  
      onChangeText={setNome}  
    />  
    <TextInput  
      style={{  
        height: 40,  
        borderColor: 'gray',  
        borderWidth: 1,  
        margin: 5,  
      }}  
      placeholder='Email:'  
      value={email}  
      onChangeText={setEmail}  
    />  
    <TextInput  
      style={{  
        height: 40,  
        borderColor: 'gray',  
        borderWidth: 1,  
        margin: 5,  
      }}  
      placeholder='Altura:'  
      value={altura}  
      onChangeText={setAltura}  
      keyboardType='numeric'  
    />  
    <TextInput  
      style={{  
        height: 40,  
        borderColor: 'gray',  
        borderWidth: 1,  
        margin: 5,  
      }}  
      placeholder='Peso:'  
      value={peso}  
      onChangeText={setPeso}  
      keyboardType='numeric'  
    />  
  </View>  
  <Button  
    title="Cancelar"  
    color={'#b3bf09'}  
    onPress={() => props.navigation.goBack()} />  
  <Button  
    title="Gravar"  
    color="#34bf09"  
    onPress={() => {gravarDados(); props.navigation.goBack()}} />  
  </View>  
  )  
}
```

```
placeholder='Email:'  
  value={email}  
  onChangeText={setEmail}  
/>  
  <TextInput  
    style={{  
      height: 40,  
      borderColor: 'gray',  
      borderWidth: 1,  
      margin: 5,  
    }}  
    placeholder='Altura:'  
    value={altura}  
    onChangeText={setAltura}  
    keyboardType='numeric'  
  />  
  <TextInput  
    style={{  
      height: 40,  
      borderColor: 'gray',  
      borderWidth: 1,  
      margin: 5,  
    }}  
    placeholder='Peso:'  
    value={peso}  
    onChangeText={setPeso}  
    keyboardType='numeric'  
  />  
  </View>  
  )  
}
```

```
<Button  
  title="Cancelar"  
  color={'#b3bf09'}  
  onPress={() => props.navigation.goBack()} />  
  <Button  
    title="Gravar"  
    color="#34bf09"  
    onPress={() => {gravarDados(); props.navigation.goBack()}} />  
  </View>  
  )  
}
```



UsuarioContext.jsx

```
const [usuarios, setUsuarios] = useState([]);
```

```
const url = "https://pessoas-git-one.vercel.app/usuarios/";
```

```
function buscarUsuarios() {  
  fetch(url)  
    .then((respFetch) => respFetch.json())  
    .then((respJson) => setUsuarios(respJson))  
    .catch((erro) => console.warn(erro))  
  console.log("passou no getUsuarios", usuarios);  
}
```

Biblioteca axios

npm install axios

- Substitui a api nativa "fetch" com uma sintaxe bem mais simples e mais clara. Seu retorno possui uma estrutura de metadados melhor para análise e manipulação.
- Consulte:
 - <https://axios-http.com/ptbr/docs/intro>

UsuarioContext.jsx

```
function gravarDados() {  
  console.log("gravar dados", url + id)  
  if (id) {  
    axios.put(url + id, {  
      nome: nome,  
      email: email,  
      altura: (altura ? altura : null),  
      peso: (peso ? peso : null),  
    }).then((resp) => atualizaListaUsuarioEditado(resp)).catch((erro) => console.log(erro));  
  } else {  
    axios.post(url, {  
      nome: nome,  
      email: email,  
      altura: (altura ? altura : null),  
      peso: (peso ? peso : null),  
    }).then((resp) => atualizaListaUsuarioNovo(resp)).catch((erro) => console.log(erro));  
  }  
}
```

UsuarioContext.jsx

```
function atualizaListaUsuarioEditado(response) {  
  console.log(response);  
  //ou usa-se a confirmacao pelo id retornado  
  //ou usa-se um response.status == 20x com um if  
  let { id } = response.data.identificador;  
  const {nome, email, altura, peso} = JSON.parse(response.config.data);  
  const index = usuarios.findIndex(item => item.id == id);  
  let users = usuarios;  
  users[index].nome = nome;  
  users[index].email = email;  
  users[index].altura = (altura ? altura : "");  
  users[index].peso = (peso ? peso : "");  
  setUsuarios(users);  
  
  let usuario = {};  
  usuario.id = id;  
  usuario.nome = nome;  
  usuario.email = email;  
  usuario.altura = altura;  
  usuario.peso = peso;  
  console.log(usuario);  
  setAtualizacao(usuario);  
}
```

UsuarioContext.jsx

```
function atualizaListaUsuarioNovo(response) {  
  console.log("atualizaListaUsuarioNovo", response.data);  
  let { id, nome, email, altura, peso } = response.data;  
  let obj = { "id": id, "nome": nome, "email": email, "altura": altura, "peso": peso  
};  
  let users = usuarios;  
  users.push(obj);  
  setUsuarios(users);  
  setAtualizacao(obj);  
}
```

UsuarioContext.jsx

```
export default function UsuarioProvider({children}) {  
  const [id, setId] = useState("");  
  const [nome, setNome] = useState("");  
  const [email, setEmail] = useState("");  
  const [altura, setAltura] = useState("");  
  const [peso, setPeso] = useState("");  
  const [usuarios, setUsuarios] = useState([]);  
  const [atualizacao, setAtualizacao] = useState({});  
  
  return (  
  
    )  
  
}
```


UsuarioContext.jsx

```
function apagarUsuario(cod) {
  axios.delete(url + cod)
  .then(() => {
    setUsuarios(usuarios.filter(item => item.id !== cod));})
  .catch( (erro) => console.log(erro) )
}

...
return (
  <UsuarioContext.Provider value={{ id, nome, email, altura, peso, setId, setNome, setEmail,
  setAltura, setPeso, gravarDados, usuarios, buscarUsuarios, atualizacao, apagarUsuario }} >
    {children}
  </UsuarioContext.Provider>
)
}
```

Usuarios.jsx

```
export default function Usuarios(props) {  
  
  const { usuarios, buscarUsuarios, atualizacao, apagarUsuario } =  
  useContext(UsuarioContext);  
  
  useEffect(() => {  
    buscarUsuarios();  
    console.log("chamou buscarUsuarios", usuarios);  
  }, []);  
  
  return (  

```

Usuarios.jsx

```
return (  
  <SafeAreaView>  
    <FlatList  
      data={usuarios}  
      extraData={atualizacao}  
      keyExtractor={ item => item.id }  
      renderItem={ ({ item }) => ( .....  
    )  
  )  
)
```

Referências

- Código referência:
 - <https://github.com/erfelipe/aula-crudmobile>
- <https://www.instagram.com/reel/C6uWampoqyx/?igsh=MXZnMjE3bGV6M3A1eA%3D%3D>

-

eduardo.felipe@unifei.edu.br