



如何自定义添加标准 cluster

以安防 IASZone(0x0500)为例：


1. 如下图 profile 组添加 cluster “IASZone”.

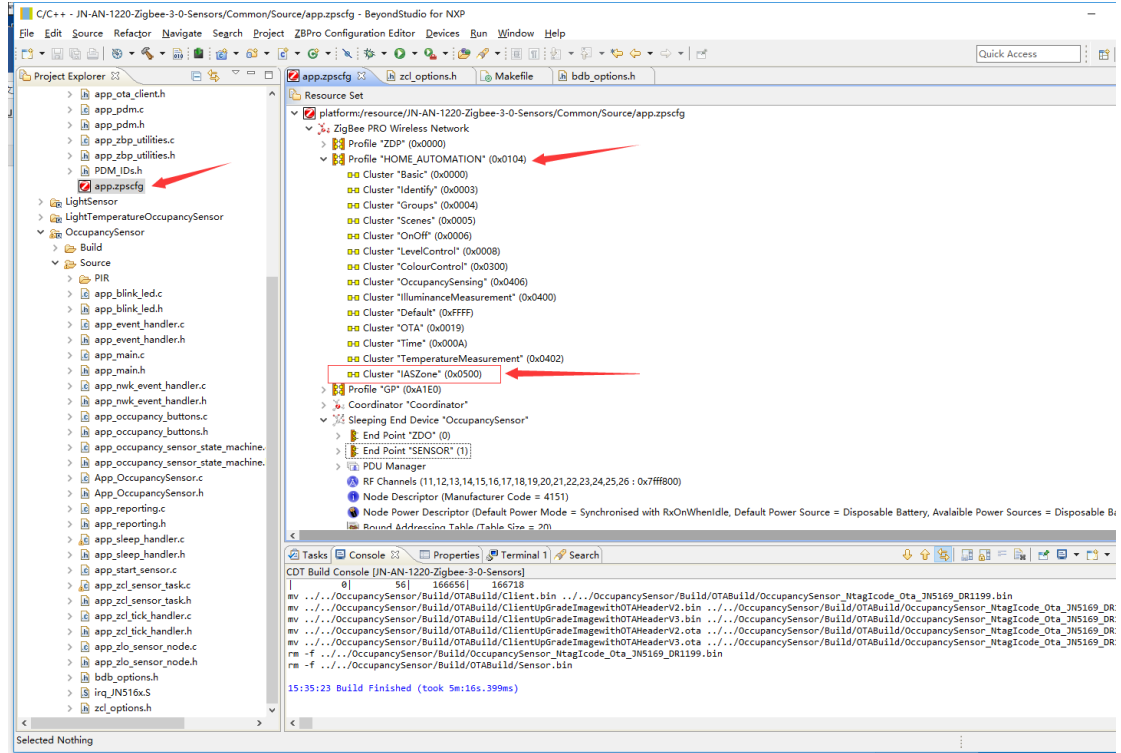

2. 如下图，继续添加 input&output cluster 到 endpoint.

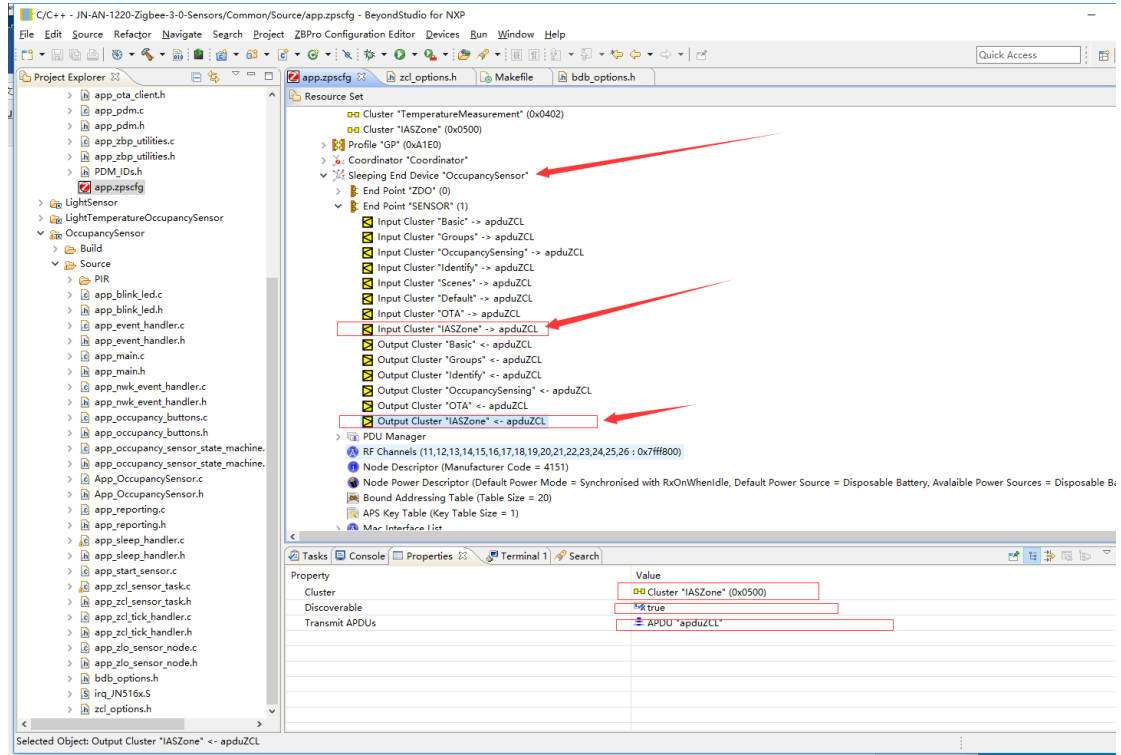

3.在文件 zcl_options.h 中添加条件编译（如下图）

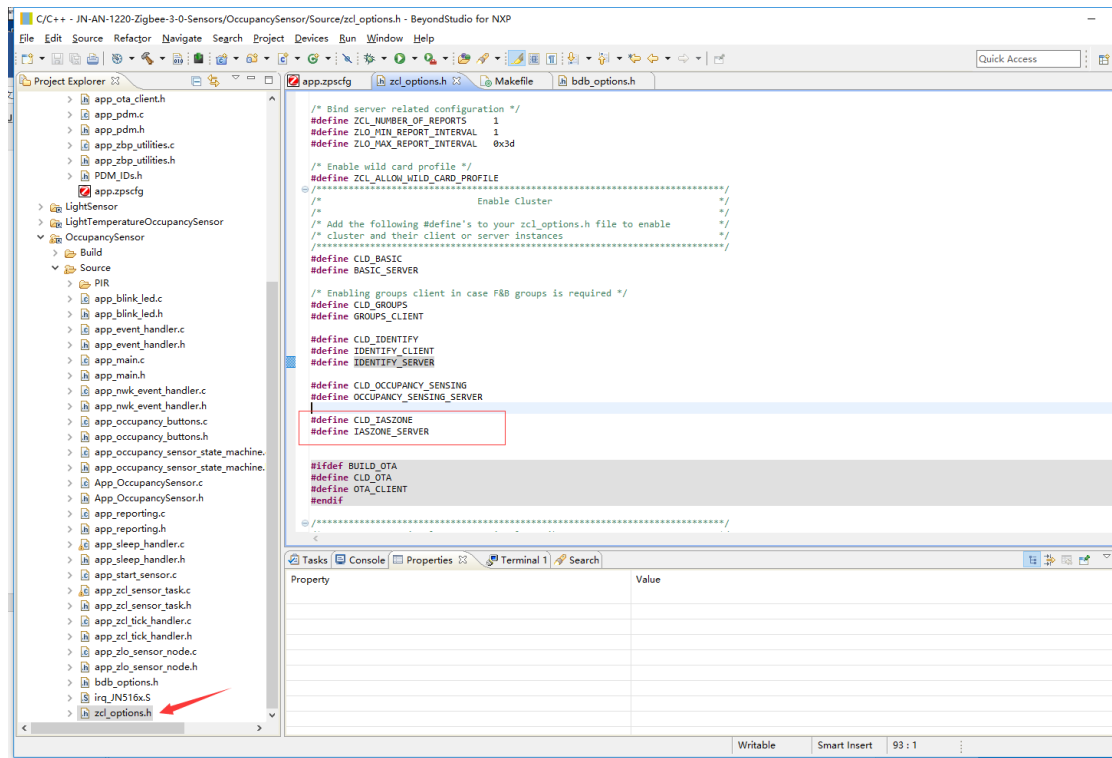

4.开启 Makefile 关于 IAS 的源文件编译配置（如下图）

