



Demo de vistas en MySQL

Creación de la base de datos de prueba:

Iniciamos XAMPP y con el servidor MySQL y Apache activo, iniciamos MySQL WorkBench. Conectamos con el servidor de la Base de datos como *root* y en el menú *File* seleccionamos *Open SQL Script...* como se muestra a continuación:

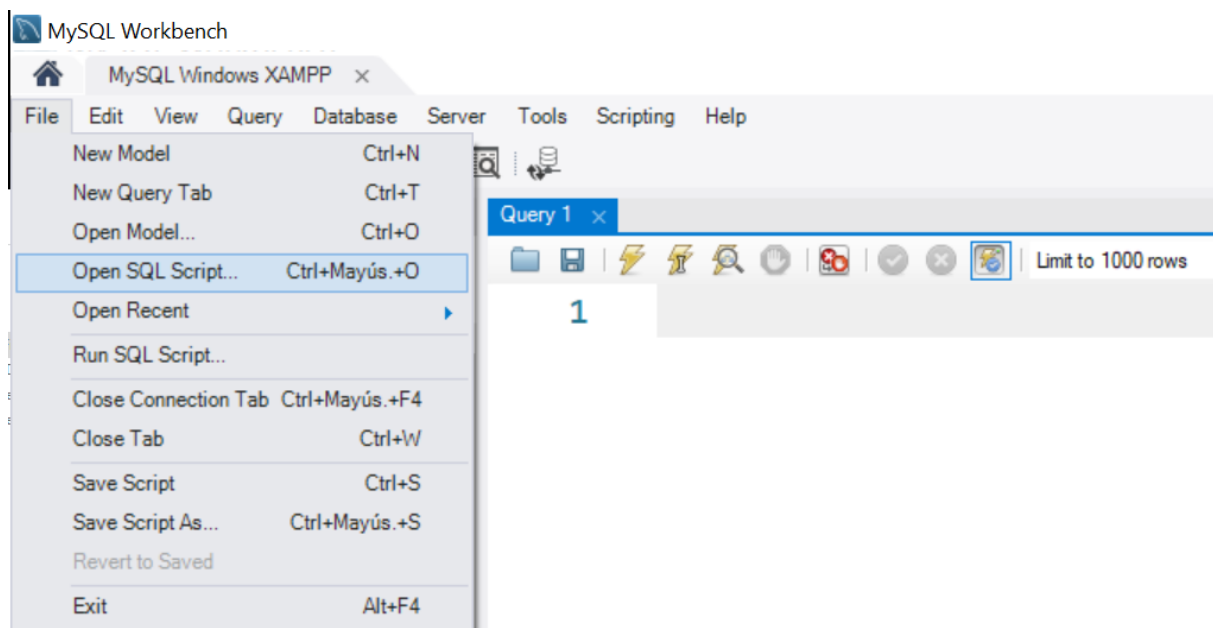


A continuación ejecutamos el script como se muestra:

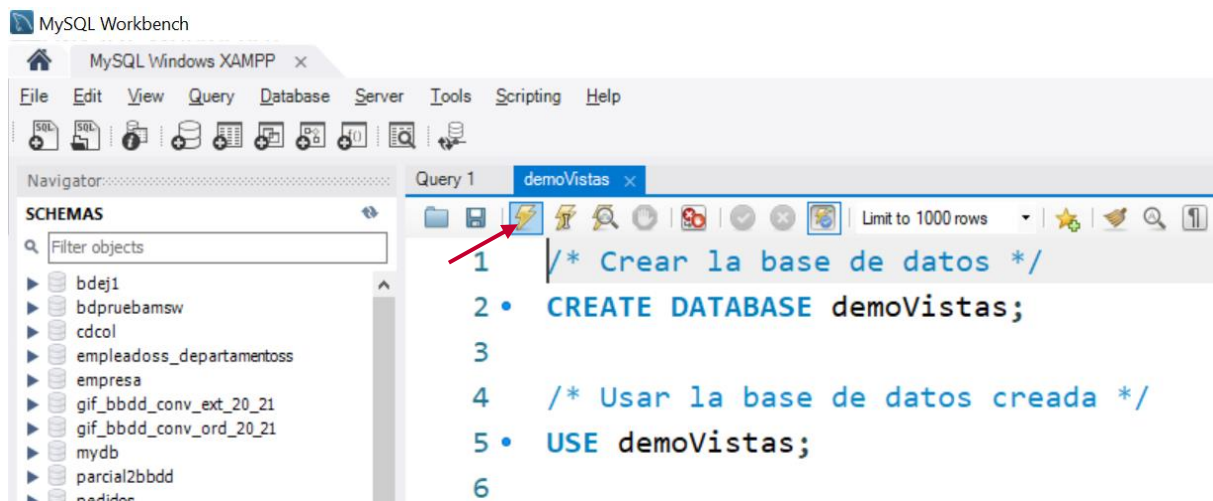

Si refrescamos la vista de *Schemas* haciendo click derecho y seleccionando *Refresh All* aparece la nueva base de datos poblada.

La estructura es la siguiente (se puede ver haciendo *Reverse Engineer*):

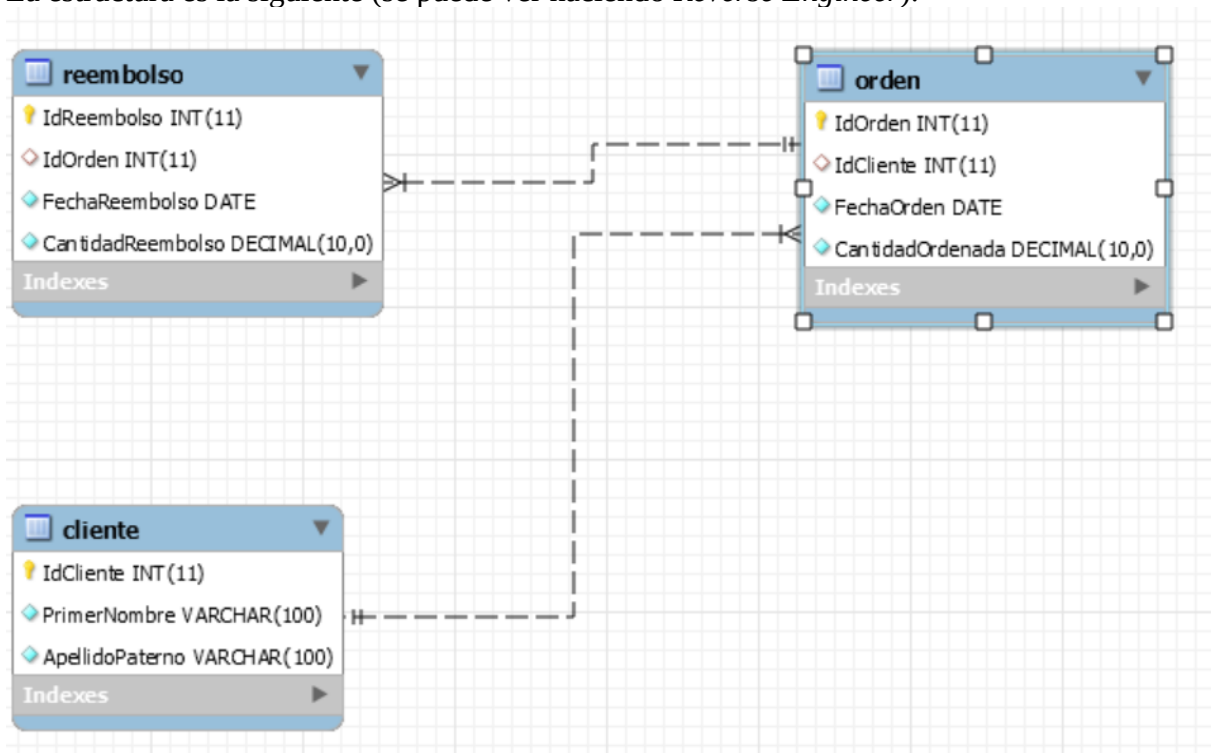

Creación de vistas:


Ejercicio: se pide crear la vista de nombre *ClienteOrdenReembolso* que nos muestre la siguiente tabla que tenga todos los clientes (con o sin órdenes) y para los clientes que tengan órdenes, sus órdenes:

Primer Nombre	Apellido Paterno	Fecha Pedido	Cantidad Pedido	Fecha Reembolsos	Cantidad Reembolsos
Sara	Duran	01/09/2019	10	02/09/2019	5
Reimy	Salas	03/09/2019	18	18/09/2019	18
Reimy	Salas	02/09/2019	13	NULL	NULL
Paul	Jimenez	15/09/2019	20	NULL	NULL
Samuel	Martinez	NULL	NULL	NULL	NULL

Solución:

```
CREATE VIEW
ClienteOrdenReembolso AS
SELECT
cliente.PrimerNombre AS 'Primer Nombre',
cliente.ApellidoPaterno AS 'Apellido Paterno',
orden.FechaOrden AS 'Fecha Pedido',
orden.CantidadOrdenada AS 'Cantidad Pedido',
reembolso.FechaReembolso AS 'Fecha Reembolsos',
reembolso.CantidadReembolso AS 'Cantidad Reembolsos'
FROM cliente
LEFT JOIN orden
ON cliente.IdCliente = orden.IdCliente
LEFT JOIN reembolso
ON orden.IdOrden = reembolso.IdOrden;
```

Tras actualizar podemos ver las vistas en Schema como se muestra:

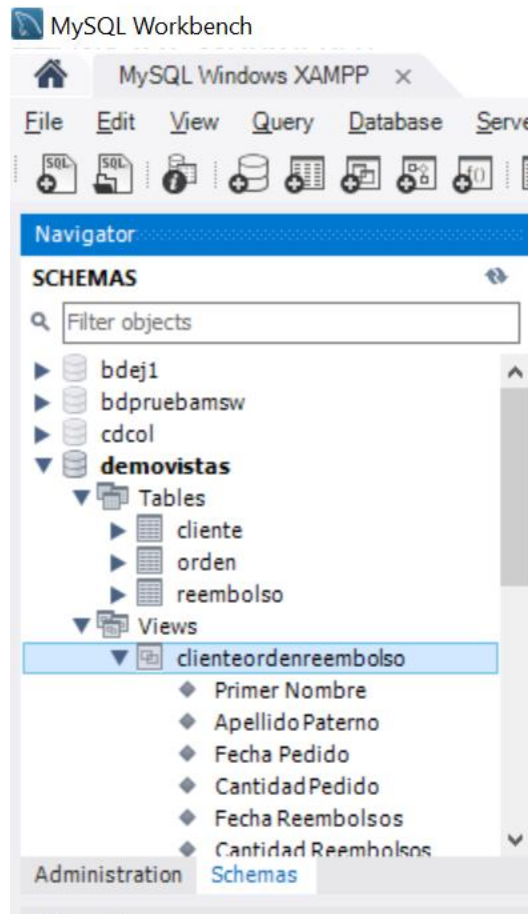

Usamos la Vista:

```
SELECT *
FROM ClienteOrdenReembolso;
```

Retorna:

Primer Nombre	Apellido Paterno	Fecha Pedido	Cantidad Pedido	Fecha Reembolsos	Cantidad Reembolsos
Sara	Duran	01/09/2019	10	02/09/2019	5
Reimy	Salas	03/09/2019	18	18/09/2019	18
Reimy	Salas	02/09/2019	13	NULL	NULL
Paul	Jimenez	15/09/2019	20	NULL	NULL
Samuel	Martinez	NULL	NULL	NULL	NULL

Cualquier modificación en el origen de los datos de la vista se reflejará en la vista.
Por ejemplo, incrementamos la cantidad de reembolsos en 3 para IdReembolso=1:

```
UPDATE reembolso SET CantidadReembolso=CantidadReembolso+3
WHERE IdReembolso=1;
```

Usamos la Vista:

```
SELECT *
FROM ClienteOrdenReembolso;
```

Retorna (se puede ver como para la primera línea), la cantidad de reembolsos ha pasado de 5 a 8:

Primer Nombre	Apellido Paterno	Fecha Pedido	Cantidad Pedido	Fecha Reembolsos	Cantidad Reembolsos
Sara	Duran	01/09/2019	10	02/09/2019	8
Reimy	Salas	03/09/2019	18	18/09/2019	18
Reimy	Salas	02/09/2019	13	NULL	NULL
Paul	Jimenez	15/09/2019	20	NULL	NULL
Samuel	Martinez	NULL	NULL	NULL	NULL

Ejercicio: se pide crear una vista llamada *PedidosEspeciales* que contenga la CantidadOrdenada de cada cliente además del IdCliente, IdOrden, Primer Nombre y Apellido Paterno mostrando sólo las órdenes de todos los clientes que se hayan realizado entre el 02/09/2019 y el 03/09/2019 (ambos inclusive).
Sobre esa vista filtrar los pedidos que además tengan una cantidad de pedido mayor de 15.

Solución:

```
CREATE VIEW
PedidosEspeciales AS
SELECT c.IdCliente, `IdOrden`, `PrimerNombre` as `Primer Nombre`, `ApellidoPaterno` as
`Apellido Paterno`, `CantidadOrdenada`
FROM cliente c, orden o
WHERE c.IdCliente = o.IdCliente
AND FechaOrden BETWEEN '2019-09-02' and '2019-09-03';
```

Probamos:

```
SELECT *
FROM PedidosEspeciales;
```

IdCliente	IdOrden	Primer Nombre	Apellido Paterno	CantidadOrdenada
2	2	Reimy	Salas	13
2	3	Reimy	Salas	18

Sobre esa vista filtrar los pedidos que además tengan una cantidad de pedido mayor de 15:

Solución:

```
SELECT *
FROM PedidosEspeciales
WHERE CantidadOrdenada > 15;
```

Modificación de vistas:

Ejercicio: Se pide modificar la vista *PedidosEspeciales* para que muestre el nombre del cliente, el apellido paterno, fecha y cantidad de reembolso de las órdenes realizadas entre el 2019-09-03 y 2019-09-16 inclusive de clientes cuyo apellido acabe en "as".

Después probar la vista.

Solución:

ALTER VIEW

PedidosEspeciales AS

```
SELECT PrimerNombre, ApellidoPaterno, FechaReembolso, CantidadReembolso
FROM cliente c
INNER JOIN orden o ON c.IdCliente = o.IdCliente
INNER JOIN reembolso r ON o.IdOrden = r.IdOrden
WHERE FechaOrden BETWEEN '2019-09-03' AND '2019-09-16'
AND ApellidoPaterno LIKE '%as';
```

Probar la vista:

*SELECT * FROM PedidosEspeciales;*

PrimerNombre	ApellidoPaterno	FechaReembolso	CantidadReembolso
Reimy	Salas	18/09/2019	18

Borrado de vistas:

Ejercicio: Borrar la vista *PedidosEspeciales* si existe.

Solución:

DROP VIEW IF EXISTS PedidosEspeciales