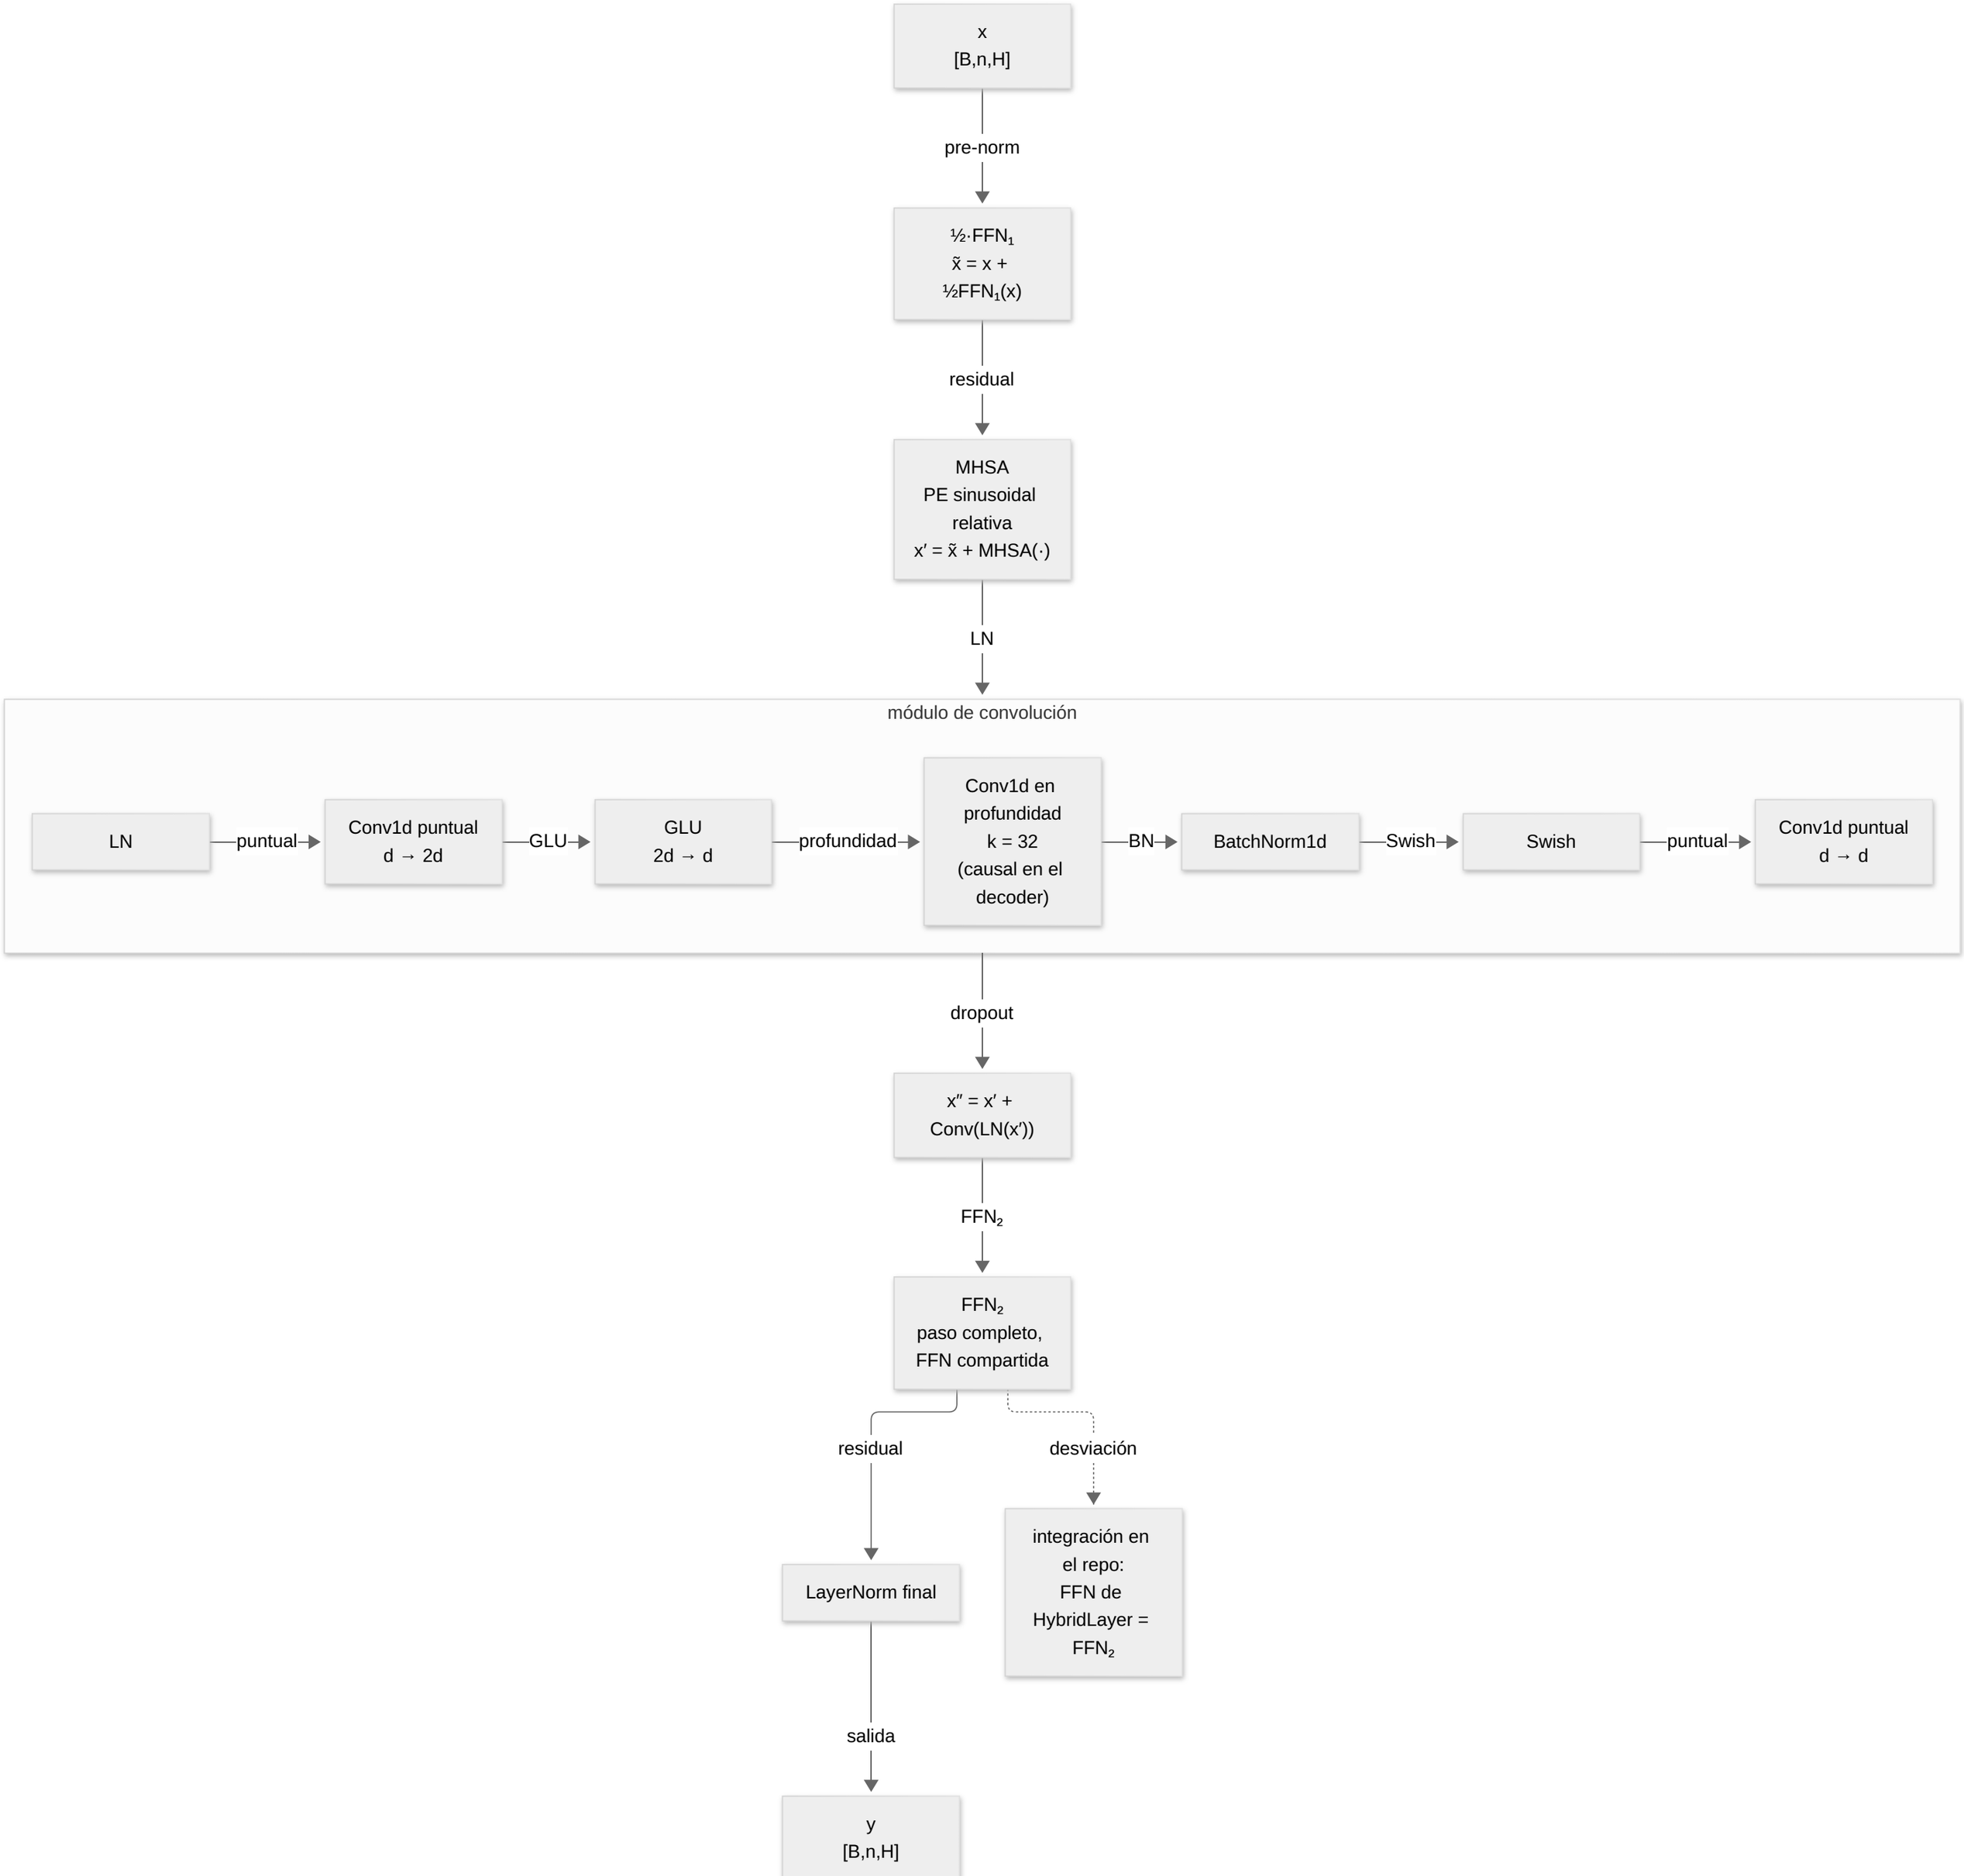

x
[B,n,H]
pre-norm
½·FFN1
x̃ = x +
½FFN1(x)
residual
MHSA
PE sinusoidal
relativa
x′ = x̃ + MHSA(·)
LN
módulo de convolución
LN
puntual
Conv1d puntual
d → 2d
GLU
GLU
2d → d
profundidad
Conv1d en
profundidad
k = 32
(causal en el
decoder)
BN
BatchNorm1d
Swish
Swish
puntual
Conv1d puntual
d → d
dropout
x″ = x′ +
Conv(LN(x′))
FFN2
FFN2
paso completo,
FFN compartida
residual
desviación
LayerNorm final
integración en
el repo:
FFN de
HybridLayer =
FFN2
salida
y
[B,n,H]