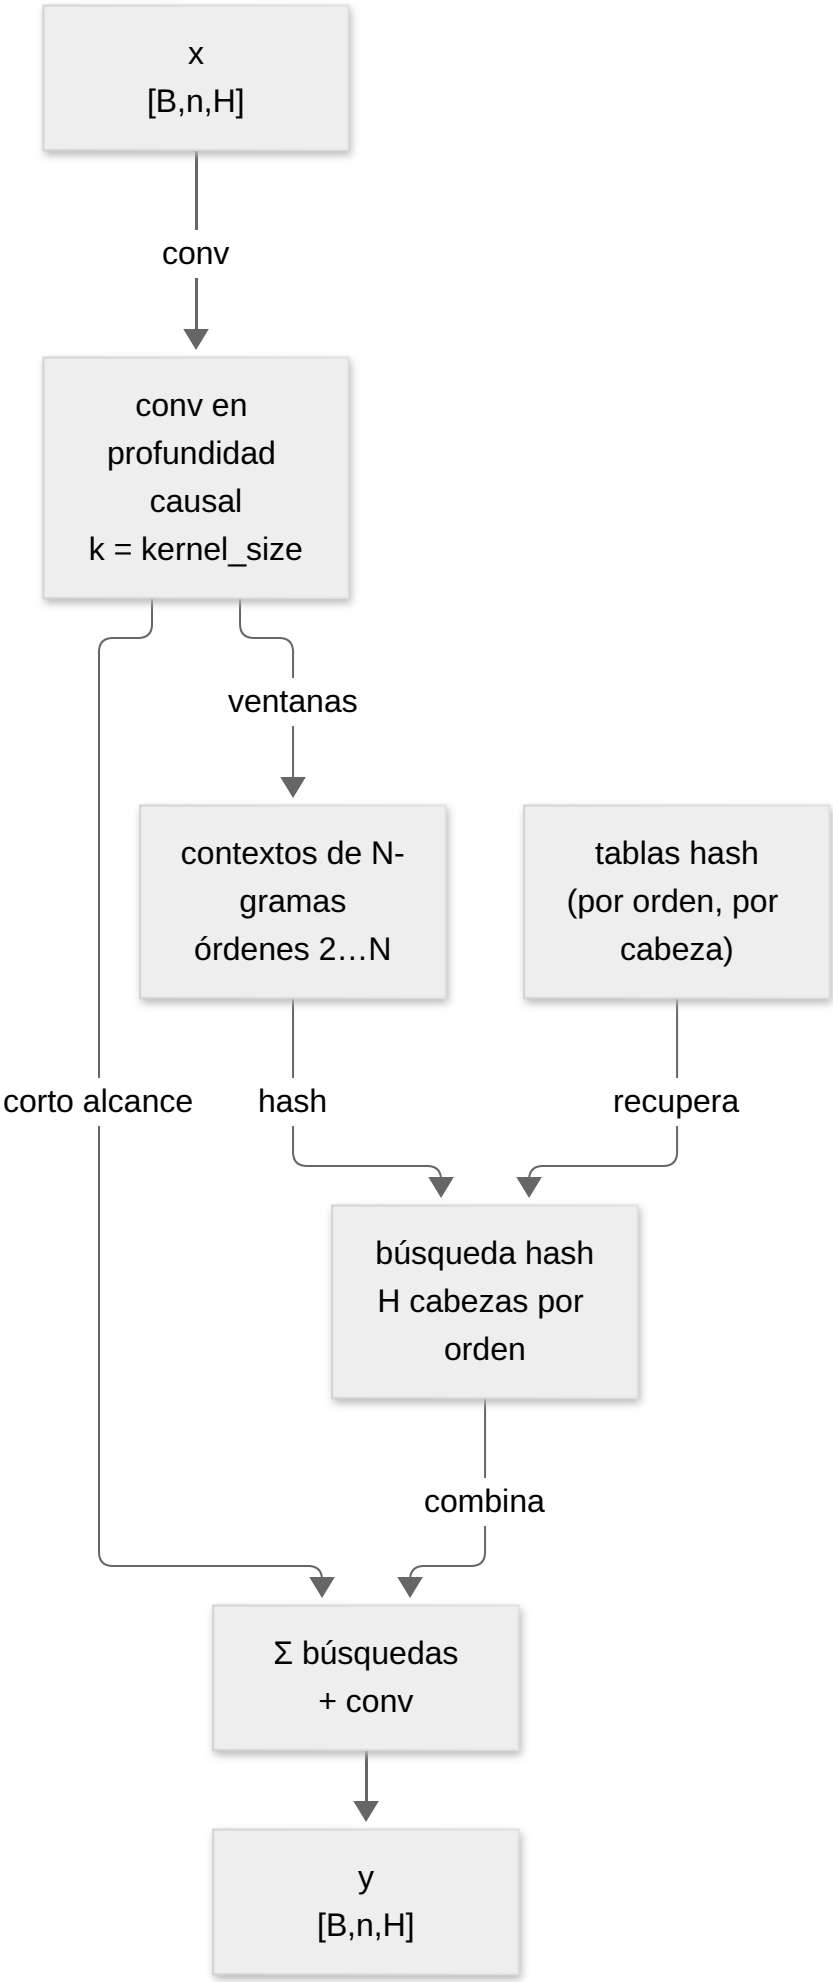

x
[B,n,H]
conv
conv en profundidad causal
k = kernel_size
ventanas
contextos de N-gramas
órdenes 2…N
tablas hash
(por orden, por cabeza)
corto alcance
hash
recupera
búsqueda hash
H cabezas por orden
combina
Σ búsquedas + conv
y
[B,n,H]