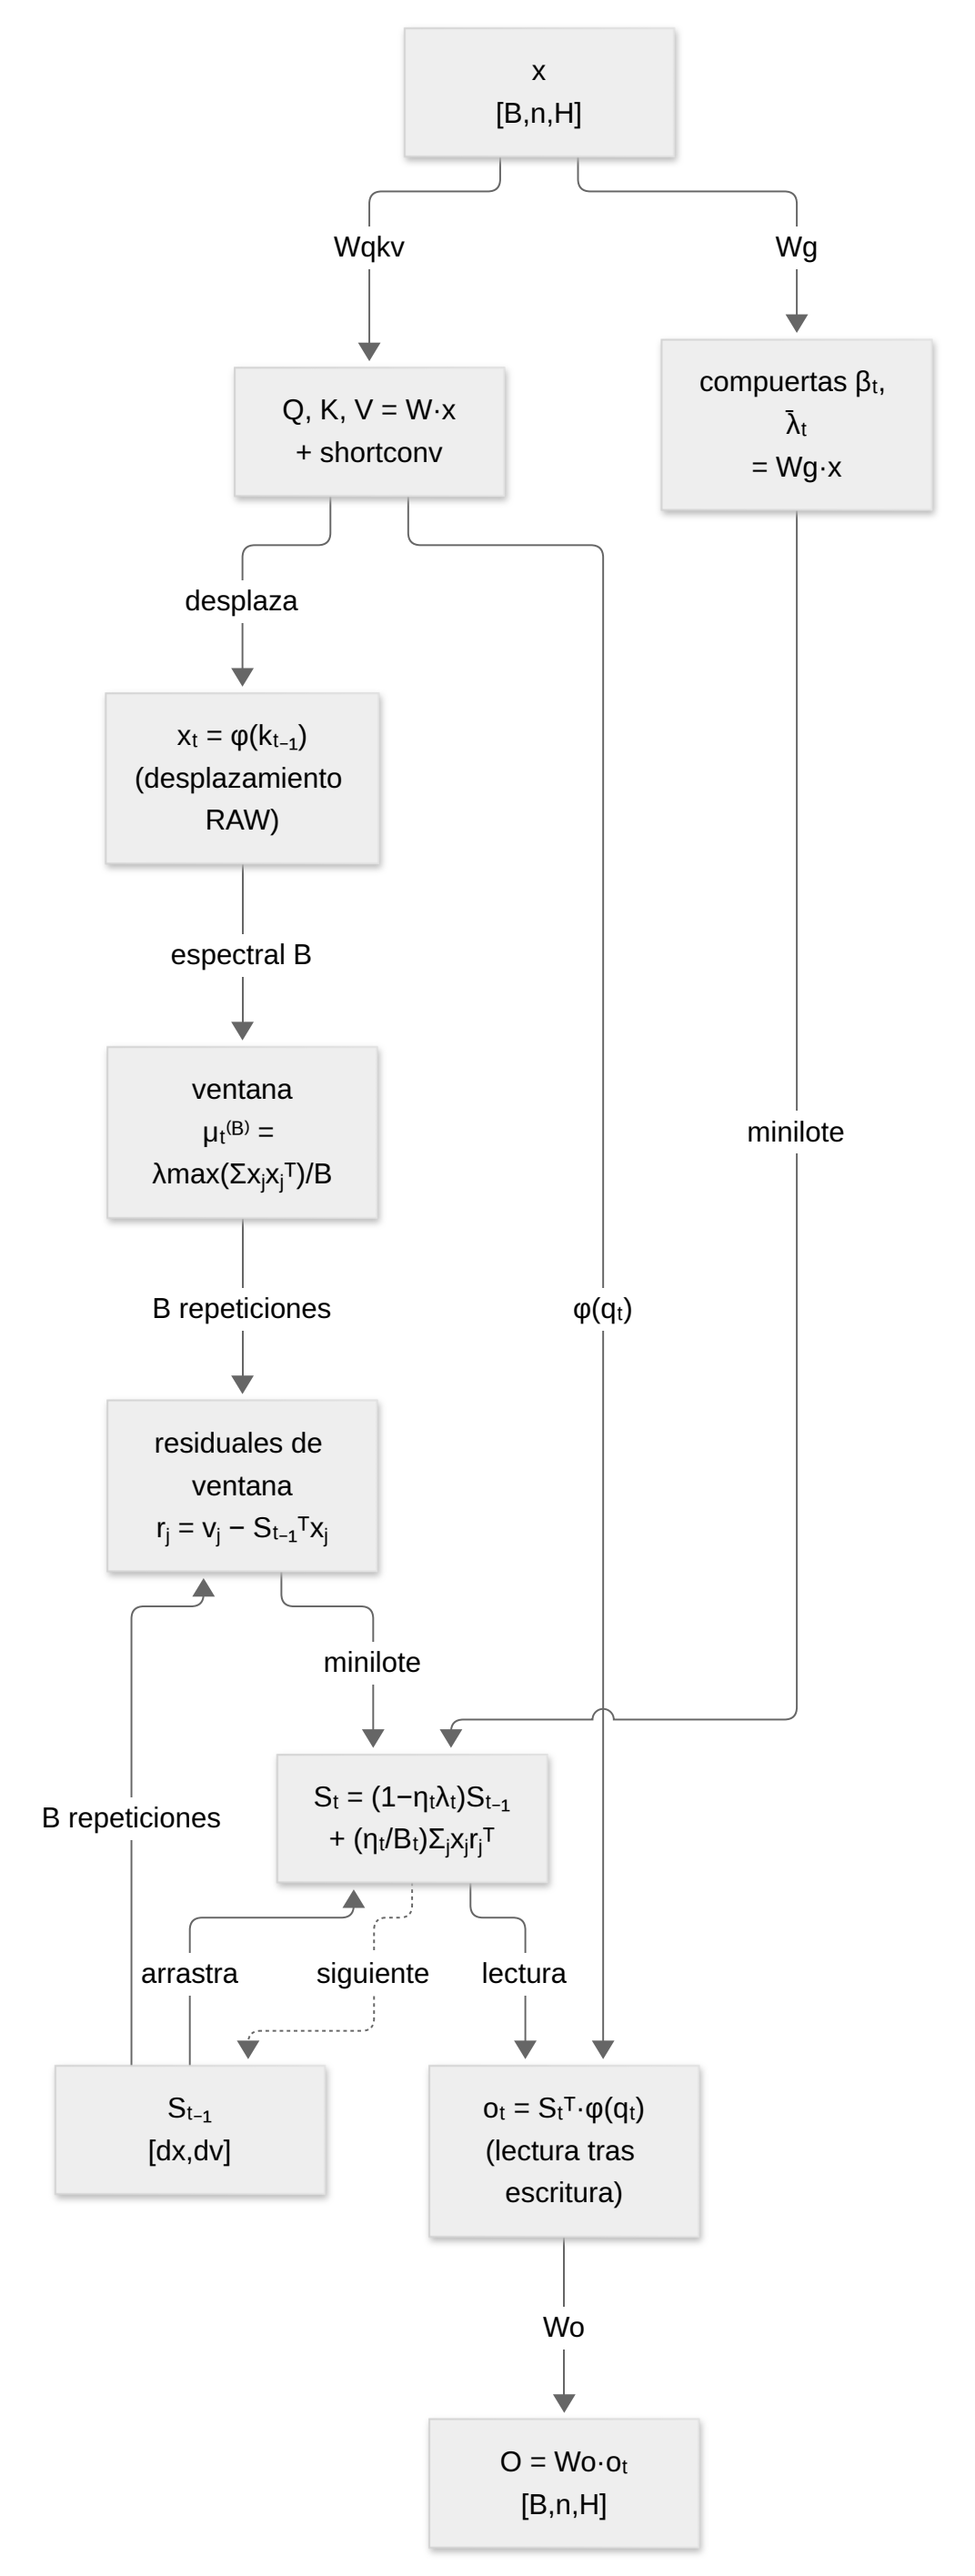

x
[B,n,H]
Wqkv
Wg
Q, K, V = W·x
+ shortconv
compuertas β_t, $\bar{\lambda}_t$
= Wg·x
desplaza
$x_t = \varphi(k_{t-1})$
(desplazamiento
RAW)
espectral B
ventana
$\mu_t^{(B)}$ =
$\lambda max(\Sigma x_j x_j^T)/B$
minilote
B repeticiones
$\varphi(q_t)$
residuales de
ventana
$r_j = v_j - S_{t-1}^T x_j$
minilote
B repeticiones
$S_t = (1-\eta_t\lambda_t)S_{t-1}$
$+ (\eta_t/B_t)\Sigma_j x_j r_j^T$
arrastra
siguiente
lectura
S_{t-1}
[dx,dv]
$o_t = S_t^T \cdot \varphi(q_t)$
(lectura tras
escritura)
Wo
O = Wo·o_t
[B,n,H]