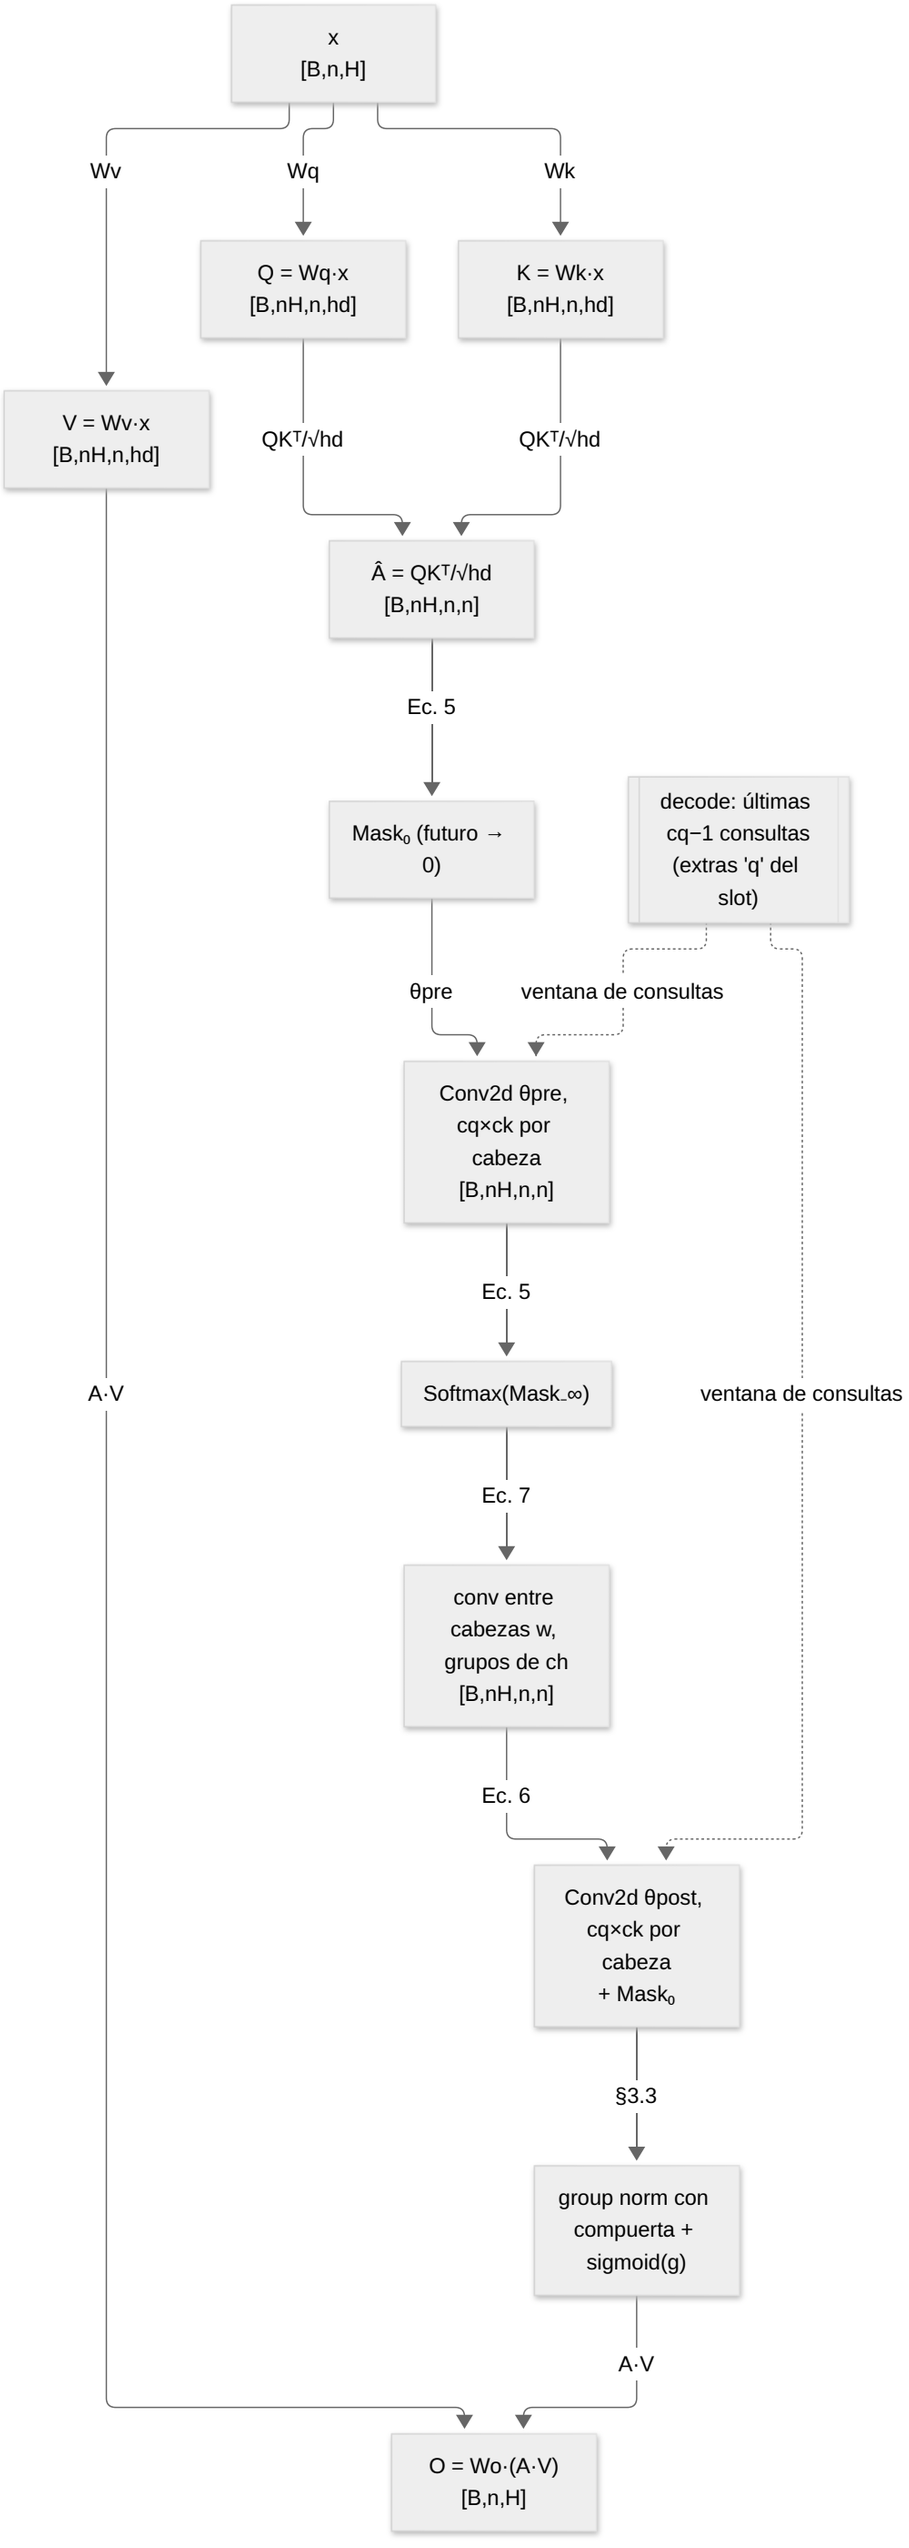

x
[B,n,H]
Wv
Wq
Wk
Q = Wq·x
[B,nH,n,hd]
K = Wk·x
[B,nH,n,hd]
V = Wv·x
[B,nH,n,hd]
QKᵀ/√hd
QKᵀ/√hd
Â = QKᵀ/√hd
[B,nH,n,n]
Ec. 5
Mask₀ (futuro → 0)
decode: últimas cq−1 consultas (extras 'q' del slot)
θpre
ventana de consultas
Conv2d θpre, cq×ck por cabeza
[B,nH,n,n]
Ec. 5
A·V
Softmax(Mask₋∞)
ventana de consultas
Ec. 7
conv entre cabezas w, grupos de ch
[B,nH,n,n]
Ec. 6
Conv2d θpost, cq×ck por cabeza
+ Mask₀
§3.3
group norm con compuerta + sigmoid(g)
A·V
O = Wo·(A·V)
[B,n,H]