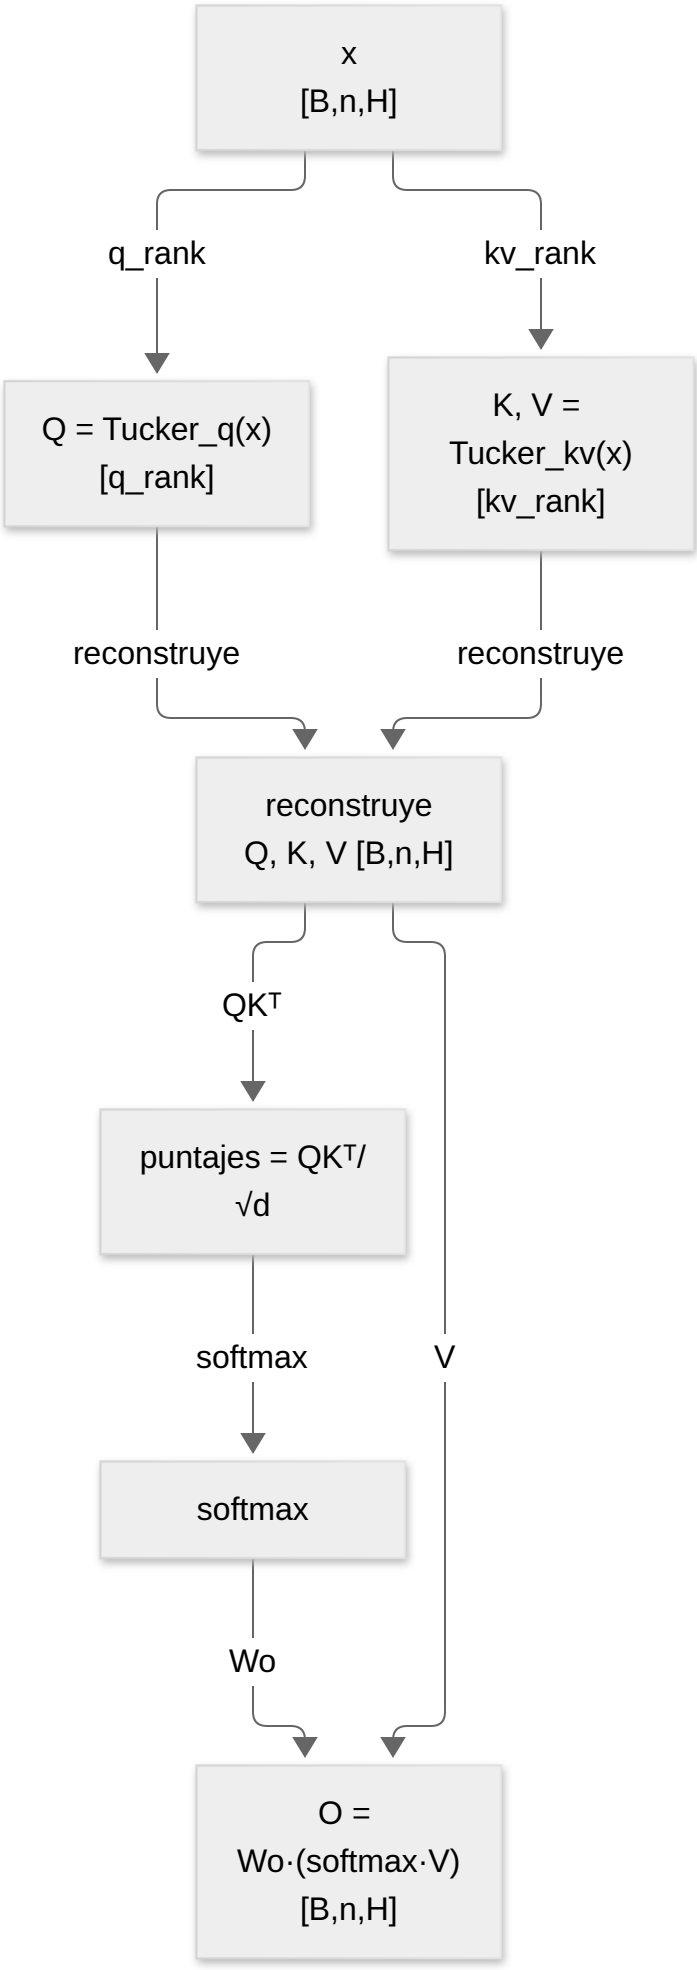

x
[B,n,H]
q_rank
kv_rank
Q = Tucker_q(x)
[q_rank]
K, V =
Tucker_kv(x)
[kv_rank]
reconstruye
reconstruye
reconstruye
Q, K, V [B,n,H]
QKᵀ
puntajes = QKᵀ/
√d
softmax
V
softmax
Wo
O =
Wo·(softmax·V)
[B,n,H]