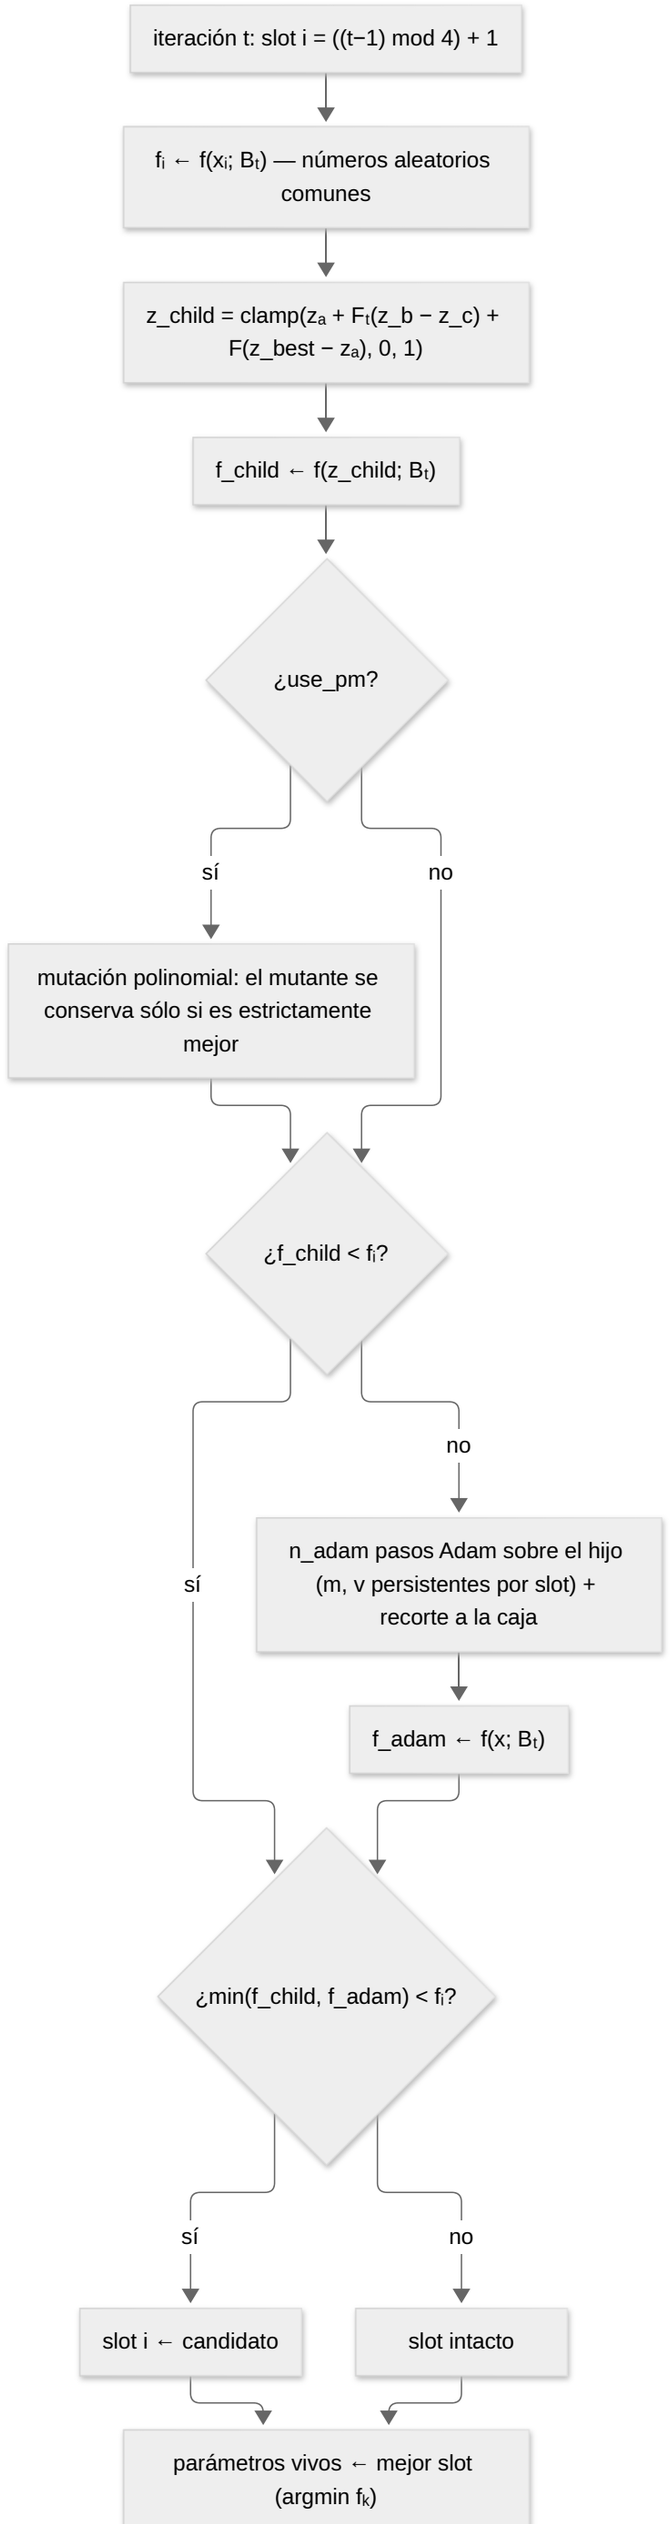

iteración t: slot i = ((t−1) mod 4) + 1
$f_i \leftarrow f(x_i; B_t)$ — números aleatorios comunes
$z_child = clamp(z_a + F_t(z_b - z_c) + F(z_best - z_a), 0, 1)$
$f_child \leftarrow f(z_child; B_t)$
¿use_pm?
sí
no
mutación polinomial: el mutante se conserva sólo si es estrictamente mejor
¿f_child < f_i?
sí
no
n_adam pasos Adam sobre el hijo (m, v persistentes por slot) + recorte a la caja
$f_adam \leftarrow f(x; B_t)$
¿min(f_child, f_adam) < f_i?
sí
no
slot i ← candidato
slot intacto
parámetros vivos ← mejor slot (argmin f_k)