El empleo es de todos

Mintrabajo

Diseño Web con HTML 5 y CSS3



SENA

@SENAcomunica

www.sena.edu.co

GC-F-004v.05

1. Pagina web básica

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4          <title>Example<title>
5          <link rel="stylesheet" href="styl
6      </head>
7      <body>
8          <h1>
9              <a href="/">Header</a>
10         </h1>
11         <nav>
12             <a href="one/">One</a>
13             <a href="two/">Two</a>
14             <a href="three/">Three</a>
15         </nav>
```



1. Pagina web básica



PROTOTIPO

1. Pagina web básica

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Practica</title>
</head>
<body>
    <H1> MI PRIMERA PAGINA WEB</H1>
    <h2>Contenido de la Pagina</h2>
    <P>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Ipsum temporibus
        suscipit magni similique,
        nihil accusamus nam fugiat molestias recusandae voluptate reprehenderit,
        fuga maiores excepturi modi.  Earum explicabo autem eius at!
    </P>
    <footer>
        Pie de Pagina
    </footer>
</body>
</html>
```

CODIGO HTML

GC-F-004v.05

1. Pagina web básica




2. Estructura semántica de la pagina web

**Etiquetas **

Permiten **ordenar** y **agrupar** contenido

** ** ver ejemplo codepen** **

```
<span> </span>
    <header>
        <nav>
        <article>
    <footer>
```

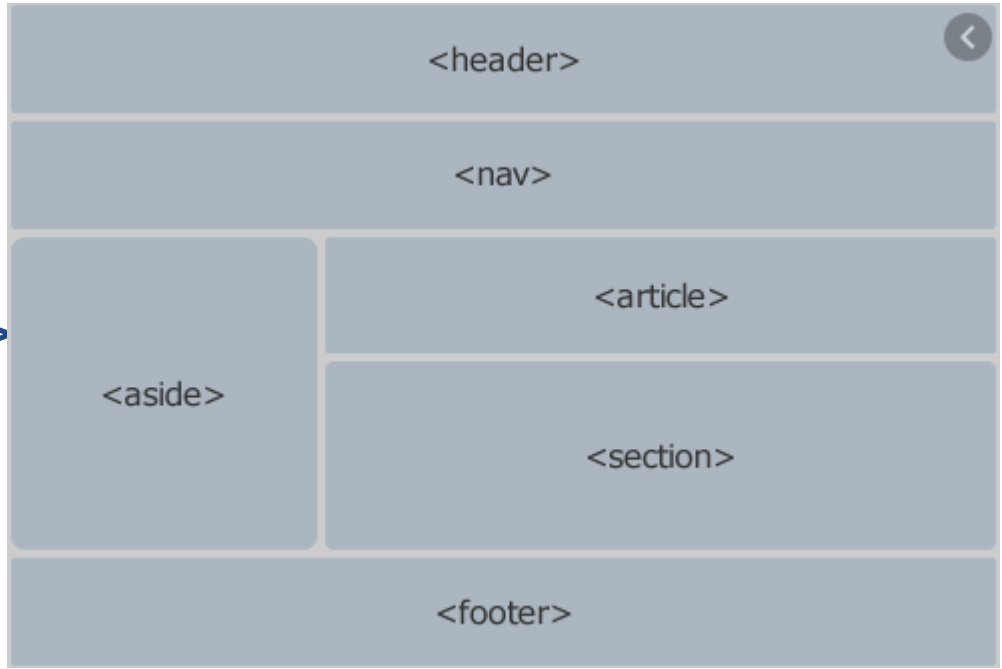

2. Encabezados o títulos

```
<h1>Encabezado 1</h1>
<h2>Encabezado 2</h2>
<h3>Encabezado 3</h3>
<h4>Encabezado 4</h4>
<h5>Encabezado 5</h5>
<h6>Encabezado 6</h6>
```

Encabezado 1

Encabezado 2

Encabezado 3

Encabezado 4

Encabezado 5

Encabezado 6

2. Párrafos

```
<section>

        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
        adipisicing elit. Sequi, perspiciatis.</p>
        <hr>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
        adipisicing elit. Sequi, perspiciatis.</p>
        <br>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur
        adipisicing elit. Sequi, perspiciatis.</p>
```

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, perspiciatis.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Sequi, perspiciatis.

2. Formato de texto

- `<b>` - Texto en negrita
- `<strong>` - Texto importante
- `<i>` - Texto en cursiva
- `<em>` - Texto enfatizado
- `<mark>` - Texto marcado
- `<small>` - Texto más pequeño
- `<del>` - Texto borrado
- `<ins>` - Texto insertado
- `<sub>` - Texto del subíndice
- `<sup>` - Texto superíndice

```
<strong>This text is important!</strong>
<i>This text is italic</i>
<em>This text is emphasized</em>
<p>Do not forget to buy <mark>milk</mark> today.</p>
<small>This is some smaller text.</small>
<p>My favorite color is <del>blue</del> red.</p>
<p>My favorite color is <del>blue</del> <ins>red</ins>.</p>
<p>This is <sub>subscripted</sub> text.</p>
<p>This is <sup>superscripted</sup> text.</p>
```

HTML Elements (w3schools.com)

Referencia de Elementos HTML - HTML: Lenguaje de etiquetas de hipertexto | MDN (mozilla.org)

3. Elementos para desplegar texto

Énfasis al texto

```
<strong></strong>
 <em></em>
```

Encabezados

```
 <h1 style="color:green;"></h1>
<h2>…<h5>
 <h6></h6>
```

4. Añadir enlaces a un sitio web

Enlace de una pagina web a otra del mismo sitio web

```
 <a href="index.html" title="">Home </a>
```

Enlace a una pagina externa

```
 <a href="https://www.google.com/" target="blank">
<strong id="enlace">Gritos y castigos</strong></a>
```

4. Añadir enlaces a un sitio web

Enlace dentro de la misma pagina

```
<strong id="enlace">Gritos y castigos</strong>
. . .
<a href="#enlace"><em>Gritos y castigos</em></a>
```

Enlace a un correo y a un documento

```
1 <a href="mailito:francorey@misena.edu.co">francorey@</a>
2 <a href="https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/SA/cartilla-tenencia-responsable-de-perros-y-gatos-para-colorear.pdf">Descargar Manual</a>
```

8. Listas

Las listas pueden ser sin ordenar (y ordenadas

Examinar el inspector de código del navegador(Editor de estilos)

```
<ul>
    <li><a href="index.html" title="">Home</a></li>
    <li><a href="" title="">Adiestramiento</a></li>
</ul>
```

```
<ol>
    <li>Colombia</li>
    <li>New York</li>
</ol>
```

11. Imágenes

Se pueden trabajar los formatos jpg, png, gif, svg
ver ejemplo web
<img src="ubicación" alt="descripción de imagen">
El src atributo especifica la URL

```
<img src="imagen/caninos_var.png" alt="Razas de perros">
```

El valor del alt atributo debe describir la imagen
Los atributos width y height siempre especifican el ancho y el alto de la imagen en píxeles.

```
width="600" height="560">
```

9. Tablas

Permiten organizar la información

```
<table class="tabla" border=1>
    <caption>Principales razas de canes</caption>
    <thead>
        <tr>
            <th>Razas europeas</th>
        </tr>
    </thead>
    <tbody>
        <tr>
            <td>Pastor aleman</td>
            <td>Labrador retriever</td>
            <td>Bulldog</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
```

Columnas

Filas o celdas

Formularios

HTML provee un número de elementos que pueden usarse conjuntamente para crear formularios los cuales el usuario puede completar y enviar al sitio Web o a una aplicación.

```
<form action="/action_page.php" method="get">

<form action="/action_page.php" target="_blank">

<form action="/action_page.php" autocomplete="on">
```

Atributo	Descripción
accept-charset	Especifica las codificaciones de caracteres utilizadas para el envío de formularios.
acción	Especifica dónde enviar los datos del formulario cuando se envía un formulario
autocompletar	Especifica si un formulario debe tener autocompletado activado o desactivado
enctype	Especifica cómo se deben codificar los datos del formulario al enviarlos al servidor (solo para method="post")
método	Especifica el método HTTP que se va a usar al enviar datos de formulario
nombre	Especifica el nombre del formulario
novalidate	Especifica que el formulario no debe validarse cuando se envía
rel	Especifica la relación entre un recurso vinculado y el documento actual.
blanco	Especifica dónde mostrar la respuesta que se recibe después de enviar el formulario

Formularios

Element	Description
<button>	La etiqueta de HTML <button> representa un elemento cliqueable de tipo botón que puede ser utilizado en formularios o en cualquier parte de la página que necesite un botón estándar y simple de aplicar.
<datalist>	El elemento HTML <datalist> contiene un conjunto de elementos option que representan los valores disponibles para otros controles.
<fieldset>	El elemento fieldset (grupo de campos) permite organizar en grupos los campos de un formulario.
<form>	El elemento HTML form (<form>) representa una sección de un documento que contiene controles interactivos que permiten a un usuario enviar información a un servidor web.
<input>	El elemento HTML <input> se usa para crear controles interactivos para formularios basados en la web con el fin de recibir datos del usuario.Hay disponible una amplia variedad de tipos de datos de entrada y widgets de control, que dependen del dispositivo y el agente de usuario (user agent).El elemento <input> es uno de los más potentes y complejos en todo HTML debido a la gran cantidad de combinaciones de tipos y atributos de entrada.
<label>	El Elemento HTML <label> representa una etiqueta para un elemento en una interfaz de usuario. Este puede estar asociado con un control ya sea mediante la utilizacion del atributo for, o ubicando el control dentro del elemento label. Tal control es llamado "el control etiquetado" del elemento label.
<legend>	El elemento <legend> (leyenda) crea un título para un grupos los campos (fieldset) de un formulario.
<meter> (en-US)	La etiqueta HTML <meter> se utiliza para visualizar el progreso de una tarea.
<optgroup> (en-US)	En un formulario Web , el elemento HTML <option> se usa para representar un item dentro de un select, un optgroup.
<option>	En un formulario Web , el elemento HTML <option> se usa para representar un item dentro de un select, un optgroup o un elemento HTML5 datalist .
<output> (en-US)	La etiqueta HTML <meter> se utiliza para visualizar el progreso de una tarea de forma manual.
<progress>	Muestra el progreso en barras
<select>	El elemento select (<select>) de HTML representa un control que muestra un menú de opciones. Las opciones contenidas en el menú son representadas por elementos option, los cuales pueden ser agrupados por elementos optgroup. La opcion puede estar preseleccionada por el usuario.
<textarea>	El elemento HTML <textarea> representa un control para la edición mutilínea de texto sin formato.


Label

```
<form action="/action_page.php"  method="get">
      <label for="nombre">Digite su Nombre</label>
</form>
```




Select - Seleccionar

```
<form action="/action_page.php"  method="get">
    <label for="cars">Seleccione su Vehiculo:</label>
    <select id="cars" name="cars">
        <option value="volvo">Volvo</option>
        <option value="ferrari">Ferrari</option>
        <option value="fiat">Fiat</option>
        <option value="audi">Audi</option>
    </select>
</form>
```

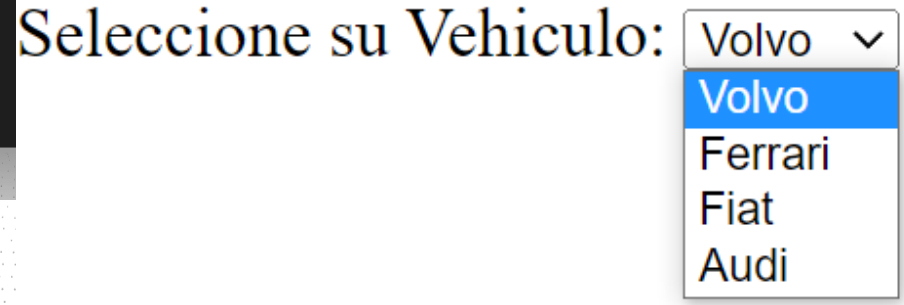

Área de Texto

```
<form action="">
    <label for="message">Escriba sus Comentarios</label><br>
    <textarea name="message" rows="10" cols="30">
        Aqui sus cometarios
    </textarea>
</form>
```

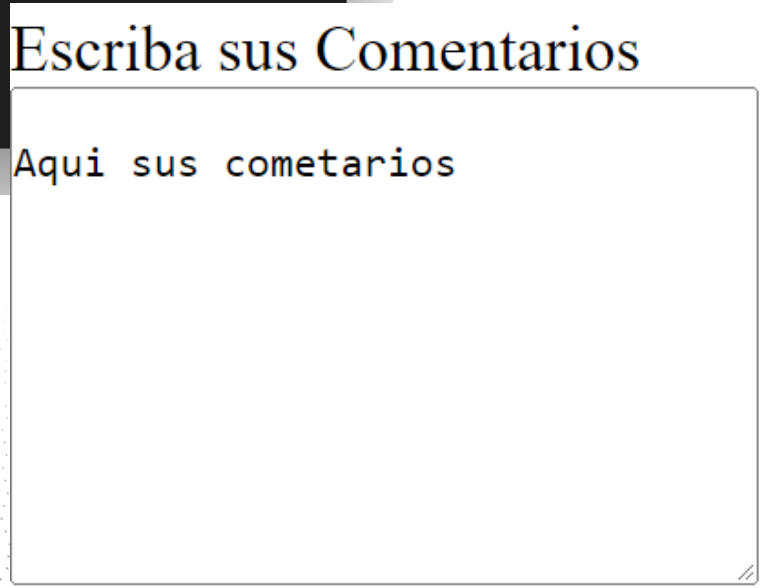

Formularios – Tipos de Input

- `<input type="button">`
- `<input type="checkbox">`
- `<input type="color">`
- `<input type="date">`
- `<input type="datetime-local">`
- `<input type="email">`
- `<input type="file">`
- `<input type="hidden">`
- `<input type="image">`
- `<input type="month">`
- `<input type="number">`
- `<input type="password">`
- `<input type="radio">`
- `<input type="range">`
- `<input type="reset">`
- `<input type="search">`
- `<input type="submit">`
- `<input type="tel">`
- `<input type="text">`
- `<input type="time">`
- `<input type="url">`
- `<input type="week">`

1. CSS – Tipos de selectores

Un selector representa una estructura que puede ser usada con una condición en una regla CSS



Archivo estilo.css en carpeta CSS

```
p{
   color:green;
 }
```

Pagina HTML a agregar hoja de estilo

```
<head>
 <title>Tienda On Line - Mis Mascotas
 </title>
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/estilos.css">
</head>
```

1. CSS – Formato de texto

```
body { font-family: Arial, sans-serif; }

p { font-size: 16px; text-align: justify; }

h1 { color: #FF5733; } p { font-size:

16px; text-align: justify; }
```

Selector de clase

```
<button class="myButton">Haz clic
</button>
```

Selector de ID

```
<button id="myButton">Haz clic</button>
```

2. CSS – Manejo de colores

```
button {
  background-color: #3498DB;
  color: white;
  border: none;
  padding: 10px 20px;
  cursor: pointer;
}

a {
  color: #E74C3C;
  text-decoration: none;
}
```

2 CSS – Selectores simples

También nos ayuda a referirnos a un elemento, a una clase a un ID, entre otr
Dentro del documento HTML

A. Selector Universal

Aplica reglas a todos los elementos que se encuentran en el documento

```
*{
propiedad: valor;
}
```

B. Selector de Tipo

Aplica las reglas al elemento que se elija

```
selectordeelemento {
propiedad: valor;
}
```

2 CSS – Selectores simples

También nos ayuda a referirnos a un elemento, a una clase a un ID, entre otr
Dentro del documento HTML

C. Selector ID

El cual permite definir un nombre único, se lo hace asignando un Nombre de ID a un elemento

```
#selectordeid {
propiedad: valor;
}
```

D. Selector de Clase

Permite aplicar estilos en común a un elemento

```
.selectordeeclase {
propiedad: valor;
}
```

3 CSS – Pseudoclases

Permite trabajar con estructura que se encuentra fuera de la estructura Del documento :pseudoclase – :link y :visited más usadas **ver ejemplo**

Descripción a más pseudoclases
https://www.mclibre.org/consultar/htmlcss/

```
a:link{
  color:green;
}
a:visited{
  color:olive;
}
```

4 CSS – Asignación de colores

La manera más sencilla de hacerlo es a través del estándar SRGB existen varias maneras de representar colores: Keywords, notación hexadecimal, RGB, HSL

Keywords

Limitado en cuanto a la variedad de colores
Pink, orange, yellow, purple, lime

https://www.w3.org/TR/css-color-3/#html

Ver ejemplo

Named	Numeric	Color name	Hex rgb	Decimal
		black	#000000	0,0,0
		silver	#C0C0C0	192,192,192
		gray	#808080	128,128,128
		white	#FFFFFF	255,255,255
		maroon	#800000	128,0,0
		red	#FF0000	255,0,0
		purple	#800080	128,0,128
		fuchsia	#FF00FF	255,0,255
		green	#008000	0,128,0
		lime	#00FF00	0,255,0
		olive	#808000	128,128,0
		yellow	#FFFF00	255,255,0
		navy	#000080	0,0,128

4 CSS – Asignación de colores

Notación hexadecimal

La más usada Numeral #

#00ff00

#0f0

Ver ejemplo codepen.io

Paleta de colores

https://www.color-hex.com/

```
p{
  color:#00f;
}
```

Paleta de colores

https://colorhunt.co/

RGB y RGBA

```
.colorrgb{
  color: rgb(0,0,255);
}
.colorrgba{
  color: rgba(0,0,255,.4)
}
```

Peltas de colores a usar

https://flatuicolors.com/

https://color.adobe.com/es/create/color-wheel

5 CSS – Longitudes

Permiten definir los tamaños de los bordes, letras, elementos estructurales

Unidades de longitud absoluta (px)

https://codepen.io/devcodela/pen/RNgPRO

Unidades de longitud relativa (rem)

Porcentajes (ver ejemplo)

```
.clase3{

  width: 50%;
  font-family: Arial, Verdana;
  font-size: 16px;
  overflow: visible;
}
```

6 CSS Tipografía : Font-size

Permite determinar el tamaño de la letra para los diferentes textos de la pagina

```css
p{
    font-size: 12px;
}
```

CSS Tipografía : Font-family

Permite determinar el tamaño de la letra para los diferentes textos de la pagina ver Ejemplo

```css
p{
  font-size: 48px;
}
.familyname{
  font-family: Corsiva, Zapfino, cursive;
}
.genericfamily{
  font-family: cursive;
}
```

7. CSS Tipografía : Font

Esta propiedad es un resumen de la propiedad Font –style, *size*, height, family – tamaño y tipo fuente son fundamentales

Examinar el inspector de código del navegador(Editor de estilos)

```
.clase2{
    font: bold oblique 16px/2 "times new roman";
}

#elemento1{
    font: bold oblique 22px Calibri;
}
```

10. Background – color // -image

Permite agregar color de fondo a los elementos de una pagina web

ver ejemplo web JPG, PNG, GIF

+ Imágenes caninas

https://www.freepik.es/fotos-vectores-gratis/huellas-de-perro


+background en Internet

https://background4free.com/download/aqua-blue-water-free-background-image

```
#elemento1{
    color:blue;
    background-color: lightgreen;
    width: 1200px;
    height: 500px;
    padding: 10px;
    margin: 5px;
}
```

https://www.w3schools.com/cssref/pr_background-color.asp

13. CSS Modelo de caja

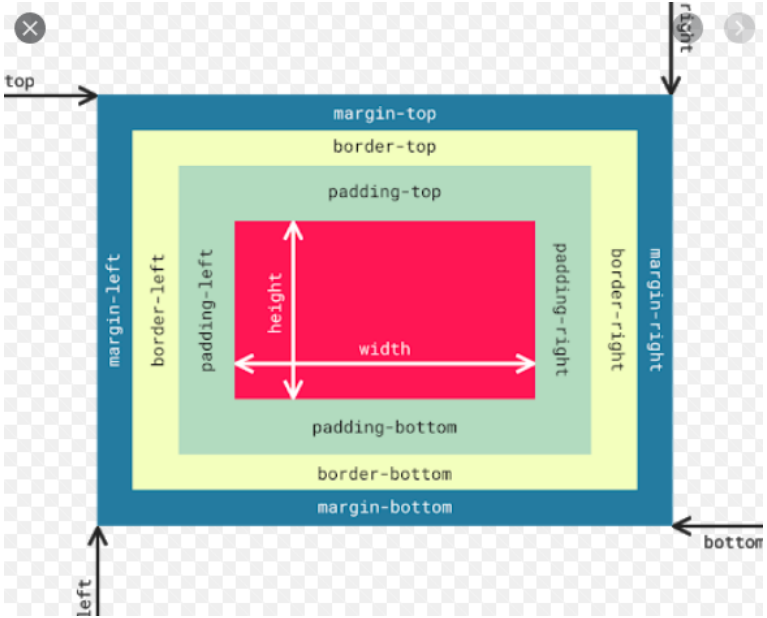

Permite establecer el diseño de un sitio web

Es el encargado de que los elementos se representen como cajas rectangulares para que el diseñador modifique estas propiedades

14. CSS height-width (Ancho – Alto)

Valores de alto y ancho de CSS

Las propiedades `height` y pueden `width` tener los siguientes valores:

- `auto` - Esto es por defecto. El navegador calcula la altura y el ancho.
- `length` - Definir la altura / ancho en px, cm, etc.
- `%` - Definir la altura / ancho en porcentaje del bloque contenedor
- `initial` - Establece el alto / ancho a su valor predeterminado
- `inherit` - La altura / anchura se heredará de su valor principal

15. CSS Margin (margen)

Margen: lados individuales

CSS tiene propiedades para especificar el margen para cada lado de un elemento:

- `margin-top`
- `margin-right`
- `margin-bottom`
- `margin-left`

Todas las propiedades de margen pueden tener los siguientes valores:

- auto: el navegador calcula el margen
- *longitud* : especifica un margen en px, pt, cm, etc.
- % : especifica un margen en% del ancho del elemento contenedor
- heredar: especifica que el margen debe heredarse del elemento padre

Consejo: se permiten valores negativos.

Propiedades

width
height
left
right
bottom
margin
Padding
Top

Anchura
altura
Izquierda
Derecha
fondo
margen
relleno
arriba

16. CSS Padding (relleno)

Acolchado: lados individuales

CSS tiene propiedades para especificar el relleno para cada lado de un elemento:

- `padding-top`
- `padding-right`
- `padding-bottom`
- `padding-left`

Todas las propiedades de relleno pueden tener los siguientes valores:

- *longitud* : especifica un relleno en px, pt, cm, etc.
- % : especifica un relleno en% del ancho del elemento contenedor
- heredar: especifica que el relleno debe heredarse del elemento principal

Nota: los valores negativos no están permitidos.

17. CSS border

Estilo de borde CSS

La `border-style` propiedad especifica qué tipo de borde mostrar.


Se permiten los siguientes valores:

- `dotted` - Definir un borde punteado
- `dashed` - Definir un borde punteado
- `solid` - Definir un borde sólido
- `double` - Definir un doble borde
- `groove` - Definir un borde acanalado en 3D. El efecto depende del valor del color del borde.
- `ridge` - Definir un borde ondulado en 3D. El efecto depende del valor del color del borde.
- `inset` - Definir un borde insertado en 3D. El efecto depende del valor del color del borde.
- `outset` - Definir un borde de inicio 3D. El efecto depende del valor del color del borde.
- `none` - Definir sin borde
- `hidden` - Definir un borde oculto

La `border-style` propiedad puede tener uno a cuatro valores (para el borde superior, el borde derecho, inferior y el borde izquierdo).

18. CSS Modelo con layout 1



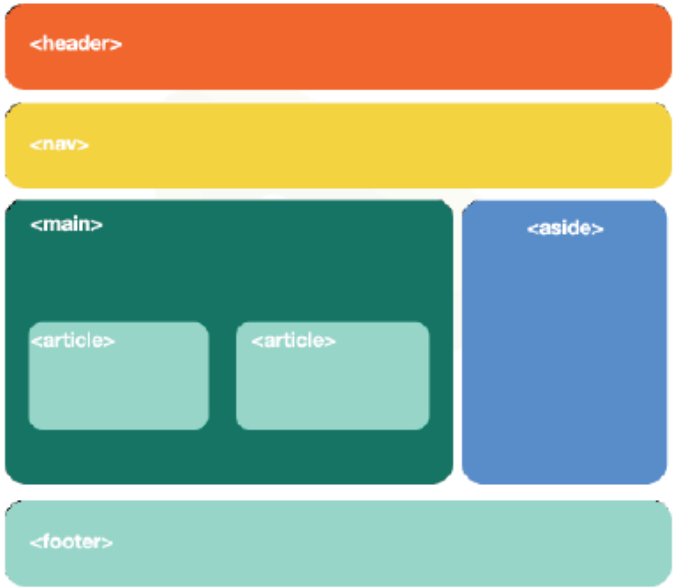

19. CSS Modelo con layout 2

Actividad

Realizar el ejercicio propuesto en esta dirección web
https://www.youtube.com/watch?v=gcY8ux_6tu0

Utiliza el material de w3.schools para CSS
https://www.w3schools.com/css/default.asp



La independencia energética es la libertad real

Simple Text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Curabitur id suscipit ex. Suspendisse rhoncus laoreet purus quis elementum.



Línea de producción robótica



Diagnóstico completo



Reparación experta de paneles solares



Actualizaciones y Monitoreo



Protección autorreparable



Alta eficiencia y rendimiento adicional



Empresa solar con más experiencia




Productos de la mejor calidad

Edit your text


Sample text. Click to select the text box. Click again or double click to start editing the text.

LEARN MORE

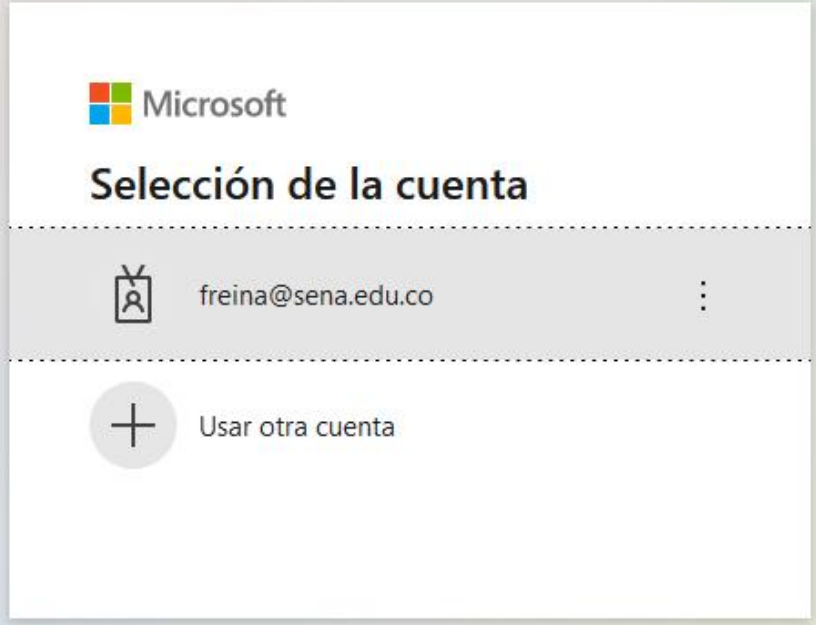




Microsoft
Selección de la cuenta
freina@sena.edu.co
Usar otra cuenta


COLOMBIA
POTENCIA DE LA
VIDA
Convocatoria!
Desde el próximo 28 de agosto hasta el 5 de
eptiembre de 2023, todas las personas
nteresadas en el Proceso de Selección de
Directores Regionales y Subdirectores de Centro
ENA 2023, podrán inscribirse al proceso,
nicamente a través del aplicativo del concurso.
En el SENA y la ESAP construimos
meritocracia en los territorios.
Escuela Superior de
Administración Pública

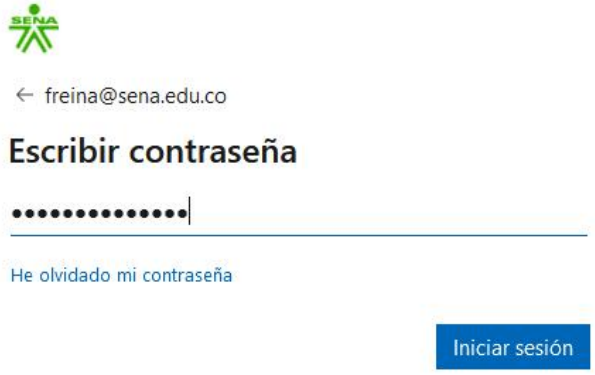
freina@sena.edu.co
Escribir contraseña
He olvidado mi contraseña
Iniciar sesión

20. CSS Modelo con layout 3

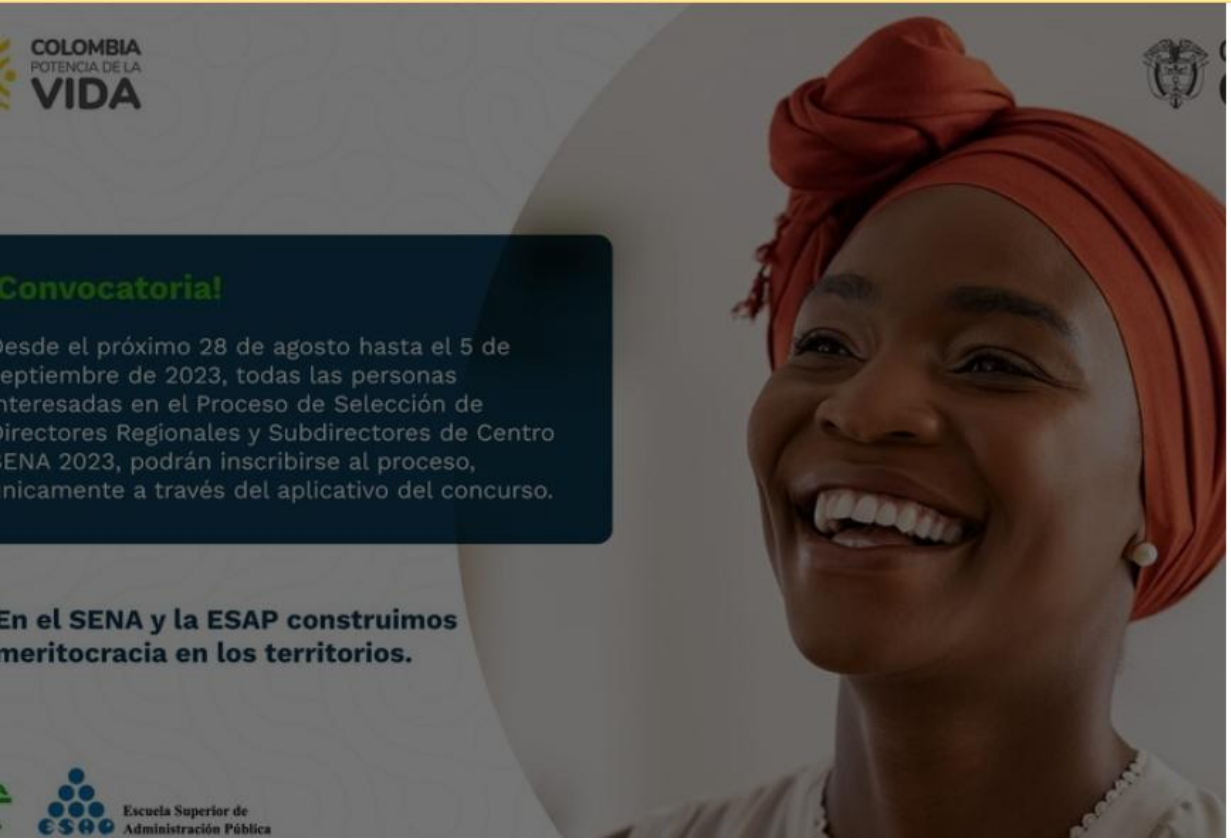


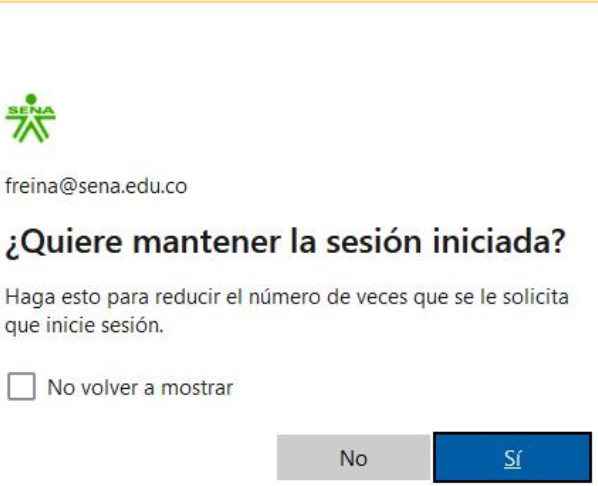


20. CSS Modelo con layout 3

https://colorhunt.co/



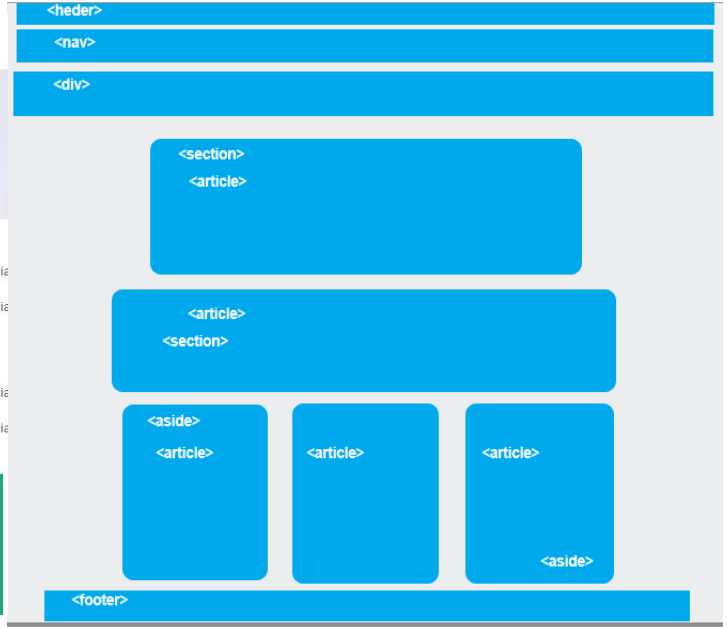

21. CSS Márgenes y padding en cajas

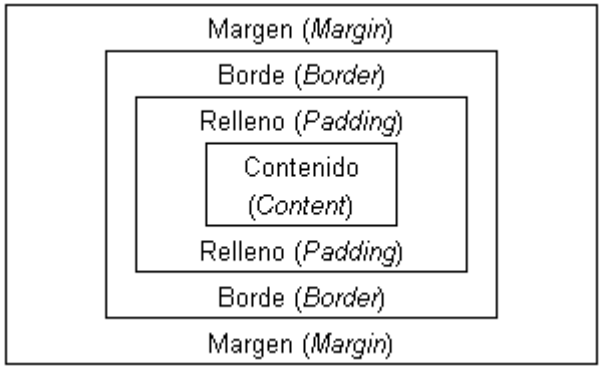

Actividad

Realizar el ejercicio propuesto en esta dirección web

https://www.youtube.com/watch?v=gcY8ux_6tu0

Posicionamiento flotante

/uniwebsidad.com/libros/css/capitulo-5/posicionamiento-flotante?from=librosweb

https://uniwebsidad.com/libros/css-avanzado/capitulo-1/limpiar-floats

http://es.learnlayout.com/inline-block.html

21. CSS Márgenes y padding en cajas



Paleta de colores

https://colorhunt.co/

Probador de Flex Box

https://the-echoplex.net/flexyboxes/



G R A C I A S

Línea de atención al ciudadano: 018000 910270
Línea de atención al empresario: 018000 910682

@SENAcomunica

www.sena.edu.co