23° CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE SOFTWARE LIVRE E TECNOLOGIAS ABERTAS

Velora CSS: Motion Nativo

Interfaces cinematográficas. HTML declarativo. **Zero runtime JavaScript para animação.**

Erik Cardoso · Foz do Iguaçu · 14–16 OUT · 2026





DE INFRAESTRUTURA A INTERFACES DECLARATIVAS.

Trinta anos de tecnologia ajudam a explicar por que o Velora existe.

Desenvolvedor, consultor web e gestor de projetos em TI. A trajetória começou em **1996, na infraestrutura**, passou por ambientes corporativos como **Rhodia / Solvay** e chegou a WordPress, PHP/JavaScript, front-end, performance, servidores e arquitetura de plataformas. Hoje atua como consultor web da **Media Defence** e é criador do Velora CSS.

1996	2010–15	WEB	HOJE	2026
Infraestrutura de TI	Rhodia / Solvay	WordPress · front-end	Media Defence + consultoria	Velora CSS

WORDPRESS · PHP + JS · CSS · PERFORMANCE · INFRA · PROJETOS

VELORA NÃO NASCEU DE UMA DEMO.

Nasceu de anos entregando sistemas reais.

Conteúdo, performance, acessibilidade, negócio, manutenção — e uma pergunta recorrente: **quanto custa cada dependência nova?**

01

Media Defence

PLATAFORMA EDITORIAL INTERNACIONAL

Refactor WordPress, Resource Hub, arquitetura editorial, importação de PDFs e evolução de componentes.

Conteúdo · arquitetura · manutenção

02

Amplum Biogás

MOTION APLICADO EM PRODUÇÃO

Elementor/Crocoblock com GSAP, ScrollTrigger e Lenis — uma referência prática para repensar o custo do runtime.

Motion · WordPress · performance

03

Everbrew

E-COMMERCE COM REGRAS DE NEGÓCIO

WooCommerce, clube, pontos, pagamentos, ERP, automações, analytics e infraestrutura.

WooCommerce · automação · infra

04

SKIF Brasil

MODERNIZAÇÃO DE LEGADO

Migração de sistema PHP e estrutura web para uma base mais sustentável e simples de manter.

PHP · legado · evolução

“Cada dependência cobra juros. O browser moderno começou a pagar parte dessa conta.”

A WEB MUDOU.

A nossa stack de motion nem sempre.

Por anos, transições e storytelling de interface significaram bibliotecas, observers, listeners e mais JavaScript no caminho crítico.

01	02	03
Mais runtime	**Mais acoplamento**	**Menos portabilidade**
Mais dependências, hidratação e pontos de falha para comportamentos que hoje o browser já executa.	A animação fica presa ao framework ou à arquitetura do app, em vez de ser uma capacidade do documento.	Trocar React, Tailwind, WordPress ou HTML puro não deveria exigir reescrever a linguagem de motion.

> E se motion fosse parte da **semântica do HTML** e da **capacidade nativa do CSS?**

A HIPÓTESE DO VELORA

HTML declara intenção. CSS executa o movimento.

INTENÇÃO

```
<section
  vl-scene
  vl-timeline="view">
```



ENGINE

```
@layer
@keyframes
scroll-timeline
view-transition
```



COMPORTAMENTO

```
entrada
scroll
hover
state
exit
```

> Velora é uma **API declarativa de motion** — não um runtime de animação.

UMA CENA INTEIRA CABE EM POUCOS ATRIBUTOS.

O contrato acompanha o HTML.

Sem binding por framework. Sem API imperativa para descrever uma sequência simples. O CSS resolve timing, ranges e composição.

`vl-scene`	Define o relógio e o contexto da cena.
`vl-stage`	Mantém o palco estável enquanto a narrativa progride.
`vl-act / vl-span`	Organiza beats e sobreposição sem timeline JS.

scene.html

```
<section
  vl-scene
  vl-timeline="view"
  vl-pin="3"
  vl-scrub>

  <div vl-stage>
    <h1
      vl-enter="clip-rise"
      vl-act="1">
      Zero-JS motion
    </h1>

    <img
      vl-scroll="media-zoom"
      vl-act="2"
      vl-span="2"
      alt="">
  </div>
```

COMPOSIÇÃO PREVISÍVEL.

Sete canais. Uma ordem determinística.


01 **base** estado inicial	02 **enter** entrada	03 **scroll** progresso	04 **loop** ambiente
05 **hover** interação	06 **state** mudança	07 **exit** saída	

```
<article vl-enter="fade-up" vl-scroll="parallax" vl-hover="underline-expand" vl-state="smooth" vl-exit="fade-out">
```

STORYTELLING SEM TIMELINE IMPERATIVA.

O scroll vira relógio. Os acts viram beats.

O stage permanece estável. Cada elemento declara quando entra, quanto dura e como se comporta.

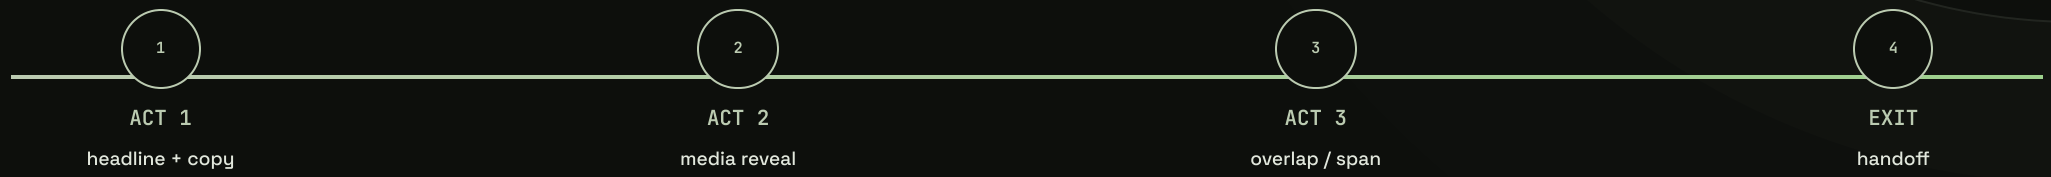

`vl-pin="3"` A cena ocupa três alturas de viewport.	`vl-scrub` O progresso visual acompanha o scroll.	`vl-span="2"` Um ato pode atravessar mais de um beat.

MOTION TAMBÉM PODE RESPONDER AO CONTEXTO.

O modo muda.
O contrato permanece.

`standard`	Equilíbrio entre tempo, distância e easing.
`subtle`	Rápido, curto, discreto.
`cinematic`	Mais profundidade, duração e presença.
`still`	Movimento reduzido por decisão autoral.

motion-conditions.css

```
/* baseline */
[vl-motion="subtle"] {
  --vl-distance: .55;
  --vl-duration: .8;
}

/* progressive enhancement */
@supports
  (width: if(media(width > 1px):
    1px; else: 2px)) {

  [vl-motion] {
    --vl-blur: if(
      media(prefers-reduced-motion: reduce):
      0;
      else: 12px
    );
  }
}
```

CSS if() é enhancement. O baseline precisa continuar correto sem ele.

NAVEGAÇÃO TAMBÉM PODE TER LINGUAGEM VISUAL.

Um atributo. Seis vozes.

velora crossfade + scale	**wipe** reveal direcional	**glide** slide + fade
iris abertura circular	**cinema** letterbox dramático	**snap** corte + micro-motion

```
<html vl-page-transition="cinema">
```

Sem suporte? A navegação continua funcional. Motion é enhancement, não dependência estrutural.

MOTION É INFRAESTRUTURA. APARÊNCIA É OPCIONAL.

O engine não força “o look Velora”.

MOTION CORE

@velora/css/motion-core

vl-* grammar
scene engine
channels

scroll / state / exit
host-agnostic

Tailwind | Vanilla | WordPress | qualquer UI

+

SKINS

Design-system models

tipografia
grid e densidade
geometria

materiais e mídia
motion voice



ESPECIFICIDADE PREVISÍVEL É UMA FEATURE DE DX.

O cascade vira parte do contrato.

reset normalização	**tokens** decisões	**layout** estrutura	**motion** comportamento
components primitivos	**transitions** navegação	**utilities** helpers	**overrides** escape hatch

```
@layer reset → tokens → layout → motion → components → transitions → utilities → overrides
```

baixa prioridade ——— alta prioridade

“ZERO JS” NÃO VALE NADA SE A EXPERIÊNCIA QUEBRAR.

O efeito pode desaparecer. A interface não.



Reduced motion

`prefers-reduced-motion` colapsa movimento de forma centralizada — não efeito por efeito.



Progressive enhancement

Recursos emergentes são guardados por `@supports`. O baseline continua utilizável.



Semântica primeiro

A API vive sobre HTML real. Motion é camada de comportamento, não substituto para estrutura acessível.

LIMITES CLAROS TORNAM O PROJETO MAIS ÚTIL.

Não é “mais um Tailwind”. Não é “GSAP sem JS”.

01	Não é um framework obrigatório de UI	Importe só `motion-core` e mantenha seu próprio sistema visual.
02	Não é uma timeline universal	Casos altamente programáticos continuam pertencendo a ferramentas programáticas.
03	Não elimina JavaScript do produto	A proposta é zero runtime JS para a lógica de animação — não “sites sem JavaScript” como dogma.

O objetivo é **diminuir a superfície de JavaScript** onde o browser já tem primitivas melhores.

CÓDIGO ABERTO PRECISA DE CONTRATO, NÃO SÓ DE CÓDIGO.

Um framework é também governança técnica.

`@velora/css` framework canônico	**`showcase`** provas + catálogo vivo	**`docs`** guias + contratos
`compiler` validação / migração	**`CI`** build + audits	**`CONTRIBUTING`** entrada da comunidade

`Licença ISC` `pnpm + Turborepo` `contrato de atributos` `CI`

O repositório já é público. A palestra é o convite para a primeira onda real de **usuários e contribuidores**.

TRÊS MINUTOS PARA PROVAR A TESE.

Clone. Rode. Troque os atributos.

1	Clonar	`git clone github.com/erikconnect/Velora`
2	Instalar	`pnpm install`
3	Rodar	`pnpm dev`
4	Editar	`vl-enter · vl-scroll · vl-page-transition`
5	Provar	`motion continua sem runtime JS`

ABRA O REPO

github.com/erikconnect/Velora

```
pnpm install && pnpm dev
```

O LANÇAMENTO NÃO ENCERRA O PROJETO.

Ele muda quem pode influenciá-lo.

AGORA	PRÓXIMO	COMUNIDADE	INTEROP	PLATFORM
Estabilizar grammar + docs contrato, catálogo, exemplos e DX	**Distribuição do pacote** instalação simples e releases públicos	**Casos reais + novos presets** issues orientadas por necessidade	**Hosts, CMSs e stacks diversos** WordPress, Tailwind, Vanilla e além	**Adotar APIs quando virarem baseline** browser first, fallback always

“Se o browser já sabe fazer, a biblioteca deve ensinar a declarar — não reimplementar o browser.”

A PARTIR DAQUI, O PROJETO TAMBÉM É DA COMUNIDADE.

Fork it.
Break it.
Improve it.

Velora CSS é um experimento aberto sobre até onde podemos levar interfaces modernas usando o **navegador como engine de motion**.



github.com/erikconnect/Velora

Motion-native CSS. Zero JavaScript. Cinematic interfaces.

Obrigado.