

Modul Praktikum Kecerdasan Buatan



Rolly Maulana Awangga
0410118609

Applied Bachelor of Informatics Engineering
Program Studi D4 Teknik Informatika

Applied Bachelor Program of Informatics Engineering
Politeknik Pos Indonesia

Bandung 2019

‘Jika Kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar,
Maka kamu harus sanggup menahan perihnya Kebodohan.’
Imam Syafi’i

Acknowledgements

Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Buku Pedoman Tingkat Akhir ini dapat diselesaikan.

Abstract

Buku Pedoman ini dibuat dengan tujuan memberikan acuan, bagi mahasiswa Tingkat Akhir dan dosen Pembimbing. Pada intinya buku ini menjelaskan secara lengkap tentang Standar pengerjaan Intership dan Tugas Akhir di Program Studi D4 Teknik Informatika, dan juga mengatur mekanisme, teknik penulisan, serta penilaiannya. Dengan demikian diharapkan semua pihak yang terlibat dalam aktivitas Bimbingan Mahasiswa Tingkat Akhir berjalan lancar dan sesuai dengan standar.

Contents

1	Mengenal Kecerdasan Buatan dan Scikit-Learn	1
1.1	Teori	1
1.2	Instalasi	2
1.3	Penanganan Error	2
1.4	Teori/Mhd Zulfikar Akram Nasution/1164081	2
1.5	Jesron Marudut Hatuan/1164077	5
1.5.1	Teori	5
1.5.2	Instalasi	7
1.5.2.1	Instalasi Library Scikit dari Anaconda	7
1.6	Teori/Puad Hamdani/1164084	8
1.7	Instalasi/Mhd Zulfikar Akram Nasution/1164081	13
1.7.1	Instalasi	15
1.7.1.1	Loading an Example Datasets	15
1.8	Learning and Predicting	15
1.8.0.1	Model Persistence	16
1.8.0.2	Conventions	17
1.9	Penanganan Error	19
2	Related Works	24
2.1	Same Topics	24
2.1.1	Topic 1	24
2.1.2	Topic 2	24
2.2	Same Method	24
2.2.1	Method 1	24
2.2.2	Method 2	24
2.3	Teori/Jesron Marudut Hatuan/1164077	25
2.3.1	Binary classification dilengkapi ilustrasi gambar	25

2.3.2	Pengertian Supervised Learning, Unsupervised Learning dan Clustering dan Ilustrasi gambar	25
2.3.3	Evaluasi dan akurasi dan Ilustrasi gambar	27
2.3.4	Cara membuat dan membaca confusion matrix, buat confusion matrix	28
2.3.5	Membuat cara K-fold cross validation bekerja dengan gambar ilustrasi	28
2.3.6	Decision tree dengan gambar ilustrasi	29
2.3.7	Information Gain dan entropi dengan gambar ilustrasi	29
2.3.8	Scikit-learn	30
2.3.9	Penanganan Error	34
3	Methods	37
3.1	The data	37
3.2	Method 1	37
3.3	Method 2	37
4	Experiment and Result	38
4.1	Experiment	38
4.2	Result	38
5	Conclusion	39
5.1	Conclusion of Problems	39
5.2	Conclusion of Method	39
5.3	Conclusion of Experiment	39
5.4	Conclusion of Result	39
6	Discussion	40
7	Discussion	41
8	Discussion	42
9	Discussion	43
10	Discussion	44
11	Discussion	45

12 Discussion	46
13 Discussion	47
14 Discussion	48
A Form Penilaian Jurnal	49
B FAQ	52
Bibliography	54

List of Figures

1.1	Install Scikit-Learn Conda	4
1.2	Install Scikit-Learn ke Python	4
1.3	Kompilasi Kode	5
1.4	Import Datasets	5
1.5	Buat variable iris	5
1.6	Buat variable digits	6
1.7	Applikasi Anaconda.	7
1.8	Versi Anaconda.	7
1.9	Instalasi.	8
1.10	Langkah instalasi anaconda.	8
1.11	Langkah terakhir.	9
1.12	Proses Instalasi	11
1.13	Gabung Conda dan Python	11
1.14	Kompilasi Kode	12
1.15	Variable Digits	12
1.16	13
1.17	13
1.18	14
1.19	14
1.20	15
1.21	15
1.22	16
1.23	16
1.24	17
1.25	17
1.26	Import file svm	18
1.27	Buat variable Classifier	18
1.28	Lihat array baru dengan syntac Python	19

1.29	Lihat classifier array	19
1.30	Import file	20
1.31	Variable classifier	20
1.32	Variable iris	20
1.33	Penyesuaian Classifier	20
1.34	Import Pickle	20
1.35	Import numpy	20
1.36	Variable rng	20
1.37	Variable X dan hasil random	20
1.38	Variable transformer random	20
1.39	Variable X new type pada transformer	21
1.40	Hasil dari X new type pada transformer	21
1.41	Screenshoot Error	21
1.42	Install Joblib	21
1.43	Solusi Error	21
1.44	Perintah sklearn import datasets	21
1.45	Perintah Variabel Iris	22
1.46	Perintah Variabel Digits	22
1.47	Error Import	22
1.48	Install Library Joblib	22
1.49	Berhasil Import Library Joblib	23
2.1	Klasifikasi Binari	25
2.2	Supervised Learning	26
2.3	Unsupervised Learning	26
2.4	Cluster	27
2.5	Evaluasi dan Akurasi	27
2.6	K-fold cross validation	29
2.7	Decision Tree	29
2.8	Information gain	30
2.9	Entropi	30
2.10	Load Dataset	31
2.11	Generate Binary label	31
2.12	Use one-hot encoding	31
2.13	Shuffle rows	32
2.14	Fit a Decision tree	32

2.15 Visualize tree	33
2.16 Save tree	33
2.17 Score	33
2.18 Show Average score	34
2.19 Max depth	34
2.20 Depth Acc	35
2.21 Import	35
A.1 Form nilai bagian 1.	50
A.2 form nilai bagian 2.	51

Chapter 1

Mengenal Kecerdasan Buatan dan Scikit-Learn

Buku umum yang digunakan adalah [2] dan untuk sebelum UTS menggunakan buku *Python Artificial Intelligence Projects for Beginners*[1]. Dengan praktek menggunakan python 3 dan editor anaconda dan library python scikit-learn. Tujuan pembelajaran pada pertemuan pertama antara lain:

1. Mengerti definisi kecerdasan buatan, sejarah kecerdasan buatan, perkembangan dan penggunaan di perusahaan
2. Memahami cara instalasi dan pemakaian sci-kit learn
3. Memahami cara penggunaan variabel explorer di spyder

Tugas dengan cara dikumpulkan dengan pull request ke github dengan menggunakan latex pada repo yang dibuat oleh asisten riset.

1.1 Teori

Praktek teori penunjang yang dikerjakan :

1. Buat Resume Definisi, Sejarah dan perkembangan Kecerdasan Buatan, dengan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Buatan sendiri bebas plagiat[hari ke 1](10)
2. Buat Resume mengenai definisi supervised learning, klasifikasi, regresi dan unsupervised learning. Data set, training set dan testing set.[hari ke 1](10)

1.2 Instalasi

Membuka <https://scikit-learn.org/stable/tutorial/basic/tutorial.html>. Dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan bebas plagiat. Dan wajib skrinsut dari komputer sendiri.

1. Instalasi library scikit dari anaconda, mencoba kompilasi dan uji coba ambil contoh kode dan lihat variabel explorer[hari ke 1](10)
2. Mencoba Loading an example dataset, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris[hari ke 1](10)
3. Mencoba Learning and predicting, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris[hari ke 2](10)
4. mencoba Model persistence, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris[hari ke 2](10)
5. Mencoba Conventions, menjelaskan maksud dari tulisan tersebut dan mengartikan per baris[hari ke 2](10)

1.3 Penanganan Error

Dari percobaan yang dilakukan di atas, apabila mendapatkan error maka:

1. skrinsut error[hari ke 2](10)
2. Tuliskan kode eror dan jenis errornya [hari ke 2](10)
3. Solusi pemecahan masalah error tersebut[hari ke 2](10)

iiiiii HEAD

1.4 Teori/Mhd Zulfikar Akram Nasution/1164081

1. Definisi, Sejarah dan Perkembangan Kecerdasan Buatan

- Definisi

Kecerdasan Buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah yang berhubungan dengan pemanfaatan mesin untuk memecahkan persoalan yang rumit dengan cara yang lebih manusiawi.

- Sejarah dan Perkembangan

Sejarah dan perkembangan kecerdasan buatan terjadi pada musim panas tahun 1956 tercatat adanya seminar mengenai AI di Darmouth College. Seminar pada waktu itu dihadiri oleh sejumlah pakar komputer dan membahas potensi komputer dalam meniru kepandaian manusia. Akan tetapi perkembangan yang sering terjadi semenjak diciptakannya LISP, yaitu bahasa kecerdasan buatan yang dibuat tahun 1960 oleh John McCarthy. Istilah pada kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence diambil dari Marvin Minsky dari MIT. Dia menulis karya ilmiah berjudul Step towards Artificial Intelligence, The Institute of radio Engineers Proceedings 49, January 1961.

2. Definisi Supervised Learning, Unsupervised Learning, Klasifikasi, Regresi, Data Set, Training Set dan Testing Set

- Supervised Learning dan Unsupervised Learning

Supervised learning merupakan sebuah pendekatan dimana sudah terdapat data yang dilatih, dan terdapat variable yang ditargetkan sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokkan suatu data ke data yang sudah ada. Sedangkan unsupervised learning tidak memiliki data latih, sehingga dari data yang ada, kita mengelompokkan data tersebut menjadi 2 bagian atau 3 bagian dan seterusnya.

- Klasifikasi

Klasifikasi adalah salah satu topik utama dalam data mining atau machine learning. Klasifikasi yaitu suatu pengelompokan data dimana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas label atau target.

- Regresi

Regresi adalah Supervised learning tidak hanya mempelajari classifier, tetapi juga mempelajari fungsi yang dapat memprediksi suatu nilai numerik. Contoh, ketika diberi foto seseorang, kita ingin memprediksi umur, tinggi, dan berat orang yang ada pada foto tersebut.

- Data Set

Data set adalah cabang aplikasi dari Artificial Intelligence/Kecerdasan Buatan yang fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali di program oleh manusia.

- Training Set


Training set yaitu jika pasangan objek, dan kelas yang menunjuk pada objek tersebut adalah suatu contoh yang telah diberi label akan menghasilkan suatu algoritma pembelajaran.

- Testing Set

Testing set digunakan untuk mengukur sejauh mana classifier berhasil melakukan klasifikasi dengan benar.

3. Instalasi Scikit-Learn dari Anaconda

- Pertama install Anaconda di pc masing-masing
- Kemudian buka cmd untuk menginstall scikit-learn
- Ketik perintah "conda install scikit-learn" dan pilih "y"

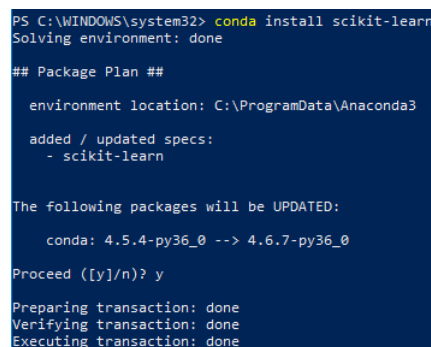

```
PS C:\WINDOWS\system32> conda install scikit-learn
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\ProgramData\Anaconda3

added / updated specs:
- scikit-learn


The following packages will be UPDATED:

  conda: 4.5.4-py36_0 --> 4.6.7-py36_0

Proceed ([y]/n)? y
Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done
```

Figure 1.1: Install Scikit-Learn Conda

- Lalu ketik "pip install -U scikit-learn" untuk memasukkan anaconda ke python

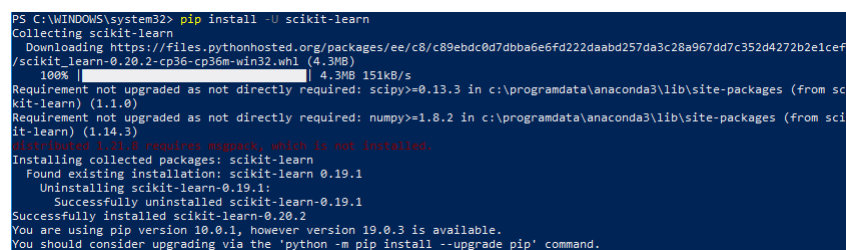

```
PS C:\WINDOWS\system32> pip install -U scikit-learn
Collecting scikit-learn
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ee/c8/c89ebdc0d7dbba6e6fd222daabd257da3c28a967dd7c352d4272b2e1cef6/scikit_learn-0.20.2-cp36-cp36m-win32.whl (4.3MB)
    100% |#####| 4.3MB 151kB/s
Requirement not upgraded as not directly required: scipy>=0.13.3 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from scikit-learn) (1.1.0)
Requirement not upgraded as not directly required: numpy>=1.8.2 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from scikit-learn) (1.14.3)
Installing collected packages: scikit-learn
  Found existing installation: scikit-learn 0.19.1
    Uninstalling scikit-learn-0.19.1:
      Successfully uninstalled scikit-learn-0.19.1
Successfully installed scikit-learn-0.20.2
You are using pip version 10.0.1, however version 19.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.
```

Figure 1.2: Install Scikit-Learn ke Python

- Setelah itu, kompilasi kode di dalam python dengan ketik "python", lalu "print('Zulfikar')", maka akan menghasilkan seperti gambar berikut.

```
PS C:\WINDOWS\system32> python
Python 3.6.5 [Anaconda, Inc.] (default, Mar 29 2018, 13:23:52) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> print('Zulfikar')
Zulfikar
```

Figure 1.3: Kompilasi Kode

4. Loading an Example Dataset

- Ketik perintah berikut "from sklearn import datasets" untuk mengimport dataset dari sklearn.

```
C:\Users\user>python
Python 3.6.5 [Anaconda, Inc.] (default, Mar 29 2018, 13:23:52) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from sklearn import datasets
```

Figure 1.4: Import Datasets

- Kemudian ketik perintah berikut untuk membuat variable iris yang berisi datasets.

```
>>> iris = datasets.load_iris()
```

Figure 1.5: Buat variable iris

- Lalu ketik perintah berikut untuk membuat variable digits yang berisi datasets, dan juga untuk melihat isi data dari datasets seperti gambar 1.6

1.5 Jesron Marudut Hatuan/1164077

1.5.1 Teori

1. Definisi, sejarah, dan perkembangan kecerdasan buatan.

Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence atau AI) dapat didefinisikan sebagai kecerdasan yang ditunjukkan oleh suatu entitas buatan. Sistem seperti ini biasanya dianggap komputer. Kecerdasan diciptakan lalu dimasukkan ke dalam suatu mesin atau komputer supaya dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dapat dilakukan manusia.

Sebenarnya area Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) atau disingkat dengan AI, dimulai dari munculnya komputer sekitar tahun 1940-an, meskipun

```

>>> digits = datasets.load_digits()
>>> print(digits.data)
[[ 0.  0.  5. ... 0.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0. ... 10.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0. ... 16.  9.  0.]
 ...
 [ 0.  0.  1. ... 6.  0.  0.]
 [ 0.  0.  2. ... 12.  0.  0.]
 [ 0.  0. 10. ... 12.  1.  0.]]
>>>

```

Figure 1.6: Buat variable digits

sejarah perkembangannya dapat dilacak dari zaman Mesir kuno. Pada akhir tahun 1955, Newell dan Simon mengembangkan The Logic Theorist atau program AI terdahulu. Program ini merepresentasikan masalah sebagai model pohon, lalu penyelesaiannya dengan memilih cabang yang akan menghasilkan kesimpulan terbenar. Program tersebut berdampak besar dan menjadi batu loncatan dalam mengembangkan bidang AI. Pada tahun 1956 John McCarthy dari Massachusetts Institute of Technology dianggap sebagai bapak AI, menyelenggarakan konferensi untuk menarik para ahli komputer bertemu, dengan nama kegiatan The Dartmouth Summer Research Project On AI. Konferensi Dartmouth saat itu mempertemukan para pendiri dalam AI, dan bertugas untuk meletakkan dasar bagi masa depan pengembangan dan penelitian AI. John McCarthy disaat itu mengusulkan definisi AI adalah AI merupakan cabang dari ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan komputer agar mempunyai kemampuan dan berperilaku seperti manusia.

2. Definisi supervised learning, klasifikasi, regresi, dan unsupervised learning. Data set, training set dan testing set.

Supervised learning merupakan sebuah pendekatan dimana sudah terdapat data yang dilatih, dan terdapat variable yang ditargetkan sehingga tujuan dari pendekatan ini adalah mengelompokkan suatu data ke data yang sudah ada. Sedangkan unsupervised learning tidak memiliki data latih, sehingga dari data yang ada, kita mengelompokkan data tersebut menjadi 2 bagian atau 3 bagian dan seterusnya.

Klasifikasi adalah salah satu topik utama dalam data mining atau machine learning. Klasifikasi yaitu suatu pengelompokan data dimana data yang digunakan tersebut mempunyai kelas label atau target.

Regresi adalah Supervised learning tidak hanya mempelajari classifier, tetapi juga mempelajari fungsi yang dapat memprediksi suatu nilai numerik. Contoh,

ketika diberi foto seseorang, kita ingin memprediksi umur, tinggi, dan berat orang yang ada pada foto tersebut.

Data set adalah cabang aplikasi dari Artificial Intelligence/Kecerdasan Buatan yang fokus pada pengembangan sebuah sistem yang mampu belajar sendiri tanpa harus berulang kali di program oleh manusia.

Training set yaitu jika pasangan objek, dan kelas yang menunjuk pada objek tersebut adalah suatu contoh yang telah diberi label akan menghasilkan suatu algoritma pembelajaran.

Testing set digunakan untuk mengukur sejauh mana classifier berhasil melakukan klasifikasi dengan benar[?].

1.5.2 Instalasi

1.5.2.1 Instalasi Library Scikit dari Anaconda

1. Sediakan aplikasi Anaconda terlebih dahulu




Figure 1.7: Aplikasi Anaconda.

2. Setelah di install, masukkan script dibawah ini untuk melihat versi Python dan Anacondanya

```
C:\WINDOWS\system32>conda --version
conda 4.6.7

C:\WINDOWS\system32>python --version
Python 3.6.5 :: Anaconda, Inc.

C:\WINDOWS\system32>
```

Figure 1.8: Versi Anaconda.

3. Selanjutnya masukkan perintah 'pip install -U scikit-learn'
4. Selanjutnya masukkan perintah 'conda install scikit-learn'

```

C:\WINDOWS\system32>pip install -U scikit-learn
Collecting scikit-learn
  Using cached https://files.pythonhosted.org/packages/ee/c8/c89ebdc0d7dbba6e6fd222daabd257da3c28a967dd7c352d4272b2e1cef6/scikit_learn-0.20.2-cp36-cp36m-win32.whl
Requirement not upgraded as not directly required: numpy>=1.8.2 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from scikit-learn) (1.14.3)
Requirement not upgraded as not directly required: scipy>=0.13.3 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from scikit-learn) (1.1.0)
Distributed 1.21.8 requires msgpack, which is not installed.
Installing collected packages: scikit-learn
  Found existing installation: scikit-learn 0.19.1
    Uninstalling scikit-learn-0.19.1:
      Successfully uninstalled scikit-learn-0.19.1
Successfully installed scikit-learn-0.20.2
You are using pip version 10.0.1, however version 19.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

```

Figure 1.9: Instalasi.

```

C:\WINDOWS\system32>conda install scikit-learn
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\ProgramData\Anaconda3

  added / updated specs:
    - scikit-learn

The following packages will be UPDATED:

    conda: 4.5.4-py36_0 --> 4.6.7-py36_0

Proceed ([y]/n)? y

Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done

C:\WINDOWS\system32>

```

Figure 1.10: Langkah instalasi anaconda.

5. Selanjutnya masukkan perintah 'python' dan 'print ('jesron')

```

##### HEAD
=====

```

1.6 Teori/Puad Hamdani/1164084

1. Definisi, Sejarah dan Perkembangan Kecerdasan Buatan

- Definisi

Kecerdasan buatan adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan mesin untuk memecahkan persoalan rumit dengan cara yang mudah, dilakukan

```

C:\WINDOWS\system32\python
Python 3.6.5 |Anaconda, Inc.| (default, Mar 29 2018, 13:23:52) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on
win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>> print('Jeeron')
Jeeron
>>>

```

Figure 1.11: Langkah terakhir.

dengan mengikuti kecerdasan manusia dan menerapkannya di computer sebagai algoritma

- Sejarah dan Perkembangan

AI (artificial Intelligence) di kenal sekitar tahun 1943 Teori tentang jaringan saraf tiruan (artificial neuron network, ANN) menyatakan bahwa setiap neuron dapat dimisalkan dalam keadaan biner, yaitu ON dan OFF. Dari setiap percobaan, setiap fungsi perhitungan dapat diselesaikan melalui jaringan neuron yang dimodelkan. Pada tahun 1965, Lotfi Zadeh, professor teknik elektro di University of California, memublikasikan konsepnya yang disebut dengan “fuzzy sets”. Beliau menjabarkan FL dengan pernyataan matematis dan visual yang mudah dipahami. Karena kajian ini berkaitan dengan sistem kontrol, konsep tersebut banyak dikembangkan dalam konteks pemrograman komputer hingga saat ini.

2. Definisi Supervised Learning, Unsupervised Learning, Klasifikasi, Regresi, Data Set, Training Set dan Testing Set

- Supervised Learning

Supervised learning adalah pembelajaran yang terawasi dimana jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Biasanya pembelajaran ini dilakukan dengan menggunakan data yang telah ada

- Unsupervised Learning

Unsupervised learning adalah pembelajaran yang tidak terawasi dimana tidak memerlukan target output. Metode ini tidak dapat ditentukan hasil seperti apa yang diharapkan selama proses pembelajaran, Nilai bobot yang disusun dalam proses range tertentu tergantung pada output yang diberikan.

- Klasifikasi

Klasifikasi adalah Proses pengelompokkan berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan

- Regresi

Regresi adalah metode analisis statistik yang digunakan untuk melihat pengaruh antara dua atau lebih variabel

- Data Set

Data set adalah objek yang merepresentasikan data dan relasinya di memory, Strukturnya hampir mirip dengan data di data base. Data set berisi koleksi dari data table dan data relation

- Training Set

Training set adalah bagian dataset yang kita latih untuk membuat prediksi atau algoritma ML lainnya sesuai tujuannya masing-masing. Kita memberikan petunjuk melalui algoritma agar mesin yang kita latih bisa mencari korelasinya sendiri. Walau demikian proses belajar harusnya proporsional. Layaknya seorang murid yang terlalu diforsir belajar, maka hasilnya pun tidak akan baik. Dalam istilah ML disebut dengan overfitting. Akan lebih mudah memahami konsep overfitting melalui praktek.

- Testing Set

Test set adalah bagian dataset yang kita tes untuk melihat keakuratannya, atau dengan kata lain melihat performanya.

3. Instalasi Scikit-Learn dari Anaconda

- Pertama install Anaconda di pc masing-masing
- Kemudian buka cmd untuk menginstall scikit-learn
- Ketikan "conda install scikit-learn" dan pilih "y"
- ketik "pip install -U scikit-learn" untuk menggabungkan anaconda dan python
- Setelah itu, kompilasi kode di dalam python dengan ketik "python", lalu "print('puad')" maka akan menghasilkan seperti gambar berikut.

4. Loading an Example Dataset

- Ketik perintah berikut "from sklearn import datasets" untuk mengimport dataset dari sklearn.

```

Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.590]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>conda install scikit-learn
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\ProgramData\Anaconda3

  added / updated specs:
    - scikit-learn

The following packages will be UPDATED:

    conda: 4.5.4-py36_0 --> 4.6.7-py36_0

Proceed ([y]/n)? y

Preparing transaction: done
Verifying transaction: done
Executing transaction: done

C:\WINDOWS\system32>

```

Figure 1.12: Proses Instalasi

```

C:\WINDOWS\system32>pip install -U scikit-learn
Collecting scikit-learn
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/ee/c8/c89ebdc0d7dbba6e6fd222daabd257da3c28a967dd7c352d4272b2e1cef6/scikit_learn-0.20.2-cp36-cp36m-win32.whl (4.3MB)
    100% |#####| 4.3MB 1.2MB/s
Requirement not upgraded as not directly required: scipy>=0.13.3 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from scikit-learn) (1.1.0)
Requirement not upgraded as not directly required: numpy>=1.8.2 in c:\programdata\anaconda3\lib\site-packages (from scikit-learn) (1.14.3)
distributed 1.21.0 requires msgpack, which is not installed.
Installing collected packages: scikit-learn
  Found existing installation: scikit-learn 0.19.1
    Uninstalling scikit-learn-0.19.1:
      Successfully uninstalled scikit-learn-0.19.1
Successfully installed scikit-learn-0.20.2
You are using pip version 10.0.1, however version 19.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' command.

C:\WINDOWS\system32>

```

Figure 1.13: Gabung Conda dan Python

- ketika perintah "iris = datasets.load iris" untuk membuat variable iris yang berisi datasets.
- ketika perintah berikut "digits = datasets.load digits" untuk membuat variable digits yang berisi datasets, dan juga "print(digits.data) " untuk melihat isi data dari datasets seperti gambar
- kemudian ketika "digits target"
- kemudian ketika "digits.images[0] "
- kemudian ketika "from sklearn import svm" dan kemudian clf = svm.SVC(gamma=0.001, C=100.) "
- kemudian ketika "clf.fit(digits.data[:-1], digits.target[:-1]) "

```

C:\WINDOWS\system32>python
Python 3.6.5 [Anaconda, Inc.] (default, Mar 29 2018, 13:23:52) [MSC v.1900 32 bit (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license()" for more information.
>>> print('puad')
puad
>>>

```

Figure 1.14: Kompilasi Kode

```

>>> from sklearn import datasets
>>> iris = datasets.load_iris()
>>> digits = datasets.load_digits()
>>> print(digits.data)
[[ 0.  0.  5. ...  0.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0. ... 10.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0. ... 16.  9.  0.]
 ...
 [ 0.  0.  1. ...  6.  0.  0.]
 [ 0.  0.  2. ... 12.  0.  0.]
 [ 0.  0. 10. ... 12.  1.  0.]]

```

Figure 1.15: Variable Digits

- kemudian ketik "clf.predict(digits.data[-1:])"
- kemudian ketik "from sklearn import svm"
- kemudian ketik "from sklearn import datasets"
- kemudian ketik "clf = svm.SVC(gamma='scale')"
- kemudian ketik "iris = datasets.load_and_load_iris()"
- kemudian ketik "X, y = iris.data, iris.target"
- kemudian ketik "clf.fit(X, y) "
- kemudian ketik "import pickle"
- kemudian ketik "s = pickle.dumps(clf)"
- kemudian ketik "clf2 = pickle.loads(s)"
- kemudian ketik "clf2.predict(X[0:1])"
- kemudian ketik " y[0]"
- kemudian ketik "from joblib import dump, load"
- kemudian ketik "dump(clf, 'filename.joblib')"
- conventions

```
>>> digits.target
array([0, 1, 2, ..., 8, 9, 8])
```

Figure 1.16:

```
>>> digits.images[0]
array([[ 0.,  0.,  5., 13.,  9.,  1.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0., 13., 15., 10., 15.,  5.,  0.],
       [ 0.,  3., 15.,  2.,  0., 11.,  8.,  0.],
       [ 0.,  4., 12.,  0.,  0.,  8.,  8.,  0.],
       [ 0.,  5.,  8.,  0.,  0.,  9.,  8.,  0.],
       [ 0.,  4., 11.,  0.,  1., 12.,  7.,  0.],
       [ 0.,  2., 14.,  5., 10., 12.,  0.,  0.],
       [ 0.,  0.,  6., 13., 10.,  0.,  0.,  0.]])
```

Figure 1.17:

- ketikan "import numpy as np"
- ketikan "from sklearn import random_projection"
- ketikan "rng = np.random.RandomState(0)"
- ketikan "X = rng.rand(10, 2000)"
- ketikan "X = np.array(X, dtype='float32')"
- ketikan "X.dtype"
- ketikan "transformer = random_projection.GaussianRandomProjection"
- ketikan "X_new = transformer.fit_transform(X)"
- ketikan "X_new.dtype"

5. screenshot error

6. kode error "no module named 'joblib'"

7. penanganannya instal joblib dengan mengetikan "conda instal -c anaconda joblib"

lllllll efef6eca5df5ee495d6544dd76ec774eee595c8a ===== iiiiii HEAD

1.7 Instalasi/Mhd Zulfikar Akram Nasution/1164081

1. Menjelaskan Kode dari Learning and Predicting

- Pertama import file smv dari sklearn seperti pada gambar 1.12
- Kemudian buat variabel clf seperti pada gambar 1.13
- Lalu ketik kode berikut untuk melihat array baru dari syntax python [:1] seperti pada gambar 1.14

```
>>> clf = svm.SVC(gamma=0.001, C=100)
>>> clf.fit(digits.data[:-1], digits.target[:-1])
SVC(C=100, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma=0.001, kernel='rbf',
    max_iter=1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
>>> clf.predict(digits.data[-1:])
array([8])
```

Figure 1.18:

```
>>> clf.predict(digits.data[-1:])
array([8])
```

Figure 1.19:

- Selanjutnya ketikkan kode berikut untuk melihat penggolongan array seperti pada gambar 1.15

2. Model Persistence

- Pertama Import dulu file dari sklearn
- Kemudian buat variable classifier dengan gamma=scale
- Lalu buat variable iris dan (X,y)
- Selanjutnya kita akan melihat penyesuaian classifier
- Kemudian import pickle untuk melihat hasil array dan hasil y

3. Conventions

- Pertama import numpy menjadi np serta import random projection
- Kemudian buat variable rng dengan type random
- Lalu buat variable X, dan lihat hasil rng random yang keluar
- Setelah itu buat variable transformer dengan type random
- Berikutnya itu buat variable X new dengan type yang ada pada tranformer
- Kemudian lihat hasil dari X new


```
>>> from sklearn import svm
>>> from sklearn import datasets
>>> clf = svm.SVC(gamma='scale')
>>> iris = datasets.load_iris()
>>> X,y = iris.data, iris.target
>>> clf.fit(X, y)
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale', kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=None, shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
```

Figure 1.20:

```
>>> import pickle
>>> s = pickle.dumps(clf)
>>> clf2 = pickle.loads(s)
>>> clf2.predict(X[0:1])
array([0])
```

Figure 1.21:

4. Screenshoot Error pada gambar 1.27
5. Kode yang error yaitu "joblib" karena belum ada library nya seperti pada gambar 1.28
6. Solusi dari masalah yang error seperti pada gambar 1.29

=====

1.7.1 Instalasi

1.7.1.1 Loading an Example Datasets

1. Loading an Example Dataset

- Ketik perintah berikut "from sklearn import datasets" untuk mengimport dataset dari file sklearn tadi.
- Selanjutnya ketik perintah berikut ini untuk membuat variable iris yang berisi datasets.
- Masukkan perintah ini untuk membuat variable digits yang berisi datasets, dapat juga untuk melihat isi data dari datasets tadi.

1.8 Learning and Predicting

- from sklearn import svm (pada baris berikut ini merupakan sebuah perintah untuk mengimport class svm dari package sklearn).

```
>>> y[0]
0
```

Figure 1.22:

```
>>> from joblib import dump, load
>>> dump(clf, 'filename.joblib')
['filename.joblib']
```

Figure 1.23:

- `clf = svm.SVC (gamma=0.001, C=100.)` (pada baris kedua ini `clf` sebagai estimator atau parameter, `svm.SVC` menjadi sebuah class, dan `gamma` sebagai parameter untuk menetapkan nilai secara manual)
- `clf.fit(digits.data[:-1], digits.target[:-1])` (pada baris ketiga ini `clf` sebagai estimator atau parameter, `fit` sebagai metode, `digits.data` sebagai item, `[:-1]` sebagai syntax pythonnya dan menampilkan outputannya)
- `clf.predict(digits.data[-1:])`

1.8.0.1 Model Presistence

- `from sklearn import svm`
- `from sklearn import datasets`
- `clf = svm.SVC(gamma='scale')`
- `iris = datasets.load_iris()`
- `X, y = iris.data, iris.target`
- `clf.fit(X, y)`hasil
- `import pickle`
- `s = pickle.dumps(clf)`
- `clf2 = pickle.loads(s)`
- `clf2.predict(X[0:1])`hasil
- `y[0]`hasil
- `from joblib import dump, load`error
- `dump(clf, 'filename.joblib')`error
- `clf = load('filename.joblib')`error

```

>>> import numpy as np
>>> from sklearn import random_projection
>>> rng = np.random.RandomState(0)
>>> X = rng.rand(10, 2000)
>>> X = np.array(X, dtype='float32')
>>> X.dtype
dtype('float32')
>>> transformer = random_projection.GaussianRandomProjection()
>>> X_new = transformer.fit_transform(X)
>>> X_new.dtype
dtype('float64')
>>>

```

Figure 1.24:

```

>>> from joblib import dump, load
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'joblib'

```

Figure 1.25:

1.8.0.2 Conventions

1. Type Casting

- from sklearn import svm
- from sklearn import random_projection
- rng = np.random.RandomState(0)
- X = rng.rand(10, 2000)
- X = np.array(X, dtype='float32')
- X.dtype hasil
- transformer = random_projection.GaussianRandomProjection()
- X_new = transformer.fit_transform(X)
- X_new.dtype hasil
- from sklearn import datasets
- from sklearn.svm import SVC
- iris = datasets.load_iris()
- clf = SVC(gamma='scale')
- clf.fit(iris.data, iris.target)hasil
- list(clf.predict(iris.data[:3])) hasil
- clf.fit(iris.data, iris.target_names[iris.target]) hasil
- list(clf.predict(iris.data[:3])) hasil

2. Refitting and Updating Parameters

```
>>> from sklearn import svm
```

Figure 1.26: Import file svm

```
>>> clf = svm.SVC(gamma=0.001, C=100.)
```

Figure 1.27: Buat variable Classifier

- import numpy as np
- from sklearn.svm import SVC
- rng = np.random.RandomState(0)
- X = rng.rand(100, 10)
- y = rng.binomial(1, 0.5, 100)
- X_test = rng.rand(5, 10)
- clf = SVC()
- clf.set_params(kernel='linear').fit(X, y) hasil
- clf.predict(X_test) hasil
- clf.set_params(kernel='rbf', gamma='scale').fit(X, y) hasil
- clf.predict(X_test) hasil

3. Multiclass vs. Multilabel Fitting

- from sklearn.svm import SVC
- from sklearn.multiclass import OneVsRestClassifier
- from sklearn.preprocessing import LabelBinarizer
- X = [[1, 2], [2, 4], [4, 5], [3, 2], [3, 1]]
- y = [0, 0, 1, 1, 2]
- classif = OneVsRestClassifier(estimator=SVC(gamma='scale', random_state=0))
- classif.fit(X, y).predict(X) hasil
- y = LabelBinarizer().fit_transform(y)
- classif.fit(X, y).predict(X) hasil
- from sklearn.preprocessing import MultiLabelBinarizer
- y = [[0, 1], [0, 2], [1, 3], [0, 2, 3], [2, 4]]
- y = MultiLabelBinarizer().fit_transform(y)
- classif.fit(X, y).predict(X) hasil

```
>>> clf.fit(digits.data[:-1], digits.target[:-1])
SVC(C=100.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0
=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma=0.00
1, kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=None,
shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
```

Figure 1.28: Lihat array baru dengan syntac Python

```
>>> clf.predict(digits.data[-1:])
array([8])
```

Figure 1.29: Lihat classifier array

1.9 Penanganan Error

1. Dibawah ini merupakan error yang ditemukan pada saat melakukan percobaan import.
2. Pada gambar diatas, terjadi error ketika sedang mengimport modul yang telah ditetapkan.
3. Solusinya dapat dilakukan dengan berikut ini :
Error tadi terjadi akibat Library Joblib pada PC belum terinstall. Oleh sebab itu, install terlebih dahulu.
4. Dengan membuka CMD (Admin), kemudian masukkan perintah "pip install joblib" dan tunggu sampai instalasi berhasil seperti gambar berikut.
5. Ketika sudah terinstall, maka bisa dilakukan lagi import library joblib, dan hasilnya akan tampil seperti dibawah ini

```
~~~~~ ~~~~~ f594df5d4cf2e0a7297e57a9c544d6f3fac837ab ~~~~~ 2951ffb45da2a049bd0331e
```

```
>>> from sklearn import svm
>>> from sklearn import datasets
```

Figure 1.30: Import file

```
>>> clf = svm.SVC(gamma='scale')
```

Figure 1.31: Variable classifier

```
>>> iris = datasets.load_iris()
>>> X, y = iris.data, iris.target
```

Figure 1.32: Variable iris

```
>>> clf.fit(X,y)
SVC(C=1.0, cache_size=200, class_weight=None, coef0=0.0,
    decision_function_shape='ovr', degree=3, gamma='scale',
    kernel='rbf',
    max_iter=-1, probability=False, random_state=None,
    shrinking=True,
    tol=0.001, verbose=False)
```

Figure 1.33: Penyesuaian Classifier

```
>>> import pickle
>>> s = pickle.dumps(clf)
>>> clf2 = pickle.loads(s)
>>> clf2.predict(X[0:1])
array([0])
>>> y[0]
0
>>>
```

Figure 1.34: Import Pickle

```
>>> import numpy as np
>>> from sklearn import random_projection
```

Figure 1.35: Import numpy

```
>>> rng = np.random.RandomState(0)
```

Figure 1.36: Variable rng

```
>>> X = rng.rand(10, 2000)
>>> X = np.array(X, dtype='float32')
>>> X.dtype
dtype('float32')
```

Figure 1.37: Variable X dan hasil random

```
>>> transformer = random_projection.GaussianRandomProjection()
```

Figure 1.38: Variable transformer random

```
>>> X_new = transformer.fit_transform(X)
```

Figure 1.39: Variable X new type pada transformer

```
>>> X_new.dtype
dtype('float64')
```

Figure 1.40: Hasil dari X new type pada transformer

```
>>> from joblib import dump, load
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'joblib'
>>> dump(clf, 'filename.joblib')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'dump' is not defined
>>> clf = load('filename.joblib')
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
NameError: name 'load' is not defined
>>>
```

Figure 1.41: Screenshoot Error

```
C:\Users\User>conda install --c anaconda joblib
Collecting package metadata: done
Solving environment: done

## Package Plan ##

  environment location: C:\ProgramData\Anaconda3

added / updated specs:
- joblib

The following packages will be downloaded:
-----
package                                     build
-----
ca-certificates-2018.03.07                 0      155 KB  anaconda
certifi-2018.4.16                          py36_0  143 KB  anaconda
conda-4.6.7                                py36_0  1.7 MB  anaconda
joblib-0.11.2                              py36_0  261 KB  anaconda
openssl-1.0.2o                             h839777_0  4.2 MB  anaconda
qt-5.9.5                                    vc14he4a7d60_0  90.2 MB  anaconda
-----
Total: 96.7 MB

The following NEW packages will be INSTALLED:
-----
joblib          anaconda/win-32::joblib-0.11.2-py36_0

The following packages will be SUPERSEDED by a higher-priority channel:
-----
ca-certificates pkgs/main --> anaconda
certifi         pkgs/main --> anaconda
conda           pkgs/main --> anaconda
openssl         pkgs/main --> anaconda
qt              pkgs/main --> anaconda

Proceed ([y]/n)? y

Downloading and Extracting Packages
joblib-0.11.2 | 301 KB | ##### 100%
certifi-2018.4.16 | 143 KB | ##### 100%
ca-certificates-2018 | 155 KB | ##### 100%
qt-5.9.5 | 90.2 MB | ##### 100%
```

Figure 1.42: Install Joblib

```
>>> from sklearn import svm
>>> clf = svm.SVC(gamma='scale')
>>> from joblib import dump, load
>>> dump(clf, 'filename.joblib')
['filename.joblib']
```

Figure 1.43: Solusi Error

```
C:\WINDOWS\system32>python
Python 3.6.5 [Anaconda, Inc.] (default, Mar 29 2018, 13:23:52) [MSC v.1
900 32 bit (Intel)] on win32
Type 'help', 'copyright', 'credits' or 'license' for more information.
>>> from sklearn import datasets
```

Figure 1.44: Perintah sklearn import datasets

```
>>> iris = datasets.load_iris()
```

Figure 1.45: Perintah Variabel Iris

```
>>> digits = datasets.load_digits()
>>> print(digits.data)
[[ 0.  0.  5. ...  0.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0. ... 10.  0.  0.]
 [ 0.  0.  0. ... 16.  9.  0.]
...
 [ 0.  0.  1. ...  6.  0.  0.]
 [ 0.  0.  2. ... 12.  0.  0.]
 [ 0.  0. 10. ... 12.  1.  0.]]
>>>
```

Figure 1.46: Perintah Variabel Digits

```
C:\WINDOWS\system32>python
Python 3.6.5 |Anaconda, Inc.| (default, Mar 29 2018, 13:23:52) [MSC v.1900 32 bi
t (Intel)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> from joblib import dump, load
Traceback (most recent call last):
  File "<stdin>", line 1, in <module>
ModuleNotFoundError: No module named 'joblib'
```

Figure 1.47: Error Import

```
C:\WINDOWS\system32>pip install joblib
Collecting joblib
  Downloading https://files.pythonhosted.org/packages/cd/c1/50a753e8247561e58cb8
7305b1e90b171b8c767b15b12a1734001f41d356/joblib-0.13.2-py2.py3-none-any.whl (278
kB)
    11% |#####|
    40kB 593kB/s eta 0:00:01 18% |#####|
    51kB 721kB/s eta 0:00:00 22% |#####|
    61kB 842kB/s eta 0:00:00 25% |#####|
    71kB 969kB/s eta 0:00:00 29% |#####|
    81kB 1.1MB/s eta 0:00:00 33% |#####|
    92kB 1.2MB/s eta 0:00:00 36% |#####|
    102kB 1.3MB/s eta 0:00:00 40% |#####|
    112kB 1.4MB/s eta 0:00:00 44% |#####|
    122kB 1.5MB/s eta 0:00:00 47% |#####|
    133kB 1.6MB/s eta 0:00:00 51% |#####|
    143kB 1.7MB/s eta 0:00:00 55% |#####|
    153kB 1.8MB/s eta 0:00:00 58% |#####|
    163kB 1.9MB/s eta 0:00:00 62% |#####|
    174kB 2.0MB/s eta 0:00:00 66% |#####|
    184kB 2.1MB/s eta 0:00:00 69% |#####|
    194kB 2.2MB/s eta 0:00:00 73% |#####|
    204kB 2.3MB/s eta 0:00:00 77% |#####|
    215kB 2.4MB/s eta 0:00:00 80% |#####|
    225kB 2.5MB/s eta 0:00:00 84% |#####|
    236kB 2.6MB/s eta 0:00:00 88% |#####|
    246kB 2.7MB/s eta 0:00:00 91% |#####|
    256kB 2.8MB/s eta 0:00:00 95% |#####|
    266kB 2.9MB/s eta 0:00:00 99% |#####|
    276kB 3.0MB/s eta 0:00:00 100% |#####|
distributed 1.21.8 requires msgpack, which is not installed.
Installing collected packages: joblib
Successfully installed joblib-0.13.2
You are using pip version 10.0.1, however version 19.0.3 is available.
You should consider upgrading via the 'python -m pip install --upgrade pip' comm
and.
C:\WINDOWS\system32>
```

Figure 1.48: Install Library Joblib


```
>>> from joblib import dump, load
>>> dump(clf, 'filename.joblib')
['filename.joblib']
>>> clf = load('filename.joblib')
>>>
```

Figure 1.49: Berhasil Import Library Joblib

Chapter 2

Related Works

Your related works, and your purpose and contribution which must be different as below.

2.1 Same Topics

Cite every latest journal with same topic

2.1.1 Topic 1

cite for first topic

2.1.2 Topic 2

if you have two topics you can include here to

2.2 Same Method

write and cite latest journal with same method

2.2.1 Method 1

cite and paraphrase method 1

2.2.2 Method 2

cite and paraphrase method 2 if you have more method please add new subsection.

2.3 Teori/Jesron Marudut Hatuan/1164077

2.3.1 Binary classification dilengkapi ilustrasi gambar

1. Binary classification yaitu berupa kelas-kelas positif dan kelas-kelas negatif. Klasifikasi biner adalah dikotomisasi yang diterapkan untuk tujuan praktis dan dalam banyak masalah klasifikasi biner praktis, kedua kelompok tidak simetris - daripada akurasi keseluruhan, proporsi relatif dari berbagai jenis kesalahan yang menarik. Misalnya, dalam pengujian medis, false positive (mendeteksi penyakit ketika tidak ada) dianggap berbeda dari false negative atau tidak mendeteksi penyakit ketika hadir.

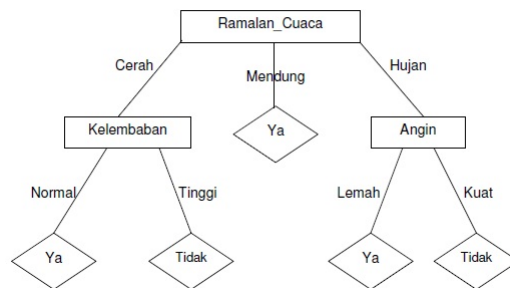


Figure 2.1: Klasifikasi Binari

2.3.2 Pengertian Supervised Learning, Unsupervised Learning dan Clustering dan Ilustrasi gambar

1. Supervised learning adalah sesuatu pembelajaran yang terawasi yang dimana jika output yang diharapkan telah diketahui sebelum-sebelumnya. Biasanya Supervised Learning ini dilakukan dengan menggunakan data yang sudah ada. Pada metode ini, setiap pola yang diberikan kedalam jaringan saraf tiruan setelah diketahui outputnya. Satu pola input akan diberikan ke satu neuron pada lapisan-lapisan input. Pola-pola ini akan dirambatkan di sepanjang jaringan syaraf hingga sampai ke neuron pada lapisan output tersebut. Algoritma pembelajaran yang diawasi menganalisis data pelatihan dan menghasilkan fungsi yang disimpulkan, yang dapat digunakan untuk memetakan contoh-contoh baru. Skenario optimal akan memungkinkan algoritma menentukan label kelas dengan benar untuk instance yang tidak terlihat.



Figure 2.2: Supervised Learning

2. Unsupervised learning merupakan sebuah pembelajaran yang tidak terawasi di mana tidak memerlukan target output. Pada metode ini tidak dapat ditentukan hasil seperti apa yang diharapkan selama proses pembelajaran, nilai bobot yang disusun dalam proses range tertentu tergantung pada sebuah nilai output yang telah diberikan. Tujuan metode unsupervised learning ini agar dapat mengelompokkan unit-unit yang hampir sama dalam satu area tertentu. Pembelajaran ini biasanya sangat cocok untuk klasifikasi pola-pola. Contohnya algoritma jaringan saraf tiruan yang menggunakan metode unsupervised ini merupakan competitive, kohonen, LVQ(Learning Vector Quantization), neocognitron.




Figure 2.3: Unsupervised Learning

3. Analisis Cluster adalah sebuah teknik statistika yang dapat berguna untuk mengelompokkan sebuah objek-objek ataupun variable-variable ke dalam beberapa grup tertentu dimana pada setiap objek atau variable yang telah terbentuk mempunyai sifat dan karakteristik yang berdekatan tersebut. Gagasan populer

mengenai cluster termasuk kelompok dengan jarak kecil antara anggota cluster, area padat ruang data, interval atau distribusi statistik tertentu. Clustering karena itu dapat dirumuskan sebagai masalah optimasi multi-objektif. Algoritma pengelompokan dan pengaturan parameter yang sesuai (termasuk parameter seperti fungsi jarak yang akan digunakan, ambang kepadatan atau jumlah cluster yang diharapkan) tergantung pada set data individual dan penggunaan hasil yang dimaksudkan.

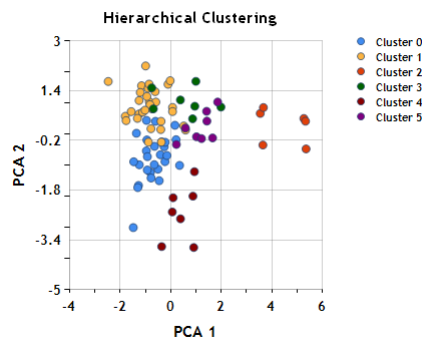


Figure 2.4: Cluster

2.3.3 Evaluasi dan akurasi dan Ilustrasi gambar

1. Evaluasi merupakan suatu langkah bagaimana agar dapat mengevaluasi seberapa baik model bekerja dengan cara mengukur tingkat akurasi. Dan akurasi tersebut akan didefinisikan menjadi sebuah persentasi studi kasus yang telah diklasifikasikan dengan benar. Dapat juga untuk menganalisis kesalahan yang dibuat oleh sebuah model, atau tingkat kebingungannya, menggunakan matriks kebingungan. Matriks kebingungan mengacu pada sebuah kebingungan dalam model, tetapi matriks kebingungan ini bisa menjadi sedikit sulit untuk dipahami ketika mereka menjadi sangat besar.

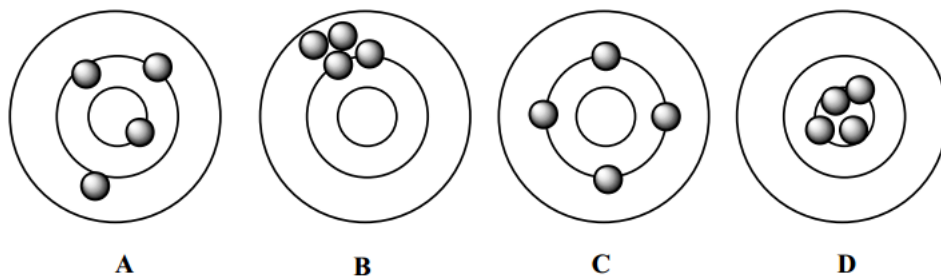


Figure 2.5: Evaluasi dan Akurasi

2.3.4 Cara membuat dan membaca confusion matrix, buat confusion matrix

1. Cara membuat dan membaca confusion matrix :

- 1) Menentukan pokok sebuah permasalahan dan atribut-atributnya, misal gaji dan listik.
- 2) Buat pohon keputusan
- 3) Lalu data testingnya
- 4) Lalu mencari nilai a, b, c, dan d. Semisal $a = 5$, $b = 1$, $c = 1$, dan $d = 3$.
- 5) Selanjutnya mencari nilai recall, precision, accuracy, serta dan error rate.

2. Berikut adalah contoh dari confusion matrix :

- $\text{Recall} = 3/(1+3) = 0,75$
- $\text{Precision} = 3/(1+3) = 0,75$
- $\text{Accuracy} = (5+3)/(5+1+1+3) = 0,8$
- $\text{Error Rate} = (1+1)/(5+1+1+3) = 0,2$

2.3.5 Membuat cara K-fold cross validation bekerja dengan gambar ilustrasi

1. Cara kerja K-fold cross validation :

- 1) Total instance dibagi menjadi N bagian.
- 2) Fold yang pertama adalah bagian pertama menjadi data uji (testing data) dan sisanya menjadi training data.
- 3) Lalu hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut dengan menggunakan persamaan.
- 4) Fold yang ke dua adalah bagian ke dua menjadi data uji (testing data) dan sisanya training data.
- 5) Kemudian hitung akurasi berdasarkan porsi data tersebut.
- 6) Dan seterusnya hingga habis mencapai fold ke-K.
- 7) Terakhir hitung rata-rata akurasi K buah.

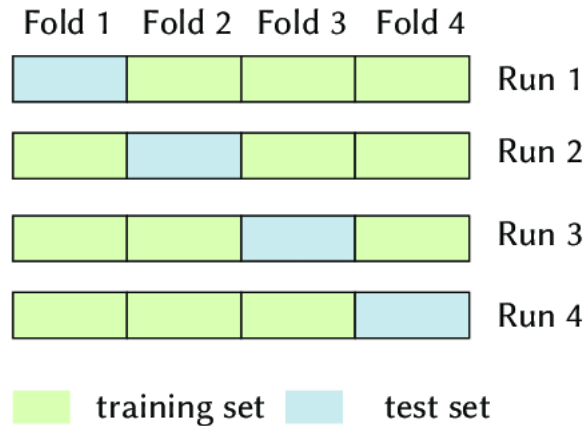


Figure 2.6: K-fold cross validation

2.3.6 Decision tree dengan gambar ilustrasi

1. Decision Tree adalah metode pembelajaran yang diawasi non-parametrik yang digunakan untuk mengklasifikasi dan regresi. Tujuannya adalah untuk membuat model yang memprediksi nilai variabel target dengan mempelajari aturan keputusan sederhana yang disimpulkan dari fitur data. Decision tree memadukan antara eksplorasi data dan sebuah pemodelan, sehingga sangat bagus sebagai langkah awal dalam proses pemodelan bahkan ketika dijadikan menjadi sebuah model akhir dari beberapa teknik lain.

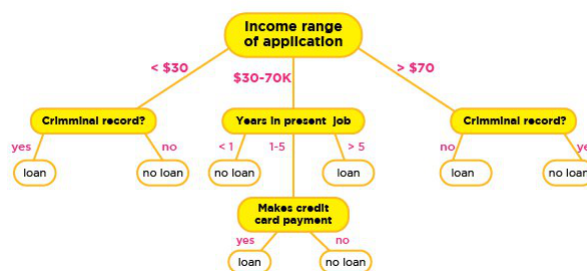


Figure 2.7: Decision Tree

2.3.7 Information Gain dan entropi dengan gambar ilustrasi

1. Information gain dapat didasarkan kepada penurunan entropi setelah dataset yang sebelumnya dapat dibagi pada atributnya. Untuk membangun sebuah

decision tree, merupakan cara agar semua tentang menemukan atribut yang mengembalikan perolehan informasi tertinggi dari yang lainnya.




Figure 2.8: Information gain

2. Entropi adalah cara untuk mengukur keacakan dalam sebuah sistem informasi yang sedang diproses. Semakin tinggi entropi, maka hasilnya semakin sulit untuk menarik kesimpulan dari informasi tersebut. Melempar koin merupakan salah satu contoh tindakan yang memberikan informasi yang random. Untuk koin yang tidak memiliki afinitas untuk kepala atau ekor, hasil dari sejumlah lemparan sulit diprediksi. Mengapa? Karena tidak ada hubungan antara membalik dan hasilnya. Inilah inti dari entropi.

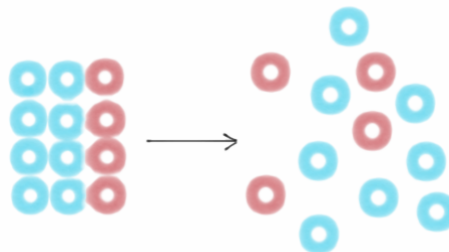


Figure 2.9: Entropi

2.3.8 Scikit-learn

1. Penjelasan kodingan ini akan menampilkan data pada file yang ditentukan. Untuk codingan ini file yang dieksekusi untuk digunakan ialah student-mat.csv. Dalam codingan dapat dilihat bahwa variabel Rambutan dapat didefinisikan untuk pembacaan file csv dari Durian dimana untuk pemisahannya yaitu separation berupa ; . Setelah itu variabel Rambutan di tampilkan dengan perintah menampilkan len panjang ataupun jumlah dan hasilnya berupa angka 395 .


```

In [1]: import pandas as Durian
...: Rambutan = Durian.read_csv('D:\KULIAH\COLLAGE SPACE\SEMESTER
6\Chapter01\dataset\student-mat.csv', sep=';')
...: len(Rambutan)
Out[1]: 395

```

Figure 2.10: Load Dataset

1. Kodingan berikut berguna untuk menampilkan setiap baris G1, G2 dan G3 untuk kolom PASS pada variabel Rambutan. Untuk lebih jelasnya, pada kodingan terdapat pendefinisian pembacaan lamda (panjang gelombang) dari baris G1, G2 dan G3. Apabila row-row tersebut bernilai lebih dari 35 maka akan terdefiniskan angka 1 apabila tidak, maka akan terdefiniskan angka 0 pada kolom PASS (sesuai permintaan awal). Selanjutnya variabelnya di ditampilkan sehingga menampilkan keluaran. Tidak lupa terdapat juga jumlah dari baris dan kolom yang berubah sesuai dengan baris yang dieksekusi.

```

In [2]: Rambutan['pass'] = Rambutan.apply(lambda row: 1 if (row['G1']+row['G2']
+row['G3']) >= 35 else 0, axis=1)
...: Rambutan = Rambutan.drop(['G1', 'G2', 'G3'], axis=1)
...: Rambutan.head()
Out[2]:
  school sex  age address famsize ... Dalc Walc  health absences pass
0    GP  F   18      U    GT3 ...    1    1     3         6      0
1    GP  F   17      U    GT3 ...    1    1     3         4      0
2    GP  F   15      U    LE3 ...    2    3     3        10      0
3    GP  F   15      U    GT3 ...    1    1     5         2      1
4    GP  F   16      U    GT3 ...    1    2     5         4      0
[5 rows x 31 columns]

```

Figure 2.11: Generate Binary label

1. Kodingan berikut mendefinisikan pemanggilan get dummies dari Durian dalam variabel Rambutan. Di dalam get dummies sendiri akan terdefiniskan variabel Rambutan dengan kolom-kolom yang akan dieksekusi seperti school, address dll. Kemudian variabel tersebut diartikan untuk mendapatkan kembalian berupa keluaran dari eksekusi perintah variabel Rambutan beserta dengan jumlah baris dan kolom data yang dieksekusi.

```

In [3]: Rambutan = Durian.get_dummies(Rambutan, columns=['sex', 'school',
'address', 'famsize', 'Pstatus', 'Mjob', 'Fjob',
...:          'reason', 'guardian', 'schoolsup',
'famsup', 'paid', 'activities',
...:          'nursery', 'higher', 'internet',
'romantic'])
...: Rambutan.head()
Out[3]:
  age  Medu  Fedu  ...  internet_yes  romantic_no  romantic_yes
0   18     4     4  ...             0            1              0
1   17     1     1  ...             1            1              0
2   15     1     1  ...             1            1              0
3   15     4     2  ...             1            0              1
4   16     3     3  ...             0            1              0
[5 rows x 57 columns]

```

Figure 2.12: Use one-hot encoding

1. Kodingan ini dipakai untuk mengartikan pembagian data yang berupa training dan testing data. Pertama-tama variabel Rambutan akan mengartikan sampel yang akan digunakan. Selanjutnya masing-masing parameter yaitu Rambutan train dan Rambutan test akan berjumlah 500 data. Selanjutnya dilakukan pengekseskuan untuk kolom Pass, apabila sesuai dengan axis=1 maka eksekusi fungsi berhasil. Selain itu juga disertakan jumlah dari peserta yang lolos dari semua nilai data setnya.

```
In [4]: Rambutan = Rambutan.sample(frac=1)
...: # split training and testing data
...: Rambutan_train = Rambutan[:500]
...: Rambutan_test = Rambutan[500:]
...:
...: Rambutan_train_att = Rambutan_train.drop(['pass'], axis=1)
...: Rambutan_train_pass = Rambutan_train['pass']
...:
...: Rambutan_test_att = Rambutan_test.drop(['pass'], axis=1)
...: Rambutan_test_pass = Rambutan_test['pass']
...:
...: Rambutan_att = Rambutan.drop(['pass'], axis=1)
...: Rambutan_pass = Rambutan['pass']
...:
...: # number of passing students in whole dataset:
...: import numpy as np
...: print("Passing: %d out of %d (%.2f%%)" % (np.sum(Rambutan_pass),
len(Rambutan_pass), 100*float(np.sum(Rambutan_pass)) / len(Rambutan_pass)))
Passing: 166 out of 395 (42.03%)
```

Figure 2.13: Shuffle rows

1. Kodingan ini dapat membuktikan pengujian dari Klasifikasi Decision Tree yang ada, apakah true atau tidak dan hasilnya true. Pada kodingan ini di definisikan library sklearn untuk mengimpor atau menampilkan tree. Variabel timun difungsikan untuk membaca klasifikasi decision tree dari tree itu sendiri dengan 2 parameternya yaitu kriteria=entropy dan max depth=5. Maka selanjutnya variabel timun akan masuk dan terbaca dalam module fit dengan 2 parameter yaitu Rambutan train att dan Rambutan train pass.

```
In [5]: from sklearn import tree
...: timun = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy", max_depth=5)
...: timun = timun.fit(Rambutan_train_att, Rambutan_train_pass)
```

Figure 2.14: Fit a Decision tree

1. Penjelasan kodingan ini memberikan gambaran dari klasifikasi decision tree yaitu pengolahan parameter yang dieksekusi kedalam variabel timun. Tentunya dengan pemanfaatan library graphviz yang telah diimport dan difungsikan.
1. Penjelasan kodingan ini membahas tentang penyimpanan tree dari library graphviz yang dieksekusi bersamaan dengan variabel timun dan parameter lainnya. Dilakukan pengecekan dan pengujian apakah klasifikasi decision treenya dapat berjalan atau tidak. Apabila tidak berjalan, maka akan terjadi error, namun kodingan ini berfungsi.

```

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\graphviz
\backend.py", line 150, in run
    raise ExecutableNotFound(cmd)

ExecutableNotFound: failed to execute ['dot', '-Tsvg'], make
sure the Graphviz executables are on your systems' PATH

Out[6]: <graphviz.files.Source at 0x9a8eb10>

```

Figure 2.15: Visualize tree

```

In [7]: tree.export_graphviz(timun, out_file="student-performance.dot",
label="all", impurity=False, proportion=True,
...:      feature_names=list(Rambutan_train_att),
class_names=["fail", "pass"],
...:      filled=True, rounded=True)

```

Figure 2.16: Save tree

1. Penjelasan kodingan ini membaca skore dari variabel timun dimana terdapat 2 parameter yang dihitung dan diuji yaitu Rambutan test att dan Rambutan test pass. Untuk hasilnya sendiri mengapa berupa angka, dikarenakan pada parameter yang dieksekusi memang memiliki data sehingga dieksekusi dan menghasilkan keluaran dari score tersebut.

```

File "C:\ProgramData\Anaconda3\lib\site-packages\sklearn
\utils\validation.py", line 582, in check_array
    context))

ValueError: Found array with 0 sample(s) (shape=(0, 56)) while
a minimum of 1 is required.

```

Figure 2.17: Score

1. Penjelasan kodingan ini membahas mengenai pengkesekusian fungsi dan variabel dari library yang didefinisikan dan yang diimport. Penjelasan lebih jelasnya ialah kodingan ini mendefinisikan library sklearn.model.selection kemudian mengimport cross val score. Kemudian variabel score mendefinisikan cross val score yang telah diimport tadi dengan 4 parameter yaitu timun, Rambutan att, Rambutan pass dan cv=5 untuk dieksekusi. Setelah semua pemrosesan tersebut maka hasil yang di tampilkan ialah rata-rata perhitungan dari variabel score dimana dan standar dari plus minusnya tentunya dengan ketentuan parameter Accuracy .
1. Penjelasan kodingan ini mendefinisikan max depth dalam jarak angka antara parameter 1 dan 20. Variabel timun mendefinisikan klasifikasi decision tree dengan 2 parameter. Kemudian variabel score mengeksekusi parameter lainnya yaitu seperti timun, Rambutan att, Rambutan pass dan cv=5) . Hasil yang ditampilkan ialah dari max depth, accuracy dan plus minusnya dan akhirnya hasil outputannya keluar.

```
In [9]: from sklearn.model_selection import cross_val_score
...: scores = cross_val_score(timun, Rambutan_att, Rambutan_pass, cv=5)
...: # show average score and +/- two standard deviations away (covering 95%
of scores)
...: print("Accuracy: %.2f (+/- %.2f)" % (scores.mean(), scores.std() *
2))
Accuracy: 0.56 (+/- 0.06)
```

Figure 2.18: Show Average score

```
In [10]: for max_depth in range(1, 20):
...:     timun = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy",
max_depth=max_depth)
...:     scores = cross_val_score(timun, Rambutan_att, Rambutan_pass, cv=5)
...:     print("Max depth: %d, Accuracy: %.2f (+/- %.2f)" % (max_depth,
scores.mean(), scores.std() * 2))
Max depth: 1, Accuracy: 0.58 (+/- 0.01)
Max depth: 2, Accuracy: 0.59 (+/- 0.10)
Max depth: 3, Accuracy: 0.57 (+/- 0.07)
Max depth: 4, Accuracy: 0.57 (+/- 0.08)
Max depth: 5, Accuracy: 0.56 (+/- 0.06)
Max depth: 6, Accuracy: 0.58 (+/- 0.09)
Max depth: 7, Accuracy: 0.59 (+/- 0.09)
Max depth: 8, Accuracy: 0.58 (+/- 0.07)
Max depth: 9, Accuracy: 0.63 (+/- 0.11)
Max depth: 10, Accuracy: 0.62 (+/- 0.17)
Max depth: 11, Accuracy: 0.60 (+/- 0.11)
Max depth: 12, Accuracy: 0.60 (+/- 0.12)
Max depth: 13, Accuracy: 0.59 (+/- 0.11)
Max depth: 14, Accuracy: 0.59 (+/- 0.10)
Max depth: 15, Accuracy: 0.58 (+/- 0.11)
Max depth: 16, Accuracy: 0.58 (+/- 0.10)
Max depth: 17, Accuracy: 0.60 (+/- 0.12)
Max depth: 18, Accuracy: 0.60 (+/- 0.11)
Max depth: 19, Accuracy: 0.59 (+/- 0.12)
```

Figure 2.19: Max depth

1. Kodingan ini mengartikan bahwa variabel `depth_acc` akan mengeksekusi empty dari importan library `numpy` yang dinamakan `np` dengan 2 parameter yaitu 19,3 dan float. `i` didefinisikan dengan angka 0 kemudian untuk perhitungan jarak max depth diantara parameter 1 dan 20. Variabel `np` mengartikan klasifikasi decision tree dengan 2 parameter. Setelah itu, variabel `score` mendefinisikan variabel `depth_acc` dengan `i` dan 0, variabel kedua dari `depth_acc` dengan `i` dan 1 serta variabel ketiga dari `depth_acc` dengan `i` dan 2, maka pengeksekusian akhir bahwa variabel `i` akan ditambah dengan angka 1 untuk hasil akhirnya. Keluarannya akan berupa array dari perhitungan parameter dan variabel yang telah didefinisikan sebelumnya.
1. Kodingan mendefinisikan pemanggilan dari library `matplotlib.pyplot` sebagai `salak` sehingga nanti hasilnya akan berbentuk gambar grafik/gelombang. Untuk variabel `fig` dan `ax` akan mendefinisikan subplots dari `salak`. Setelah itu ketentuan dari parameter `depth acc = 0`, `depth acc = 1` dan `depth acc 2`. Selanjutnya untuk menampilkan gelombang maka panggil variabel `salak` dengan perintah `show`.

2.3.9 Penanganan Error

1. Kodingan error dan jenis erornya : sebenarnya tidak terdapat error pada codingan ini namun saat pertama kali di run current cell codingan ini akan error dan tidak

```

In [11]: depth_acc = np.empty((19,3), float)
...: i = 0
...: for max_depth in range(1, 20):
...:     timun = tree.DecisionTreeClassifier(criterion="entropy",
...:     max_depth=max_depth)
...:     scores = cross_val_score(timun, Rambutan_att, Rambutan_pass, cv=5)
...:     depth_acc[i,0] = max_depth
...:     depth_acc[i,1] = scores.mean()
...:     depth_acc[i,2] = scores.std() * 2
...:     i += 1
...:
...:
...: depth_acc
Out[11]:
array([[1.00000000e+00, 5.79751704e-01, 6.30768599e-03],
       [2.00000000e+00, 5.92247647e-01, 1.00846269e-01],
       [3.00000000e+00, 5.66996105e-01, 7.07275934e-02],
       [4.00000000e+00, 5.74782538e-01, 8.45615429e-02],
       [5.00000000e+00, 5.56837877e-01, 4.66204714e-02],
       [6.00000000e+00, 5.64465271e-01, 5.69082201e-02],
       [7.00000000e+00, 5.92313372e-01, 8.54962326e-02],
       [8.00000000e+00, 5.79689224e-01, 4.21178600e-02],
       [9.00000000e+00, 6.22663096e-01, 9.17537994e-02],
       [1.00000000e+01, 6.07344206e-01, 1.45170768e-01],
       [1.10000000e+01, 5.94877475e-01, 1.56585356e-01],
       [1.20000000e+01, 6.10068160e-01, 1.00017897e-01],
       [1.30000000e+01, 6.07536514e-01, 8.10373343e-02],
       [1.40000000e+01, 6.05068160e-01, 9.49300894e-02],
       [1.50000000e+01, 5.97409932e-01, 7.67838312e-02],
       [1.60000000e+01, 6.05037326e-01, 8.09608960e-02],
       [1.70000000e+01, 5.94877475e-01, 1.03320077e-01],
       [1.80000000e+01, 5.82379098e-01, 1.06720186e-01],
       [1.90000000e+01, 6.04908309e-01, 1.11344069e-01]])

```

Figure 2.20: Depth Acc

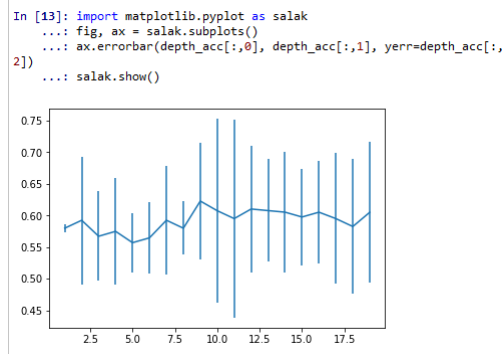


Figure 2.21: Import

keluar outputannya dikarenakan library graphviz sebelumnya tidak ditemukan atau belum di install terlebih dahulu.

```

import graphviz
dot_data = tree.export_graphviz(buahapel, out_file=None, label="all", impurity=
                                feature_names=list(buahpir_train_att), class_
                                filled=True, rounded=True)
graph = graphviz.Source(dot_data)
graph

```

2. Solusi pemecahan masalah eror tersebut yaitu dengan cara menginstall terlebih dahulu library graphviznya pada anaconda prompt atau command prompt den-

gan perintah `conda install graphviz` setelah itu run kembali codingan No 8 maka akan muncul outputan atau tampilan keluarannya.

Chapter 3

Methods

3.1 The data

Please tell where is the data come from, a little brief of company can be put here.

3.2 Method 1

Definition, steps, algorithm or equation of method 1 and how to apply into your data

3.3 Method 2

Definition, steps, algorithm or equation of method 2 and how to apply into your data

Chapter 4

Experiment and Result

brief of experiment and result.

4.1 Experiment

Please tell how the experiment conducted from method.

4.2 Result

Please provide the result of experiment

Chapter 5

Conclusion

brief of conclusion

5.1 Conclusion of Problems

Tell about solving the problem

5.2 Conclusion of Method

Tell about solving using method

5.3 Conclusion of Experiment

Tell about solving in the experiment

5.4 Conclusion of Result

tell about result for purpose of this research.

Chapter 6

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 7

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 8

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 9

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 10

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 11

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 12

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 13

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Chapter 14

Discussion

Please tell more about conclusion and how to the next work of this study.

Appendix A

Form Penilaian Jurnal

gambar A.1 dan A.2 merupakan contoh bagaimana reviewer menilai jurnal kita.

NO	UNSUR	KETERANGAN	MAKS	KETERANGAN
1	Keefektifan Judul Artikel	Maksimal 12 (dua belas) kata dalam Bahasa Indonesia atau 10 (sepuluh) kata dalam Bahasa Inggris	2	a. Tidak lugas dan tidak ringkas (0) b. Kurang lugas dan kurang ringkas (1) c. Ringkas dan lugas (2)
2	Pencantuman Nama Penulis dan Lembaga Penulis		1	a. Tidak lengkap dan tidak konsisten (0) b. Lengkap tetapi tidak konsisten (0,5) c. Lengkap dan konsisten (1)
3	Abstrak	Dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris yang baik, jumlah 150-200 kata. Isi terdiri dari latar belakang, metode, hasil, dan kesimpulan. Isi tertuang dengan kalimat yang jelas.	2	a. Tidak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (0) b. Abstrak kurang jelas dan ringkas, atau hanya dalam Bahasa Inggris, atau dalam Bahasa Indonesia saja (1) c. Abstrak yang jelas dan ringkas dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (2)
4	Kata Kunci	Maksimal 5 kata kunci terpenting dalam paper	1	a. Tidak ada (0) b. Ada tetapi kurang mencerminkan konsep penting dalam artikel (0,5) c. Ada dan mencerminkan konsep penting dalam artikel (1)
5	Sistematika Pembahasan	Terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran, daftar pustaka	1	a. Tidak lengkap (0) b. Lengkap tetapi tidak sesuai sistematika (0,5) c. Lengkap dan bersistem (1)
6	Pemanfaatan Instrumen Pendukung	Pemanfaatan Instrumen Pendukung seperti gambar dan tabel	1	a. Tidak dimanfaatkan (0) b. Kurang informatif atau komplementer (0,5) c. Informatif dan komplementer (1)
7	Cara Pengacuan dan Pengutipan		1	a. Tidak baku (0) b. Kurang baku (0,5) c. Baku (1)
8	Penyusunan Daftar Pustaka	Penyusunan Daftar Pustaka	1	a. Tidak baku (0) b. Kurang baku (0,5) c. Baku (1)
9	Peristilahan dan Kebahasaan		2	a. Buruk (0) b. Baik (1) c. Cukup (2)
10	Makna Sumbangan bagi Kemajuan		4	a. Tidak ada (0) b. Kurang (1) c. Sedang (2) d. Cukup (3) e. Tinggi (4)

Figure A.1: Form nilai bagian 1.

11	Dampak Ilmiah		7	a. Tidak ada (0) b. Kurang (1) c. Sedang (3) d. Cukup (5) e. Besar (7)
12	Nisbah Sumber Acuan Primer berbanding Sumber lainnya	Sumber acuan yang langsung merujuk pada bidang ilmiah tertentu, sesuai topik penelitian dan sudah teruji.	3	a. < 40% (1) b. 40-80% (2) c. > 80% (3)
13	Derajat Kemutakhiran Pustaka Acuan	Derajat Kemutakhiran Pustaka Acuan	3	a. < 40% (1) b. 40-80% (2) c. > 80% (3)
14	Analisis dan Sintesis	Analisis dan Sintesis	4	a. Sedang (2) b. Cukup (3) c. Baik (4)
15	Penyimpulan	Sangat jelas relevasinya dengan latar belakang dan pembahasan, dirumuskan dengan singkat	3	a. Kurang (1) b. Cukup (2) c. Baik (3)
16	Unsur Plagiat		0	a. Tidak mengandung plagiat (0) b. Terdapat bagian-bagian yang merupakan plagiat (-5) c. Keseluruhannya merupakan plagiat (-20)
TOTAL			36	
Catatan : Nilai minimal untuk diterima 25				

Figure A.2: form nilai bagian 2.

Appendix B

FAQ

M : Kalo Intership II atau TA harus buat aplikasi ? D : Ga harus buat aplikasi tapi harus ngoding

M : Pa saya bingung mau ngapain, saya juga bingung mau presentasi apa? D : Makanya baca de, buka jurnal topik ‘ganteng’ nah kamu baca dulu sehari 5 kali ya, 4 hari udah 20 tuh. Bingung itu tanda kurang wawasan alias kurang baca.

M : Pa saya sudah cari jurnal terindeks scopus tapi ga nemu. D : Kamu punya mata de? coba dicolok dulu. Kamu udah lakuin apa aja? tolong di list laporkan ke grup Tingkat Akhir. Tinggal buka google scholar klik dari tahun 2014, cek nama jurnalnya di scimagojr.com beres.

M : Pa saya belum dapat tempat intership, jadi ga tau mau presentasi apa? D : kamu kok ga nyambung, yang dipresentasikan itu yang kamu baca bukan yang akan kamu lakukan.

M : Pa ini jurnal harus yang terindex scopus ga bisa yang lain ? D : Index scopus menandakan artikel tersebut dalam standar semantik yang mudah dipahami dan dibaca serta bukan artikel asal jadi. Jika diluar scopus biasanya lebih sukar untuk dibaca dan dipahami karena tidak adanya proses review yang baik dan benar terhadap artikel.

M : Pa saya tidak mengerti D : Coba lihat standar alasan

M : Pa saya bingung D : Coba lihat standar alasan

M : Pa saya sibuk D : Mbahmu....

M : Pa saya ganteng D : Ndasmu....

M : Pa saya kece D : wes karepmu lah....

Biasanya anda memiliki alasan tertentu jika menghadapi kendala saat proses bimbingan, disini saya akan melakukan standar alasan agar persepsi yang diterima sama dan tidak salah kaprah. Penggunaan kata alasan tersebut antara lain :

1. Tidak Mengerti : anda boleh menggunakan alasan ini jika anda sudah melakukan tahapan membaca dan meresumekan 15 jurnal. Sudah mencoba dan mempraktekkan teorinya dengan mencari di youtube dan google minimal 6 jam sehari selama 3 hari berturut-turut.

2. Bingung : anda boleh mengatakan alasan bingung setelah maksimal dalam berusaha menyelesaikan tugas bimbingan dari dosen(sudah dilakukan semua). Anda belum bisa mengatakan alasan bingung jika anda masih belum menyelesaikan tugas bimbingan dan poin nomor 1 diatas. Setelah anda menyelesaikan tugas bimbingan secara maksimal dan tahap 1 poin diatas, tapi anda masih tetap bingung maka anda boleh memakai alasan ini.

Bibliography

- [1] Joshua Eckroth. *Python Artificial Intelligence Projects for Beginners: Get up and running with Artificial Intelligence using 8 smart and exciting AI applications*. Packt Publishing Ltd, 2018.
- [2] Stuart J Russell and Peter Norvig. *Artificial intelligence: a modern approach*. Malaysia; Pearson Education Limited,, 2016.