




1. Having

Having

Having

## Ejemplo

---

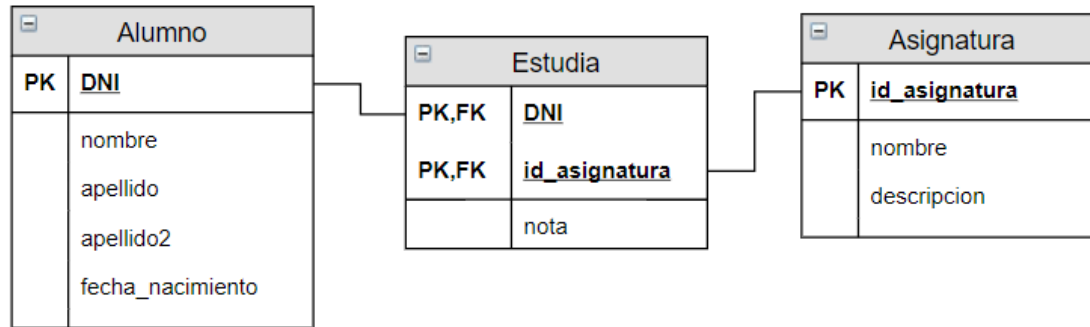

## Ejemplo

---

# Media de las notas de las asignaturas siempre que esta sea superior a 5:

```
SELECT AVG(nota), as.nombre FROM estudia AS e, asignatura AS as
  WHERE e.id_asignatura = as.id_asignatura
  GROUP BY as.id_asignatura
  HAVING AVG(nota) > 5
```

## Ejemplo

---

# Media de las notas de las asignaturas con una id entre 1 y 5:

```
SELECT AVG(nota), as.nombre FROM estudia AS e, asignatura AS as
  WHERE e.id_asignatura = as.id_asignatura
  GROUP BY as.id_asignatura
  HAVING as.id_asignatura BETWEEN 1 AND 5
```

## Ejemplo

---

# Media de las notas de las asignaturas siempre que esta sea superior a 5 y con una id entre 1 y 5:

```
SELECT AVG(nota), as.nombre FROM estudia AS e, asignatura AS as
  WHERE e.id_asignatura = as.id_asignatura
  GROUP BY as.id_asignatura
  HAVING AVG(nota) > 5 AND as.id_asignatura BETWEEN 1 AND 5
```

“Los valores no son medios de transporte. No se supone que te tienen que llevar a alguna parte. Se supone que tienen que definir quién eres”

*JENNIFER CRUSIE*

