

# Uso de Tecnologías Semánticas para la Integración de Recursos de Información en una Memoria Corporativa

Erik Alarcón-Zamora  
R. Carolina Medina-Ramírez  
Héctor Pérez-Urbina

Universidad Autónoma Metropolitana  
Departamento de Ingeniería Eléctrica  
Iztapalapa, México


30 de octubre de 2013

# Contenido


- ▶ Introducción.
- ▶ Integración semántica de recursos:
  - ▶ Casos de uso.
  - ▶ Representación del conocimiento.
  - ▶ Explotación del conocimiento.
  - ▶ Consulta del conocimiento.
- ▶ Prototipo de interfaz de usuario gráfica.
- ▶ Experimentación.
- ▶ Conclusiones.

# Memoria Corporativa

*Una **memoria corporativa** (MC) es una representación explícita, consistente y persistente del conocimiento en una organización [1].*

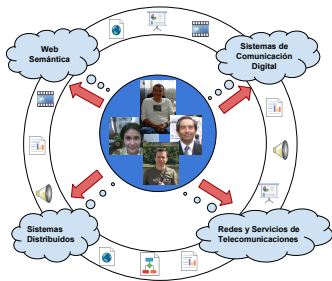

(a) Conocimiento

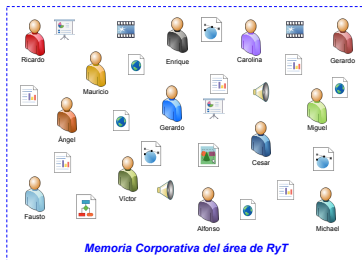

(b) Memoria Corporativa

# Integración de los Recursos de Información


La *integración de los recursos* es el proceso de búsqueda y recuperación significativa de información existente en los recursos, para responder una consulta dada por un usuario.

Las actividades básicas para la integración de los recursos son:

- ▶ Representar el conocimiento de los recursos en un modelo.
- ▶ Consultar información en el modelo.

# Tecnologías Semánticas

*Las **tecnologías semánticas** son un conjunto de metodologías, lenguajes, aplicaciones, herramientas y estándares para suministrar u obtener el significado de las palabras, información y las relaciones entre éstos.*

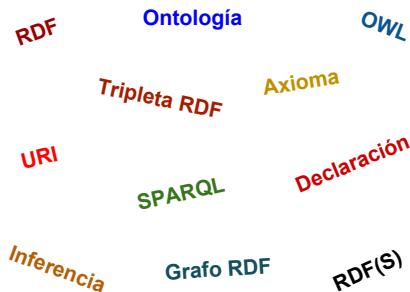


## Integración semántica de recursos

El uso de las tecnologías semánticas para realizar el proceso de integración de información para los recursos de una memoria corporativa. Las etapas de esta integración semántica son:

1. representar el conocimiento explícito de los recursos en un formato estándar.
2. enriquecer el conocimiento implícito mediante la introducción de axiomas.
3. buscar y recuperar la información en este modelo para responder una pregunta dada.

# Arquitectura

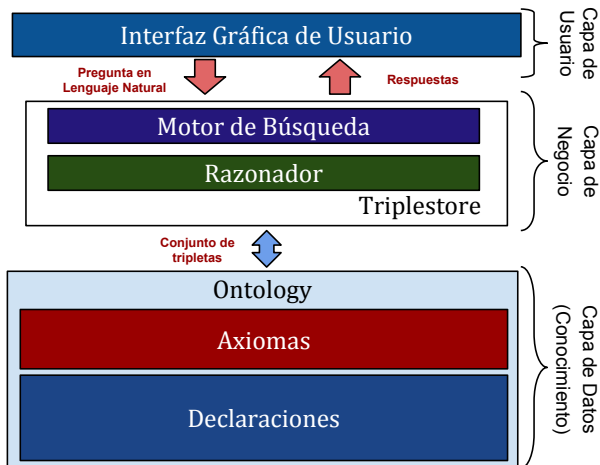

## Caso de uso

- ▶ ***Cartografía de Competencias*** consiste en la búsqueda y recuperación de información significativa de las personas, a partir de las características personales y profesionales de las mismas.
- ▶ ***Búsqueda de Recursos Digitales*** consiste en la búsqueda y recuperación de información significativa de los documentos y archivos multimedia a partir del contenido de los mismos




Una **ontología** es una especificación formal y explícita de una conceptualización compartida [2].




# Representación del Conocimiento

Representación del conocimiento explícito a partir de las características significativas y relaciones de los mismos.





@prefix sird: <http://arte.izt.uam.mx/ontologies/digiResourceRyT.owl#> .  
 @prefix redes: <http://mcyti.izt.uam.mx/arios/odaryt.owl#> .  
 @prefix sirp: <http://arte.izt.uam.mx/ontologies/personRyT.owl#> .

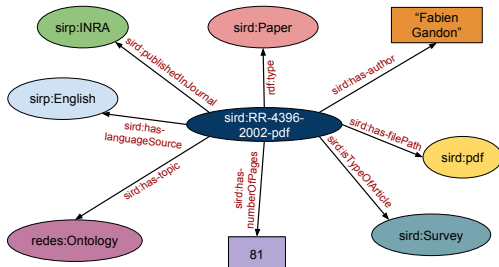

Las herramientas para la transformación de información a triples es una combinación de Formularios y Scripts.

Introducción de axiomas para enriquecer el conocimiento explícito en el grafo RDF.



A set of navigation icons typically found in Beamer presentations, including symbols for back, forward, search, and other slide controls.


# Inferencia

Un razonador es un programa para inferir hechos o asociaciones a partir del conocimiento existente (axiomas y propiedades).

@prefix sird: <http://arte.izt.uam.mx/ontologies/digiResourceRyT.owl#> .

@prefix rdfs: <http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#> .

@prefix rdf: <http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#> .

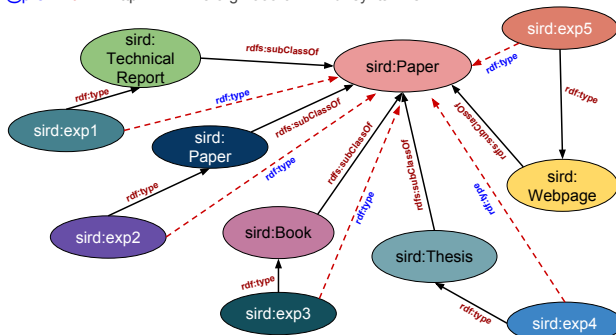

# Consulta de información

Lenguaje SPARQL es la especificación para consultar, recuperar y modificar la información de ternas RDF.

```
SELECT DISTINCT ?title ?path
```

```
WHERE
```

```
{
```

```
  {?x rdf:type sird:TechnicalReport.} UNION
```

```
  {?x rdf:type sird:Book.} UNION
```

```
  {?x rdf:type sird:Paper.} UNION
```

```
  {?x rdf:type sird:Thesis} UNION
```

```
  {?x rdf:type sird:Webpage.}
```

```
  ?x sird:has-topic redes:Ontology;
```

```
    sird:has-title ?title;
```

```
    sird:has-filePath ?path.
```

```
}
```

(g) Consulta sin razonamiento

```
SELECT DISTINCT ?title ?path
```

```
WHERE
```

```
{
```

```
  ?x rdf:type sird:Document;
```

```
    sird:has-topic redes:Ontology;
```

```
    sird:has-title ?title;
```

```
    sird:has-filePath ?path.
```



```
}
```

(h) Consulta con razonamiento

Apache Jena es una librería que permite el almacenamiento, carga, indexación, inferencia y consulta de/en tripletas RDF.

# Prototipo

La interfaz gráfica de usuario permite la interacción transparente y amigable del usuario con el modelo semántico.

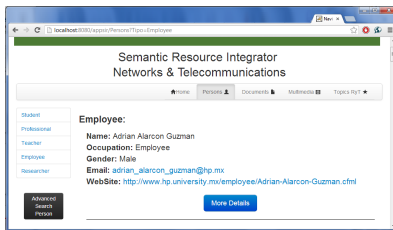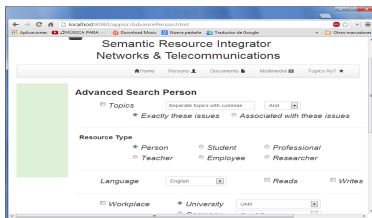

# Criterios de evaluación

En la integración semántica de recursos, se tienen dos criterios de evaluación para el triplestore Jena:

- ▶ Calidad de los resultados (sin inferencia vs con inferencia).
- ▶ Tiempo medio de procesamiento (sin inferencia vs con inferencia).

# Preguntas

| Id. Consulta | Pregunta  | No. de Recursos |
|--------------|---|-----------------|
| Q1           | ¿Cuáles son los títulos, rutas, extensión, idioma de todos los recursos digitales de RyT? | 1330            |
| Q2           | ¿Cuáles libros tratan sobre algunos temas de Sistemas Distribuidos?                       | 103             |
| Q3           | ¿Qué recursos fueron publicados por la UAM?   | 18              |
| Q4           | ¿Qué documentos son para dar un curso de Sistemas P2P?                                    | 31              |
| Q5           | ¿Qué recursos multimedia son mayores al año 2009?   | 119             |
| Q6           | ¿Cuáles documentos tratan sobre Ontologías?   | 30              |
| Q7           | ¿Qué recursos fueron publicados en una Revista científica?                                | 156             |
| Q8           | ¿Qué recursos tienen en su contenido las palabras "linked data"?                          | 159             |
| Q9           | ¿Cuáles documentos en inglés y mayores al año 2000 son de autoría de Erik Alarcón Zamora? | 2               |
| Q10          | ¿Cuáles la tesis de Samuel Hernández Maza?  | 4               |



# Resultados

| Id. Consulta | Modelo (ABox)        |              | Modelo (Razonador+Ontología) |              |
|--------------|----------------------|--------------|------------------------------|--------------|
|              | Tiempo promedio (ms) | No. Recursos | Tiempo promedio (ms)         | No. Recursos |
| Q1           | 12                   | 1330/1330    | 138                          | 1330/1330    |
| Q2           | 10                   | 0/103        | 194                          | 103/103      |
| Q3           | 8                    | 18/18        | 406                          | 18/18        |
| Q4           | 28                   | 15/31        | 129                          | 31/31        |
| Q5           | 7                    | 66/119       | 157                          | 119/119      |
| Q6           | 9                    | 15/30        | 4016                         | 30/30        |
| Q7           | 12                   | 156/156      | 3520                         | 156/156      |
| Q8           | 16                   | 159/159      | 3472                         | 159/159      |
| Q9           | 42                   | 0/2          | 3451                         | 2/2          |
| Q10          | 13                   | 3/4          | 3312                         | 4/4          |

# Conclusiones

- ▶ Beneficios en el uso de las tecnologías semánticas para la integración de los recursos de información en una memoria corporativa.
- ▶ Modelo con inferencia se tienen mejores resultados, pero el tiempo de procesamiento se incrementa.

# Referencias

- [1] Rose Dieng, Olivier Corby, Alain Giboin, and Myriam Ribi re.  
Methods and Tools for Corporate Knowledge Management.  
Technical Report RR-3485, INRIA, September 1998.
- [2] Thomas R. Gruber.  
A translation approach to portable ontology specifications.  
*Knowl. Acquis.*, 5(2):199–220, June 1993.