



Fakultät Informatik

---

Erkan Garan, 70467533

# Entwurf eines Modells für ein unterstützendes KI-System zur Bewertung von Anwendungsregeln

Abschlussarbeit zur Erlangung des akademischen Grades

Bachelor of Science im Studiengang Informatik im Praxisverbund

an der Ostfalia Hochschule

Hochschule Braunschweig/Wolfenbüttel

---

Betreuer:

Prof. Dr. Claus Fühner

Dipl. -Inf. Stefan Jung

Salzgitter

Suderburg

Wolfsburg

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe. Ich versichere, dass ich alle wörtlich oder sinngemäß aus anderen Werken übernommenen Aussagen als solche gekennzeichnet habe, und dass die eingereichte Arbeit weder vollständig noch in wesentlichen Teilen Gegenstand eines anderen Prüfungsverfahrens gewesen ist.

Wolfenbüttel, den 6. März 2023

## Kurzfassung

Anwendungsregeln sind eine besondere Form von Anforderungen. Die Erfüllung dieser Regeln ist essentiell für einen sicheren und zuverlässigen Einsatz von Komponenten, die diese Anwendungsregeln voraussetzen. Dieser Praxisbericht wird sich mit der Datenanalyse von Projekten der Siemens Mobility GmbH beschäftigen, in denen Anwendungsregeln bewertet wurden. Ziel der Datenanalyse wird es sein, die Daten in einer für das Anlernen eines unterstützenden KI-Systems zum Bewerten von Anwendungsregeln geeigneten Form aufzubereiten. Dafür werden Daten von Projekten gesammelt, welche Anwendungsregeln bewertet haben. Daraufhin muss ermittelt werden, welche Attribute für das Anlernen eines KI-Systems relevant sein könnten. Mit diesen Erkenntnissen sollen die Daten dann aufbereitet werden. Das Ergebnis der Datenaufbereitung wird dann in diesem Praxisbericht dargestellt.

## Abstract

Application rules are a special form of requirements. The fulfillment of these rules is essential for the safe and reliable use of components that require these application rules. This report will deal with the data analysis of projects of the Siemens Mobility GmbH, which have evaluated application rules. The goal of the data analysis will be to prepare the data in a form suitable for training a supportive AI system, which will be used to evaluate application rules. For this purpose, data will be collected from projects that have evaluated application rules. It will then be necessary to determine which attributes will be relevant for training the AI system. With these findings, the data can then be prepared. The result of the data preparation is then presented in this report.

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Einleitung</b>	<b>1</b>
1.1	Motivation . . . . .	1
1.2	Zielsetzung . . . . .	1
1.3	Aufbau . . . . .	1
<b>2</b>	<b>Grundlagen</b>	<b>2</b>
2.1	Requirements Engineering . . . . .	2
2.2	IBM Rational DOORS . . . . .	6
2.3	Künstliche Intelligenz . . . . .	11
	<b>Literaturverzeichnis</b>	<b>15</b>

# Abbildungsverzeichnis

2.1	Bewerten einer Anwendungsregel . . . . .	5
2.2	Geöffnetes Modul in IBM Rational DOORS (DOORS) . . . . .	7
2.3	Baselines eines Moduls in DOORS . . . . .	9
2.4	Beziehung zwischen Künstliche Intelligenz (KI), Machine Learning (ML) und Deep Learning (DL) [1, vgl. S.22] . . . . .	11
2.5	Unterschiedliche Programmierparadigmen [1, S.23] . . . . .	13

# Quellcodeverzeichnis

# Abkürzungsverzeichnis

**DOORS** IBM Rational DOORS

**DXL** DOORS eXtension Language

**KI** Künstliche Intelligenz

**ML** Machine Learning

**DL** Deep Learning

**RE** Requirements Engineering

**RM** Requirements Management

**IREB** International Requirements Engineering Boards

**SMO RI** Siemens Mobility Rail Infrastructure

# **1 Einleitung**

## **1.1 Motivation**

## **1.2 Zielsetzung**

## **1.3 Aufbau**



## 2 Grundlagen

Die Themenbereiche Requirements Engineering (**RE**) und **KI** stellen den Schwerpunkt dieser Bachelorarbeit dar und werden in diesem Kapitel grundlegend vorgestellt. Zudem wird das Anforderungsmanagement-Tool **DOORS** ebenfalls vorgestellt, da es sowohl von der Siemens Mobility GmbH genutzt wird als auch in dieser Arbeit Verwendung finden wird.

### 2.1 Requirements Engineering

Nach der Definition des International Requirements Engineering Boards (**IREB**) bezeichnet das **RE** die systematische und disziplinierte Vorgehensweise bei der Spezifikation und dem Management von Anforderungen. Das Ziel des **RE** ist dabei, die Wünsche und Bedürfnisse der Stakeholder zu verstehen [2, vgl. S.30]. Stakeholder sind Personen oder Organisationen, die die Anforderungen des Systems direkt oder indirekt beeinflussen oder die von dem System betroffen sind [2, vgl. S.33]. Beispielsweise können Kunden oder Nutzer, aber auch der Gesetzgeber, potenzielle Stakeholder sein. Außerdem soll das Risiko minimiert werden, dass diese Wünsche und Bedürfnisse nicht oder nur unzureichend erfüllt werden [2, vgl. S.30].

Einen Teilbereich des **RE** stellt das Requirements Management (**RM**) dar. Dieser Prozess beschreibt die Verwaltung, Speicherung, Änderung sowie die Rückverfolgung von Anforderungen [2, vgl. S.8]. Um den **RM** Prozess zu unterstützen, können entsprechende Tools verwendet werden. Bei der Siemens Mobility GmbH wird das Tool **DOORS** verpflichtend eingesetzt [3, vgl. S.18]. Näheres zu **DOORS** kann dem Kapitel 2.2 entnommen werden.

### 2.1.1 Anforderungen

Die IEEE definiert eine Anforderung wie folgt:

- „(1) A condition or capability needed by a user to solve a problem or achieve an objective.
- (2) A condition or capability that must be met or possessed by a system or system component to satisfy a contract, standard, specification, or other formally imposed documents.
- (3) A documented representation of a condition or capability as in (1) or (2).“[4, S.62]

Daher bilden Anforderung die Basis eines jeden Projekts, da diese definieren, welche Bedingungen ein System erfüllen muss bzw. welche Fähigkeiten es besitzen muss. Sie werden idealerweise unter Berücksichtigung und in Zusammenarbeit mit den Stakeholdern des Projekts ermittelt. Neben den Stakeholdern können unter anderem auch Normen, Gesetze oder Vorgänger eines Systems weitere Quellen für Anforderungen sein. Um von jedem Partizipierendem des Projekts verstanden zu werden, werden Anforderungen in der Regel in natürlicher Sprache formuliert. Da natürliche Sprache Raum für Interpretation bieten kann, muss darauf geachtet werden, dass die Anforderungen so klar und unmissverständlich wie möglich formuliert werden und dabei trotzdem vollständig bleiben. Zudem wird voraussichtlich nicht jeder Stakeholder über die fachlichen Kenntnisse verfügen um Fachsprache oder Konventionen zu verstehen, weshalb darauf verzichtet werden sollte [5, vgl. S.2]. Um sicherzustellen, dass Anforderungen korrekt formuliert werden, wurden in der Norm ISO/IEC/IEEE 29148:2018(E) Eigenschaften definiert, welche Anforderungen erfüllen sollen. Diese Eigenschaften werden nachfolgend dargestellt und kurz beschrieben:

**Notwendig** Die Anforderung definiert eine wesentliche Fähigkeit, Eigenschaft, Einschränkung und/oder einen Qualitätsfaktor [6, vgl. S.12].

**Angemessen** Die Anforderung verfügt über einen angemessenen Detaillierungsgrad und erlaubt dabei bei der Implementierung größtmögliche Unabhängigkeit [6, vgl. S.12].

**Eindeutig** Die Anforderung ist leicht zu verstehen, einfach formuliert und kann nur auf eine einzige Weise interpretiert werden [6, vgl. S.12].

**Komplett** Die Anforderung ist hinreichend beschrieben und benötigt keine weiteren Informationen um verstanden zu werden [6, vgl. S.12].

**Atomar** Die Anforderung beschreibt eine einzige Fähigkeit oder Bedingung [6, vgl. S.12].

**Durchführbar** Die Anforderung kann innerhalb der Beschränkungen des Systems mit akzeptablem Risiko durchgeführt werden [6, vgl. S.13].

**Verifizierbar** Die Umsetzung der Anforderung kann überprüft werden [6, vgl. S.13].

**Korrekt** Die Anforderung ist eine genaue Darstellung des Bedürfnisses ihrer Quelle [6, vgl. S.13].

**Konform** Die Anforderung wurde, wenn möglich, mithilfe einer genehmigten Standardvorlage und -stil verfasst [6, vgl. S.13].

Um diese Eigenschaften zu erfüllen, ist es ratsam auf Vorlagen für das Schreiben von Anforderungen zurückzugreifen. Eine Anforderung, welche mithilfe einer Vorlage verfasst wurde, könnte wie folgt aussehen:

„The <system> shall <function> <object> every <performance>  
<units>.

E.g. The coffee machine shall produce a hot drink every 10 seconds.

“[5, S.81]

Nach einer Umfrage aus dem Chaos Report der Standish Group nennen mehr als die Hälfte der Befragten als Faktor für die Beeinträchtigung von Projekten einen Grund, der direkt im Zusammenhang mit mangelndem RE und RM steht. Dazu gehören z.B. Gründe wie unvollständige Anforderungen, Nutzer nicht ausreichend involviert, unrealistische Erwartungen oder geänderte Anforderungen und Spezifikationen [7, vgl. S.5]. Gut durchgeführtes RE und RM ist also essenziell für den Erfolg von Projekten.

## 2.1.2 Anwendungsregeln

Eine spezielle Form von Anforderungen stellen die Anwendungsregeln dar. Diese Anforderungen werden an Komponenten gestellt, um einen sicheren und zuverlässigen

sigen Einsatz von Komponenten im System zu gewährleisten. Dafür müssen sie von dem Kunden oder dem Projekt, welches die jeweiligen Komponenten nutzt, berücksichtigt werden [8, vgl. S.9]. Alle Anwendungsregeln von Komponenten der Siemens Mobility Rail Infrastructure (SMO RI) in all ihrer Versionen befinden sich zentral gespeichert in einem Projekt im Tool DOORS. Von dort kann der zuständige System-Manager eines Projekts alle Anwendungsregeln von Komponenten importieren, die im jeweiligen Projekt genutzt werden. Als Nächstes muss er bewerten, welche Anwendungsregeln für das Projekt anwendbar sind und welche nicht. Die anwendbaren Anwendungsregeln müssen daraufhin mit einer Designlösung abgeschlossen werden oder einem oder mehreren Teilsystemen zugeordnet werden. Diese Bewertung der Anwendungsregeln erfolgt ebenfalls in DOORS wie in der Abbildung 2.1 gezeigt wird.

ID	REQ Statement	REQ Progress
1	1. Die maximale Länge der Strecke, über die die Signalfrequenzen f1/f2 vom ZP 43E/V bzw. ZP D 43 zum Achszählrechner Az S 350 U ohne Abtrennung mit einem Leitungstrennübertrager erfolgen darf, beträgt 6,5 km (bei einer Kabelkapazität von 50 nF/km).	Gesamtlänge der Strecke beträgt 5km. closed

**Abbildung 2.1:** Bewerten einer Anwendungsregel

Dafür werden die Attribute REQ Statement und REQ Progress genutzt. Im Attribut REQ Progress kann der System-Manager eine von fünf verschiedenen Ausprägungen wählen. Eine Auflistung und Erklärung dieser Ausprägungen kann der Tabelle 2.1 entnommen werden. Der System-Manager muss daraufhin ein Statement darüber abgeben, warum er welchen REQ Progress gewählt hat. Dieses Statement wird in Textform im Attribut REQ Statement gespeichert. Die Anwendungsregel in der Abbildung 2.1 wurde beispielsweise mit closed bewertet, da die Anwendungsregel für das Projekt anwendbar ist und zudem auch abgeschlossen ist, da die Streckenlänge, wie in der Anwendungsregel gefordert, weniger als 6,5 km beträgt.

**Tabelle 2.1:** Ausprägungen des Attributs REQ Progress [8, vgl. S.28f.]

REQ Progress	Erklärung
not applicable	Anwendungsregel ist nicht anwendbar
forwarded	Anwendungsregel soll an Subsystem weitergeleitet werden
closed	Anwendungsregel auf System Design Ebene mit einem Statement abgeschlossen
open	Bewertung der Anwendungsregel noch offen
compliant	Anwendungsregel anwendbar, noch nicht bewertet

## 2.2 IBM Rational DOORS

Das Anforderungsmanagement-Tool **DOORS** ist ein plattformübergreifendes und unternehmensweites Tool und wird zur Erfassung, Verknüpfung, Verfolgung, Analyse und Verwaltung von Anforderungen genutzt. **DOORS** ist ein Akronym, das für Dynamic Object-Oriented Requirements System steht. Alle Anforderungen und weitere Informationen werden in einer zentralen Datenbank gespeichert. Innerhalb der Datenbank werden die Informationen in Modulen gespeichert. Diese Module können mithilfe von Ordnern und Projekten organisiert werden. Ordner sind vergleichbar mit den Ordnern z.B. im Windows Explorer und können andere Ordner, Projekte oder Module beinhalten. Ein Projekt hingegen ist ein spezieller Ordner, der alle Daten für ein entsprechendes Projekt beinhaltet. Sowohl für Ordner als auch für Projekte können die Zugriffsrechte individuell eingestellt werden [5, vgl. S.173]. Dabei existieren die Optionen read, modify, create, delete und administer (RMCDAs).

### 2.2.1 Module

Es existieren zwei verschiedene Arten von Modulen im Anforderungsmanagement-Tool **DOORS**. Module, die die eigentlichen Anforderungen beinhalten, werden Formal Module genannt. Abbildung 2.2 zeigt ein Beispiel für so ein Modul. Zu erkennen ist dort ein geöffnetes Formal Module. Auf der linken Seite ist ein Explorer

zu sehen, auf der rechten Seite die eigentlichen Inhalte des Moduls. Durch den Explorer auf der linken Seite, der in einer Baumstruktur organisiert ist, wird es dem User ermöglicht leicht zu einer bestimmten Stelle im Modul zu navigieren. Dabei können die einzelnen Sektionen auf- und zugeklappt werden [5, vgl. S.176]. Die Daten auf der rechten Seite sind tabellarisch angeordnet. Die Spalten stellen dabei die einzelnen Attribute des Moduls dar, während die Zeilen die Objekte darstellen.

Neben den Formal Modules existieren auch die Link Modules. In diesen werden Informationen über die Beziehungen zwischen einzelnen Objekten gespeichert.

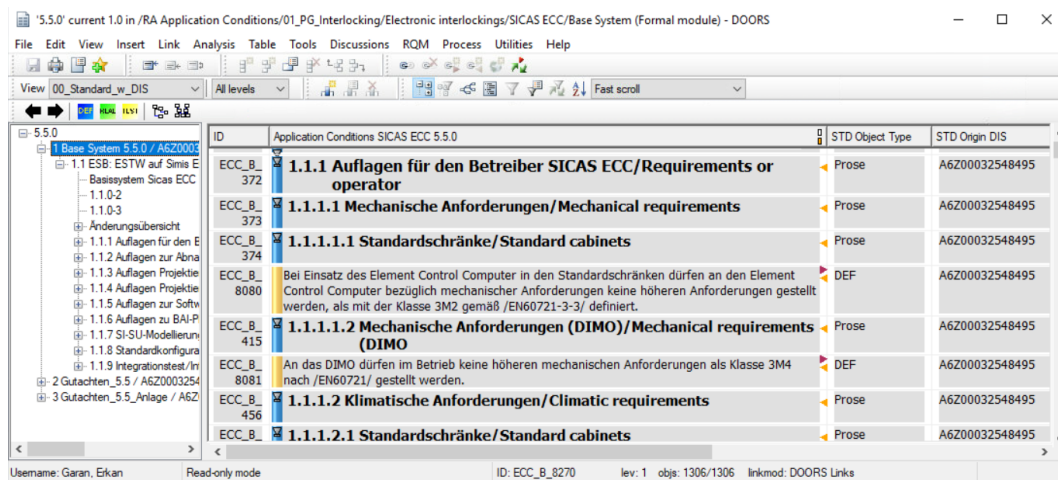


Abbildung 2.2: Geöffnetes Modul in DOORS


## 2.2.2 Objekte und Attribute

Innerhalb eines Moduls werden Daten in Objekten gespeichert. In der Regel bestehen Objekte aus mindestens zwei Spalten. Die erste Spalte enthält eine ID, die sich aus einem Präfix und einem Integerwert zusammensetzt. Der Integerwert wird bei jedem neu angelegtem Objekt inkrementiert, sodass jedem Objekt innerhalb eines Moduls eine eindeutige ID zugeordnet werden kann. Die zweite Spalte besteht dabei entweder aus einer Sektions-Nummer und einer Überschrift, wie im ersten Objekt in der Abbildung 2.2 zu sehen ist, oder aus einem Objekt-Text, der beispielsweise eine Anforderung beinhalten kann. Ein Beispiel für einen Objekt-Text, der eine Anforderung beinhaltet, ist das vierte Objekt der Abbildung 2.2 [5, vgl. S.178]. Einem Objekt können beliebig viele weitere Attribute hinzugefügt werden.

Attribute beinhalten relevante Informationen über Module oder Objekte. Modulattribute speichern Informationen über das Modul, wie beispielsweise den Ersteller des Moduls, das letzte Änderungsdatum und Ähnliches. Diese Modulattribute findet der User über die Eigenschaften des Moduls, welche mit einem Rechtsklick auf das Modul in der grafischen Oberfläche geöffnet werden können. Objektattribute hingegen speichern Informationen über die Objekte. In der Abbildung 2.2 ist die Spalte STD Object Type z.B. ein Objektattribut, das definiert, ob es sich bei dem Objekt um eine Anforderung oder um Prosa, also z.B. eine Überschrift handelt.

### 2.2.3 Baseline

Eine Baseline friert den aktuellen Stand der Anforderungen eines Projekts mit ihren Attributen ein und ist eine nicht veränderbare Kopie von formalen Modulen [5, vgl. S.182]. Baselines werden in der Regel zu Releases von Systemen oder Subsystemen erstellt [3, vgl. S.60]. Wenn ein Formal Module geöffnet ist, kann der User unter File → Baseline eine Baseline erstellen oder eine bereits vorhandene Baseline ansehen. Abbildung 2.3 zeigt das Dialogfenster zum Öffnen bereits vorhandener Baselines. Dort wird deutlich, dass Baselines versioniert werden können.

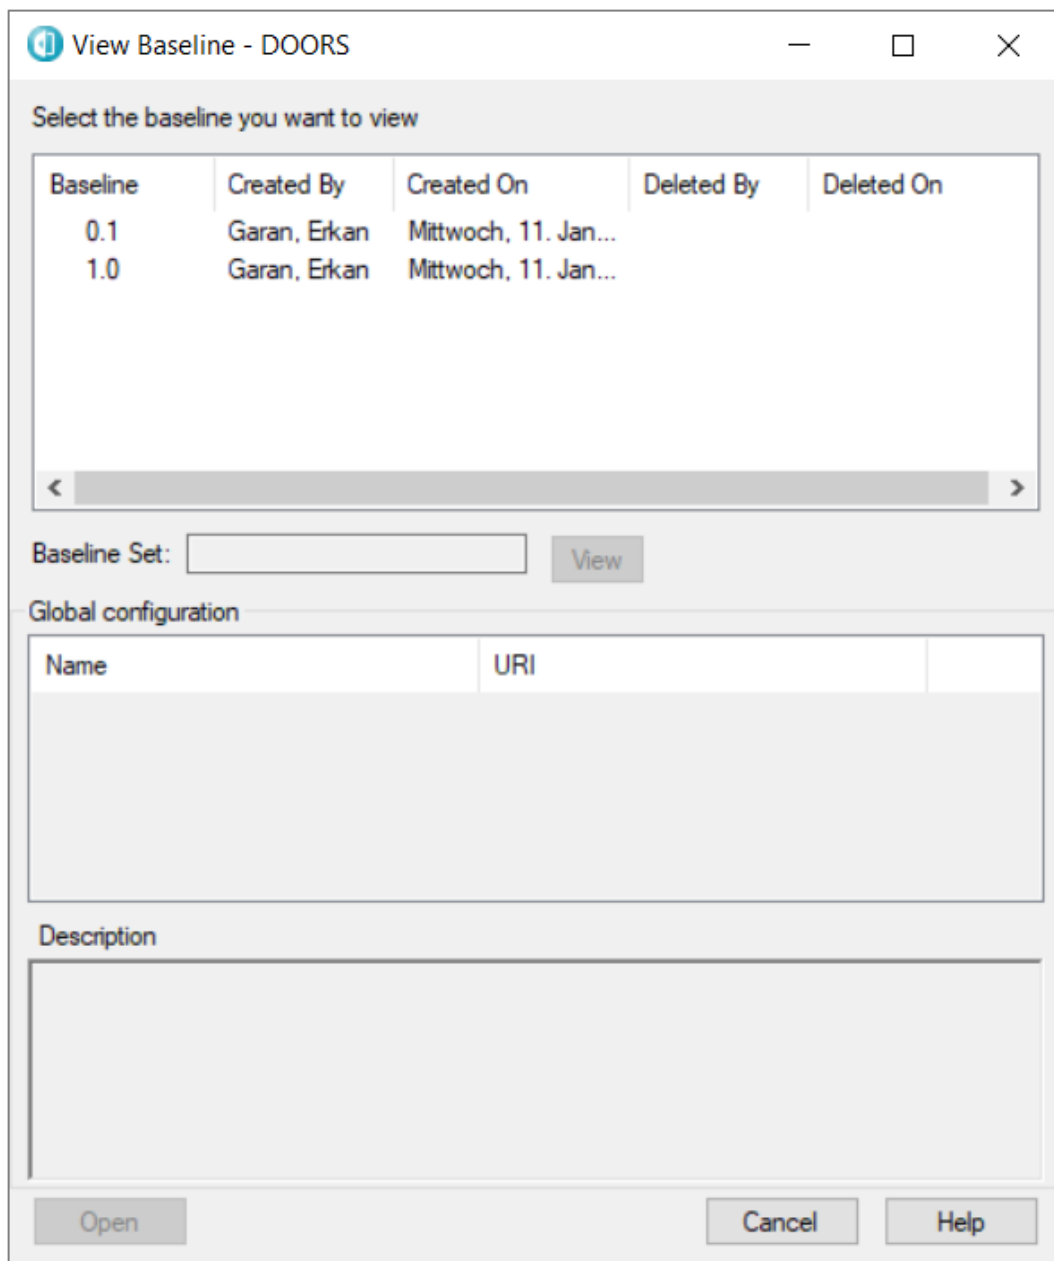

**Abbildung 2.3:** Baselines eines Moduls in DOORS

## 2.2.4 Links

In der Abbildung 2.2 sind an der rechten Kante der zweiten Spalte zwei Arten von Pfeilen zu erkennen. Diese Pfeile symbolisieren Links in DOORS. Links sind gerichtete Verbindungen von einem Quellobjekt zu einem Zielobjekt. Sie werden in DOORS genutzt, um die Verfolgbarkeit von Anforderungen zu gewährleisten. Der



User kann dabei, ungeachtet von der Richtung des Links, vom Quellobjekt zum Zielobjekt oder auch andersherum navigieren [5, vgl. S.183]. Ein nach links zeigender gelber Pfeil ist dabei ein In-Link, das heißt, dass dieses Objekt als Zielobjekt dient und ein anderes Objekt eine Verbindung zu diesem Objekt hat. Das Gegenstück zum In-Link ist ein Out-Link. Dieser wird in der grafischen Benutzeroberfläche von DOORS als roter nach rechts zeigender Pfeil dargestellt. Hat ein Objekt einen Out-Link, heißt das, dass dieses Objekt als Quellobjekt dient und eine Verbindung zu einem anderen Objekt, welches als Zielobjekt dient, hat.

### 2.2.5 DXL


DOORS eXtension Language (DXL) ist eine Skript-Sprache, die speziell für das Anforderungsmanagement-Tool DOORS entwickelt wurde. Durch diese Skript-Sprache besteht die Möglichkeit, die grafische Benutzeroberfläche von DOORS um neue entwickelte Anwendungen zu erweitern. Von der Syntax ähnelt die Sprache den Programmiersprachen C und C++ [9, vgl. S.1]. Zudem können Skripte geschrieben werden, die als Batch-Skript ausgeführt werden können. Diese Skripte bieten neben der grafischen Benutzeroberfläche eine weitere Möglichkeit, um mit DOORS zu arbeiten. DXL wurde im Praxisprojekt zum Sammeln von bewerteten Anwendungsregeln aus Projekten der Siemens Mobility GmbH genutzt, indem Batch-Skripte geschrieben wurden, welche im zentralen Projekt, das die Anwendungsregeln von Komponenten beinhaltet, die Links der Objekte verfolgt hat und dort in den Modulen nach korrekt bewerteten Anwendungsregeln gesucht hat. Diese wurden dann nach Projekt und Komponente gruppiert und jeweils in neue Module geschrieben. Der Inhalt dieser Module dient als Datensatz für diese Bachelorarbeit. Ebenfalls wird DOORS dazu benötigt, um in der grafischen Oberfläche eines Moduls mit neu importierten Anwendungsregeln ein Programm zu starten, was mit den Informationen aus dem Modul ein weiteres Skript in der Programmiersprache Python startet, in der das KI-Modell angelernt wird und mit den Daten über die Anwendungsregeln aus dem Modul Vorschläge zur Bewertung der Anwendungsregeln treffen soll.

## 2.3 Künstliche Intelligenz

Das Thema **KI** hat in letzter Zeit durch den Chatbot ChatGPT der Firma OpenAI eine große mediale Aufmerksamkeit erhalten. ChatGPT wurde im November 2022 veröffentlicht und ist ein Sprachmodell, das natürliche Sprache verstehen und abhängig von der Benutzereingabe in Dialogform Antworten liefern soll. Es ist dabei in der Lage, sich an vorherige Eingaben zu erinnern und kann deshalb Anfragen in einen Kontext einordnen. Dadurch kann es auch vorherige Antworten korrigieren und auf Wünsche und Bedürfnisse des Benutzers eingehen [10].

Die Frage nach **KI** und nach dem ob und wie Maschinen denken können ist jedoch wesentlich älter als dieser Chatbot. Bereits Alan Turing stellte sich diese Frage in den 1950er Jahren. Er schlug vor die Frage, ob Maschinen denken können, mit einer anderen Frage zu ersetzen. Dafür formulierte er das Problem mithilfe eines Spiels, dem „Imitation Game“, das heute eher als Turing-Test bekannt ist, um. Dieses Spiel wird mit drei Personen gespielt, einem Fragesteller, einem Mann und einer Frau. Ziel des Spiels ist es, dass der Fragesteller mithilfe von Fragen herausfinden muss, welche Person der Mann und welche Person die Frau ist. Der Mann soll dabei versuchen, dass der Fragesteller ihn fälschlicherweise als die Frau identifiziert, während die Frau versuchen soll, dass der Fragesteller sie korrekt als Frau identifiziert. Dafür befindet sich der Fragesteller in einem anderen Raum und die Fragen werden entweder über eine außenstehende weitere Person oder einem Fernschreiber übermittelt. Was würde nun passieren, wenn eine Maschine die Rolle des Manns übernehmen würde? Würde der Fragesteller dann häufiger oder seltener gewinnen [11, vgl. S.433f.]? Alan Turing glaubte, dass eine Maschine dann als intelligent bezeichnet werden könne, wenn eine Maschine in der Lage dazu ist, menschliches Verhalten zu imitieren.

François Chollet, der Entwickler der Deep-Learning-Bibliothek Keras, welche im Kapitel XXX TODO näher beschrieben wird, definiert das Fachgebiet **KI** als „[den] Versuch, normalerweise von Menschen erledigte geistige Aufgaben automatisiert zu lösen“ [1, S.22].

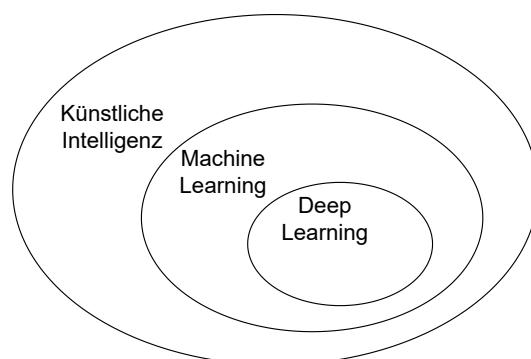

**Abbildung 2.4:** Beziehung zwischen **KI**, **ML** und **DL** [1, vgl.

Nach dieser Definition schließt **KI** weitere Themen wie das **ML** sowie das **DL** ein. Wichtig zu beachten ist dabei, dass diese Gebiete sich voneinander unterscheiden. Ihre Beziehung zueinander wird in Abbildung 2.4 verdeutlicht.

Dieses Kapitel wird näher erläutern, worum es sich bei den Themen **ML** und **DL** handelt und wie ein **KI**-Modell als neuronales Netz erstellt wird.


### 2.3.1 Maschinelles Lernen

Das Maschinelle Lernen ist ein Teilgebiet der **KI** und beschäftigt sich mit der Frage, ob ein Computer in der Lage dazu ist selbstständig eine bestimmte Aufgabe zu erlernen. Ziel dabei ist es, dass eine Maschine aus einem vorgegebenem Datensatz und den dazugehörigen Antworten Regeln extrahieren soll, die den Datensatz erklären können. Anders als bei der klassischen Programmierung soll eine Maschine hier nicht die Antworten aus den Daten und Regeln herausgeben, sondern selber nach einer Struktur zu suchen, aus der die Maschine dann Regeln ableiten kann, die auch auf andere Aufgaben angewandt werden können [1, vgl. S.23f.]. Angenommen ein Datensatz bestünde aus Bildern von Hunden und Menschen. Bei der klassischen Programmierung würde der Programmierer nun selber Regeln definieren und diese programmieren müssen. Beispiele für mögliche Regeln könnten hier sein:

Wenn Wesen Fell hat, dann ist es ein Hund.

Wenn Wesen auf zwei Beinen läuft, dann ist es ein Mensch.

Beim **ML** hingegen müsste der Programmierer diese Regeln nicht selber definieren. Hier werden neben dem Datensatz noch die entsprechenden Antworten benötigt. Jedes Bild bräuchte also ein Label, also eine Information darüber, ob es sich auf dem Bild um einen Hund oder einen Menschen handelt. Aufgabe der Maschine wäre es nun, mithilfe des Datensatzes und der Label, Regeln zu definieren, ob auf einem Bild ein Hund oder ein Mensch zu sehen ist. Das **ML**-System wird also sozusagen trainiert. Dem trainiertem System können dann neue Bilder gezeigt werden und es wäre in der Lage anhand seiner definierten Regeln vorherzusagen, ob auf den neuen Bildern Hunde oder Menschen zu sehen sind.

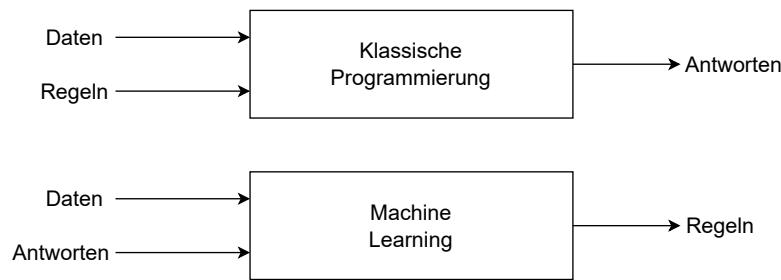

**Abbildung 2.5:** Unterschiedliche Programmierparadigmen [1, S.23]

Abbildung 2.5 verdeutlicht nochmal die Unterschiede zwischen der klassischen Programmierung und dem ML. Beim ML sind also drei Elemente notwendig, diese werden anhand des oben genannten Beispiels verdeutlicht:

**Eingabedaten** Bilder von Menschen und Hunden [1, S.24]

**Antworten** Label, ob auf dem Bild ein Mensch oder ein Hund abgebildet ist [1, S.24]

**Wertung des Algorithmus** Benötigt, um die Abweichung zwischen Ausgabe des Modells und eigentlicher Antwort zu bestimmen. Wird als Feedback-Signal genutzt, um Algorithmus anzupassen. Beispielsweise wie viel Prozent der Bilder richtig zugeordnet werden. [1, S.24f.].

Die Aufgabe eines ML-Modells ist es passende Repräsentationen der Eingabedaten zu erlernen, das heißt, dass die Daten vom Modell sinnvoll umgewandelt werden müssen. Die systematische und automatische Suche nach der bestmöglichen Repräsentationen der Daten, mithilfe eines Feedback-Signals, für eine bestimmte vorgegebene Aufgabe kann als Möglichkeit verstanden werden, wie Maschinen lernen. Mithilfe dieses Ansatzes und der in den letzten Jahren besser werdenden Hardware können große Datenmengen analysiert werden, was das Lösen von Aufgaben wie der Spracherkennung oder das autonome Fahren ermöglicht [1, vgl. S.24ff.].

Die hier beschriebene Variante des Machine Learnings wird auch Supervised Learning, also überwachtes Lernen, genannt. „Supervised“ bezieht sich hierbei darauf, dass dem Modell die Antworten vorgegeben werden und es anhand der Antworten versucht Regeln zu finden. Neben dieser Variante existiert auch noch das sogenannte Unsupervised Learning. Bei dieser Variante des Machine Learnings werden dem Modell keine Antworten gegeben. Stattdessen versucht das Modell die Daten anhand ihrer Beziehung zueinander zu analysieren und die Daten in Kategorien zu klassifizieren. Algorithmen zum Clustern von Datensätze sind typische Beispiele

für das Unsupervised Learning [12, vgl. S.47ff.]. In dieser Arbeit finden Unsupervised Learning Algorithmen oder Modelle keine Anwendung, deshalb ist mit ML hier immer Supervised Learning gemeint.

### 2.3.2 Deep Learning

wfisjjfsweoi

# Literaturverzeichnis

- [1] François Chollet, *Deep Learning mit Python und Keras*. mitp, 2018, vol. 1.
- [2] IREB(International Requirements Engineering Board), “Wörterbuch der Requirements Engineering Terminologie,” 2022.
- [3] Siemens Mobility GmbH, *RM Process Manual - Project Execution*, 2021.
- [4] IEEE(The Institute of Electrical and Electronics Engineers), *IEEE Standard Glossary of Software Engineering Terminology*, 1990.
- [5] Elizabeth Hull, Ken Jackson, Jeremy Dick, *Requirements Engineering*. Springer, 2005, vol. 2.
- [6] ISO/IEC/IEEE International Standard, “29148-2018 - Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering,” 2018.
- [7] The Standish Group, “The CHAOS Report,” 1994.
- [8] Siemens Mobility GmbH, *RM Process Manual - Application Rules*, 2022.
- [9] IBM, *The DXL Reference Manual*, [https://www.ibm.com/docs/en/SSYQBZ\\_9.5.0/com.ibm.doors.requirements.doc/topics/dxl\\_reference\\_manual.pdf](https://www.ibm.com/docs/en/SSYQBZ_9.5.0/com.ibm.doors.requirements.doc/topics/dxl_reference_manual.pdf), 2012, accessed: 2023-03-01.
- [10] OpenAI, “Introducing ChatGPT,” <https://openai.com/blog/chatgpt>, accessed: 2023-03-02.
- [11] A. M. TURING, “I.—COMPUTING MACHINERY AND INTELLIGENCE,” *Mind*, vol. 59, no. 236, pp. 433–460, 1950. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433>
- [12] Huawei Technologies Co., Ltd, *Artificial Intelligence Technology*. Springer, 2023.