PREGUNTA 1

Cada empleado de tu empresa tiene una cuenta de Google. Tu equipo operativo necesita gestionar un gran número de instancias en Compute Engine. Cada miembro de este equipo solo necesita acceso administrativo a los servidores. Tu equipo de seguridad quiere asegurarse de que el despliegue de credenciales sea eficiente operativamente y debe poder determinar quién accedió a una instancia dada. ¿Qué debes hacer?

A) Genera un nuevo par de claves SSH. Dale la clave privada a cada miembro de tu equipo. Configura la clave pública en los metadatos de cada instancia.
B) Pide a cada miembro del equipo que genere un nuevo par de claves SSH y que te envíe su clave pública. Usa una herramienta de gestión de configuración para desplegar esas claves en cada instancia.
C) Pide a cada miembro del equipo que genere un nuevo par de claves SSH y que añada la clave pública a su cuenta de Google. Otorga el rol compute.osAdminLogin al grupo de Google correspondiente a este equipo.
D) Genera un nuevo par de claves SSH. Dale la clave privada a cada miembro de tu equipo. Configura la clave pública como una clave

PREGUNTA 2

Necesitas crear una VPC personalizada con una sola subred. El rango de la subred debe ser lo más amplio posible. ¿Qué rango debes usar?

A) 0.0.0.0/0
B) 10.0.0.0/8
C) 172.16.0.0/12
D) 192.168.0.0/16

PREGUNTA 3

Quieres seleccionar y configurar una solución rentable para datos relacionales en Google Cloud Platform. Estás trabajando con un pequeño conjunto de datos operativos en una ubicación geográfica. Necesitas admitir la recuperación a un punto en el tiempo. ¿Qué debes hacer?

A) Selecciona Cloud SQL (MySQL). Verifica que la opción de habilitar el registro binario esté seleccionada.
B) Selecciona Cloud SQL (MySQL). Selecciona la opción para crear réplicas de conmutación por error.
C) Selecciona Cloud Spanner. Configura tu instancia con 2 nodos.
D) Selecciona Cloud Spanner. Configura tu instancia como multirregional.

PREGUNTA 4

Quieres configurar la autorrecuperación para el balanceo de carga de red en un grupo de instancias de Compute Engine que se ejecutan en varias zonas, utilizando la menor cantidad de pasos posible. Necesitas configurar la recreación de las máquinas virtuales si no responden después de 3 intentos de 10 segundos cada uno. ¿Qué debes hacer?

A) Crea un balanceador de carga HTTP con una configuración de backend que haga referencia a un grupo de instancias existente. Establece la verificación de estado en "saludable (HTTP)".
B) Crea un balanceador de carga HTTP con una configuración de backend que haga referencia a un grupo de instancias existente. Define un modo de balanceo y establece el RPS máximo en 10.
C) Crea un grupo de instancias administrado. Establece la verificación de estado de autorrecuperación en "saludable (HTTP)".
D) Crea un grupo de instancias administrado. Verifica que la configuración de escalado automático esté activada.

PREGUNTA 5

Estás usando múltiples configuraciones para gcloud. Quieres revisar el clúster de Kubernetes Engine configurado en una configuración inactiva utilizando la menor cantidad de pasos posible. ¿Qué debes hacer?

A) Usa > gcloud config configurations describe , para revisar el resultado.
B) Usa gcloud config configurations activate y gcloud config list para revisar el resultado.
C) Usa kubectl config get-contexts para revisar el resultado.
D) Usa kubectl config use-context y kubectl config view para revisar el resultado.

PREGUNTA 6

Tu empresa usa Cloud Storage para almacenar archivos de respaldo de aplicaciones para fines de recuperación ante desastres. Quieres seguir las prácticas recomendadas por Google. ¿Qué opción de almacenamiento deberías usar?

A) Almacenamiento Multirregional
B) Almacenamiento Regional
C) Almacenamiento Nearline
D) Almacenamiento Coldline

PREGUNTA 7

Varios empleados de tu empresa han estado creando proyectos en Cloud Platform y pagando con sus tarjetas de crédito personales, las cuales la empresa les reembolsa. La empresa quiere centralizar todos estos proyectos bajo una nueva cuenta de facturación única. ¿Qué debes hacer?

A) Contactar a cloud-billing@google.com con los detalles de tu cuenta bancaria y solicitar una cuenta de facturación corporativa para tu empresa.
B) Crear un ticket con el soporte de Google y esperar su llamada para compartir los detalles de tu tarjeta de crédito por teléfono.
C) En la consola de Google Platform, ir a "Administrador de recursos" y mover todos los proyectos a la Organización raíz.
D) En la consola de Google Cloud Platform, crear una nueva cuenta de facturación y configurar un método de pago.

PREGUNTA 8

Tienes una aplicación que busca su servidor de licencias en la IP 10.0.3.21. Necesitas desplegar el servidor de licencias en Compute Engine. No quieres cambiar la configuración de la aplicación y quieres que la aplicación pueda alcanzar el servidor de licencias. ¿Qué debes hacer?

A) Reservar la IP 10.0.3.21 como una dirección IP interna estática usando gcloud y asignarla al servidor de licencias.
B) Reservar la IP 10.0.3.21 como una dirección IP pública estática usando gcloud y asignarla al servidor de licencias.
C) Usar la IP 10.0.3.21 como una dirección IP efímera personalizada y asignarla al servidor de licencias.
D) Iniciar el servidor de licencias con una dirección IP efímera automática y luego promocionarla a una dirección IP interna estática.

PREGUNTA 9

Estás desplegando una aplicación en App Engine. Quieres que el número de instancias se escale según la tasa de solicitudes. Necesitas al menos 3 instancias desocupadas en todo momento. ¿Qué tipo de escalado deberías usar?

A) Escalado manual con 3 instancias.
B) Escalado básico con min_instances establecido en 3.
C) Escalado básico con max_instances establecido en 3.
D) Escalado automático con min_idle_instances establecido en 3.

PREGUNTA 10

Tienes un proyecto de desarrollo con roles de IAM adecuados definidos. Estás creando un proyecto de producción y quieres tener los mismos roles de IAM en el nuevo proyecto, utilizando los pocos pasos posibles. ¿Qué debes hacer?

A) Usa gcloud iam roles copy y especifica el proyecto de producción como el proyecto de destino.
B) Usa gcloud iam roles copy y especifica tu organización como la organización de destino.
C) En la consola de Google Cloud Platform, usa la funcionalidad "crear rol desde rol".
D) En la consola de Google Cloud Platform, usa la funcionalidad "crear rol" y selecciona todos los permisos aplicables.

PREGUNTA 11

Necesitas una forma dinámica de aprovisionar máquinas virtuales (VMs) en Compute Engine. Las especificaciones exactas estarán en un archivo de configuración dedicado. Quieres seguir las prácticas recomendadas de Google. ¿Qué método deberías usar?

A) Deployment Manager
B) Cloud Composer
C) Managed Instance Group
D) Unmanaged Instance Group

PREGUNTA 12

Tienes un archivo Dockerfile que necesitas implementar en Kubernetes Engine. ¿Qué deberías hacer?

A) Usar kubectl app deploy <dockerfilename>.
B) Usar gcloud app deploy <dockerfilename>.
C) Crear una imagen de Docker a partir del Dockerfile y subirla a Container Registry. Crear un archivo YAML de Deployment que apunte a esa imagen. Usar kubectl para crear el Deployment con ese archivo.
D) Crear una imagen de Docker a partir del Dockerfile y subirla a Cloud Storage. Crear un archivo YAML de Deployment que apunte a esa imagen. Usar kubectl para crear el Deployment con ese archivo.

PREGUNTA 13

Tu equipo de desarrollo necesita un nuevo servidor Jenkins para su proyecto. Necesitas implementar el servidor utilizando la menor cantidad de pasos posible. ¿Qué deberías hacer?

A) Descargar e implementar el archivo WAR de Jenkins en App Engine Standard.
B) Crear una nueva instancia de Compute Engine e instalar Jenkins mediante la interfaz de línea de comandos.
C) Crear un clúster de Kubernetes en Compute Engine y crear un Deployment con la imagen de Docker de Jenkins.
D) Usar GCP Marketplace para lanzar la solución de Jenkins.

PREGUNTA 14

Necesitas actualizar un deployment en Deployment Manager sin ningún tiempo de inactividad en los recursos del deployment. ¿Qué comando deberías usar?

A) gcloud deployment-manager deployments create --config <deployment-config-path>
B) gcloud deployment-manager deployments update --config <deployment-config-path>
C) gcloud deployment-manager resources create --config <deployment-config-path>
D) gcloud deployment-manager resources update --config <deployment-config-path>

PREGUNTA 15

Necesitas ejecutar una consulta importante en BigQuery, pero esperas que devuelva muchos registros. Quieres saber cuánto costará ejecutar la consulta. Estás utilizando precios bajo demanda. ¿Qué deberías hacer?

A) Cambiar temporalmente a precios de tarifa fija para esta consulta y luego volver a precios bajo demanda.
B) Usar la línea de comandos para ejecutar una consulta de prueba (dry run) y estimar la cantidad de bytes leídos. Luego, convertir esa estimación en dólares utilizando la Calculadora de Precios.
C) Usar la línea de comandos para ejecutar una consulta de prueba (dry run) y estimar la cantidad de bytes devueltos. Luego, convertir esa estimación en dólares utilizando la Calculadora de Precios.
D) Ejecutar una consulta SELECT COUNT(*) para obtener una idea de cuántos registros revisará tu consulta. Luego, convertir ese número de filas en dólares utilizando la Calculadora de Precios.

PREGUNTA 16

Tienes una aplicación que deseas ejecutar en Google Cloud Platform. Decidiste escalar automáticamente la aplicación según el uso de CPU de la infraestructura subyacente. Las políticas de tu organización requieren que utilices máquinas virtuales directamente. Necesitas asegurarte de que el escalado de la aplicación sea eficiente operativamente y se complete lo más rápido posible. ¿Qué deberías hacer?

A) Crear un clúster de Google Kubernetes Engine y usar el autoscaling horizontal de pods para escalar la aplicación.

B) Crear una plantilla de instancia y usarla en un grupo de instancias administrado (managed instance group) con el autoscaling configurado.

C) Crear una plantilla de instancia y usarla en un grupo de instancias administrado que escale hacia arriba y hacia abajo según la hora del día.

D) Usar un conjunto de herramientas de terceros para construir automatización en torno al escalado de la aplicación basándose en el monitoreo de uso de CPU en Stackdriver.

PREGUNTA 17

Estás analizando los costos de los servicios de Google Cloud Platform de tres proyectos separados. Quieres usar esta información para crear estimaciones de costos por tipo de servicio, diarios y mensuales, para los próximos seis meses utilizando sintaxis estándar de consultas. ¿Qué deberías hacer?

A) Exportar tu factura a un bucket de Cloud Storage y luego importarla a Cloud Bigtable para análisis.

B) Exportar tu factura a un bucket de Cloud Storage y luego importarla a Google Sheets para análisis.

C) Exportar tus transacciones a un archivo local y realizar el análisis con una herramienta de escritorio.

D) Exportar tu factura a un dataset de BigQuery y luego escribir consultas SQL basadas en ventanas de tiempo para el análisis.

PREGUNTA 18

Necesitas configurar una política para que los videos almacenados en un bucket Regional de Cloud Storage se muevan a Coldline después de 90 días y se eliminen un año después de su creación. ¿Cómo deberías configurar la política?

A) Usar Cloud Storage Object Lifecycle Management con condiciones de Edad y acciones SetStorageClass y Delete. Configurar la acción SetStorageClass a 90 días y la acción Delete a 275 días (365 - 90).

B) Usar Cloud Storage Object Lifecycle Management con condiciones de Edad y acciones SetStorageClass y Delete. Configurar la acción SetStorageClass a 90 días y la acción Delete a 365 días.

C) Usar gsutil rewrite y configurar la acción Delete a 275 días (365 - 90).

D) Usar gsutil rewrite y configurar la acción Delete a 365 días.

PREGUNTA 19

Tienes una VM de Linux que debe conectarse a Cloud SQL. Creaste una cuenta de servicio con los permisos adecuados. Quieres asegurarte de que la VM use esta cuenta de servicio en lugar de la cuenta de servicio predeterminada de Compute Engine. ¿Qué deberías hacer?

A) Al crear la VM mediante la consola web, especificar la cuenta de servicio en la sección 'Identity and API Access'.

B) Descargar una clave privada en formato JSON para la cuenta de servicio. En la Metadata del proyecto, agregar ese JSON como valor para la clave compute-engine-service-account.

C) Descargar una clave privada en formato JSON para la cuenta de servicio. En la Metadata personalizada de la VM, agregar ese JSON como valor para la clave compute-engine-service-account.

D) Descargar una clave privada en formato JSON para la cuenta de servicio. Después de crear la VM, conectarse por SSH a la VM y guardar el JSON en ~/.gcloud/compute-engine-service-account.json.

PREGUNTA 20

Creaste una instancia de SQL Server 2017 en Compute Engine para probar las características de la nueva versión. Quieres conectarte a esta instancia utilizando el menor número de pasos posible. ¿Qué deberías hacer?

A. Instalar un cliente RDP en tu escritorio. Verificar que exista una regla de firewall para el puerto 3389.

B. Instalar un cliente RDP en tu escritorio. Configurar un nombre de usuario y contraseña de Windows en la consola de GCP. Usar las credenciales para iniciar sesión en la instancia.

C. Configurar una contraseña de Windows en la consola de GCP. Verificar que exista una regla de firewall para el puerto 22. Hacer clic en el botón RDP en la consola de GCP y proporcionar las credenciales para iniciar sesión.

D. Configurar un nombre de usuario y contraseña de Windows en la consola de GCP. Verificar que exista una regla de firewall para el puerto 3389. Hacer clic en el botón RDP en la consola de GCP y proporcionar las credenciales para iniciar sesión.

PREGUNTA 21

Tienes una cuenta de GCP que opera en tu región y zona predeterminadas, y otra cuenta que opera en una región y zona no predeterminadas. Deseas iniciar una nueva instancia de Compute Engine en estas dos cuentas de Google Cloud Platform utilizando la interfaz de línea de comandos. ¿Qué deberías hacer?

A) Crea dos configuraciones usando gcloud config configurations create [NAME]. Ejecuta gcloud config configurations activate [NAME] para alternar entre cuentas al ejecutar los comandos para iniciar las instancias de Compute Engine.
B) Crea dos configuraciones usando gcloud config configurations create [NAME]. Ejecuta gcloud configurations list para iniciar las instancias de Compute Engine.
C) Activa dos configuraciones usando gcloud configurations activate [NAME]. Ejecuta gcloud config list para iniciar las instancias de Compute Engine.
D) Activa dos configuraciones usando gcloud configurations activate [NAME]. Ejecuta gcloud configurations list para iniciar las instancias de Compute Engine.

PREGUNTA 22

Has realizado cambios significativos en una plantilla compleja de Deployment Manager y deseas confirmar que las dependencias de todos los recursos definidos se cumplan correctamente antes de comprometerla al proyecto. Quieres obtener comentarios lo más rápido posible sobre tus cambios. ¿Qué deberías hacer?

A) Utilizar declaraciones de registro detalladas (granular logging statements) dentro de una plantilla de Deployment Manager escrita en Python.
B) Monitorear la actividad de la ejecución de Deployment Manager en la página de Stackdriver Logging de la Consola de GCP.
C) Ejecutar la plantilla de Deployment Manager contra un proyecto separado con la misma configuración y monitorear los fallos.
D) Ejecutar la plantilla de Deployment Manager usando la opción --preview en el mismo proyecto y observar el estado de los recursos interdependientes.

PREGUNTA 23

Estás construyendo una canalización para procesar datos de series temporales. ¿Qué servicios de Google Cloud Platform deberías colocar en las casillas 1, 2, 3 y 4?

A) Cloud Pub/Sub, Cloud Dataflow, Cloud Datastore, BigQuery
B) Firebase Messages, Cloud Pub/Sub, Cloud Spanner, BigQuery
C) Cloud Pub/Sub, Cloud Storage, BigQuery, Cloud Bigtable
D) Cloud Pub/Sub, Cloud Dataflow, Cloud Bigtable, BigQuery

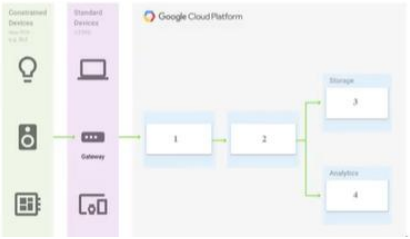

PREGUNTA 24

Tienes un proyecto para tu aplicación de App Engine que sirve como entorno de desarrollo. Las pruebas necesarias han sido exitosas y deseas crear un nuevo proyecto para que sirva como entorno de producción. ¿Qué deberías hacer?

A) Usa gcloud para crear el nuevo proyecto y luego implementa tu aplicación en el nuevo proyecto.
B) Usa gcloud para crear el nuevo proyecto y copiar la aplicación implementada al nuevo proyecto.
C) Crea un archivo de configuración de Deployment Manager que copie la implementación actual de App Engine en un nuevo proyecto.
D) Implementa tu aplicación nuevamente usando gcloud y especifica el parámetro del proyecto con el nombre del nuevo proyecto para crearlo.

PREGUNTA 25

Necesitas configurar el registro de auditoría de acceso de IAM en BigQuery para auditores externos. Deseas seguir las prácticas recomendadas por Google. ¿Qué deberías hacer?

A) Añadir el grupo de auditores a los roles IAM predefinidos logging.viewer y bigQuery.dataViewer.
B) Añadir el grupo de auditores a dos nuevos roles IAM personalizados.
C) Añadir las cuentas de usuario de los auditores a los roles IAM predefinidos logging.viewer y bigQuery.dataViewer.
D) Añadir las cuentas de usuario de los auditores a dos nuevos roles IAM personalizados.

PREGUNTA 26

Necesitas configurar permisos para un conjunto de instancias de Compute Engine para que puedan escribir datos en un bucket específico de Cloud Storage. Deseas seguir las prácticas recomendadas por Google. ¿Qué deberías hacer?

A) Crear una cuenta de servicio con un alcance de acceso. Usar el alcance de acceso 'https://www.googleapis.com/auth/devstorage.write_only'.
B) Crear una cuenta de servicio con un alcance de acceso. Usar el alcance de acceso 'https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform'.
C) Crear una cuenta de servicio y asignarla al rol IAM 'storage.objectCreator' para ese bucket.
D) Crear una cuenta de servicio y asignarla al rol IAM 'storage.objectAdmin' para ese bucket.

PREGUNTA 27

Tienes datos sensibles almacenados en tres buckets de Cloud Storage y has habilitado el registro de acceso a datos. Quieres verificar las actividades de un usuario en particular para estos buckets, utilizando el menor número de pasos posible. Necesitas verificar la adición de etiquetas de metadatos y qué archivos se han visualizado desde esos buckets. ¿Qué deberías hacer?

A) Usar la Consola de GCP y filtrar el registro de actividad para ver la información.
B) Usar la Consola de GCP y filtrar el registro de Stackdriver para ver la información.
C) Ver el bucket en la sección de Storage de la Consola de GCP.
D) Crear un trace en Stackdriver para ver la información.

PREGUNTA 28

Eres el propietario de un proyecto en GCP y deseas delegar a tus colegas el control para gestionar buckets y archivos en Cloud Storage. Deseas seguir las prácticas recomendadas por Google. ¿Qué roles de IAM deberías otorgarles?

A) Project Editor
B) Storage Admin
C) Storage Object Admin
D) Storage Object Creator

PREGUNTA 29

Tienes un objeto en un bucket de Cloud Storage que deseas compartir con una empresa externa. El objeto contiene datos sensibles. Quieres que el acceso al contenido se elimine después de cuatro horas. La empresa externa no tiene una cuenta de Google a la que puedas otorgar privilegios de acceso específicos basados en usuarios. Quieres usar el método más seguro que requiera el menor número de pasos. ¿Qué deberías hacer?

A) Crear una URL firmada con una expiración de cuatro horas y compartir la URL con la empresa.
B) Configurar el acceso al objeto como 'público' y usar la gestión del ciclo de vida del objeto para eliminarlo después de cuatro horas.
C) Configurar el bucket de almacenamiento como un sitio web estático y proporcionar la URL del objeto a la empresa. Eliminar el objeto del bucket después de cuatro horas.
D) Crear un nuevo bucket de Cloud Storage específicamente para que la empresa externa acceda. Copiar el objeto a ese bucket. Eliminar el bucket después de cuatro horas.

PREGUNTA 30

Estás creando un clúster de Google Kubernetes Engine (GKE) con la función de escalador automático de clúster habilitada. Necesitas asegurarte de que cada nodo del clúster ejecute un pod de monitoreo que envíe métricas de contenedores a una solución de monitoreo de terceros. ¿Qué deberías hacer?

A) Implementar el pod de monitoreo en un objeto StatefulSet.
B) Implementar el pod de monitoreo en un objeto DaemonSet.
C) Referenciar el pod de monitoreo en un objeto Deployment.
D) Referenciar el pod de monitoreo en un inicializador del clúster en el momento de la creación del clúster GKE.

PREGUNTA 31

Deseas enviar y consumir mensajes de Cloud Pub/Sub desde tu aplicación de App Engine. La API de Cloud Pub/Sub está actualmente deshabilitada. Usarás una cuenta de servicio para autenticar tu aplicación en la API. Quieres asegurarte de que tu aplicación pueda usar Cloud Pub/Sub. ¿Qué deberías hacer?

A) Habilitar la API de Cloud Pub/Sub en la Biblioteca de API en la Consola de GCP.
B) Confiar en la habilitación automática de la API de Cloud Pub/Sub cuando la Cuenta de Servicio la acceda.
C) Usar Deployment Manager para desplegar tu aplicación. Confiar en la habilitación automática de todas las APIs utilizadas por la aplicación que se está desplegando.
D) Otorgar a la cuenta de servicio predeterminada de App Engine el rol de Administrador de Cloud Pub/Sub. Hacer que tu aplicación habilite la API en la primera conexión a Cloud Pub/Sub.

PREGUNTA 32

Necesitas monitorear recursos que están distribuidos en diferentes proyectos en Google Cloud Platform. Quieres consolidar los informes bajo el mismo panel de Stackdriver Monitoring. ¿Qué deberías hacer?

A) Usar Shared VPC para conectar todos los proyectos y vincular Stackdriver a uno de los proyectos.
B) Para cada proyecto, crear una cuenta de Stackdriver. En cada proyecto, crear una cuenta de servicio y otorgarle el rol de Editor de Cuenta de Stackdriver en todos los otros proyectos.
C) Configurar una única cuenta de Stackdriver y vincular todos los proyectos a la misma cuenta.
D) Configurar una única cuenta de Stackdriver para uno de los proyectos. En Stackdriver, crear un Grupo y añadir los otros nombres de proyecto como criterios para ese Grupo.

PREGUNTA 33

Estás desplegando una aplicación en una VM de Compute Engine en un grupo de instancias administrado. La aplicación debe estar ejecutándose en todo momento, pero solo debe ejecutarse una única instancia de la VM por proyecto de GCP. ¿Cómo deberías configurar el grupo de instancias?

A) Establecer el autoescalado en Activado, establecer el número mínimo de instancias en 1 y el número máximo de instancias en 1.
B) Establecer el autoescalado en Desactivado, establecer el número mínimo de instancias en 1 y el número máximo de instancias en 1.
C) Establecer el autoescalado en Activado, establecer el número mínimo de instancias en 1 y el número máximo de instancias en 2.
D) Establecer el autoescalado en Desactivado, establecer el número mínimo de instancias en 1 y el número máximo de instancias en 2.

PREGUNTA 34

Quieres verificar los usuarios y roles de IAM asignados dentro de un proyecto GCP llamado my-project. ¿Qué deberías hacer?

A) Ejecutar gcloud iam roles list. Revisar la sección de salida.
B) Ejecutar gcloud iam service-accounts list. Revisar la sección de salida.
C) Navegar al proyecto y luego a la sección IAM en la Consola de GCP. Revisar los miembros y roles.
D) Navegar al proyecto y luego a la sección Roles en la Consola de GCP. Revisar los roles y el estado.

PREGUNTA 35

Necesitas crear una nueva cuenta de facturación y luego vincularla con un proyecto existente de Google Cloud Platform. ¿Qué deberías hacer?

A) Verificar que eres Administrador de Facturación del Proyecto para el proyecto GCP. Actualizar el proyecto existente para vincularlo a la cuenta de facturación existente.
B) Verificar que eres Administrador de Facturación del Proyecto para el proyecto GCP. Crear una nueva cuenta de facturación y vincular la nueva cuenta de facturación al proyecto existente.
C) Verificar que eres Administrador de Facturación para la cuenta de facturación. Crear un nuevo proyecto y vincular el nuevo proyecto a la cuenta de facturación existente.
D) Verificar que eres Administrador de Facturación para la cuenta de facturación. Actualizar el proyecto existente para vincularlo a la cuenta de facturación existente.

PREGUNTA 36

Tienes un proyecto llamado proj-sa donde gestionas todas tus cuentas de servicio. Quieres poder usar una cuenta de servicio de este proyecto para tomar instantáneas de VMs que se ejecutan en otro proyecto llamado proj-vm. ¿Qué deberías hacer?

A) Descargar la clave privada de la cuenta de servicio y añadirla a los metadatos personalizados de cada VM.
B) Descargar la clave privada de la cuenta de servicio y añadir la clave privada a las claves SSH de cada VM.
C) Otorgar a la cuenta de servicio el Rol IAM de Administrador de Almacenamiento de Compute en el proyecto llamado proj-vm.
D) Al crear las VMs, establecer el alcance de la API de la cuenta de servicio para Compute Engine en lectura/escritura.

PREGUNTA 37

Has creado un proyecto de Google Cloud Platform con una aplicación de App Engine dentro del proyecto. Inicialmente configuraste la aplicación para ser servida desde la región us-central. Ahora quieres que la aplicación sea servida desde la región asia-northeast1. ¿Qué deberías hacer?

A) Cambiar la configuración de la propiedad de región predeterminada en el proyecto GCP existente a asia-northeast1.
B) Cambiar la configuración de la propiedad de región en la aplicación App Engine existente de us-central a asia-northeast1.
C) Crear una segunda aplicación App Engine en el proyecto GCP existente y especificar asia-northeast1 como la región para servir tu aplicación.
D) Crear un nuevo proyecto GCP y crear una aplicación App Engine dentro de este nuevo proyecto. Especificar asia-northeast1 como la región para servir tu aplicación.

PREGUNTA 38

Necesitas otorgar acceso a tres usuarios para que puedan ver y editar datos de tablas en una instancia de Cloud Spanner. ¿Qué deberías hacer?

A) Ejecutar gcloud iam roles describe roles/spanner.databaseUser. Añadir los usuarios al rol.
B) Ejecutar gcloud iam roles describe roles/spanner.databaseUser. Añadir los usuarios a un nuevo grupo. Añadir el grupo al rol.
C) Ejecutar gcloud iam roles describe roles/spanner.viewer --project my-project. Añadir los usuarios al rol.
D) Ejecutar gcloud iam roles describe roles/spanner.viewer --project my-project. Añadir los usuarios a un nuevo grupo. Añadir el grupo al rol.

PREGUNTA 39

Has creado un nuevo clúster de Google Kubernetes Engine (GKE) y quieres asegurarte de que siempre ejecute una versión compatible y estable de Kubernetes. ¿Qué deberías hacer?

A) Habilitar la función de Auto-Reparación de Nodos para tu clúster GKE.
B) Habilitar la función de Auto-Actualización de Nodos para tu clúster GKE.
C) Seleccionar la última versión de clúster disponible para tu clúster GKE.
D) Seleccionar "Container-Optimized OS (cos)" como imagen de nodo para tu clúster GKE.

PREGUNTA 40

Tienes un grupo de instancias que quieres balancear en carga. Quieres que el balanceador de carga termine la sesión SSL del cliente. El grupo de instancias se usa para servir una aplicación web pública sobre HTTPS. Quieres seguir las prácticas recomendadas por Google. ¿Qué deberías hacer?

A) Configurar un balanceador de carga HTTP(S).
B) Configurar un balanceador de carga TCP interno.
C) Configurar un balanceador de carga proxy SSL externo.
D) Configurar un balanceador de carga proxy TCP externo.

PREGUNTA 41

Tienes 32 GB de datos en un único archivo que necesitas subir a un bucket de Nearline Storage. La conexión WAN que estás usando está calificada para 1 Gbps, y eres el único en la conexión. Quieres usar tanto como sea posible del 1 Gbps nominal para transferir el archivo rápidamente. ¿Cómo deberías subir el archivo?

A) Usar la Consola de GCP para transferir el archivo en lugar de gsutil.
B) Habilitar las cargas compuestas paralelas usando gsutil en la transferencia de archivos.
C) Disminuir el tamaño de la ventana TCP en la máquina que inicia la transferencia.
D) Cambiar la clase de almacenamiento del bucket de Nearline a Multi-Regional.

PREGUNTA 42

Has desplegado un microservicio llamado myapp1 en un clúster de Google Kubernetes Engine usando el archivo YAML especificado. Necesitas refactorizar esta configuración para que la contraseña de la base de datos no se almacene en texto plano. Quieres seguir las prácticas recomendadas por Google. ¿Qué deberías hacer?

A) Almacenar la contraseña de la base de datos dentro de la imagen Docker del contenedor, no en el archivo YAML.
B) Almacenar la contraseña de la base de datos dentro de un objeto Secret. Modificar el archivo YAML para poblar la variable de entorno DB_PASSWORD desde el Secret.
C) Almacenar la contraseña de la base de datos dentro de un objeto ConfigMap. Modificar el archivo YAML para poblar la variable de entorno DB_PASSWORD desde el ConfigMap.
D) Almacenar la contraseña de la base de datos en un archivo dentro de un volumen persistente de Kubernetes, y usar una solicitud de volumen persistente para montar el volumen en el contenedor.

PREGUNTA 43

Estás ejecutando una aplicación en múltiples máquinas virtuales dentro de un grupo de instancias administrado y tienes habilitado el autoescalado. La política de autoescalado está configurada para que se añadan instancias adicionales al grupo si la utilización de CPU de las instancias supera el 80%. Se añaden VMs hasta que el grupo de instancias alcance su límite máximo de cinco VMs o hasta que la utilización de CPU de las instancias baje al 80%. El retraso inicial para las comprobaciones de salud HTTP contra las instancias está establecido en 30 segundos.

A) Establecer el número máximo de instancias en 1.
B) Disminuir el número máximo de instancias a 3.
C) Usar una comprobación de salud TCP en lugar de una comprobación de salud HTTP.
D) Aumentar el retraso inicial de la comprobación de salud HTTP a 200 segundos.

PREGUNTA 44

Necesitas seleccionar y configurar recursos de cómputo para un conjunto de trabajos de procesamiento batch. Estos trabajos tardan alrededor de 2 horas en completarse y se ejecutan cada noche. Quieres minimizar los costos del servicio. ¿Qué deberías hacer?

A) Seleccionar Google Kubernetes Engine. Usar un clúster de un solo nodo con un tipo de instancia pequeña.
B) Seleccionar Google Kubernetes Engine. Usar un clúster de tres nodos con tipos de instancia micro.
C) Seleccionar Compute Engine. Usar instancias VM preemptibles del tipo de máquina estándar apropiado.
D) Seleccionar Compute Engine. Usar tipos de instancia VM que soporten micro bursting.

PREGUNTA 45

Recientemente desplegaste una nueva versión de una aplicación en App Engine y luego descubriste un error en la versión. Necesitas revertir inmediatamente a la versión anterior de la aplicación. ¿Qué deberías hacer?

A) Ejecutar gcloud app restore.
B) En la página de App Engine de la Consola GCP, seleccionar la aplicación que necesita ser revertida y hacer clic en Revertir.
C) En la página de Versiones de App Engine de la Consola GCP, dirigir el 100% del tráfico a la versión anterior.
D) Desplegar la versión original como una aplicación separada. Luego ir a la configuración de App Engine y dividir el tráfico entre aplicaciones para que la versión original sirva el 100% de las solicitudes.

PREGUNTA 46

Desplegaste una aplicación de App Engine usando gcloud app deploy, pero no se desplegó en el proyecto previsto. Quieres averiguar por qué sucedió esto y dónde se desplegó la aplicación. ¿Qué deberías hacer?

A) Revisar el archivo app.yaml de tu aplicación y verificar la configuración del proyecto.
B) Revisar el archivo web-application.xml de tu aplicación y verificar la configuración del proyecto.
C) Ir a Deployment Manager y revisar la configuración para el despliegue de aplicaciones.
D) Ir a Cloud Shell y ejecutar gcloud config list para revisar la configuración de Google Cloud usada para el despliegue.

PREGUNTA 47

Quieres configurar 10 instancias de Compute Engine para disponibilidad durante el mantenimiento. Tus requisitos establecen que estas instancias deben intentar reiniciarse automáticamente si se bloquean. Además, las instancias deben tener alta disponibilidad, incluso durante el mantenimiento del sistema. ¿Qué deberías hacer?

A) Crear una plantilla de instancia para las instancias. Establecer 'Reinicio Automático' en activado. Establecer 'Mantenimiento en host' en Migrar instancia VM. Añadir la plantilla de instancia a un grupo de instancias.
B) Crear una plantilla de instancia para las instancias. Establecer 'Reinicio Automático' en desactivado. Establecer 'Mantenimiento en host' en Terminar instancias VM. Añadir la plantilla de instancia a un grupo de instancias.
C) Crear un grupo de instancias para las instancias. Establecer la comprobación de salud 'Autoreparación' en saludable (HTTP).
D) Crear un grupo de instancias para la instancia. Verificar que la configuración 'Opciones avanzadas de creación' para 'no reintentar la creación de máquinas' esté desactivada.

PREGUNTA 48

Alojas un sitio web estático en Cloud Storage. Recientemente, comenzaste a incluir enlaces a archivos PDF en este sitio. Actualmente, cuando los usuarios hacen clic en los enlaces a estos archivos PDF, sus navegadores les solicitan guardar el archivo en su sistema local. En su lugar, quieres que los archivos PDF en los que se hace clic se muestren directamente en la ventana del navegador, sin solicitar al usuario que guarde el archivo localmente. ¿Qué deberías hacer?

A) Habilitar Cloud CDN en el frontend del sitio web.
B) Habilitar 'Compartir públicamente' en los objetos de archivo PDF.
C) Establecer los metadatos Content-Type a application/pdf en los objetos de archivo PDF.
D) Añadir una etiqueta al bucket de almacenamiento con una clave de Content-Type y valor de application/pdf.

PREGUNTA 49

Tienes una máquina virtual que actualmente está configurada con 2 vCPUs y 4 GB de memoria. Se está quedando sin memoria. Quieres actualizar la máquina virtual para que tenga 8 GB de memoria. ¿Qué deberías hacer?

A) Confiar en la migración en vivo para mover la carga de trabajo a una máquina con más memoria.
B) Usar gcloud para añadir metadatos a la VM. Establecer la clave en required-memory-size y el valor en 8 GB.
C) Detener la VM, cambiar el tipo de máquina a n1-standard-8, y iniciar la VM.
D) Detener la VM, aumentar la memoria a 8 GB, y iniciar la VM.

PREGUNTA 50

Tienes cargas de trabajo de producción y prueba que quieres desplegar en Compute Engine. Las VMs de producción necesitan estar en una subred diferente a las VMs de prueba. Todas las VMs deben poder alcanzarse entre sí sobre IP Interna sin crear rutas adicionales. Necesitas configurar VPC y las 2 subredes. ¿Qué configuración cumple estos requisitos?

A) Crear una única VPC personalizada con 2 subredes. Crear cada subred en una región diferente y con un rango CIDR diferente.
B) Crear una única VPC personalizada con 2 subredes. Crear cada subred en la misma región y con el mismo rango CIDR.
C) Crear 2 VPCs personalizadas, cada una con una única subred. Crear cada subred en una región diferente y con un rango CIDR diferente.
D) Crear 2 VPCs personalizadas, cada una con una única subred. Crear cada subred en la misma región y con el mismo rango CIDR.

PREGUNTA 51

Necesitas crear un grupo de instancias administradas con autoescalamiento para una aplicación web HTTPS. Quieres asegurarte de que las máquinas virtuales no saludables sean recreadas. ¿Qué deberías hacer?

A) Crear una comprobación de salud en el puerto 443 y usarla al crear el Grupo de Instancias Administradas.
B) Seleccionar Multi-Zona en lugar de Zona-Única al crear el Grupo de Instancias Administradas.
C) En la Plantilla de Instancia, agregar la etiqueta 'health-check'.
D) En la Plantilla de Instancia, agregar un script de inicio que envíe un latido al servidor de metadatos.

PREGUNTA 52

Tu empresa tiene un proyecto de Google Cloud Platform que usa BigQuery para almacenamiento de datos. Tu equipo de ciencia de datos cambia frecuentemente y tiene pocos miembros. Necesitas permitir que los miembros de este equipo realicen consultas. Quieres seguir las prácticas recomendadas por Google. ¿Qué deberías hacer?

A) Crear una entrada IAM para cada cuenta de usuario de científico de datos y asignar el rol BigQuery jobUser al grupo.
B) Crear una entrada IAM para cada cuenta de usuario de científico de datos y asignar el rol de usuario BigQuery dataViewer al grupo.
C) Crear un grupo de Google dedicado en Cloud Identity, agregar cada cuenta de usuario de científico de datos al grupo y asignar el rol BigQuery jobUser al grupo.
D) Crear un grupo de Google dedicado en Cloud Identity, agregar cada cuenta de usuario de científico de datos al grupo y asignar el rol de usuario BigQuery dataViewer al grupo.