

十一 :综合

学习 Bluemix 和区块链

Bob Dill, IBM 出版师, 全售前技术 CTO
David Smits, 资认证师, IBM 区块链




计划: 30 分钟 节内 以及1到2 时 实



统一用户体验

- 为什么？
- 如果我们不切换网络不同视图会误。
- 我们们在一个。
- 如我们仔细地为这四个代码事我们只做这张视图。

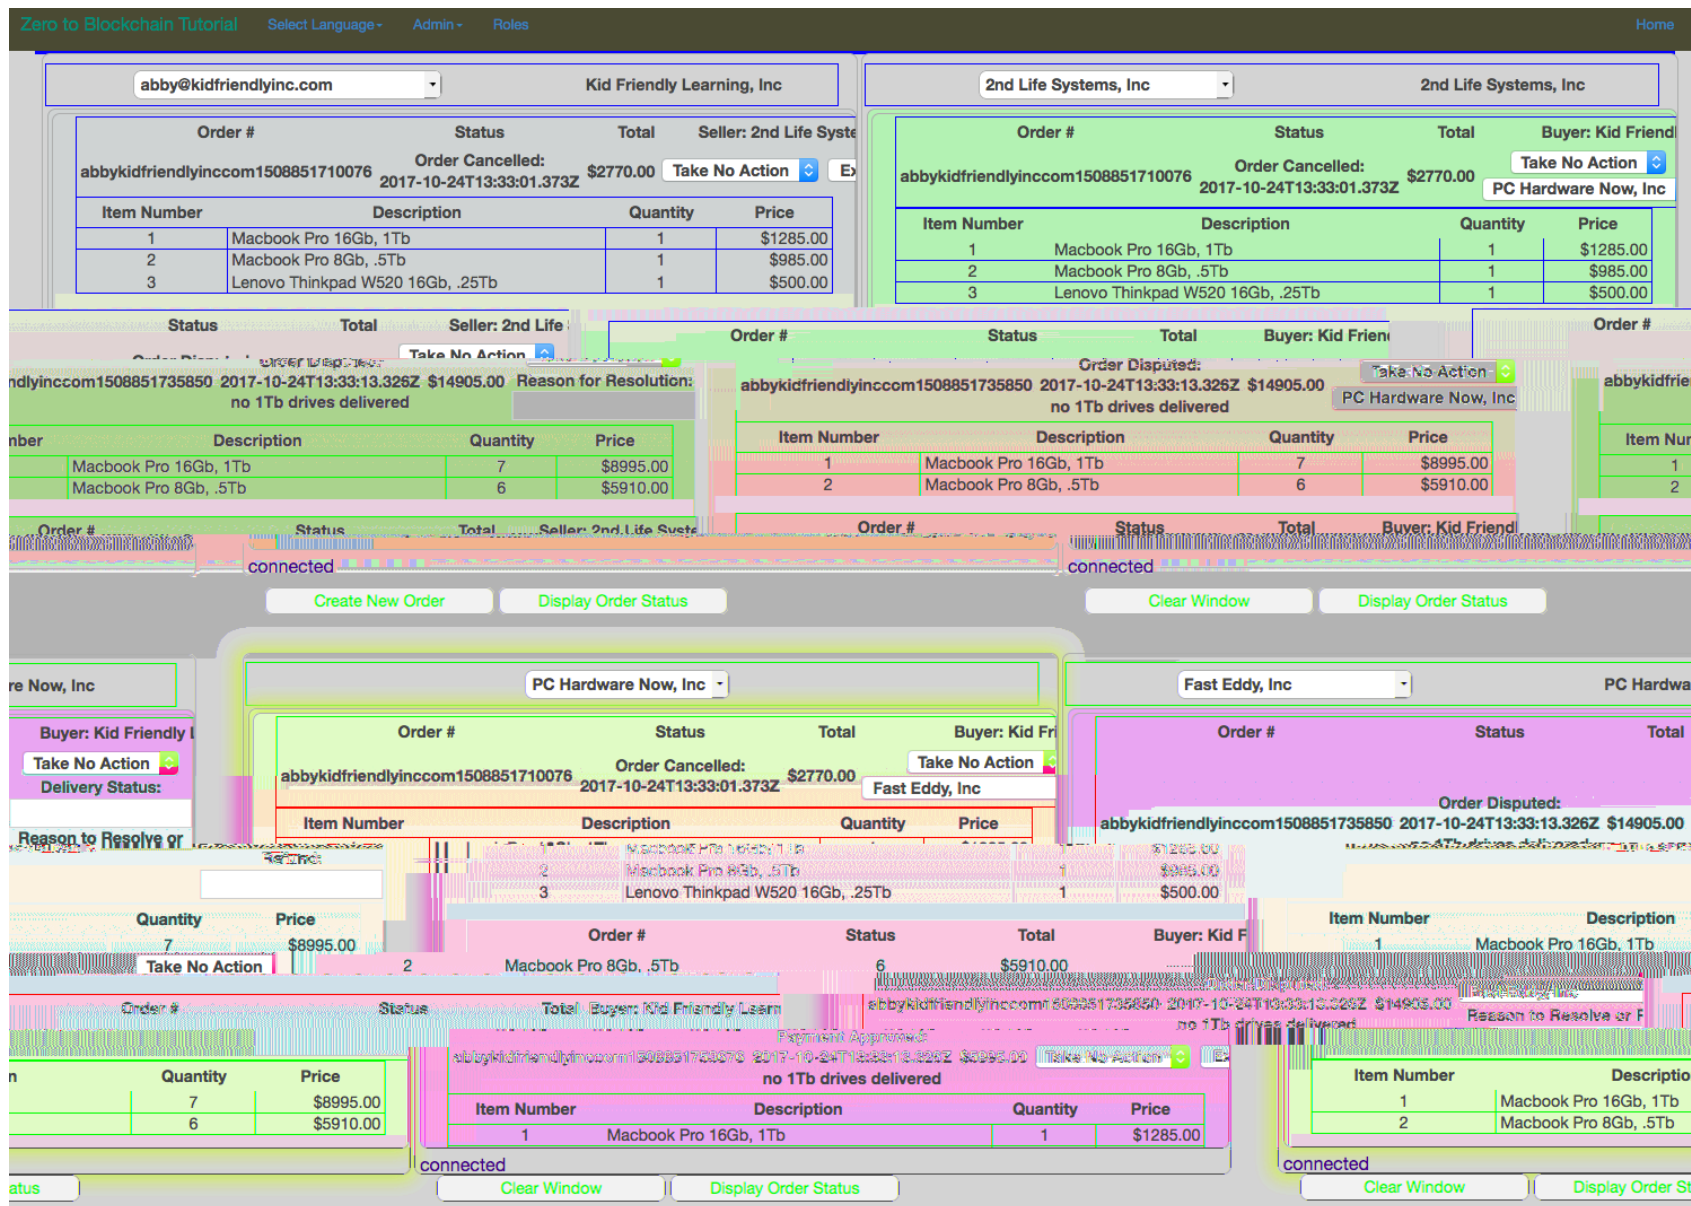

们 变什么呢?

- 变和创 一些 CSS
 - 这 个 视图 在1/4
- 创 一个 HTML 页 只 2x2 阵
- singleUX 函 导入这些页 同时导入 会员信



CSS

- 创 两个 CSS 类:
 - halfPane (顶)
 - halfPane2 ()

```
.halfPane{
    position: absolute;
    height: 40%;
    margin: .0625em;
    width: 48%;
    overflow: hidden;
}

.halfPane2{
    position: absolute;
    height: 40%;
    margin: .0625em;
    top: 50%;
    width: 48%;
    overflow: hidden;
}
```



HTML

- 创 一个 HTML 件

```
<div>
  <div>
    <table width='100%'>
      <tr width='100%'>
        <td width='50%'><div class="showfocus halfPane" id="buyerbody">(buyer view)</div></td>
        <td width='50%'><div class="showfocus halfPane" id="sellerbody">(seller view)</div></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  <div>
    <table width='100%'>
      <tr width='100%'>
        <td width='50%'><div class="showfocus halfPane2" id="providerbody">(provider view)</div></td>
        <td width='50%'><div class="showfocus halfPane2" id="shipperbody">(shipper view)</div></td>
      </tr>
    </table>
  </div>
  <div id="messages"></div>
</div>
```



singleUX 函

- 增加4个函 调 , 个调 对应 们 显 一个 。

```
function singleUX ()
{
    var toLoad = 'singleUX.html';
    var options = {};
    options.registry = 'Seller';
    var options2 = {};
    options2.registry = 'Buyer';
    var options3 = {};
    options3.registry = 'Provider';
    var options4 = {};
    options4.registry = 'Shipper';
    $.when($.get(toLoad), $.post('/composer/admin/
        $.post('/composer/admin/getMembers', op
    {
        buyers = _buyers[0].members;
        sellers = _sellers[0].members;
        s_string = _getMembers(sellers);
        providers = _providers[0].members
        p_string = _getMembers(providers);
        shippers = _shippers[0].members
        sh_string = _getMembers(shippers);
        $("#body").empty();
        $("#body").append(_page[0]);
        loadBuyerUX();
        loadSellerUX();
        loadProviderUX();
        loadShipperUX();
    });
}
```



计划: 30 分钟 节内 以及1到2 时 实

| | |
|----|-------------------------------|
| 一 | 什么 区块链? 和 全览 |
| 二 | 们 事 什么? |
| 二 | 一节 事 |
| 三 | 地Hyperledger Fabric V1 发环境 |
| 四 | 和测试 络 |
| 五 | 员 户体验 |
| 六 | 买 和 户体验 |
| 七 | 卖 和 户体验 |
| 八 | 供应商 和 户体验 |
| 九 | 发货人 和 户体验 |
| 十 | 公司 和 户体验 |
| 十一 | 综合 |
| 十二 | 事件和 动化 |



十二：事件和 动化

学习 Bluemix 和区块链

Bob Dill, IBM 出 师, 全 售前 术 CTO
David Smits, 资 认证 师, IBM 区块链

