



# Reglamento General de Protección de Datos (RGPD)

## Guía de usuario

---

COPYRIGHT © 2018 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.

Centro Europa Empresarial

Edificio Roma

C/ Rozabella, 8

Ctra. de La Coruña, km. 24,200

28290 Las Rozas, Madrid

SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: noviembre de 2018

# Contenido

---

## ACERCA DE ESTA GUÍA

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Convenciones tipográficas ..... | 1 |
| Documentación de apoyo .....    | 3 |
| Nota informativa .....          | 3 |

## INTRODUCCIÓN AL MÓDULO RGPD (REGLAMENTO GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS)

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| RGPD gestionado con Meta4 PeopleNet ..... | 5 |
|-------------------------------------------|---|

---

## CAPÍTULO 1: SEUDONIMIZACIÓN DE DATOS PERSONALES: CONFIGURACIÓN DEL MODELO DE DATOS

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                                            | 7  |
| Acciones sobre las tablas y campos con información de carácter personal ..... | 8  |
| Tratamiento de la información mediante máscaras .....                         | 10 |

---

## CAPÍTULO 2: SEUDONIMIZACIÓN DE DATOS PERSONALES: PROCESO

|                                                                          |    |
|--------------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                                       | 21 |
| Proceso de seudonimización .....                                         | 22 |
| Consideraciones a tener en cuenta en el proceso de seudonimización ..... | 23 |

---

## CAPÍTULO 3: SEUDONIMIZACIÓN DE DATOS PERSONALES: GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN SEUDONIMIZADA

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Introducción .....                                                | 25 |
| Consulta de la información en las tablas internas .....           | 27 |
| Recuperación de la información de las tablas internas .....       | 28 |
| Borrado definitivo de la información de las tablas internas ..... | 30 |
| GLOSARIO .....                                                    | 33 |
| Glosario .....                                                    | 33 |
| ÍNDICE .....                                                      | 35 |





En esta guía encontrará toda la información relativa a la funcionalidad del módulo **RGPD** (Reglamento General de Protección de Datos).

Todas las guías de usuario siguen la misma estructura en cuanto a partes y secciones. Así, cada guía se compone de las siguientes partes: Acerca de esta guía, Introducción al módulo, tantos capítulos como sean pertinentes en cada módulo, un glosario de terminología relacionado con cada módulo y un índice analítico.

El objetivo que se pretende alcanzar con esta guía de usuario consiste en describir los conceptos, procesos y funcionalidad del módulo RGPD. También se detalla la manera en la que se definen los procesos, de forma que el usuario no encuentre dificultades a la hora de realizar una operación concreta.

## Convenciones tipográficas

En esta parte se muestran las convenciones tipográficas utilizadas en esta guía de usuario, así como la forma en la que un usuario puede utilizar la ayuda en línea.

Para facilitar la comprensión del texto, en la redacción de esta guía se han utilizado los siguientes iconos y estilos tipográficos teniendo en cuenta los criterios que se muestran a continuación.

| Texto             | Descripción                                                                                                                                      |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Negrita</b>    | Elementos de la interfaz: nombres de pantallas, formularios, ventanas, pestañas, listas, botones, menús, opciones de menús y nombres de módulos. |
| <b>MAYÚSCULAS</b> | Elementos de la interfaz reconocible por su código identificativo.                                                                               |

| Texto                                                                             | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Cursiva</i>                                                                    | <p>Términos no aceptados en el idioma en que está redactada la guía: "applet".</p> <p>Título de un manual al que se hace referencia dentro del texto.</p> <p>Título de un capítulo, que pertenezca a un manual, al que se hace referencia dentro de un texto. Título de un apartado, que pertenezca a un capítulo.</p> <p>Valores dentro de un campo o celda.</p> <p>Término específico al que se hace referencia por primera vez en el texto. Las siguientes veces que se cite dicho término irá en letra redonda.</p> |
| "Comillas"                                                                        | Reproducción de citas textuales en estilo directo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|  | Icono utilizado para señalar que una palabra se incluye en el glosario. Este símbolo se utilizará la primera vez que aparece la palabra en el texto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

Los iconos utilizados en la guía de usuario son los que se muestran a continuación.

| Icono                                                                               | Descripción                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Advertir de las consecuencias, peligros o señalar una información a tener en cuenta |
|  | Dar ideas, sugerir otros métodos de actuación                                       |
|  | Añadir información a tener en cuenta, notas o comentarios adicionales.              |
|  | Ejemplos aclaratorios de lo que explica el texto al que acompaña                    |

## Documentación de apoyo

La funcionalidad del módulo RGPD facilita el cumplimiento de alguno de los requerimientos legales establecidos en el nuevo Reglamento (UR) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016. En la medida en la que se cancela o se limita el tratamiento de los datos personales del empleado, y cualquier otro tipo de información sensible que permita la identificación unívoca de este como persona física, el módulo RGPD presenta interrelaciones con el resto de la aplicación, de modo que puede necesitar consultar también las *Guías de Usuario* de otros módulos de PeopleNet.

Si a lo largo de la sesión de trabajo con Meta4 PeopleNet tiene dudas concretas, que no quedan suficientemente resueltas con estas guías de usuario, puede consultar la *Ayuda en línea*.

La Ayuda en línea ofrece una descripción detallada de todos los componentes de la aplicación, y al mismo tiempo guía paso a paso en la ejecución de las tareas.

Hay dos maneras de obtener acceso a la Ayuda en línea desde su PC:

- Desde los filtros y listas, haciendo clic en el botón **Ayuda**
- Desde las presentaciones de Meta4 PeopleNet, pulsando F1 o seleccionando en la barra de menús **Ayuda | Contenido e índice**

## Nota informativa

El contenido de esta guía puede no corresponderse con las opciones funcionales que tiene disponible según la licencia de producto adquirida.

Por defecto, el contenido de esta guía de usuario es mucho más extenso con respecto al número de opciones de menú que pueda tener disponibles en su aplicación.

Si ha contratado desarrollos propios, estos sólo están disponibles para su organización y por tanto no se abordan en esta guía.



# Introducción al módulo RGPD (Reglamento General de Protección de Datos)



Esta guía de usuario contiene información detallada sobre la utilización del módulo **RGPD** (Reglamento General de Protección de Datos) en la aplicación PeopleNet.


El objetivo es ofrecer una visión detallada de los procesos funcionales que se gestionan en el módulo, así como la forma de ejecutar cada uno de ellos.

La guía está estructurada para facilitar la comprensión global de todos los procesos y al mismo tiempo sirve de manual de referencia para resolver dudas concretas sobre determinados temas.

## 1. RGPD gestionado con Meta4 PeopleNet

Meta4 le presenta una aplicación, Meta4 PeopleNet, capaz de facilitar el cumplimiento de alguno de los requerimientos legales establecidos en el nuevo Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de datos de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y libre circulación de estos datos. Las funcionalidades que incorpora PeopleNet se basan principalmente en las partes que muestra el gráfico que aparece a continuación:

Figura 1. Flujo de seudonimización de datos personales

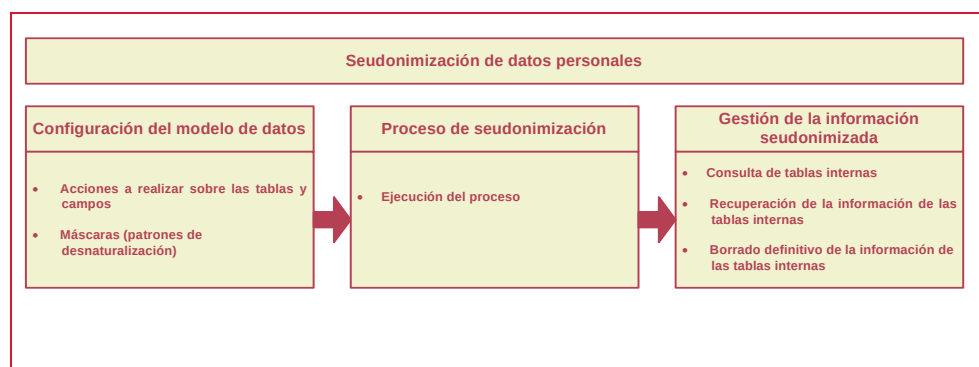

---

Cada una de las partes del gráfico se corresponde con un capítulo de la guía. Cada capítulo contendrá información sobre las tareas, los conceptos y los procesos implicados en él. Se indica también la manera de realizar los procesos y tareas utilizando la aplicación PeopleNet de forma rápida y eficaz.

El derecho a cancelar o limitar el tratamiento de sus datos personales puede ser ejercido tanto por los empleados, una vez que son dados de baja en la organización, como por los candidatos en un proceso de selección que finalmente no fueron contratados como empleados en la organización. Para cumplir con los requerimientos legales respecto a la limitación en el tratamiento de estos datos, se incorporan en el producto las funcionalidades que permiten realizar la seudonimización  de datos personales, que consiste en desnaturalizar la información de carácter personal del empleado o candidato, de modo que tras el proceso ya no pueda atribuirse a este empleado o candidato y, por tanto, impida su identificación como persona física.

Como parte del proceso en el primer capítulo se explica la configuración estándar realizada por Meta4 sobre las tablas y campos de la aplicación PeopleNet que contienen información del empleado o candidato de carácter personal, así como ejemplos de máscaras  o patrones utilizados para seudonimizar la información sensible, es decir, para desnaturalizar o enmascarar estos datos.

En el segundo capítulo se explica cómo, una vez realizadas las tareas de configuración, hay que ejecutar el proceso de seudonimización.

En el tercer capítulo se explica cómo gestionar la información seudonimizada. Como resultado del proceso, la información real de la persona queda almacenada en unas tablas internas, con el fin de cumplir con las obligaciones legales que requieren el mantenimiento de los datos personales durante los periodos legales establecidos. Esta información puede ser recuperada desde las tablas internas, por ejemplo porque haya que volver a ejecutar ciertos procesos, o puede ser eliminada definitivamente, una vez que finalice el plazo legal que obliga a mantener los datos reales.

---

# Seudonimización de datos personales: configuración del modelo de datos

# 1



## 1.1. Introducción

Como paso inicial del proceso de seudonimización de datos personales, es necesario identificar en el modelo de datos de la aplicación qué tablas y qué campos de cada tabla contienen información personal sensible del empleado o candidato que es necesario seudonimizar, es decir, desnaturalizar para impedir la identificación unívoca de este como persona física. Una vez identificadas las tablas, hay que decidir qué acción de seudonimización concreta hay que realizar. En este sentido, Meta4 le facilita la configuración realizada sobre el modelo de datos de la aplicación estándar. Más información, *Acciones sobre las tablas y campos con información de carácter personal*.



Si ha adaptado el modelo de datos de la aplicación a sus necesidades específicas y ha incluido desarrollos propios, debe realizar las tareas de configuración que correspondan sobre las tablas y campos que incluyan información sensible de la persona que deban ser tratados en el proceso de desnaturalización. Utilice para ello las funcionalidades proporcionadas que se explican en este capítulo.


Como parte de la configuración, Meta4 ha definido también una serie de máscaras o patrones de desnaturalización, que se asocian a cada uno de los campos que incluyen información personal sensible del empleado o candidato, de modo que le indican al proceso de seudonimización el tipo de campo que se está tratando y las acciones que se van a realizar sobre él. Más información, *Tratamiento de la información mediante máscaras*.



Las máscaras se configuran previamente, ya que en el momento de configurar los campos hay que asociar a cada campo la máscara que corresponda.

Las partes del capítulo se estructuran, como muestra el siguiente gráfico:.

Figura 2. Funcionalidad asociada a la configuración del modelo de datos

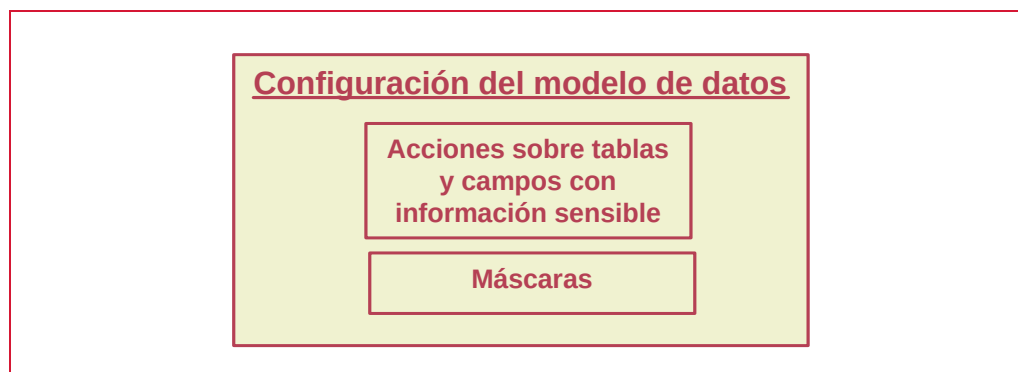

## 1.2. Acciones sobre las tablas y campos con información de carácter personal

En esta opción están registradas todas las tablas del modelo de datos de la aplicación estándar que recogen información personal sensible del empleado o candidato que hay que seudonimizar, con la finalidad de evitar la identificación del mismo como persona física. Desde esta opción puede consultar la acción que se ha decidido realizar sobre cada una de ellas, como parte del proceso de seudonimización.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

### Ruta de acceso

Herramientas | Herramientas de usuario avanzado | RGPD | Configuración | Acciones sobre tablas

1. En la pestaña **Acciones sobre tablas** visualiza la siguiente información:

- Identificador de la tabla
- Ordinal del registro que se asigna automáticamente.
- Orden en el que se va a procesar la tabla. El orden de ejecución es importante para aquellas tablas que deben procesarse en primer lugar, siendo estas STD\_PERSON con orden de ejecución 1 y STD\_HR con orden de ejecución 2. Estas tablas tienen que ejecutarse en el orden indicado porque incluyen los campos que van a permitir al proceso de seudonimización identificar la información personal sensible en el resto de las tablas (número de documento NIF (STD\_SSN) y número de afiliación a la Seguridad Social NAF (SSP\_DIG\_NUM, SSP\_NUM\_SS, SSP\_PROV\_NUM\_SS)). Si alguna de las tablas debiera procesarse en último lugar, por la propia configuración del modelo de

datos, es importante también indicar el orden de ejecución, por ejemplo, 100. A las tablas que no deben seguir ningún orden concreto, se les puede asignar cualquier valor, por ejemplo, en la configuración estándar se ha asignado el valor 50.

- Acción a realizar sobre la tabla. A cada tabla se le ha asociado uno de los siguientes tipos de acción disponible, cada uno de los cuales define qué tratamiento se va a realizar sobre los campos de la tabla que recogen información de carácter personal del empleado o candidato:
  - **Seudonimización de la información con copia de los datos:** el valor de los campos que contienen información personal sensible del empleado o candidato se va a desnaturalizar o enmascarar, de modo que tras el proceso deseudonimización ya no va a poder atribuirse a esta persona. Los valores reales de tales campos se van a almacenar en tablas internas fijas predefinidas por Meta4. En ellas se copia únicamente el subconjunto de campos que se haya decidido en la configuración. La copia se realiza con la finalidad de identificar de nuevo al individuo para el cuál seseudonimizó su información de acuerdo con las circunstancias descritas en el Reglamento. A estas tablas podrá acceder el usuario de aplicación que tenga asociado el perfil de seguridad correspondiente, con la finalidad, por ejemplo, de realizar consultas.
  - **Borrado de la información con copia de los datos en tabla espejo:** la información personal sensible se elimina pero previamente los datos se copian en tablas internas espejo, que serán una copia de la tabla origen, con la misma estructura, es decir, en este caso no se copia un subconjunto de campos, sino el registro completo. Meta4 ha creado en el producto estándar la tabla espejo SSP\_SM\_REGTIP2\_190. Si tiene desarrollos propios en el modelo de datos de su aplicación que requieran de nuevas tablas espejo, tendrá que crearlas usted mismo.

Por ejemplo, en la configuración estándar, un caso concreto en el que se utiliza esta acción es cuando los campos que contienen información personal sensible forman parte de la clave primaria (primary key). En estos casos es necesario borrar el registro ya que no es posible desnaturalizar el valor de los campos, si bien, al existir la obligación legal de conservar esta información, antes de realizar el borrado se copian los datos en una tabla espejo.
  - **Seudonimización de la información sin copia de los datos:** el valor de los campos que contienen información personal sensible del empleado o candidato se va a desnaturalizar o enmascarar, de modo que tras el proceso deseudonimización ya no va a poder atribuirse a esta persona. Los valores reales de tales campos no se copian en las tablas internas, ya que no existe obligación legal de conservarlos, pero sí hay queseudonimizarlos, sin eliminar el registro porque es necesario mantener la integridad referencial entre las tablas.
  - **Borrado definitivo de la información:** información personal sensible que se elimina directamente sin pasar por el proceso de desnaturalización, ya que no existe obligación legal de conservarla, o los datos se pueden volver a generar ejecutando el proceso original correspondiente, por ejemplo, lanzando de nuevo el recibo de nómina del empleado.



Como excepción, cuando los empleados que solicitan la desnaturalización de sus datos personales son responsables o firmantes, el proceso de seudonimización de Meta4 no trata las tablas que recogen su información personal sensible, ya que estos datos no están ligados a un identificador de la persona en dichas tablas. Si concurren estas circunstancias, el cliente ha de realizar el tratamiento que corresponda manualmente. En el modelo de datos de la aplicación estándar algunas de estas tablas son STD\_LEG\_ENT, SSP\_CAB\_190, etcétera.

2. Seleccione la pestaña **Campos** para visualizar la configuración realizada para cada uno de los campos de las tablas registradas que van a ser tratados en el proceso de seudonimización, por contener información personal sensible del empleado o candidato.

A cada campo se le asocia una máscara o patrón de desnaturalización que indica el tipo de campo que se está tratando y las acciones que se van a realizar sobre él. Las máscaras se definen previamente desde **Herramientas de usuario avanzado | RGPD | Configuración | Máscaras**. Más información, *Tratamiento de la información mediante máscaras*.

Los campos considerados como sensibles en el modelo de datos de la aplicación estándar, es decir, aquellos que incluyen información de carácter personal que ha de seudonimizarse, son los que hacen referencia al nombre y apellidos del empleado o candidato o de familiares del empleado; números de identificación del empleado o candidato, de su representante legal y del cónyuge del empleado (NIF, NAF, DNI, pasaporte, número de tarjeta sanitaria), información médica y discapacidades, dirección, teléfono, correo electrónico y datos bancarios del empleado.

Para cada campo visualiza la siguiente información:

- Identificador y nombre del campo a tratar en el proceso de seudonimización.
- Identificador de la máscara o patrón de desnaturalización asociada al campo.



El contenido de los campos de tipo texto (por ejemplo, los campos comentario COMENT) no se ha considerado en esta parametrización. Si algún campo de este tipo incluye información personal sensible que hay que desnaturalizar, el cliente ha de realizar el tratamiento de los datos manualmente.

## 1.3. Tratamiento de la información mediante máscaras

Desde esta opción se definen las máscaras o patrones que se van a utilizar para desnaturalizar la información personal sensible del empleado o candidato. Las máscaras se asocian a los campos que van a ser tratados en el proceso de seudonimización de modo que, dependiendo de su definición, el proceso actuará sobre el campo al que está asociada de un modo u otro.

Una misma máscara se puede asociar en diferentes tablas, si el tratamiento va a ser el mismo.

Por ejemplo, el nombre del empleado es un valor que no cambia en el tiempo, siendo el mismo en todas las tablas del modelo de datos. En este caso el campo STD\_N\_FIRST\_NAME de la tabla STD\_PERSON tendrá asociada una máscara que va a sustituir el dato real por el valor XXX. Esta máscara suministra información al proceso de seudonimización para almacenar en la tabla interna fija que corresponda, el nombre real del empleado una única vez, en un único

registro, aunque se repita en distintas tablas.

Por el contrario, un empleado puede tener varios registros con distinta información bancaria, es decir, se trata de datos que pueden variar en el tiempo. En este caso, por ejemplo, el campo SCO\_GB\_IBAN de la tabla SCO\_PERSON\_BANK tendrá asociada una máscara que va a sustituir el valor real por el valor BANKXXX. Al tratarse de un campo cuya información está sujeta a reglas de validación de formato, este valor indicado al definir la máscara no se puede modificar, ya que es necesario para que los algoritmos que validan en PeopleNet ignoren la validación. Esta máscara suministra información al proceso para almacenar en la tabla interna fija que corresponda, el valor real de los códigos IBAN del empleado en varios registros.



Otros casos concretos que requieren validación de formato son el número de identificación fiscal (NIF) y el número de afiliación a la Seguridad Social (NAF). En estos casos se les asocian las máscaras MASK\_NIF y MASK\_NAF. Estas máscaras van a sustituir los valores reales por los valores NIFXXX y NAFXXXXX, respectivamente. Tampoco podrán ser modificados con la finalidad de desactivar la validación.

Además, las máscaras tienen características adicionales necesarias para realizar el tratamiento de los campos en el proceso de seudonimización, como se explica más adelante.

Desde esta opción visualiza las máscaras definidas en la aplicación estándar.

Para ello, seleccione la ruta siguiente y siga estos pasos:

### Ruta de acceso

Herramientas | Herramientas de usuario avanzado | RGD | Configuración | Máscaras

1. Para visualizar la definición de cada una de las máscaras configuradas, haga clic en el botón Siguiente de la ventana de filtro que se muestra, y avance registro a registro.
2. Para cada máscara se muestra la siguiente información:
  - **ID Máscara:** Identificador de la máscara
  - **Máscara de sistema:** casilla de verificación que indica, si está marcada, que se trata de una máscara de sistema. Se consideran máscaras de sistema aquellas sobre las que el proceso hace tratamientos especiales y se asocian a campos específicos del modelo de datos.

Las máscaras de sistema no se puede eliminar ni modificar, excepto el valor del campo **Valor a actualizar** y sólo en aquellos casos en los que el dato real que se va a desnaturalizar no esté sujeto a reglas de validación de formato.

Si el dato que se desnaturaliza tiene que ser posteriormente validado, no podrá modificarse el valor a actualizar indicado al definir la máscara, ya que los algoritmos de validación de PeopleNet tienen en cuenta ese valor para ignorar la comprobación en estos casos.

En la configuración estándar, las máscaras de sistema tienen la casilla de verificación marcada y deshabilitada.

- **Tipo físico:** tipo de dato físico asociado a la máscara: carácter, numérico, fecha o long.
- **Valor a actualizar:** valor por el que va a ser sustituido el dato original del campo en el proceso de seudonimización.
- **Genérica para valores comunes:** el valor de este campo indica si se trata de una máscara de registro simple, que se va a tratar en un único registro (*Sí*), de registro múltiple, que se va a tratar en varios registros (*No*), o si es innecesario indicar este Valor (*Innecesario*).



Si la máscara toma valor *Sí* en este campo, el tipo de dato físico sólo puede ser *Char* (carácter).

- **Descripción:** comentario que describe brevemente la utilidad de la máscara.

Según las características del campo de la tabla al que se va a asociar y el modo de actuar en el proceso de seudonimización, es posible agrupar las máscaras en varios grupos:

#### ■ Máscaras para campos cuyo valor hay que desnaturalizar:

- Máscaras asociadas a campos cuyo valor no varía en el tiempo: hay tablas con campos que recogen información personal del empleado o candidato que se va a desnaturalizar, cuyo valor no puede cambiar en el tiempo siendo el mismo siempre si aparece en varias tablas, por ejemplo el nombre y apellidos, etcétera. Este tipo de campos tendrán asociada una máscara denominada de registro simple o genérica para valores comunes, que recogerá el valor original que se ha seudonimizado. Esta máscara suministra información al proceso de seudonimización para almacenar en la tabla interna fija que corresponda, el valor real una única vez, en un único registro. Algunos ejemplos de este tipo de máscaras son MASK\_NOMBRE, MASK\_APELLIDO\_1, MASK\_APELLIDO\_2, etcétera, que se utilizan en las tablas donde se almacena siempre el nombre y apellidos del empleado (STD\_PERSON, SSP\_DELTA\_BAJA (en el caso de empleados)). Para utilizar estos patrones es necesario que el campo siempre tome el mismo valor en las distintas tablas del modelo de datos.
- Máscaras asociadas a campos cuyo valor puede variar: hay tablas con campos que recogen información personal que se va a desnaturalizar cuyo valor puede variar de un registro a otro, por ejemplo los datos bancarios del empleado, las direcciones de correo electrónico de la persona, etcétera. Este tipo de campos tendrán asociada una máscara denominada de registro múltiple (valor *No* en el campo **Genérica para valores comunes**). Estas máscaras suministran información al proceso de seudonimización para almacenar en la tabla interna fija que corresponda, los valores reales en varios registros (se almacena la tabla, el campo y el valor correspondiente de cada registro). Algunos ejemplos de este tipo de máscaras son MASK\_DEFAULT\_CHAR, MASK\_DEFAULT\_NUMBER, MASK\_DEFAULT\_DATE.



Si la información es almacenada en la tabla interna de múltiples registros, es necesario configurar todos los campos que forman parte de la clave primaria de la tabla cuya información se va a desnaturalizar, con el fin de poder contextualizar el registro correspondiente.

- Máscaras asociadas a campos cuyo valor está sujeto a algún tipo de validación de formato, por ejemplo el número de identificación fiscal del empleado o candidato (NIF), su número de afiliación a la Seguridad Social o la información bancaria del empleado. Este tipo de campos tienen asociada una máscara cuyo valor a actualizar no se puede modificar, ya que los algoritmos de validación de PeopleNet tienen en cuenta ese valor para desactivar dicha validación. Algunos ejemplos de estas máscaras son MASK\_NIF, MASK\_NAF, MASK\_GB\_BANK. Se definen como máscaras de sistema.
- **Máscaras para campos que identifican los registros a seudonimizar:**
  - Hay campos cuyo valor no se va a desnaturalizar, si bien son necesarios en el proceso de seudonimización porque permiten identificar los registros que recogen la información personal sensible del empleado o candidato en la tabla, por ejemplo el identificador de la persona o el identificador del RH. Este tipo de campos tendrán asociada una máscara de tipo MASK\_PK\_ID\_HR o MASK\_PK\_ID\_HR\_BY\_NIF. En estos casos no es necesario indicar si se trata de una máscara de registro simple o no, por tanto el campo **Genérica para valores comunes** tomará valor *Innecesario*. Para este tipo de máscaras no hay que indicar un valor a actualizar (tomará valor *N/A (No aplica)*). Se definen como máscaras de sistema.
  - Sólo en los casos en los que los valores se almacenan en la tabla interna de múltiples registros, además de asociar la máscara de tipo MASK\_PK\_ID\_HR o MASK\_PK\_ID\_HR\_BY\_NIF al identificador de la persona o identificador del RH (como se ha explicado en el punto anterior), hay que asociar alguna de las máscaras que a continuación se mencionan, al resto de campos de la tabla que forman parte de la clave primaria, con el fin de identificar unívocamente los registros. Algunos ejemplos de estas máscaras son MASK\_PK\_MULTIREG\_DATE, MASK\_PK\_MULTIREG\_NUMBER y MASK\_PK\_MULTIREG\_CHAR. Por ejemplo, si un empleado o candidato tiene varias direcciones de correo electrónico, para identificar cada una de ellas hay que asociar al campo STD\_OR\_MAIL (Núm. secuencia) de la tabla STD\_EMAIL, la máscara MASK\_PK\_MULTIREG\_NUMBER. Para este tipo de máscaras no hay que indicar un valor a actualizar. Se definen como máscaras de sistema.
- **Máscaras para campos del gestor documental:**
  - Máscaras asociadas a campos cuyo valor corresponde con un identificador de documento del gestor documental de PeopleNet. A estos campos identificadores se les asocia la máscara MASK\_ID\_DOC. Este tipo de máscaras informan al proceso de seudonimización de aquellos documentos que deben ser borrados del gestor documental. En estos casos no es necesario indicar si se trata de una máscara de registro simple o no, por tanto el campo **Genérica para valores comunes** tomará valor *Innecesario*. Para este tipo de máscaras no hay que indicar un valor a actualizar (tomará valor *N/A (No aplica)*). Se definen como máscaras de sistema.

A continuación se explican algunos ejemplos con el fin de facilitar la comprensión de la configuración realizada en Meta4, en lo que se refiere a las acciones sobre las tablas, definición de campos y definición de máscaras:



- Tabla STD\_PERSON que contiene, entre otros, el campo sensible SSP\_PRIMER\_APELLIDO, que recoge el valor del primer apellido del empleado o candidato.

#### Objetivo:

Seudonimizar el campo SSP\_PRIMER\_APELLIDO de la tabla STD\_PERSON, guardando el valor real del campo en la tabla interna fija de único registro correspondiente, y sustituyendo dicho valor en la tabla original por XXX.

#### Parametrización:

Este dato siempre va a ser el mismo en el tiempo. Al ser un dato que no varía, tendrá asociada una máscara de registro simple o genérica para valores comunes que informará al proceso deseudonimización que el valor original ha de ser almacenado una única vez, en un único registro.

La forma de parametrizar el campo en **Acciones sobre tablas** es la siguiente:

| ID Objeto  | Acción sobre tabla                                   | Campo               | Máscara         |
|------------|------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|
| STD_PERSON | Seudonimización de la información con copia de datos | SSP_PRIMER_APELLIDO | MASK_APELLIDO_1 |

La forma de parametrizar la máscara en **Máscaras** es la siguiente:

| Máscara         | Tipo | Valor a actualizar | Genérica para valores comunes | Máscara de sistema |
|-----------------|------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| MASK_APELLIDO_1 | Char | XXX                | Sí                            | No                 |

La máscara MASK\_APELLIDO\_1 se podrá asociar a todos aquellos campos de otras tablas que estén haciendo siempre referencia al primer apellido, por ejemplo al campo SSP\_TRA\_APELLIDO1 de la tabla SSP\_DELTA\_BAJA, en el caso de los empleados.

Para terminar con el ejemplo, en la tabla STD\_PERSON, además del resto de campos sensible, hay que parametrizar aquel que permite identificar los registros que contienen información personal del empleado o candidato que hay queseudonimizar. Este es el campo STD\_ID\_PERSON, al que se asocia la máscara MASK\_PK\_ID\_HR.

La forma de parametrizar el campo en **Acciones sobre tablas** es la siguiente:

| ID Objeto  | Acción sobre tabla                                   | Campo         | Máscara       |
|------------|------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| STD_PERSON | Seudonimización de la información con copia de datos | STD_ID_PERSON | MASK_PK_ID_HR |

La forma de parametrizar la máscara en **Máscaras** es la siguiente:

| Máscara       | Tipo | Valor a actualizar | Genérica para valores comunes | Máscara de sistema |
|---------------|------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| MASK_PK_ID_HR | Char | N/A                | Innecesario                   | Sí                 |

- En el caso de los empleados, tabla SCO\_PERSON\_BANK que contiene, entre otros, los campos sensibles SCO\_GB\_IBAN y SSP\_BIC\_CODE.

**Objetivo:**

Seudonimizar el campo SSP\_BIC\_CODE de la tabla SCO\_PERSON\_BANK, guardando el valor real del campo de cada registro en la tabla interna fija de registro múltiple correspondiente, y sustituyendo dicho valor en la tabla original por X.

**Parametrización:**

Este dato no tiene porqué ser siempre el mismo en todos los registros. Al ser un dato que puede variar, tendrá asociada una máscara de registro múltiple que informará al proceso deseudonimización que los valores originales han de ser almacenados en varios registros, por tanto, se guardará el valor de cada registro.

La forma de parametrizar el campo en **Acciones sobre tablas** es la siguiente:

| ID Objeto       | Acción sobre tabla                                   | Campo        | Máscara           |
|-----------------|------------------------------------------------------|--------------|-------------------|
| SCO_PERSON_BANK | Seudonimización de la información con copia de datos | SSP_BIC_CODE | MASK_DEFAULT_CHAR |

La forma de parametrizar la máscara en **Máscaras** es la siguiente:

| Máscara           | Tipo | Valor a actualizar | Genérica para valores comunes | Máscara de sistema |
|-------------------|------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| MASK_DEFAULT_CHAR | Char | X                  | No                            | No                 |

El valor del campo SCO\_GB\_IBAN está sujeto a validaciones de formato. Para desactivar la validación se le asocia una máscara que actualizará el valor del campo a BANKXXX. Este valor no se puede modificar, ya que va a ser tenido en cuenta por los algoritmos de validación de PeopleNet para ignorar esta. Además, se trata de un dato que puede variar de un registro a otro (el empleado puede tener varias cuentas bancarias), de modo que esta máscara será de registro múltiple, tal y como se ha explicado anteriormente en relación al campo SSP\_BIC\_CODE.

La forma de parametrizar el campo en **Acciones sobre tablas** es la siguiente:

| ID Objeto       | Acción sobre tabla                                   | Campo       | Máscara      |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| SCO_PERSON_BANK | Seudonimización de la información con copia de datos | SSP_GB_IBAN | MASK_GB_BANK |

La forma de parametrizar la máscara en **Máscaras** es la siguiente:

| Máscara      | Tipo | Valor a actualizar | Genérica para valores comunes | Máscara de sistema |
|--------------|------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| MASK_GB_BANK | Char | BANKXXX            | No                            | Sí                 |

También, en la tabla SCO\_PERSON\_BANK hay que parametrizar el campo que permite identificar los registros que contienen información personal que hay que seudonimizar. Este es el campo SCO\_ID\_PERSON, al que se asocia la máscara MASK\_PK\_ID\_HR. Además, al tratarse de información que se almacena en la tabla interna de múltiples registros, hay que parametrizar el resto de campos que forman parte de la clave primaria, con el fin de identificar unívocamente los registros. En el caso de la tabla SCO\_PERSON\_BANK se trata del campo SCO\_OR\_ACCOUNT, al que se le asocia la máscara MASK\_PK\_MULTIREG\_NUMBER.

La forma de parametrizar los campos en **Acciones sobre tablas** es la siguiente:

| ID Objeto       | Acción sobre tabla                                   | Campo          | Máscara                 |
|-----------------|------------------------------------------------------|----------------|-------------------------|
| SCO_PERSON_BANK | Seudonimización de la información con copia de datos | SCO_ID_PERSON  | MASK_PK_ID_HR           |
| SCO_PERSON_BANK | Seudonimización de la información con copia de datos | SCO_OR_ACCOUNT | MASK_PK_MULTIREG_NUMBER |

La forma de parametrizar las máscaras en **Máscaras** es la siguiente:

| Máscara                 | Tipo   | Valor a actualizar | Genérica para valores comunes | Máscara de sistema |
|-------------------------|--------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| MASK_PK_ID_HR           | Char   | N/A                | Innecesario                   | Sí                 |
| MASK_PK_MULTIREG_NUMBER | Number |                    | No                            | Sí                 |

- Tabla STD\_EMAIL que contiene, entre otros, el campo sensible STD\_EMAIL, que recoge la dirección de correo electrónico del empleado o candidato.

#### Objetivo:

Seudonimizar el campo STD\_EMAIL, guardando el valor real del campo de cada registro en la tabla interna fija de registro múltiple correspondiente, y sustituyendo dicho valor en la tabla original por X.

#### Parametrización:

Este dato no tiene porqué ser siempre el mismo en todos los registros. Al ser un dato que puede variar, tendrá asociada una máscara de registro múltiple que informará al proceso deseudonimización que los valores originales han de ser almacenados en varios registros, por tanto, se guardará el valor de cada registro.

La forma de parametrizar el campo en **Acciones sobre tablas** es la siguiente:

| ID Objeto | Acción sobre tabla                                   | Campo     | Máscara           |
|-----------|------------------------------------------------------|-----------|-------------------|
| STD_EMAIL | Seudonimización de la información con copia de datos | STD_EMAIL | MASK_DEFAULT_CHAR |

La forma de parametrizar la máscara en **Máscaras** es la siguiente:

| Máscara           | Tipo | Valor a actualizar | Genérica para valores comunes | Máscara de sistema |
|-------------------|------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| MASK_DEFAULT_CHAR | Char | X                  | No                            | No                 |

También, en la tabla STD\_EMAIL hay que parametrizar el campo que permite identificar los registros que contienen información personal del empleado o candidato que hay queseudonimizar. Este es el campo STD\_ID\_PERSON, al que se asocia la máscara MASK\_PK\_ID\_HR. Además, al tratarse de información que se almacena en la tabla interna de múltiples registros, hay que parametrizar el resto de campos que forman parte de la clave primaria, con el fin de identificar unívocamente cada registro que se almacena en la tabla, que corresponde a cada una de las distintas direcciones de correo electrónico del empleado o candidato. En el ejemplo este campo es STD\_OR\_MAIL, al que se le asocia la máscara MASK\_PK\_MULTIREG\_NUMBER.

La forma de parametrizar los campos en **Acciones sobre tablas** es la siguiente:

| ID Objeto | Acción sobre tabla                                   | Campo         | Máscara                 |
|-----------|------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| STD_EMAIL | Seudonimización de la información con copia de datos | STD_ID_PERSON | MASK_PK_ID_HR           |
| STD_EMAIL | Seudonimización de la información con copia de datos | STD_OR_MAIL   | MASK_PK_MULTIREG_NUMBER |

La forma de parametrizar las máscaras en **Máscaras** es la siguiente:

| Máscara                 | Tipo   | Valor a actualizar | Genérica para valores comunes | Máscara de sistema |
|-------------------------|--------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| MASK_PK_ID_HR           | Char   | N/A                | Innecesario                   | Sí                 |
| MASK_PK_MULTIREG_NUMBER | Number |                    | No                            | Sí                 |

- En el caso de los empleados, tabla SSP\_REGTIP2\_190 que contiene, entre otros, el campo sensible SSP\_NIF\_PERCEPTOR.

**Objetivo:**

Al formar parte de la clave primaria (*primary key*) no es posible desnaturalizar el valor de este campo en la tabla original. Hay que borrar el registro, si bien, al existir la obligación legal de conservar esta información, antes de realizar el borrado se copian los datos en una tabla espejo.

**Parametrización:**

Se crea la tabla espejo SSP\_SM\_REGTIP2\_190. En los casos en los que se va a realizar una copia de los registros en la tabla espejo, no es necesario parametrizar todos los campos de la tabla origen que contienen información personal sensible del empleado, basta con parametrizar aquellos que identifican los registros que se quieren traspasar a la tabla espejo. En el ejemplo se trata del campo SSP\_ID\_HR.

La forma de parametrizar el campo en **Acciones sobre tablas** es la siguiente:

| ID Objeto       | Acción sobre tabla                                              | Campo     | Máscara       |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| SSP_REGTIP2_190 | Borrado de la información con copia de datos en la tabla espejo | SSP_ID_HR | MASK_PK_ID_HR |

La forma de parametrizar la máscara en **Máscaras** es la siguiente:

| Máscara       | Tipo | Valor a actualizar | Genérica para valores comunes | Máscara de sistema |
|---------------|------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| MASK_PK_ID_HR | Char | N/A                | Innecesario                   | Sí                 |

- En el caso de los empleados, tabla SCO\_HR\_PAY\_DOC que almacena la información de los documentos de nómina del empleado.

**Objetivo:**

Borrar los registros completos asociados al empleado seudonimizado. Esta información se puede eliminar directamente sin pasar por el proceso de desnaturalización, ya que podría volver a obtenerse generando nuevamente el recibo de nómina del empleado.

**Parametrización:**

Basta con parametrizar el campo que sirve para identificar los registros a borrar, que en el ejemplo es el campo STD\_ID\_HR.

La forma de parametrizar el campo en **Acciones sobre tablas** es la siguiente:

| ID Objeto      | Acción sobre tabla                   | Campo     | Máscara       |
|----------------|--------------------------------------|-----------|---------------|
| SCO_HR_PAY_DOC | Borrado definitivo de la información | STD_ID_HR | MASK_PK_ID_HR |

La forma de parametrizar la máscara en **Máscaras** es la siguiente:

| Máscara       | Tipo | Valor a actualizar | Genérica para valores comunes | Máscara de sistema |
|---------------|------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| MASK_PK_ID_HR | Char | N/A                | Innecesario                   | Sí                 |

- Tabla SCO\_HR\_DOC que recoge los documentos del empleado o candidato almacenados en el gestor documental de PeopleNet.

**Objetivo:**

Borrar los documentos del gestor documental asociados al empleado seudonimizado.

**Parametrización:**

Basta con parametrizar el campo que sirve para identificar los registros a borrar, que en el ejemplo es el campo STD\_ID\_HR, que contiene el identificador del documento, y el campo, SCO\_ID\_HR, que identifica al empleado o candidato.

La forma de parametrizar el campo en **Acciones sobre tablas** es la siguiente:

| ID Objeto  | Acción sobre tabla                   | Campo      | Máscara       |
|------------|--------------------------------------|------------|---------------|
| SCO_HR_DOC | Borrado definitivo de la información | SCO_ID_DOC | MASK_ID_DOC   |
| SCO_HR_DOC | Borrado definitivo de la información | SCO_ID_HR  | MASK_PK_ID_HR |

La forma de parametrizar la máscara en **Máscaras** es la siguiente:

| Máscara       | Tipo   | Valor a actualizar | Genérica para valores comunes | Máscara de sistema |
|---------------|--------|--------------------|-------------------------------|--------------------|
| MASK_ID_DOC   | Number | N/A                | Innecesario                   | Sí                 |
| MASK_PK_ID_HR | Char   | N/A                | Innecesario                   | Sí                 |



Meta4 le proporciona en la opción **Máscaras** las máscaras definidas en la aplicación estándar. Si ha adaptado el modelo de datos de la aplicación a sus necesidades específicas, incluyendo algún campo con información sensible en una tabla que se repita en otras, tendrá que crearse la máscara correspondiente en la opción **Máscaras**, si ninguna de las existentes le es de utilidad.



Si en el modelo de datos de su aplicación existe alguna tabla con campos que recogen información sensible del empleado o candidato, cuyo acceso de forma única al registro a seudonimizar no se realiza con los campos asociados a las máscaras que comienzan por MASK\_PK, esas tablas no se tienen en cuenta en el proceso de seudonimización.

---

# Seudonimización de datos personales: proceso

# 2




## 2.1. Introducción

Una vez configuradas las tablas y campos del modelo de datos de la aplicación estándar que contienen información de carácter personal del empleado o candidato, hay que ejecutar el proceso de seudonimización, que consiste en desnaturalizar los datos personales de modo que tras el proceso ya no puedan atribuirse a ese empleado o candidato e impidan su identificación como persona física. Se desnaturaliza la información sensible que se debe mantener para cumplir con las obligaciones legales, que requieren el mantenimiento de los datos personales durante los periodos establecidos. El resto de la información será eliminada. Las partes del capítulo se estructuran, como muestra el siguiente gráfico:

---

Figura 3. Funcionalidad asociada al proceso de seudonimización

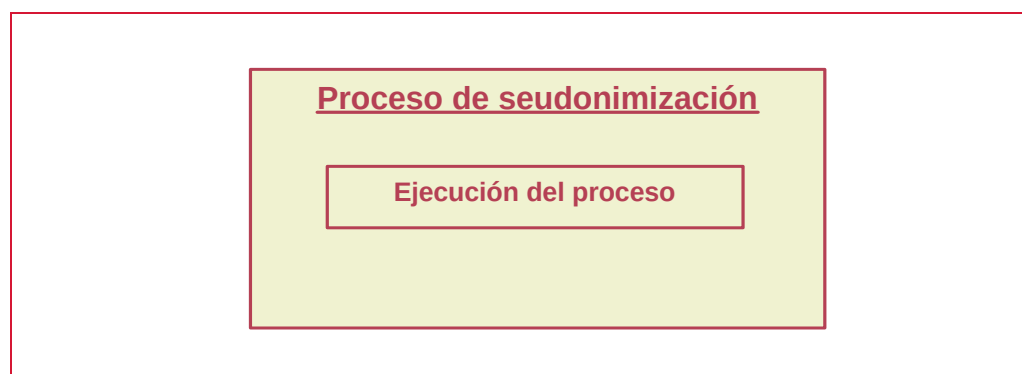

Adicionalmente, se incluye un apartado en el que se explican una serie de consideraciones a tener en cuenta en el proceso de seudonimización. Más información, *Consideraciones a tener en cuenta en el proceso de seudonimización*.

## 2.2. Proceso de seudonimización

El proceso de seudonimización se ejecutará para aquellas personas que ejerzan su derecho a cancelar o limitar el tratamiento de sus datos personales sensibles, ya sean empleados dados de baja en la organización, o candidatos que no llegaron a ser empleados en la organización. Además, estas personas no tienen que tener ningún periodo activo en la sociedad de contexto en el momento de ejecutar el proceso y no han podido ser seudonimizadas anteriormente.

El proceso es el siguiente:

### Ruta de acceso

Herramientas | Herramientas de usuario avanzado | RGPD | Proceso de seudonimización

1. En la ventana **Proceso de seudonimización** seleccione el botón de opción correspondiente, según quiera ejecutar el proceso para un empleado o para un candidato que no es empleado.
2. Seleccione el **ID Empleado** o el **ID Candidato** a procesar. El botón de lista asociado a cada uno de los campos mencionados muestra únicamente los empleados o candidatos para los que no se haya ejecutado ya el proceso.
3. En **Parámetros de ejecución** indique si el proceso de seudonimización se va a planificar en servidor o se va a ejecutar en la máquina del cliente.



Para más información sobre el Planificador de tareas, presione F1, cuando lo abra. O bien, véase el apartado Planificación de una tarea del manual del Planificador de tareas.

4. La casilla de verificación **Cerrar pantalla después de la ejecución** aparece marcada por defecto, por tanto, al finalizar la ejecución se cierra la ventana automáticamente. Si desmarca la casilla, una vez finalizado el proceso la ventana permanece abierta.
5. Haga clic en el botón **Ejecutar**. La aplicación muestra un mensaje pidiendo confirmación para realizar el proceso.

El proceso, atendiendo a la parametrización definida, realiza sobre las tablas y campos la acción indicada desde **Herramientas | Herramientas de usuario avanzado | RGPD | Configuración | Acciones sobre tablas**. Más información, *Acciones sobre las tablas y campos con información de carácter personal*.

Además, el proceso se llevará a cabo utilizando las máscaras o patrones de desnaturalización definidos en la configuración estándar desde **Herramientas | Herramientas de usuario avanzado | RGPD | Configuración | Máscaras**. Más información, *Tratamiento de la información mediante máscaras*.

Además, el proceso realiza las siguientes acciones que no son gestionadas por parametrización (los siguientes datos no se almacenan en las tablas internas, se perderán tras la ejecución del proceso):

- Borra del gestor documental de PeopleNet los documentos asociados al empleado o candidato seudonimizado.
- Gestión de las tablas del Self Service del empleado y del manager: borra las peticiones realizadas por el empleado seudonimizado y desnaturaliza el nombre y la dirección de correo electrónico en las peticiones en las que este empleado es el responsable.
- Gestión de familiares del empleado: si el empleado seudonimizado tiene algún familiar asociado, se borra la relación entre el empleado y su familiar (se borran los familiares), así como la información que identifica a este como persona, siempre y cuando el familiar no tenga un periodo abierto en la organización, o sea familiar de otro empleado.
- Gestión de usuarios de aplicación: se desnaturaliza el nombre y la dirección de correo electrónico del usuario de aplicación asociado al empleado seudonimizado.

Una vez finalizado el proceso la aplicación informa que el proceso ha terminado con éxito. Si hay problemas durante la ejecución, la aplicación informa si el proceso ha finalizado con advertencias o si ha finalizado con errores (en este caso no se realiza ninguna modificación en los datos). Si hay algún error inesperado la aplicación informa de la tabla en la que se produce el error y del error producido.

## 2.3. Consideraciones a tener en cuenta en el proceso de seudonimización

En este apartado se explican una serie de aspectos que han de ser tenidos en cuenta a la hora de parametrizar los procesos y campos a desnaturalizar. Se mencionan también ciertos aspectos que quedan fuera del proceso de seudonimización.

- El proceso se ejecutará para los datos de la sociedad de contexto.
- Si hay un mismo empleado o candidato con distintos identificadores de RH (es decir, el NIF es el mismo pero los identificadores son diferentes, por el motivo que sea), se deberá ejecutar el proceso para cada uno de los empleados o candidatos, puesto que para la aplicación son personas diferentes, excepto en los procesos que funcionan teniendo en cuenta únicamente el NIF.
- Si existe más de un empleado o candidato con el mismo NIF, el tratamiento de los datos en el proceso de seudonimización puede no ser el esperado.
- En el caso de que tenga una información sensible que identifique al empleado o candidato (diferente del NIF o el NAF que ya se han tenido en cuenta en la parametrización estándar) y que a su vez sea la forma de acceder a los datos de otras tablas propias, deberá localizar el código estándar para que se puedan realizar las búsquedas a través de este nuevo campo.
- La información desnaturalizada de un empleado o candidato no debe ser alterada en ningún caso, ya que de no ser así Meta4 no asegura la correcta recuperación de la información seudonimizada, cuando el proceso de recuperación se implemente en una segunda fase.

- 
- El proceso de seudonimización no cubre los siguientes casos:
    - Si el cliente en su aplicación ha decidido utilizar información sensible como dato de los identificadores de los empleados o candidatos (por ejemplo si se consigna el NIF como identificador del empleado o candidato).
    - Si el cliente en su aplicación ha decidido utilizar información sensible del empleado como dato para el campo ID\_SECUSER en las tablas de la aplicación, que se cumplimenta automáticamente con el usuario de aplicación que realiza la acción sobre la tabla.
  - No se eliminará ni desnaturalizará la información relacionada con el empleado que se encuentre en lugares como:
    - Planificaciones.
    - Directorios temporales.
    - Documentos del gestor documental que no están asociados al empleado o candidato.
    - Procesos de negocio (Workflows).
    - Ficheros con extensión .log o configuraciones.

# Seudonimización de datos personales: gestión de la información

## seudonimizada

# 3




## 3.1. Introducción

Como resultado del proceso de seudonimización, la información real de la persona queda almacenada en unas tablas internas con el fin de cumplir con las obligaciones legales, que requieren el mantenimiento de los datos personales durante los periodos establecidos. Esta información puede:

- Consultarse en estas tablas internas. Más información *Consulta de la información en las tablas internas*.
- Recuperarse de las tablas internas, por ejemplo porque tenga que volver a ejecutar algún proceso de la empresa. Más información *Recuperación de la información de las tablas internas*
- Borrarse definitivamente de las tablas internas, porque ya no exista obligación legal de conservarla. Más información *Borrado definitivo de la información de las tablas internas*.

Las partes del capítulo se estructuran, como muestra el siguiente gráfico:.

Figura 4. Funcionalidad asociada al proceso de seudonimización

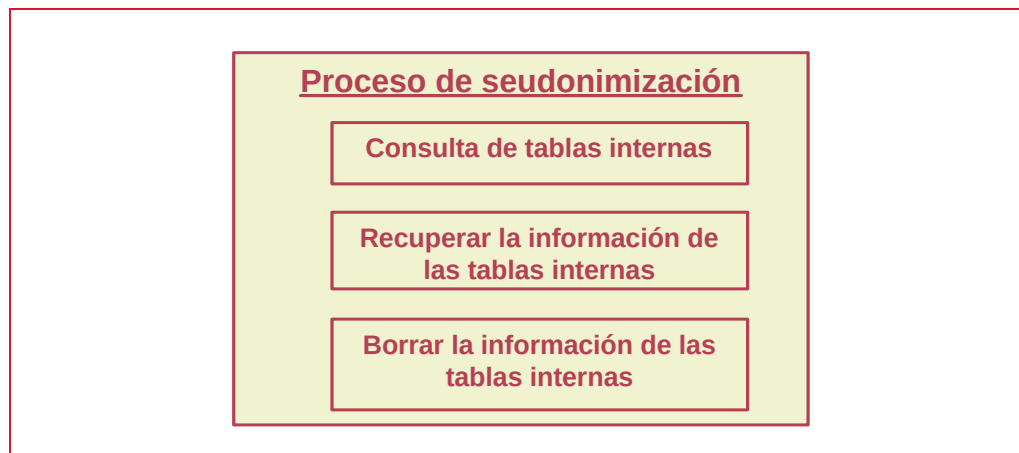

## 3.2. Consulta de la información en las tablas internas

Como resultado del proceso de seudonimización, la información real de la persona queda almacenada en unas tablas internas, con el fin de cumplir con las obligaciones legales que requieren el mantenimiento de los datos personales durante los periodos legales establecidos. Estas tablas internas son de dos tipos:

- **Tablas internas fijas** de registro simple o de registro múltiple: en ellas se copia únicamente un subconjunto de campos de la tabla origen, es decir, sólo los campos que se haya decidido en la configuración. Las tablas internas fijas definidas en el modelo de datos de la aplicación estándar son las siguientes:
  - **SSP\_GDPR\_BACKUP\_SINGLE**: almacena la información original de la persona guardada en las máscaras definidas como de registro simple (valor *Sí* en el campo **Genérica para valores comunes** de la opción **Máscaras**), es decir, los valores de aquellos campos que no varían en el tiempo, por ejemplo, el nombre y apellidos del empleado o candidato, etcétera. Los datos serán guardados una única vez en esta tabla, en un único registro.
  - **SSP\_GDPR\_BACKUP\_MULTIPLE**: almacena los valores reales de aquellos campos que pueden variar de un registro a otro, por ejemplo, los datos bancarios del empleado, direcciones de correo electrónico del empleado o candidato, etcétera. Los datos serán guardados en varios registros (para cada registro existente en la tabla original se almacena el nombre de la tabla, del campo, su valor, la clave primaria y el contador que identifica o agrupa los valores desnaturalizados que pertenecen a un mismo registro). Estos campos son los que tienen asociada una máscara de registro múltiple (valor *No* en el campo **Genérica para valores comunes** de la opción **Máscaras**).  
A estas tablas sólo podrá acceder el usuario de aplicación que tenga asociado un perfil de seguridad concreto, con la finalidad, por ejemplo, de realizar consultas. A tal efecto, el cliente ha de crear el perfil de seguridad correspondiente para que únicamente el usuario autorizado pueda acceder a esta información.
- **Tablas espejo**: son una copia de la tabla origen, con la misma estructura, es decir, en este caso no se copia un subconjunto de campos, sino el registro completo. Meta4 ha creado una la tabla espejo SSP\_SM\_REGTIP2\_190 la configuración estándar. Si tiene desarrollos propios en el modelo de datos de su aplicación que requieran de nuevas tablas espejo, tendrá que crearlas usted mismo.

### 3.3. Recuperación de la información de las tablas internas

En este apartado se explica cómo recuperar de las tablas internas la información personal de un empleado o candidato para el que se ha ejecutado el proceso de seudonimización, con la finalidad de ejecutar de nuevo ciertos procesos relacionados con la nómina.



El proceso de recuperación sólo podrá realizarlo el usuario de aplicación que tenga asociado un perfil de seguridad concreto. A tal efecto, el cliente ha de crear este perfil de seguridad asociándole los permisos necesarios.

El proceso es el siguiente:

#### Ruta de acceso

Herramientas | Herramientas de usuario avanzado | RGPD | Proceso de seudonimización

1. En la ventana **Proceso de seudonimización** seleccione la opción **Recuperación de datos desde las tablas internas y espejo** y haga clic en el botón **Siguiente**.
2. Seleccione el **ID Persona** cuyos datos desnaturalizados desea recuperar. Para ello haga clic en el botón de lista asociado al campo mencionado. Se muestra una ventana en la que puede realizar un filtro para listar aquellas personas a las que se ha realizado previamente el proceso de seudonimización. Puede filtrar por el nombre y apellidos de la persona, por el ID RH y/o por el NIF. Haga clic en el botón **Filtrar** para mostrar las personas que cumplen todos los criterios especificados, y seleccione del listado la persona cuya información real que ha sido desnaturalizada desea recuperar. Haga clic en el botón **Seleccionar**.
3. Se muestra de nuevo la ventana **Proceso de seudonimización**. En **Parámetros de ejecución** indique si el proceso de recuperación se va a planificar en servidor o se va a ejecutar en la máquina del cliente.



Para más información sobre el Planificador de tareas, presione F1, cuando lo abra. O bien, véase el apartado Planificación de una tarea del manual del Planificador de tareas.

4. La casilla de verificación **Cerrar pantalla después de la ejecución** aparece marcada por defecto, por tanto, al finalizar la ejecución se cierra la ventana automáticamente. Si desmarca la casilla, una vez finalizado el proceso la ventana permanece abierta.
5. Haga clic en el botón **Ejecutar**. La aplicación muestra un mensaje pidiendo confirmación para realizar el proceso.

Tenga en cuenta que el proceso de seudonimización desnaturaliza la información sensible que se debe mantener para cumplir con las obligaciones legales, que requieren el mantenimiento de los datos personales durante los periodos establecidos, eliminando el resto de la información. En este sentido, la información eliminada por el propio proceso de seudonimización tampoco podrá ser recuperada. En ningún caso se recuperará:

- La información de las tablas a las que en la configuración del modelo de datos se les asoció la acción **Borrado definitivo de la información**.
- Los familiares del empleado.
- Los documentos del empleado almacenados en el gestor documental
- Las peticiones del *Self Service* del empleado.
- Los datos del usuario de aplicación.

Una vez finalizado el proceso la aplicación informa que ha terminado correctamente. Si hay problemas durante la ejecución, la aplicación informa que el proceso ha terminado con errores, con la finalidad de que compruebe el resto de mensajes que le proporcionan información de los errores producidos.

Tras la recuperación de la información real que fue desnaturalizada, se realizará un borrado de estos datos en las tablas internas para esa persona.

## 3.4. Borrado definitivo de la información de las tablas internas

En este apartado se explica cómo eliminar definitivamente de las tablas internas la información personal de un empleado o candidato para el que se ha ejecutado el proceso de seudonimización, una vez finalizado el plazo legal que obliga a conservarla.



El proceso de borrado sólo podrá realizarlo el usuario de aplicación que tenga asociado un perfil de seguridad concreto. A tal efecto, el cliente ha de crear este perfil de seguridad asociándole los permisos necesarios.

El proceso es el siguiente:

### Ruta de acceso

Herramientas | Herramientas de usuario avanzado | RGPD | Proceso de seudonimización

1. En la ventana **Proceso de seudonimización** seleccione la opción **Borrado definitivo de datos desde las tablas internas y espejo** y haga clic en el botón **Siguiente**.
2. Seleccione el **ID Persona** cuyos datos reales desea eliminar. Para ello haga clic en el botón de lista asociado al campo mencionado. Se muestra una ventana en la que puede realizar un filtro para listar aquellas personas a las que se ha realizado previamente el proceso de seudonimización. Puede filtrar por el nombre y apellidos de la persona, por el ID RH y/o por el NIF. Haga clic en el botón **Filtrar** y seleccione del listado la persona cuya información real que ha sido desnaturalizada desea eliminar. Haga clic en el botón **Seleccionar**.
3. Se muestra de nuevo la ventana **Proceso de seudonimización**. En **Parámetros de ejecución** indique si el proceso de borrado se va a planificar en servidor o se va a ejecutar en la máquina del cliente.



Para más información sobre el Planificador de tareas, presione F1, cuando lo abra. O bien, véase el apartado Planificación de una tarea del manual del Planificador de tareas.

4. La casilla de verificación **Cerrar pantalla después de la ejecución** aparece marcada por defecto, por tanto, al finalizar la ejecución se cierra la ventana automáticamente. Si desmarca la casilla, una vez finalizado el proceso la ventana permanece abierta.
5. Haga clic en el botón **Ejecutar**. La aplicación muestra un mensaje pidiendo confirmación para realizar el proceso.

Antes de ejecutarse, el proceso comprueba que efectivamente a la persona se le ha realizado previamente el proceso de seudonimización y que existen datos almacenados en las tablas internas. De lo contrario, se entendería que el proceso de borrado definitivo ya se había realizado previamente y, por tanto, no es posible recuperar los datos eliminados.

El proceso realiza las siguientes acciones:

- Borra de las tablas internas la información real del empleado que se había desnaturalizado.
- Borra la información de las tablas espejo de cada una de las tablas que habían sido configuradas en el proceso con la acción **Borrado de la información con copia de los datos en la tabla espejo**.
- Borra la información de las tablas de auditoría de cada una de las tablas configuradas en el proceso, en el caso de que hubiera tablas de auditoría.
- Borra la información de las tablas de auditoría de cada una de las tablas del *Self Service* en el caso de que se hubieran configurado tablas de auditoría.
- Borra la información de las tablas de auditoría de Familiares, en el caso de que se hubieran configurado tablas de auditoría.
- En ningún caso se borrará al empleado.





Esta parte de la guía incluye un glosario relativo al módulo **GDPR**. En él se incluyen aquellos términos utilizados en la guía que presentan dificultad y cuya comprensión se considera relevante para entender el funcionamiento del módulo. De esta forma, el usuario podrá acudir a este glosario para ver el significado de aquellos conceptos que le planteen mayor dificultad de comprensión.

## Glosario

### Seudonimización de datos personales

---

El derecho a cancelar o limitar el tratamiento de sus datos personales puede ser ejercido tanto por los empleados, una vez que son dados de baja en la organización, como por los candidatos en un proceso de selección que finalmente no fueron contratados como empleados en la organización. El proceso de seudonimización consiste en desnaturalizar la información de carácter personal del empleado o candidato de modo que tras el proceso ya no puedan atribuirse a este empleado o candidato y, por tanto, impidan su identificación unívoca como persona física.

### Máscaras

---

Patrones que se van a utilizar para desnaturalizar la información personal sensible del empleado. Las máscaras se asocian a los campos que van a ser tratados en el proceso de seudonimización de modo que, dependiendo de su definición, el proceso actuará sobre el campo sensible al que está asociada de un modo u otro.



---

# Índice

---

## M

Máscaras  
concepto 33  
configuración 10

---

## S

Seudonimización de datos personales  
concepto 33  
consulta de información en tablas internas 27  
proceso 22

