

## Integración con eMind



---

© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4<sup>®</sup>, Meta4Mind<sup>®</sup>, Meta4 PeopleNet<sup>®</sup>, Meta4 KnowNet<sup>®</sup>, Meta4 e-mind<sup>®</sup>, Meta4 PeopleNet Ksystem<sup>®</sup> y Meta4 t.innova<sup>®</sup> son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.  
Centro Europa Empresarial  
Edificio Roma  
C/ Rozabella, 8  
Ctra. de La Coruña, km 24,200  
28290 Las Rozas, Madrid  
ESPAÑA  
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: enero de 2005.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

# Tabla de contenidos

---

|   |                                                                |   |
|---|----------------------------------------------------------------|---|
| ■ | Acerca de este manual . . . . .                                | 5 |
|   | Propósito . . . . .                                            | 5 |
|   | Audiencia . . . . .                                            | 5 |
|   | Requisitos . . . . .                                           | 5 |
| ■ | Arquitectura de la conexión al nivel de aplicaciones . . . . . | 6 |
| ■ | Proceso de la generación de tablas y vistas lógicas . . . . .  | 7 |
|   | Definición de la conexión entre las bases de datos . . . . .   | 7 |
|   | Generación de objetos lógicos . . . . .                        | 8 |
|   | Tablas de PeopleNet Ksystem necesarias para eMind . . . . .    | 8 |
| ■ | eMind como repositorio de logon . . . . .                      | 8 |
|   | Configuración . . . . .                                        | 9 |
|   | Asignación del repositorio externo de logon . . . . .          | 9 |



---

# Integración con eMind

## Acerca de este manual

### Propósito

El objetivo es describir la manera de integrar Meta4 PeopleNet Ksystem con Meta4 eMind.

### Audiencia

Este manual está dirigido a implantadores del sistema, personas involucradas en la implantación y desarrollo de proyectos de integración con aplicaciones, servicios o bases de datos externos entre Meta4 eMind y Meta4 PeopleNet Ksystem.

### Requisitos


Se asume que el lector tiene conocimientos del diseño de modelos de datos, sobre todo los modelos de dato Meta4, la estructura de los Meta4Objects y componentes relacionados, la arquitectura de la aplicación, además de un conocimiento profundo tanto del modelo de datos utilizado en la parametrización de Meta4 PeopleNet Ksystem con Meta4 eMind.

Se recomienda la previa lectura del manual *Metodología de diseño de modelo de datos* y el manual de conectividad de *Generación de tablas y vistas lógicas de las físicas en repositorios externos*.

## Arquitectura de la conexión al nivel de aplicaciones

La plataforma tecnológica de PeopleNet Ksystem es capaz de operar sobre tablas gestionadas por eMind, respetando la seguridad definida en esta aplicación la cual descansa sobre el gestor de base de datos.

Figura 1. Arquitectura de la conexión de Meta4 PeopleNet Ksystem con eMind

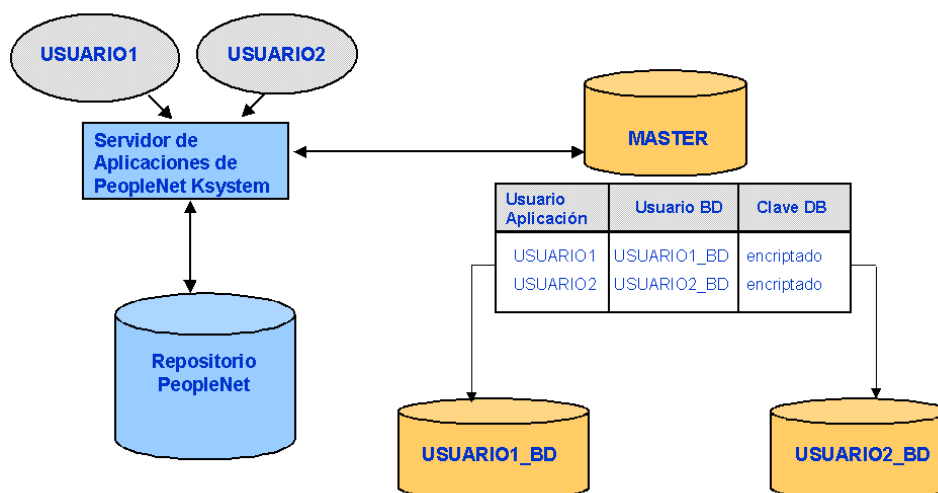

Esta figura, a modo de ejemplo, explica como se conectan las dos aplicaciones, de tal manera que se respete el modelo de seguridad definido en eMind.

Aquellos usuarios de aplicación que necesitan conectar a eMind desde PeopleNet Ksystem estarán replicados con el mismo identificador de usuario en las dos aplicaciones. En el ejemplo, existen dos usuarios de PeopleNet Ksystem llamados USUARIO1 y USUARIO2 que a su vez tendrán sus usuarios correspondientes en eMind.

Además, todo usuario de aplicación de eMind tiene asociado su propio usuario de base de datos sobre él que se ha parametrizado la definición de los perfiles de seguridad. En el ejemplo, tanto USUARIO1 como USUARIO2 tienen sus propias bases de datos que son USUARIO1\_BD y USUARIO2\_BD respectivamente.

Esta asociación entre usuario y su base de datos se configura en eMind y se almacena en un base de datos principal, MASTER en el ejemplo, cuya cadena de conexión deberá parametrizarse en PeopleNet Ksystem.

Utilizando esta información, el servidor de aplicaciones de PeopleNet Ksystem se conectará a la base de datos con una conexión física diferente por usuario, siempre que se vaya a acceder a tablas pertenecientes a eMind.

---

## Proceso de la generación de tablas y vistas lógicas

Para que la plataforma tecnológica de PeopleNet sea capaz de operar sobre tablas gestionadas por eMind, respetando su seguridad, debe consultar el manual de conectividad de *Generación de tablas y vistas lógicas de las físicas en repositorios externos* para más información acerca del proceso general.

Sin embargo, se hace hincapié aquí en la parametrización que corresponde a eMind, en concreto:

- La definición de la conexión dinámica eMind que se utiliza entre las bases de datos
- La generación de objetos lógicos
- Las tablas internas de PeopleNet Ksystem que deben estar accesibles desde eMind

### Definición de la conexión entre las bases de datos

La conexión física habrá que crearla previamente. Dicha conexión física deberá tener asociada la cadena de conexión correspondiente al usuario que hemos denominado MASTER de eMind. Además, dicha conexión deberá tener valor 1 para el campo ID Tipo de conexión.

Para definir la conexión física entre las bases de datos, siga los pasos siguientes en la aplicación Meta4:

1. Acceda la opción **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Conexiones a bases de datos**.

2. Crea la conexión física con los datos siguientes:

**ID Conexión:** el identificador único de la conexión.

**ID Base de datos:** el identificador del gestor de la base de datos del repositorio eMind al que se conectará.

**Nombre de servidor:** el identificador del servidor dónde reside el repositorio de eMind.

**Nombre de base de datos:** el identificador del repositorio eMind.

**Clave:** la clave de acceso encriptada, en caso de que se necesite para la conexión.

**Cadena de la conex.:** el sintaxis completo de la cadena que se utiliza en la conexión con MASTER.

**Conexión ejecución:** el sintaxis completo de una cadena que se utilizaría al ejecutar la conexión. El valor por defecto es 0.

**ID Tipo de conexión:** el tipo de conexión física. El valor debe ser 1 (Dinámica eMind) para una conexión dinámica para usuarios de Meta4 eMind.



Desde Meta4 PeopleNet Ksystem se manejarán las tablas de Meta4 eMind siempre con este tipo de conexión y todas las tablas y vistas lógicas que se crean se asociarán a la conexión 1 (Dinámica eMind).

## Generación de objetos lógicos

Proceda a generar los objetos lógicos PeopleNet Ksystem de las tablas pertenecientes a eMind, utilizando la herramienta Generador de tablas lógicas, tal como se describe en el apartado Generación de objetos lógicos del manual *Generación de tablas y vistas lógicas de las físicas en repositorios externos*.

Los datos de conexión de la base de datos del origen son del repositorio MASTER de eMind y los datos de conexión de la base de datos del destino son del repositorio PeopleNet Ksystem.

Todos los objetos lógicos que se generan, deben tener el **ID Conexión** tal como se definió en el apartado anterior.

## Tablas de PeopleNet Ksystem necesarias para eMind

El empleo de conexiones definidas por el usuario requiere tener una serie de tablas internas del repositorio de PeopleNet que deben estar accesibles desde los usuarios de base de datos de eMind a través de un *Database Link*. Estas tablas son:

- M4RSC\_ROLE\_ORG
- M4RSC\_APP\_USR\_ROLE
- M4RDC\_VAL\_SEC\_LDB

## eMind como repositorio de login

Meta4 PeopleNet proporciona un mecanismo que permite autenticar a los usuarios contra repositorios externos, entre ellos LDAP, Kerberos e eMind.

Los usuarios de PeopleNet son "no externos" por defecto, es decir, validan su contraseña contra el repositorio de Meta4. Para que la validación de la contraseña de un usuario se realice contra un repositorio eMind, es necesario

---

que el administrador le haya asignado previamente este tipo de logon.

El logon contra eMind facilitará la invocación de tareas de PeopleNet desde la aplicación eMind, al efectuarse finalmente la validación de la contraseña en el repositorio origen.

Para poder utilizar este mecanismo de logon, es imprescindible que los usuarios de aplicación estén definidos en ambos repositorios. Las funcionalidades de expiración de contraseña y bloqueo de usuarios quedan en el ámbito de PeopleNet. Las opciones de cambio de contraseña se encuentran deshabilitadas de manera general para los repositorios externos.

## Configuración

### Asignación del repositorio externo de logon

Para que la autenticación de un usuario se realice contra un repositorio externo, previamente debe haberse indicado mediante el parámetro de aplicación:

*LOGON/SCH\_SESSION/ID\_REPOSITORY.*

En éste debe indicarse, en uno de los ámbitos disponibles (global, idioma, organización o usuario concreto) el identificador del repositorio externo. El identificador estándar para eMind es '0200'.

La definición de los repositorios de logon externos se encuentra en la opción de menú **PeopleNet | Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Repositorios de autenticación**. En ella se puede observar que el identificador para eMind es el '0200' y que el Meta4Object especializado en dicho repositorio es 'SSC\_LOG\_EMIND'.

