

Anexo C Development Framework Desktops



© 2013 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4[®], Meta4Mind[®], Meta4 PeopleNet[®], Meta4 KnowNet[®], Meta4 e-mind[®], Meta4 PeopleNet Ksystem[®] y Meta4 t.innova[®] son marcas registradas propiedad de Meta4Spain, S.A.

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
ESPAÑA
<http://www.meta4.com>

Fecha de creación: octubre de 2006.

Fecha de la última publicación: diciembre de 2013.

Tabla de contenidos

1 Introducción

■ Acerca de este manual	1
Propósito	1
Audiencia	1
Requisitos	2

2 Anexo C: Desktops

■ Acerca de este capítulo	3
■ Generación de un Meta4Object de Desktop	4
Generar un nuevo Meta4Objecta partir de la plantilla de desktops	4
Modificaciones relacionadas con poblaciones	4
■ Generación de una presentación de desktop	10
Generar una nueva presentación que herede de la plantilla de desktops	10
Modificaciones generales en la presentación	10
Modificaciones relacionadas con poblaciones	12
■ Otras operaciones sobre desktops	17
Ocultar un recurso del desktop	17
■ Configuración del desktop	19
■ Configuración de gráficos - Filtro por población	20
Modificaciones sobre el Meta4Object del gráfico	20
Ejemplo	20
■ Filtrado de tareas por población activa	21
Modificación del QBF de poblaciones	22
Modificación de la presentación de carril	24
■ Filtrado de instancias de un proceso de negocio	26
Generar Meta4Objectde filtrado de instancias	26
Generar Presentación de filtrado de instancias	28
Generar tarea de filtrado y asociarla al proceso de negocio	29
Filtrado por la población activa	30
■ Ejecución de un desktop desde fichero de extensión .m4	30

Introducción

Acerca de este manual

Propósito

El objetivo es presentar la forma de desarrollar y configurar un desktop en PeopleNet.

La estructura del contenido es la siguiente:

- Descripción general
- Generación de un Meta4Object de desktop
- Generación de una presentación de desktop
- Otras operaciones sobre desktops
- Configuración de un desktop
- Configuración de gráficos - Filtro por población
- Filtrado de tareas por población activa
- Filtrado de instancias de un proceso de negocio
- Ejecución de un desktop desde fichero de extensión .m4

Audiencia

Este manual está dirigido a desarrolladores e implantadores de funcionalidad PeopleNet.

Requisitos

Para un correcto uso y entendimiento del manual es necesario tener conocimiento de algunos conceptos tecnológicos como arquitectura de Meta4Objects, presentaciones, herencia, etc.

Anexo C: Desktops



Acerca de este capítulo

Un desktop se considera como un entorno de trabajo que te permite tener accesible desde una misma pantalla los recursos de trabajo habituales: menús, gráficos, informes, poblaciones, flujos de trabajo y lista de tareas.

Estos desktops constan de un Meta4Objecty una presentación que siguen una plantilla, además de unos datos de configuración que indicarán los elementos a mostrar en el desktop. En los siguientes apartados se pasa a detallar cómo generar ambos componentes y cómo proceder a configurar el desktop.

Existen dos plantilla de desktops:

- **Plantilla tecnológica:** Plantilla base de desktops.
- **Plantilla global:** Plantilla que parte de la plantilla tecnológica y tiene desarrollada la funcionalidad global de desktops.

Los objetos base que componen cada plantilla se ven en la siguiente tabla:

Tipo de plantilla	Meta4Object	Presentación
Plantilla global	SRCO_GN_DESKTOP	SRCO_GN_DESKTOP
Plantilla tecnológica	SRTC_DESKTOP_TEMPLA TE	SRTC_DESKTOP_TEMPLA TE

A la hora de desarrollar un nuevo desktop hay decidir de qué plantilla se parte, y esto dependerá del producto que se tenga instalado. Si el producto que se tiene instalado dispone de la funcionalidad de poblaciones y de la plantilla global de desktops (Meta4Objecty presentación: SRCO_GN_DESKTOP) se trabajará con la plantilla global de desktops en otro caso se utilizará la plantilla

tecnológica de desktops.

Generación de un Meta4Object de Desktop

Generar un nuevo Meta4Objecta partir de la plantilla de desktops

En este paso se procederá a generar un nuevo Meta4Object que herede del Meta4Object plantilla de desktops. Este Meta4Object será SRCO_GN_DESKTOP si partimos de la plantilla global o SRTC_DESKTOP_TEMPLATE si se parte de la plantilla tecnológica.

Ver el apartado *Descripción General* de este documento para ampliar información sobre las plantillas de desktop existentes.

Modificaciones relacionadas con poblaciones

Las siguientes modificaciones sólo deben ser aplicadas en el caso de que el producto instalado disponga de la funcionalidad de poblaciones y no se esté trabajando con la plantilla global de desktops.

Si se está trabajando con la plantilla global, las modificaciones descritas en los siguientes apartados estarán ya incluidas en la plantilla. Este apartado se puede utilizar como referencia por si hay algo de la plantilla global que se quiera modificar en un desktop concreto.

Si no se tiene la funcionalidad de poblaciones, las modificaciones siguientes no son aplicables ya que hacen referencia a poblaciones.

Listado de poblaciones

1. Sobrescribir el nodo de poblaciones (SRTC_DESK_POPULATIONS) con una estructura de nodo nueva.
2. Editar la sentencia de la estructura de nodo y
 - a. Establecer como tabla base la tabla de poblaciones del producto: SCO_POPULATION.
 - b. Añadir los siguientes campos con el identificador que se indica. Si algún campo existe pero tiene un ID diferente renombrar el campo con el ID de la lista desde el editor de sentencias:

Lista de campos obligatorios:

- SCO_ID_APP_USER
 - SCO_ID_POPULATION
 - SCO_NM_POPULATION
 - SCO_SENTENCE
 - SCO_PARAMTER
 - SCO_IND_POPULATION_TYPE
- c. Añadir otros campos que puedan ser útiles a la hora de mostrar los elementos de una población.
- d. Ordenar según se quiera que aparezcan mostradas las poblaciones. Por ejemplo por SCO_NM_POPULATION ascendentemente.
- e. Establecer el filtro para que solo aparezcan
- Las poblaciones propias del usuario logado.
 - Las poblaciones con sentencia pues sino no se consideran válidas.

Un ejemplo del resultado de estos pasos se puede ver dentro de la plantilla global editando la sentencia de la estructura de nodo:
SRCO_DESK_POPULATIONS

Accesibilidad de población por nivel

En los desktops las poblaciones se listan agrupadas por nivel (Persona, Periodo y Rol).

Dado que una población puede estar disponible en uno o varios niveles (campo SCO_IND_POPULATION_TYPE), en este apartado se trata de parametrizar para cada nivel cuales son las poblaciones a listar en función del valor de dicho campo.

Para esto se tienen tres conceptos uno por cada nivel cuya regla habrá que sobrescribir.

Poblaciones accesibles para el nivel de persona

1. Situar en el concepto SRTC_POP_PERSON_AVAILABLE del nodo de poblaciones (SRTC_DESK_POPULATIONS).
2. Acceder al editor de reglas y sobrescribir la regla existente.
3. Establecer el código que resuelva qué poblaciones hay que mostrar a nivel de persona.

Ver ejemplo de código en la regla del concepto SRTC_POP_PERSON_AVAILABLE de la estructura de nodo SRCO_DESK_POPULATIONS de la plantilla global.

Poblaciones accesibles para el nivel de periodo:

1. Situar en el concepto `SRTC_POP_PERIOD_AVAILABLE` del nodo de poblaciones (`SRTC_DESK_POPULATIONS`).
2. Acceder al editor de reglas y sobrescribir la regla existente.
3. Establecer el código que resuelva qué poblaciones hay que mostrar a nivel de periodo.

Ver ejemplo de código en la regla del concepto `SRTC_POP_PERIOD_AVAILABLE` de la estructura de nodo `SRCO_DESK_POPULATIONS` de la plantilla global.

Poblaciones accesibles para el nivel de rol:

1. Situar en el concepto `SRTC_POP_ROLE_AVAILABLE` del nodo de poblaciones (`SRTC_DESK_POPULATIONS`).
2. Acceder al editor de reglas y sobrescribir la regla existente.
3. Establecer el código que resuelva qué poblaciones hay que mostrar a nivel de rol.

Ver ejemplo de código en la regla del concepto `SRTC_POP_ROLE_AVAILABLE` de la estructura de nodo `SRCO_DESK_POPULATIONS` de la plantilla global.

Listado de elementos de una población

A la hora de listar los elementos de una población se tiene en cuenta el nivel de la misma (Persona, Periodo, Rol) de forma que los datos que se muestran son distintos. Por ejemplo, los elementos de una población si estamos a nivel de persona no muestra datos del periodo.

Realmente esto se traduce en que los elementos de una población en función del nivel en el que estemos se recogen de un nodo distinto. Cada uno de estos nodos tendrá la tabla base adecuada y los campos que se desea mostrar en cada nivel.

Elementos de una población bajo el nivel persona

1. Sobrescribir el nodo: `SRTC_DESK_TR_PERSON` con una estructura de nodo nueva. Este nodo es un nodo hijo del nodo de poblaciones: `SRTC_DESK_POPULATIONS`.

-
2. Editar la sentencia de la estructura de nodo y
 - a. Establecer como tabla base la tabla de personas del producto: STD_PERSON.
 - b. Añadir los campos de la Clave primaria y todos aquellos que se quieran usar para mostrar los elementos de una población a nivel de persona. Nota. Para luego poder mostrar la ficha de la persona se necesitará añadir el identificador de persona y que el campo tenga por identificador STD_ID_PERSON. Si al añadir el campo a la sentencia tiene un identificador distinto hay que proceder a renombrarlo.
 - c. Ordenar de la misma forma que se ordene el carril de persona del producto (SRCO_PA_TR_PERSON), para que coincidan el orden de los elementos en el filtrado por población activa. Normalmente es por STD_ID_PERSON de forma ascendente.
 3. Situarse sobre el método MULTISELECTION, editar su regla sobrescribiéndola copiando el código de la regla origen y estableciendo en la llamada a la función PVT_APPLY_MULTISELECTION los identificadores de los elementos clave del nodo entre comillas.

Un ejemplo de los pasos anteriores se puede ver en la estructura de nodo SRCO_DESK_TR_PERSON de la plantilla global.

Elementos de una población bajo el nivel periodo

1. Sobrescribir el nodo: SRTC_DESK_TR_PERIOD con una estructura de nodo nueva. Este nodo es un nodo hijo del nodo de poblaciones: SRTC_DESK_POPULATIONS.
2. Editar la sentencia de la estructura de nodo y
 - a. Establecer como tabla base la tabla de periodo del producto: STD_HR_PERIOD.
 - b. Añadir los campos de la Clave primaria y todos aquellos que se quieran usar para mostrar los elementos de una población a nivel de periodo. Nota. Para luego poder mostrar la ficha de la persona se necesitará añadir el identificador de persona y que el campo tenga por identificador STD_ID_PERSON. Si al añadir el campo a la sentencia tiene un identificador distinto hay que proceder a renombrarlo.
 - c. Ordenar de la misma forma que se ordene el carril de periodo del producto (SRCO_PA_TR_HR_PERIOD), para que coincidan el orden de los elementos en el filtrado por población activa. Normalmente por STD_ID_HR y STD_OR_HR_PERIOD ascendentemente.

3. Situarse sobre el método MULTISELECTION, editar su regla sobrescribiéndola copiando el código de la regla origen y estableciendo en la llamada a la función PVT_APPLY_MULTISELECTION los identificadores de los elementos clave del nodo entre comillas.

Un ejemplo de los pasos anteriores se puede ver en la estructura de nodo SRCO_DESK_TR_PERIOD de la plantilla global.

Elementos de una población bajo el nivel rol

1. Sobrescribir el nodo: SRTC_DESK_TR_ROLE con una estructura de nodo nueva. Este nodo es un nodo hijo del nodo de poblaciones: SRTC_DESK_POPULATIONS.
2. Editar la sentencia de la estructura de nodo y
 - a. Establecer como tabla base la tabla de rol del producto: SCO_HR_ROLE
 - b. Añadir los campos de la Clave primaria y todos aquellos que se quieran usar para mostrar los elementos de una población a nivel de rol.



Para luego poder mostrar la ficha de la persona se necesitará añadir el identificador de persona y que el campo tenga por identificador STD_ID_PERSON. Si al añadir el campo a la sentencia tiene un identificador distinto hay que proceder a renombrarlo.

- c. Ordenar de la misma forma que se ordene el carril del rol del producto (SRCO_PA_TR_HR_ROLE), para que coincidan el orden de los elementos en el filtrado por población activa. Normalmente por la clave primaria: SCO_ID_HR, SCO_OR_HR_PERIOD, SCO_OR_HR_ROLE ascendentemente.
3. Situarse sobre el método MULTISELECTION, editar su regla sobrescribiéndola copiando el código de la regla origen y estableciendo en la llamada a la función PVT_APPLY_MULTISELECTION los identificadores de los elementos clave del nodo entre comillas.

Un ejemplo de los pasos anteriores se puede ver en la estructura de nodo SRCO_DESK_TR_ROLE de la plantilla global.

Resolución de sentencias de poblaciones

A la hora de obtener el conjunto de elementos que forman una población, según la definición de población en el producto hay que:

- Resolver los árboles definidos en la población (workunit)

-
- Cambiar la tabla base en función de dónde se vaya a qué nivel se vaya a aplicar la población (persona, periodo o rol).

Esto en los desktops hay que parametrizarlo sobrescribiendo los métodos que se describen a continuación.



Esto puede requerir que se añadan más elementos al nodo de poblaciones.

Resolución de árboles

1. Seleccionar el método `SRTC_SOLVE_TREES` situado en el nodo de poblaciones (`SRTC_DESK_POPULATIONS`). Editar la regla y proceder a sobrescribirla teniendo en cuenta que:
 - a. En las propiedades `SRTC_ARG_IO_SENTENCE`, `SRTC_ARG_IO_PARAM` del nodo de poblaciones se tiene definida la sentencia y el parámetro asociado de la población sobre la que hay que aplicar la resolución de los árboles.
 - b. Hay modificar la sentencia y el parámetro añadiendo la resolución de los árboles necesarios y dejar el resultado en las mismas propiedades.

Un ejemplo de resolución de árboles se puede ver dentro de la plantilla global, en el código del método `SRTC_SOLVE_TREES` de la estructura de nodo `SRCO_DESK_POPULATIONS`.

Cambio de tabla base

1. Seleccionar el método `SRTC_REPLACE_BASE_TABLE` situado en el nodo de poblaciones (`SRTC_DESK_POPULATIONS`). Editar la regla y proceder a sobrescribirla teniendo en cuenta que:
 - a. En las propiedad `SRTC_ARG_IO_SENTENCE` del nodo de poblaciones se tiene definida la sentencia de población a tratar.
 - b. En el argumento del método `ARG_TGT_POP_TYPE`, puede tener tres valores 1:Persona, 2:Periodo, 3:Role, en función de los cuales se podrá identificar la tabla base que debe tener la sentencia.
 - c. Habrá que comprobar si la tabla base de la sentencia es distinta de la que tiene que tener y en ese caso proceder a reemplazar sin olvidar meter las vinculaciones pertinentes.

Un ejemplo de cambio de tabla base se puede ver dentro de la plantilla global, en el código del método `SRTC_REPLACE_BASE_TABLE` de la estructura de nodo `SRCO_DESK_POPULATIONS`.

Generación de una presentación de desktop

Para explicar los distintos pasos se van a ir mostrando los pasos que se han dado para generar del desktop del módulo de evaluación. El identificador del Meta4Objecty de la presentación van a ser SRCO_EV_DESKTOP.

Generar una nueva presentación que herede de la plantilla de desktops

En este paso se procederá a generar una nueva presentación que herede de la presentación plantilla de desktops. Esta presentación será SRCO_GN_DESKTOP si partimos de la plantilla global o SRTC_DESKTOP_TEMPLATE si se parte de la plantilla tecnológica.

Ver el apartado *Descripción General* de este documento para ampliar información sobre las plantillas de desktop existentes.

Modificaciones generales en la presentación

Las modificaciones descritas en este apartado son genéricas para todas las plantillas de desktop.

Establecer el Meta4Object del desktop:

Hay que editar las propiedades del objeto raíz de la presentación *PresMain* y cambiar la propiedad *Idchannel* por el identificador del Meta4Objectque hemos creado.

Establecer la correspondencia con la configuración

En el apartado de *Configuración de un desktop* de este documento, se indica cómo configurar un desktop, que realmente consiste en aglutinar bajo un identificador un conjunto de recursos.

Pues bien en la presentación hay que asociarle un identificador de configuración, la cual definirá el conjunto de recursos a mostrar.

Este identificador lo recoge el desktop mediante la variable de contexto #ID_DESKTOP_CONF#. Por tanto hay dos formas de indicarle a una presentación de desktop la configuración con la que debe ejecutarse

- Pasando el identificador de la configuración desde la opción de menú que invoque al desktop. Para ello la tarea asociada a la presentación deberá tener en el código windows la asignación del identificador de la configuración a la variable de contexto.

EJEMPLO

Nombre de la tarea: BP_DESKTOP_TASK

StForm.PTCMFTask

```
SetConstStr #SYS_IDINSTANCE#,"SRTC_EVALUATION_DESKTOP";
```

```
SetConstStr #ID_DESKTOP_CONF#,"EVALUATION_DESKTOP";
```

- Asignando directamente en la presentación la variable de contexto. Para esto hay que:

1. Editar el código de la presentación. Situar en *PresMain* y con el botón derecho seleccionar la opción *Editar Código*.
2. Establecer mediante un *Action_set* el identificador de la configuración justo antes de la ejecución del método de inicialización del desktop. Este método se invoca desde la presentación y se encuentra en: *amInitDesktop*. En nuestro ejemplo la configuración se llama: EVALUATION_DESKTOP

```
BEGIN Action_set asIdDesktopConfiguration
    Set = "*C*#ID_DESKTOP_CONF#:=EVALUATION_DESKTOP"
END
BEGIN Action_method amInitDesktop
    Idnode = "SRTC_DESK_CONFIGURATION"
    Iditem = "SRTC_P_INIT_DESKTOP"
    Sourceargs = "ARG_ID_DESKTOP"
    Sourceobjs = "*C*#ID_DESKTOP_CONF#"
    Ontrue = "FormMain"
    Onfalse = "msgInvalidDesktop"
END
```

El título del formulario principal será el nombre asociado a la configuración del desktop.

Modificaciones relacionadas con poblaciones

Las siguientes modificaciones sólo deben ser aplicadas en el caso de que el producto instalado disponga de la funcionalidad de poblaciones y no se esté trabajando con la plantilla global de desktops.

Si se está trabajando con la plantilla global, las modificaciones descritas en los siguientes apartados estarán ya incluidas en la plantilla. Este apartado se puede utilizar como referencia por si hay algo de la plantilla global que se quiera modificar en un desktop concreto.

Establecer la tarea a utilizar para la edición de poblaciones

Desde el recurso de poblaciones del desktop se permite el acceso a la edición de poblaciones a través de la ejecución de una tarea. El identificador de esta tarea hay que indicarlo en la presentación.

Para establecer el identificador de la tarea hay que situarse en el árbol de la presentación en la ruta **O*/PresMain/FormMain/shMain/sbLeft/svMainLeft/sbLeftDown/svMainLeftDown/sbPopulation/icPopulationResource* y con el botón derecho editar las propiedades.

Al editar las propiedades aparecen como argumentos del *include*:

- *BPEditPopulations*, a este argumento hay que establecer el identificador de la tarea e ejecutar cuando se pulsa el botón de 'Editar poblaciones'. (SRCO_MT_POPULATION)



Establecer los elementos a mostrar por nivel de población

Cuando en el área central del desktop se muestra los elementos de una población, según el nivel de población en el que estemos (Persona/Periodo/Rol) se muestra para cada elemento de la población distintos datos.

Para definir este comportamiento habrá que:

1. Generar una presentación que herede de la plantilla tipo include que tienen los desktops para las poblaciones.
2. Asociar dicho include sobre la presentación principal.
3. En los siguientes apartados se describen estos puntos.

Generar una presentación tipo include de poblaciones

Crear una nueva presentación que herede de la plantilla tipo include que tienen los desktops para las poblaciones.

Después de hacer nuevo en el diseñador de presentaciones seleccionar la opción: *Formulario que hereda* e indicar la presentación SRTC_INCL_DESK_POPULATION_RIGHT_RES. Esta presentación es de tipo include de ahí que habrá que indicar en el filtro que el Tipo de presentación es Include para que aparezca listada.

Proceder a grabar dicho include con el nombre deseado.

Un ejemplo de este include se tiene en la plantilla global: SRCO_INCL_DESK_POPULATION_RIGHT_RES. En este include se tienen desarrollados todos los pasos que se describen en los siguientes subapartados:

Establecer elementos a mostrar a nivel de persona

1. Dentro de la presentación include recién creada, hay que añadir a la tabla que se usa para mostrar los elementos de una población a nivel de persona los elementos deseados. Para esto, situarse en el árbol en la ruta: **O*/ IncludePanelRightResource/Changer/panelPopulationType1/tablePopulationType1*.
2. Añadir los objetos gráficos que se deseen mostrar. Serán objetos que irán sobre los elementos del nodo: SRTC_DESK_TR_PERSON.
3. Proceder a parametrizar el evento click del botón de información de la persona para mostrar la ficha. Este evento se encuentra en la ruta: **O*/ IncludePanelRightResource/Changer/panelPopulationType1/tablePopulationType1/bttnQVIEW/Evclick*.

Establecer elementos a mostrar a nivel de periodo

1. Dentro de la presentación include recién creada, hay que añadir a la tabla que se usa para mostrar los elementos de una población a nivel de periodo los elementos deseados. Para esto, situarse en el árbol en la ruta: **O*/ IncludePanelRightResource/Changer/panelPopulationType2/tablePopulationType2*.
2. Añadir los objetos gráficos que se deseen mostrar. Serán objetos que irán sobre los elementos del nodo: SRTC_DESK_TR_PERIOD.
3. Proceder a parametrizar el evento click del botón de información de la persona para mostrar la ficha. Este evento se encuentra en la ruta: **O*/ IncludePanelRightResource/Changer/panelPopulationType2/tablePopulationType2/bttnQVIEW/Evclick*.

Establecer elementos a mostrar a nivel de rol

1. Dentro de la presentación incluye recién creada, hay que añadir a la tabla que se usa para mostrar los elementos de una población a nivel de rol los elementos deseados. Para esto, situarse en el árbol en la ruta: **O*/IncludePanelRightResource/Changer/panelPopulationType3/tablePopulationType3*.
2. Añadir los objetos gráficos que se deseen mostrar. Serán objetos que irán sobre los elementos del nodo: *SRTC_DESK_TR_ROLE*.
3. Proceder a parametrizar el evento click del botón de información de la persona para mostrar la ficha. Este evento se encuentra en la ruta: *"*O*/IncludePanelRightResource/Changer/panelPopulationType3/tablePopulationType3/btnQVIEW/Evclick"*.

Asociar el include de población en la presentación

1. Abrir la presentación del desktop y situarse en el árbol en la ruta: **O*/PresMain/FormMain/shMain/sbRight/svMainRight/sbRightUp/ChangerVisArea/icRightResource2*. Este elemento se corresponden con el panel de poblaciones que se muestra bajo el área central del desktop.
2. Editar las propiedades del include y establecer bajo la propiedad *IdInclude* el identificador de la presentación que hemos creado en el paso anterior.

Cambiar el tipo nivel de población con la que se carga el desktop

A día de hoy el nivel de población por defecto con el que se carga el desktop es el de Rol, para cambiar este nivel se puede realizar desde la presentación de la siguiente forma:

1. Editar el código de la presentación. Situarse en *PresMain* y con el botón derecho seleccionar la opción *Editar Código*.
2. Añadir como primer bloque de la presentación justo antes de la ejecución del método de inicialización del desktop (Bloque *amInitDesktop*), un *Action_set* para cambiar el valor del ítem *SRTC_P_DEFAULT_POP_TYPE* que se encuentra en el nodo *SRTC_DESK_CONFIGURACION*.

Ejemplo, donde se establece como nivel por defecto el de persona.

```
BEGIN Action_set asDefaultPopLevelPerson

  Idnode = "SRTC_DESK_CONFIGURATION"

  Set = "*D*SRTC_P_DEFAULT_POP_TYPE:=1"

END

BEGIN Action_method amInitDesktop

  Idnode = "SRTC_DESK_CONFIGURATION"

  Iditem = "SRTC_P_INIT_DESKTOP"

  Sourceargs = "ARG_ID_DESKTOP"

  Sourceobjs = "*C*#ID_DESKTOP_CONF#"

  Ontrue = "FormMain"

  Onfalse = "msgInvalidDesktop"

END
```

Incluir listado de población en gráficos

En el formulario de filtro de un gráfico, a la hora de seleccionar una población fija, se invoca a una lista de validación de poblaciones filtrado por el tipo de población del gráfico. Esto a nivel de presentación se traduce en un *listgroup* que hay que parametrizar.

Para definir este comportamiento habrá que

1. Generar una presentación que herede de la plantilla tipo include que tienen los desktops para los gráficos, y generar el *listgroup* de poblaciones en la presentación generada en el paso anterior.
2. Asociar dicho include a los gráficos de la presentación principal.

Generar una presentación tipo include de gráficos

Crear una nueva presentación que herede de la plantilla tipo include que tienen los desktops para las gráficos.

Después de hacer nuevo en el diseñador de presentaciones seleccionar la opción: *Formulario que hereda* e indicar la presentación SRTC_INCL_DESK_GRAPH. Esta presentación es de tipo include de ahí que habrá que indicar en el filtro que el Tipo de presentación es Include para que aparezca listada.

Proceder a grabar dicho include con el nombre deseado.

Un ejemplo de este include se tiene en la plantilla global bajo el identificador SRCO_INCL_DESK_GRAPH. En este include se tienen desarrollados todos los pasos que se describen en el siguiente apartado:

Generar listado de poblaciones

Sobre la presentación creada en el paso anterior situarse en el árbol en el *listgroup* de poblaciones que se encuentra en la ruta: *O*/icDesktopGraph/ebGraph/prsFilterForm/FormFilter/PanelPopulationFilter/grpPopFilter/panItemSRTC_P_GRAPH_ID_POPULATION/lstgrpSRTC_P_GRAPH_ID_POPULATION" y proceder a rellenar el *listgroup*.

Asociar el include a los gráficos de la presentación

Los pasos a dar para realizar esta asociación son:

1. Abrir la presentación del desktop, y situarse en el árbol en la ruta: *O*/PresMain/FormMain/shMain/sbRight/svMainRight/sbRightDown/ChangerGraphs/PanelGraphDesktop/shMainRightDown/sbRightDownLeft/icLeftDesktopGraph. Este elemento se corresponden el gráfico izquierdo que se muestran bajo el área central del desktop.
2. Editar las propiedades del include y establecer bajo la propiedad *IdInclude* el identificador de la presentación que hemos creado en el paso anterior.
3. Repetir los dos paso anteriores para el gráfico derecho que se encuentra en la ruta: *O*/PresMain/FormMain/shMain/sbRight/svMainRight/sbRightDown/ChangerGraphs/PanelGraphDesktop/shMainRightDown/sbRightDownRight/icRightDesktopGraph

Otras operaciones sobre desktops

Ocultar un recurso del desktop

Si se quiere ocultar un recurso, por ejemplo el de poblaciones si el usuario no soporta esta funcionalidad los pasos a dar se describen a continuación:

Borrar la cabecera del recurso

Situarse en la presentación en la ruta asociada a la cabecera del recurso y proceder a eliminarla.

A continuación se detalla para cada recurso la ruta de acceso a su cabecera.

Recurso	Ruta
Menus	*O*/PresMain/FormMain/shMain/sbLeft/icMenuResourceHeader
Poblaciones	*O*/PresMain/FormMain/shMain/sbLeft/svMainLeft/sbLeftDown/icPopulationResourceHeader
Lista de tareas /Procesos de negocio	*O*/PresMain/FormMain/shMain/sbLeft/svMainLeft/sbLeftDown/svMainLeftDown/sbLeftDDown/icBPRResourceHeader
Informes	*O*/PresMain/FormMain/shMain/sbLeft/svMainLeft/sbLeftDown/svMainLeftDown/sbLeftDDown/svMainLeftDDown/sbLeftDDDDown/icReportResourceHeader

Ocultar el bloque del recurso

Situarse en la presentación en el *splitblock* asociado al recurso y establecer para el mismo la propiedad Floating a *Hidden*.

A continuación se detalla para cada recurso la ruta de acceso.

Recurso	Ruta
Menus	*O*/PresMain/FormMain/shMain/sbLeft/svMainLeft/sbMenus
Poblaciones	*O*/PresMain/FormMain/shMain/sbLeft/svMainLeft/sbLeftDown/svMainLeftDown/sbPopulation
Lista de tareas /Procesos de negocio	*O*/PresMain/FormMain/shMain/sbLeft/svMainLeft/sbLeftDown/svMainLeftDown/sbLeftDDown/svMainLeftDDown/sbBP
Informes	*O*/PresMain/FormMain/shMain/sbLeft/svMainLeft/sbLeftDown/svMainLeftDown/sbLeftDDown/svMainLeftDDown/sbLeftDDD/svMainLeftDDD/sbReports

Ocultar la opción de menú


Situarse sobre la opción de menú asociada al recurso y establecer la propiedad *Visible* a *False*.

A continuación se detalla para cada recurso la ruta de acceso.

Opción de menú	Ruta
Menus	*O*/PresMain/FormMain/mnubMain/mnuView/mnuMenuResource
Poblaciones	*O*/PresMain/FormMain/mnubMain/mnuView/mnuPopulationResource
Lista de tareas /Procesos de negocio	*O*/PresMain/FormMain/mnubMain/mnuView/mnuBPResource
Informes	*O*/PresMain/FormMain/mnubMain/mnuView/mnuReportResource

Configuración del desktop

Para realizar la configuración de un desktop, hay que acceder desde la aplicación a la opción de menú *Configuración de Desktops* que se encuentra en la ruta: **PeopleNet/Herramientas de desarrollo/Desarrollar con el development framework**.

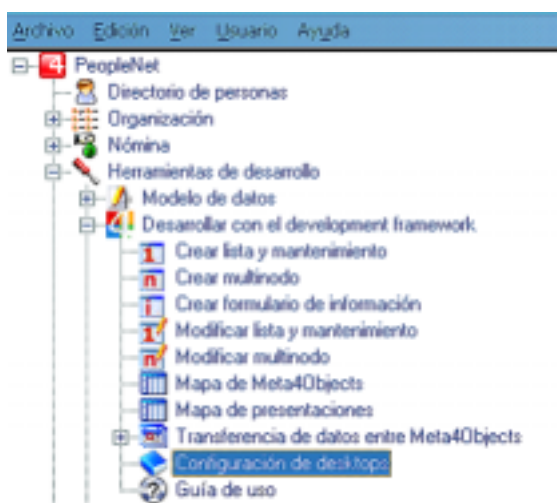

Desde ahí dar de alta la configuración a mostrar cuando se ejecute el desktop. El identificador de la configuración deberá ser el que se indique bien en la presentación o bien desde la opción de menú que lance el desktop en la variable de contexto: `*C*#ID_DESKTOP_CONF#`

Configuración de gráficos - Filtro por población

Aquellos gráficos asociados a un desktop y que tengan como tabla base la tabla del periodo, persona o rol podrán ser filtrados por población en su ejecución desde el desktop.

Para poder realizar este filtro hay que realizar adaptar el Meta4Object sobre el que se ejecuta el gráfico tal y como se describe en el siguiente apartado.

Modificaciones sobre el Meta4Object del gráfico

A continuación se describen las modificaciones a realizar sobre un Meta4Object de un gráfico para que pueda ser filtrado por población desde un desktop.

1. Editar el Meta4Object asociado al gráfico y añadir un nuevo nodo libre con identificador: `SRTC_GRAPH_FILTER_INTERFACE`.
2. Establecer como tipo del nodo recién creado el tipo 25 (Nodo de filtrado de datos).
3. Establecer para dicho nodo una nueva estructura de nodo y aplicar.
4. Hacer que la estructura de nodo creada en el paso anterior herede la estructura de nodo `'SRTC_DESK_GR_FILTER_INTERFACE'`.
5. Situar sobre el método: `SRTC_LOAD_GRAPH`, editar su regla y proceder a sobrescribirla. Tener en cuenta que este es el método al que se invoca antes de proceder a ejecutar el gráfico para cargar los datos. En este método hay que establecer la forma de cargar el Meta4Object del gráfico y se tendrán que tener en cuenta los filtros establecidos por el desktop que se encuentra en las propiedades de este mismo nodo:
 - a. `SRTC_FILTER_DATE`: Fecha para filtrar el gráfico
 - b. `SRTC_POP_SYS_PARAM/SRTC_POP_SYS_SENTENCE`: Sentencia de filtro por población.

Ejemplo

Tenemos un gráfico definido sobre el Meta4Object: SRTC_EVALUATION_DESKTOP_QUERY y se ejecuta sobre el nodo SRTC_EVALUAT_STD_PERSON.

Para que este nodo tenga en cuenta los posibles filtros de población y fechas que se establecen desde el desktop se han seguido los siguientes pasos

1. Sobre el nodo SRTC_EVALUAT_STD_PERSON se añaden 3 elementos de tipo propiedad y ámbito nodo para recoger los filtros:

Elemento	Tipo básico	ID interno	Tipo	Elemento Auxiliar
SYS_SENTENCE	Long	20		SYS_PARAM
SYS_PARAM	Long	33		
DATE_FILTER	Fecha			

2. Además se añade un método de carga: LOAD_DATA. Para proceder

```
'Graph Node
destroyblock()
load_blk()
```

3. Para filtrar por la fecha, la sentencia del nodo tiene un filtro por la propiedad DATE_FILTER.
4. Finalmente se sobrescribe la regla del método SRTC_LOAD_GRAPH del nodo SRTC_GRAPH_FILTER_INTERFACE de la siguiente forma:

```
'Put the filter parameters on the graph node
SRTC_EVALU_STD_PERSON.SYS_SENTENCE = SRTC_POP_SYS_SENTENCE
SRTC_EVALU_STD_PERSON.SYS_PARAM = SRTC_POP_SYS_PARAM
SRTC_EVALU_STD_PERSON.DATE_FILTER = SRTC_FILTER_DATE

'Proceed to load
SRTC_EVALU_STD_PERSON.LOAD_DATA( )
```

Filtrado de tareas por población activa

Aquellas tareas susceptibles de ser filtradas por población, es decir, que están preparadas para trabajar con los filtro de tipo población (QBF sobre el nodo de poblaciones), cuando se ejecutan desde el desktop pueden ser filtradas por la población activa si se realizan una serie de modificaciones sobre:

1. QBF de poblaciones. Para indicar si se usa o no la población activa.
2. Presentación tipo filtro del carril que se usa si queremos mostrar una marca de cuándo se está usando la población activa.

Modificación del QBF de poblaciones

Un ejemplo de uso es por ejemplo cuando se invoca desde la opción de menú corporativa de 'Mantenimiento de la persona'. Antes de entrar al mantenimiento se muestra un carril de filtrado de personas (SRCO_PA_TR_PERSON) y uno de los posibles filtros son las poblaciones. Pues bien para que el filtro QBF de la población pueda considerar la población establecida en el desktop hay que seguir los pasos definidos en este apartado.

1. En el nodo QBF de poblaciones que se muestra previo a la ejecución de la tarea hay que añadir al QBF una nueva propiedad de ámbito nodo donde marquemos cuando se usa la población activa y cuando no. Esto sólo es necesario si luego queremos permitir desde la presentación del carril seleccionar el trabajar con la población activa. Poner por defecto el valor -1, para poder identificar el valor inicial.

En nuestro ejemplo tendrá como identificador: P_USE_ACTIVE_POP y como nombre *Población activa* para mostrarlo después en la presentación.

2. Situar dentro del nodo QBF sobre el concepto: 'USE_EXTERN_FILTER'. Editar su regla y proceder a sobrescribirla teniendo en cuenta que:
 - Este es el concepto que se ejecuta a la hora de mostrar un carril para saber si se va a usar o no un filtro externo. Si se devuelve M4_TRUE, directamente se va a mostrar la lista resultado de personas (población activa) en vez de sacar el carril.
 - En la propiedad del QBF, EXTERN_FILTER_HANDLE, se tiene el handle de acceso al Meta4Objectdel desktop para solicitar la información que se necesite.

- A nivel del nodo de interfaz del desktop (SRTC_FILTER_INTERFACE) se puede solicitar el identificador de la población activa ejecutando el método 'SRTC_GET_ACTIVE_POP_ID'
- Si este concepto retorna M4_TRUE, a la hora de aplicar el filtro se va a llamar al método APPLY_EXTERN_FILTER en vez de llamar al APPLY_FILTER.

EJEMPLO

En el ejemplo se accede al desktop para solicitar el identificador de la población activa y comprobar si es una de las poblaciones válidas para este carril. Además se está dejando en una propiedad propia: P_USE_ACTIVE_POP, una marca para saber si se aplica o no la población activa. Esta marca se usará después desde la presentación para indicar cuándo se aplica o no la población activa.

```
iReturn = M4_FALSE
sExternFilterAlias = "M40ExternFilter"
InsertChannel(EXTERN_FILTER_HANDLE,sExternFilterAlias )
sIdActivePop = ChannelCall(sExternFilterAlias
,"SRTC_FILTER_INTERFACE","SRTC_GET_ACTIVE_POP_ID")
CloseChannel(sExternFilterAlias )

SYS_SENTENCE_FILTER=""
SYS_PARAM_FILTER=""

if count() = 0 then
  Load_blk()
endif
iPos = FindRegister("SCO_ID_POPULATION",sIdActivePop ,M4_EQUAL)
if (iPos <> M4_ERROR) then
  iReturn = M4_TRUE
  'Solo lo establezco si no está incializado el valor
  if P_USE_ACTIVE_POP= -1 then
    P_USE_ACTIVE_POP = 1
  endif
endif
endif
return iReturn
```

3. Situar-se dentro del nodo QBF sobre el método:
'APPLY_EXTERN_FILTER'. Editar su regla y proceder a sobrescribirla teniendo en cuenta que:
 - Si no se quiere aplicar la población activa debe hacer lo mismo que hace el APPLY_FILTER.
 - La forma de solicitar el filtro de la población activa al desktop es accediendo al nodo: SRTC_FILTER_INTERFACE y ejecutando el método: SRTC_GET_EXTERN_FILTER. El filtro se quedará establecido sobre las propiedades 'ACTIVE_POP_FILTER_SENTENCE' y 'ACTIVE_POP_FILTER_PARAM' del mismo nodo.
 - Una vez solicitado el filtro hay que aplicarlo sobre el *sysentence* y *sysparam* del nodo QBF del carril.

EJEMPLO

```
f (P_USE_ACTIVE_POP = 1 and USE_EXTERN_FILTER = M4_TRUE and
XTERN_FILTER_HANDLE <> 0) then

  1) Get Filter
     sExternFilterAlias = "M40ExternFilter2"
     InsertChannel(EXTERN_FILTER_HANDLE,sExternFilterAlias )
     ChannelCall(1,sExternFilterAlias
"SRTC_FILTER_INTERFACE","SRTC_GET_EXTERN_FILTER")
     sSQL = GetChannelValue(sExternFilterAlias
"SRTC_FILTER_INTERFACE","ACTIVE_POP_FILTER_SENTENCE",-1)
     sValline =GetChannelValue(sExternFilterAlias
"SRTC_FILTER_INTERFACE","ACTIVE_POP_FILTER_PARAM",-1)

     CloseChannel(sExternFilterAlias )

  2) Set Filter into items SYS_SENTENCE and SYS_PARAM
     SYS_SENTENCE_FILTER = sSQL
     SYS_PARAM_FILTER = sValline

lse
  return APPLY_FILTER()
endif
```

Modificación de la presentación de carril

Para que en la presentación del carril se muestre una marca que permita seleccionar el filtro de población activa hay que realizar unas modificaciones sobre la presentación que se describen a continuación.



Tomamos como ejemplo de los pasos a dar la presentación relacionada con el carril de personas.

Pasos a dar:

1. Abrir la presentación propia del carril. Debe ser una presentación de tipo filtro (Ejemplo: QBF.SRCO_PA_TR_PERSON). NOTA: No sirve tener una presentación por defecto.
2. Situarse sobre el panel asociado al QBF de poblaciones (Ejemplo: *O*/SRCO_PA_TR_PERSON/SRCO_PA_QBF_PERSON_POPULATION) y proceder a:
 - Añadir dentro del panel una casilla de verificación sobre el ítem del QBF de poblaciones creado en el apartado anterior para tal efecto: P_USE_ACTIVE_POP.

Al hacer clic en la check de población activa, se habilita/deshabilita la tabla de poblaciones.

EJEMPLO

Se añade la casilla de verificación: chkUseActivePop en el panel cabecera que se encuentra la ruta: *O*/SRCO_PA_TR_PERSON/SRCO_PA_QBF_PERSON_POPULATION/pnlLink con el evento clic correspondiente.

```
BEGIN Panel pnlLink
...
BEGIN Checkbox chkUseActivePop
  Idnode = "SRCO_PA_QBF_PERSON_POPULATION"
  Iditem = "P_USE_ACTIVE_POP"
  Left = 245
  Width = 158
  Height = 20
  Text = "##TM[P_USE_ACTIVE_POP]"

  BEGIN Evclick Evclick
    BEGIN Action_script asEnablePopTable
      Code = "if P_USE_ACTIVE_POP = 1 then Return(0) else Return(1)"
      Returnobj="*O*../../tblSRCO_PA_QBF_HR_ROLE_POPULATION.Enabled"
    END
  END
END
END
```

-
- Añadir en el evento de carga del panel código para
 - Mostrar o no la check en función de si se va usar o no el filtro activo.
 - Habilitar/Deshabilitar la tabla de poblaciones cuando se trabaja con población activa para evitar que el usuario pueda elegir en este caso una población y le lleve a confusión.

EJEMPLO

```
BEGIN Evload Evload
  BEGIN Action_script asUseActivePopInvisible
    Code = "if USE_EXTERN_FILTER = 1 then Return(1) else Return(0)"
    Returnobj = "*0*../../pnLink/chkUseActivePop.Visible"
  END
  BEGIN Action_script asEnablePopTable
    Code = "if P_USE_ACTIVE_POP = 1 then Return(0) else Return(1)"
    Returnobj = "*0*../../tblSRCO_PA_QBF_HR_ROLE_POPULATION.Enabled"
  END
END
```

Filtrado de instancias de un proceso de negocio

A un desktop se le pueden asociar, por configuración, el conjunto de procesos de negocio que se desea tener accesibles desde el mismo. Además para cada uno de estos procesos se podrá asociar una tarea que servirá posteriormente como filtro a la hora de visualizar sus instancias.

Estas tareas de filtro ejecutarán una presentación que le permita al usuario establecer valores para las variables del proceso de negocio y posteriormente se comunicará con el desktop para que el resultado del filtro se refleje en el mismo.

A continuación se van describir los pasos a dar para obtener el filtrado de instancias que estamos describiendo:

1. Generar Meta4Objectde filtrado de instancias
2. Generar presentación de filtrado de instancias
3. Generar tarea de filtrado y asociarla al proceso de negocio

Generar Meta4Objectde filtrado de instancias

Este Meta4Objectde filtrado de instancias deberá tener un nodo que servirá de base para el filtrado de estas instancias.

Sobre dicho nodo habrá que realizar las siguientes modificaciones:

1. La estructura de nodo debe heredar de la estructura de nodo plantilla de filtrado de instancias, cuyo identificador es:
`SRTC_DESK_WF_FILTER_INTERFACE`.
2. Por cada variable del proceso cuyo valor se quiera utilizar para el filtrado de instancias habrá que añadir en el nodo dos elementos de tipo propiedad. A un elemento le llamaremos: *Elemento variable* y contendrá el valor de la variable por la que filtrar y al otro le denominaremos *Elemento operador* y contendrá el operador a utilizar en la condición de filtro.



Si el elemento operador no se muestra por pantalla tomará el valor por defecto: Para las cadenas el valor 'Empieza por' y para los números y fechas el valor 'Es igual a'. Para cambiar el valor por defecto de un operador hay que rellenar la propiedad 'Valor por defecto' desde 'Elemento operador'. Ver posibles valores en función del tipo de la variable al que va asociado en las constantes del método `SRTC_SET_WF_FILTER` definido en la estructura de nodo `SRTC_DESK_WF_FILTER_INTERFACE`.

- a. Elemento variable. Será un elemento de tipo propiedad con las siguientes características:


Propiedad	Valor
Identificador	VAR_IdVariableProcesoNegocio Ejemplo : VAR_13, donde 13 es el identificador de la variable del proceso de negocio.
Ámbito	Bloque
Tipo básico	El mismo tipo de la variable del proceso de negocio.
Valor por defecto	El mismo que tuviera la variable del proceso de negocio.
Visible	True (Opcional). Es recomendable si luego se quiere generar una presentación por defecto sobre el nodo y que salga una caja de texto sobre el elemento.

- b. Elemento operador. Será un elemento de tipo propiedad con las siguientes características:

Propiedad	Valor
Identificador	OPR_VAR_IdVariableProcesoNegocio Ejemplo : OPR_VAR_13, donde VAR_13 es el identificador de la variable a la que aplica el operador.
Ámbito	Bloque
Tipo básico	Número
ID Tipo interno	70 (Elemento de operación)
ID Elemento Auxiliar	VAR_IdVariableProcesoNegocio Identificador de la variable sobre la que se asocia el operador.

EJEMPLO

Meta4Object: SRTC_EVALUATION_WF_FILTER, con el filtro a la variable 8 del proceso de negocio.

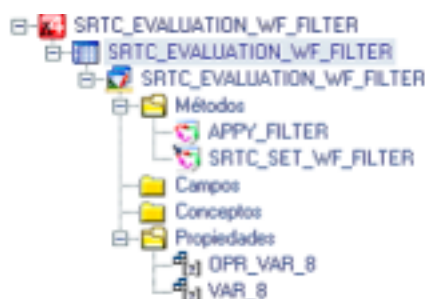

Generar Presentación de filtrado de instancias

Hay que tener una presentación que será la que se use para solicitar los datos de filtrado de la instancia.

Para ello generar una nueva presentación que herede de la plantilla de filtro de procesos de negocio: SRTC_DESK_WF_FILTER_TEMPLATE y proceder a grabar. A continuación hay que realizar una serie de cambios que se describen en los siguientes apartados.

Modificaciones en la presentación

Establecer el Meta4Objecty nodo de filtro:

Hay que editar las propiedades del objeto raíz de la presentación *PresWfFilter* y cambiar la propiedad *Idchannel* e *Idnode* por el identificador del Meta4Object y nodo de filtro de instancias que se ha creado.

Establecer el título del formulario:

Hay que editar las propiedades del formulario *PresWfFilter* y cambiar la propiedad *Text* haciendo referencia al nombre del Meta4Objectde filtrado generado con el formato `##CHNNL[IdMeta4Object]`. Por ejemplo: `##CHNNL[SRTC_EVALUATION_WF_FILTER]`.

Añadir elementos de filtrado

Bajo el scrollpanel del formulario que se encuentra en la ruta `"*O*/PresWfFilter/FormWfFilter/panFilter/panVarFilter/ScrollpanelVarFilter"`, hay que añadir los objetos gráficos necesarios para que el usuario final meta los valores de filtrado correspondientes.

Utilizar el asistente de inserción sobre las variables para que automáticamente establezca la caja de texto y la etiqueta. Luego la combo de operaciones

Ejemplo: Se añade una etiqueta para indicar el nombre de la variable, una combo para que salgan los posibles operadores y una caja de texto donde el usuario establecerá el valor del filtrado.

```
BEGIN Label lblVAR_8
  Left = 4
  Top = 26
  Width = 162
  Height = 16
  Text = "##TM[VAR_8]"
  Alignment = 1
END
BEGIN Combobox cboVAR_8
  Iditem = "OPR_VAR_8"
  Left = 170
  Top = 24
  Width = 145
  Height = 20
  Listgroup = "#Stringcomp"
  Tabindex = 0
END
BEGIN Textbox txtVAR_8
  Iditem = "VAR_8"
  Left = 319
  Top = 24
  Width = 108
  Height = 20
  Dependson = "VAR_8"
  Collabel = "##TM[VAR_8]"
  Tabindex = 1
END
```



La propiedad *Listgroup* de objeto gráfico *Combobox* puede recibir una serie de constantes para listar automáticamente los operadores válidos de un tipo concreto:

- `#Numbercomp`: Operadores válidos para elementos de tipo número
- `#Stringcomp`: Operadores válidos para elementos de tipo string
- `#Datecomp`: Operadores válidos para elementos de tipo fecha

Generar tarea de filtrado y asociarla al proceso de negocio

En este paso hay que

1. Generar una nueva tarea de tipo *Ver una presentación* indicando la presentación generada en el apartado anterior.
2. Asociar la tarea al filtrado del proceso de negocio.
 - a. Ejecutar la opción de menú de configuración de desktops, que se corresponde con la opción de menú: **Peoplenet\Herramientas de desarrollo\Desarrollar con el development framework\Configuración de desktops**.
 - b. Situar en la configuración sobre la que se encuentra el proceso de negocio que se quiere filtrar.
 - c. Seleccionar en el árbol 'Procesos de negocio' y asociar la tarea recién creada sobre el proceso de negocio que vaya a filtrar.

Filtrado por la población activa

Aquellas variables que contengan un identificador de persona podrán indicar que el filtro sea la población activa.

Para ello hay que indicar como valor del elemento relacionado con la variable la constante: **##ACTIVE_POP##** y el sistema ya que encargará de hacer el filtro correspondiente.

Este valor se puede establecer bien directamente desde la presentación o como valor por defecto del elemento.

Por ejemplo, si tengo un proceso de negocio con una variable que contiene el identificador de la persona que ejecuta una instancia, puedo filtrar para que sólo salgan las instancias que tengan que ser ejecutadas por los elementos de la población que he seleccionado.

Ejecución de un desktop desde fichero de extensión .m4

Como facilidad de uso, cabe la posibilidad de mostrar directamente un desktop al arrancar la aplicación. De este modo, ya no es necesario acceder al desktop mediante la presentación principal de menús, sino que el desktop pasa a ser la presentación principal.

Para ello necesita un fichero de texto .m4, en donde se indique el identificador de la tarea que levanta el desktop en el que se esta interesado. Al hacer doble clic sobre el fichero, la aplicación se levantará directamente cargando el desktop asociado en el código de la tarea.

El siguiente fichero .m4, especifica que al invocarse debe ejecutarse la tarea BP_DESKTOP_TASK, conectándose previamente al servidor de aplicaciones *ServerHost*, con las credenciales del usuario *User*:

```
LOGON:/U:User /P:Password /S:ServerHost
```

```
BEGIN
```

```
TASK_ID:BP_DESKTOP_TASK
```

```
END
```



Para ver un ejemplo específico de como parametrizar esta ejecución usando esta tarea, puede ir consultar el ejemplo incluido en la sección **Establecer la correspondencia con la configuración** de este anexo.

