

Actualización del sistema de ayuda



COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km. 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: julio de 2008

Tabla de contenidos

1	Sistema de ayuda basado en HTML Help	5
■	Acerca de este manual	5
■	Aproximación a HTML Help Workshop.	6
■	Asignación de tópicos.	8
	Asignación de tópicos desde el Diseñador de presentaciones	8
	Asignación de tópicos desde el Diseñador de menús	9
	Asignación de prefijos a los tópicos.	10
■	Edición de la ayuda	11
	Descompilación del sistema de ayuda.	11
	Modificación de la ayuda	13
	Inserción de páginas nuevas	13
	Eliminación de páginas	15
	Modificación de páginas	16
■	Edición de páginas HTML	17
■	Gestión de instalación y configuración	20

Sistema de ayuda basado en HTML Help

Acerca de este manual

El objetivo de este manual es servir de referencia a todas aquellas personas que necesiten modificar el archivo compilado de ayuda para incorporar la ayuda de presentaciones nuevas o modificadas.

La ayuda se encuentra integrada en un archivo compilado, que se genera con HTML Help Workshop. Esta herramienta de libre distribución se utiliza tanto para la descompilación de las ayudas como para su compilación, una vez finalizado el proceso de actualización.

Como todo el contenido está desarrollado en HTML, se supone que la persona encargada de modificar la ayuda debe tener un conocimiento básico de HTML.


Los aspectos que se van a tratar en este manual son:

- Aproximación a HTML Help Workshop
- Asignación de nuevos tópicos de ayuda
- Modo de descompilar las ayudas para obtener acceso a las páginas HTML
- Modificaciones de las páginas HTML
- Modificación del sistema de ayuda
- Generación de un nuevo archivo compilado que contenga los cambios realizados

Aproximación a HTML Help Workshop

Microsoft HTML Help Workshop (hhw.exe) permite generar sistemas de ayuda basados en HTML. Mediante este editor, se establecen todas las páginas que van a pertenecer a la ayuda, unificándolas en un único proyecto (extensión .HHP). Además, permite crear el árbol de contenidos (extensión .HHC) y el índice (extensión .HHK) asociados al proyecto, así como asociar imágenes (extensiones .JPG, .GIF y .PNG) e insertar el control ActiveX HTML Help en las páginas HTML.

La siguiente imagen muestra una sesión de HTML Help Workshop:

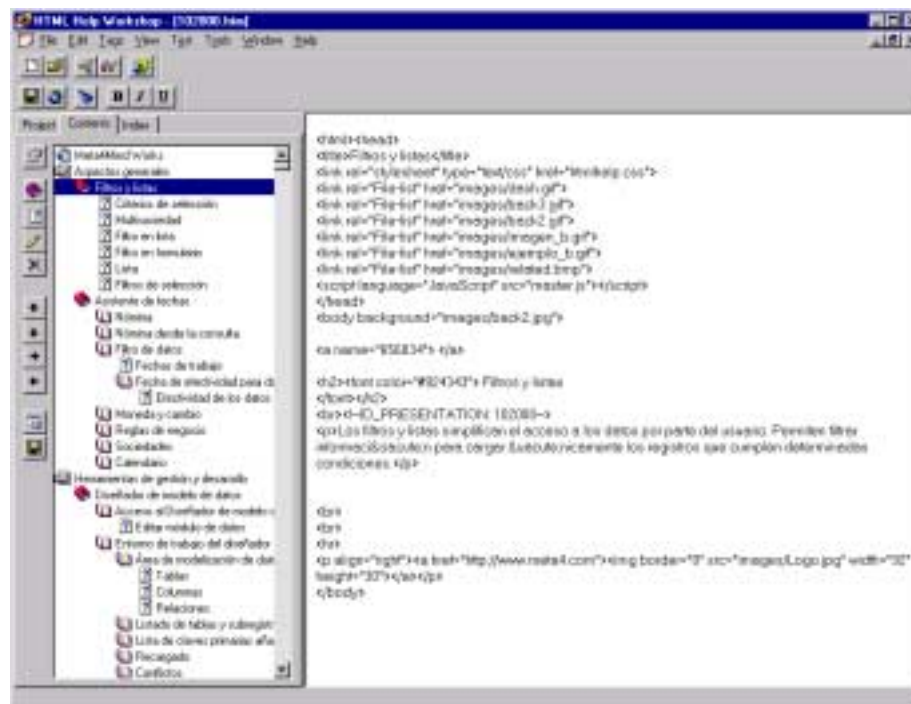

El área de trabajo de la herramienta se divide en dos paneles:

- El situado a la izquierda de la ventana muestra los elementos de navegación, como el árbol de contenidos o los índices; además, desde aquí se establecen las propiedades del archivo compilado de ayuda.
- El situado a la derecha es la zona real de trabajo, desde donde se editan las páginas HTML, se establecen las propiedades de los elementos que seleccione en el panel de navegación, etc.

HTML Help Workshop incorpora un compilador para integrar en un único archivo todos los del sistema de ayuda. El archivo generado tiene la extensión .CHM y sobre él se realiza la llamada al presionar F1 en la aplicación.

Por lo tanto, la finalidad de este manual es explicar el mecanismo de modificación del archivo compilado de ayuda (m4help_fun.chm), utilizando para ello HTML Help Workshop y otras herramientas necesarias para la asignación de tópicos.

Asignación de tópicos

El sistema de ayuda permite contextualizar su llamada; así, se puede invocar a la ayuda desde una determinada presentación, obligando a que el archivo de ayuda muestre una página específica.

Para que este proceso funcione correctamente, es necesario asignar un identificador de tópico tanto a la presentación o componente de la presentación como a su página de ayuda asociada.

Los identificadores asociados a las páginas tienen que ser únicos. No puede haber identificadores duplicados dentro de la ayuda: entre otras razones, porque las páginas se renombran de igual manera que su identificador de ayuda y es imposible que existan dos archivos con el mismo nombre dentro del mismo directorio.

El no poder duplicar tópicos dentro del archivo de ayuda no impide que distintos elementos de la aplicación tengan asignado el mismo tópico de ayuda, y que por lo tanto llamen a la misma página.

Todas las presentaciones o componentes de una presentación, así como las opciones de menú, pueden tener asociado un tópico de ayuda. La asignación de estos tópicos en las presentaciones se realiza mediante el Diseñador de presentaciones, mientras que para las opciones de menú es necesario utilizar el Diseñador de menús. Ambos diseñadores forman parte de las Herramientas de desarrollo.

Asignación de tópicos desde el Diseñador de presentaciones

Para asignar un tópico a cualquier elemento de una presentación (normalmente se asignan a nivel de presentación o de pestaña), siga estos pasos:



1. En la ventana principal del Diseñador de presentaciones (Herramientas de desarrollo), haga clic en el botón **Abrir** y seleccione la presentación sobre la que se van a establecer los tópicos.
2. Este diseñador muestra la información de los objetos de dos maneras: en forma de árbol y de manera gráfica a través del explorador de presentaciones. Seleccione el componente al que quiere asignar el tópico y haga clic con el botón derecho. En el menú que aparece, seleccione la opción **Propiedades**.
3. Aparece una ventana en la que se listan todas las propiedades del objeto seleccionado. Una de ellas es `idhelptopic`, en la que debe introducir el identificador de la ayuda.

Asignación de prefijos a los tópicos

Al presionar F1 en una presentación, el sistema realiza una llamada al archivo de ayuda establecido por defecto (funcional o tecnológico). Sin embargo, es posible obviar el archivo establecido por defecto y forzar la llamada al archivo que se desee; para hacer esto, debe agregar un prefijo al tópico, siendo esto válido para tópicos asignados desde el Diseñador de presentaciones o desde el Diseñador de menús.

Los prefijos válidos son:

- **FUN_**: si el tópico está precedido por esta cadena, se fuerza la llamada del archivo funcional de la ayuda (m4help_fun.chm).
- **TEC_**: si el tópico está precedido por esta cadena, se fuerza la llamada del archivo tecnológico de la ayuda (m4help.chm).



Estos prefijos se pueden utilizar con los tópicos asociados a componentes de presentación u opciones de menú; en sus equivalentes dentro del archivo de ayuda, no deben tener estos prefijos.

EJEMPLO

Dentro de archivo de ayuda tecnológico, existe el tópico de tipo numérico 1000. Desde una presentación se quiere forzar la llamada a este tópico. La asignación de tópicos quedará así:


- La presentación tendrá asignado el tópico TEC_1000
 - La página del archivo de ayuda tendrá el tópico 1000
-

Edición de la ayuda

La ayuda de la aplicación se suministra compilada en un archivo de extensión .CHM (concretamente para PeopleNet, su nombre es m4help_fun.chm). Para poder saber cuál es el directorio en el que se encuentra este archivo, consulte la herramienta Configuración cliente Meta4Mind (m4conpar.exe)

En la pestaña **General**, el grupo **Directorios** especifica las rutas utilizadas por la aplicación. Una de ellas, **Ayuda**, es la de los archivos compilados de ayuda.

Figura 1. Localización de la ruta de la ayuda

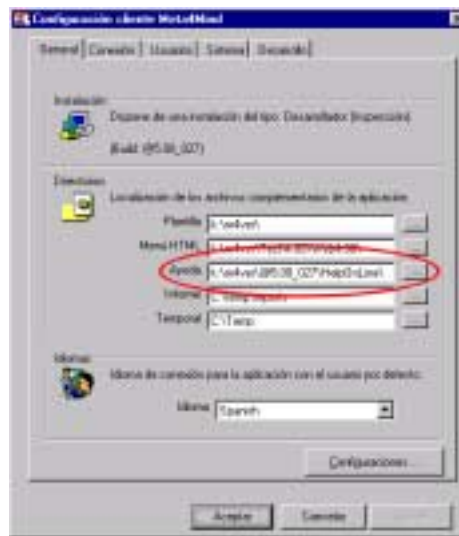

Como ya se ha comentado, el nombre del módulo de ayuda es m4help_fun.chm. Junto a este archivo también se encuentra el archivo de proyecto de la ayuda (m4help_fun.hpp). Éste resulta imprescindible durante el proceso de compilación, ya que en él se referencian todos los componentes que se van a integrar durante el proceso de compilación (tabla de contenido, índices, páginas HTML, imágenes...); además, establece la contextualización de la ayuda mediante la asociación de páginas HTML con identificadores de ayuda.

Descompilación del sistema de ayuda

Para poder modificar las ayudas, debe descompilar el archivo m4help_fun.chm. Este proceso lo realiza HTML Help Workshop, depositando las páginas integradas dentro del archivo compilado en el directorio que se le especifique; por ello, debe crear previamente un directorio de trabajo.

Para descompilar el archivo de ayuda, siga estos pasos:

1. En el menú **File**, seleccione la opción **Decompile**.
2. Aparece una ventana en la que se solicita la carpeta de destino de los archivos de compilado y, a continuación, el archivo compilado. Introduzca estos datos y haga clic en el botón **OK**.

Figura 2. Selección del archivo compilado



3. Se realiza el proceso de descompilación, mostrando dentro de una ventana el número de archivos que se han depositado en la carpeta de trabajo.
4. El archivo de proyecto (m4help_fun.hhp) no está incluido en el archivo compilado, por lo que deberá copiarlo y moverlo manualmente al directorio de trabajo.



Puede saber la ruta en la que se encuentra el archivo compilado de ayuda y el archivo de proyecto a través de la herramienta Configuración del cliente Meta4 (m4conpar.exe).

Finalizada la descompilación, observe que en el directorio de trabajo se encuentran los siguientes archivos:

- Páginas HTML: cada una se corresponde con un tópico de la ayuda.
- Archivo .HHP: proyecto de ayuda, es necesario para volver a compilar la ayuda.
- Archivo m4help_fun.hhc: tabla de contenido.
- Archivo m4help_fun.hhk: índice de la ayuda.
- Archivo htmlhelp.css: hoja de estilo de la ayuda.
- Archivo master.js: archivo JavaScript.
- Imágenes: dentro de la carpeta de trabajo aparece un nuevo directorio llamado **Images**, en el que se encuentran todas las imágenes utilizadas en la ayuda.

Ahora puede comenzar el proceso de modificación de la ayuda; podrá:

- Agregar nuevas páginas a la ayuda
- Eliminar páginas
- Modificar páginas de ayuda existentes

Modificación de la ayuda

Es posible que tenga que modificar la ayuda base por una de las siguientes razones:

1. Creación de nuevas presentaciones: necesitará por tanto agregar nuevas páginas de ayuda.
2. Eliminación de presentaciones: necesitará por tanto eliminar las páginas de ayuda asociadas a dichas presentaciones.
3. Modificación de presentaciones: tendrá que modificar también las páginas de ayuda para comprobar los cambios realizados.

En general, al modificar las ayudas por cualquiera de estos motivos, los elementos que se ven afectados y con los que por tanto es necesario trabajar son los mismos; estos elementos son las páginas HTML que contienen la información de las ayudas. Por otro lado, habrá que actualizar el árbol de contenidos y el índice para que reflejen los cambios, y por último habrá que establecer la contextualización cuando sea necesario.

Inserción de páginas nuevas

Para incluir nuevas páginas de ayuda, siga estos pasos:

1. Copie las nuevas páginas de ayuda en el directorio de trabajo. Para conocer las especificaciones y el modo de creación de estas páginas, consulte el apartado Edición de páginas HTML.
2. Edite el archivo de proyecto; para ello, haga doble clic en el archivo `htmlhelp_fun.hhp`. Se inicia HTML Help Workshop con la información relativa al proyecto.
3. Incluya las nuevas páginas al proyecto:
 - a. Haga clic en el botón **Add/Remove Topic Files** que se encuentra en la pestaña **Project**.
 - b. En la ventana **Topic Files**, aparece un listado de todas las páginas incluidas en el proyecto. Para agregar páginas nuevas, haga clic en el botón **Add** y seleccione los archivos que desee.
 - c. Haga clic en el botón **OK** para cerrar esta ventana e incorporar los archivos al proyecto.
4. Modifique el árbol de contenidos para incluir las entradas necesarias. Recuerde que no todas las páginas nuevas tienen que tener salida al árbol de contenidos:
 - a. Haga clic en la pestaña **Contents** para tener acceso al Editor del árbol de contenidos.



- b. Localice el nodo del que va a depender la nueva entrada y haga clic en él para seleccionarlo.



- c. Haga clic en el botón **Insert a Page**. Aparece la ventana **Table of Contents Entry**, en la que debe introducir el nombre de la nueva entrada y el de la página HTML. A continuación, haga clic en **OK**.

- d. Utilice los botones en forma de flecha para mover la nueva entrada por el árbol con el fin de establecer la jerarquía que desee.



- e. Repita este procedimiento con todas las nuevas entradas y haga clic en el botón **Save File** cuando haya terminado

5. Cree las entradas de índice que considere necesarias:

- a. Haga clic en la pestaña **Index** para tener acceso al Editor de índices.



- b. Haga clic en **Insert a Keyword** para crear una nueva entrada en el índice.

- c. En la ventana **Index Entry**, indique el nombre del nuevo índice y asócielo una página HTML; para obtener un listado de todas las páginas del proyecto haga clic en el botón **Add**, seleccione la página que desee y haga clic en el botón **OK**.



- d. Una vez introducidas todas las entradas, haga clic en **Sort Keywords Alphabetically** y ordenará alfabéticamente todas la entradas del índice.

6. Si desea que las nuevas páginas puedan ser llamadas directamente desde su correspondiente presentación, deberá establecer su contextualización:



- a. Haga clic en el botón **Html Help API information** que se encuentra en la barra de herramientas de la pestaña **Project**.

- b. La ventana **Html Help API Information** se compone de tres pestañas, pero sólo se utilizará la denominada **Alias** para crear la contextualización.

- c. Haga clic en el botón **Add** de la pestaña **Alias** para establecer una nueva asociación entre un identificador y una página de ayuda. El formato que debe tener el alias es el siguiente:

IDH_IDnúmero_correlativo=página.htm

Para ello deberá introducir en el primer cuadro de texto el identificador de la ayuda y en el segundo cuadro de texto la página asociada, tal como se muestra a continuación:





7. Una vez realizados todos estos cambios puede volver a compilar, para ello haga clic en el botón **Save all files and compile** que se encuentra en la barra de herramientas de la pestaña **Project**.

Eliminación de páginas

Para eliminar páginas de la ayuda, siga estos pasos:

1. Elimine del directorio de trabajo aquellas páginas HTML que ya no son útiles para la ayuda.
2. Edite el archivo de proyecto; para ello, haga doble clic en el archivo `htmlhelp_fun.hhp`. Se inicia HTML Help Workshop con la información relativa al proyecto.
3. Elimine las páginas borradas del listado de archivos que se van a incluir en la compilación:



- a. Haga clic en el botón **Add/Remove Topic Files** que se encuentra dentro de la pestaña **Project**.
- b. En la ventana **Topic Files** aparece un listado de todas las páginas incluidas en el proyecto. Localice las páginas que desea eliminar y haga clic en el botón **Remove**.
- c. Haga clic en el botón **OK** para cerrar esta ventana.

4. Elimine las entradas del árbol relativas a las páginas que ya no se encuentran en el proyecto:



- a. Haga clic en la pestaña **Contents** para tener acceso al Editor del árbol de contenidos.
- b. Localice y seleccione las entradas correspondientes a las páginas que ha eliminado y haga clic en el botón **Delete selection**. Las entradas se eliminan respetando las subentradas que jerárquicamente dependan de ellas.

5. Si existen entradas de índice que enlazan con las páginas eliminadas deberá borrarlas; para ello:



- a. Haga clic en la pestaña **Index** para tener acceso al Editor de índices.
- b. Localice y seleccione las entradas que desea eliminar y haga clic en el botón **Delete selection**.

6. Elimine la contextualización de estas páginas; para ello:



- a. Haga clic en el botón **Html Help API information**.
- b. Seleccione la pestaña **Map**. Aquí se muestra la asociación entre la página y un identificador utilizado para establecer el contexto. Localice la asociación relativa a la página y haga clic en el botón **Remove**.

-
- c. Haga clic en la pestaña **Alias**, busque dentro del listado la referencia a las páginas que ha eliminado; selecciónelas y haga clic en el botón **Remove**.



7. Vuelva a compilar la ayuda; para ello, haga clic en el botón **Save all files and compile**.

Modificación de páginas

Si sólo se modifica el contenido de las páginas, el procedimiento es mucho más sencillo que en los casos anteriores, ya que no es necesario modificar las entradas en el árbol de contenidos ni en el índice. En este caso, siga estos pasos:

1. Modifique las páginas. Para más información sobre el proceso de modificación de las páginas HTML, consulte el apartado Edición de páginas HTML.
2. Guarde los cambios realizados en todas las páginas.



3. Haga clic en el botón **Save all files and compile** para compilar la ayuda.

Edición de páginas HTML

En este apartado se explica la edición de las páginas HTML que componen la ayuda, ya sea para modificar páginas existentes o para crear páginas nuevas. Estas páginas deben seguir una serie de pautas:

- Deben tener asociadas un identificador de ayuda único, con independencia de si ésta tiene contexto o no. Este identificador se introducirá como un comentario dentro del código de la página, utilizando la siguiente sintaxis:

```
<!--ID_PRESENTATION: identificador_página-->
```

- El nombre de la página debe corresponderse siempre con el identificador de la ayuda que se haya introducido. Por ejemplo, si el identificador introducido en el código es:

```
<!--ID_PRESENTATION: SCO_MNG_ADD_PERSON-->
```

el nombre del archivo será:

```
sco_mng_add_person.htm
```

- Toda las páginas deben tener un enlace al archivo de estilo (htmlhelp.css) y al archivo JavaScript (master.js) de la siguiente manera:

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="htmlhelp.css">
```

```
<script language="JavaScript" src="master.js"></script>
```

A continuación, se muestra el código HTML que se puede tomar como base para generar nuevas páginas HTML:

```
<html>
<head>
<title>título de la página</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="htmlhelp.css">
<script language="JavaScript" src="master.js"></script>
</head>
<body background="images/back2.jpg">
<h1>Título de la página</h1>
<br>
<!--ID_PRESENTATION: identificador de la ayuda-->
<p>Contenido de la página</p>
<br><br><hr>
<p align="right"><a href="http://www.meta4.com"></a></p>
</body>
</html>
```

Para editar o crear las páginas HTML, puede utilizar cualquiera de los

programas comerciales existentes (FrontPage, DreamWeaver...) o un editor de texto plano con el que modificar directamente las páginas HTML.

El procedimiento que se sigue en la introducción del contenido es habitual en la creación de páginas HTML, excepto si se desea introducir alguno de los siguientes elementos:

- Ejemplos
- Imágenes
- Avisos
- Notas

Para estos elementos deberá introducir un código HTML predefinido con el fin de mantener el aspecto original de las ayudas. A continuación, se tratarán de manera independiente cada uno de estos elementos.

Ejemplos

El código HTML asociado a un ejemplo es el siguiente:

```
<p><a onclick="doExpand(exp1,ar1)" href="#nowhere">
</a></p>
<div class="expara" id="exp1" style="display: none;">
<hr height="5">
<p>Texto del ejemplo</p>
<hr height="5">
</div>
```

A lo largo del código se utilizan unos identificadores para el ejemplo (exp1 y ar1); si se introduce más de un ejemplo o imagen en la página, estos identificadores se tendrán que modificar, agregando una unidad de manera correlativa (exp2, exp3,... expn).

Imágenes

El código HTML asociado a una imagen es el siguiente:

```
<p><a onclick="doExpand(exp1,ar1)" href="#nowhere">
</a></p>
<div class="expara" id="exp1" style="display: none;">
<p align="left"></p>
</div>
```

A lo largo del código se utilizan unos identificadores para la imagen (exp1 y ar1); si se introduce más de una imagen o ejemplo en la página, estos

identificadores se tendrán que modificar, agregando una unidad de manera correlativa (exp2, exp3,... exp*n*).

Avisos

El código HTML asociado a la inserción de un aviso es:

```
<p class="warning">  
<br>  
Texto del aviso  
</p>
```

Notas

El código HTML asociado a la inserción de una nota es:

```
<p class="note">  
<br>  
Texto de la nota  
</p>
```

Gestión de instalación y configuración

Una vez modificado el archivo de ayuda, deberá sustituir el archivo original por el nuevo; para ello, mueva el archivo m4help_fun.chm (aparece en el directorio de trabajo una vez compilado el proyecto) al directorio de los archivos de ayuda. El archivo de proyecto m4help_fun.hhp también debe moverse a este directorio para permitir posteriores modificaciones de la ayuda.



El archivo compilado de la ayuda (m4help_fun.chm) integra todos los elementos necesarios para mostrar la ayuda: páginas HTML, imágenes, hojas de estilo, árbol de contenidos, índice... El único archivo que no entra en el proceso de compilación es el de proyecto (m4help_fun.hhp).

La instalación de la aplicación establece el directorio por defecto en el que se van a almacenar los archivos de ayuda. Si desea cambiar la ubicación de estos archivos, o el nombre del fichero, deberá cambiar la parametrización de la llamada a la ayuda. Para ello debe editar los siguientes elementos:

Para clientes desarrollo:

- Si lo que ha cambiado es el nombre que el setup deja por defecto, m4help_fun, en el fichero regmeta4.xml, en la ruta C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Meta4\Mind\3.x\Build\Número de build\CLIENT\CLIENT\HelpSystem:
 - **Func_chm:** nombre del archivo de ayuda que contiene la información funcional. El valor por defecto para esta entrada es *M4Help_fun.chm*, valor que no se debe modificar a no ser que se renombre el archivo de ayuda funcional.
- Indicar la nueva ruta en la herramienta Configuración cliente Meta4Mind (m4conpar.exe). También puede modificar la ruta en regmeta4.xml en la entrada **Help_HTML_Path**. En esta ruta donde están almacenados los archivos de ayuda funcionales y tecnológicos en los distintos idiomas. Cada idioma tiene asociado un directorio distinto, 2 para inglés, 3 para español, etc. No es necesario incluir en la ruta el nombre del directorio por idioma: la aplicación se encargará de detectar el idioma en que debe abrir el archivo de ayuda.
- Para richclient:
 - En el fichero m4wizarin.reg la siguiente entrada

```
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Meta4\Mind\3.X\Build\B7.01sp2_024\CLIENT\CLIENT\HelpSystem]
"Func_chm" = "m4help_fun.chm"
```

-
- En la ruta m4updateservices\packages\supfiles\helponline del servidor web colocar la ayuda online en las carpetas de idioma que correspondan.