

Manual de configuración

Guía de edición y actualización de la ayuda en línea para productos cliente ligero



COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km. 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: julio de 2008

Tabla de Contenidos

Introducción a la Guía de edición y actualización de la ayuda en línea

■ Acerca de esta guía	1
■ Nociones básicas sobre la ayuda.	2

Edición del contenido de la ayuda en línea

■ Acerca de este capítulo	7
■ Relación de elementos que puede tocar	9
■ Resumen de las recomendaciones en la modificación del código de las página htm	10
■ Inserción de páginas nuevas	11
Preparación de la página jsp para que contenga ayuda en línea	11
Creación de la página htm	11
Inclusión de la página htm en files.js	13
Inclusión de la página htm en la tabla de contenidos	13
Inclusión de términos la página en el índice	16
Inclusión de términos de la página en la búsqueda	21
Recomendaciones para la redacción de nuevo contenido en páginas htm.	23
Redacción y estilo	26
■ Modificar el contenido de las páginas htm	27
Borrar texto	27
Editar texto	27
Editar título de las páginas	28
Añadir texto	30
■ Eliminación de páginas.	31
Editar la tabla de contenidos	37
■ Código de acentos	43

Actualización de versiones

■ Acerca de este capítulo	47
■ Conflictos en la tabla de contenidos.	48
■ Conflictos en el índice	50
■ Conflictos en la búsqueda	53

Introducción a la Guía de edición y actualización de la ayuda en línea

1

Acerca de esta guía

El objetivo de esta guía es doble:

- Por un lado, se detalla el proceso que tiene que seguir para editar el contenido de la ayuda en línea para los productos cliente ligero de Meta4 que se desarrollen con el HTML Development Framework. Este apartado le permite parametrizar la ayuda en línea, de tal forma que el contenido responda a la aplicación desarrollada para su organización. Así, puede añadir nuevas páginas que describa el desarrollo de su funcionalidad, editar el contenido de las páginas estándar, modificar terminología empleada, etcétera.
- Por otro lado, detalla el proceso de actualización de la ayuda en línea para los productos cliente ligero de Meta4 a través del CVS y de la herramienta Meta4 Product Source Manager. Implica la actualización de la ayuda en línea de una versión a otra y la comparación con la parametrización que haya hecho en su ayuda.

Queda fuera del alcance de esta guía la explicación del lenguaje html y javascript que tendrá que utilizar para la modificación de la ayuda, así como del manejo de herramientas existentes en el mercado y que le permiten trabajar con estos lenguajes. Es decir, que la persona que realice los cambios debe tener unos conocimientos mínimos que no son objeto de esta guía.

Antes de empezar a explicar los procesos a seguir para alcanzar estos objetivos se describe la estructura de la ayuda en línea, su ubicación en el servidor web y sus características principales.


Nociones básicas sobre la ayuda

Al instalar una aplicación de Meta4 por primera vez, la ayuda en línea se instala automáticamente al igual que el resto de las páginas jsp en su servidor web. Para más información sobre este proceso vea la *Guía de instalación y actualización de páginas para productos Web*. Concretamente, después de instalar la aplicación completa, tendrá las siguientes carpetas:

- **help** contiene la Ayuda en línea de los módulos funcionales correspondiente a su producto.
- **help_tec** contiene toda la Ayuda en línea con información adicional específica sobre utilidades. Esta ayuda no se puede modificar. Esta carpeta sólo estará presente en el producto PeopleNet.

Cada una de ellas presenta la misma estructura:


Figura 1. Carpetas que contienen la ayuda en línea

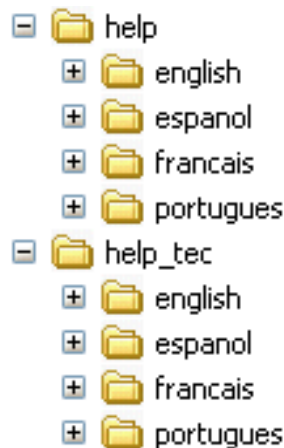

La ayuda se encuentra en cuatro idiomas. Al llamar la ayuda desde las diferentes páginas se muestra la ayuda en el idioma con el que se ha conectado a la aplicación.

A su vez en cada idioma la estructura es la siguiente:

Figura 2. Estructura de la ayuda en línea

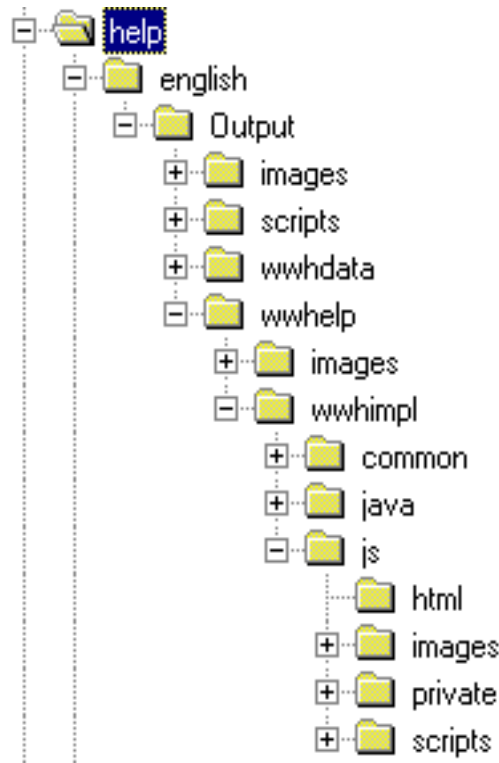

Las carpetas a las que tiene que acudir para parametrizar su Ayuda en línea son principalmente:


- En la carpeta \help\idioma\Output se localizan todas las páginas htm que contienen el texto descriptivo de las diferentes funcionalidades.
- En la carpeta \help\idioma\Output\wwhelp\wwhdata para modificar el índice, la búsqueda y la tabla de contenidos.

Una vez que la aplicación y la ayuda están instaladas, puede consultar la ayuda a través del botón  que se incluye en las páginas jsp de la aplicación. Al hacer clic en este botón se invoca la página siguiente de la implementación javascript:

- /help/idioma/Output /wwhelp/wwhimpl/js/html/frames.htm


Dependiendo del lugar desde el que se llama a la ayuda, se levanta el browser de la ayuda con la página principal o con una página htm concreta que responde a la descripción de la página jsp desde la que se ha llamado:

Figura 3. Browser de ayuda en línea con página principal

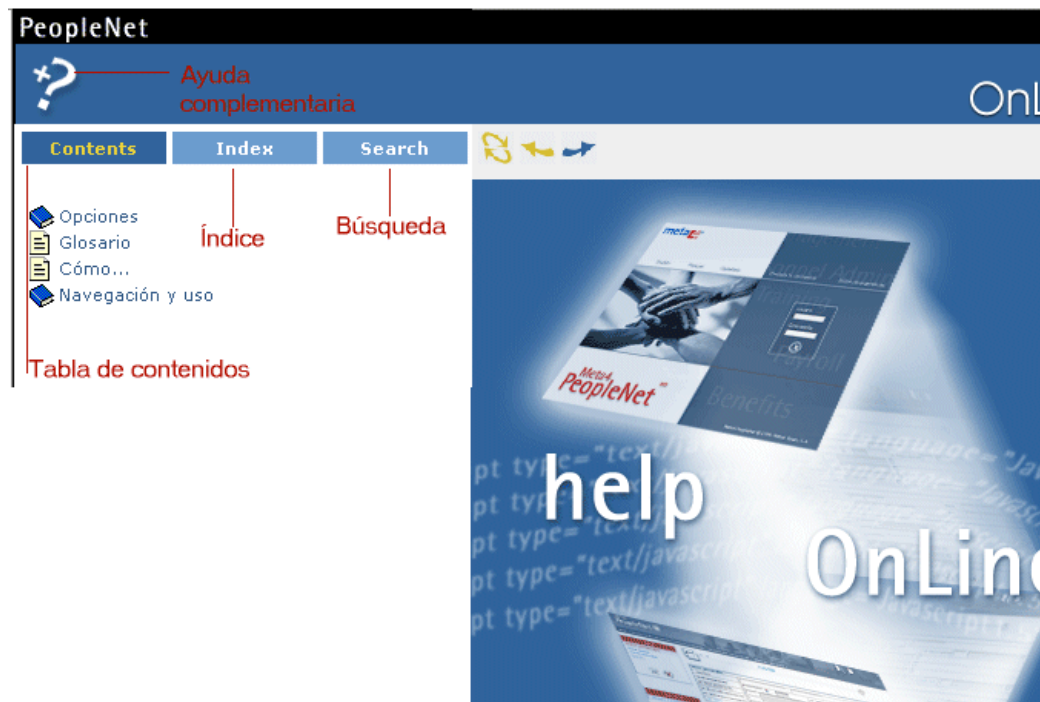


En la figura se indican también los diferentes elementos de la ayuda y que conviene identifique con claridad antes de pasar a leer los próximos capítulos. De todos ellos, los que puede parametrizar en algún momento son: la tabla de contenidos, el índice y la búsqueda. Para acceder a estos elementos haga clic en las diferentes pestañas:

Figura 4. Pestañas de la ayuda en línea

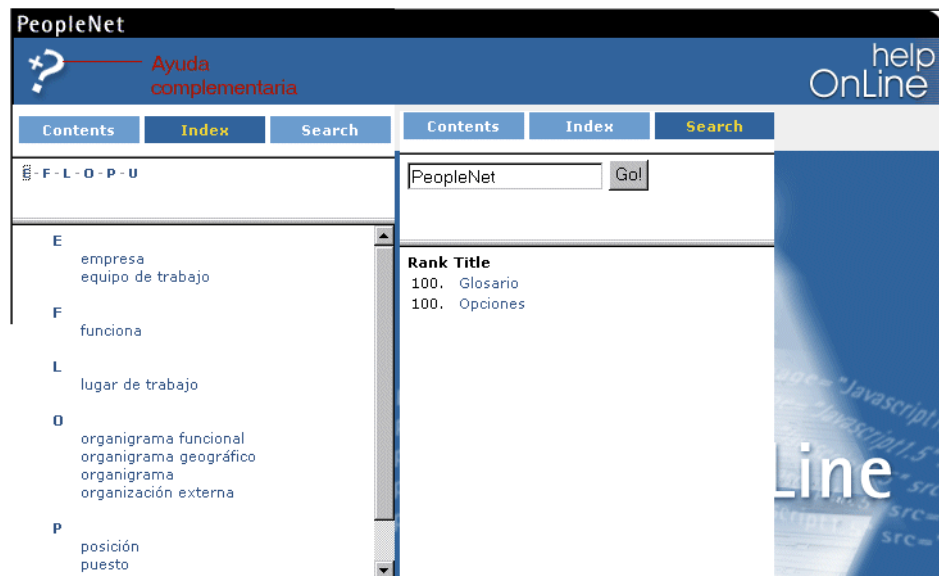

Si desde la aplicación, desde una página jsp concreta, invoca al browser obtendrá la descripción específica de la misma tal y como se muestra en la figura.

Figura 5. Página de ayuda en browser de ayuda en línea

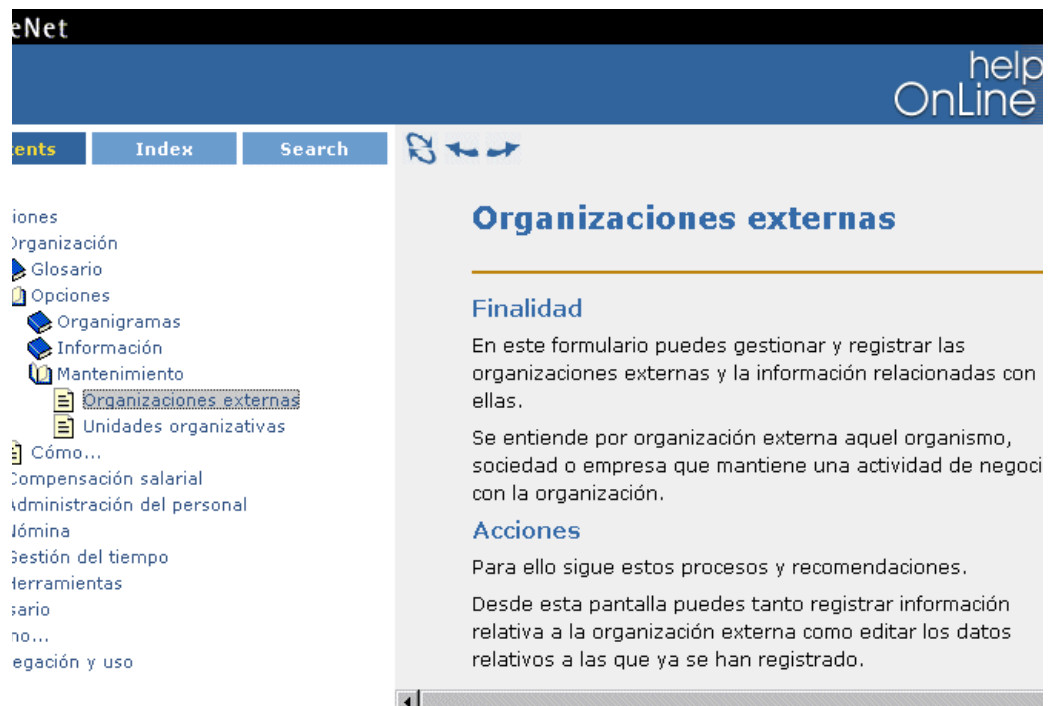

Otro dato que debe conocer es que la ayuda, siguiendo el sistema de generación de ayudas en línea WebWorks Help 4.0, tiene dos implementaciones una java y otra javascript. Sin embargo, Meta4 se ha decantado por utilizar la implementación javascript. Y por tanto, todas las instrucciones de modificación se refieren a dicho entorno. Los motivos son:

- La implementación Java no funciona sobre Internet Explorer en Unix, ni sobre Netscape 4.x en Macintosh, o sobre Netscape 6.0 en ninguna plataforma. En cambio la implementación JavaScript si está implementada en todas ellas.



Netscape 6.0 no es soportado por ninguna plataforma.

- Muchos usuarios tienen *firewalls* que prohíben *applets* de java.
- La implementación Javascript tiene ofrece una *performance* mayor en muchas plataformas.

Edición del contenido de la ayuda en línea

2

Acerca de este capítulo

El objetivo de este capítulo es servir de referencia a todas aquellas personas que necesiten parametrizar la ayuda en línea de las aplicaciones en cliente ligero de Meta4 que se desarrollen con el HTML Development Framework. La documentación explica los componentes que puede modificar y el modo de hacerlo.

Como se ha explicado en la introducción, la ayuda tiene dos implementaciones, una en java y otra en javascript. El proceso de modificación se centra exclusivamente en el entorno javascript.

Recuerde también que la ayuda que contiene información adicional específica sobre utilidades y que en el servidor se encuentra en la carpeta `help_tec` no se puede modificar.

Sobre la ayuda en línea estándar puede:

- Agregar nuevas páginas a la ayuda
- Modificar páginas de ayuda existentes
- Eliminar páginas
- Modificar la tabla de contenido

Una vez que haya realizado los cambios deseados, puede comprobar si se han realizado satisfactoriamente desde la aplicación o invocando directamente la ayuda desde su servidor en la ruta:

```
/help/idioma/Output /wwhelp/wwhimpl/js/html/frames.htm
```

Dependiendo del tipo de técnico que realice la edición se hacen las siguientes recomendaciones:

-
- Cuando la parametrización se hace dentro de Meta4 por personal técnico especializado, el proceso de generación es tan sencillo que se recomienda trabajar directamente con el documento fuente FrameMaker, introducir allí los cambios y realizar todo el proceso de conversión. Así contamos con la ventaja de tener los cambios recogidos en el documento general. Si bien es cierto que todo depende del grado de modificaciones que se quiera realizar sobre las páginas. Por ejemplo, si las modificaciones no implican añadir contenido, no tiene sentido partir del documento fuente en FrameMaker. Si los cambios afectan a un número reducido de páginas, tampoco compensa volver a generar la ayuda. Para analizar el nivel y tipología del cambio se recomienda consultar con los technical writers senior o specialist. Cuando no se genere de nuevo la ayuda, los procesos de modificación que se deben seguir, se detallan a lo largo de este capítulo.
 - Cuando la parametrización se hace en cliente por personal técnico ajeno a Meta4, y cuando no se cuente con las licencias de FrameMaker y Webworks, hay que seguir los procesos que se indican a continuación.

Antes de pasar a describir los procesos de modificación, se relacionan los componentes que puede llegar a modificar para parametrizar la ayuda. Y también se detallan las normas generales de modificación de la ayuda.



Los objetos indicados en los ejemplos de parametrización de la ayuda en línea no tienen por qué corresponderse con objetos de su aplicación.

Relación de elementos que puede tocar

A continuación se relacionan los elementos susceptibles de modificar para parametrizar su ayuda. Si en algún momento decide editar algún elemento no incluido en la lista tenga en cuenta que:

- Está poniendo en peligro el funcionamiento de la ayuda
- Meta4 no se responsabiliza del cambio que haga y que puede entrar en conflicto con las actualizaciones de producto futuras que reciba.

Por lo tanto Meta4 le aconseja que antes de editar un componente revise esta lista y compruebe que está entre los elementos editables. Si no se recoge en la lista no proceda al cambio.

Los componentes son:

- Las páginas htm que contienen la información de las ayudas y que se encuentran en la ruta `help\idioma\Output\`. Para su modificación puede utilizar el NotePad o el editor de páginas web que esté acostumbrado a utilizar.
- Por otro lado, puede que haya que actualizar el árbol de contenidos, el índice, búsqueda y fichero `files.js` para que reflejen los cambios. Los ficheros que hay que modificar son:
 - `help\idioma\Output\wwhdata\common\files.js`
 - `help\idioma\Output\wwhdata\js`: en esta ruta puede modificar: `search.js`, `toc.js`, `index.js`
 - `help\idioma\Output\wwhdata\js\search`: en esta ruta puede modificar todos los ficheros que en ella se encuentran.

Para su modificación se aconseja utilizar un editor que coloree el código.

Resumen de las recomendaciones en la modificación del código de las página htm

A continuación se describen una serie de normas genéricas que se deben seguir para la modificación del código de las páginas htm, los ficheros files.js, toc.js, index.js y search_.js. El objetivo es que al mezclar las fuentes de las actualizaciones entregadas por Meta4 y las fuentes del cliente se minimicen el número de conflictos y que los conflictos resultantes sean de fácil resolución. Estas normas no sustituyen en ningún caso a los procesos concretos explicados en cada paso, pero sí que le orienta en un comportamiento generalizado.

Los comportamientos son:

- Intentar que cada modificación se corresponda con la inserción de un bloque de código.
- Comentar cada modificación sea inserción, borrado o edición. De esta forma, en el caso de conflicto en el proceso de mezcla, será más fácil decidir cuál es el trozo de código bueno. Estos comentarios deben incluirse como líneas nuevas y no como comentario al final de la línea de código.
- No escribir líneas muy largas puesto que el proceso de comparación funciona línea a línea.
- No modificar líneas arbitrariamente: evitar inserción de retornos de carro arbitrarios, evitar volver a tabular el código, etcétera. El código debería quedar bien tabulado la primera vez que se escribe.
- Comentar en lugar de borrar: de esta forma sólo hemos añadido líneas y el resto lo hemos dejado exactamente igual.
- Evitar modificaciones directas.

Inserción de páginas nuevas

Si desea añadir ayuda en línea a las nuevas páginas jsp que haya diseñado e implantado en su aplicación debe realizar las siguientes tareas y en el orden que se relacionan:

De forma obligatoria:

- Preparación de la página jsp para que contenga ayuda en línea
- Creación de la página htm

Opcionalmente:

- Inclusión de la página htm en files.js
- Inclusión de la página htm en la tabla de contenidos
- Inclusión de la página en el índice
- Inclusión de la página en la búsqueda

A continuación se detallan los pasos que tiene que realizar para cada una de estas tareas.

Preparación de la página jsp para que contenga ayuda en línea

Debe comprobar que el código de la página jsp que se ha creado en su organización incluye los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la ayuda en línea. Esta tarea corresponde a la persona que ha desarrollado la nueva página y que tiene un perfil técnico avanzado. Para más información vea el capítulo *Ayuda en línea* del manual HTML Development Framework. A grandes rasgos, esta tarea consiste en asignar valor a la variable zhhelp. Y este valor debe ser igual al nombre de la página jsp pero con extensión htm.

Creación de la página htm

Para crear la página htm de ayuda en línea con el texto explicativo de la nueva página jsp desarrollada debe seguir las directrices siguientes:

- Utilice el editor de html con el que esté acostumbrado a trabajar.
- Para evitar inconsistencias y agilizar el proceso de generación, se recomienda que copie el contenido de la página htm estándar cuya estructura más se asemeje al contenido que quiere detallar y sobre ésta

realice los cambios oportunos. Para esta elección vea previamente el apartado Recomendaciones para la redacción de nuevo contenido en páginas htm.

- Guarde esta página con el nombre de la página jsp de la aplicación que describe pero con extensión htm. Así, si ha creado la página SCO_MNG_ADD_PERSON.jsp, el nombre de la página de ayuda será SCO_MNG_ADD_PERSON.htm, siempre en mayúsculas.
- El nombre de la página htm debe hacerse constar en su propio código. Se introducirá como un comentario en el <body>, utilizando la siguiente sintaxis:

```
<!--ID_PRESENTATION: identificador_página-->
```

En el ejemplo:

```
<!--ID_PRESENTATION: SCO_MNG_ADD_PERSON-->
```

- Para la estructura, estilo y demás aspectos de redacción vea el apartado Recomendaciones para la redacción de nuevo contenido en páginas htm.
- En el <head> </head> no modifique nada.
- Las modificaciones que puede realizar tienen que ir siempre desde la etiqueta <blockquote> incluida en el <body> hasta el siguiente código, ambos excluidos:

```
<script type="text/javascript" language="JavaScript1.2">
  <!--
    // Clear related topics
    //
    WWHClearRelatedTopics();
  // -->
</script>
</blockquote>
```



No realice cambios en líneas del código no incluidos en esta franja.

- Las propiedades asociadas a diferentes etiquetas responden a clases definidas en la hoja de estilo. Por ejemplo:

```
<p class="bodytex"> Pasos</p>
<ul class="item">
<p class="cont">
```

Una vez creada la página, tenga en cuenta que puede incluir enlaces a esta página en otras creadas previamente.

Inclusión de la página htm en files.js

Esta tarea sólo se realiza obligatoriamente si quiere incluir la nueva página en alguno de los siguientes elementos: tabla de contenidos, índice y búsqueda. Los pasos que tiene que seguir son:

1. Abra el fichero `help\idioma\Output\wwhdata\common\files.js` con el editor con el que esté familiarizado.
2. Añada la nueva página siempre al final, a continuación de la última página relacionada en dicho fichero, que siempre será:

```
P.fA("Free", "X1421FIN.htm");
```

Así, si quiere añadir la `shco_pa_rh_st_jh.htm` que tiene el nombre Nueva funcionalidad, insertaría después de la última página, la nueva línea:

```
P.fA("Nueva funcionalidad", "shco_pa_rh_st_jh.htm");
```

El orden en el que aparecen las líneas en `files.js` es fundamental para el correcto funcionamiento de la ayuda. La primera línea de este fichero y que se contabiliza es `P.fA("Opciones", "OPCIONES.htm");` a la que corresponde el ordinal 0. Así, se hace referencia a esta página desde el toc, el índice o la búsqueda con el valor 0.

Para continuar con cualquiera de las tareas siguientes, tome nota de la posición que ocupa su página. En el ejemplo: 114 será el identificador de la página.

Tenga en cuenta que todas sus páginas tendrán un identificador superior a 2990. Es un dato a tener en cuenta en la actualización de versión de la ayuda en línea y que le ayuda a identificar sus propias páginas y a diferenciarlas de las nuevas páginas estándar.

Inclusión de la página htm en la tabla de contenidos

Opcionalmente, puede modificar la tabla de contenido si desea que su página htm tenga salida al árbol de la ayuda. El fichero que tiene que modificar es `help\idioma\Output\wwhdata\js\toc.js`. Abra con el editor habitual el fichero.

Figura 6. Estructura del toc


```
function WWHBookData_AddTOCEntries(P)
{
  var A=P.fN("Opciones","0");
  var B=A.fN("Administraci\u00f3n del personal","1");
  var C=B.fN("Glosario","2");
  var D=C.fN("Persona","3");
  D=C.fN("Periodo del recurso humano","4");
  D=C.fN("Rol del recurso humano","5");
  D=C.fN("Candidato","6");
  C=B.fN("Opciones","7");
  D=C.fN("Directorio de personas","8");
  var E=D.fN("Informaci\u00f3n sobre la persona","9");
  D=C.fN(" Recursos humanos","10");
  E=D.fN("Mantenimiento de la persona","11");
  E=D.fN("Mantenimiento informaci\u00f3n sanitaria","20");
  E=D.fN("Mantenimiento CV","25");
}
```

En el código del toc.js, los números que aparecen a continuación del literal de la página se corresponde con el puesto u orden que ocupa dicha página en el fichero files.js. Este ordinal empieza en 0. Así como en files.js Opciones está en primer lugar, en el toc aparece:

var A=P.fN("Opciones","0"); y así sucesivamente.

El orden en el que aparecen las líneas es importante en este fichero. Además, a través de la definición de variables se establece la dependencia jerárquica entre ellas. Para entender fácilmente esta relación compare el código del fichero con la estructura del árbol definitivo.

Figura 7. Árbol de ayuda en línea con sus dependencias establecidas en toc.js

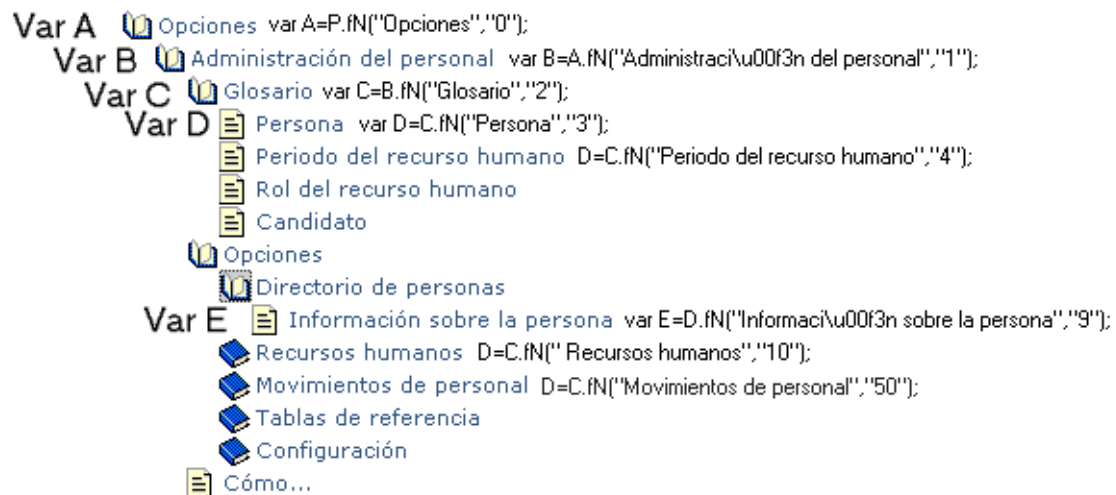

Las var definen los diferentes niveles jerárquicos.

Añada una nueva entrada en este fichero. Para ello, primero tiene que localizar la opción de la que va a colgar la nueva página.

Si la quiere colgar de Recursos humanos, añada la siguiente expresión después de la última entrada que dependa también de Recursos humanos, si quiere que aparezca en último lugar:

```
E=D.fN("Nueva funcionalidad","114");
```

Vea el resultado en la siguiente figura.

Si desea crear un nuevo nivel jerárquico tendrá que definir una nueva variable, e insertarla en el orden que estime oportuno, Por ejemplo:

```
var F=E.fN ("Nueva funcionalidad","114");
```

La utilización de nuevas variables puede generarle conflictos en la actualización de la ayuda en línea que tendrá que resolver manualmente. Se recomienda, por rapidez en la actualización de futuras versiones, que si es posible prescinda del uso de ellas.

No utilice las var definidas en la estándar para incluir sus nuevas entradas. Este comportamiento le facilitará las futuras actualizaciones.

EJEMPLO

Imagine que quiere insertar su nueva página en el lugar actual que ocupa *Información sobre la persona* definida por la Var *E*. Para ello, primero comente la entrada estándar y si lo desea añada algún texto explicativo:

```
//Movida por Nueva funcionalidad var E=D.fN ("Información sobre la
persona","9");
```

Y a continuación inserte la nueva opción

```
var E=D.fN ("Nueva funcionalidad","114");
```


Por último, incluya la opción estándar, quedando de la siguiente forma:

```
//var E=D.fN ("Información sobre la persona","9");
var E=D.fN ("Nueva funcionalidad","114");
E=D.fN ("Información sobre la persona","9");
```

Recuerde que Meta4 le recomienda, de cara a futuras actualizaciones, que no utilice estas opciones.

Además, tenga en cuenta que si el literal con el que quiere que aparezca la página en el toc lleva acentos y caracteres extraños debe sustituir dicho carácter por el código correspondiente que aparece en la columna *Webworks* en el apartado Código de acentos. Fíjese en la figura que muestra el código del toc.js.

Figura 8. Inserción de una nueva opción en el toc

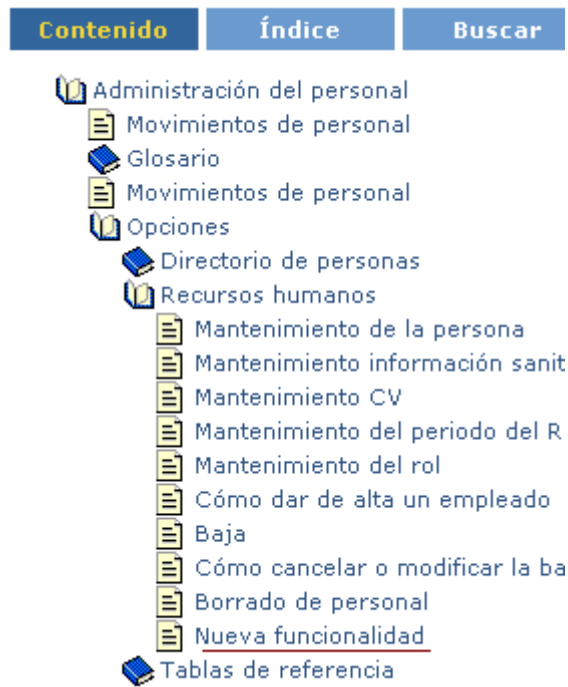

Inclusión de términos la página en el índice

Opcionalmente puede modificar el índice si desea que alguno de los términos de la nueva página de ayuda tengan salida al índice. Para ello tiene que modificar el fichero `help\idioma\Output\wwhdata\js\index.js`. Antes de detallar los pasos a seguir se describe la estructura de este fichero. Abra el fichero con su editor habitual y obtendrá un visión parecida a esta.

Figura 9. Estructura del index

```
function WWHBookData_AddIndexEntries(P)
{
var A=P.fA("A",null,null,"002");
var B=A.fA("ajustes del salario",new Array("36"));
B=A.fA("alta",new Array("32#wp1297423","51#wp1298178"));
A=P.fA("B",null,null,"002");
B=A.fA("baja",new Array("57#wp1298418","58#wp1298464","59#wp1298496"));
B=A.fA("baja masiva",new Array("57#wp1298415"));
B=A.fA("borrado de personal",new Array("62#wp1298640"));
B=A.fA("borrar los datos de una persona",new Array("63#wp1298683"));
B=A.fA("borrar un rol",new Array("64"));
A=P.fA("C",null,null,"002");
B=A.fA("cancelar la baja",new Array("61#wp1298598"));
B=A.fA("candidato",new Array("6#wp1296474"));
B=A.fA("conflictos",new Array("59#wp1298496","60#wp1298563"));
B=A.fA("contrataci\u00f3n",new Array("112#wp1299310"));
B=A.fA("CV",new Array("25","81"));
A=P.fA("D",null,null,"002");
```


En este fichero tiene que tener las mismas consideraciones que en el toc: el orden de las filas es importante y las dependencias entre las diferentes opciones también lo son.

En el index, además de mostrar el número de orden de la página en el fichero files.js se muestra, separado por una alhomadilla, el código interno que webworks asigna a cada ancla dentro de la página en la que aparece el término: "59#wp1298496", por ejemplo. Este ancla señala en cada página htm la posición exacta en la que aparece un término concreto. Así en el código de una página htm, por ejemplo la 57 en files.js, la expresión indica que a continuación se encuentra el término *alta*. Es la forma que tiene de marcar cada uno de los términos en una página concreta.

Además, se relacionan separados por comas todas las páginas y anclas en las que aparece cada término.

Para entender la estructura de este fichero compare las líneas con las entradas en la tabla del índice como se muestra en la figura:

Figura 10. Estructura del índice

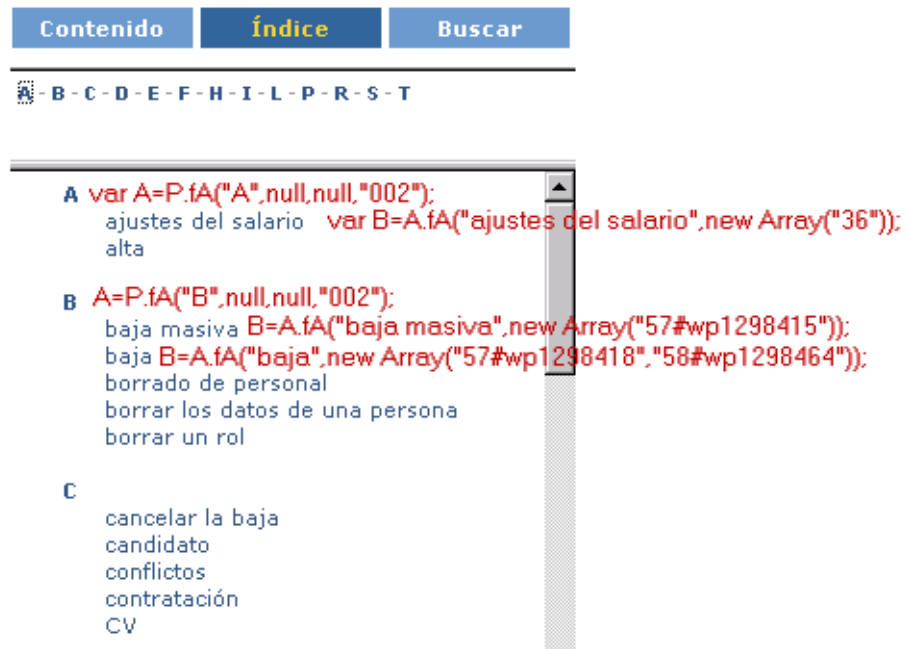

Los pasos que tiene que seguir para incluir el nuevo término son los siguientes:

1. Compruebe si el término ya está incluido en otras páginas. En caso afirmativo es suficiente localizar el término y añadir a la relación, el número 114 que identifica a nuestra nueva página. Por ejemplo:

```
B=A.fA("rol",new  
Array("5#wp1296468","53#wp1298275","64#wp1298711","97#wp1303372","  
106#wp1299219","114"));
```

Si desea, puede añadir un ancla en el código de la página htm y después añadirlo al index.js tras el ordinal de la página. Para ello, en lugar de utilizar la notación:

#wp+numeración

utilice la siguiente:

#cl+numeración correlativa

Ejemplo: #cl1, #cl2, etcétera.

No utilice nunca la primera notación que es la empleada en la ayuda estándar. Esta nomenclatura le facilitará el trabajo a la hora de actualizar la ayuda en línea con nuevas versiones. Tenga en cuenta que debe controlar la numeración correlativa para no repetir identificadores de anclas. Para ello, si lo desea puede crear un fichero llamado ancla.txt en el mismo directorio del index.js que contenga el último número utilizado.

2. Si el término no aparece deberá insertarlo. Para ello debe:

- Localizar la letra que por orden alfabético le corresponde al término que desea incluir. Así si quiere insertar el término *contratos*, debe buscar la variable que define este grupo. En el ejemplo la C:
A=P.fA("C",null,null,"002");

Figura 11. Estructura del index

```
function WWWBookData_AddIndexEntries(P)
{
var A=P.fA("A",null,null,"002");
var B=A.fA("ajustes del salario",new Array("36"));
B=A.fA("alta",new Array("32#wp1297423","51#wp1298178"));
A=P.fA("B",null,null,"002");
B=A.fA("baja",new Array("57#wp1298418","58#wp1298464","59#wp129849
B=A.fA("baja masiva",new Array("57#wp1298415"));
B=A.fA("borrado de personal",new Array("62#wp1298640"));
B=A.fA("borrar los datos de una persona",new Array("63#wp1298683")
B=A.fA("borrar un rol",new Array("64"));
A=P.fA("C",null,null,"002");
B=A.fA("cancelar la baja",new Array("61#wp1298598"));
B=A.fA("candidato",new Array("6#wp1296474"));
B=A.fA("conflictos",new Array("59#wp1298496","60#wp1298563"));
B=A.fA("contrataci\u00f3n",new Array("112#wp1299310"));
B=A.fA("CV",new Array("25","81"));
A=P.fA("D",null,null,"002");
```

- A continuación, insertar una nueva fila en el orden alfabético que le corresponda dentro del grupo. En el ejemplo, después del término contratación, añadir la línea: B=A.fA("contrato",new Array("114"));

El sistema de ayuda ordena automáticamente por orden alfabético las entradas, aunque en este fichero estén desordenadas dentro del mismo grupo. No obstante, conviene que introduzca su nuevo término en la posición alfabética que le corresponde. Esta forma de trabajar le facilita la actualización de la ayuda en futuras versiones.

Opcionalmente, puede añadir un ancla. Para ello siga el mismo procedimiento descrito en el paso anterior.

Si el término comienza por una letra que no está incluida en el índice por no contener términos, debe observar cómo están definidas el resto de letras y proceder de la misma forma.

EJEMPLO

Imagine que tiene que introducir el término *focalización* y que la ayuda estándar no tiene ningún término en la letra F. Procedería a insertar después del último término de la letra E, la siguiente línea:


```
A=P.fA("F",null,null,"002");
```

Y a continuación insertaría el nuevo término:

```
B=A.fA("focalización",new Array("114#cl1"));
```

Además, tenga en cuenta que si el nuevo término lleva acentos y caracteres extraños debe sustituir dicho carácter por el código correspondiente que aparece en la columna *Webworks* en el apartado Código de acentos. Fíjese en la figura anterior: contratación se ha sustituido por contrataci\u00f3n.

Figura 12. Insertar término en el índice

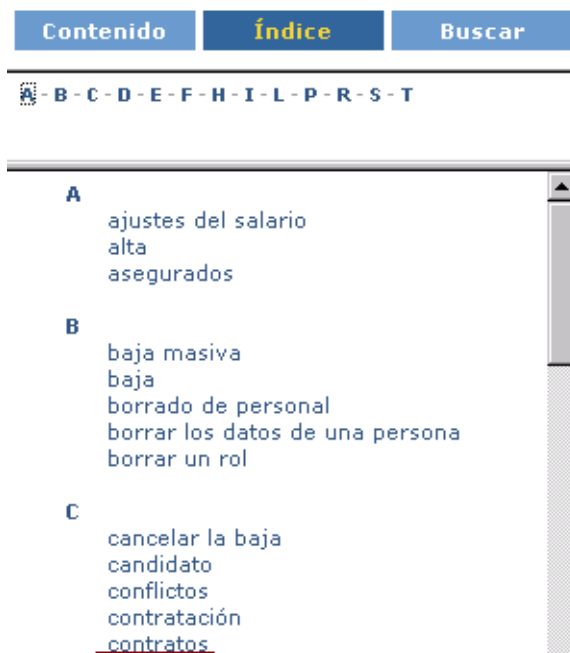

Inclusión de términos de la página en la búsqueda

Opcionalmente puede modificar la búsqueda si desea añadir términos, palabras clave de su página htm al motor de búsqueda. Meta4 le recomienda que no modifique la búsqueda si no es estrictamente necesario, puesto que conlleva un nivel alto de mantenimiento en sucesivas actualizaciones de ayuda en línea. Esto es especialmente acuciante si va añadir nuevos términos. El objetivo es minimizar el número de conflictos y que los conflictos resultantes sean de fácil resolución.

Si finalmente opta por realizar modificaciones, tiene que modificar alguno de estos ficheros:

- los ficheros de la carpeta help\idioma\Output\wwhdata\js\search\.

Antes de detallar los pasos a seguir se describen estos ficheros.

En esta última carpeta se generan un número no determinado de ficheros dependiendo del volumen de las ayudas. Estos ficheros (search0, search1, etcétera) contienen los términos susceptibles de buscar.

Abra uno de estos ficheros con su editor habitual y obtendrá un visión parecida a ésta.

Figura 13. Estructura de los ficheros de la búsqueda.

```
function BookData_Search(x,y)
{
  if(x.t("m\u00f3dulo"))y.f("2,1,113,1,7,2,65,2,1,4");
  if(x.t("enlace"))y.f("64,1,9,8,63,1,39,1,59,1,56,1");
  if(x.t("expedici\u00f3n"))y.f("26,1,89,1,12,2");
  if(x.t("debe"))y.f("64,1,14,1,40,1,113,1,63,1,32,1,51,1");
  if(x.t("resulta"))y.f("14,1,53,1");
  if(x.t("comunicaci\u00f3n"))y.f("16,1");
  if(x.t("bancarias"))y.f("17,1");
  if(x.t("consecuencia"))y.f("19,1");
  if(x.t("servicio"))y.f("22,1");
  if(x.t("adicional"))y.f("42,1,25,1,32,1,54,1");
  if(x.t("titulaci\u00f3n"))y.f("86,30,26,2,81,1");
}
```

Cada línea contiene un término y el ordinal de las páginas en el que aparece separadas por comas. Y para cada página se indica el peso del término. El peso es un indicador de la importancia del término en esa página respecto a la ayuda global. Así, por ejemplo para el término *porcentaje*:

```
if(x.t("porcentaje"))y.f("70,2,67,2,56,5,112,2,126,7,18,1,106,1,66,3,113,1,59,2,43,1,65,1,42,1,54,3,53,1,45,1");,
```

Se indica que aparece en la página 70 con un peso de 2, en la 67 con un peso también de 2, en la 56 con un peso 5, etcétera. Así al realizar la búsqueda, los resultados aparecen ordenados en función del peso aquí establecido.

El proceso que tiene que seguir para añadir un término es el siguiente:

1. Rastree todos los ficheros search para comprobar si el término que desea añadir, ya aparece en otras páginas. Si es así, solamente tendrá que añadir el número 114 al final de la línea separado por coma del resto de números y añadiéndole un peso separado también con coma:

```
if(x.t("contrato"))y.f("96,1,53,2,114,3");
```

Así, al realizar la búsqueda por contratos, en los resultados, la primera página que aparecerá será la suya puesto que es la que tiene un peso específico mayor.

Le facilitará las actualizaciones llevar una relación de términos que ha editado. Copie la línea en un txt que puede dejar en el mismo directorio. Quite de la línea las páginas que no sean la suya para ganar en claridad. Puede clasificar el fichero en tres apartados: páginas añadidas, términos añadidos y por último páginas eliminadas. También puede añadir una línea comentada delante del término modificado del estilo: \\añadida 55.

2. Si el término no aparece en ningún fichero abra el último search_.js que se haya creado y añada al final una línea parecida a esta.

```
//Mis términos propios;
```

De esta manera sabrá que a partir de esta línea son términos específicos añadidos por usted. Es una práctica que le facilitará la actualización de la búsqueda. Imagine que añade un término que a su vez Meta4 incluye en sucesivas actualizaciones de la ayuda. En estos casos tendrá que volver a comprobar si cada uno de los términos que ha incluido están o no en la nueva versión. Insertando esta línea comentada le ayuda a identificar los términos propios. Otro elemento que le ayuda a identificar estos términos son los números de las páginas en las que aparecen dichos términos que siempre serán a partir del 2990. También puede optar por copiar todos los nuevos términos en el fichero txt detallado en el paso anterior. Lo importante es que lleve el control de los términos que ha añadido.

3. A continuación añada el término. Por ejemplo, si desea añadir *beneficios* inserte la línea:

```
if(x.t("beneficios"))y.f("114,1");
```

-
4. Guarde los cambios. A continuación, se muestra el resultado al insertar el término beneficios en la búsqueda:

Figura 14. Búsqueda por el nuevo término insertado

Contenido	Índice	Buscar
-----------	--------	--------

Clase Título

1. [Beneficios por persona](#)

Recomendaciones para la redacción de nuevo contenido en páginas htm

Este apartado intenta recoger los fundamentos seguidos en la redacción de la ayuda estándar y que puede seguir para redactar sus nuevos contenidos. El objetivo es que pueda mantener la coherencia y unidad de estilo.

Para entender con facilidad los conceptos expuestos a continuación conviene que conozca, maneje, observe detenidamente la ayuda en línea y navegue por ella. Enseguida se dará cuenta de la unidad de estilo, estructura y tratamiento unívoco de los contenidos.

La ayuda estándar se estructura en diferentes niveles. El nivel 0 son páginas genéricas y comunes a toda la aplicación y que en raras ocasiones tendrá que modificar. El nivel 1 se corresponden con los diferentes módulos existentes en la aplicación. El nivel 2 corresponde a una clasificación interna que se recomienda seguir en el caso de que en su organización se haya creado un nuevo módulo. El nivel 3 se corresponde con las principales opciones de menú de un módulo y así sucede también con el Nivel 4.

Figura 15. Estructura general de la ayuda en línea

Nivel 0	Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4
OPCIONES				
	COMPENSACIÓN SALARIAL			
		OPCIONES		
			ESTRUCTURAS SALARIALES	
				Estructuras sa
				xxx
				xxx
			VALORACIÓN DEL MERCADO	
				Mantenimiento
				xxx
				xxx
			xxx	
				xxx
		GLOSARIO		
			ESTRUCTURA SALARIAL DE BAN	
			SALARIO BASE	
			xxx	
		COMO...		
GLOSARIO				
CÓMO				
NAVEGACIÓN				
	Cómo acceder a la aplicación			

Esta estructura es fiel reflejo de la estructura de la tabla de contenidos de la ayuda.

Figura 16. Reflejo de la estructura de la ayuda en el tabla de contenidos



Tal y como se observa en la tabla anterior, la ayuda tiene cuatro grandes apartados:

- **Opciones.** Es una página introductoria con enlaces a los módulos de la aplicación.
- **Glosario.** Es una página que contiene los términos comunes o más generales de todos los módulos. Cada módulo tiene su propio glosario. Si sólo tiene un módulo, no existirá esta página.
- **Cómo.** Es una página que contiene una relación de enlaces a los cómo o procesos más generales de todos los módulos. Después, cada módulo tiene su propia sección de Cómo... Si sólo tiene un módulo, no existirá esta página.
- **Navegación y uso** de la aplicación. Es un apartado en el que se explican temas relativos al uso y manejo de la aplicación, sin tener en cuenta su funcionalidad. Así, se explica como acceder a la aplicación, cómo trabajar con formularios, tablas de referencia, búsquedas, etcétera.
- La estructura general de cada módulo es la siguiente:
 - Glosario
 - Opciones
 - Cómo: se utiliza para relacionar aquellos cómo que sin perjuicio de haberse incluido en la sección Opciones puedan ser de interés general para todo el módulo. Es un resumen de los principales procesos del módulo, una guía rápida.

Analice la estructura y decida en qué nivel tiene que ir su nueva página. Tome como base una de las páginas htm que estén al mismo nivel y sobre ésta

realice los cambios oportunos.



En la aplicación estándar, tienen salida a la tabla de contenidos las páginas hasta el nivel 4.

Redacción y estilo

A la hora de redactar la ayuda debe tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

- Siempre se utiliza un estilo directo en segunda persona del singular: puedes registrar la dirección, correo electrónico.... En lugar de: Puede registrar la dirección, correo electrónico...
- Emplee la terminología adecuada y que esté recogida en las guías de estilo de su organización.
- Optar por la sencillez en las expresiones: frases cortas, claras y concisas.
- Hay páginas jsp que por su sencillez no necesitan una explicación funcional extensa y posteriormente redactar un proceso complejo (cómo...). Simplemente interesa indicar cómo interactuar con ella, cómo trabajar. En estos casos la explicación de la opción se sustituye por un cómo.... Así por ejemplo, si tenemos una opción que es Dirección del RH sustituimos la explicación funcional por un cómo introducir la dirección del RH. En este como se detalla toda la información que considere oportuno introducir.
- Una vez que haya redactado la ayuda, debe determinar si en alguna de las páginas genéricas debe realizar un enlace a esta página. Por ejemplo, imagine que ha redactado un Cómo introducir la dirección del RH. Convendría añadir este cómo en la página Cómo... del módulo o incluso debe analizar si lo debe incluir también en el Cómo... genérico de la ayuda.

Modificar el contenido de las páginas htm

Para modificar el contenido de las páginas, el procedimiento es mucho más rápido ya que, por norma general, no es necesario modificar las entradas en el árbol de contenidos ni en el índice, ni en la búsqueda.

Los pasos a seguir varían en función de si desea borrar texto, editar texto estándar o añadir texto.

Borrar texto

Cuando quiera borrar parte del contenido de una página proceda a comentar el texto que quiere que desaparezca. Imagine que quiere borrar el segundo párrafo de la página SHCO_OR_WZ_WORK_UNIT_P1.htm.

1. Localice la página en la carpeta /help/idioma/Output y ábrala con su editor habitual.
2. A continuación comente el párrafo que desea eliminar:

```
<!--<a name="wp1409763"> </a><p class="pBody">
```

```
Una unidad organizativa es todo aquel departamento, área o división  
en el que está estructurada la organización de trabajo de la  
empresa; ésta se identifica mediante un código y nombre y se  
caracteriza por el tipo de unidad (división, departamento,  
etcétera).-->
```

De cara a futuras actualizaciones, nunca borre el texto.

3. Guarde los cambios.

Editar texto

Cuando quiera editar parte del contenido de una página proceda a comentar el texto afectado y a continuación haga el cambio en una copia de éste. Imagine que quiere editar el segundo párrafo de la página SHCO_OR_WZ_WORK_UNIT_P1.htm.

1. Localice la página en la carpeta /help/idioma/Output y ábrala con su editor habitual.
2. A continuación comente el párrafo que desea editar:

```
<!--<a name="wp1409763"> </a><p class="pBody">
```

```
Una unidad organizativa es todo aquel departamento, área o división  
en el que está estructurada la organización de trabajo de la  
empresa; ésta se identifica mediante un código y nombre y se
```

caracteriza por el tipo de unidad (división, departamento, etcétera).-->

Puede añadir si lo desea algún texto explicativo que le indique el porqué ha hecho los cambios.

De cara a futuras actualizaciones, nunca haga las modificaciones sobre el texto original.

3. Copie el texto a editar pero sin comentar a continuación y sobre éste haga los cambios:

```
<a name="wp1409763"> </a><p class="pBody">
```

```
Una unidad organizativa es toda área o división en el que está  
estructurada la organización.
```

De esta forma el código tendría el párrafo original comentado y a continuación el párrafo editado. En futuras actualizaciones este comportamiento le facilita enormemente las actualizaciones.

4. Guarde los cambios.


Editar título de las páginas

Si la edición que desea realizar supone cambiar el título de una página htm, es decir el literal, tenga en cuenta que al ser un elemento al que se hace referencia en otros ficheros auxiliares y si quiere mantener la coherencia en la ayuda en línea deberá proceder a:

- modificar el fichero files.js
- revisar las páginas htm que contienen un enlace a esta página puesto que el literal del enlace es el título de la página.
- modificar la tabla de contenidos, si es que tiene salida a la misma

Pero para el funcionamiento interno de la ayuda en línea, que se cambie el literal o se deje como está no afecta para nada.

Figura 17. Cambio de título

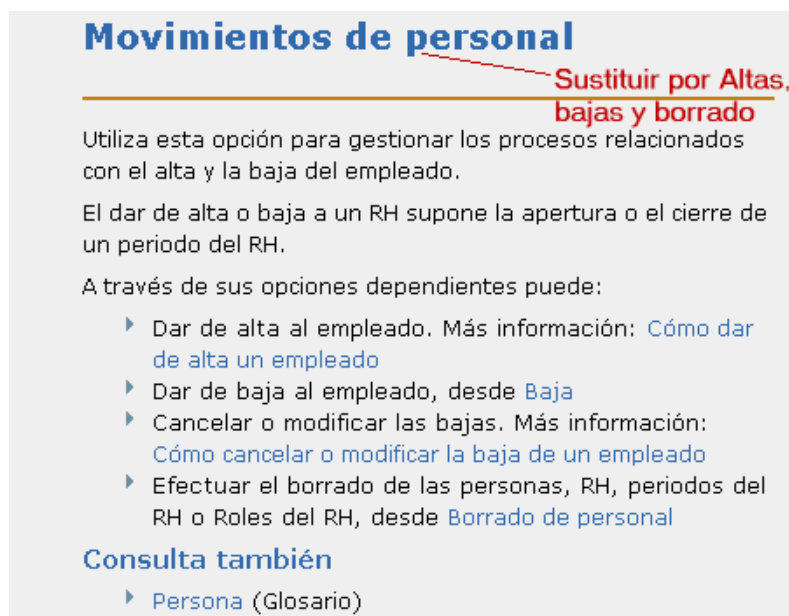

Si finalmente opta por mantener la coherencia, los pasos que debe dar para realizar estos cambios son los siguientes:

1. Revise las páginas htm susceptibles de que hagan referencia a ésta (a su nombre o a la página htm correspondiente) y haga los cambios oportunos tal y como se ha comentado en el apartado anterior.
2. A continuación, debe modificar el fichero `\help\idioma\Output\wwhdata\common\files.js` que contiene la relación de todos los ficheros utilizados en la ayuda, localícelo en su servidor y ábralo con su editor habitual.
3. Localice la línea que contiene el literal, el nombre antiguo de la opción Movimientos de personal y cámbielo por Altas, bajas y borrado. Es decir sustituya:

```
P.fA("Movimientos de personal", "shco_pa_wz_hr_role_p7.htm");
```

por:

```
P.fA("Altas, bajas y borrado", "shco_pa_wz_hr_role_p7.htm");
```

Recuerde que cuando utilice palabras acentuadas debe sustituir el carácter por el código recogido en la columna *Webworks* del apartado Código de acentos.

4. Abra el fichero `\help\idioma\Output\wwhdata\js\toc.js` con su editor habitual. Localice la línea que contiene el literal, el nombre antiguo de la opción Movimientos de personal y cámbielo por Altas, bajas y borrado. Es decir, sustituya:

```
D=C.fN("Movimientos de personal","50");
```

Por:

```
D=C.fN("Altas, bajas y borrado","50");
```

Añadir texto

Imagine que quiere añadir un nuevo paso en un proceso descrito en la página SHCO_G2_P1_INF_PERSON.htm.

Siga estos pasos:

1. Localice la página que desea editar en el directorio /help/idioma/Output y seguidamente, mediante el editor que utilice habitualmente, modifique el contenido correspondiente.

Tenga en cuenta que las modificaciones que puede realizar tienen que ir siempre entre la etiqueta <blockquote> incluida en el <body> hasta el siguiente código, ambos excluidos:

```
<script type="text/javascript" language="JavaScript1.2">
  <!--
    // Clear related topics
    //
    WWHCclearRelatedTopics();
  // -->
</script>
</blockquote>
```



No realice cambios en líneas del código no incluidos en esta franja.

Dentro de la franja que puede editar, respete, eso sí, las etiquetas que hacen funcionar correctamente el resto de elementos: índice, búsqueda y tabla de contenidos, visualización: anclas del índice, estilos de párrafos, etcétera.

Fíjese en la forma en la que están definidos los párrafos similares al suyo y proceda de la misma forma.

Además consulte el apartado Recomendaciones para la redacción de nuevo contenido en páginas htm.

2. Si no desea incluir nuevos términos en el índice o no cree que sea un contenido susceptible de ser buscado con el motor de búsqueda, no necesita modificar ningún componente de la ayuda.

Por el contrario, si desea introducir una entrada en el índice o en la búsqueda, deberá incluir o modificar los ficheros correspondientes tal y como se explica en los apartados Inclusión de términos la página en el índice e Inclusión de términos de la página en la búsqueda.

Eliminación de páginas

Para eliminar páginas de la ayuda, siga estos pasos:

1. Elimine aquellas páginas htm que ya no son útiles para la ayuda. El directorio en su servidor donde están contenidas las páginas de las ayudas en línea es /help/espanol/Output.

Debe ser consciente de que si elimina alguna página es muy probable que otras hagan referencia a ella. Para evitar errores, debe suprimir todos los enlaces que pudieran existir a la página que se elimina. Puede ayudarse del Explorer.exe para realizar una búsqueda en el contenido de las páginas htm. Una vez localizadas las páginas htm que referencian a la página eliminada, proceda al cambio. Tal y como se ha comentado en el apartado Borrar texto la forma correcta de eliminar contenido es comentándolo nunca procediendo al borrado literal del mismo.

2. A continuación, debe modificar la tabla de contenido, el índice y el fichero de búsqueda con el fin de que no se generen errores al intentar localizar las páginas que se han eliminado cuando se realice una búsqueda por contenido o se utilicen los índices.
3. Consulte el orden que ocupa la página que desea eliminar en el fichero files.js que contiene la relación de todos los ficheros utilizados en la ayuda. Localícelo en su servidor \help\espanol\Output\wwhdata\common\files.js.

Figura 18. Relación de páginas

```
function WWHBookData_Files(P)
{
P.fA("Opciones","file.htm");
P.fA("Administraci\u00f3n del personal","OPCIONES.htm");
P.fA("Glosario","shco_pa_menu.htm");
P.fA("Persona","GLO_PAD.htm");
P.fA("Periodo del recurso humano","DEF_PERSONA.htm");
P.fA("Rol del recurso humano","DEF_PERIODO_RECURSO_HUMANO.htm");
P.fA("Candidato","DEF_ROL_RECURSO_HUMANO.htm");
P.fA("Opciones","DEF_CANDIDATO.htm");
P.fA("Directorio de personas","OPT_PAD.htm");
P.fA("Informaci\u00f3n sobre la persona","shco_pa_person.htm");
P.fA(" Recursos humanos","shco_pa_person_f.htm");
```

El orden debe contabilizarlo a partir de la primera página relacionada, sin tener en cuenta las dos líneas primeras que aparecen, y comenzando por 0. Así file.htm ocupa el puesto 0, opciones.htm, el puesto 1, y así sucesivamente. Guarde el fichero sin hacer cambios.

4. Debe llevar una relación de páginas eliminadas con el objetivo de en futuras actualizaciones comprobar si en las nuevas versiones del índice y de la búsqueda se han añadido términos que referencian a estas páginas. Genere un txt con el título de la página, y posición que ocupa en files.js al menos. Puede guardar este txt en el directorio del index.js por ejemplo.
5. Si la página eliminada forma parte de la tabla de contenidos, debe modificar dicha tabla. Localice en su servidor /Output /wwwdata/js/ toc.js. Abra el fichero con el UltraEdit.
6. Localice el ordinal de la página o el literal de la página que desea eliminar del toc.

Figura 19. Estructura del toc

```
function WWHBookData_AdjTOCEntries(P)
{
  var A=P.fn("Opciones","0");
  var B=A.fn("Administraci\u00f3n del personal","1");
  var C=B.fn("Glosario","2");
  var D=C.fn("Persona","3");
  D=C.fn("Periodo del recurso humano","4");
  D=C.fn("Rol del recurso humano","5");
  D=C.fn("Candidato","6");
  C=B.fn("Opciones","7");
  D=C.fn("Directorio de personas","8");
  var E=D.fn("Informaci\u00f3n sobre la persona","9");
  D=C.fn(" Recursos humanos","10");
  E=D.fn("Mantenimiento de la persona","11");
  E=D.fn("Mantenimiento informaci\u00f3n sanitaria","20");
  E=D.fn("Mantenimiento CV","25");
}
```

Para eliminar la línea, no la borre. Coméntela y manténgala en el fichero. Puede añadir algún texto explicativo que le ayude a identificar el cambio realizado. Esta práctica le facilita el trabajo en actualizaciones de futuras versiones de ayuda en línea.

EJEMPLO

Imagine que quiere eliminar la página:


```
E=D.fn("Mantenimiento CV","25");
```

Para ello no tiene más que comentarla de la siguiente forma:

```
//Eliminada E=D.fn("Mantenimiento CV","25");
```

Según se ha comentado en apartados anteriores, el orden en el que aparecen las líneas es importante en este fichero. Además, a través de la definición de variables se establece la dependencia jerárquica entre ellas. Para entender fácilmente esta relación compare el código del fichero con la estructura del árbol definitivo.

Figura 20. Árbol de ayuda en línea con sus dependencias establecidas en toc.js

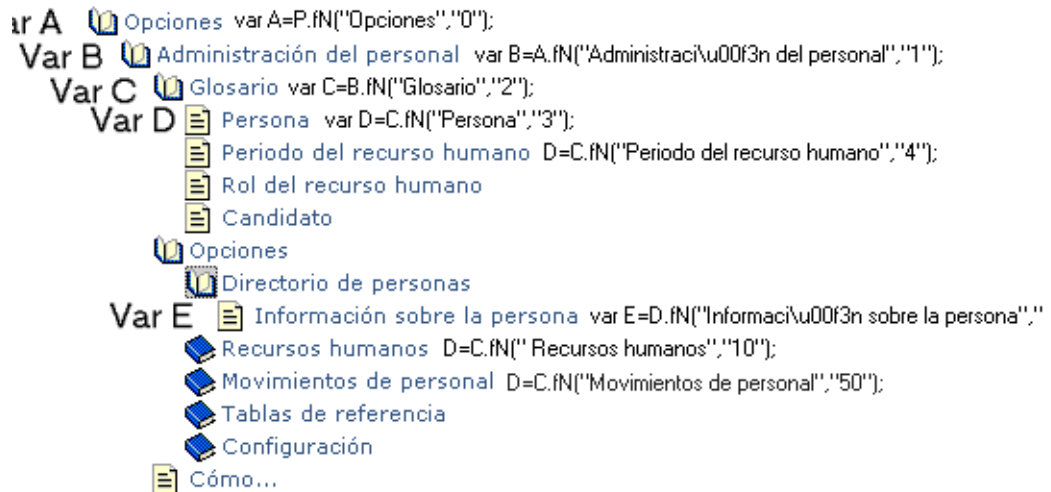

Las var definen los diferentes niveles jerárquicos.

Tenga en cuenta que si la página que desea eliminar del toc no tiene ninguna página dependiente puede comentarla sin más. Es el caso más habitual con el que se encontrará. Pero existen otras páginas, por ejemplo las que se corresponden con las diferentes líneas var en el fichero, que no es suficiente con comentar la línea puesto que el toc no funcionará correctamente.



Se recomienda que no se modifiquen (comentar, editar, cambiar de lugar) nunca las líneas var ni que se comenten las líneas con otras páginas dependientes.

Es difícil que se encuentre con este caso puesto que estas páginas son los pilares de la estructura de la ayuda. Pero si finalmente se viera obligado a modificarla tiene que:

- Comentar la línea a eliminar.
- En su lugar debe colocar la siguiente página y reestructurar el resto de dependencias si fuera necesario.

EJEMPLO

Imagine que tiene la siguiente estructura para la tabla de contenidos y quiere eliminar la página ("Empresa","20"):

```
var A=P.fN("Opciones","0");
var B=A.fN("Organizaci\u00f3n","8");
var C=B.fN("Glosario","16");
var D=C.fN("Empresa","20");
D=C.fN("Equipo de trabajo","24");
D=C.fN("Lugar de trabajo","28");
```

La forma de proceder sería la siguiente:

```
var A=P.fN("Opciones","0");
var B=A.fN("Organizaci\u00f3n","8");
var C=B.fN("Glosario","16");
//var D=C.fN("Empresa","20");
var D=C.fN("Equipo de trabajo","24");
D=C.fN("Lugar de trabajo","28");
```

Este modo de proceder le facilita la actualización posterior. No obstante insistir en que no se recomienda este tipo de cambios.

7. Para modificar el índice localice en el servidor el fichero /help/espanol/ Output /wwwdata/js/index.js. Ábralo con su editor habitual.
8. Busque en el código los lugares en los que aparece el número de orden de la página eliminada.

EJEMPLO

Imagine que tiene la siguiente estructura:

```
B=A.fA("organigrama geogr\u00e9fico",new
Array("66#wp1289936","50#wp1289936"));
B=A.fA("organizaci\u00f3n externa",new
Array("32#wp1289791","66#wp1393185","50#wp1393"));
A=P.fA("P",null,null,"002");
B=A.fA("posici\u00f3n",new Array("33#wp1289798"));
```

Y que desea eliminar todas las referencias a la página 66 que ha eliminado. Quedaría de la siguiente forma:

```
B=A.fA("organigrama geogr\u00e9fico",new Array("50#wp1289936"));
B=A.fA("organizaci\u00f3n externa",new
Array("32#wp1289791","50#wp1393"));
A=P.fA("P",null,null,"002");
```

```
B=A.fA("posici\u00f3n",new Array("33#wp1289798"));
```

Elimine la referencia tantas veces como aparezca. Si existiera un término que sólo hiciera referencia a esta página debe comentar la línea colocando delante las //. Si además, diera la casualidad que también es el único término del grupo alfabético, debe comentar también la línea que define la entrada.

EJEMPLO

Imagine que está buscando las referencias a la página 66 y se encuentra con el término siguiente:

```
A=P.fA("U",null,null,"002");
```

```
B=A.fA("unidad organizativa",new Array("66#wp1409763"));
```

Como el término sólo existe en la página que ha eliminado y además es el único término de la letra U, proceda a comentar las líneas:

```
//A=P.fA("U",null,null,"002");
```

```
//B=A.fA("unidad organizativa",new Array("66#wp1409763"));
```

-
9. También debe suprimir las posibles referencias a la página eliminada en los ficheros de búsqueda que se generen en el directorio /help/espanol/Output/wwwdata/js/search. Webworks genera un número no determinado de ficheros dependiendo del volumen de las ayudas. Así que tendrá que rastrear todos los ficheros con la ayuda, por ejemplo del Explorer.exe

Figura 21. Estructura de los ficheros de la búsqueda.

```
function BookData_Search(x,y)
{
  if(x.t("m\u00f3dulo"))y.f("2,1,113,1,7,2,65,2,1,4");
  if(x.t("enlace"))y.f("64,1,9,8,63,1,39,1,59,1,56,1");
  if(x.t("expedici\u00f3n"))y.f("26,1,89,1,12,2");
  if(x.t("debe"))y.f("64,1,14,1,40,1,113,1,63,1,32,1,51,1");
  if(x.t("resulta"))y.f("14,1,53,1");
  if(x.t("comunicaci\u00f3n"))y.f("16,1");
  if(x.t("bancarias"))y.f("17,1");
  if(x.t("consecuencia"))y.f("19,1");
  if(x.t("servicio"))y.f("22,1");
  if(x.t("adicional"))y.f("42,1,25,1,32,1,54,1");
  if(x.t("titulaci\u00f3n"))y.f("86,30,26,2,81,1");
}
```

El proceso es sencillo, localice el número de orden que la página eliminada ocupaba en files.js y elimínela cuando aparece. Si un término sólo aparece en esa página debe comentar la página con los caracteres //. En la línea comentada puede añadir un texto explicativo que le ayude a identificar el cambio realizado.

EJEMPLO

Imagine que tiene las siguientes líneas en uno de los ficheros de la búsqueda:

```
if(x.t("existentes"))y.f("15,1,16,1,14,1");
if(x.t("criterios"))y.f("66,1,20,1,21,1,22,1,23,1,25,1,19,1");
if(x.t("enlace"))y.f("37,1,29,1,20,1,25,1");
if(x.t("adicional"))y.f("30,30,29,3,28,1");
if(x.t("domiciliaci\u00f3n"))y.f("28,1");
if(x.t("c\u00f3digos"))y.f("28,1");
if(x.t("comentarios"))y.f("36,1,66,1");
if(x.t("numeraci\u00f3n"))y.f("0,1");
if(x.t("comparten"))y.f("66,1");
```

Y que desea eliminar todas las referencias a la página 66 que ha eliminado.

Quedaría de la siguiente forma:

```
if(x.t("existentes"))y.f("15,1,16,1,14,1");
if(x.t("criterios"))y.f("20,1,21,1,22,1,23,1,25,1,19,1");
if(x.t("enlace"))y.f("37,1,29,1,20,1,25,1");
if(x.t("adicional"))y.f("30,30,29,3,28,1");
if(x.t("domiciliaci\u00f3n"))y.f("28,1");
if(x.t("c\u00f3digos"))y.f("28,1");
if(x.t("comentarios"))y.f("36,1");
if(x.t("numeraci\u00f3n"))y.f("0,1");
//Supresión por eliminación de página
if(x.t("comparten"))y.f("66,1");
```



No confunda el número de la página con el peso del término en el conjunto de la ayuda. Recuerde que el peso se indica al lado de la página separado por una coma.

Recuerde que Meta4 le recomienda que lleve la relación de los términos, o líneas editadas en un txt. Así puede clasificar el fichero en tres apartados: páginas añadidas, términos añadidos y por último páginas eliminadas. Esta práctica le facilita las actualizaciones en gran medida.

10. Guarde los cambios.

Editar la tabla de contenidos


Hasta ahora se ha explicado el proceso para añadir, editar o borrar páginas de ayuda y las implicaciones que tienen estas acciones en la tabla de contenidos, en el índice y en la búsqueda. Además, existe la posibilidad de realizar modificaciones en la tabla de contenido sin que se hayan añadido, eliminado o editado páginas. Así tiene las siguientes opciones:

- Cambiar algún literal de las entradas en la tabla de contenidos. Los motivos pueden ser varios; puede querer abreviar los literales o hacerlos más extensos para ganar en claridad. También puede ser que terminológicamente o por motivos de metodología de trabajo desee cambiar estos literales. Por ejemplo, la entrada bajo el epígrafe Mantenimiento información sanitaria puede querer sustituirla por Información médica.
- Cambiar el orden en el que aparecen las entradas del mismo nivel. Así puede decidir cambiar el orden de los términos del glosario. Por ejemplo quiere que la entrada Candidato aparezca delante de Persona.
- Cambiar la dependencia o nivel de una entrada. Por ejemplo, puede decidir que la entrada Movimientos de personal, dada su importancia, ponerla al mismo nivel que la entrada Glosario. Así los usuarios pueden acceder a ella más rápidamente sin tener que descender tanto cuando se consulta la ayuda sin contextualización.
- Descolgar opciones del árbol de contenidos.

Todos estos cambios se realizan modificando el fichero toc.js. Para ello siga los pasos siguientes:

1. Localice en su servidor /Output /wwwwdata/js/ toc.js. Abra el fichero con editor habitual.
2. Localice la línea que contiene la página que va a modificar. Si tiene dudas sobre la estructura del fichero consulte las explicaciones dadas al respecto en el apartado Inserción de páginas nuevas y vea la siguiente figura.

Figura 22. Árbol de ayuda en línea con sus dependencias establecidas en toc.js

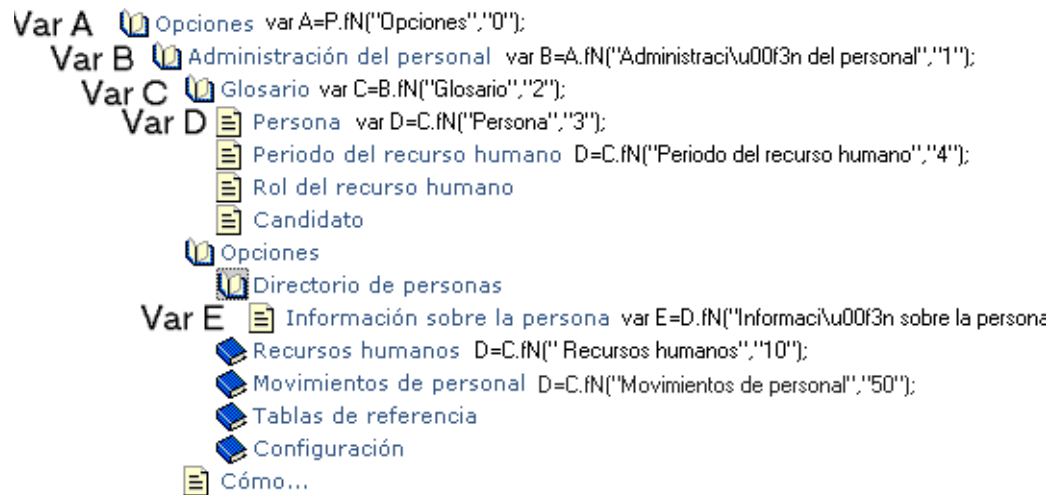

Para el primer caso, es suficiente con localizar la línea y comentarla. A continuación haga una copia y sobre esta cambie el literal.

EJEMPLO

Imagine que tiene las siguientes líneas en la tabla de contenido:

```
D=C.fN("Organizaci\u00f3n externa","32");
D=C.fN("Posici\u00f3n","33");
D=C.fN("Puesto","34");
D=C.fN("Unidad organizativa","35");
```

Y que desea sustituir el literal *Posición* por *Puesto específico*. Procedería de la siguiente forma:

```
D=C.fN("Organizaci\u00f3n externa","32");
//D=C.fN("Posici\u00f3n","33");
D=C.fN("Puesto espec\u00edfico","33");
D=C.fN("Puesto","34");
D=C.fN("Unidad organizativa","35");
```

Debe tener en cuenta que si necesita introducir caracteres acentuados o extraños debe sustituirlos por el código que le corresponda en la columna Webworks en el apartado Código de acentos. Fíjese en el ejemplo.

Para el caso dos, comente la línea que va a mover de sitio. Haga una copia e insértela en el nuevo orden. En la línea comentada puede añadir algún texto explicativo que le ayude a identificar el cambio. Esta práctica le facilitará las

actualizaciones. Intente que el comentario no supere una línea.

EJEMPLO

Imagine que tiene las siguientes líneas en la tabla de contenido:

```
D=C.fN("Organizaci\u00f3n externa","32");
D=C.fN("Posici\u00f3n","33");
D=C.fN("Puesto","34");
D=C.fN("Unidad organizativa","35");
```

Y que desea subir Unidad organizativa a continuación de Organización externa. Procedería de la siguiente forma:

```
D=C.fN("Organizaci\u00f3n externa","32");
D=C.fN("Unidad organizativa","35");
D=C.fN("Posici\u00f3n","33");
D=C.fN("Puesto","34");
//Movida detrás Org externa D=C.fN("Unidad organizativa","35");
```

Para el caso 3, debe:

- Comentar la línea que quiere mover de nivel.
- Hacer una copia de la línea, insertarla en su nueva posición y cambiar su dependencia jerárquica con la asignación de variables.
- Si la opción que mueve tiene a su vez opciones dependientes, coméntelas, cámbielas de lugar y establezca la jerarquía correcta.

EJEMPLO

Imagine que tiene las siguientes líneas y que quiere mover *Movimientos de personal* al mismo nivel que el *Glosario*:

```
B=A.fN("Administraci\u00f3n del personal","140");
C=B.fN("Glosario","141");
D=C.fN("Persona","142");
D=C.fN("Periodo del recurso humano","143");
D=C.fN("Rol del recurso humano","144");
D=C.fN("Candidato","145");
C=B.fN("Opciones","146");
D=C.fN("Directorio de personas","147");
E=D.fN("Datos de la persona","148");
D=C.fN(" Recursos humanos","149");
E=D.fN("Mantenimiento de la persona","150");
E=D.fN("Mantenimiento de la informaci\u00f3n m\u00e9dica","159");
```

```

E=D.fN("Mantenimiento CV","164");
E=D.fN("Mantenimiento del periodo","171");
E=D.fN("Mantenimiento del rol","182");
D=C.fN("Movimientos de personal","189");
E=D.fN("C\u00f3mo dar de alta un empleado","190");
E=D.fN("Baja","197");
E=D.fN("C\u00f3mo cancelar o modificar la baja de un
empleado","201");
E=D.fN("Borrado de personal","202");

```

Para ello tiene que proceder de la siguiente forma:

```

B=A.fN("Administraci\u00f3n del personal","140");
C=B.fN("Glosario","141");
D=C.fN("Persona","142");
D=C.fN("Periodo del recurso humano","143");
D=C.fN("Rol del recurso humano","144");
D=C.fN("Candidato","145");

C=B.fN("Movimientos de personal","189");("Movimientos de
personal","189");
D=C.fN("C\u00f3mo dar de alta un empleado","190");
D=C.fN("Baja","197");
D=C.fN("C\u00f3mo cancelar o modificar la baja de un
empleado","201");
D=C.fN("Borrado de personal","202");
C=B.fN("Opciones","146");
D=C.fN("Directorio de personas","147");
E=D.fN("Datos de la persona","148");
D=C.fN(" Recursos humanos","149");
E=D.fN("Mantenimiento de la persona","150");
E=D.fN("Mantenimiento de la informaci\u00f3n m\u00e9dica","159");
E=D.fN("Mantenimiento CV","164");
E=D.fN("Mantenimiento del periodo","171");
E=D.fN("Mantenimiento del rol","182");

//Movidas detr\u00e1s Candidato D=C.fN("Movimientos de
personal","189");

//E=D.fN("C\u00f3mo dar de alta un empleado","190");
//E=D.fN("Baja","197");
//E=D.fN("C\u00f3mo cancelar o modificar la baja de un
empleado","201");
//E=D.fN("Borrado de personal","202");

```

Tenga en cuenta que si en lugar de colocar la línea después de Opciones, la quisiera colocarla en el lugar que actualmente ocupa el Glosario:

```
var C=B.fN("Glosario","141");
```

el proceso variaría y Meta4 no le recomienda este tipo de cambios puesto que los conflictos que se generan en las actualizaciones aumentan y también la dificultad de resolución.

Debería colocar la opción de `D=C.fN("Movimientos de personal","181");` delante de la entrada Glosario. A continuación, debe sustituir `D=C.fN` por `var C=B.fN`. Y en la opción de glosario sustituir `var C=B.fN` por `C=B.fN` quedando las líneas así:

- `var C=B.fN("Movimientos de personal","50")`
- `C=B.fN("Glosario","2");`

También tendría que mover de lugar las opciones dependientes de Movimientos de personal a continuación de ésta y realizar los cambios oportunos para establecer correctamente las dependencias. No le será difícil si se fija en el árbol de la ayuda.



No obstante, recuerde que Meta4 no le recomienda hacer cambios con las líneas `var` puesto que son las que mantienen la estructura de la ayuda en línea y además las actualizaciones se le harían bastante engorrosas. Siempre que pueda evite hacer este tipo de cambios.

Para descolgar páginas del toc directamente comente la línea correspondiente. Tenga en cuenta que si desea descolgar una línea que tiene opciones dependientes de ella, debe comentarlas todas o proceder a colocarlas en el orden que estime oportuno.

EJEMPLO

Imagine que tiene las siguientes líneas y que quiere descolgar del árbol la opción Candidato:

```
B=A.fN("Administraci\u00f3n del personal","140");
C=B.fN("Glosario","141");
D=C.fN("Persona","142");
D=C.fN("Periodo del recurso humano","143");
D=C.fN("Rol del recurso humano","144");
D=C.fN("Candidato","145");
```

Procedería de la siguiente forma:

```
B=A.fN("Administraci\u00f3n del personal","140");
C=B.fN("Glosario","141");
D=C.fN("Persona","142");
```

```
D=C.fN("Periodo del recurso humano","143");  
D=C.fN("Rol del recurso humano","144");  
//Descolgada D=C.fN("Candidato","145");
```

Código de acentos

HTML -----> CARÁCTER -----> WEBWORKS

´ -----> á -----> \u00E1

` -----> à -----> \u00E0

â -----> â -----> \u00E2

ä -----> ä -----> \u00E4

Á -----> Á -----> \u00C1

À -----> À -----> \u00C0

Â -----> Â -----> \u00C2

Ä -----> Ä -----> \u00C4

é -----> é -----> \u00E9

è -----> è -----> \u00E8

ê -----> ê -----> \u00EA

ë -----> ë -----> \u00EB

É -----> É -----> \u00C9

È -----> È -----> \u00C8

Ê -----> Ê -----> \u00CA

Ë -----> Ë -----> \u00CB

í -----> Í -----> \u00ED

ì -----> Ì -----> \u00EC

î -----> Î -----> \u00EE

ï -----> Ï -----> \u00EF

Í -----> Í -----> \u00CD

Ì -----> Ì -----> \u00CC

Î -----> Î -----> \u00CE

Ï -----> Ï -----> \u00CF

ó -----> Ó -----> \u00F3

ò -----> Ò -----> \u00F2

ô -----> Ô -----> \u00F4

ö -----> ö -----> \u00F6

Ó -----> Ó -----> \u00D3

Ò -----> Ò -----> \u00D2

Ô -----> Ô -----> \u00D4

Ö -----> Ö -----> \u00D6

ú -----> ú -----> \u00FA

ù -----> ù -----> \u00F9

û -----> û -----> \u00FB

ü -----> ü -----> \u00FC

Ú -----> Ú -----> \u00DA

Ù -----> Ù -----> \u00D9

Û -----> Û -----> \u00DB

Ü -----> Ü -----> \u00DC

Actualización de versiones

3

Acerca de este capítulo

El objetivo de este capítulo es servir de guía a la hora de proceder a la actualización de las versiones de la ayuda en línea para cliente ligero para todos los productos que se desarrollen con el HTML Development Framework. Si usted dispone de una versión anterior consulte el documento *Cambio de estructura de la ayuda en línea cliente ligero*.

En el capítulo anterior se han detallado los componentes que puede modificar y el modo de hacerlo. A continuación se detalla como proceder a actualizar su ayuda parametrizada con la nueva versión que le llega de Meta4.

Para proceder a la actualización, siga los procesos indicados en la Guía de instalación y actualización de páginas para productos Web. Concretamente los apartados *Actualización de producto- Asistida* y *Actualización de producto - Manual*. Queda fuera del alcance de este manual detallar estos procesos. Se centra exclusivamente en como resolver los posibles conflictos que pudieran generarse una vez que ha procedido a la actualización.

A continuación se detallan los conflictos más habituales que puede encontrarse y que se corresponden con los tres elementos básicos: tabla de contenidos, índice y búsqueda. Si ha seguido las instrucciones y recomendaciones dadas en el capítulo anterior, no tendrá problemas para resolver los conflictos que se le planteen.

Conflictos en la tabla de contenidos

Tras el proceso de actualización la herramienta M4 Product Source Manager le indica los ficheros en los que se han producido conflictos. Estos ficheros estarán marcados con el icono . Además, esta herramienta le facilita la resolución de conflictos. Para más información sobre como utilizar esta herramienta vea el apartado *Meta4 Product Source Manager* de la Guía de instalación y actualización de páginas para productos Web. A continuación se muestra un ejemplo de una tabla de contenidos con posibles conflictos que se pueden generar:

```
function WWHBookData_AddTOCEntries(P)
{
var A=P.fN("Opciones","0");
var B=A.fN("Organizaci\u00f3n","8");
var C=B.fN("Glosario","16");
//Movida var D=C.fN("Empresa","20");
var D=C.fN("Nueva entrada cliente","150");
D=C.fN("Empresa","20");
D=C.fN("Equipo de trabajo","24");
D=C.fN("Segunda entrada cliente","150");
D=C.fN("Lugar de trabajo","28");
//D=C.fN("Organizaci\u00f3n externa","32");
D=C.fN("Posici\u00f3n","33");
D=C.fN("Puesto","34");

<<<<<<< toc.js
=====
D=C.fN("Unidad organizativa","35");
D=C.fN("Nueva entrada v2","37");
>>>>>>> 1.1.1.2
C=B.fN("Opciones","36");
D=C.fN("Mantenimiento","65");
E=D.fN("Organizaciones externas","66");
E=D.fN("Unidades organizativas","73");
D=C.fN("Organigramas","40");

<<<<<<< toc.js
var E=D.fN("Unidades organizativas","45");
E=D.fN("Prueba cliente","150");
=====
var E=D.fN("Nueva entrada v2","41");
E=D.fN("Unidades organizativas","45");
```

>>>>>> 1.1.1.2

```
E=D.fN("Lugares de trabajo","50");
//E=D.fN("Posición","55");
E=D.fN("Puesto específico","55");
E=D.fN("C\u00f3mo interactuar con los organigramas","56");
D=C.fN("Informaci\u00f3n","57");
E=D.fN("Unidades organizativas","58");
E=D.fN("Puestos","59");
E=D.fN("Posiciones","60");
E=D.fN("Organizaciones externas","61");
E=D.fN("Lugares de trabajo","62");
//E=D.fN("Empresas","63"); Descolgada
E=D.fN("Equipos de trabajo","64");
//Movidas detrás de Opciones
//D=C.fN("Mantenimiento","65");
//E=D.fN("Organizaciones externas","66");
//E=D.fN("Unidades organizativas","73");
//C=B.fN("C\u00f3mo...", "77");
A=P.fN("C\u00f3mo...", "77");
}
```

En rojo se han detallado los conflictos que se han producido. Recuerde que los conflictos se marcan con los caracteres: <<<<<< nombre del fichero y a continuación las líneas de su producto que provocan el conflicto. A continuación separados por los caracteres ===== las líneas de la nueva actualización. Estos dos bloques son los que tiene que comparar y decidir con qué se queda.

En el ejemplo, el primer conflicto se ha provocado porque en su ayuda eliminó la página Unidad organizativa y además, la nueva versión de Meta4 ha incluido a continuación una entrada nueva. Como no comentó el cambio simplemente eliminó la entrada no sabe muy bien si son dos entradas nuevas o si es que las eliminó previamente. Es un claro ejemplo de los problemas que le puede ocasionar no comentar los cambios o realizarlos de forma diferente a lo especificado en las recomendaciones. Quedaría resuelto de la siguiente forma:

```
//Eliminada D=C.fN("Unidad organizativa","35");
D=C.fN("Nueva entrada v2","37");
```

El segundo conflicto se ha generado porque en la nueva versión se ha añadido una nueva entrada que ocupa la posición de una línea var en la versión anterior. Además en su ayuda había añadido una nueva entrada a continuación de la var original. La forma de resolver este tema es el siguiente:

```
var E=D.fN("Nueva entrada v2","41");
E=D.fN("Unidades organizativas","45");
E=D.fN("Prueba cliente","150");
```

Conflictos en el índice

Tras el proceso de actualización la herramienta M4 Product Source Manager le indica los ficheros en los que se han producido conflictos. Normalmente, si ha seguido las instrucciones de modificación no se producirán conflictos. No obstante, siempre tendrá que acudir al txt que se recomendaba crear con la relación de páginas eliminadas. En el index.js debe comprobar con una búsqueda que en la nueva versión no se han añadido nuevos términos que referencien a esas páginas.

Los ficheros conflictivos estarán marcados con el icono . Además, esta herramienta le facilita la resolución de conflictos. Para más información sobre como utilizar esta herramienta vea el apartado *Meta4 Product Source Manager* de la Guía de instalación y actualización de páginas para productos Web. A continuación se muestra un ejemplo de un índice con posibles conflictos que se pueden generar:

```
function WWHBookData_AddIndexEntries(P)
{
var A=P.fA("E",null,null,"002");
var B=A.fA("empresa",new Array("20#wp1289770"));
B=A.fA("equipo de trabajo",new Array("24#wp1289776"));
<<<<<<< index.js
A=P.fA("F",null,null,"002");
//Nuevo término
B=A.fA("funcionalidad",new Array("150#c11"));
=====
A=P.fA("F",null,null,"002");
B=A.fA("funcionalidad",new Array("37#wp1453211"));
>>>>>>> 1.1.1.2
A=P.fA("L",null,null,"002");
B=A.fA("lugar de trabajo",new Array("28#wp1289783"));
A=P.fA("O",null,null,"002");
B=A.fA("organigrama",new Array("40#wp1289836","56#wp1290107"));
B=A.fA("organigrama funcional",new Array("45#wp1289851"));
```

```

<<<<<< index.js
B=A.fA("organigrama geogr\u00e9fico",new
Array("50#wp1289936","150#cl1"));
//Eliminada "50#wp1393"
B=A.fA("organizaci\u00f3n externa",new
Array("32#wp1289791","66#wp1393185","150#cl2"));
=====
B=A.fA("organigrama geogr\u00e9fico",new
Array("50#wp1289936","77#wp12878865"));
B=A.fA("organizaci\u00f3n externa",new
Array("32#wp1289791","66#wp1393185","50#wp1393","77#wp1287898"));
>>>>>> 1.1.1.2
A=P.fA("P",null,null,"002");
B=A.fA("posici\u00f3n",new Array("33#wp1289798"));
B=A.fA("puesto",new Array("150#cl1","34#wp1289806"));
A=P.fA("U",null,null,"002");
<<<<<< index.js
//Eliminada 35 B=A.fA("unidad organizativa",new
Array("35#wp1289813","73#wp1409763"));
B=A.fA("unidad organizativa",new Array("73#wp1409763"));

=====
B=A.fA("unidad organizativa",new Array("35#wp1289813","73#wp1409763",
"85#wp7855678"));
>>>>>> 1.1.1.2
}

function WWHBookData_MaxIndexLevel()
{
    return 2;
}

```

En rojo se han detallado los conflictos que se han producido. Recuerde que los conflictos se marcan con los caracteres: <<<<<< nombre del fichero y a continuación las líneas de su producto que provocan el conflicto. A continuación separados por los caracteres ===== las líneas de la nueva actualización. Estos dos bloques son los que tiene que comparar y decidir con qué se queda.

En el ejemplo, el primer conflicto se ha provocado porque en su ayuda incluyó un nuevo término y una nueva entrada alfabética que no existían en la versión anterior de la ayuda. En la última entrega Meta4 ha añadido esas dos líneas. Para resolver el conflicto y que quede solucionado correctamente procedería a fusionar las entradas de la siguiente forma:

```
A=P.fA("F",null,null,"002");  
B=A.fA("funcionalidad",new Array("150#c11","37#wp1453211"));
```

El segundo conflicto se ha provocado por la inclusión de sus propias páginas en términos que ya existían ("150#c11", "150#c12"), por la eliminación de páginas estándar de la versión anterior ("50#wp1393") y por la inclusión de nuevas páginas estándar en términos que ya existían ("77#wp12878865"). Si no hubiera comentado el cambio de la eliminación, no sabría resolver correctamente el conflicto puesto que no sabría si la 50 ya existía anteriormente y la había eliminado o era una nueva página de la versión a la que se está actualizando tal y como sucede con la 77.

Para resolver el conflicto debe proceder a comparar las líneas y mezclarlas correctamente, manteniendo las eliminaciones que había realizado y añadiendo las nuevas entradas:

```
B=A.fA("organigrama geogr\u00e9fico",new  
Array("50#wp1289936","77#wp12878865","150#c11"));  
//eliminada 50#wp1393  
B=A.fA("organizaci\u00f3n externa",new  
Array("32#wp1289791","66#wp1393185","150#c12","77#wp1287898"));
```

Dejaría marcada la eliminación para futuras actualizaciones.

El último conflicto se ha provocado porque en su ayuda ha eliminado una página estándar de uno de los términos "35#wp1289813" y porque en la última versión Meta4 ha añadido una página "85#wp7855678". Vea como en este caso el comentario se ha realizado de forma diferente. La forma de resolverlo es la siguiente:

```
//Eliminada 35 B=A.fA("unidad organizativa",new  
Array("35#wp1289813","73#wp1409763"));  
B=A.fA("unidad organizativa",new  
Array("73#wp1409763","85#wp7855678"));
```

Conflictos en la búsqueda

En principio, no debería darle muchos conflictos puesto que Meta4 le recomienda no modificarla salvo en casos concretos como puede ser la eliminación de páginas que obliga a eliminar todas las referencias existentes a la misma en los ficheros de la búsqueda. En este caso tendrá que comprobar si en la nueva versión se han añadido nuevos términos que referencien a páginas que eliminó en su ayuda.

Acuda al fichero txt que Meta4 le recomendó creara con todas las modificaciones realizadas en la búsqueda y proceda a realizar la supresión de esos términos en la nueva versión.

Si se produjeran conflictos la aplicación los identifica con el icono . Para más información sobre como resolver conflictos vea el apartado *Meta4 Product Source Manager* de la Guía de instalación y actualización de páginas para productos Web. Si los cambios que hizo están comentados con exactitud no tendrá problemas en resolverlos.

