

Manual de configuración

Impresos legales



COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km. 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: abril de 2014

Tabla de contenidos

Introducción

- Acerca de este documento. 1
- ¿Qué es la conexión con Meta4 Cloud HR? 2
- Requisitos y condiciones para sincronizar el ciclo de vida. 6

Proceso general

- Acerca de este capítulo 7
- Pasos del proceso de configuración. 8

Configuración del sistema externo para la conexión de PeopleNet in house con Meta4 Cloud HR

- Acerca de este capítulo 15
- Definición estándar de los sistemas externos 16
- Activación de los sistemas externos. 19
- Definición estándar de los servicios Web. 20
- Enlace del servicio Web y el sistema externo 22

Configuración y uso del extractor de datos de PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR

- Acerca de este capítulo 25
- Auditoría de tablas 27
- Definición de estados del proceso de exportación. 29
- Configuración de tablas del catálogo 30
- Localización de la exportación de datos del catálogo 35
 - Configuración de la exportación de datos del catálogo para su localización. 35
 - Exportación a Meta4 Cloud HR de empleados externos 36
- Localización de la exportación de datos del empleado 37
- Parámetros de aplicación de PeopleNet in house para la extracción de datos 38
- Ejecución del extractor de datos del catálogo y del empleado. 39

Particularidades en la exportación de datos del catálogo y del empleado	42
Excepciones en la exportación de datos del catálogo y del empleado	43
Exportación de periodos agrupados del empleado	44
Exportación de empleados que existen como candidatos en Meta4 Cloud	46
■ Localización de la exportación de datos para la consolidación de datos de nómina	48
■ Ejecución del extractor de datos para la consolidación de datos de nómina	49
Excepciones en la exportación de datos de consolidación de datos de nómina	51
■ Revisión de las exportaciones de datos de PeopleNet in house a Meta4 Cloud HR	53

Sincronización de usuarios entre PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR

■ Acerca de este capítulo	55
■ Sincronizar usuarios entre PeopleNet in house y Meta4 Cloud HR	56

Configuración de las opciones de menú del Self Service

■ Acerca de este capítulo	61
■ Proceso para configurar las opciones de menú del Self Service	62

Introducción

1

Acerca de este manual

Bajo el título Impresos legales, se recopilan unos capítulos que recogen toda la información legal que la empresa está obligada a entregar a:

- La Hacienda Pública: Modelo 111 mensual y trimestral y Modelo 190
- Todos sus empleados: Certificado de retenciones, Recibo de nómina, contrato.
- Los empleados en situación de baja por desempleo (incluyendo las situaciones en las que la baja viene motivada por un ERE extintivo): Certificado de empresa (cese)
- Los empleados afectados por una regulación de empleo: Certificado de empresa (cese ERE no extintivo)
- Los empleados en situación de baja por jubilación: y Certificación de empresa (jubilación)
- La Seguridad Social: Fichero FAN, Fichero AFI y Fichero de conceptos retributivos abonados (CRA)
- El INEM: contratos de trabajo.

La tecnología de Meta4® PeopleNet® permite generar todos estos impresos legales de la forma más rápida y eficaz.

Con este manual, se pretende familiarizar al usuario con la estructura y configuración de los módulos de la aplicación que facilitan la gestión de los impresos legales. Para ello, se ha estructurado en siete partes:

- *Certificado de retenciones*: en este capítulo, se describe el proceso que genera los documentos acreditativos de las retenciones e ingresos practicados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que las empresas tienen la obligación de entregar a sus trabajadores, ya sean internos o externos.

- **Recibo de nómina:** los resultados del cálculo de la nómina se deben dar a conocer al empleado a través del recibo de nómina. Meta4 PeopleNet tiene un diseño de recibo adaptado al modelo aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

A través de este capítulo, aprenderá la configuración del recibo en la aplicación así podrá adaptar el modelo estándar a sus necesidades.

- **Modelo 111 mensual y trimestral:** este capítulo describe el proceso que genera los impresos que contienen los pagos de retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre Rendimientos de Trabajo de determinadas actividades económicas, premios e imputaciones de renta, que los retenedores u obligados a ingresar en cuenta tienen la obligación de presentar ante la Hacienda Pública.
- **Modelo 190:** como complemento al capítulo anterior, éste explica el proceso que genera los impresos de resumen anual que contienen las retenciones e ingresos a cuenta efectuados sobre los rendimientos del trabajo de determinadas actividades económicas, premios e imputaciones de renta de los trabajadores que las empresas tienen la obligación de presentar ante Hacienda Pública.
- **Sistema RED Afiliación (AFI):** a través de este capítulo, puede conocer cómo se estructura y genera el fichero mediante el cual se envían a la Seguridad Social los documentos de altas, bajas, variaciones de datos y consultas de trabajadores y empresas al Fichero General de Afiliación.
- **Sistema RED Cotización (FAN):** este capítulo le muestra el proceso que se sigue desde Meta4 PeopleNet para emitir el contenido de los TC (TC2 y TC1) a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de medios informáticos.
- **Sistema RED Conceptos retributivos abonados (CRA):** este capítulo le muestra el proceso que se sigue desde Meta4 PeopleNet para emitir a la Tesorería General de la Seguridad Social el Fichero CRA, a través de medios informáticos. Este fichero muestra los conceptos retributivos abonados al empleado en cada periodo de liquidación.
- **Certificados de empresa (cesey cese ERE no extintivo) y Certificación de empresa (jubilación):** este capítulo muestra el proceso de generación de los certificados necesarios para que el trabajador pueda gestionar su prestación por desempleo o su pensión de jubilación.
- **Contratos de trabajo:** este capítulo le guía en los procesos a seguir para poder imprimir sus contratos de trabajo específicos o para modificar los ya existentes en la aplicación estándar.

Convenciones tipográficas

Para facilitar la comprensión del texto, en la redacción de este manual se han

utilizado iconos y estilos tipográficos según los criterios que se muestran a continuación:

Tabla 1. Convenciones tipográficas

Texto	Descripción
Negrita	Elementos de la interfaz: nombres de formularios, ventanas, pestañas, listas, botones, menús, opciones de menú, Meta4Objects, nodos, elementos de nodo, etcétera
MAYÚSCULAS	Elementos de la interfaz: Meta4Objects, nodos, métodos, campos, propiedades, conceptos, etcétera, que son reconocibles por su código identificativo
<i>Cursiva</i>	Palabras no castellanas que no se han aceptado en español: <i>applet</i> Título de un manual al que se hace referencia dentro del texto. Título de un capítulo que pertenece a un manual al que se hace referencia dentro de un texto. Título de un apartado que pertenece a un capítulo Término específico al que se hace referencia por primera vez dentro del texto. Las siguientes veces que se cite dicho término, se escribe en letra redonda Valores dentro de un campo o celda
"Comillas"	Reproducción de citas textuales en estilo directo. Se incluye la reproducción exacta de mensajes de error que aparecen en pantalla.
<code>sintaxis</code>	Reproducción de la sintaxis de la regla de un elemento de Meta4Object

Los iconos utilizados en este manual de configuración son los que se muestran a continuación:

Tabla 2. Iconos

Icono	Descripción
	Para agregar información que hay que tener en cuenta o comentarios adicionales
	Para advertir de las consecuencias, peligros o señalar una información que hay que tener en cuenta

Documentación relacionada

Meta4 PeopleNet le ofrece la documentación que puede ayudarle a completar la información de este manual:

- *Ayuda en línea*: sistema rápido e interactivo para solucionar los problemas que pueden surgir en un momento concreto al utilizar la aplicación. Para la entrada de datos en la nómina, tiene el apoyo de la Ayuda en línea.

La Ayuda en línea ofrece una descripción detallada de todos los componentes de la aplicación; al mismo tiempo, le guía paso a paso en la ejecución de tareas.

Hay dos maneras de tener acceso a la Ayuda en línea desde su PC:

- Desde las ventanas de filtro y de lista, haciendo clic en el botón **Ayuda**
- Desde las ventanas estándar de Meta4 PeopleNet, pulsando F1 o seleccionando en la barra de menús **Ayuda | Contenido e índice**

- *Gestión de la nómina*: manual que pretende familiarizar al usuario con los distintos módulos que permiten la gestión de la nómina (gestión de pagas, contabilidad, Seguridad Social, etcétera). Muestra, para cada uno de ellos, la configuración que los define y el proceso de ejecución que siguen.
- *Conceptos de nómina*: manual de configuración de los conceptos utilizados en la aplicación para el cálculo de la nómina. En este manual, además de explicar el funcionamiento teórico de los conceptos y reglas que llevan asociados, se describen aquellos conceptos que participan en la nómina. También, se explica el sistema utilizado en la aplicación para dar valores a estos conceptos.
- *Guía de usuario de gestión de personal*: incluye los procesos de impresión de los contratos tanto cuando se realiza de forma previa al alta como cuando se realiza una vez que el empleado es alta en la organización. Se recomienda la consulta previa de la guía y también de la ayuda en línea funcional para comprender, a nivel usuario, los procesos básicos que escapan al objetivo de este manual.



Certificado de retenciones

2

Acerca de este capítulo

En este capítulo, se explica la configuración de certificado de retenciones, así como el proceso de ejecución que genera y una visión detallada del Meta4Object y los nodos que permiten su cálculo.

La opción **Certificado de retenciones** tiene como finalidad generar los documentos acreditativos de las retenciones e ingresos practicados a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y que las empresas tienen la obligación de entregar a sus trabajadores, ya sean internos o externos.



En la aplicación, los trabajadores externos se denominan *Profesionales*.

La estructura que va a seguir este capítulo es la siguiente:

- Introducción al modelo certificado de retenciones: especificaciones
- Identificación de las tablas que contienen campos necesarios para la correcta gestión del certificado de retenciones
- Configuración, a nivel de Meta4Object, de certificado de retenciones y proceso de ejecución correspondiente
- Impreso de salida

Introducción

El artículo 101.3 del Reglamento de IRPF especifica que “*el retenedor u obligado a ingresar a cuenta deberá expedir en favor del contribuyente certificación acreditativa de las retenciones practicadas o de los ingresos a cuenta efectuados, así como de los restantes datos referentes al contribuyente*”

que deben incluirse en el resumen anual”.

El Modelo 190, por tanto, debe ser un reflejo de los datos recogidos en los certificados de retenciones expedidos por la empresa a sus trabajadores: los importes resultantes deben coincidir con las cantidades calculadas por el Modelo 190.

Según el mismo artículo: *“la citada certificación deberá ponerse a disposición del contribuyente con anterioridad a la apertura del plazo de comunicación o de declaración por este Impuesto (Impuesto sobre la renta de las Personas Físicas).*


Las declaraciones a que se refiere este artículo se realizarán en los modelos que para cada clase de rentas establezca el Ministro de Economía y Hacienda”.

Meta4®PeopleNet® está preparado para generar los modelos de certificaciones, tanto para empleados como para profesionales, que se corresponden fielmente con los modelos aprobados en la resolución de 15 de diciembre de 1999 del Departamento de Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Especificaciones del Certificado de retenciones


Los datos que el Meta4Object **Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB) utiliza para ejecutar los certificados de empleados son valores que el proceso de cálculo de la nómina deposita en la tabla **SCO_AC_HR_PERIOD**.

Figura 1. Alimentación del certificado de retenciones

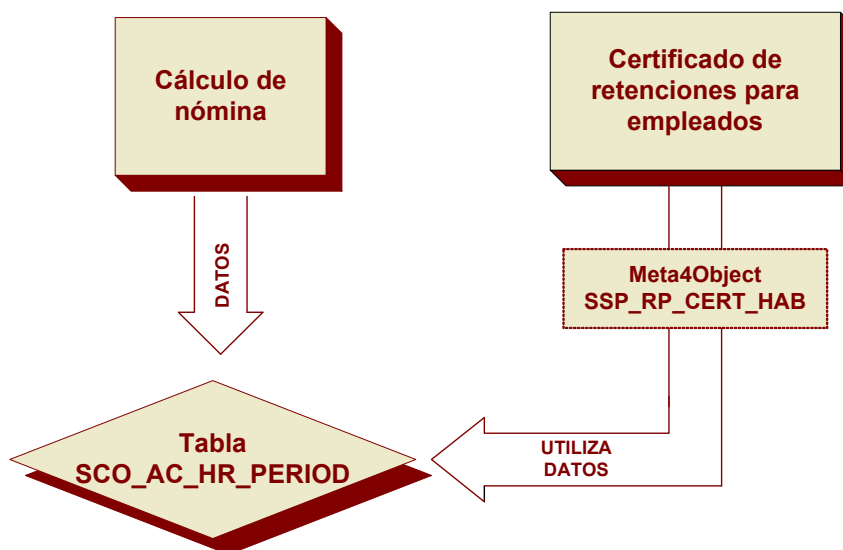

Para el certificado de retenciones de profesionales, el Meta4Object utiliza los valores del acumulado que se depositan en la tabla **SSP_SERV_PROF**.

Figura 2. Alimentación del certificado de retenciones

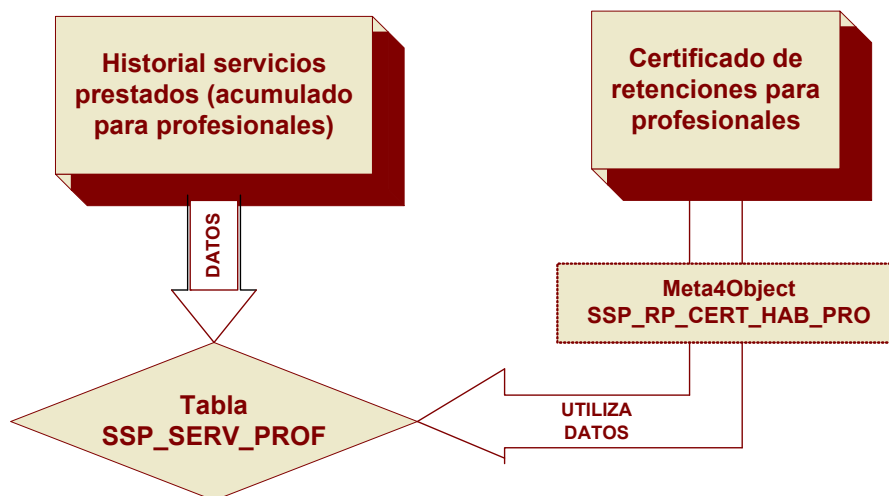

Para una correcta gestión del certificado de retenciones, hay que tener en cuenta las siguientes premisas:

- Los empleados deben tener calculada al menos una paga del año y los profesionales, un servicio prestado a la empresa para que se generen los correspondientes certificados.
- En la ejecución del certificado para profesionales, sólo se tendrán en cuenta aquellos servicios que estén registrados en la aplicación y que tengan activado el campo **Inserta IRPF y contabilidad** en la pestaña **Datos para el IRPF** en la ruta **Gestión de personal | Gestión de profesionales | Información del periodo | Mantenimiento del profesional | Historial servicios prestados**.

Figura 3. Datos para el IRPF de profesionales

- Para empleados, la aplicación permite incluir en el certificado las ganancias y retenciones asociadas recibidas en concepto de atrasos en un periodo de cuatro años atrás o reintegros en un periodo de tres.
- Para profesionales, no se tendrán en cuenta las ganancias y retenciones asociadas recibidas en concepto de atrasos o reintegros, ni las imputaciones de rentas por notificación a los socios residentes de las imputaciones realizadas por las sociedades en régimen de transparencia fiscal.
- La empresa debe tener calculado el Modelo 190 o en su defecto conocer los datos finales.
- Para iniciar el proceso que genera el certificado de retenciones, el usuario debe ejecutar la opción **Certificado de Retenciones** en la ruta **Nómina | IRPF | Impresos IRPF**.

La aplicación permite seleccionar entre varios tipos de salida para el certificado:

- Visor
- Impresora
- PDF

Tablas utilizadas

En este apartado, se enumeran las tablas y los campos que son necesarios en la gestión del certificado de retenciones. Las tablas ya están creadas en la aplicación (no son específicas de la opción **Certificado de retenciones**) y dan

soporte a otras áreas dentro de Meta4 PeopleNet.

En los siguientes cuadros, se especifica el nombre de la tabla y de los campos con sus identificadores correspondientes:

■ **STD_PERSON**

De esta tabla, se toman los valores de los campos:

Nombre campo	ID Campo
Nombre	STD_N_FIRST_NAME
Apellidos	STD_N_FAMILY_NAME_1
Núm. documento	STD_SSN

■ **STD_LEG_ENT**

De esta tabla, se toman los valores de los campos:

Nombre campo	ID Campo
Nombre empresa	STD_N_LEG_ENT
ID Legal	SSP_ID_LEGAL
Firmante certif. haberes	SSP_FIRMT_CERT_HAB
Cargo certif. haberes	SSP_CARGO_CERT_HAB
ID Leg. certif. haberes	SSP_ID_LEG_CER_HAB

■ **STD_LG_ENT_ADDRESS**

De esta tabla, se toman los valores de los campos:

Nombre campo	ID Campo
Sigla domicilio	SSP_ID_SIGLA_DOMIC
Vía pública	SSP_VIA_PUBLICA
Núm. vía pública	SSP_NUM_VIA
Distrito postal	SSP_DISTRIT_POSTAL
Teléfono	SSP_TELEFONO
Nombre población	STD_N_GEO_PLACE
Nombre provincia	STD_N_SUB_GEO_DIV



Los nombres de la población y la provincia se obtienen a su vez de las tablas **STD_GEO_PLACE** y **STD_SUB_GEO_DIV**, respectivamente.

■ SSP_SERV_PROF

De esta tabla, se toman los valores de los campos:

Nombre campo	ID Campo
ANNO (*)	ANNO
Retención IRPF	SSP_RETENCION_IRPF
Base de retención	SSP_BASE_RETENCION
ID RH	SCO_ID_HR
ID Tipo de IRPF	SSP_ID_TP_IRPF
ID Empresa	STD_ID_LEG_ENT
ID Moneda	ID_CURRENCY

(*) Año de la fecha de pago

■ SSP_DES_SERVICIOS

De esta tabla, se toman los valores de los campos:

Nombre campo	ID Campo
ID Clave de percepción	SSP_ID_CLAVE_PERCEP
Es especie	SSP_ES_ESPECIE
No repercutido	SSP_NO_REPERCUTID

■ SCO_AC_HR_PERIOD

Los campos de esta tabla, de los cuales se toman los valores, dependen de la parametrización indicada en el formulario **Relación de claves, subclaves y conceptos para empleados**, excepto los siguientes:


Nombre campo	ID Campo
Fuente tipo cambio	EX_TYPE
Fecha cambio	SCO_DT_EXCHANGE
ID RH	SCO_ID_HR
Base del I.R.P.F.	SSP_BASE_IRPF

Nombre campo	ID Campo
Base IRPF Rend. Irregulares	SSP_BASE_IRPF_IRRE
ID Clave de Percepción	SSP_ID_CLAV_PERCEP
Id. Tipo del I.R.P.F.	SSP_ID_TP_IRPF

Estructura de Meta4Object

El certificado de retenciones utiliza para su gestión el Meta4Object **Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB). Su estructura se puede ver en la siguiente imagen:

Figura 4. Meta4Object SSP_RP_CERT_HAB

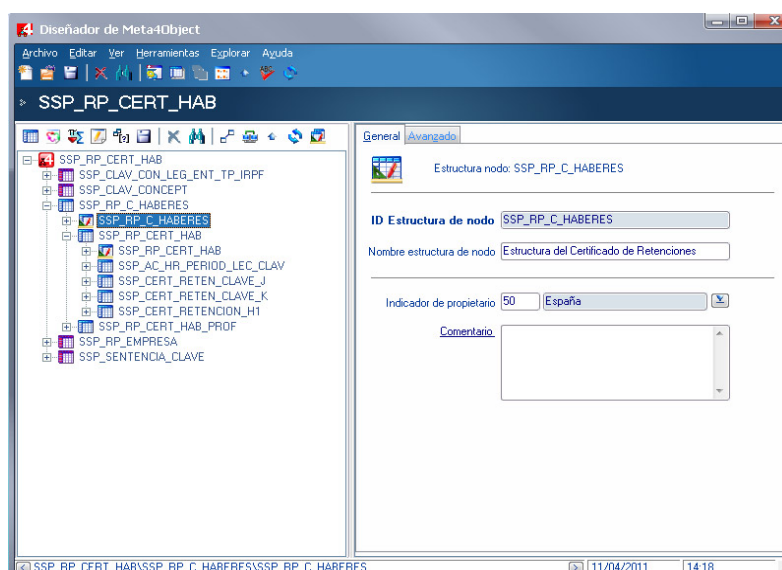

Puede tener acceso a este Meta4Object desde la opción de menú: **Herramientas de desarrollo | Meta4Object | Diseñador de Meta4Object**.

A continuación, se explica cada uno de los nodos que conforman la estructura del Meta4Object sobre el que se sustenta el certificado de retenciones.

Estos nodos realizan los cálculos oportunos para obtener los importes y datos complementarios que se incluyen en el informe **SSP_RP_CERT_HAB** y que se corresponden con los ingresos y retenciones a cuenta realizados por las empresas a los empleados y profesionales.

Está compuesto por los siguientes nodos principales:

- Un nodo raíz denominado **Certificado de retenciones** (SSP_RP_C_HABERES) que tiene los siguientes nodos hijos:
 - **(Empleados) Certificado de Retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB):
Nodo calcula los datos para el certificado de retenciones de los empleados. A su vez tiene los siguientes nodos hijo:
 - **Lectura de conceptos por clave** (SSP_AC_HR_PERIOD_LEC_CLAV)
 - **Certificado de retención hoja 1** (SSP_CERT_RETENCION_H1)
 - **Hojas 2 y 3: clave K, subclaves 01 y 02** (SSP_CERT_RETEN_CLAVE_K)
 - **Clave J: página 4** (SSP_CERT_RETEN_CLAVE_J)
 - **(Profesionales) Certificado de Retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB_PROF) Nodo calcula los datos para el certificado de retenciones de los profesionales. A su vez tiene los siguientes nodos hijo:
 - **Profesionales: datos para el Certif. de Reten** (SSP_SERV_PROF)
 - **Certificado de Retenciones hoja 1, profesionales** (SSP_CERT_RETEN_H1_PROF)
 - **Hoja 2: Rendimientos actividades económicas** (SSP_CERT_RETEN_REN_ACT_ECON)
 - **Hojas 3 y 4: clave K, subclav 01 y 02, profesional** (SSP_CERT_RETEN_CL_K_PROF)
 - **Clave J: página 5** (SSP_CERT_RETEN_CL_J_PROF)
- Cuatro nodos libres:
 - **Empresas** (SSP_RP_EMPRESA)
 - **Relación de claves y subclaves** (SSP_CLAV_CONCEPT)
 - **Empresa y tipo de IRPF param. claves y conceptos** (SSP_LEG_ENT_TP_IRPF_CERT_RET)
 - **Sentencias por clave de percepción** (SSP_SENTENCIA_CLAVE)

Nodos libres

Estos nodos calculan parte de los valores necesarios. Por ejemplo, reintegros, atrasos y datos del historial del IRPF.

- **Empresas** (SSP_RP_EMPRESA): este nodo está formado por campos que contienen las direcciones de las empresas y los demás datos necesarios para cumplimentar la cabecera del informe (firmante del certificado de retenciones, identificador legal del certificado de retenciones, etcétera).

El método **Cálculo de los datos de la empresa** (SSP_CALC_DATOS_EMPRESA), situado en los nodos **(Empleados) Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB) y **(Profesionales) Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB_PROF), llama al nodo libre **Empresas** (SSP_RP_EMPRESA) para que descargue la dirección más actual y el resto de información complementaria asociada tanto a empleados como a profesionales.

Nodo raíz

El nodo raíz de este Meta4Object es el nodo **Certificado de retenciones** (SSP_RP_C_HABERES).

Este nodo recoge los parámetros introducidos desde la presentación SSP_PT_CERT_HAB) y los valida. Carga la relación de claves, subclaves y conceptos para empleados y construye las sentencias que se usarán para la lectura de los datos del acumulado del periodo.

En su estructura está constituido por los siguientes nodos dependientes:

- **(Empleados) Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB): genera el certificado de retenciones para empleados. Para ello:
 1. Carga el nodo libre **Empresas** (SSP_RP_EMPRESA).
 2. Carga, dependiendo de la clave de percepción del empleado los datos del acumulado del periodo.
 3. Con los datos obtenidos calcula los datos del informe:
 - Retribuciones dinerarias
 - Retribuciones en especie
 - Rentas exentas del IRPF, con las excepciones que marca la Ley del impuesto en su artículo 7
 - Atrasos
 - Reintegros
 4. Vuelca los datos calculados en los distintos nodos hijos, dependiendo de la clave de percepción (cada nodo hijo contiene los datos de una o varias páginas del certificado).
- **(Profesionales) Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB_PROF): este nodo genera el certificado de retenciones para profesionales. Para ello:
 1. Carga el nodo libre **Empresas** (SSP_RP_EMPRESA) y recoge la dirección más actual de las empresas, así como una serie información complementaria (tipo de IRPF, identificador de la clave de percepción, etcétera) que formará la cabecera del certificado de retenciones para profesionales

2. Calcula, a través del método **Cálculo de las cantidades de los profesionales** (SSP_CALC_PROFESIONALES), todos los valores finales que componen el impreso.
3. Vuelca los datos calculados en los distintos nodos hijos, dependiendo de la clave de percepción (cada nodo hijo contiene los datos de una o varias páginas del certificado).



En la ejecución del certificado de retenciones para profesionales, sólo se tendrán en cuenta aquellos registros que tengan habilitado el campo **Inserta IRPF y contabilidad** en el formulario **Mantenimiento del profesional** en la ruta **Gestión de personal | Gestión de profesionales | Información del periodo | Mantenimiento del profesional | Historial servicios prestados | Datos para el IRPF**. Para más información, vea la figura núm. 2 de la página 10.

Proceso de ejecución del Certificado de retenciones

En este apartado, se detalla el proceso de ejecución cuya finalidad es generar el documento *Certificado de Retenciones e Ingresos a cuenta IRPF*. Este proceso aparece desglosado y ordenado en función del Meta4Object **Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB) y en él, se describen los elementos fundamentales que lo ejecutan.


El desarrollo del proceso se ha dividido en varios apartados para su mejor comprensión. Son los siguientes:

- Pasos comunes en la ejecución del certificado de retenciones para empleados y profesionales
- Proceso de ejecución para profesionales
- Proceso de ejecución para empleados

Desde la opción de menú **Certificado de retenciones** en la ruta **Nómina | IRPF | Impresos IRPF**, se introducen los parámetros necesarios para iniciar el flujo de ejecución.

En el siguiente esquema, se puede ver el proceso paso a paso:

Figura 5. Proceso de ejecución de Certificado de retenciones

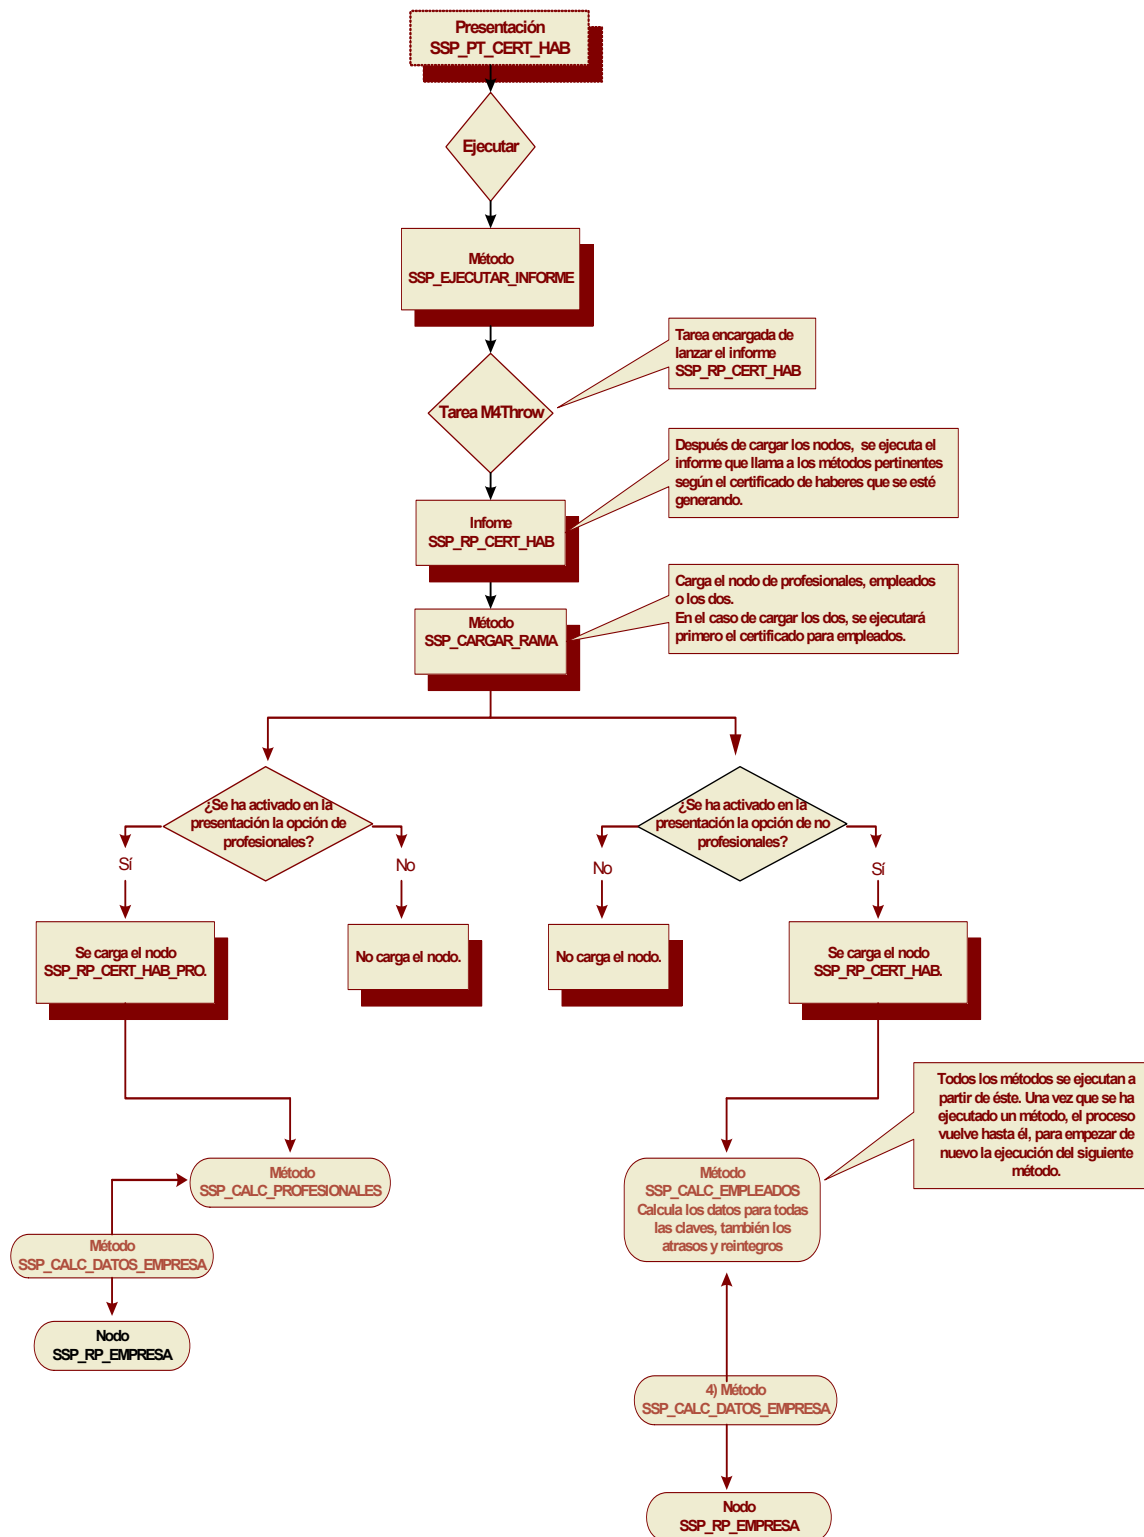

Proceso de ejecución del cálculo para empleados y profesionales

Los pasos comunes en la ejecución del certificado de retenciones para empleados y para profesionales son los siguientes:

1. La entrada de parámetros se realiza a través del formulario **SSP_PT_CERT_HAB**. Al activar las casillas que se muestran a continuación, se selecciona el tipo de certificado de retenciones que se va a generar:

- **Profesional**
- **Empleado**



Si se activan las dos opciones, se generan ambos tipos de certificados.

Desde este formulario, haciendo clic en el botón **Parámetros de impresión**, se define el tipo de ejecución (en servidor o en cliente) y el tipo de salida para el certificado (impresora o visor).

Figura 6. SSP_PT_CERT_HAB

Al hacer clic en el botón **Ejecutar**, se lanza el método **Ejecución del informe (M4Throw)** (SSP_EJECUTAR_INFORME) y se ejecuta la tarea **M4Throw**.

2. **Ejecución del informe (M4Throw)** (SSP_EJECUTAR_INFORME): este método realiza las siguientes funciones:

- Construye la cadena de parámetros introducidos en el formulario: nombre del canal, del informe, tipo de salida del informe, año de ejercicio, fecha, moneda, etcétera.



Si el campo **Fecha de presentación** no se cumple, la aplicación considera como fecha el día en curso.

- Aglutina todos los parámetros y los introduce en la propiedad **Parámetro de ejecución del informe** (SSP_EJEC_INFORME) del nodo raíz. Esta propiedad se almacena en una variable de contexto.
3. A continuación, se ejecuta el motor de informes **M4Throw**, que lanza el informe **SSP_RP_CERT_HAB** y ejecuta el Meta4Object **Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB), que permite realizar los cálculos oportunos para rellenar los certificados de retenciones utilizando la variable de contexto anterior.



M4Throw es una tarea genérica de lanzamiento de informes.

4. Al lanzar la ejecución del informe, el primer método que se ejecuta es **Carga de la rama de ejecución** (SSP_CARGAR_RAMAS).

Este método carga la relación de claves, subclaves y conceptos para el empleado y construye las sentencias usadas para obtener los datos de las tablas de acumulado del periodo (sólo los datos de los empleados), para ello llama al método SSP_CARGA_CAMPOS.

Este método carga también los nodos **(Empleados) Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB) y **(Profesionales) Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB_PRO) en función de los campos activados en el formulario:

- Si se ha activado **Profesional**, la propiedad **Certificado de profesionales** (SSP_PROFESIONALES) del nodo raíz toma el valor 1. Se carga el nodo **(Profesionales) Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB_PROF) y las tablas que tienen los datos de los profesionales.

Al realizar la carga, se ordenan los registros de la siguiente manera: para una misma empresa, un mismo RH, un mismo IRPF y una misma clave de percepción, se agrupan:

1. Los registros con pagos dinerarios
2. Los registros con pagos en especie:
 - En especie repercutidos
 - En especie no repercutidos

- Si se ha activado **Empleados**, la propiedad **Certificado de no profesionales** (SSP_NO_PROFESIONALES) toma el valor 1. Se carga el nodo **(Empleados) Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB) y las tablas que tienen los datos de los empleados.

Al realizar la carga, se ordenan los registros sobre la base de una misma empresa, un mismo RH, un mismo IRPF y una misma clave de percepción.



Si se activan ambos campos, el método carga los dos nodos.

Proceso de ejecución para profesionales

El proceso de ejecución específico para profesionales se inicia con la carga del nodo **(Profesionales) Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB_PROF) y con la ejecución del informe **SSP_RP_CERT_HAB**. A partir de él, se ejecutan los siguientes métodos:

- **Cálculo de las cantidades de los profesionales**
- **Cálculo de los datos de la empresa**

Cálculo de las cantidades de los profesionales

En el método SSP_CALC_PROFESIONALES se acumulan para un año y para cada uno de los registros, las cantidades que sirven para calcular el total de los pagos (tanto en especie como dinerarios) y de las retenciones efectuadas al colectivo de profesionales; de este modo se obtiene, para un mismo profesional, un sólo certificado de retenciones con todos los servicios realizados para la empresa.



Este método se ejecuta una vez por cada registro.

Para cada uno de los registros, realiza las siguientes funciones:

- Se ejecuta el método Cálculo de los datos de la empresa (SSP_CALC_DATOS_EMPRESA) que:
 - carga la estructura de nodo SSP_SERV_PROF_CERT_RET con los datos económicos y la clave y subclave de percepción, para el empleado, empresa y tipo de IRPF y se empieza a recorrer. Por cada registro de esta estructura de nodo hace lo siguiente:

- Convierte las cantidades del registro a la moneda seleccionada en el formulario y suma todos los valores dinerarios y los valores en especie. A continuación, los introduce en las variables correspondientes.
- La base de IRPF y retención será considerada retribución dineraria o en especie, dependiendo del valor del campo SSP_ES_ESPECIE. Además, si es especie será considerado un ingreso a cuenta o repercutido, dependiendo del valor del campo SSP_NO_REPERCUTID.
Esta información se almacena (se irá sumando) en los nodos hijos, dependiendo de la clave de percepción:
 - Claves E y F, en el nodo **Certificado de Retenciones hoja 1, profesionales** (SSP_CERT_RETEN_H1_PROF).
 - Claves G, H, I, en el nodo **Hoja 2: Rendimientos actividades económicas** (SSP_CERT_RETEN_REN_ACT_ECON).
 - Clave K, subclave 01 y 02, en el nodo **Hojas 3 y 4: clave K, subclave 01 y 02, profesional** (SSP_CERT_RETEN_CL_K_PROF)
 - **Clave J, en el nodo Clave J: página 5** (SSP_CERT_RETEN_CL_J_PROF)
- Se mueve al siguiente registro
- Una vez procesados todos los registros de la estructura de nodo SSP_SERV_PROF_CERT_RET, se devuelve el valor del número de registros que se han almacenado en los nodos hijos. Si el valor fuera 0, no se genera el informe para el profesional procesado.

Cálculo de los datos de la empresa

El método SSP_CALC_DATOS_EMPRESA obtiene los datos asociados a la empresa a la que pertenece el profesional cuyo registro se está tratando.

Para ello, carga el nodo **Empresas** (SSP_RP_EMPRESA) y extrae los campos de la empresa relativos al nombre, domicilio, NIF, etcétera que formarán parte del encabezamiento del informe.

Controla que el método libre sólo se cargue una vez. Para ello, una vez que se ha ejecutado en el primer registro, la propiedad de ámbito nodo **Para cargar Empresas** (SSP_NOMBRE) del nodo raíz, pasa a tener valor 1.

Proceso de ejecución para empleados

EL primer paso dentro de este proceso es la carga del nodo (**Empleados Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB). Al cargar este nodo, se cargan también los empleados a procesar, la empresa, el tipo de IRPF y la clave de percepción.

En segundo lugar, se ejecuta el informe **SSP_RP_CERT_HAB** y desde él el método **Cálculo de las cantidades de los empleados** (SSP_CALC_EMPLEADOS).

Métodos de ejecución

El primer método, SSP_CALC_EMPLEADOS, que se ejecuta para elaborar el certificado de retenciones para empleados se ejecuta desde el informe **SSP_RP_CERT_HAB**.

En este método, se acumulan para un año y para cada uno de los registros, las cantidades que sirven para calcular el total de los pagos (tanto en especie como dinerarios) y de las retenciones realizados al colectivo de empleados; de este modo, se obtiene un sólo certificado de retenciones para un mismo empleado.

Se ejecuta para cada registro y realiza las siguientes funciones:

- Carga la estructura de nodo SSP_AC_HR_PERIOD_LEC_CLAV_CR, con los datos económicos y la clave y subclave de percepción, para el empleado, empresa y tipo de IRPF y se empieza a recorrer. Por cada registro de esta estructura de nodo se realiza lo siguiente:
 - Se ejecuta el método SSP_CALC_DATOS_EMPRESA.
 - Convierte las cantidades del registro a la moneda seleccionada en el formulario y suma todos los valores dinerarios y los valores en especie. A continuación, los introduce en las variables correspondientes.
 - Se almacenan los datos obtenidos en variables, según sean de la clave principal o de las claves no principales E, F, K subclave 01 y 02, clave J y clave L, subclave 01 y 05.
 - Se controla si el año de imputación es el mismo que el año de proceso. En tal caso se rellenan los datos correspondientes al ejercicio.
 - Si el año de imputación es anterior al año de proceso, se rellenan los datos de atrasos y reintegros.
 - Los datos son almacenados en los distintos nodos hijos (cada nodo contiene los datos de una o más páginas del certificado), dependiendo de a qué claves de percepción pertenezcan los datos. Son los siguientes:
 - Claves A, B, C, D, E, F y M en el nodo Certificado de retención hoja 1 (SSP_CERT_RETENCION_H1)
 - Clave K, subclave 01 y 02 en el nodo Hojas 2 y 3: clave K, subclaves 01 y 02 (SSP_CERT_RETEN_CLAVE_K)
 - Clave J en el nodo Clave J: página 4 (SSP_CERT_RETEN_CLAVE_J)
- Se mueve al siguiente registro

- Una vez procesados todos los registros de la estructura de nodo SSP_SERV_PROF_CERT_RET, se devuelve el valor del número de registros que se han almacenado en los nodos hijos. Si el valor fuera 0, no se genera el informe para el profesional procesado.



Para más información, vea la figura núm. 6: *Proceso de ejecución de Certificado de retenciones*.

Métodos que se ejecutan a partir del método SSP_CALC_EMPLEADOS

Cálculo de los datos de la empresa (SSP_CALC_DATOS_EMPRESA)

Este método calcula los datos de la empresa a la que pertenece el empleado cuyo registros se están tratando.

Para ello, carga el nodo libre **Empresas** (SSP_RP_EMPRESA). Si para una ejecución anterior se ha cargado este nodo, la propiedad **Para cargar Empresas** (SSP_NOMBRE) del nodo raíz tiene valor 1. En este caso, el nodo no se carga.

Si la propiedad tiene valor 0, el método carga el nodo libre y busca los registros cuyo **ID Empresa** coincida con el **ID Empresa** del empleado en el nodo **(Empleados) Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB). Recoge los datos que formarán el encabezamiento del impreso y los inserta en el grupo de propiedades contenidas en el nodo **(Empleados) Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB).



Aquí, se cierra el proceso y se repite para un nuevo empleado o profesional (para un nuevo grupo de registros que tengan una misma empresa, RH, IRPF y clave de percepción), es decir, se inicia el proceso de ejecución de un nuevo certificado de retenciones.

Impreso SSP_RP_CERT_HAB

Este informe recoge los datos que contiene y calcula el Meta4Object **Certificados de Retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB). Además, compone el impreso, para empleados y profesionales, que las empresas están obligadas a entregar a sus empleados con todas las percepciones recibidas (dinerarias o en especie) y las retenciones efectuadas durante el ejercicio de un año.

En función del tipo de persona elegida en la ventana de introducción de parámetros (empleados o profesionales), se genera un tipo de impreso de

salida u otro.

La aplicación genera un impreso de certificado de retenciones por cada uno de los siguientes epígrafes que tenga definidos:


- Código identificativo de empresa
- DNI de empleado
- Tipo de IRPF asociado a un empleado
- Tipo de clave de percepción asociado a un empleado
- Año de ejercicio

Secciones del informe

El informe consta de las siguientes secciones:

- Sección raíz, denominada **Certificado de retenciones completo**, que tiene asociado el nodo raíz **Certificado de retenciones** (SSP_RP_C_HABERES).
- Sección hija, denominada **Certificado de retenciones (empleados)**, que tiene asociado el nodo **(Empleados) Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB). A su vez incluye las siguientes secciones:
 - Hoja 1 (Empleados) que tiene asociado el nodo **Certificado de retención hoja 1** (SSP_CERT_RETENCION_H1)
 - Clave K (Empleados) que tiene asociado el nodo **Hojas 2 y 3: clave K, subclaves 01 y 02** (SSP_CERT_RETEN_CLAVE_K)
 - Clave J (Empleados) que tiene asociado el nodo **Clave J: página 4** (SSP_CERT_RETEN_CLAVE_J).
- Sección hija, denominada **Certificado de retenciones (profesionales)**, que tiene asociado el nodo **(Profesionales) Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB_PROF). Incluye a su vez las siguientes secciones hijas:
 - Retenciones hoja 1, profesionales (SSP_CERT_RETENCION_H1_PROF)
 - Hoja 2 (Profesionales) que tiene asociado el nodo **Hoja 2: Rendimientos actividades económicas** (SSP_CERT_RETENCION_H1_PROF)
 - Clave K (Profesionales) que tiene asociado el nodo **Hojas 3 y 4: clave K, subclave 01 y 02, profesional** (SSP_CERT_RETEN_REN_ACT_ECON)
 - Clave J (Profesionales) que tiene asociado el nodo **Clave J: página 5** (SSP_CERT_RETEN_CLAVE_J_PROF)

Figura 7. Estructura interna del impreso SSP_RP_CERT_HAB

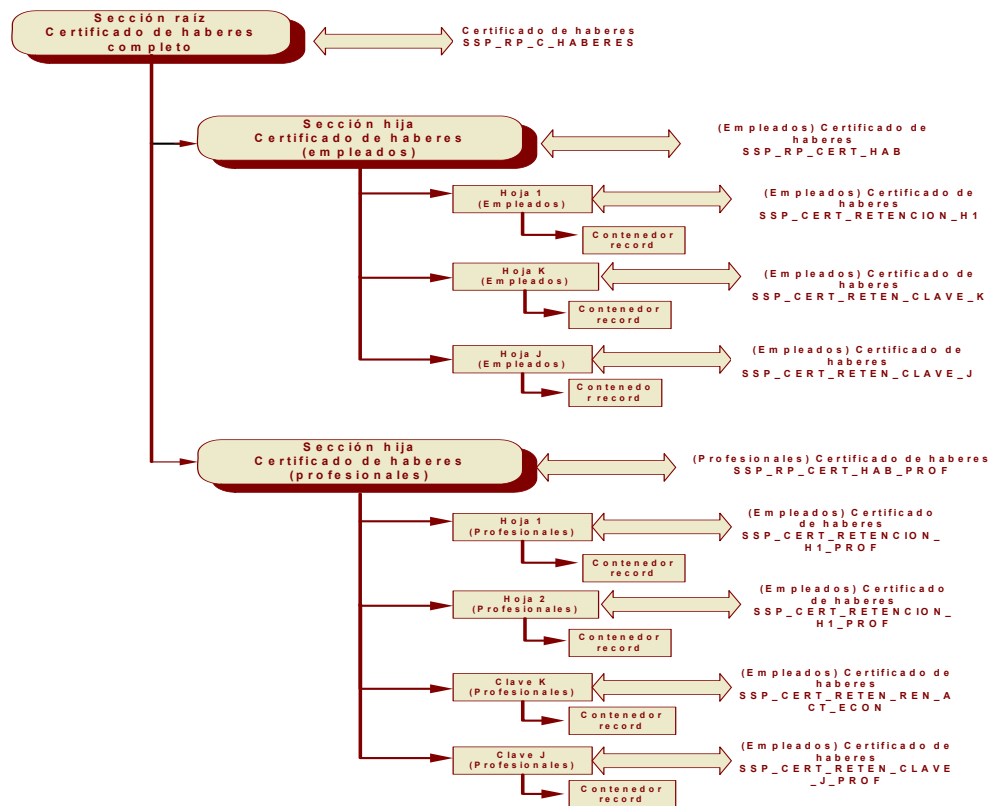

Cada sección tiene unas propiedades de cancelación de sección o registro. Cuando se cumple la condición establecida, se cancela el registro asociado. Las propiedades son las siguientes:

Sección	Tipo cancelación	Propiedad	Tipo de propiedad
Sección raíz	Sección	SSP_NO_PROFESIONALES = 0 y SSP_PROFESIONALES= 0	Propiedad
Sección certificado empleados	Registro	SSP_CALC_EMPLEADOS <(*) 0	Método
Sección certificado empleados	Sección	SSP_NO_PROFESIONALES = 0	Propiedad
Sección certificado profesionales	Sección	SSP_PROFESIONALES =0	Propiedad
Sección certificado profesionales	Registro	SSP_CALC_PROFESIONALES <(*) 0	Método

(*) Distinto

Contenedor Record

Este contenedor incluye todos los datos necesarios para una correcta impresión del certificado de retenciones. Tiene los siguientes apartados:

- Los datos que constituyen la cabecera del impreso
- Los datos de cálculo obtenidos de la ejecución de los métodos del Meta4Object **Certificado de retenciones** (SSP_RP_CERT_HAB)

Recibo de nómina

3

Acerca de este capítulo

Los resultados del cálculo de la nómina se deben dar a conocer al empleado a través del recibo de nómina. Meta4® PeopleNet®© tiene un diseño de recibo adaptado al modelo aprobado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

A través de este capítulo, aprenderá la configuración del recibo en la aplicación; de este modo, podrá adaptar el modelo estándar a sus necesidades. Asimismo, podrá heredar el Meta4Object **Recibo de nómina** para adaptarlo al modelo de *Outsourcing* que propicia la convivencia de varias sociedades con Meta4Objects de nómina propios. Éstos tienen tablas de acumulado específicas donde almacenar los conceptos de nómina particulares de cada sociedad.

Para comprender fácilmente el funcionamiento del recibo de nómina, se explican los siguientes elementos:

- La configuración del Meta4Object **Recibo de nómina** (SSP_RECIBO_NOMINA). Es necesario heredar este Meta4Object para que obtenga los conceptos de nómina que correspondan a la sociedad y se muestren en el recibo de nómina adecuado para dicha sociedad.
- La configuración del informe **Recibo de nómina** (SSP_RECIBO_1)
- La herramienta para la parametrización del recibo de nómina dentro de su proceso de ejecución. Las tablas donde el recibo se parametriza contienen los datos particulares de cada sociedad.

Configuración del recibo de nómina

La configuración del recibo de salarios se sustenta en Meta4 PeopleNet en los siguientes elementos:

- El Meta4Object **Recibo de nómina** (SSP_RECIBO_NOMINA)

Los Meta4Objects que resulten tras la herencia deben reutilizar las estructuras de nodo auxiliares del Meta4Object de nómina a las que pertenezcan los conceptos de nómina que se muestran en el recibo. Recuerde que heredar un Meta4Object de nómina implica tener tablas de acumulado heredadas.

- El informe **Recibo de nómina** (SSP_RECIBO_1)

La interacción de estos dos elementos, a partir de los parámetros introducidos por el usuario en la ruta **Nómina | Análisis | Recibo de nómina** y del parámetro, totalmente transparente para el usuario, que identifica el Meta4Object del recibo de nómina específico de la sociedad, determina el diseño, confección y generación del recibo de salarios.


A continuación, se explica la estructura y función tanto del Meta4Object como del informe.

Meta4Object Recibo de nómina (SSP_RECIBO_NOMINA)

En este apartado, se explican los nodos del Meta4Object **Recibo de nómina** (SSP_RECIBO_NOMINA) que contienen la información y procesos necesarios para configurar el recibo de salarios.

Puede tener acceso a este Meta4Object desde la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects**.

Figura 8. Meta4Object Recibo de nómina

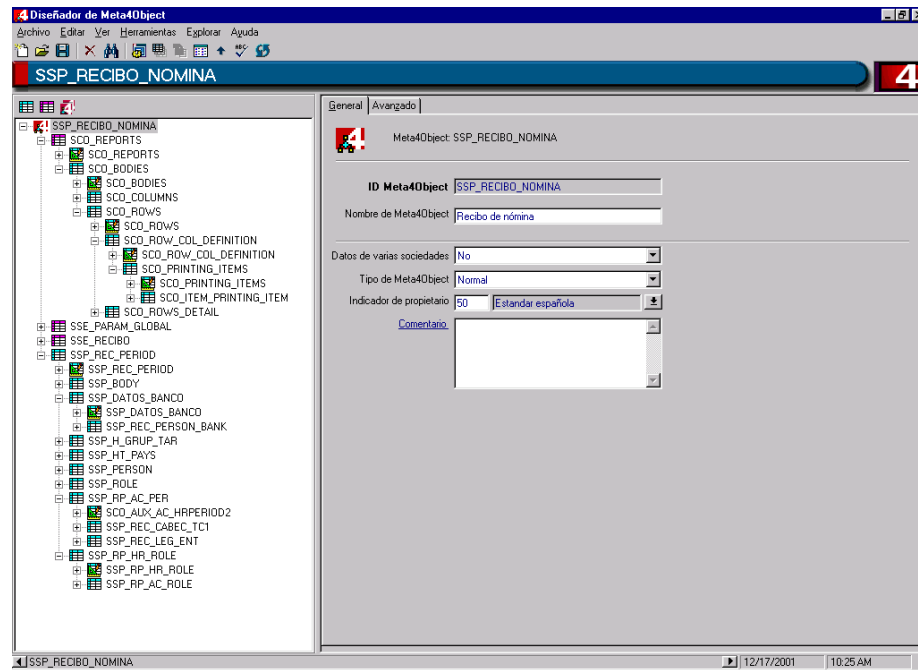

Los nodos de este Meta4Object se pueden clasificar en los siguientes grupos:

- Nodos del empleado: son aquellos que contienen los empleados para los que se va a imprimir el recibo de nómina. Además, en este grupo, está el nodo principal que guía todo el proceso de confección. Pertenecen a este grupo:
 - **Periodo del RH (SSP_REC_PERIOD)**: este nodo contiene los datos, a nivel del periodo, del empleado que efectivamente tiene registros en el acumulado en las fechas determinadas por la paga seleccionada para confeccionar su recibo de nómina. Es el nodo principal que cuenta con los métodos encargados de conducir el proceso de generación del recibo de nómina y con los parámetros introducidos por el usuario. Además, contiene la mayor parte de los datos que se muestran en el pie del informe **Recibo de nómina (SSP_RECIBO_1)**.
 - **SSP_RP_HR_ROLE (SSP_RP_HR_ROLE)**: este nodo contiene los roles del empleado válidos en el periodo que abarca la paga.
- Nodos de acumulado: son aquellos que contienen los registros del acumulado relativos a los empleados para los que se va a imprimir el recibo de nómina. Pertenecen a este grupo:
 - **SSP_RP_AC_PER (SSP_RP_AC_PER)**: este nodo de acumulado es hijo del **SSP_REC_PERIOD** y tiene asociada la estructura de nodo auxiliar de nómina a nivel del periodo, **SCO_AUX_AC_HRPERIOD2**,

con el objetivo de filtrar los datos de los empleados con registros en el acumulado, conforme a la petición de parámetros realizada por el usuario.

- **SSP_RP_AC_ROLE** (SSP_RP_AC_ROLE): este nodo de acumulado del rol es hijo del **SSP_RP_HR_ROLE** y tiene el mismo comportamiento que el del acumulado del periodo del RH, sólo que, en este caso, la estructura de nodo auxiliar de nómina es la **SCO_AUX_AC_HRROLE_2**.
- Nodos que contienen datos generales de cada periodo del RH y que se han filtrado en función de la fecha de imputación o de la fecha de pago. La selección de una u otra fecha determina la información que se va a reflejar en el recibo. Pertenecen a este grupo:
 - **SSP_DATOS_BANCO** (SSP_DATOS_BANCO)
 - **Banco de la persona** (SSP_REC_PERSON_BANK)
 - **Grupos de tarifas** (SSP_H_GRUP_TAR)
 - **Cabeceras TC1 en el Recibo en papel** (SSP_REC_CABEC_TC1)
 - **Empresas en el Recibo en papel** (SSP_REC_LEG_ENT)
 - **Pagas** (SSP_HT_PAYS)
 - **Persona** (SSP_PERSON)
- Nodos de resultado que contienen los datos tal y como aparecen en el recibo de nómina. Pertenecen a este grupo:
 - **SSP_BODY** (SSP_BODY): este nodo recoge la información desglosada para un periodo del RH tal y como aparece en el recibo de nómina. Se toman como base los registros globales que se encuentran en el nodo **SSP_REC_PERIOD**: estos registros se clasifican y estructuran en función de las partes reseñadas y definidas que se van a sacar en el recibo de nómina. Estas partes (filas, columnas, etcétera) se establecen en los nodos que se explican a continuación.
- Nodos estrechamente relacionados con la confección del recibo: estos nodos estructuran el recibo en partes, filas y columnas, y la información que se recogerá en cada una de ellas. Pertenecen a este grupo:
 - **SCO_REPORTS** (SCO_REPORTS) y todos sus nodos dependientes:
 - **SCO_BODIES** (SCO_BODIES)
 - **SCO_COLUMNS** (SCO_COLUMNS)
 - **SCO_ROWS** (SSP_ROWS)
 - **SCO_ROW_COL_DEFINITION** (SCO_ROW_COL_DEFINITION)
 - **SCO_PRINTING_ITEMS** (SCO_PRINTING_ITEMS)
 - **SCO_ITEM_PRINTING_ITEM** (SCO_ITEM_PRINTING_ITEM)
 - **SCO_ROWS_DETAIL** (SCO_ROWS_DETAIL)


Para establecer fácilmente esta estructuración, la aplicación tiene una herramienta en la ruta **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Informes**. El usuario debe utilizarla para editar el recibo de nómina de la aplicación estándar y tener en cuenta que los datos aquí contenidos son distintos por sociedad.

El informe Recibo de nómina (SSP_RECIBO_1)

En este apartado, se explican las secciones del Informe **Recibo de nómina** (SSP_RECIBO_1).

Puede tener acceso a este informe desde la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Informes | Diseñador de informes**.

Figura 9. Secciones del Informe Recibo de nómina

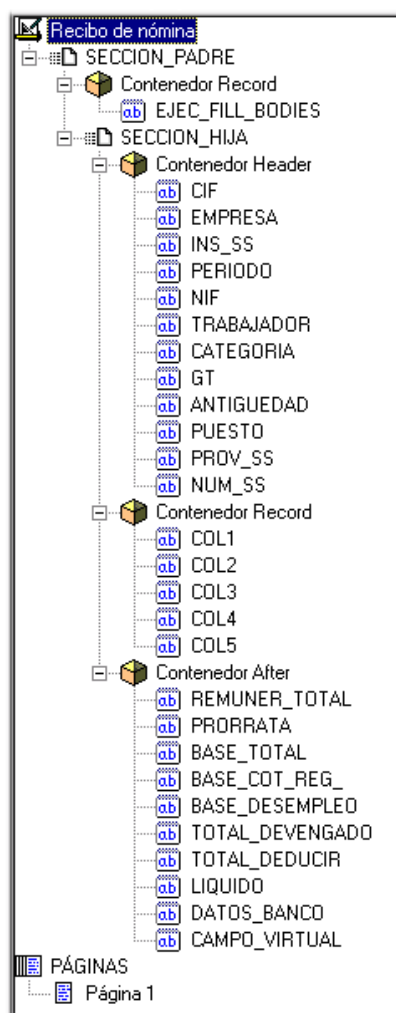

Este informe está formado por una página con las siguientes secciones:

- **Sección_Padre** está definida sobre el nodo **Periodo del RH** (SSP_REC_PERIOD) del Meta4Object **Recibo de nómina** (SSP_RECIBO_NOMINA): recorre los registros de ese nodo e identifica los que se imprimen en **Sección_Hija**. También, ejecuta el proceso que rellena las distintas líneas del recibo.
- Dependiendo de la anterior está **Sección_Hija**: en esta sección, está impresa toda la información necesaria y detallada para el recibo de salarios que ayuda a identificar **Sección_Padre**. Está formada por las siguientes partes:
 - En la cabecera, están los datos obligatorios especificados en la legislación nacional vigente sobre el impreso de nómina: nombre de la empresa, CIF, número de inscripción en la Seguridad Social, nombre del trabajador, NIF, grupo de cotización, antigüedad, etcétera.
 - En el cuerpo del informe, están los datos referentes a los diferentes conceptos de retribución, cotización o retención. Estos datos están organizados según la distribución establecida en el nodo **SCO_REPORTS** (SCO_REPORTS) y en sus nodos dependientes en el Meta4Object **Recibo de nómina** (SSP_RECIBO_NOMINA). Los datos que se incluyen están en el nodo **SSP_BODY** (SSP_BODY) del mismo Meta4Object.
 - En el pie, aparece la remuneración total, la prorrata de las pagas extra, las bases de cotización, el total devengado, el total que hay que deducir, el líquido, los datos bancarios, etcétera.



La cabecera y el pie del recibo se diseñan en los contenedores fijos del informe, y el cuerpo, en los contenedores variables.

A continuación, se detalla el proceso de ejecución del recibo de nómina.

Configuración del recibo de nómina

El funcionamiento del Meta4Object **Recibo de nómina** (SSP_RECIBO_NOMINA) se basa en la interacción con los siguientes elementos:

- El informe **Recibo de nómina** (SSP_RECIBO_1)
- Los parámetros introducidos por el usuario en la ruta **Nómina | Análisis | Recibo de nómina**

Una herramienta importante en el diseño del recibo de nómina y que facilita su parametrización se encuentra en la ruta **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Informes**. Por ello, antes de describir el proceso de ejecución, se detalla el funcionamiento de esta herramienta.

Herramienta para la parametrización del recibo de nómina

En la aplicación estándar, el modelo de recibo de nómina está definido con unas características determinadas que pueden adaptarse en mayor o menor medida a las necesidades del usuario.

EJEMPLO

Una sociedad determinada ha creado un nuevo concepto de nómina para calcular algún plus especial que hay que abonar al empleado y que no se recoge en la aplicación estándar. Además, desea que este plus se detalle en el recibo de nómina. En este caso, es necesario crear una nueva línea en el recibo estándar y, por lo tanto, modificar el Meta4Object **Recibo de nómina** (SSP_RECIBO_NOMINA).

Para facilitar esta modificación, la aplicación tiene una herramienta en la ruta **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Informes**.

Esta herramienta facilita el trabajo del método **SCO_FILL_BODIES** del Meta4Object **SSP_RECIBO_NOMINA**, que se explica más adelante.

En esta ruta, hay tres opciones de menú:

- **Elementos de impresión:** puesto que se necesita hacer un hueco en el recibo de nómina para insertar el nuevo concepto creado, hay que definir los elementos de impresión. Se creará un elemento de impresión por concepto. Para facilitar el trabajo, conviene identificar a estos elementos con el mismo nombre que el concepto al que representan.
- **Detalle de los elementos de impresión:** a través de esta opción, se asigna a cada elemento de impresión, creado en la opción anterior, el nodo y elemento del Meta4Object **SSP_RECIBO_NOMINA** que contiene la información que se imprime en el recibo.

- **Definir formularios:** a través de las dos opciones anteriores, se ha conseguido identificar los nuevos elementos de impresión y relacionar cada elemento con la información que se desea detallar en el recibo. Ahora, es necesario establecer la posición exacta del informe **SSP_RECIBO_1** en la que se inserta la nueva información.

En la pestaña **Informes formulario**, se identifica el informe que se va a modificar. En la aplicación estándar, se ha utilizado el nombre *Recibo*.

Para situar la información en el recibo de nómina, hay que identificar los siguientes elementos:

- El cuerpo: se indica el cuerpo del informe y la estructura del nodo del Meta4Object **SSP_RECIBO_NOMINA** en el que se recoge la información que se imprime en el recibo de la nómina. En la aplicación estándar, el nombre del cuerpo es *Cuerpo* y la estructura de nodo es *SSP_BODY*.

- Las filas: las nuevas filas que se insertan en el cuerpo se definen en la pestaña **Filas formulario**. El código identificativo de cada fila debe ser inferior a 1.000 cuando el nuevo concepto que desee reflejar en el recibo sea del periodo y superior a 1.000 cuando esté a nivel de rol.

Para cada fila, se indica el orden en el que debe aparecer en el cuerpo del recibo y si desea que en el recibo aparezca la información desglosada en el caso de conceptos tramados.

En la pestaña **Detalles fila**, se activa la casilla de verificación **Total tramos** si en la pestaña anterior se ha indicado que aparezcan todos los tramos en el recibo.

- La columna en la que se recoge el valor del concepto. En la aplicación estándar, el cuerpo del informe está dividido en cinco columnas: unidades, precio, concepto, devengos y retenciones. En función de la naturaleza de la información que se inserte, se sitúa en una columna o en otra.

En la pestaña **Definición Columnas y filas formulario**, se indica en qué columna se coloca cada uno de los elementos de impresión creados.

En la tercera columna, la que recoge el nombre del concepto, no se indica ningún elemento de impresión; es suficiente incluir el literal que lo identifique claramente en el campo **Etiqueta**.

Por último, en la pestaña **Columnas formulario**, se definen las columnas del cuerpo del formulario.

Proceso de ejecución del recibo de nómina

El proceso de ejecución del recibo de salarios comienza cuando el usuario introduce diferentes parámetros en la ruta **Nómina | Análisis | Recibo de**

nómina. Así, los pasos que se deben seguir desde esta ruta son:

1. En esta ruta, se obtiene acceso a la presentación **Selección de pagas desde recibo de nómina**. El usuario deberá:
 - Seleccionar la paga para la que va a lanzar el recibo
 - Indicar si se imprime el recibo para la paga actual, pagas retroactivas o la paga actual y pagas retroactivas a la vez
 - Establecer los parámetros de impresión
 - Identificar la moneda en la que desea que se reflejen los datos en el recibo
2. Al hacer clic en el botón **Ejecutar** de esta presentación, se llama al método **SSP_M4THROW** del nodo **SSP_REC_PERIOD** en el Meta4Object **SSP_RECIBO_NOMINA** para lanzar el informe **SSP_RECIBO_1**. Este método está dividido en dos partes, una pública y otra privada. La parte que el usuario puede parametrizar es la pública. Los datos que se identifican en esta parte y que se pueden modificar son:
 - El Meta4Object y el informe relacionados con el recibo de nómina. Debido al proceso de herencia, no es posible incluir el Meta4Object directamente, por lo que se recuperará a través de la función **GetChannelId()**.
 - Los parámetros específicos que pueden introducirse en la ventana de parámetros. Los nuevos parámetros se incluyen con el siguiente formato:

```
MsParametron = ToString(Nombre_nodo1.Nombre_item1)
MsParteParametros = MsParteParametros + ";SetParamConcatString
Nombre_nodo2, Nombre_item2," + Chr(34) + MsParametron + Chr(34)
```

En el código, **MsParametron** y **MsParteParametros** son variables. En la aplicación estándar, **Nombre_nodo1** es **SSP_REC_PERIOD** y **Nombre_item1** es el elemento del nodo anterior que contiene los parámetros. En la aplicación estándar, **Nombre_nodo2** es también **SSP_REC_PERIOD** y **Nombre_item2** es el elemento del nodo anterior al que se le pasa el valor del **Nombre_item1**.

En la aplicación estándar, el nombre del nodo origen coincide con el nodo destino porque se utiliza el mismo Meta4Object sobre el informe y la ventana de presentación de parámetros. Por ejemplo:

```
MsParametro4 = ToString(SSP_REC_PERIOD.SSP_ELECCION_MONEDA)
MsParteParametros = MsParteParametros + ";SetParamConcatString
SSP_REC_PERIOD, SSP_ELECCION_MONEDA," + Chr(34) + MsParametro4 +
Chr(34)
```

El objetivo final es conseguir establecer una tarea con los parámetros. Esta tarea se almacena en la propiedad **Tarea final que se ejecuta** (SSP_TAREA). El código de esta tarea se ejecuta desde la presentación de petición de parámetros. Esta ejecución supone cerrar el Meta4Object **SSP_RECIBO_NOMINA** y levantar el informe **SSP_RECIBO_1**.

3. Desde **Sección_Padre** de este informe, se llama de nuevo al Meta4Object **Recibo de nómina** (SSP_RECIBO_NOMINA). Esta sección se construye sobre el nodo **Periodo del RH** (SSP_REC_PERIOD). Su función general es recorrer los registros cargados en este nodo.

El nodo **Periodo del RH** contiene los empleados para los que se va a imprimir el recibo. Además, su estructura tiene unos métodos que guían todo el proceso de ejecución.

4. En la carga, se tiene en cuenta como criterio que la fecha de pago sea la introducida por el usuario en la ventana de parámetros. Además, se ejecuta el método **SCO_FILTER** antes de la carga de datos de los RH.HH. Su objetivo es establecer las fechas de filtro de los datos en función de las opciones activadas en la pantalla de parámetros respecto a las pagas:
 - Si se ha activado la opción **Paga actual**, en la carga de los registros, se tiene en cuenta como filtro que la fecha de la paga sea igual a la fecha de imputación.
 - Si se ha activado la opción **Pagas retroactivas**, en la carga de los registros, se tiene en cuenta como filtro que la fecha de la paga sea diferente a la de imputación.
 - Si se ha activado la opción **Paga actual y retroactivas**, se cargan los registros para las pagas cuya fecha de pago sea igual a la fecha de imputación y aquellas en las que estas fechas difieran.

El método **SCO_FILTER** también construye los filtros en el acumulado del periodo del RH y del rol para leer en ejecución los datos, en uno y otro nivel, de la tabla de acumulado de nómina heredada correcta.

5. Se cargan los registros del periodo. Se obtiene un registro por cada periodo del RH y paga que se va a reflejar en el recibo de nómina.
6. Una vez cargados los registros, **Sección_Padre** del informe recorre los registros del RH y ejecuta el método **Rellenar BODIES** (SCO_FILL_BODIES) del nodo **Periodo del RH** (SSP_REC_PERIOD). Su objetivo es extraer del registro totalizado para cada empleado la información que desee sacar en el recibo y estructurarla según la parametrización establecida en el informe. Además, distingue para qué empleados se debe mostrar la información del rol desglosada por tramos, y para cuáles totalizada en un solo tramo.

Se ejecuta una vez por cada registro que se imprime. Rellena el nodo **SSP_BODY** en el que hay tantos registros para cada RH como líneas de recibo se han definido en el nodo **SCO_REPORTS** y en los nodos dependientes de éste.

La información relativa a cada empleado extraída de los nodos **SSP_REC_PERIOD**, **SSP_RP_HR_ROLE** y de la estructura de nodo **SCO_AUX_AC_HRROLE2** debe distribuirse en las partes determinadas en la parametrización del informe. Por eso, una de las funciones que el método **SCO_FILL_BODIES** realiza durante su ejecución, es rediseñar el formato en que recupera los datos del acumulado conforme al modo de presentación en que se van a mostrar en el recibo. En la aplicación estándar, las partes del recibo en que se distribuye esa información son: unidades, precio, nombre, devengos y retenciones.

Esta parametrización está recogida en el nodo **SCO_REPORTS** y en todos sus nodos dependientes.

7. Al cargar los registros, se ejecuta el método **Convertir y agrupar** (**SSP_CONVERTIR_AGRUPAR**) del nodo **SSP_RP_AC_PER** que tiene las siguientes funciones:
 - Convertir los datos a la moneda de proceso seleccionada en la presentación de petición de parámetros
 - Agrupar, si hubiera más de una paga para el empleado, los registros en uno solo, y adelantar esta información al nodo **SSP_RP_HR_ROLE** para que llegado el momento conozca qué registros debe agrupar
 - Marcar los registros desglosados del periodo del RH ya que sólo interesa imprimir para cada empleado la información totalizada en el registro creado anteriormente para ese fin.
 - Marcar estos registros supone borrarlos. Esta acción se hace a través de la propiedad **Destruir registro** (**SSP_DESTRUIR_REGISTRO**) del mismo nodo. Esta propiedad tiene valor 0, para indicar que es el registro totalizado de un RH. Para borrar un registro desglosado, el método **Convertir y agrupar** da valor 1 a dicha propiedad.
 - Ejecutar el método **Calcular fechas base para filtros** (**SCO_CALCULATE_BASE_DATE**) para establecer una fecha de filtro para cada nodo de datos dependiente del nodo **Periodo del RH**.
 - Por ejemplo, para el nodo de **Grupos de tarifa** (**SSP_H_GRUP_TAR**) se establece como filtro la fecha de imputación.
 - Facilitar al nodo **SSP_REC_PERIOD**, entre otros, los datos relativos de la empresa, la categoría del empleado y los suyos propios, que se muestran en los contenedores fijos del informe **SSP_RECIBO_1**
 - Calcular el número de decimales permitidos para la moneda seleccionada en la petición de parámetros. El método **SCO_FILL_BODIES** usará posteriormente este valor para el redondeo.
8. En el nodo **SSP_RP_HR_ROLE** (**SSP_RP_HR_ROLE**) se ejecuta el método **Calcula las fechas de inicio y fin de la paga** (**SSP_CALC_INI_FIN_PAGA**) para localizar los roles del empleado comprendidos en el periodo que abarca la paga para la que se le confecciona su recibo de salarios.

9. Después de cargar los registros, el nodo **SSP_RP_AC_ROLE** (SSP_RP_AC_ROLE) también cuenta con el método **Convertir y agrupar** (SSP_CONVERTIR_AGRUPAR) que agrupa los registros en uno solo, en caso de haber más de una paga para el empleado; además, realiza a nivel de rol las mismas funciones que el del nodo **SSP_RP_AC_PER**.

A continuación, se muestra el recibo de nómina de un RH, tal y como se imprime sobre la plantilla adecuada.

Figura 10. Modelo de recibo de nómina

0.97	200000	Salario Base		193340	
0.97	285000	Complemento a Devengos		275510	
0.97	15000	Plus Convenio		14501	
21.18	483351	Retención a Cuenta del IRPF			102374
4.70	394197	Cotización Régimen General Ind			18527
1.65	394197	Cotización D+F+P+S Individuo			6504
483351	0	483351	394197	394197	483351 127405
203801500149687548					355946

Tamaño personalizado 1/1 Grupo:1 Página:1 Sin completar

Publicación del recibo de nómina en el SSE

El recibo de nómina de los empleados se puede publicar en el SSE para permitir su consulta.

En este apartado se ofrece una descripción funcional del proceso de publicación del recibo en el SSE y una descripción tecnológica para conocer los objetos principales que intervienen en dicha publicación

Descripción funcional

Los pasos a seguir para publicar los recibos de nómina en el SSE son los siguientes:

1. La paga para la que quiere publicar el recibo debe tener estado de publicación *01 Sin publicar*. Puede comprobarlo en el campo **ID Estado de publicación** en **Nómina | Gestión de pagas | Gestionar pagas**.
2. Calcule la nómina para dicha paga guardando los datos en el acumulado desde **Nómina | Cálculo de nóminas | Ejecución de nómina**.
3. Lance los recibos de nómina desde la opción de menú **Nómina | Análisis | Recibo de nómina** con las siguientes características:
 - Desde **Parámetros de impresión** seleccione:
 - como Tipo de ejecución **Ejecución en el Servidor**
 - como Tipo de salida **PDF**
 - En Publicación, marque la casilla de verificación **Guardar en base de datos**.

Si intenta generar el recibo para una paga con estado *02 publicada* ó *03 Almacenada*, la aplicación le avisa de que no se puede generar el recibo.

Cuando termina el proceso, los recibos se guardan en la tabla **SCO_HR_PAY_DOC**. Se pueden consultar desde la opción de menú **Nómina | Documentos de nómina | Documentos de nómina** filtrando por la paga para la que ha generado los recibos. Los documentos se graban con tipo de documento (tabla **SCO_X_DOC_TYPE**) *0001 Recibo de nómina*. Este dato tiene asociado un **ID Publicación** igual a *01 SSE*.

4. Publique los recibos generados para que estén disponibles para los empleados. Para ello, desde **Nómina | Gestión de pagas | Gestionar pagas**, indique en el campo **ID Estado de publicación** el valor *02 Publicada*. Grabe el cambio.
5. El empleado desde **SSE | Mis datos económicos | Últimos recibos** verá una línea con esta paga con la siguiente información:
 - Nombre de la paga, que será el valor indicado en el campo **Nombre de Nómina | Gestión de pagas | Gestionar pagas**. Para las pagas retroactivas se indicará el texto *Revisiones: nombre de la paga*. Para paga normal más retroactivas se indicará el nombre de la paga + *Revisión*.
 - La fecha de pago
 - El líquido a abonar. Se muestra el valor del elemento de nómina *90000 Líquido a abonar (SSP_LIQUIDO)* del acumulado del periodo **SCO_AC_HR_PERIOD**.
 - Un icono para poder consultar el archivo pdf del recibo

En el caso de pagas retroactivas, se visualiza en un único recibo PDF la paga actual y las líneas relativas a las pagas retroactivas.

Los recibos del salario se muestran agrupados por las diferentes fechas de alta que tenga el empleado, mostrando en primer lugar los más recientes.

Las líneas se ordenan descendientemente por fecha de pago y fecha de imputación, y por las frecuencias.



Si en su organización ha cargado en el acumulado pagas anteriores a la primera paga calculada con PeopleNet éstas también pueden consultarse en el SSE. Es decir, para mostrar los recibos en el SSE, si existe pdf generado para la paga en **Documentos de nómina**, se muestra este, sino se consulta la fecha mínima de publicación de los recibos en **Documentos de nómina** y se ejecuta el recibo leyendo directamente del acumulado si la paga está publicada y es anterior a esa fecha mínima.

Para el detalle funcional, vea la Ayuda en línea.

Descripción tecnológica

Los objetos principales que intervienen en la publicación del recibo son:

- El M4O que ejecuta el recibo es el CAP_RECIBO_NOMINA, que hereda de SSP_RECIBO_NOMINA. Graba los documentos generados en la tabla SCO_HR_PAY_DOC. En este Meta4Object, la estructura de nodo SCO_PAY_SLIP_DOCS, del nodo PUB_DOC_IMPLEMENTES, hereda de la estructura tecnológica EN_PUB_DOC_IMPLEMENTES y permite utilizar la publicación tecnológica de los informes con todos sus parámetros. Si en su organización tiene un lanzador diferente deberá agregar el nodo PUB_DOC_IMPLEMENTES y utilizar la estructura de nodo SSP_PAY_SLIP_DOCS. Para más información vea la página *Publicación de informes* de la Ayuda en línea tecnológica.

Los siguientes métodos tecnológicos están sobrescritos: END_DOC, NEW_DOC, SAVE_DOC y SAVE_FILE. El comportamiento de los principales métodos es:

- NEW_DOC. Ejecuta el método SCO_SET_PROPERTIES para leer los datos del empleado y pagas (imputación y pago) y se almacenan en propiedades para utilizarlas más adelante. También se almacena en la propiedad SCO_ID_PAY_PUB_ST si la paga de pago tiene estado *01 Sin publicar* o no.
- SAVE_FILE:

- Comprueba que se puede grabar el documento si la paga aún está con estado *01 Sin publicar*. Se carga el nodo para ver si ya existía un registro para empleado y pagas en la tabla SCO_HR_PAY_DOC; si existe hay que actualizarlo y si no crea uno nuevo.

En ambos casos:

- para asignar el documento en el campo blob se asigna como valor la ruta de acceso al fichero indicado en el argumento ARG_PATH.
- El nombre con el se graba el archivo se genera en el método GENERATE_NM_DOC. En la aplicación estándar el nombre será Recibo de nómina para las pagas normales y Revisiones: Recibo de nómina para las pagas retroactivas.

En el caso de nuevo registro el ítem SCO_ID_DOC_TYPE se graba siempre con valor 0001.

- Si la paga está publicada o almacenada, se emite un error y para la ejecución del recibo.

Para que no dé error, todos los métodos deben devolver un return(1).

- La presentación que ejecuta el recibo es la SSP_RP_LANZADOR_RECIBO. Al ejecutar el recibo haciendo clic en el botón **Aceptar** se le pasan al Meta4Object del recibo los parámetros necesarios para ejecutarlos a través de la acción M4throw. Los parámetros relacionados con la publicación del recibo en el SSE son los siguientes:

- Para grabar en base de datos se envía el parámetro PUBLISH_SHOW_MODE_SIMPLE a True. Este parámetro esconde la pestaña de publicación y muestra la casilla **Guardar en base de datos** en la primera pestaña. Sólo se muestra si el Meta4object de datos tiene un nodo libre con una estructura de nodo que herede de la estructura de nodo EN_PUB_DOC_IMPLEMENTES.
- La opción de **Guardar en base de datos** sólo se ha implementado y se habilita para el Tipo de salida PDF. Para ello el parámetro PUBLISH_OUTPUT_TYPES se envía con valor PDF,PDF_UNICODE.
- Para guardar en base de datos el recibo en planificación es necesario que se rompa y genere un archivo por registro. Para ello se envía el parámetro IGNORE_BREAK_ON_SCHEDULE a 2.
- Para evitar juntar todos los recibos en un único pdf, se envía el parámetro OTHER_CONFIG_PARAM

Así, los parámetros que hay que enviar quedarían:

```
SetConstInt IGNORE_BREAK_ON_SCHEDULE, 2;SetConstBool
PUBLISH_SHOW_MODE_SIMPLE,True;SetConstStr
PUBLISH_OUTPUT_TYPES,"PDF,PDF_UNICODE"OTHER_CONFIG_PARAM, "/"
PUBLISH /BREAK:RECORD:1
```

Para más información vea la página *Modo simple de ejecución* de la Ayuda en línea tecnológica.

- El Meta4Object que muestra los recibos al empleado en el SSE en la página **Mis datos económicos | Últimos recibos** es el SSE_LAST_HR_PAY_DOCS. El empleado es:
 - Nombre de la paga. Su valor se calcula en el concepto SCO_NM_DOC_GENERATED. Para las pagas normales es el nombre definido para la paga en Gestionar pagas. Para las pagas retroactivas se indicará el texto *Revisiones*: nombre de la paga. No se utiliza el campo Nombre de la tabla SCO_HR_PAY_DOC porque el usuario puede consultar el recibo en un idioma diferente con el que se generó en su día. Se debe construir en el momento.
 - La fecha de pago
 - El Neto. Se muestra el valor del elemento de nómina *90000 Liquidado a abonar (SSP_LIQUIDO)* del acumulado del periodo SCO_AC_HR_PERIOD. Como puede tener tramos, se muestra el valor total sumando dichos tramos. Si en su organización utiliza un elemento diferente para el Neto tendrá que:
 - modificar la estructura de nodo SSE_LAST_HR_PAY_NET para borrar el campo SSP_LIQUIDO y leer su campo de la tabla de acumulado del periodo.
 - en la estructura SSE_LAST_HR_PAY_DOCS hay que modificar el método SCO_LOAD_DOCUMENT para que asigne a la propiedad SCO_NET el valor del nuevo campo.
 - Un icono para poder consultar el archivo pdf del recibo

En el caso de pagas retroactivas, se visualiza en un único recibo PDF la paga actual y las líneas relativas a las pagas retroactivas.

Los recibos del salario se muestran agrupados por las diferentes fechas de alta que tenga el empleado, mostrando en primer lugar los más recientes. Si necesita mostrar sólo los datos del periodo actual tendría que modificar la sentencia.

Las líneas se ordenan descendientemente por fecha de pago y fecha de imputación, y por las frecuencias.

Modelo 111 mensual y trimestral

4

Acerca de este capítulo

En este capítulo, se explica la configuración necesaria para los Modelos 111 mensual y trimestral. También, se ofrece una visión detallada del Meta4Object que permite realizar su cálculo y el flujo de ejecución del mismo.

Los Modelos 111 mensual y trimestral generan los impresos que contienen los pagos de retenciones a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas sobre Rendimientos de Trabajo de determinadas actividades económicas, premios e imputaciones de renta, que los retenedores u obligados a ingresar en cuenta tienen que presentar a la Hacienda Pública.



El impreso que genera la aplicación es meramente informativo. Tendrá que transcribir el contenido del informe al documento oficial que facilita la Agencia Tributaria.

En este capítulo, se seguirá esta estructura:

- Identificación de los datos previos necesarios para la correcta gestión de los Modelos 111 mensual y trimestral.
- Generación de los modelos
- Configuración y creación de los Modelos 111 mensual y trimestral desde el Meta4Object **Modelos 111** (SSP_RP_MODELO_110_111) y su flujo de ejecución correspondiente.

Introducción

Según el artículo 87 de la Ley de IRPF, “*el sujeto obligado a retener y practicar ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de Personas Físicas, deberá presentar en los plazos, forma y lugares que reglamentariamente se establezcan, DECLARACIÓN de las cantidades retenidas o pagos a cuenta realizados o declaración negativa, cuando no hubiera procedido la práctica de los mismos. Los modelos de la declaración en mención serán aprobados reglamentariamente por el Ministerio de Economía y Hacienda*”.

Las diferencias entre los Modelos 111 mensual y trimestral son las que se muestran a continuación:

	Modelo 111 trimestral	Modelo 111 mensual
Quiénes deben presentar este modelo	Todas las empresas que facturen menos de 6 millones de euros en el año inmediatamente anterior.	Todas las empresas que facturen más de 6 millones de euros en el año inmediatamente anterior.
Plazos de presentación e ingreso	Trimestralmente	Mensualmente
Posibilidad de presentación telemática	Sí (obligatorio)	Sí (obligatorio)
Moneda de presentación	Euros	Euros

Datos previos necesarios en los Modelos 111 mensual y trimestral

Para que se generen correctamente los Modelos 111 mensual y trimestral, son necesarios unos datos que se han tenido que introducir previamente en la aplicación.

- Para la Cabecera del impreso legal: del formulario **Cabeceras IRPF** (en la ruta **Nómina | IRPF**), se utilizan los datos relacionados con:
 - Delegaciones de Hacienda

- Tipo de IRPF
- Nombre y NIF de la empresa
- Dirección de la empresa

Figura 1. Cabeceras IRPF

Para que este formulario pueda cargar datos, previamente se han tenido que definir en estas opciones de menú:

- **Delegaciones de Hacienda**, en la ruta **Nómina | Tablas de referencia | IRPF | Delegaciones de Hacienda**
- **Tipos de IRPF**, en la ruta **Organización | Organización legal | Tipos de IRPF**
- **Datos de la empresa** (NIF, nombre social, dirección, moneda, etcétera), en la ruta **Organización | Organización legal | Mantenimiento de la empresa**
- Para el epígrafe **I. Rendimientos del Trabajo**: este apartado recoge las retribuciones y retenciones realizadas a los empleados. Los datos relativos al importe de las percepciones o al importe de las retenciones, tanto para retribuciones dinerarias como en especie, se toman de esta forma:
 - Para los empleados que se registran por primera vez y a los que se les define el salario y el IRPF, a través del hiperenlace **Nómina** en la ruta **Gestión de personal | Movimientos de personal | Gestión del alta del empleado | Alta del empleado**.
 - Para modificaciones posteriores de salarios:
 - Para empleados con salarios sujetos a ajuste, a través de las tablas de valor **Valores categoría** y **Valores categoría/convenio**.

- Para empleados con salarios no sujetos a ajuste, a través de la tabla de valor **Valores del periodo del RH**.
- Para modificaciones posteriores de IRPF:
 - En el historial **Historial IRPF**, en la ruta **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo**
 - En la opción de menú **Cálculo del porcentaje IRPF**, en la ruta **Nómina | IRPF**



Para que se carguen los valores en **Importe de las percepciones** e **Importe de las retenciones**, debe haber al menos una nómina calculada con un IRPF aplicado y grabado en el acumulado del periodo y en el acumulado de la Seguridad Social.

- Para el epígrafe **II. Rendimientos de actividades económicas**: este apartado recoge las retribuciones y retenciones realizadas a los profesionales.

Los datos relativos al importe de las percepciones y al importe de las retenciones, tanto para retribuciones dinerarias como en especie, se toman desde:

- La opción **Historial servicios prestados**, en la ruta **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo**
- La pestaña **Datos del profesional**, en la ruta **Gestión de personal | Movimientos de personal | Gestión del alta del empleado | Alta del empleado** (los datos referentes al tipo de IRPF y al porcentaje de IRPF) para profesionales que se registran por primera vez
- La opción **Historial IRPF de profesionales**, en la ruta **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo** para modificaciones de IRPF de profesionales
- Para los epígrafes **III. Premios por la participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias** y **IV. Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen**, los datos se toman de las tablas de acumulado del periodo, según la información indicada en el formulario **Relación de claves, subclaves y conceptos para empleados**. Desde este formulario, el origen de los datos económicos que se muestran en estos impresos se puede parametrizar por el usuario. Para más información consulte el capítulo *IRPF: impresos legales*, de la *Guía de Usuario de Nómina*.

Formularios

Los Modelos 111 mensual y trimestral, aunque visualmente tiene distintas opciones de menú, comparten el mismo Meta4Object y el mismo formulario:

SSP_PT_MODELO_110_111.



Modelo 111: ruta **Nómina** | **IRPF** | **Impresos IRPF** | **Modelo 111 trimestral** y **Modelo 111 mensual**

Este formulario es dinámico y varía en función del valor de la variable que se le asigne a través de la tarea utilizada desde la opción de menú.

Se utiliza el mismo formulario porque los dos modelos emplean la misma petición de parámetros, excepto para el parámetro del periodo de ejecución: mes de ejercicio o trimestre de ejercicio.

Figura 2. Comparación entrada de parámetros Modelo 111 mensual y trimestral

El proceso que sigue la aplicación para levantar un modelo u otro utilizando el mismo formulario es:

1. Se crean dos tareas idénticas con una variable a la que se le asigna un código ejecutable.
2. En función del valor que se le introduzca a la variable, se carga un formulario visualmente distinto para uno u otro modelo. El valor de la variable es la única diferencia entre las tareas:
 - ID Tarea 110: **SSP_BP_MODELO_110**
Código

```
StForm.PTCMFTASK  
SetConstStr #SYS_IDINSTANCE#,"SSP_PT_MODELO_110_111";  
SetConstStr MODELO,"110"
```


- ID Tarea 111: **SSP_BP_MODELO_111**

Código

```
StForm.PTCMFTASK
SetConstStr #SYS_IDINSTANCE#,"SSP_PT_MODELO_110_111";
SetConstStr MODELO,"111"
```

3. Este valor se ejecuta al hacer clic en el botón **Ejecutar** del formulario.

Tabla 1. Integración de los modelos

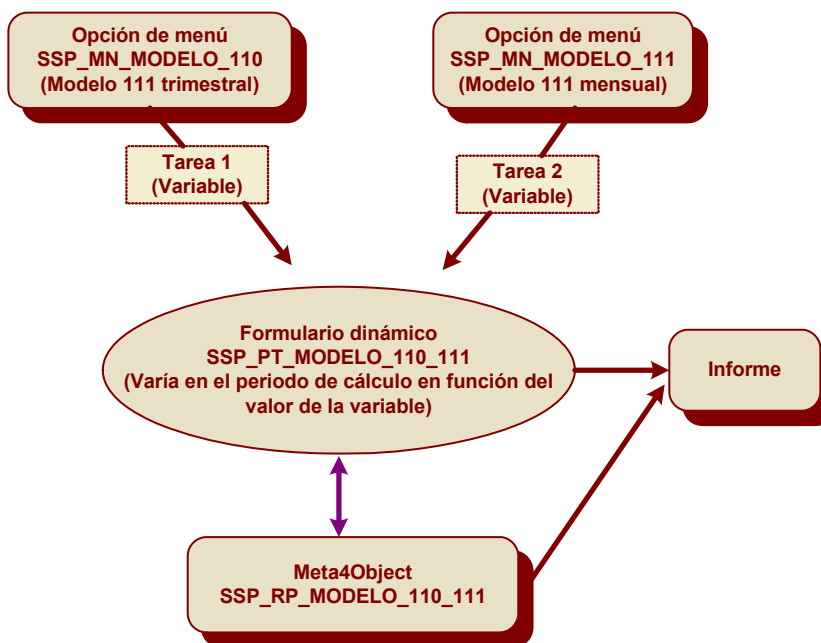

- **SSP_PT_MODELO_110_111_AUX**: este formulario auxiliar se muestra cuando en la ventana de introducción de parámetros se activa el botón de opción **Filtro predefinido**. Permite filtrar por empresa y tipo de IRPF asociado, conjuntamente.

Figura 3. Formulario SSP_PT_MODELO_110_111_AUX

4 Filtro predefinido en Cabeceras IRPF - Sociedad General

Cabecera IRPF

ID Empresa

ID Tipo IRPF

Cancelar Aceptar

Configuración del Modelo 111 mensual y trimestral

Los Modelos 111 mensual y trimestral utilizan un mismo Meta4Object: **Modelo 111** (SSP_RP_MODELO_110_111), cuya estructura se puede ver en la imagen que se muestra a continuación.

Figura 4. Meta4Object Modelo 111

Diseñador de Meta4Object

Archivo Editar Ver Herramientas Explorar Ayuda

SSP_RP_MODELO_110_111

- SSP_RP_MODELO_110_111
 - SSP_AC_HR_PERIOD_FILTRO
 - SSP_AC_SERV_PROF_FILTRO
 - SSP_CLAV_CONCEPT
 - SSP_RP_CABEC_IRPF
 - SSP_SENTENCIA_CLAVE
 - SSP_111_GENERADOS_AUX

General Avanzado

Meta4Object: SSP_RP_MODELO_110_111

ID Meta4Object SSP_RP_MODELO_110_111

Nombre de Meta4Object Modelo 111

Datos de varias sociedades No

Tipo de Meta4Object Normal

Indicador de propietario 50 España

Comentario

SSP_RP_MODELO_110_111 02/04/2012 12:26

En este apartado, se explican los nodos del Meta4Object que contienen la información necesaria para generar el Modelo 111 mensual y trimestral.

Puede tener acceso a este Meta4Object desde la opción de menú de la ruta:

Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects.

Este Meta4Object tiene los siguientes nodos libres:

- **(Empleados) Modelo 111 (SSP_AC_HR_PERIOD_FILTRO)**. Nodo que se utiliza para recoger el filtro de empleados que introduzca el usuario, si hace uso del filtro dinámico.
- **(Profesionales) Modelo 111 (SSP_AC_SERV_PROF_FILTRO)**. Nodo que se usa para recoger el filtro de profesionales que introduzca el usuario, si hace uso del filtro dinámico.
- **Relación de claves y subclaves (SSP_CLAV_CONCEPT)**. Nodo que carga la relación de claves, subclaves y conceptos para empleados. Esta información se usa en el método SSP_CARGA_CAMPOS del nodo Cabeceras IRPF.
- **Sentencias por clave de percepción (SSP_SENTENCIA_CLAVE)**. Nodo en el que se guardan las sentencias utilizadas para leer los datos del acumulado del periodo según la relación de claves, subclaves y conceptos para empleados.
- **Auxiliar de 111 generados (SSP_111_GENERADOS_AUX)**. Nodo en el que se realizan todas las acciones de lectura e inserción sobre la tabla SSP_111_GENERADOS.

El nodo raíz de este Meta4Object es **Cabeceras IRPF** (SSP_RP_CABEC_IRPF). Este nodo recoge todas las cabeceras IRPF definidas en la tabla **Cabeceras IRPF**. Cada registro de esta tabla supone una ruptura en el informe, es decir, por cada Cabecera IRPF definida se crea una hoja-impresso distinta en la salida del informe. Este nodo raíz realiza estas funciones:

- Recorre los registros de la tabla de **Cabeceras IRPF** (SSP_CAB_190).
- Recoge los valores de presentación **SSP_PT_MODELO_110_111**.
- Valida los parámetros de la presentación a través del método **Validar parámetros** (SSP_VALIDACION).
- Compone el intervalo de ejercicio del impreso.
- Lee la relación de claves subclaves y conceptos para el empleado, según la empresa y tipo de IRPF que se procese.
- Construye las sentencias para leer los datos del acumulado del periodo, según la relación de claves subclaves y conceptos para el empleado que se ha leído.
- Llama a los métodos de cálculo de los nodos que leen en cada acumulado.
 : **Cálculo en el acumulado de empleados**
 (SSP_CALCULO_AC_HR_PERIOD) y **Cálculo en el acumulado de profesionales** (SSP_CALCULO_AC_SERV_PROF).

- Llama a los métodos de cálculo de los nodos que leen de cada acumulado. Estos son: **Cálculo en el acumulado de empleados** (SSP_CALCULO_AC_HR_PERIOD) y **Cálculo en el acumulado de profesionales** (SSP_CALCULO_AC_SERV_PROF).
- Gestiona las ejecuciones complementarias y todas las acciones necesarias sobre la tabla de Modelo 111 generados (SSP_111_GENERADOS) a través de los métodos **Cálculo de la complementaria** (SSP_CAL_COMPLEMENTARIA) y **Guardar el 111 generado** (SSP_GUARDAR_111).

Este nodo raíz tiene a su vez tres nodos dependientes:


- **Acumulados de empleados** (SSP_AC_HR_PERIOD): es un nodo de cálculo y de carga parcial que recupera los datos de los empleados y el tipo de moneda para poder calcular el total de número de perceptores, los ingresos a cuenta y las retenciones efectuadas. Es un tipo de acumulado no tramado. Este nodo a su vez incluye el siguiente nodo dependiente:
 - **Datos económicos por clave** (SSP_AC_HR_PERIOD_LEC_CLAV) Lee los datos económicos del acumulado del periodo. Para ello utiliza una sentencia, construida dinámicamente, a partir de los datos de la relación de claves, subclaves y conceptos para empleados, para la clave de percepción del empleado procesado
- **Acumulados de profesionales** (SSP_AC_SERV_PROF): es un nodo de cálculo y de carga parcial que recoge los datos de los servicios prestados por los profesionales y el tipo de moneda, para poder calcular el total de número de perceptores, los ingresos a cuenta y las retenciones efectuadas. Es un tipo de acumulado no tramado.
- **Dirección de la empresa** (SSP_DIRECC_EMPRESA): este nodo recupera las direcciones asociadas a la empresa y la última dirección que se haya introducido en la aplicación.

Proceso de ejecución de los Modelos 111 mensual y trimestral

A continuación, se detalla el proceso de ejecución, que aparece desglosado y ordenado en función del Meta4Object **Modelo 111** (SSP_RP_MODELO_110_111). Se describen los elementos fundamentales que ejecutan el Modelo 111 mensual y trimestral.

Desde el Meta4Object **SSP_RP_MODELO_110_111**, que es el punto de partida para el flujo del los Modelo 111, se introducen los parámetros para trabajar desde las opciones de menú **Modelo 111 mensual** y **Modelo 111 trimestral** en la ruta **Nómina | IRPF | Impresos IRPF**.

Figura 5. Flujo de ejecución

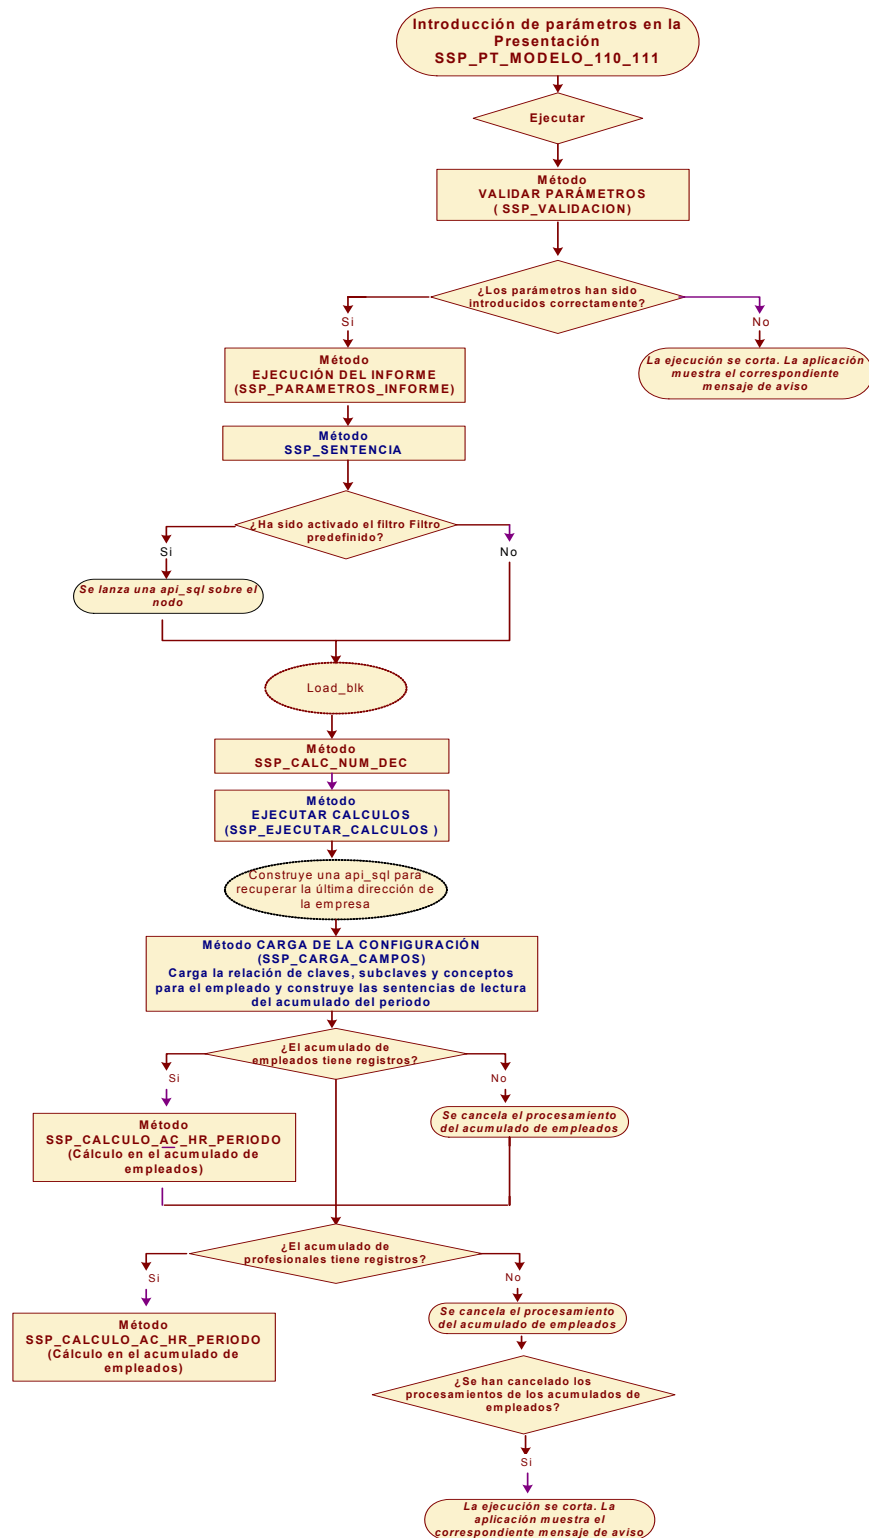

1. La entrada de parámetros se realiza a través de la presentación **SSP_PT_MODELO_110_111**. Al hacer clic en el botón **Ejecutar**, se lanza el método **SSP_VALIDACION** (Validar parámetros).
2. **SSP_VALIDACION** (Validar parámetros): es el primer método que se ejecuta; es de ámbito nodo y realiza las siguientes funciones:
 - Valida los parámetros que se introducen en la presentación **SSP_PT_MODELO_110_111**:
 - Año de ejercicio
 - Periodo del ejercicio
 - Moneda
 - Parámetros de impresión
 - Controla que todos los parámetros obligatorios estén introducidos en la presentación. Si no es así, marca un elemento propiedad y se emite un mensaje de aviso.
 - Una vez que ha validado los parámetros, construye la fecha de inicio de ejercicio y la fecha de fin de ejercicio para filtrar en los nodos hijos de los acumulados (**SSP_AC_HR_PERIOD** y **SSP_AC_SERV_PROF**).
 - Estos valores de fecha que ha construido los copia en los correspondientes elemento propiedad.
 - Después de validar los parámetros, ejecuta el método **Ejecución del informe** (**SSP_PARAMETROS_INFORME**).
3. **SSP_PARAMETROS_INFORME** (Ejecución del informe): este método es de ámbito nodo. Sus funciones son:
 - Construye la cadena de parámetros que pasan al informe en la presentación.
 - Después, los copia en la propiedad **Cadena de parámetros** (**SSP_CADENA_PARAMETROS**).
4. El método **SSP_SENTENCIA** se ejecuta antes de la **load_blk** y es de ámbito nodo. Si en la presentación se ha activado el tipo de filtrado **Filtro predefinido**, construye una **API_SQL** sobre el nodo raíz **SSP_RP_CABEC_IRPF**.
5. A continuación, se ejecuta, después de la **load_blk** en segunda posición, el método de ámbito nodo **SSP_CALC_NUM_DEC**.

Hace una llamada de nivel 2 al Meta4Object **EXCHANGE_RATES** y calcula el número de decimales de la moneda seleccionada para redondear las cantidades totales en la salida del informe.



Los Modelos 111 mensual y trimestral admiten multimoneda, de manera que el cálculo se puede realizar en cualquiera de las monedas que el empleado tenga asociadas, aunque, finalmente, sólo se ejecute en una.

6. **SSP_EJECUTAR_CALCULOS** (Ejecutar cálculos): este método es de ámbito registro y se ejecuta después de la `load_blk` en segunda posición, a continuación del método **SSP_CALC_NUM_DEC**. Realiza las siguientes funciones:

- Construye una `API_SQL` para localizar la dirección de la empresa en el nodo hijo **SSP_DIRECC_EMPRESA**.

Localiza, entre todas las direcciones que la aplicación tenga definidas, la más actual y la copia en los elementos propiedad correspondientes (en la cabecera del impreso).

Si no encuentra registros de dirección para la empresa, envía un mensaje de aviso.

- Ejecuta el método **SSP_CARGA_CAMPOS** (Carga de la configuración) el cual carga el nodo **Relación de claves y subclaves** (`SSP_CLAV_CONCEPT`) con la relación de claves subclaves y conceptos para el empleado, según la empresa y tipo de IRPF procesados. A partir de la información cargada en ese nodo construye las sentencias de lectura del acumulado del periodo para cada clave de percepción. Estas sentencias son almacenadas en el nodo: **Sentencias por clave de percepción** (`SSP_SENTENCIA_CLAVE`).
- Aplica, si procede, el filtro dinámico introducido por el usuario para empleados y profesionales.
- Recorre los nodos de los acumulados en busca de registros. En el caso de encontrarlos (en uno u en otro nodo independientemente), ejecuta los métodos situados en los nodos hijos:
 - **SSP_CALCULO_AC_HR_PERIODO** (Cálculo en el acumulado de empleados)
 - **SSP_CALCULO_AC_SERV_PROF** (Cálculo en el acumulado de profesionales)

Si no encuentra registros en el nodo del acumulado de empleados ni en el nodo de acumulado de profesionales, cancela la ejecución y muestra un mensaje que avisa de que para el periodo de ejercicio elegido en la Cabecera IRPF no existen registros en los acumulados.

- Gestiona las declaraciones complementarias a través de las siguientes acciones:
 - **SSP_CAL_COMPLEMENTARIA** (Cálculo de la complementaria). En caso de seleccionar una declaración complementaria, es necesario recuperar la información de la declaración original y recalcular el resultado final del elemento **SSP_30** (Resultado a ingresar), el cual se obtiene de la resta entre el elemento **SSP_28** (Suma de las retenciones e ingresos a cuenta) y **SSP_29** (Resultado a ingresar de anteriores declaraciones por el mismo concepto, ejercicio y periodo).

- **SSP_GUARDAR_111** (Guardar el 111 generado). Si la ejecución no es modo pruebas, el resultado de la misma se guarda en la tabla de Modelos 111 generados (**SSP_111_GENERADOS**).

7. **SSP_CALCULO_AC_HR_PERIODO** (Cálculo en el acumulado de empleados): este método está situado en el nodo hijo **SSP_AC_HR_PERIOD** (Acumulado de empleados) y es de ámbito bloque. Sus funciones son:

- Asigna la sentencia dinámica correspondiente a la clave de percepción del empleado al nodo **Datos económicos por clave** (**SSP_AC_HR_PERIOD_LEC_CLAV**), y lo carga.
- Realiza los cálculos oportunos sobre los datos obtenidos en el nodo **Datos económicos por clave** (**SSP_AC_HR_PERIOD_LEC_CLAV**) y los copia en los elementos propiedad correspondientes al apartado I. **Rendimientos del Trabajo**, apartado III. **Premios por participación en juegos, concursos, rifas o combinaciones aleatorias**, apartado IV. **Ganancias patrimoniales derivadas de los aprovechamientos forestales de los vecinos en montes públicos** y el apartado V. **Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen** del informe.
- Recorre todos los registros del bloque y hace agrupaciones por recurso humano (RH) y moneda sobre el acumulado del periodo dependiendo de la clave de percepción, subclave y clasificación de percepción, volcando esta información en las propiedades del nodo Cabeceras IRPF, de la siguiente manera:



El método solo recoge los registros del acumulado cuyo campo de moneda principal sea igual a 1.

Apartado	Nº casilla	Clasificación percepción	
I - Rendimientos del trabajo (Claves A, B, C, D, E, F)	02 Importe percepciones	1	SSP_02
	03 Importe retenciones	2	SSP_03
	05 Valor percepciones especie	3	SSP_05
	06 Importe ingresos a cuenta	4 + 5	SSP_06

Apartado	Nº casilla	Clasificación percepción	
III - Premios por participación en juegos concursos, rifas o combinaciones aleatorias (Clave K subclave 01)	14 Importe percepciones	1	SSP_P_14
	15 Importe retenciones	2	SSP_P_15
	17 Valor percepciones especie	3	SSP_P_17
	18 Importe ingresos a cuenta	4+5	SSP_P_18
IV - Ganancias patrimoniales derivadas del aprovechamiento forestal de los vecinos en montes públicos (Clave K subclave 02)	20 Importe percepciones	1	SSP_20
	21 Importe retenciones	2	SSP_21
	23 Valor percepciones especie	3	SSP_23
	24 Importe ingresos a cuenta	4 + 5	SSP_24
V - Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen (Clave J)	26 Contraprestaciones satisfechas	1+3	SSP_26
	27 Importe de los ingresos a cuenta	2+4+5	SSP_27



La fecha que se tiene en cuenta para traer estos datos es la de agrupación. Para más información sobre este concepto, vea el capítulo "Cálculo del IRPF" del manual de configuración *Gestión de la nómina*.

- 8. SSP_CALCULO_AC_SERV_PROF** (Cálculo en el acumulado de profesionales): este método está situado en el nodo hijo **Acumulado de profesionales** (SSP_AC_SERV_PROF). El bloque del nodo contiene todos los registros que cumplen la condición de la sentencia.

En el ámbito del método, los registros se clasifican según el tipo de clave asociada. Dependiendo de esas claves, el método asigna las cantidades dinerarias o en especie a los epígrafes I, II, III, IV o V del impreso legal.

Dependiendo de la clave de percepción, de la subclave y del valor del campo SSP_ES_ESPECIE, el valor de los campos SSP_BASE_RETENCION y SSP_RETENCION_IRPF se sumarán en la propiedad correspondiente del nodo Cabeceras IRPF, tal y como se indica en la siguiente tabla:

Apartado	Nº casilla	Campos utilizados	La información se vuelca en la propiedad
I - Rendimientos del trabajo	02 Importe percepciones	SSP_BASE_RETENCION	SSP_02
	03 Importe retenciones	SSP_RETENCION_IRPF	SSP_03
	05 Valor percepciones especie	SSP_BASE_RETENCION	SSP_05
	06 Importe ingresos a cuenta	SSP_RETENCION_IRPF	SSP_06
III - Premios por participación en juegos concursos, rifas o combinaciones aleatorias	14 Importe percepciones	SSP_BASE_RETENCION	SSP_P_14
	15 Importe retenciones	SSP_RETENCION_IRPF	SSP_P_15
	17 Valor percepciones especie	SSP_BASE_RETENCION	SSP_P_17
	18 Importe ingresos a cuenta	SSP_RETENCION_IRPF	SSP_P_18
IV - Ganancias patrimoniales derivadas del aprovechamiento forestal de los vecinos en montes públicos	20 Importe percepciones	SSP_BASE_RETENCION	SSP_20
	21 Importe retenciones	SSP_RETENCION_IRPF	SSP_21
	23 Valor percepciones especie	SSP_BASE_RETENCION	SSP_23
	24 Importe ingresos a cuenta	SSP_RETENCION_IRPF	SSP_24

Apartado	Nº casilla	Campos utilizados	La información se vuelca en la propiedad
V - Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen	26 Contraprestaciones satisfechas 27 Importe de los ingresos a cuenta	SSP_BASE_RETENCION SSP_RETENCION_IRPF	SSP_26 SSP_27

El campo del impreso **TOTAL LIQUIDACIÓN** es la suma de los elementos **SSP_03, SSP_06, SSP_09, SSP_12, SSP_P_15, SSP_P_18 y SSP_21, SSP_24 y SSP_27**. El resultado de esta suma se asigna a los elementos **SSP_28**, (Suma de las retenciones e ingresos a cuenta) y **SSP_30** (Resultado a ingresar).

Tabla SSP_111_GENERADOS

En esta tabla se almacenan las distintas ejecuciones del Modelo 111, ya sean mensuales o trimestrales, con la finalidad de poder generar declaraciones complementarias. El formulario de mantenimiento está disponible desde la opción **Nómina | IRPF | Gestión de información del Modelo 111**.

Tiene las siguientes características:

- La clave primaria está compuesta por todos los campos necesarios para identificar inequívocamente una ejecución del Modelo 111.
- En cada registro se almacenan las cantidades correspondientes a la casilla 28 (suma de las retenciones e ingresos a cuenta).

La inserción de registros se realizará desde el método **SSP_GUARDAR_111** y las consultas desde el método **SSP_CAL_COMPLEMENTARIA**, ambos en la estructura de nodo **SSP_RP_CABEC_IRPF**.

Informes

Los Modelos 111 mensual y trimestral utilizan el mismo informe de carga de datos, **SSP_RP_MODELO_110_111**. Los datos que dicho informe reflejan son idénticos, salvo para el periodo y ejercicio de cálculo y el nombre del modelo.

El modelo que genera la aplicación es informativo. El usuario debe transcribir el

contenido del informe al documento oficial facilitado por la Agencia Tributaria.
La aplicación genera un informe por cada Cabecera IRPF.



Una Cabecera IRPF se define por un código identificativo de empresa y un código identificativo de tipo de IRPF.

Secciones del informe

- **Cabeceras IRPF:** contiene los datos de cada Cabecera IRPF. Estos datos están en el nodo raíz **SSP_RP_CABEC_IRPF**. Los campos del informe que se rellenan son:
 - Delegación de
 - Administración de
 - Código Administración
 - Tipo Modelo
 - Tipo de IRPF
 - Moneda de proceso
 - Año ejercicio
 - Periodo
 - N.I.F.
 - Apellidos y Nombre o Razón Social
- **Dirección empresa:** contiene los datos relativos a la dirección de cada empresa de la Cabecera IRPF. Estos datos están en el nodo hijo **SSP_DIRECC_EMPRESA**. Los campos del informe que se rellenan son:
 - Calle/Plaza/Avda.Nombre de la vía pública
 - Número
 - Código postal
 - Municipio
 - Provincia
 - Teléfono
- **Acumulados empleados y Acumulados profesionales:** contienen los datos de los rendimientos del trabajo, dinerarios y en especie, de los empleados y de los profesionales, respectivamente. Estos datos los recoge, para empleados, el nodo **SSP_AC_HR_PERIOD**. Estos datos los recoge, para profesionales, el nodo **SSP_AC_SERV_PROF**. Los campos del informe que se rellenan son:
 - I - Rendimiento del trabajo (claves A, B, C, D, E, F):

- 01 N° Perceptores



Es el número de RR.HH. del tipo 01(empleados)que tienen rendimientos de trabajo dinerarios o en especie.

- 02 Importe de las percepciones
- 03 Importe de las retenciones
- 04 N° Perceptores
- 05 Valor percepciones en especie
- 06 Importe de los ingresos a cuenta
- III - Premios por participación en juegos concursos, rifas o combinaciones aleatorias. (clave K subclave 01)
 - 13 Número de perceptores
 - 14 Importe percepciones
 - 15 Importe retenciones
 - 16 Número de perceptores
 - 17 Valor percepciones especie
 - 18 Importe ingresos a cuenta
- IV - Ganancias patrimoniales derivadas del aprovechamiento forestal de los vecinos en montes públicos.(clave K subclave 02)
 - 19 Número de perceptores
 - 20 Importe percepciones
 - 21 Importe retenciones
 - 22 Número de perceptores
 - 23 Valor percepciones especie
 - 24 Importe ingresos a cuenta
- V - Contraprestaciones por la cesión de derechos de imagen.(clave J)
 - 25 Número de perceptores
 - 26 Contraprestaciones satisfechas
 - 27 Importe de los ingresos a cuenta

Modelo 190

5

Acerca de este capítulo

En este capítulo, se explica la configuración del Modelo 190 y el proceso de ejecución que genera; además, se da una visión detallada del Meta4Object que permite su cálculo.

La opción **Modelo 190** tiene como finalidad generar los impresos que contienen las retenciones e ingresos a cuenta, efectuados sobre los rendimientos del trabajo de determinadas actividades económicas, premios e imputaciones de renta de los trabajadores y que las empresas tienen la obligación de presentar a la Hacienda Pública.

El Modelo 190 agrupa, por tanto, la información fiscal anual de todos los trabajadores de la empresa, ya sean internos o externos a la misma.



En la aplicación, los trabajadores externos se denominan *Profesionales*.

La estructura que se va a seguir en este capítulo es la siguiente:

- Identificación de los datos previos y necesarios que el Modelo 190 necesita para su correcta gestión
- Formularios que intervienen en el Modelo 190
- Impresos o informes que genera el Modelo 190
- Configuración, a nivel de Meta4Object, del Modelo 190 y proceso de ejecución correspondiente



En la última parte del documento, se hace una reseña especial a la tabla **SSP_TMP_190**, porque es importante definir las funciones que realiza en el proceso de ejecución del **Modelo 190**.

Introducción

El Modelo 190 es la relación anual que las empresas deben presentar ante la Administración Tributaria con las retenciones e ingresos a cuenta efectuados a sus trabajadores.

El Modelo 190 consta de los siguientes documentos de salida:

- El archivo que contiene la relación nominal de trabajadores y profesionales con sus retenciones e ingresos. De manera posterior, debe adjuntar este archivo a un correo electrónico y mandarlo telemáticamente a la Agencia Tributaria. También es posible trasladarlo a un disquete y entregarlo en la Agencia Tributaria (**SSP_RP_IMPRESO_190**).
- Si utiliza un soporte magnético para la presentación del archivo, éste debe llevar una etiqueta adherida en el exterior con los datos que se especifican en la legislación vigente. Meta4 PeopleNet genera un archivo con esta etiqueta. El usuario debe imprimirla y adherirla al soporte informático. (**SSP_RP_ETIQUETAS_190**).
- Archivo informático con hoja resumen del Modelo 190. El usuario debe tomar este archivo como base para rellenar el impreso legal en formato papel que proporciona la Agencia Tributaria en caso de que la presentación se realice por soporte magnético en ventanilla. (**SSP_RP_HOJA_RESUMEN_190**).
- Sólo para las declaraciones complementarias, la aplicación genera un primer fichero de tipo *log* donde va a quedar reflejada toda la información correspondiente a qué cambios han provocado la inclusión de cada uno de los registros tipo 2 en el fichero complementario. De este modo, el usuario va a disponer de toda la información necesaria para interpretar qué cambios se han producido entre la declaración original y la complementaria. Además de los nuevos perceptores y nuevas percepciones, en este fichero log se van a reflejar, a modo informativo, aquellos perceptores que hayan desaparecido de la declaración.

Se genera también un segundo fichero de tipo *log* para reflejar las posibles diferencias en los importes tanto positivas como negativas.

Para más información consulte el capítulo *IRPF: Impresos legales* de la *Guía de usuario de Nómina*, o la *Ayuda en línea* desde el formulario Modelo 190.



Se generan estos archivos por cada cabecera IRPF de la sociedad en la que se está trabajando. Las cabeceras IRPF se definen por una empresa y un tipo de IRPF.

Datos previos necesarios

Para que se genere correctamente el Modelo 190, se necesitan una serie de datos que el usuario ha tenido que introducir previamente en la aplicación.

A continuación, se explica cada uno de los formularios que contienen los datos imprescindibles para la gestión óptima del Modelo 190.



Para más información sobre estos formularios, vea el manual *Guía de usuario de Nómina* o consulte la Ayuda en línea de la aplicación.

- **Delegaciones de Hacienda** en la ruta **Nómina | Tablas de referencia | IRPF**: este formulario permite el mantenimiento de la tabla **SSP_DELEG_HACIENDA**. Se definen las delegaciones y Administraciones de Hacienda que posteriormente se relacionarán con las cabeceras IRPF.

La definición de una Cabecera IRPF es básica para el lanzamiento del Modelo 190, ya que éste se presentará en la Delegación y Administración de Hacienda indicadas en **Cabeceras IRPF**.

- **Cabeceras IRPF** en la ruta **Nómina | IRPF**: este formulario permite el mantenimiento de la tabla **SSP_CAB_190**. En él puede definir las cabeceras de una empresa para el IRPF. Una *Cabecera IRPF* establece la relación entre una empresa concreta y un tipo de IRPF.

Puede, además, establecer la relación entre la Cabecera IRPF y la delegación y administración de Hacienda que le corresponde e indicar la persona de contacto con la que la Agencia Tributaria puede comunicarse para aclarar cualquier asunto relacionado con el Modelo 190.

- **Datos de las percepciones** en la ruta **Nómina | Tabla de referencia | IRPF**: este formulario permite el mantenimiento de la tabla **SSP_CLASIF_PERCE**. En él, se identifican las percepciones, dinerarias o en especie, que contempla la organización.



El usuario no puede modificar el formulario; sólo puede tener acceso a él para consultarlo o insertar nuevos registros.

- **Historial de IRPF**: este formulario almacena de forma histórica todos los datos procesados por el cálculo del porcentaje del IRPF. Contiene información que se tendrá en cuenta para el proceso de generación del Modelo 190.



Para más información al respecto, vea el capítulo "Cálculo del IRPF" del manual de configuración *Gestión de la nómina*.

- **Relación de claves y subclaves** en la ruta **Nómina | IRPF**: este formulario alimenta la tabla **SSP_CLAVE_SUBCLA**. En él, se puede consultar la codificación establecida por la Agencia Tributaria para identificar las diferentes percepciones, rendimientos de trabajo, pensiones, dietas, etcétera.

Esta codificación se utiliza para la generación del archivo del Modelo 190 que contiene la relación nominal de trabajadores y profesionales con sus retenciones e ingresos.

Puede indicar si desea que el Modelo 190, para las claves y subclaves especificadas, y de acuerdo a la información legal en vigor:

- muestre datos adicionales del empleado tales como el año de nacimiento, pensión compensatoria, etcétera;
- refleje el tipo de relación del trabajador con la organización;
- muestre la información relativa a los rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla por el trabajador, si los hubiera.



Los datos que aparecen en este formulario sólo deberían ser modificados por un usuario autorizado. En caso contrario, no se asegura una correcta emisión del impreso.

- **Relación de claves, subclaves, conceptos para empleados** en la ruta **Nómina | IRPF**: este formulario permite el mantenimiento de la tabla **SSP_CLAV_CONCEPT** y se basa en el Meta4Object (SSP_CLAV_CONCEPT). Le permite definir o editar los elementos de nómina que recogen las percepciones y los rendimientos de trabajo codificados en cada clave y subclave del IRPF.

Para tener acceso a este formulario, es necesario introducir en la ventana intermedia de petición de parámetros que aparece, para qué empresa y tipo de IRPF de la empresa desea establecer una nueva relación. Podrá seleccionar este dato a través del botón de lista que le lleva a la Lista Cabeceras IRPF.

Ha de indicar la clave de percepción y la subclave a la que va asociar un concepto de nómina.

Si su producto dispone de **Editor de Nómina** y de **Editor de Conceptos finales** seleccione a través de la lista los elementos de nómina que contienen el valor de las percepciones y retenciones que se informan en el Modelo 190. En función del elemento de nómina seleccionado aparecerá su correspondiente icono identificativo.

Si su producto dispone de Diseñador de M4Objects simplificado, indique el nombre físico del concepto de nómina en el acumulado del periodo que contiene el valor de las percepciones y retenciones.

Desde este formulario, además, es posible conocer la posición que ocupará en el Registro de Percepción del archivo del Modelo 190 el valor del concepto indicado. Esta información se proporciona a través del campo **ID Clasificación percepción**. PeopleNet establece una correspondencia entre la clasificación de percepción y la posición establecida por Hacienda en el archivo. Por ejemplo: la clasificación de percepción *1 - Percepción íntegra* corresponde con las posiciones 82 - 94 del archivo, la clasificación *2 - Retención practicada* con las posiciones 95 - 107, etcétera.

Por cada clave y subclave, se dispone de uno o varios conceptos de nómina. Si una misma clave, subclave y posición en el archivo tienen varios conceptos de nómina asociados, la aplicación sumará el valor de esos conceptos para obtener el total correspondiente a una percepción o rendimiento de trabajo.

La casilla de verificación **Clave principal** indica que la clave puede ser asignada en el alta del empleado.

El Modelo 190 sumará el contenido de los elementos de nómina definidos para cada clave, subclave y clasificación



Los datos que aparecen en este formulario sólo deberían ser modificados por un usuario autorizado. En caso contrario, no se asegura una correcta emisión del impreso.

Figura 1. Relación de claves, subclaves y conceptos

Presentaciones

La opción de menú desde la que se ejecuta el Modelo 190 se localiza en la aplicación en la siguiente ruta: **Nómina | IRPF | Impresos IRPF | Modelo 190**.

Desde esta opción de menú, se tiene acceso a las presentaciones que intervienen en el proceso de generación del Modelo 190:

- **SSP_PT_MODELO_190**: se indican los datos necesarios para la generación del Modelo 190.
 - El año para el que se lanza el Modelo 190 en el campo **Año ejercicio**.
 - La moneda en la que aparecerán las retenciones y los ingresos en el Modelo 190. Este campo por defecto toma valor *Euro*.
 - La fecha de presentación del Modelo 190.
 - La Cabecera IRPF para la que va a lanzar el Modelo 190: código identificativo de la empresa y tipo de IRPF, que puede ser nacional o el que corresponde a las distintas haciendas forales.

Este es el comportamiento por defecto en la aplicación estándar, no obstante, el parámetro de aplicación avanzado **CONFIGURATION | M190_REPORT_MULTISOC_EXE | RUN_UNIF** permite lanzar simultáneamente de manera planificada el Modelo 190 para todas las sociedades/empresas que el usuario y, además, unificar todos los ficheros 190 generados de todas las sociedades/empresa planificadas en un único fichero. En este caso, la presentación del Modelo 190 no

muestra la empresa y el tipo IRPF para la selección, sino un listado de las empresas pertenecientes a cada sociedad para elegir aquellas cuya ejecución desea planificar de manera simultánea.

- El tipo de declaración que se va a presentar:
 - **Normal** si se presenta el Modelo 190 por primera vez en este ejercicio. Al activar este botón, no se muestra el campo **Número de justificante de la declaración anterior**.
 - **Sustitutiva** si se presenta el Modelo 190 para reemplazar el Modelo 190 presentado inicialmente, en el que se desea hacer alguna modificación.
 - **Complementaria** si se presenta el Modelo 190 para complementar a una declaración normal o sustitutiva anterior, añadiendo nuevos registros (nuevos perceptores) o nuevas percepciones. Permite gestionar modificaciones en una declaración sin tener que recurrir a una declaración sustitutiva. Esta declaración complementaria tiene por objeto incluir percepciones que, debiendo haber figurado en otra declaración del mismo ejercicio presentada anteriormente, hubieran sido completamente omitidas en la misma. Por tanto, el fichero de una declaración complementaria sólo contendrá registros de tipo 2 completamente nuevos respecto a la declaración anterior, y registros ya existentes en la declaración anterior en los cuales se incluye una percepción omitida en la misma.

La aplicación, al terminar la ejecución de la declaración complementaria, automáticamente va a realizar una segunda ejecución del Modelo 190 complementario para tramitar exclusivamente las diferencias en los importes, tanto positivas como negativas. De este modo, con los ficheros generados en ambas ejecuciones, el usuario va a disponer de toda la información relativa a qué cambios se han producido entre la declaración origen y la complementaria, pudiendo obrar en cada caso como corresponda. El nombre de los archivos generados será el mismo que los de la primera ejecución, pero terminados con el carácter _D.
- Si la declaración es sustitutiva o complementaria, hay que indicar el número de justificante de la declaración anterior a la que se sustituye o complementa.
- La casilla de verificación **Ejecutar proceso de actualización de tipo de relación**, permite actualizar, antes de la ejecución del Modelo 190, el tipo de relación que une al empleado con la organización, para las claves de percepción A (empleados por cuenta ajena) y M (rendimientos copa América). Esta actualización se realizará al final del año de pago, antes de generar el Modelo 190. La casilla de verificación **Ejecución en modo pruebas** permite indicar si se está realizando un lanzamiento de prueba o uno definitivo con su posterior envío de fichero a Hacienda. Ésta opción resulta útil de cara a la gestión de ficheros complementarios

del Modelo 190, teniendo en cuenta que de ejecuciones origen realizadas en modo pruebas, no se pueden realizar declaraciones complementarias.

- La casilla de verificación **Cerrar pantalla después de la ejecución** aparece marcada por defecto. Si se desmarca se mantiene el formulario de ejecución del Modelo 190 activo, es decir, no se cierra al hacer clic en el botón **Ejecutar**.
- El botón **Parámetros de ejecución** permite definir para los archivos que conforman el Modelo 190 (soporte magnético, hoja resumen, etiquetas y, sólo para declaraciones complementarias, fichero log):
 - La ejecución del Modelo en cliente o servidor.
 - Los archivos generados tendrán una salida en formato txt, excepto el archivo log que tendrá extensión .CSV


Tras introducir los datos necesarios para la generación del 190 y hacer clic en el botón ejecutar, la aplicación le pregunta si desea planificar el proceso de actualización del tipo de relación para optimizar tiempos de ejecución.

A continuación se muestra la ventana de definición de filtro dinámico para añadir, si lo desea condiciones a la ejecución del Modelo 190.

Si en parámetros de impresión seleccionó la opción **Ejecución en el servidor**, después de la pantalla de filtro aparece una pantalla para planificar, si lo desea, el momento en el que quiere que se ejecute dicho fichero.

Este es el comportamiento por defecto en la aplicación estándar de la ejecución planificada en servidor. No obstante, dispone del parámetro de aplicación avanzado **CONFIGURATION | M190_REPORT_MULTISOC_EXE | RUN_UNIF** que le permite el lanzamiento multisocietario del Modelo 190 de manera planificada y unificar en un sólo fichero los ficheros 190 generados de todas las sociedades/ empresa planificadas.

Figura 2. SSP_PT_MODELO_190

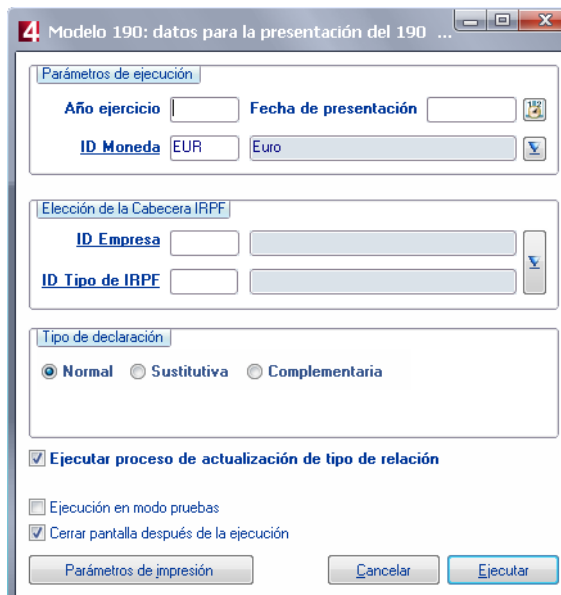


- **SRSP_PY_MN_TMP_190:** en esta presentación se almacena automáticamente la información resultante de las ejecuciones del Modelo 190, para todas las empresas/sociedades y tipos de IRPF. Permite consultar la información más relevante resultado de la generación del Modelo 190 y modificar sólo algunos campos.

Para más información sobre estas presentaciones consulte el capítulo *IRPF: Impresos legales* de la *Guía de usuario de Nómina*, o la *Ayuda en línea* desde los propios formularios.

Modelo 190: Meta4Object

El Modelo 190 utiliza para su gestión el Meta4Object **Impreso 190** (SSP_RP_IMPRESO_190). Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 3. Meta4Object Impreso 190

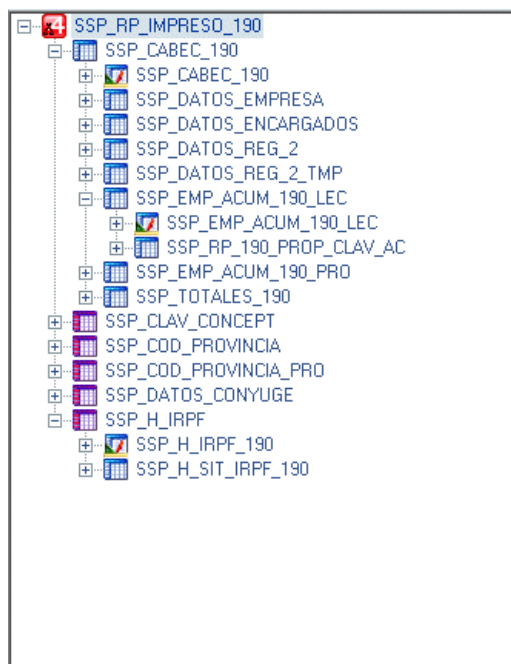

A continuación, se explica cada uno de los nodos que conforman la estructura del Meta4Object sobre el que se sustenta el Modelo 190.



Puede tener acceso a este Meta4Object desde la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Object**.

La estructura de este Meta4Object está compuesta por:

- El nodo raíz **Cabeceras IRPF** (SSP_CABEC_190)
- Los nodos libres:
 - **Auxiliar de cabeceras IRPF** (SSP_CABEC_190_AUX): en caso de ejecución multisocietaria del Modelo 190, recupera todas las parejas Empresa-Tipo de IRPF dadas de alta. Lee de la tabla de **Cabeceras IRPF** (SSP_CAB_190).

-
- **Relación de claves y subclaves** (SSP_CLAV_CONCEPT): contiene los datos de claves, subclaves y conceptos, y lee de la tabla **Relación claves conceptos** (SSP_CLAV_CONCEPT).
 - **SSP_COD_PROVINCIA**: lee de la tabla **Dirección** (STD_ADDRESS).
 - **SSP_COD_PROVINCIA_PRO**: lee de la tabla **Dirección** (STD_ADDRESS).
 - **Datos del cónyuge** (SSP_DATOS_CONYUGE): lee de la tabla **Familia** (STD_FAMILY).
 - **Histórico del IRPF** (SSP_H_IRPF): lee de la tabla **Histórico IRPF** (SSP_H_IRPF). A su vez tiene un nodo dependiente denominado:
 - **SSP_H_SIT_IRPF_190**: lee de la tabla **Hist. de parámetros I.R.P.F.** (SSP_HT_SIT_IRPF).
 - **Auxiliar de Sociedades- Empresas** (SSP_ORG_LEGENT_190_AUX): en caso de ejecución multisocietaria, recupera todas las parejas Sociedad-Empresa dadas de alta. Para ello se realiza una llamada de nivel 2 al Meta4Object SSP_ORG_LEGENT_190.
 - **Parametrización report 190 multisociedad** (SSP_PARAM_REPORT_190_MULTI): en caso de ejecución multisocietaria, parametriza la ejecución múltiple de cada una de las distintas ejecuciones seleccionadas. No tiene tabla base.
 - **Grabación del registro Tipo 2** (SSP_REGTIP2_190_GRABACION): en caso de declaración complementaria, en este nodo se efectúa la grabación de registros en la tabla de **Registros tipo 2 del Modelo 190** (SSP_REGTIP2_190).
 - **Lectura del registro Tipo 2** (SSP_REGTIP2_190_LECTURA): en caso de declaración complementaria, en este nodo se efectúa la lectura de registros en la tabla de **Registros tipo 2 del Modelo 190** (SSP_REGTIP2_190).
 - **Control de registros tipo 2 eliminados** (SSP_REGTIP2_190_REG_ELIM): en caso de declaración complementaria, en este nodo se localizarán aquellos perceptores eliminados de la declaración. Lee de la tabla de **Registros tipo 2 del Modelo 190** (SSP_REGTIP2_190). A su vez tiene un nodo dependiente denominado:
 - **Auxiliar del control de registros tipo 2 eliminados** (SSP_REGTIP2_RELIM_AUX): lee de la tabla de **Registros tipo 2 del Modelo 190** (SSP_REGTIP2_190).
 - **Declaraciones complementarias previas** (SSP_TMP_190_COMPLEMENT): comprueba si existen declaraciones complementarias de una declaración normal o sustitutiva. Lee de la tabla de **Ejecuciones del Modelo 190** (SSP_TMP_190).

- **Control tarea 190** (SSP_TMP_190_CONTROL_TAREA): controla si se tiene que generar o no los reports de Hoja resumen y etiqueta. Lee de la tabla de **Ejecuciones del Modelo 190** (SSP_TMP_190).
- **Ultimo envío del 190** (SSP_TMP_190_ULTENV): localiza la última declaración marcada como enviada. Lee de la tabla de **Ejecuciones del Modelo 190** (SSP_TMP_190).

El nodo raíz **Cabeceras IRPF** (SSP_CABEC_190), de ámbito nodo, recoge la cabecera seleccionada en el formulario **SSP_PT_190_PAR** y realiza las siguientes funciones:

- Recorre el registro de la tabla **Cabecera IRPF** (SSP_CAB_190).
- Recoge los valores introducidos en los formularios.
- Valida los parámetros a través de la ejecución del método **SSP_VALIDACION**.
- Carga los nodos dependientes.

El nodo raíz tiene los siguientes nodos dependientes:

- **Datos de la empresa** (SSP_DATOS_EMPRESA): contiene los datos de la empresa necesarios para el Modelo 190; lee de la tabla **Empresas** (STD_LEG_ENT).
- **Datos del encargado de la empresa** (SSP_DATOS_ENCARGADOS): contiene los datos para cumplimentar la información de la persona de contacto, en el registro Tipo 1 del Modelo 190; lee de la tabla **Persona** (STD_PERSON).
- **Datos del firmante de la empresa** (SSP_DATOS_FIRMANTE_190): recupera el nombre y apellidos del firmante del Modelo 190. Esta información es reflejada en el report de la Hoja Resumen; lee de la tabla **Persona** (STD_PERSON).
- **Datos para el registro 2** (SSP_DATOS_REG_2): nodo de ámbito registro, donde se almacenan los datos necesarios para generar el Modelo 190. El proceso de conversión de los datos dinerarios a la moneda seleccionada en el formulario se realiza desde este nodo.
- **Datos para el registro 2 temporal** (SSP_DATOS_REG_2_TMP): procesa y almacena los registros sin totalizar de los perceptores; además, no tiene en cuenta la moneda acumulada.
- **Acumulado para el 190 No Profesionales** (SSP_EMP_ACUM_190_LEC): contiene información sobre todos los recursos humanos no profesionales en periodo sobre los que se va a calcular el Modelo 190. Tiene el siguiente nodo dependiente:
 - **SSP_RP_190_PROP_CLAV_AC**: obtiene las percepciones dinerarias correspondientes por cada recurso humano no profesional y para cada relación de clave y subclave que se ejecute.

- **Acumulado para el 190 Profesionales** (SSP_EMP_ACUM_190_PROF): contiene información sobre todos los profesionales en periodo a los que se va a calcular el Modelo 190.
- **Totales del 190** (SSP_TOTALES_190): almacena, por cada una de las ejecuciones del Modelo 190, los datos que se desea conservar. Por ejemplo, el tipo de declaración, el número de justificante, el nombre del declarante, etcétera y datos que se utilizan para los impresos de hoja resumen y etiquetas. Lee de la tabla **SSP_TMP_190**.

Informes de salida del Modelo 190

El Modelo 190 está formado por tres tipos de informes que la aplicación genera concatenadamente:

- **SSP_RP_IMPRESO_190**: tiene como salida un archivo en soporte magnético. Consta de dos secciones: una sobre la Cabecera IRPF y otra, sobre el nodo **Datos para el registro 2** (SSP_DATOS_REG_2). Hay dos partes en la ejecución del informe:
 - Lectura de datos directamente de los nodos
 - Almacenamiento de datos en la tabla **SSP_TMP_190**
- **SSP_RP_ETIQUETAS_190**: genera las etiquetas que se deben adherir a los discos con el archivo del modelo 190.
 Tiene una sección que lee de los nodos **Totales del 190** (SSP_TOTALES_190) y **Cabeceras IRPF** (SSP_CABEC_190). Desde la propiedad avanzada **Preparar conjunto de registros** del informe, se llama al método **SSP_REPORT2** del nodo raíz **Cabeceras IRPF** (SSP_CABEC_190) para identificar la ejecución en curso.
- **SSP_RP_HOJA_RESUMEN_190**: incluye los datos en la hoja resumen que se debe entregar junto con el archivo. El informe tiene una sección que lee de los nodos:
 - **Totales del 190** (SSP_TOTALES_190)
 - **Cabeceras IRPF** (SSP_CABEC_190)
 - **Datos de la empresa** (SSP_DATOS_EMPRESA)
 Este informe llama al método **SSP_REPORT2** del nodo raíz **Cabeceras IRPF** (SSP_CABEC_190), desde la propiedad avanzada **Preparar conjunto de registros**, para identificar los datos de la ejecución del proceso.

Los impresos se lanzan concatenados mediante la tarea **JS_SSP_REPORT_EXE_190**. Para realizar esta tarea, se ejecuta el método **SSP_PARAM_REPORT** (del nodo raíz **Cabeceras IRPF** (SSP_CAB_190)), que construye la llamada al primer informe e introduce los datos necesarios para los

dos informes siguientes. En el caso de que sea ejecución multisocietaria, se ejecuta el método **SSP_CONSTRUIR_M4THROW_MONO** (del nodo libre **Parametrización report 190 multisocietaria** (SSP_PARAM_REPORT_190_MULTI)), que prepara la llamada de todos los informes correspondientes a ejecución múltiple llamando a su vez al método **SSP_PARAM_REPORT** (del nodo raíz Cabeceras IRPF (SSP_CAB_190)).

Proceso de ejecución

En este apartado, se detalla el proceso de ejecución que tiene como finalidad generar el Modelo 190. Este proceso aparece desglosado y ordenado en función del Meta4Object **Impreso 190** (SSP_RP_IMPRESO_190) y se describen los elementos fundamentales que lo ejecutan.

Desde la opción de menú **Modelo 190** en la ruta **Nómina | IRPF | Impresos IRPF**, se introducen los parámetros necesarios para iniciar el flujo de ejecución.

La entrada de parámetros se realiza a través del formulario:

■ SSP_PT_MODELO_190


El primer método que se ejecuta al realizar la carga del formulario **SSP_PT_190** es **SSP_INI_EJECUCION**:

1. **SSP_INI_EJECUCION**: este método identifica la ejecución calculando la fecha actual con hora, minutos y segundos. De esta forma, cuando se ejecutan los informes **SSP_RP_HOJA_RESUMEN_190** y **SSP_RP_ETIQUETAS_190**, éstos leen los datos del lanzamiento adecuado y no se ejecutan de modo paralelo.

A continuación, llama a método **SSP_LEE_WRITE_TEMP**.

2. **SSP_LEE_WRITE_TEMP**: este método recupera la ruta del registro donde se depositan los archivos que contienen los informes **SSP_RP_IMPRESO_190**, **SSP_RP_ETIQUETAS_190** y **SSP_RP_HOJA_RESUMEN_190**.

Figura 4. Proceso de ejecución - 1º parte

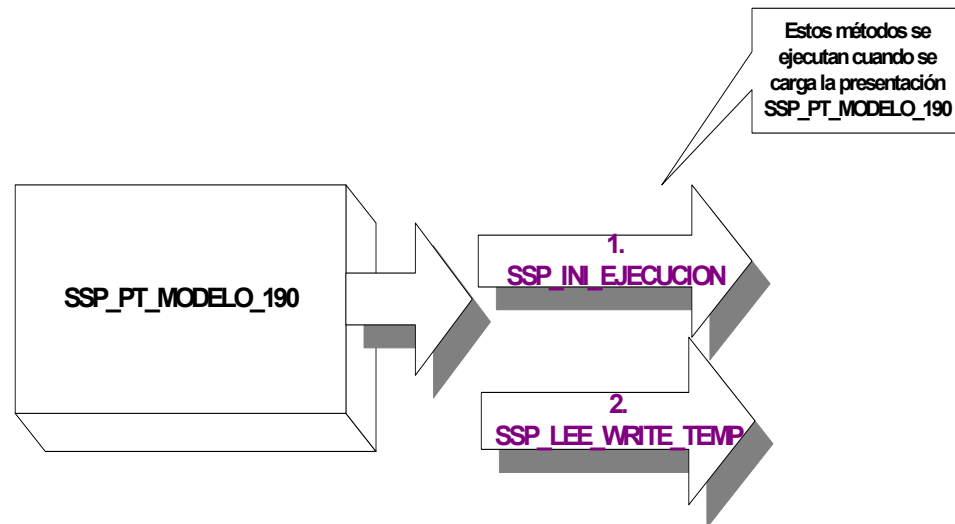

Una vez que el usuario ha hecho clic en el botón **Ejecución** del formulario **SSP_PT_MODELO_190** se ejecutan los siguientes métodos:. Los métodos varían dependiendo si la ejecución es monosocietaria o multisocietaria:

EJECUCIÓN MONOSOCIETARIA

3. **SSP_VALIDACION**: valida que los datos introducidos en el formulario sean correctos. En caso contrario, la aplicación muestra un mensaje de aviso que informa de los campos que no se han cumplimentado o no se han cumplimentado correctamente.
4. **SSP_PARAM_REPORT**: este método genera una cadena de texto con los parámetros necesarios y la ruta del registro donde se van a guardar los archivos que permiten el lanzamiento de los tres informes que componen el Modelo 190:
 - **SSP_RP_IMPRESO_190**: impreso del Modelo 190 en soporte magnético
 - **SSP_RP_HOJA_RESUMEN_190**: impreso de hoja resumen
 - **SSP_RP_ETIQUETAS_190**: etiquetas



La ruta la recupera del método **SSP_LEE_WRITE_TEMP**.


5. A continuación, la tarea **M4THROW** recoge la cadena de parámetros construida por el método **SSP_PARAM_REPORT** y lanza los informes con el siguiente orden de ejecución:
 - **SSP_RP_IMPRESO_190**

- SSP_RP_HOJA_RESUMEN_190
- SSP_RP_ETIQUETAS_190



M4THROW es una tarea genérica de lanzamiento de informes.

Figura 5. Proceso de ejecución - 2ª Parte (ejecución monosocietaria)

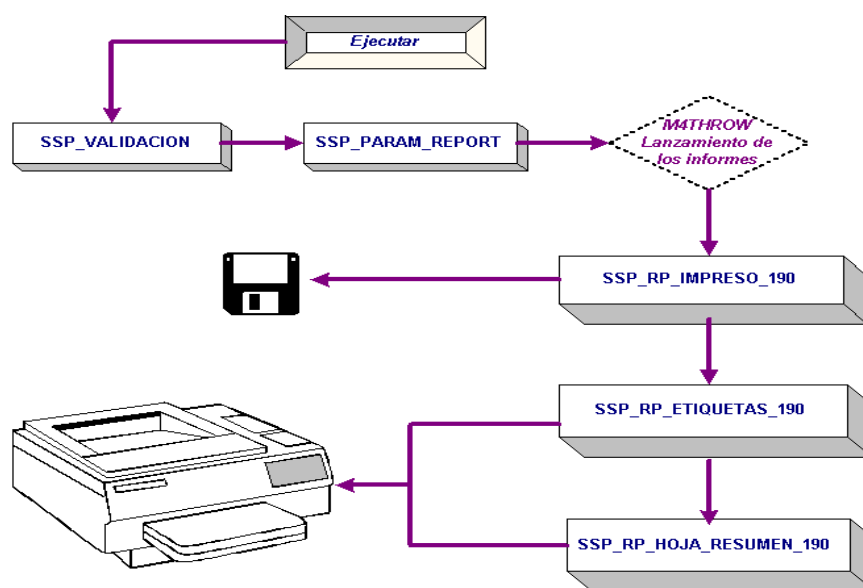


EJECUCIÓN MULTISOCIETARIA

6. **SSP_CONSTRUIR_M4THROW_MONO**: este método utiliza el concepto **SSP_PARAM_REPORT_MONO**, que a su vez utiliza el método **SSP_PARAM_REPORT** (utilizado en la ejecución individual), para construir todas las parametrizaciones individuales (almacenadas temporalmente en la propiedad **SSP_M4THROW_MONO** de ámbito registro) en función de los datos cargados en el nodo **SSP_ORG_LEGENT_190_AUX**.
7. En la presentación se procesan todos los registros de la propiedad **SSP_M4THROW_MONO** (correspondientes a cada parametrización individual) mediante la invocación a la tarea **M4THROW** en modo edición. De esta forma no se ejecutará el informe, sino que se albergará la parametrización final de ejecución en la propiedad **SSP_RETURN_M4THROW_MONO** de ámbito registro.
8. **SSP_PARAM_REPORT_MULTI**: este concepto utiliza la parametrización final individual generada en el paso anterior (propiedad **SSP_RETURN_M4THROW_MONO**) para construir la parametrización múltiple y albergarla temporalmente en la propiedad **SSP_PARAM_REPORT_MULTI**.

9. A continuación, la tarea **M4THROW** recoge la cadena de parámetros albergada en la propiedad **SSP_PARAM_REPORT_MULTI** y realiza la planificación de todos los informes correspondientes para su ejecución por separado más el proceso de unificación de ficheros al finalizar.

Figura 6. Proceso de ejecución - 2ª Parte (ejecución multisocietaria)

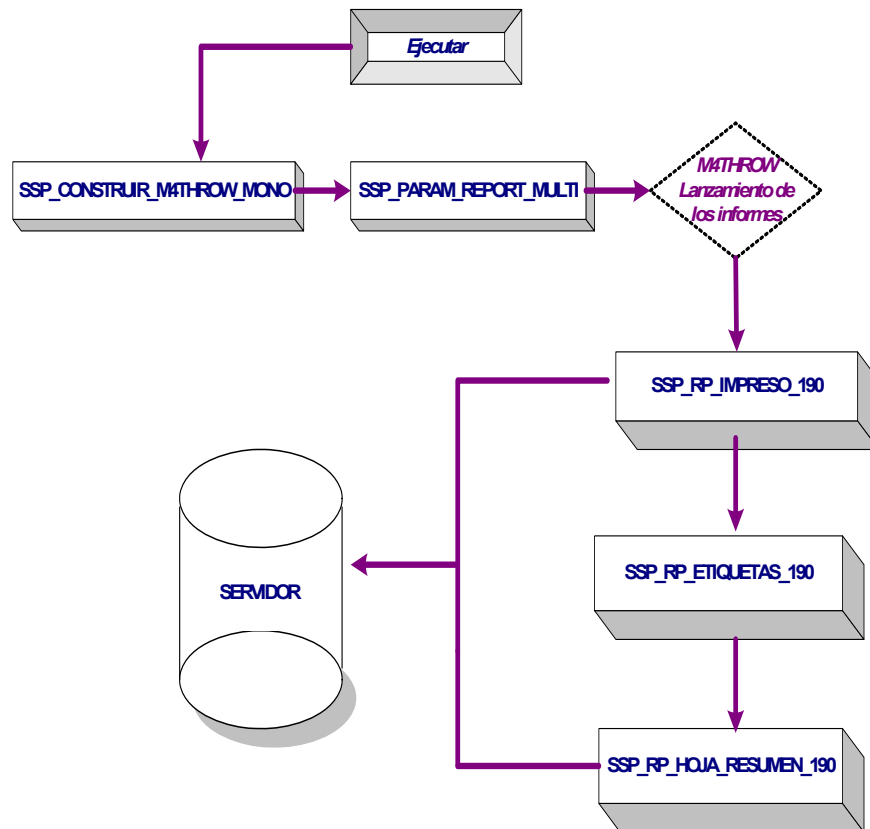

Proceso de ejecución del informe Impreso 190 (SSP_RP_IMPRESO_190)

1. Al lanzar la ejecución del primer informe, el primer método que se ejecuta es **SSP_CALCULO PRINCIPAL**.

Este método se ejecuta desde la propiedad avanzada **Preparar conjunto de registros** del informe **SSP_RP_IMPRESO_190** y realiza las siguientes funciones:

- Hace una llamada de nivel 2 al Meta4Objec **SSP_190_RELLENO_TP_REL** y calcula el tipo de relación laboral que une al empleado con la organización (sólo si se activa la casilla de verificación **SSP_CK_LANZAR_RELL_TP_REL** en la presentación **SSP_PT_190**).
- Hace una llamada de nivel 2 al Meta4Object **EXCHANGE_RATES** y calcula el número de decimales de la moneda seleccionada en el formulario para redondear las cantidades totales en la salida del informe.
- Se comprueba si la ejecución es multisocietaria mediante el método **SSP_MULTISOC_PROCESS**.
- Se realizan, si es necesario, los pasos previos de una declaración complementaria mediante el método **SSP_DECLAR_COMPLEMEN_PREVIO**.
- Carga los datos del nodo **Datos de la empresa** (SSP_DATOS_EMPRESA).
- Carga los datos del nodo **Datos del encargado de la empresa** (SSP_DATOS_ENCARGADOS).
- Carga los datos del nodo **Datos del firmante del 190** (SSP_DATOS_FIRMANTE_190).
- Se informa, si el tipo de IRPF lo requiere, el Número de justificante de la declaración mediante el campo **SSP_NUM_IDEN_DECLARACION** de la tabla de **Cabeceras IRPF**.
- Inserta un registro en blanco en la tabla **SSP_TMP_190** del nodo **Totales del 190** (SSP_TOTALES_190). Este nodo precisa los datos de:
 - **Acumulado para el 190 No Profesionales** (SSP_EMP_ACUM_190_LEC)
 - **Acumulado para el 190 Profesionales** (SSP_EMP_ACUM_190_PRO)

Para ello, llama al método **Cargar bloque** y mediante un conector libre se ejecuta (antes) el método **SSP_CARGA_CAMPOS**.

2. **SSP_CARGA_CAMPOS**: este método se ejecuta desde **SSP_CALCULO_PRINCIPAL** y realiza las siguientes funciones:

- Carga el nodo libre **Relación de claves y subclaves** (SSP_CLAV_CONCEPT) los datos de claves, subclaves y conceptos que tenga almacenados, así como indica si se van a mostrar los datos adicionales del empleado tales como el año de nacimiento, pensión compensatoria, etcétera, el tipo de relación y si los rendimientos han sido obtenidos en Ceuta y Melilla.

-
- Crea una API_SQL sobre el nodo **Acumulado para el 190 No Profesionales** (SSP_EMP_ACUM_190_LEC). Esta API_SQL se almacena en el concepto **SSP_FILTRO_EJEC** y genera las relaciones entre claves, subclaves y conceptos para sumar los importes de los acumulados.



Este concepto tiene un tipo interno 20 (la variable contiene una sentencia SQL que se puede ejecutar).



El Meta4Object SSP_RP_IMPRESO_190 está preparado para utilizar conceptos creados en acumulados heredados, posibilitando la utilización de funcionalidades propias de cada organización. Para más información acerca de los pasos a seguir consulte el apartado *Herencia en el Modelo 190* de este capítulo.


- Crea una API_SQL sobre el nodo **Acumulado para el 190 Profesionales** (SSP_EMP_ACUM_190_PRO) y se almacena en el concepto **SSP_FILTRO_EJEC**.



Este concepto tiene un tipo interno 20 (la variable contiene una sentencia SQL que se puede ejecutar).

Una vez que ha realizado todas estas funciones, el proceso de ejecución retorna al método **SSP_CALCULO_PRINCIPAL**.

Figura 7. Proceso de ejecución - 3ª Parte

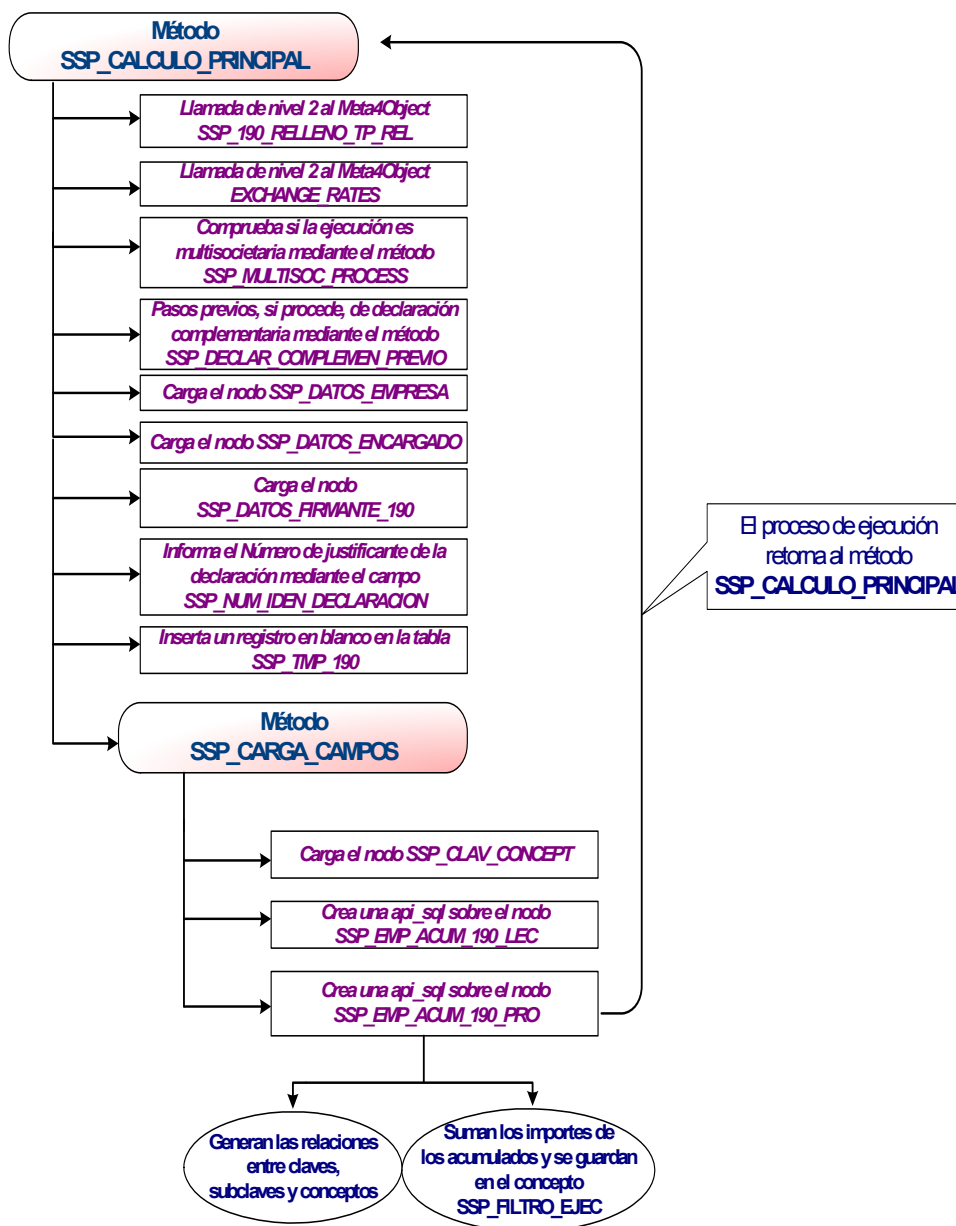

En el API SQL generado, se encuentran informados los elementos de nómina no parametrizables mediante la presentación **Relación de claves, subclaves, conceptos para empleados**. Éstos se pueden localizar en las sentencias (una por cada comportamiento de la propiedad **SSP_AGRUP_MONEDA**) mediante la etiqueta *Datos económicos*. Si se necesita sustituir algún concepto o añadir alguno nuevo, se ha de hacer en

estas sentencias. Además de añadir los conceptos en las sentencias, hay que añadir en la estructura de nodo **SSP_CABEC_190** las propiedades necesarias para almacenar su valor.

3. **SSP_CALCULO PRINCIPAL**: el proceso de ejecución retorna a este método; entonces:

- Comprueba que el concepto **SSP_FILTRO_EJEC** del nodo **Acumulado para el 190 No Profesionales** (SSP_EMP_ACUM_190_LEC) no está vacío. Si tiene sentencia:

- Ejecuta el método **Cargar bloque** sobre el nodo **Acumulado para el 190 No Profesionales** (SSP_EMP_ACU_190_LEC).
- Inicia las variables por cada uno de los empleados, a través del método:
 - **SSP_INI_VARIABLES**
- Ejecuta el método **SSP_CAMBIAR_MONEDA** que convierte la moneda definida en la moneda que el usuario ha seleccionado en el formulario **SSP_PT_MODELO_190**.
- Ejecuta el método **SSP_CAMBIAR_MONEDA**. Este método convierte la moneda definida en la moneda que el usuario ha seleccionado en el formulario **SSP_PT_MODELO_190**.
- Carga los datos del nodo **SSP_COD_PROVINCIA**.
- Carga los datos del nodo **Datos del cónyuge** (SSP_DATOS_CONYUGE).
- Carga los datos del nodo **Histórico del IRPF** (SSP_H_IRPF) y ejecuta el método **SSP_CAMBIAR_MONEDA** que convierte la moneda definida en la moneda que el usuario ha seleccionado en el formulario **SSP_PT_MODELO_190**.
- Carga los datos del nodo **SSP_H_SIT_IRPF_190**.
- Ejecuta el método auxiliar **SSP_CALCULO_CL_PERIOD_ACUMU** y el método auxiliar **SSP_CALCULO_CLAVES_PARA**.

Ambos métodos componen un registro de tipo 2 realizando las llamadas necesarias al método **SSP_REGISTRO_TIPO_2**, el cual:

- Para el método **SSP_CALCULO_CL_PERIOD_ACUMU** inserta una línea en el nodo **Datos para el registro 2** (SSP_DATOS_REG_2) para cada empleado no profesional y rellena los datos relativos a la clave asociada en el momento del alta del empleado (clave principal).
- Para el método **SSP_CALCULO_CLAVES_PARA** inserta en las líneas necesarias, los datos identificativos de los empleados no profesionales relativos a cualquier otro rendimiento que se obtenga por una clave distinta a la asociada en el momento del alta (claves secundarias).

- Comprueba que el concepto **SSP_FILTRO_EJEC** del nodo **Acumulado para el 190 Profesionales** (SSP_EMP_ACUM_190_PRO) no está vacío. Si tiene sentencia:
 - Ejecuta el método **Cargar bloque** sobre el nodo **Acumulado para el 190 Profesionales** (SSP_EMP_ACU_190_PRO).
 - Inicia las variables por cada uno de los empleados a través del método:
 - **SSP_INI_VARIABLES**
 - Ejecuta el método **SSP_CAMBIAR_MONEDA** que convierte la moneda definida en la moneda que el usuario ha seleccionado en el formulario **SSP_PT_190_PAR**.
 - Carga los datos del nodo **SSP_COD_PROVINCIA_PRO**.

A continuación, el método **SSP_CALCULO_PRINCIPAL** transfiere los datos calculados sin totalizar y convertida la moneda, para empleados y profesionales, al nodo **Datos para el registro 2** (DATOS_REG_2).

4. **Datos para el registro 2** (SSP_DATOS_REG_2): contiene los datos que el método **SSP_CALCULO_PRINCIPAL** le ha traspasado, es decir, un registro por persona y paga o servicio efectuado.

Traspasa los datos ya totalizados al nodo temporal **Datos para el registro 2 temporal** (SSP_DATOS_REG_2_TMP) y queda vacío.

La lista de los perceptores que se entregan en el Modelo 190 deben ir ordenados por NIF. Para ello, desde este método, se ejecutan los siguientes métodos:

- **SSP_FORMATEAR_NIF_PERCEPTOR**: recorre todos los registros del nodo para rellenar la propiedad **SSP_NIF_PERCEPTOR** con ceros a la izquierda en los NIF que no tengan ocho cifras. De esta forma, se puede ejecutar el siguiente método de forma correcta.
 - **SSP_ORDENAR_NIF_PERCEPTOR**: ordena los registros del nodo por:
 1. NIF
 2. Ejercicio
 3. Provincia
 4. Clave
 5. Subclave
 6. Ceuta/Melilla
5. **Datos para el registro 2 temporal** (SSP_DATOS_REG_2_TMP): recoge los datos que le ha transferido el nodo **Datos para el registro 2** (SSP_DATOS_REG_2); también, recoge sólo un registro por persona, excepto para los casos en los que se haya producido alguna de las siguientes incidencias para un empleado o profesional:
 - Cambio de NIF

- Cambio de ejercicio (con un máximo de 4 más el actual)
- Cambio de provincia
- Cambio de clave
- Cambio de subclave
- Pertener fiscalmente a Ceuta o Melilla

Suma, para cada empleado y para cada paga o servicio asociado, todos los datos de las percepciones que tenga definidas. De este modo, sólo habrá un solo registro por empleado o profesional.

Traspasa de nuevo todos los datos totalizados al nodo **Datos para el registro 2** (SSP_DATOS_REG_2).

6. **Datos para el registro 2** (SSP_DATOS_REG_2): en este nodo, que había quedado vacío, se cargan de nuevo los datos. Los informes **SSP_RP_IMPRESO_190**, **SSP_RP_ETIQUETAS_190** y **SSP_RP_HOJA_RESUMEN_190** toman, de este nodo, la información necesaria para rellenar las correspondientes casillas de los informes.

Inserta los totales de cada uno de los epígrafes de percepciones y la información que identifica la ejecución del Modelo 190 (el código identificativo de ejecución, el total de perceptores, etcétera) en la línea en blanco o que el método **SSP_CALCULO_PRINCIPAL** ha creado en la tabla **SSP_TMP_190** situada en el nodo **Totales del 190** (SSP_TOTALES_190).

La información recogida en este registro se utilizará en el proceso de ejecución de los restantes impresos.

7. Una vez terminado el proceso completo de un perceptor, se realizan las siguientes acciones.

- Proceso de ejecución declaraciones complementarias (**SSP_DECLAR_COMPLEMEN_PROCES**): En este método se gestiona todo lo relacionado con una declaración complementaria. La información será gestionada dependiendo del tipo de declaración que se esté realizando (normal, sustitutiva o complementaria); si la ejecución es en modo pruebas o no; y si se trata de la primera o segunda ejecución de la declaración complementaria.

Los datos serán recuperados mediante la estructuras de nodo **SSP_DATOS_REG_2** (declaración actual) y **SSP_REGTIP2_190_LECTURA** (declaración anterior).

La grabación de datos se realiza mediante la estructura de nodo **SSP_REGTIP2_190_GRABACION**; la generación del fichero log se realiza mediante el método **SSP_DECLAR_COMPLEMEN_LOG**. Si la declaración complementaria lo requiere, el registro de Tipo 2 generado y los totales del registro de Tipo 1 a imprimir en el informe **SSP_RP_IMPRESO_190** serán modificados.

- En el método **SSP_RUPTURA_FORALES** se realiza la ruptura del registro de Tipo 2, en caso de que la legislación de alguna de las Agencias Forales lo requiera.
 - Si se trata de una declaración complementaria, y solo en la primera ejecución de la misma, el método **SSP_DECLAR_COMPLEMEN_ELIM** localizará aquellos perceptores que hayan sido eliminados de la declaración. Los datos serán extraídos mediante las estructuras de nodo **SSP_REGTIP2_190_REG_ELIM** y **SSP_REGTIP2_RELIM_AUX**.
8. El método **SSP_FINAL** del nodo raíz **Cabeceras IRPF** (**SSP_CABEC_190**) inserta los datos que faltan en el registro que el método **SSP_CALCULO_PRINCIPAL** ha dejado en la tabla **SSP_TMP_190** y graba.

Proceso de ejecución del informe Hoja resumen (SSP_RP_HOJA_RESUMEN_190)

1. Al lanzar la ejecución del segundo informe desde la tarea **M4THROW**, el método que se ejecuta es **SSP_REPORT2**.

Este método se ejecuta desde la propiedad avanzada **Preparar conjunto de registros** del informe **SSP_RP_HOJA_RESUMEN_190**.

- **SSP_REPORT2**: este método recupera, de la línea que el método **SSP_CALCULO_PRINCIPAL** ha insertado en la tabla **SSP_TMP_190** del nodo **Totales del 190** (**SSP_TOTALES_190**), los datos necesarios para la composición del impreso de hoja resumen.

La hoja resumen se imprime en papel para presentarla en la Agencia Tributaria.



El impreso que genera la aplicación de hoja resumen es meramente informativo. El usuario debe transcribir el contenido del informe al documento oficial facilitado por la Agencia Tributaria.

Proceso de ejecución del informe Etiquetas (SSP_RP_ETIQUETAS_190)

1. Al lanzar la ejecución del tercer informe desde la tarea **M4THROW**, el método que se ejecuta es **SSP_REPORT2**.

Este método se ejecuta desde la propiedad avanzada **Preparar conjunto de registros** del informe **SSP_RP_ETIQUETAS_190**.

- **SSP_REPORT2**: este método recupera, de la línea que el método **SSP_CALCULO_PRINCIPAL** ha insertado en la tabla **SSP_TMP_190** del nodo **Totales del 190** (SSP_TOTALES_190), los datos necesarios para la composición de la etiqueta que debe acompañar el disquete con el Informe 190.

Concepto SSP_FILTRO_EJEC

A continuación, se explica el concepto **SSP_FILTRO_EJEC**, situado en los nodos:

- **Acumulado para el 190 Profesionales** (SSP_EMP_ACUM_190_PRO)
- **Acumulado para el 190 No Profesionales** (SSP_EMP_ACUM_190_LEC)

Este concepto contiene una sentencia SQL con los datos necesarios para rellenar el nodo **SSP_DATOS_REG_2**.

Esta sentencia se genera en el método **SSP_CARGA_CAMPOS** del nodo raíz y lo utiliza el método **SSP_CALCULO_PRINCIPAL**.

Tabla SSP_TMP_190

Esta tabla está situada en el nodo **Totales del 190** (SSP_TOTALES_190). La pantalla de mantenimiento es **Gestión de información del Modelo 190**. En esta pantalla se almacena automáticamente la información resultante de las ejecuciones del Modelo 190, para todas las empresas/sociedades y tipos de IRPF.

Tiene las siguientes características:

- Cuenta sólo con un registro por cada lanzamiento de Modelo 190 que se realice. Cada registro contiene la siguiente información:
 - Los datos necesarios para generar los informes de Hoja resumen y Etiqueta.
 - EL número de perceptores y los totales del Registro Tipo 1 del Modelo 190.
 - Si la ejecución es la última realizada y se ha realizado en modo pruebas. Estos datos se tienen en cuenta de cara a realizar declaraciones complementarias.
 - La fecha de lanzamiento de la ejecución.
- Durante la ejecución del primer impreso **SSP_RP_IMPRESO_190**, el método **SSP_CALCULO_PRINCIPAL** inserta una línea en blanco en esta tabla, que se cumplimenta al ejecutarse el nodo **Datos para el registro 2** (SSP_DATOS_REG_2) y el método **SSP_FINAL**.

- Esta tabla se utiliza para la generación de la hoja resumen y de la etiqueta del Modelo 190, así como para cumplimentar el campo **Número de justificante de la declaración anterior** del formulario **SSP_PT_190_TIP_DECLA_NAC**, que informa de que el Modelo 190 que se está generando sustituye a otro generado, que es erróneo.

Tabla SSP_REGTIP2_190

En esta tabla se almacenan los distintos registros Tipo 2 de las ejecuciones del Modelo 190, con la finalidad de poder generar declaraciones complementarias. No tiene pantalla de mantenimiento, por lo que su gestión será transparente para el usuario.

Presenta las siguientes características:

- La clave primaria está compuesta por todos los campos necesarios para identificar inequívocamente a un registro de tipo 2, de la ejecución de un Modelo 190 en concreto.
- En cada registro se almacenan las cantidades correspondientes a las seis clasificaciones de percepción parametrizables desde la presentación **Relación de claves, subclaves conceptos para empleados**.

La inserción de registros se realizará desde los métodos **SSP_GRABAR** y **SSP_GRABAR_ELIM** de la estructura de nodo **SSP_REGTIP2_190_GRABACION**. En caso de ser necesario, su eliminación se realizará desde el método **SSP_DECLAR_COMPLEMEN Borrado** del nodo Cabeceras IRPF.

Fichero log para el tipo de declaración complementaria

Al ejecutar una declaración complementaria desde los métodos **SSP_DECLAR_COMPLEMEN PROCES** y **SSP_DECLAR_COMPLEMEN_ELIM**, se va generar un fichero .log donde es posible consultar toda la información relacionada con la declaración.

El método que genera el fichero es **escritura fich. log declaracion complementaria** (**SSP_DECLAR_COMPLEMEN_LOG**). Con la información contenida en los nodos **SSP_DATOS_REG_2** (declaración actual) y **SSP_REGTIP2_190_Lectura** (declaración actual), se compone la información reflejada en el fichero. Éste será generado en formato .CSV, para que pueda ser abierto con cualquier programa editor de hojas de cálculo.

El Meta4Object **SSP_RP_IMPRESO_190** puede utilizar conceptos creados en

Herencia en el Modelo 190

acumulados heredados, posibilitando la utilización de funcionalidades propias de cada organización.

Para más información acerca del concepto de herencia consulte el *Manual de configuración de Gestión de nómina*.

Para que esto sea posible es necesario realizar los siguientes pasos:

1. Cree un nuevo Meta4Object heredando el estándar SSP_RP_IMPRESO_190.
2. Sobrescriba el nodo SSP_EMP_ACUM_190_LEC, con el fin de cambiar la tabla de la que lee, por el acumulado que haya heredado del acumulado estándar, donde se encuentran los conceptos que desea que obtenga el Modelo 190. Para ello:
 1. Edite la sentencia del nodo.
 2. Seleccione el acumulado heredado.
 3. Elija cualquier campo de éste para que la sentencia sea aplicada.
3. Cree una ruta de localización para el nuevo Meta4Object heredado y asigne esa ruta en el explorador de proyectos de la aplicación, a la sociedad correspondiente.
4. Añada los nuevos conceptos a sus claves-subclaves correspondientes, desde **Relación de claves subclaves conceptos para empleados**.

Sistema RED Afiliación (AFI)

6

Acerca de este capítulo

El *mensaje de afiliación (AFI)* es el fichero mediante el cual se envían a la Seguridad Social los documentos de altas, bajas, variaciones de datos y consultas de trabajadores y empresas al Fichero General de Afiliación.

En este capítulo, se explican los conceptos básicos necesarios para la comprensión rápida y efectiva del proceso.

A continuación, se muestra el proceso operativo que se sigue a través de la aplicación para enviar correctamente un mensaje AFI. Además, se detallan los casos que pueden presentarse y el modo de ejecución en cada uno de ellos.

La tercera parte del capítulo explica los elementos (tablas, métodos, etcétera) necesarios para la ejecución del proceso. Se dan las pautas para parametrizar el sistema de acuerdo con las necesidades de cada empresa (recoger acciones que no contempla la aplicación, etcétera).

Finalmente, se indican todos los campos de la aplicación que el usuario debe cumplimentar para que el mensaje AFI se genere correctamente.

Conceptos básicos

Los conceptos necesarios para la comprensión y ejecución del Sistema RED Afiliación son:

- **Ejecución:** proceso que permite generar los ficheros que contienen los mensajes de afiliación. En una ejecución, se pueden enviar varios ficheros, uno por cada Centro de Pago a la Seguridad Social. En cada fichero, se recogen las acciones que se han realizado por cada cabecera TC1 y por empleado en un periodo determinado (el tiempo que el usuario ha definido como filtro en la opción de menú **Generación del Fichero de Afiliación**).

Una ejecución puede tener de 0 a n ficheros. Por ejemplo, si una empresa ejecuta el fichero cada dos días y en los últimos días no se han dado movimientos en ninguno de sus Centros de Pago, la ejecución, cuando se lance, no tendrá ningún fichero, por lo que el CENDAR no recibirá nada.

Hay dos tipos de ejecución, real y de pruebas. En una ejecución de prueba, los ficheros se mandan al CENDAR únicamente para validar el fichero (formato, contenido, etcétera). Si desea que los movimientos que se han enviado tengan validez real para la Seguridad Social, deberá realizarse una ejecución normal.



En la ejecución de pruebas, los movimientos nunca se graban en la tabla de revisión.

- **Acciones:** son todos aquellos movimientos dentro del proceso de Afiliación. De este modo, se consideran acciones el alta, baja, cambio de grupo de tarifa o cotización, etcétera. En la tabla de referencia **Acciones**, se permite el mantenimiento (modificación, inserción o borrado) de los tipos de movimientos de la aplicación.
- **Movimientos:** son las altas, bajas y variaciones que se comunican en un mensaje AFI enviado a la Tesorería General de la Seguridad Social. Los movimientos son las acciones vinculadas a un empleado y una situación en particular.
- **Movimiento previo:** son las acciones, altas, bajas y variaciones, comunicadas a la Tesorería General de la Seguridad Social con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de las mismas. Por ejemplo, en el mes de febrero, se comunica a la Tesorería el alta de un trabajador con fecha de 20 de marzo.
- **Movimiento consolidado:** todas aquellas acciones, altas, bajas y variaciones comunicadas a la Tesorería General de la Seguridad Social desde el momento en el que entran en vigor. Un movimiento *previo* se convierte en *consolidado* a partir de la fecha de entrada en vigor de éste. Por ejemplo, al comunicar en el mes de febrero el alta de un trabajador que comienza a prestar sus servicios el 20 de marzo, el movimiento es previo, pero al llegar esa fecha se convierte en consolidado.
- **Línea de eliminación:** esta línea se incluye en un mensaje AFI para anular un movimiento incluido en un mensaje enviado con anterioridad a la Tesorería General de la Seguridad Social. Por ejemplo, si se envía un mensaje AFI que comunica el alta previa de un trabajador que finalmente no es contratado, el segmento FAB de ese mensaje, en este movimiento, incluirá esta información:

FABMAxxx[información del alta]

El segmento FAB del mensaje AFI que se enviará posteriormente para anular esta acción incluirá esta línea de eliminación:

FABMExxx[información del alta]

- **Línea de modificación:** cuando se envía un mensaje para comunicar una acción que ha tenido lugar y no se ajusta a la información especificada (la fecha de alta o baja no es correcta, el tipo de contrato no se corresponde con el que el empleado finalmente suscribe, etcétera), hay que enviar un nuevo mensaje AFI. Ese mensaje recogerá un segmento FAB con dos líneas de diferencia, una de eliminación que anule la acción enviada y errónea y una de modificación que especifique el movimiento correcto. Por ejemplo, si envía un mensaje AFI para comunicar la contratación indefinida de un trabajador, el segmento FAB de ese mensaje, en este movimiento, incluirá esta información:

FABMAxxx[información del contrato indefinido]

Si la organización detecta un error en la modalidad de contrato comunicada (por ejemplo, se debía haber comunicado una modalidad de contrato temporal en lugar de indefinido), hay que enviar un nuevo mensaje AFI cuyo segmento FAB correspondiente a la acción errónea incluirá estas líneas:

FABMExxx[información del contrato indefinido]---línea de elim.

FABMAyyy[información del contrato temporal]---línea de modf.

Estos mensajes, tanto si recogen eliminaciones como modificaciones, se deben enviar dentro de los plazos legalmente establecidos. Para más información, vea la tabla 1 *Plazos para la notificación, eliminación y modificación de movimientos*.

- **Fecha de consolidación:** fecha a partir de la cual el movimiento entra en vigor. Es decir, es la fecha en la que un alta es efectiva, un trabajador deja de prestar servicios para una organización, un cambio de contrato tiene efecto, etcétera.
- **Fecha de presentación:** fecha en la que se envía el mensaje AFI a la Tesorería General de la Seguridad Social.



Debe indicar esta fecha en el filtro de la opción de menú **Generación del Fichero de afiliación**.

- **Fecha permitida:** fecha hasta la cual es posible enviar un nuevo mensaje AFI que recoja eliminaciones, modificaciones o notificaciones de movimientos previos y consolidados enviados en una ejecución anterior. Estos cambios no se podrán enviar fuera de los plazos legalmente establecidos. En estos casos, es necesario gestionar las modificaciones o eliminaciones directamente con la Seguridad Social a través de la Unidad de Atención al Usuario (U.A.U.).

A continuación, se muestran los plazos establecidos para la notificación, eliminación y modificación de movimientos previos y consolidados.

Tabla 1. Plazos para comunicar movimientos previos y consolidados

	Movimientos Previos			Movimientos Consolidados		
Altas	Notificaciones Es posible comunicar un alta previa hasta el día en el que se produce dicho alta que pasa a ser consolidada	Eliminaciones Es posible eliminar un alta previa hasta el día anterior a la fecha de consolidación de este movimiento	Modificaciones Es posible modificar un alta previa hasta el día anterior a la fecha de consolidación de este movimiento	Notificaciones Se notifican el mismo día del alta.	Eliminaciones Se dispone de dos días naturales a contar a partir de la fecha de consolidación (tres días si se incluye esta), para la eliminación de un alta consolidada	Modificaciones Se pueden modificar altas consolidadas en la aplicación mediante el envío de un MC, MT o MG en el plazo de 5 días.
Bajas	Es posible comunicar una baja previa hasta el día en el que se produce dicha baja que pasa a ser consolidada.	Es posible eliminar una baja previa hasta el día anterior a la fecha de consolidación de este movimiento	Es posible modificar una baja previa hasta el día anterior a la fecha de consolidación de este movimiento	Es posible comunicar una baja consolidada 5 días después de la fecha en la que se produce dicha baja.	Se dispone de dos días naturales a contar a partir de la fecha de consolidación (tres días si se incluye esta), para la eliminación de una baja consolidada	Se dispone de cinco días naturales a contar a partir de la fecha de presentación (seis días si se incluye esta), para la modificación de una baja consolidada

	Movimientos Previos			Movimientos Consolidados		
Situaciones asimiladas al Alta (vacaciones no disfrutadas)	No es posible	No es posible	No es posible	Se dispone de 6 días naturales a contar a partir del día de la baja del empleado.	Se dispone de 6 días naturales a contar a partir del día de la baja del empleado.	Se dispone de 6 días naturales a contar a partir del día de la baja del empleado.
Variaciones	No es posible comunicar variaciones de forma previa	No es posible	No es posible	Es posible comunicar una variación 5 días después de la fecha en la que se produce el cambio.	No es posible	Se dispone de cinco días naturales a contar a partir de la fecha de presentación (seis días si se incluye esta), para la modificación de una variación consolidada
VARIACIONES CON PLAZOS ESPECIALES						
% de jornada parcial o porcentajes de guarda legal	No es posible	No es posible	No es posible	De manera retroactiva se comunica en los primeros 6 días del mes siguiente en el que se produce (Plazo R)	No es posible	No es posible

(*): No se prevé ningún plazo para eliminar movimientos consolidados en los historiales (cambios de contratos, ocupación o grupo de tarifa). Hay que gestionar las eliminaciones a través de la U.A.U. de la Tesorería General de la Seguridad Social.

(**)La T.G.S.S. puede autorizar a la empresa para que realice estos movimientos en distintos plazos.

Las altas consolidadas se pueden modificar en la aplicación de dos maneras:

- Si el fichero AFI ya ha sido enviado, y hay que comunicar alguna modificación relativa a un cambio de contrato (MC), cambio de ocupación (MT) o grupo de tarifa (MG), comunicada con el alta, se hará mediante el envío del movimiento MC, MT o MG correspondiente en el plazo estipulado, que en la fecha de redacción de este manual es de 5 días.
- Si el fichero AFI no ha sido enviado y hay que comunicar alguna modificación relativa a un cambio de contrato (MC), cambio de ocupación (MT) o grupo de tarifa (MG), comunicada con el alta, se comunicará un movimiento MA y su correspondiente movimiento MC, MT o MG según corresponda.


Las variaciones consolidadas (cambios de contrato, ocupaciones, grupos de tarifa, etcétera) que sustituyan a otras de la misma fecha y anteriormente enviadas, se pueden modificar dentro del plazo establecido, que en la fecha de redacción de este manual es de 5 días.

Las variaciones consolidadas (cambios de contrato, ocupaciones, grupos de tarifa, etcétera) que sustituyan a otras de la misma fecha y anteriormente enviadas, se pueden modificar dentro del plazo establecido, que en la fecha de redacción de este manual es de 5 días.

Proceso operativo: funcionamiento general

La generación de los ficheros AFI implica unos pasos que se muestran en el siguiente gráfico.

Figura 8. Proceso operativo

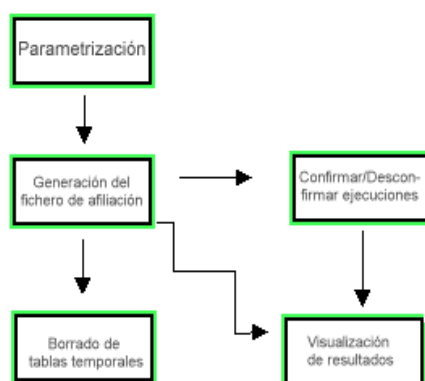

Parametrización

Antes de ejecutar el Fichero AFI, debe definir los parámetros que permitirán determinar las características de esa ejecución para cada Centro de Pago a la Seguridad Social.

Además, antes de generar el fichero de afiliación (AFI), puede definir lo que desea para un Centro de Pago activando las siguientes casillas de verificación:

- **Activar la revisión:** compara los movimientos que se han ejecutado con los que están grabados como confirmados en la tabla de revisión y se han enviado al CENDAR.

Puede consultar esta comparación en la opción **Visualización** de la ruta **Gestión de personal | Sistema RED:AFI | Gestión de las ejecuciones**.

- **Activar la grabación:** graba los movimientos confirmados en la tabla de revisión. De este modo, el usuario sabrá todos los movimientos que el CENDAR ha recibido.

A veces, la grabación y revisión pueden ser independientes, por lo que la activación de una, no implica la activación automática de la otra.

Así, podrá ejecutar la revisión sin activar la grabación por ejemplo, cuando quiera realizar una prueba para ver los resultados de la comparación, pero no desee grabar dichos resultados en la tabla de revisión.

Por el contrario, podrá activar la grabación (no la revisión) cuando no quiera explotar la funcionalidad de la comparación de ambas tablas, pero desee mantener la información de la tabla de revisión para utilizarla en la elaboración de informes, gráficos, etcétera.

- **Autoconfirmación:** graba como confirmados los movimientos ejecutados automáticamente en la tabla de revisión.

Para anular la confirmación una ejecución o unos ficheros de ejecución, deberá obtener acceso al formulario **Confirmar/Desconfirmar ejecuciones**. Para información más detallada, véase el apartado *Confirmar/Desconfirmar ejecuciones*.

Figura 9. Parametrización

	Altas consolidadas	Bajas consolidadas	Variaciones consolidadas
Notificación	0	5	5
Eliminación	2	2	
Modificación	2	5	



Cualquier actuación sobre un registro (creación, modificación o borrado), se guarda automáticamente en la tabla de movimientos.

En esta ventana, puede parametrizar los plazos legales establecidos para comunicar las notificaciones, eliminaciones y modificaciones de las altas o bajas previas y consolidadas, indicando a través de los campos correspondientes el número de días permitido para cada acción. En el caso de las variaciones consolidadas, sólo puede comunicarse la notificación cuyo plazo oficial máximo permitido sea de cinco días posteriores a la entrada en vigor de ésta.

Generación del Fichero AFI

Después de definir los Centros de Pago de la Seguridad Social y los parámetros AFI para cada uno de ellos, se debe ejecutar el Fichero AFI.

La aplicación permite generar en una única ejecución tantos mensajes de afiliación como centros de pago existan. Estos mensajes de afiliación compartirán el mismo código identificativo en la tabla de ejecuciones.

La ejecución se lanzará a través de la opción de menú **Generación del fichero AFI**.

Figura 10. Generación del Fichero AFI

En la ventana que se muestra, complete estos campos:

- En **Periodo de ejecución** se introduce el intervalo de tiempo que abarca el fichero.



Tenga en cuenta que si el Centro de pago SS tiene activada la casilla **Activar la revisión** en su parametrización, este intervalo se amplía internamente unos días hacia atrás. Es decir, que se incluirán los movimientos que estén entre la fecha de inicio y la fecha de fin más unos días hacia atrás respecto a la fecha de inicio. Y los días que se contabilizan antes de la fecha de inicio son el máximo de los días indicados en la parametrización de cada Centro de pago SS para la comunicación de los diferentes tipos de movimientos.

Es un mecanismo de seguridad, el objetivo es evitar que queden movimientos sin enviar.

- **Presentación:** día y hora en que se presenta el Fichero AFI.
- **Indicador de prueba:** se informa si el fichero que se va a generar es una prueba o el definitivo. En el caso de las pruebas, aunque el Centro de pago SS tenga marcada la casilla **Activar la grabación** en su parametrización, no se graban los movimientos en la tabla **Revisiones**. Además, en el interior del fichero se identifica en una línea que se trata de un fichero de pruebas. Normalmente se utiliza esta opción para trabajos y pruebas internas o durante el periodo de ensayo con la propia TGSS.
- **Tipo de envío.**
 - La casilla de verificación **Retroactivo** está marcada por defecto. Se recomienda no desmarcar la misma, con independencia de que tenga activada o no para el centro de pago la funcionalidad que permite el

envío de movimientos retroactivos. La ejecución de un fichero AFI con centros de pago con comportamiento retroactivo supone, automáticamente, dos lanzamientos independientes y consecutivos:

- Un primer lanzamiento para comunicar todos los movimientos que proceda comunicar de acuerdo al plazo normal habilitado para la notificaciones de movimientos, a excepción de los movimientos MC que serán tratados con carácter retroactivo.



Para los movimientos MC relativos a centros de pago sin comportamiento retroactivo, sí serán generados dichos movimientos en este fichero.

Adicionalmente, desde este primer lanzamiento y de manera automática, se registrará en **Gestión de personal | Sistema RED: AFI | Tablas AFI | Movimientos AFI** los registros correspondientes, dependiendo de las acciones que motivarán la comunicación de movimientos MC retroactivos:

- Si se han generado movimientos MB (baja del empleado), se registrarán en **Movimientos AFI** sus correspondientes movimientos MC retroactivos. Estos registros se identificarán con el valor *B* en el campo **Plazo**, excepto si se trata de una baja aplazada, en cuyo caso se identificará con valor *D*, o si se trata de una baja fuera de plazo, que se identificará con el valor *V*. En el campo **% jornada parcial** se almacena el valor promedio que es calculado automáticamente también desde este proceso. Estos movimientos retroactivos nuevos generados no se reflejarán en el primer fichero y sí serán reflejados en el fichero generado tras el segundo lanzamiento, excepto si se trata de una baja previa (no es posible comunicar movimientos MC retroactivos previos) o de un movimiento MB aplazado. En ambos casos, dichos movimientos en lanzamientos posteriores con fecha de presentación (indicada en la generación del fichero) el día real de la baja o posterior, siempre que se esté en plazo. Los movimientos MC identificados con el valor *V* en el campo **Plazo** no se generarán en ningún fichero al estar fuera de plazo.
- Para el resto, si la fecha de presentación del fichero AFI indicada en **Gestión de personal | Sistema RED: AFI | Generación del fichero AFI**, está dentro del plazo fijado por el CENDAR, (en la fecha de redacción de este documento está fijado en los seis primeros días del mes siguiente al mes en el que se producen los cambios), se registrarán en **Movimientos AFI** sus correspondientes movimientos MC retroactivos. Estos registros se identificarán con el valor *T* en el campo **Plazo**. En el campo **% jornada parcial** se almacena el valor promedio que es calculado automáticamente también desde este proceso. Estos

movimientos retroactivos nuevos generados no se reflejarán en el primer fichero y sí serán reflejados en el fichero generado tras el segundo lanzamiento.

- Un segundo lanzamiento para incluir en un nuevo fichero AFI independiente, los movimientos retroactivos de los empleados que pertenezcan a un centro de pago con comportamiento retroactivo. En el caso de ejecución en cliente los ficheros correspondientes a movimientos MC retroactivos se almacenan en la misma ruta indicada por el usuario, pero en la subcarpeta /retroactivo.



Para poder enviar los cambios de porcentaje de jornada o porcentaje de guarda legal de manera retroactiva, además de marcar la casilla **Retroactivo**, ha de estar activada la funcionalidad para el Centro de pago SS al que pertenece el empleado. A tal efecto ha de indicar el mes y el año a partir del cual se activa el comportamiento retroactivo en el formulario **Centro de pago SS**. Además, los empleados han de tener un tipo de salario distinto de horario.

Si está realizando un envío definido como retroactivo y se encuentra un movimiento MC retroactivo fuera de plazo, la aplicación muestra un mensaje informando de esta situación. Del mismo modo, si no se genera el fichero AFI porque no hay datos para ello, el sistema muestra un mensaje de aviso.



Al realizar la ejecución de un fichero AFI para un periodo de ejecución y una fecha de presentación de datos, puede darse el caso de que hayan de generarse movimientos retroactivos, por tanto, se recomienda no modificar el valor *activada* por defecto de dicha casilla, con independencia de que tenga o no activada la funcionalidad de envío retroactivos para algún centro de pago

- Si desmarca la casilla **Retroactivo** y además para ninguno de los centros de pago que intervienen en la ejecución ha indicado el mes y el año a partir del cual se activa el comportamiento retroactivo, se realiza una única ejecución normal.

Si desmarca la casilla **Retroactivo** y además existen centros de pago que intervienen en la ejecución para los que ha indicado el mes y el año a partir del cual se activa el comportamiento retroactivo, se realizará una única ejecución normal, pero para dichos centros de pago no se va a realizar la inserción en la tabla de **Movimientos AFI** a través del Historial de porcentajes de jornada o Historial de Guarda legal y reducciones especiales, por lo que no serán comunicados los movimientos MC de cambio de porcentaje, ni de manera normal, ni retroactivamente. No se recomienda esta opción.

- Programa que lo va a procesar: tiene activada por defecto la opción **WinSuite** que es el programa que facilita la T.G.S.S. para validar el fichero antes de enviarlo.

- **Activación de acciones:** a partir de esta opción pueden indicarse las acciones que queremos que se recojan en la ejecución. Así, si en los ficheros que se van a enviar sólo queremos que aparezcan las altas del periodo definido, habrá que activar la casilla correspondiente a altas y desactivar el resto, si deseamos que aparezcan altas y bajas, deberán activarse ambas casillas y desactivarse el resto y así sucesivamente.
- **Datos ejecución/fichero:** incluye los nombres que se asignan a la ejecución del fichero y al propio fichero. Tenga en cuenta las siguientes consideraciones:
 - En el campo Nombre base fichero: consta de 8 caracteres y la extensión AFI. El usuario sólo puede incluir hasta 4 caracteres, el quinto lo genera automáticamente el sistema y será una R o una N para hacer referencia al tipo de envío normal o retroactivo. Los tres restantes hasta completar los 8 y la extensión.AFI también los genera automáticamente el sistema. Si el usuario incluye menos de cuatro caracteres, el sistema rellena con ceros al inicio del nombre hasta completar cuatro caracteres. Es importante que no se cambie el nombre del fichero con posterioridad a su ejecución puesto que dentro del código del fichero va este nombre y deben coincidir para que la Winsuite lo valide correctamente. Si el usuario no incluye en este campo ningún nombre base del fichero, el sistema lo genera automáticamente del siguiente modo YMDDX123.AFI, donde:
 - Y: última cifra del año de la fecha de fin del periodo de ejecución.
 - M: letra del mes que corresponde a la fecha de fin del periodo de ejecución.
 - DD: día de la fecha de fin del periodo de ejecución.
 - X: valor N para el tipo de envío normal o valor R para el envío retroactivo.
 - 123: número contador correlativo que asigna el sistema.
 - AFI: extensión del fichero.

A través del botón **Parámetros de impresión**, podrá definir si el Fichero AFI que está generando, se ejecuta en servidor o cliente y si la salida es en fichero con extensión .TXT o en visor.



Es recomendable utilizar la ejecución en cliente sólo para pruebas.

El sistema el permite planificar la generación del fichero, cuando la ejecución indicada en los parámetros de impresión se realiza en servidor. Para ello, seleccione la pestaña **Reglas de tiempo** e indique el momento en el que desea que se realice la generación.

Inicialmente el lanzamiento planificado se realiza para la sociedad de contexto,

no obstante, si trabaja en un entorno multisocietario y desea lanzar los ficheros AFI para todas las sociedades, debe marcar, en la pestaña **Contexto de sesión**, la casilla de verificación **Selección múltiple** y, a continuación, seleccionar las sociedades con las que operar. De este modo, se generarán tantas planificaciones como sociedades seleccione.

A cada planificación, que incluye la ejecución de todas las sociedades seleccionadas, se le asocia automáticamente en la herramienta Planificador de tareas un identificador único de grupo de ejecución. El identificador se compone de 25 caracteres, por ejemplo AFI2904201114150012345678 donde:

- **AFI** hace referencia a la funcionalidad
- **29042011** corresponde a la fecha de acceso al programa de emisión del fichero AFI
- **141500** hora de acceso al programa de emisión del fichero AFI
- **12345678** número aleatorio

Además, es posible unificar en un sólo fichero AFI todos los ficheros AFI generados para todas las sociedades seleccionadas en la planificación que compartan la misma clave de autorización. La unificación se realiza por tanto agrupando los ficheros por la clave mencionada. Para ello, dispone del parámetro de aplicación avanzado **CONFIGURATION | AFI_REPORT_MULTISOC_EXE | RUN_UNIF**. Este parámetro está desactivado por defecto (valor 0), si desea unificar todos los ficheros AFI en un único fichero, ha de asociar valor 1 a este parámetro de ejecución. Para más información consulte con el personal técnico.

Si se activa este parámetro, al finalizar la ejecución de los ficheros AFI de todas las sociedades seleccionadas, se genera y ejecuta automáticamente en el Planificador una tarea de unificación, identificada con el mismo código de grupo de ejecución correspondiente a la planificación.

Sólo se pueden unificar los ficheros AFI que hayan sido ejecutados con éxito, sin errores y generados sin mensajes de advertencia.

Para realizar la unificación se concatena el cuerpo de los ficheros AFI que tienen la misma clave de autorización y se modifican las líneas o segmentos ETI (etiqueta de proceso inicial) y ETF (etiqueta de proceso final), para incluir el nombre del fichero unificado resultante. Dicho fichero se compone de 8 dígitos **ddmmaann.AFI**, donde:

- **dd**: día
- **mm**: mes
- **aa**: año
- **nn**: dos dígitos que numeran secuencialmente cada fichero generado por día, hasta un máximo de 100 ficheros diarios (00-99)



El resultado de la unificación puede ser un único fichero o varios, tantos como claves de autorización figuran en todos los ficheros AFI generados en la planificación.



En el caso de hacer uso de la unificación de ficheros AFI, se realizará la yuxtaposición de los ficheros generados en los dos lanzamientos (normal y retroactivo) en uno único, siempre que se hayan generado sin error y tengan la misma clave de autorización. Los ficheros del segundo lanzamiento siempre serán concatenados al final del único fichero generado, para asegurar el correcto orden en la comunicación de movimientos.

Al finalizar la tarea de unificación de ficheros, haga doble clic sobre la misma desde la ventana Gestión de ejecuciones del Planificador. De este modo visualiza los detalles de la ejecución planificada. A continuación puede ver que como documentos asociados a la tarea de unificación se generan:

- un fichero con extensión .ZIP cuyo nombre se corresponde con el identificador del grupo de ejecución asignado a las tareas de planificación y unificación. Este fichero muestra el resultado de los ficheros unificados por clave de autorización.
- un fichero de traza con extensión .LOG que muestra un resumen de los resultados, incidencias, errores, etcétera de la ejecución de la tarea de unificación de los ficheros AFI para todas las sociedades seleccionadas previamente en la planificación.


Finalmente, desde el parámetro de aplicación avanzado **CONFIGURATION | SUMADEFICHEROS | DESTINATION**, un usuario configurador experto puede definir direcciones de correo electrónico para enviar mensajes de confirmación de finalización del proceso de unificación de ficheros AFI a las personas implicadas.

Una vez que se han completado todos los campos necesarios, haga clic en el botón **Ejecutar**.

La información sobre cada ejecución asociada a un Centro de Pago a la Seguridad Social se puede consultar a través de la opción de menú

Visualización en la ruta **Gestión de personal | Sistema RED:AFI | Gestión de las ejecuciones** o de la tabla **Ejecuciones** en la ruta **Gestión de personal | Sistema RED:AFI | Tablas AFI**. En esta tabla, puede además eliminar ejecuciones completas.


Figura 11. Ejecuciones

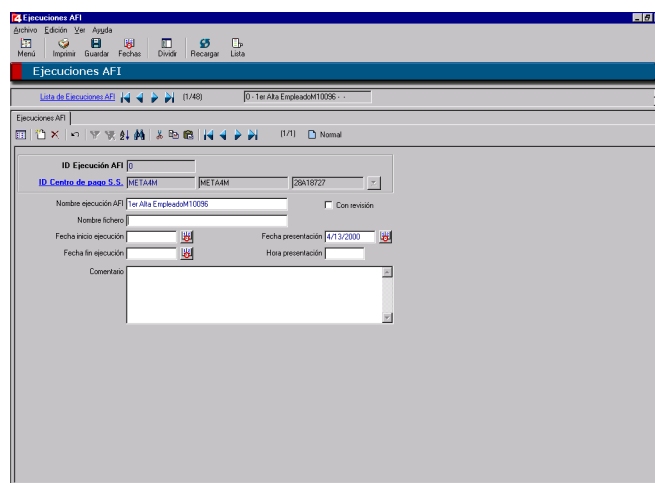

Por medio del botón **Ejecutar**, obtiene acceso a una ventana de filtro a través de la cual puede restringir la ejecución del AFI por:

- **Centros de pago de S.S.**
- **Historial de Cabeceras TC1**, filtra por empleados
- **Datos de empleados eliminados**, filtra por empleados borrados

Figura 12. Filtro

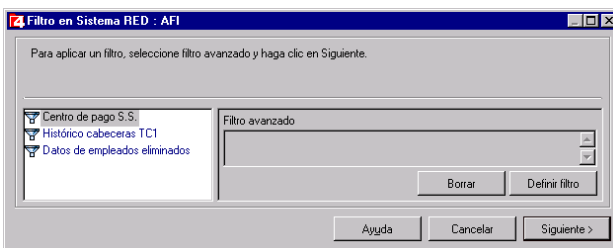

Para más información sobre los filtros avanzados, haga clic en **Definir filtro** y, en la ventana que aparece, pulse F1 o vea el apartado "Consulta avanzada" de *Manual de Consulta*.

Confirmar/Desconfirmar ejecuciones

La aplicación incorpora un proceso que permite confirmar o anular la confirmación de los registros (líneas de movimiento o líneas de eliminación) de la tabla de revisiones del Fichero AFI.


- Un registro confirmado significa que se ha enviado al CENDAR.

- Un registro del que se ha eliminado la confirmación significa que no se ha enviado aún al CENDAR.

Hay tres posibilidades para realizar este proceso:

- Seleccionar una ejecución:
 1. Una vez seleccionada la ejecución AFI, a través del botón **Confirmación/Desconfirmación**, active los botones de opción correspondientes a la acción que desea realizar:
 - Confirmar una ejecución en un fichero previamente seleccionado o en todos los ficheros que lo forman
 - Anular la confirmación de una ejecución en un fichero previamente seleccionado o en todos los ficheros que lo forman
- Seleccionar una línea de modificación:
 1. Seleccione el registro a través de la pestaña **Líneas de movimientos**.
 2. Active la casilla de verificación **Confirmar línea**.
- Seleccionar una línea de eliminación:
 1. *Seleccione el registro a través de la pestaña Líneas de eliminaciones.*
 2. *Active la casilla de verificación Confirmar eliminación línea.*

Figura 13. Confirmación/Desconfirmación

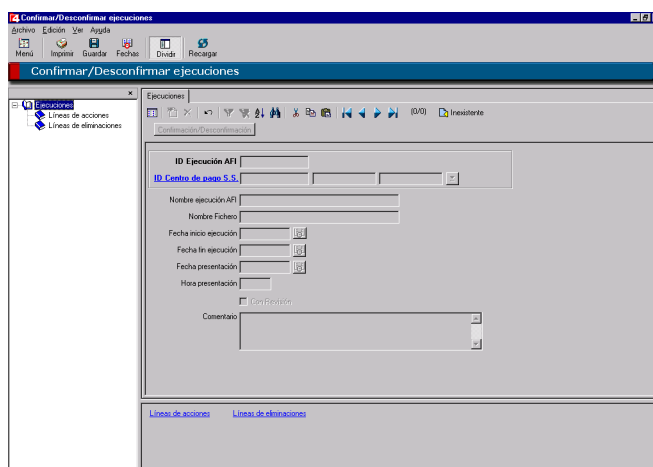


Visualización de resultados

A través de la opción de menú **Mostrar tablas AFI** en la ruta **Gestión de personal | Sistema RED:AFI | Gestión de las ejecuciones**, puede consultar para cada empleado:

- Los movimientos registrados en el sistema

- Los movimientos que ya se han enviado al CENDAR

Figura 14. Mostrar tablas AFI

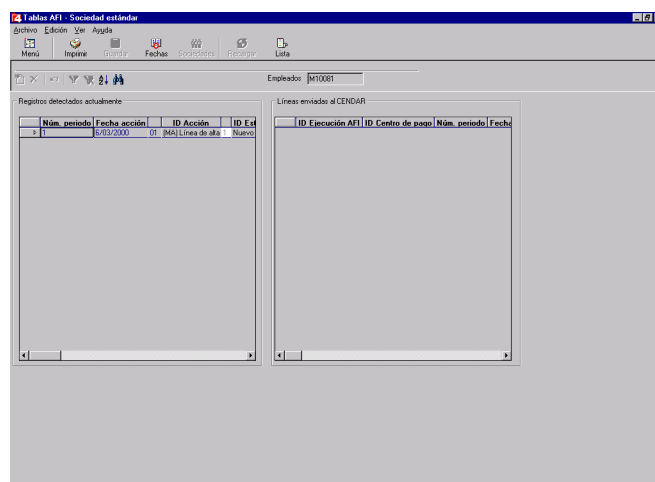

En **Registros detectados actualmente**, están los registros de tabla de movimientos. Para información más detallada, véase el apartado *Descripción de la tabla de movimientos y sus datos*.

En **Líneas enviadas al CENDAR**, están todos los registros que ya se han enviado a la T.G.S.S. y están en tabla de revisión. Estos registros pueden estar o no confirmados.

Si están confirmados, las líneas se han enviado al CENDAR. En caso contrario, no se han enviado.

Puede utilizar esta información para consultar el estado de los movimientos y localizar los registros que necesite modificar.

Para modificar un registro, siga estos pasos:

1. Localice la línea de modificación o eliminación a través de la opción de menú **Visualización**.
2. Seleccione, en la opción **Confirmar/Desconfirmar ejecuciones**, la línea de modificación o eliminación que desea modificar y desactive la casilla de verificación **Confirmar línea**.
3. Guarde los cambios.
4. En la opción de menú correspondiente, modifique la información errónea. Después de guardar los cambios, en la tabla de movimientos, se reflejará automáticamente este cambio ya que su estado se modificará.



Los estados que un registro puede tener en la tabla de movimientos son: *Nuevo, Modificado o Eliminado.*

5. Seleccione la opción **Parámetros AFI** en la ruta **Sistema RED:AFI | Gestión de las ejecuciones | Parametrizar centros de pago de S.S.**
6. Active la casilla de verificación **Autoconfirmación** para copiar los registros como confirmados en tabla de revisión; de este modo, se podrán enviar correctamente al CENDAR.
7. Genere de nuevo el Fichero AFI.

Tablas AFI

A través de la opción de menú **Tablas AFI**, podrá ver la información de las tablas temporales del Fichero AFI.

En la aplicación estándar, hay cuatro tablas del Fichero AFI:

- **Movimientos:** en ella, se registran todas las acciones (altas, bajas, cambios de contrato, etcétera) generadas por los empleados y todos los movimientos que se han realizado, aunque eso no implica que estos movimientos se hayan comunicado al CENDAR a través del Fichero AFI.

Desde esta tabla, puede obtener acceso a toda la información registrada en ella: la acción realizada, la fecha en la que se realizó, etcétera.

Por medio del filtro que se muestra al obtener acceso a esta opción, puede seleccionar al empleado cuyos movimientos desea consultar.

- **Revisiones:** en ella, se registran todos los movimientos que se han generado en el Fichero AFI. Estos movimientos pueden estar o no confirmados.



Los movimientos confirmados se envían al CENDAR.

A través de la ventana de filtro, puede seleccionar al empleado cuyos movimientos quiere consultar.

- **Ejecuciones:** desde ella, puede obtener acceso a toda la información sobre las ejecuciones lanzadas: fecha de inicio y fin de la ejecución, nombre, etcétera.

Una ejecución es un proceso que permite generar los ficheros que contienen los mensajes de afiliación. En una ejecución, se pueden generar varios ficheros, uno por cada Centro de Pago a la Seguridad Social. En

cada fichero, se recogen las diferentes acciones registradas por cabecera TC1 y por empleado en un periodo de tiempo, el que haya definido en la opción de menú **Generación del Fichero de Afiliación**.

Por la ventana de filtro, puede seleccionar la ejecución que desea consultar.

- **Periodos borrados:** a través de ella, puede ver los datos de los periodos que se han borrado desde la opción de menú **Borrado de personal** en la ruta **Gestión de personal | Movimientos de personal**. En esta tabla, sólo se refleja la información sobre los periodos borrados, de manera que si elimina un RH o una persona, sólo podrá ver sus datos desde esta opción.

Si un empleado tiene varios periodos y se eliminan todos, habrá un registro por cada uno de los periodos eliminados.

En la tabla, se muestran los datos personales del periodo eliminado. Ese periodo tiene asignado un nuevo código identificativo (ID), que se caracteriza en la aplicación estándar porque va precedido de la palabra AFI.

Normas de seguridad para las tablas AFI

En las opciones de menú correspondientes a las tablas AFI, son recomendables estas normas de seguridad:

- Permitir al usuario final del Fichero AFI sólo la visualización de las correspondientes opciones de menú y presentaciones
- No permitir la creación, modificación o borrado de registros a un tipo de usuario no autorizado para evitar una actuación inadecuada sobre la información que se maneja en el proceso del AFI

Con estas medidas de seguridad, se pretende que el usuario final del Fichero AFI pueda ver estas presentaciones, pero no grabar cambios. Este tipo de acciones sólo se autorizan para las personas responsables de la configuración del proceso.

Borrado de las tablas temporales

A través de la opción de menú **Borrado de tablas temporales del AFI**, puede eliminar la información de estas tablas:

- Tabla de movimientos
- Tabla de revisión
- Tabla de empleados borrados

Esta opción permite optimizar el espacio de las tablas, facilitando la posibilidad de borrar todos los registros emitidos en un periodo de tiempo concreto.



Se recomienda hacer una copia de seguridad de los registros que borre, para que quede constancia de esos movimientos y, de este modo, pueda recuperarlos.

Para borrar registros de estas tabla, siga estos pasos:

1. Seleccione el Centro de Pago a la Seguridad Social.
2. Haga clic en el botón **Activar borrado**.

Figura 15. Borrado de tablas temporales


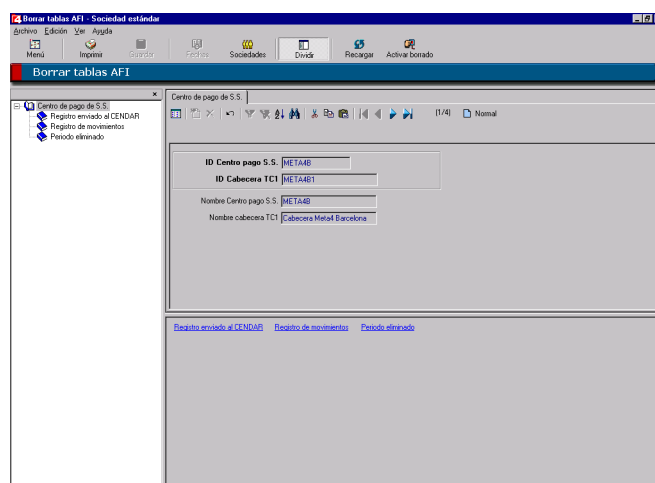


Figura 16. Botón Activar borrado

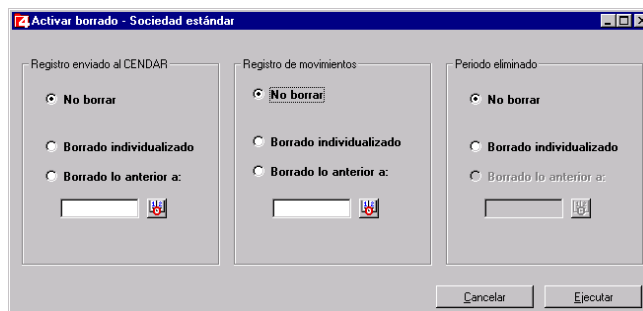

Desde este botón, puede:

- Activar el botón de opción **No borrar** de la tabla correspondiente para que no se borre nada
- Activar el botón de opción **Borrado individualizado** de la tabla correspondiente para indicar que se van a borrar registros individuales
- Activar el botón de opción **Borrado lo anterior a:** para borrar un grupo de registros tomando como criterio la fecha

Para ello, introduzca la fecha a partir de la cual se borrarán todos los registros anteriores.



Esta última opción está deshabilitada para la tabla **Empleados borrados**.

Para borrar registros individualmente, siga estos pasos:

1. Seleccione estas pestañas dependientes:
 - **Registro enviado al CENDAR**, para borrar registros de la tabla de revisión
 - **Registro de movimientos**, para borrar registros de la tabla de movimientos
 - **Periodo eliminado**, para borrar registros de la tabla de empleados borrados
2. Seleccione los registros que desea borrar de cada tabla.
3. Active el botón de opción **Eliminar**.
4. Haga clic en el botón **Activar borrado**.
5. Active **Borrado individualizado** de cada una de las tablas en las que quiere eliminar registros (tabla de revisión, tabla de movimientos y tabla de periodos borrados).
6. Haga clic en el botón **Ejecutar**.



En la tabla de revisión no podrá eliminar los registros que no hayan superado temporalmente los plazos establecidos para eliminar y modificar los registros. Estos plazos se tienen que indicar en la opción de menú **Parametrización**. Para más información, vea el apartado *Parametrización*.

Actualización de movimientos a la Seguridad Social

El envío al CENDAR de los movimientos que se han dado en la empresa durante un periodo concreto, implica que el sistema realice estas acciones:

1. Grabe los movimientos en la tabla de movimientos (SSP_MT_AFI_MOVIM).
2. Compare los registros de la tabla de movimientos con los de la tabla de revisión, sólo si ha activado la revisión en **Parametrizar centros de pago de S.S | Parámetros AFI**.

3. Genere el fichero y lo ejecute; antes tiene que haber parametrizado la ejecución para cada Centro de Pago a la Seguridad Social en **Parametrizar centros de pago de S.S.**
4. Muestre los resultados, es decir, los registros de la tabla de movimientos y de revisiones que se han enviado al CENDAR si están confirmados.
5. Confirme o elimine la confirmación de los registros necesarios, desde **Confirmar/Desconfirmar ejecuciones.**
6. Borre las tablas temporales, cuando lo considere oportuno, desde **Borrar tablas temporales del AFI.**



Los cuatro últimos pasos se han explicado en el apartado *Proceso operativo: funcionamiento general* de este mismo capítulo.

Los dos primeros pasos se explican más detenidamente a continuación. A través de estos apartados, podrá:

- Conocer la estructura de la tabla de movimientos, sus campos y el modo en el que se modifican por las acciones del sistema (alta, cambio de contrato, etcétera)
- Conocer los métodos que permiten insertar cada movimiento en la tabla y la metodología por seguir si desea localizar las acciones en Meta4Objects diferentes a los que aparecen en la aplicación estándar

Descripción de la tabla de movimientos y sus datos

La tabla **SSP_MT_AFI_MOVIM** recoge los datos de los movimientos que se producen en la empresa y que se deben comunicar a la Seguridad Social mediante el Fichero AFI.

Los campos de esta tabla están determinados por los tipos de movimientos, es decir, por las diferentes acciones con las que se trabaja en la aplicación.

Algunos de los movimientos que se pueden comunicar a la Seguridad Social a través del Fichero AFI son:

- Altas
- Bajas
- Cambios de grupo de tarifa
- Cambios de contrato
- Cambio de ocupación
- Cambios de Cabecera TC1

- Inicio de situaciones de guarda legal

Por ejemplo, cada vez que se da de alta a un empleado o se inserta un nuevo grupo de tarifa en el historial, queda reflejado en la tabla de movimientos.

A continuación, se muestra una descripción de los campos que forman la tabla de movimientos:

- **ID RH:** código identificativo del RH sobre el que realiza el movimiento
- **Núm. periodo:** número del periodo del RH
- **Fecha Acción:** fecha en la que se hace efectivo el movimiento, es decir, fecha en la que se da el alta al empleado, se hace vigente el cambio de contrato, etcétera
- **ID Acción:** código identificativo de la acción: baja, alta, cambio de grupo de tarifa, etcétera
- **ID Estado:** código identificativo del estado del movimiento; puede tomar uno de estos valores: *Nuevo (1)*, *Modificado (2)* o *Eliminado (3)*.

Los campos opcionales de la tabla son:



Tenga en cuenta que a partir del 1 de agosto de 2012 quedan derogadas ciertas bonificaciones de contrato, jubilación gradual y flexible, bonificaciones compatibles, en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto Ley 20/2012 de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad. Por lo tanto, dejan de tener sentido aquellos campos que a continuación se indican que estén relacionados con alguna de las bonificaciones derogadas por la norma mencionada. Se mantienen en la aplicación de cara al cálculo de retroactividades.

- **ID Cabecera TC1:** código identificativo de la Cabecera TC1 afectada por el movimiento
- **ID Grupo de tarifa:** código identificativo del grupo de tarifa afectado por el movimiento
- **ID Ocupación:** código identificativo de la ocupación afectada por el movimiento
- **ID Contrato legal:** código identificativo del contrato legal afectado por el movimiento
- **ID Motivo de baja SS:** código identificativo del motivo que ha causado la baja del empleado en la Seguridad Social
- **% jornada parcial:** porcentaje de jornada trabajada por el empleado que se mueve
- **Colectivo de trabajador:** código que indica el colectivo al que pertenece el trabajador; lo aporta la Seguridad Social. Por ejemplo, el código *016* corresponde al *Trabajador en situación de Guarda Legal*.

- **AFI activado por otro usuario:** este campo puede el valor 0 o 1. 1, si está ejecutando el AFI; 0, cuando termine de ejecutarse.
- **ID Causa de sustitución:** código identificativo de la causa que motiva un contrato por sustitución; las causas de sustitución responden a una codificación de la Seguridad Social.
- **Núm. sustituido:** número de afiliación a la Seguridad Social del empleado que se va a sustituir
- **ID Relación laboral especial:** código identificativo del régimen especial de tarifa de la T.G.S.S. para algunos colectivos de trabajadores
- **ID Condición de desempleado:** código identificativo del tipo de desempleado que se bonifica si es contratado. Los tipos de desempleados responden a una codificación aportada por la Seguridad Social.
- **% minusvalía:** indica el porcentaje de minusvalía de los empleados. Tiene que ser superior al 33%.
- **Indicador de subrogación parcial:** informa de que el contrato que se está generando es por subrogación parcial.
- **Inicio antigüedad contrato:** indica la fecha originaria del contrato que el empleado tenía con su empresa antes de acogerse a una subrogación parcial. Es un campo obligatorio si se ha activado **Indicador de subrogación parcial**.
- **Mujer subrepresentada:** campo que si se activa, indica que el contrato es para una mujer que va a desarrollar su actividad profesional en un sector considerado con subrepresentación femenina.
- **Exclusión social:** campo que si se activa, indica que el contrato que se define es para personas excluidas socialmente (presos en instituciones penitenciarias, drogadictos en proceso de rehabilitación o inserción social, etcétera).
- **Incapacitado readmitido:** campo que si se activa, indica que el titular del contrato es un ex empleado de la empresa que estuvo de baja por incapacidad física o mental y que en el momento actual puede desarrollar roles en la misma empresa.
- **Primer trabajador autónomo:** campo que si se activa, indica que el contratante es autónomo y realiza su primera contratación.
- **Coeficiente reductor de la edad de jubilación:** indica el porcentaje de reducción por aplicar al trabajador en la edad de jubilación según la actividad que desempeña y el tiempo que ha desempeñado dicha actividad. Este coeficiente sólo es admisible con determinados regímenes, entre otros el Régimen General.

El usuario deberá tener un control de los posibles valores (05, 10, 15, etcétera) que de acuerdo a los cambios legales, deban introducirse en dicho campo.



El Fichero AFI está preparado para mostrar este campo, pero no para alimentarlo. Así pues, para utilizar esta información, el usuario tendrá que decidir en qué tabla se debe escribir, en qué presentaciones debe mostrarse y el rango de actuación que el usuario puede tener con él. Igualmente, deberán crearse nuevos métodos y modificar los existentes para que escriban correctamente en los registros de la tabla de movimientos y en el campo preparado para tal fin.

Modificación de la tabla

A continuación se detallan los casos más comunes que el usuario puede encontrar en cuanto a la inserción y modificación de registros en la tabla de movimientos.

Normalmente se insertan nuevos registros en estos casos:

- Cuando se insertan nuevos registros de alta en la ruta **Gestión de personal | Movimientos de personal | Alta del periodo del RH**
- Cuando se insertan nuevos registros en los historiales correspondientes en la ruta **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo**



Sólo los historiales que afectan a contratos, contratos a tiempo parcial, ocupación, cabeceras TC1, grupos de tarifa y guarda legal tienen influencia en el Fichero AFI.

- Cuando se graba la baja de un RH desde la ruta **Gestión de personal | Movimientos de personal | Gestión de la baja del empleado | Baja del empleado**
- Cuando se modifica la fecha de una baja grabada. La fecha se modifica desde la ruta **Gestión de personal | Movimientos de personal | Gestión de la baja del empleado | Cancelar o modificar bajas**
- Cuando se cambia a una categoría con grupo de tarifa y ocupación predefinidos, desde la ruta **Gestión de personal | Movimientos de personal | Movimiento de Rol**

En la tabla de movimientos, se modifican registros en estos casos:

- Cuando se modifica un grupo de tarifa, ocupación del empleado, un contrato legal o el porcentaje de contrato por tiempo parcial en la ruta **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo**

- Cuando se modifica una baja en el ámbito de **Motivo de baja** en la ruta **Gestión de personal | Movimientos de personal | Cancelar o modificar bajas**
- Cuando se elimina el periodo de un RH desde la ruta **Gestión de personal | Movimientos de personal | Borrado de personal**



La modificación de este registro se refiere al identificador del RH y al estado del registro.

Inserción de nuevos registros en la tabla de movimientos

A continuación, se detallan los casos de inserción de nuevos registros determinantes para el Fichero AFI:

- Cuando se da de alta a un empleado
- Cuando se ejecuta una baja
- Cuando un empleado cambia de grupo de tarifa, ocupación, contrato legal o porcentaje de jornada parcial
- Cuando un empleado cambia de Cabecera TC1



Esto supone una baja de la antigua cabecera y un alta de la nueva; en el ámbito del Fichero AFI, es un movimiento de baja y otro de alta sucesivos.

- Cuando un empleado se acoge al colectivo de guarda legal
- En determinados casos al celebrar o prorrogar contratos para la formación



En el ámbito del Fichero AFI, es un movimiento de baja y otro de alta sucesivos.

Nueva alta

En la tabla de movimientos, se inserta un registro nuevo al dar de alta a un empleado. Este nuevo registro recogerá:

- En el campo **ID Acción**, el valor *01*, (MA) Línea de alta
- En el campo **ID Estado**, el valor *1*, *Nuevo*

Figura 17. Inserción de un alta

La línea que se genera en el Fichero AFI es:

TRA7912345698211 0000003845263P
 AYNserrano Marín Julieta
 DOM Bravo Murillo 00027 28015000000000
 LDDMadrid Capital
FABMA0119990108011131000N000000 00000000000000000000NN0000000000N

Baja de un empleado

Cuando se da de baja a un empleado, en la tabla de movimientos se inserta un nuevo registro con un línea de modificación de baja (código 10 - MB) y un **ID Estado 1 (Nuevo)**.

Figura 18. Inserción de una baja


La línea que se genera en el Fichero AFI es:

TRA6745212114451 0000001236598A
 AYNMaestro Villarrubia Mafalda
 DOM Bravo Murillo 00021 28015000000000
 LDDMadrid Capital
 FABMA 0119990101011131000N000000 00000000000000000000NN0000000000N
FABMB 51200101090000000000 000000 0000000000000000000000 0000000000

La modificación de la fecha de baja de un empleado implica un registro nuevo en la tabla de movimientos con una línea de modificación de baja (MB) y un **ID Estado** con valor **1 (Nuevo)**.

Antes de este nuevo registro, se ha eliminado, al asociarle el valor **3 (Eliminado)** en el campo **ID Estado**, el registro con la fecha incorrecta.

Figura 19. Modificación de fecha de baja

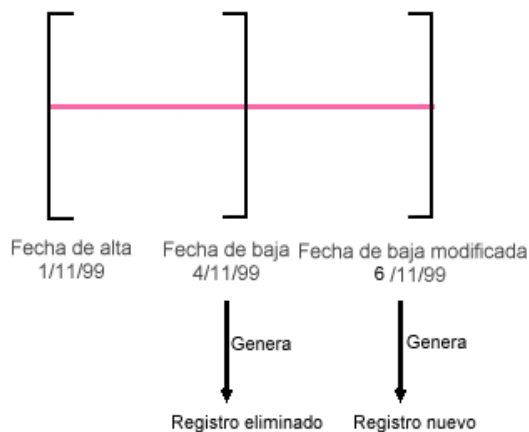

La fecha de baja corresponde al campo **Fecha de acción** en la tabla de movimientos.

En la tabla de movimientos, se crean estos registros:

Figura 20. Registro de baja con fecha de baja errónea

The screenshot shows the 'Movimientos AFI' window for 'Sociedad estándar'. The record details are as follows:

- ID RH:** M10117, Benito García, Rubén
- Núm. periodo:** 1, 1/01/2000, 10/09/2000
- ID Acción:** 10, (MB) Línea de baja, Fecha de acción: 10/08/2000
- ID Cabeceza TCI:** META48, Cabeceza Meta4 Barcelona
- ID Grupo de tarifa:** [empty]
- ID Epígrafe de accidente:** [empty]
- ID Contrato legal:** [empty]
- % jornada parcial:** [empty]
- Colectivo de trabajador:** [empty]
- ID Motivo de baja de S.S.:** 51, Baja voluntaria del trabajador por
- ID Estado:** 3, Eliminado
- ID Causa de sustitución:** [empty]
- Núm. sustituido:** [empty]
- ID Relación laboral especial:** [empty]
- ID Condición de desempleo:** [empty]
- % minusvalía:** [empty]
- Indicador de subrogación parcial:** [empty]
- Inicio antigüedad contrato:** [empty]
- AFI activado por otro usuario:** [empty]
- Mujer subrepresentada:** [empty]
- Exclusión social:** [empty]
- Incapacitado readmitido:** [empty]
- Primer trabajador autónomo:** [empty]

Figura 21. Registro de baja con fecha de baja modificada

The screenshot shows the 'Movimientos AFI' window for 'Sociedad estándar'. The record details are as follows:

- ID RH:** M10117, Benito García, Rubén
- Núm. periodo:** 1, 1/01/2000, 10/09/2000
- ID Acción:** 10, (MB) Línea de baja, Fecha de acción: 10/09/2000
- ID Cabeceza TCI:** META48, Cabeceza Meta4 Barcelona
- ID Grupo de tarifa:** [empty]
- ID Epígrafe de accidente:** [empty]
- ID Contrato legal:** [empty]
- % jornada parcial:** [empty]
- Colectivo de trabajador:** [empty]
- ID Motivo de baja de S.S.:** 51, Baja voluntaria del trabajador por
- ID Estado:** 1, Nuevo
- ID Causa de sustitución:** [empty]
- Núm. sustituido:** [empty]
- ID Relación laboral especial:** [empty]
- ID Condición de desempleo:** [empty]
- % minusvalía:** [empty]
- Indicador de subrogación parcial:** [empty]
- Inicio antigüedad contrato:** [empty]
- AFI activado por otro usuario:** [empty]
- Mujer subrepresentada:** [empty]
- Exclusión social:** [empty]
- Incapacitado readmitido:** [empty]
- Primer trabajador autónomo:** [empty]

La línea que se genera en el Fichero AFI es:

```
TRA9012541126451 0000003256974J
AYNBenito      García      Rubén
DOM Bravo Murillo      00025      28015000000000
LDDMadrid Capital
FABMA 0120000101051130020N000000 00000000000000000000NN0000000000N
FABMB 51200009100000000000 000000 00000000000000000000 0000000000
```

Movimientos de baja previa aplazados

PeopleNet permite aplazar la comunicación en el fichero de afiliación AFI de los movimientos de baja del empleado previos, con la finalidad de que dichos movimientos no se comuniquen a la Seguridad Social hasta, como mínimo, un día después de la fecha de baja efectiva del empleado.

Este aplazamiento tiene como finalidad evitar que los empleados que causan baja en la organización, tengan conocimiento de la misma por parte de la Seguridad Social antes que por parte de la propia empresa.

Si desea aplazar la comunicación de un movimiento de baja es necesario identificar aquellos motivos de fin del periodo que no quiere comunicar antes de su fecha de efecto, es decir, de manera previa. Para ello ha de marcar la casilla de verificación **Aplazar movimiento de baja AFI** para el motivo en cuestión desde la tabla de referencia **Gestión de personal | Tablas de referencia | Información del periodo | Motivos de fin del periodo**.

A continuación, ha de asociar al empleado desde el formulario de baja un motivo de baja que tenga marcada la casilla mencionada. De este modo, la baja del empleado no se incluirá en el fichero AFI hasta, como mínimo, un día después de la fecha de baja.

EJEMPLO

Empleado que causa baja en la organización con fecha de baja 22/09/2011. La baja se registra en PeopleNet el día 17/09/2011, si bien no desea comunicarse de manera previa en el fichero de afiliación AFI. Se le asocia un motivo de baja 004 con la casilla de verificación **Aplazar movimiento AFI**, marcada. El fichero de afiliación se emite diariamente pero, dado que se aplaza la comunicación del movimiento, la baja no será comunicada hasta el día 23/09/2011

Si el motivo de baja asociado no tiene marcada la casilla **Aplazar movimiento de baja AFI**, la comunicación en el fichero de afiliación AFI se realizará de acuerdo a los plazos legales definidos en el formulario **Organización | Organización legal | Centros de pago SS | Parámetros AFI**.



Los movimientos de baja previa cuya comunicación en el fichero AFI se aplazan, toman el valor *D* en el campo **Plazo** de la tabla **Movimientos AFI**.

Agrupación de periodos del empleado en el Fichero AFI

En determinadas circunstancias PeopleNet requiere, para la correcta generación de la nómina, realizar una baja y un alta posterior consecutiva en el tiempo (fecha de inicio del nuevo periodo el día siguiente a la fecha de fin del periodo anterior). En el Sistema RED Afiliación no debe ser comunicada dicha baja de periodo y posterior alta. El tratamiento de estos periodos debe ser reflejado como si de un solo periodo se tratara.

Para poder realizar este tratamiento de agrupación ha de ejecutar el proceso de baja y creación de un nuevo periodo desde **Herramientas de usuario**

avanzado | Asistentes modificación del empleado | Baja y creación de nuevo periodo o Baja y creación de nuevo periodo masivo (si el cambio se realiza para un grupo de empleados). Este proceso permite dar de baja al empleado en el periodo y, en el mismo paso, crear un nuevo periodo del RH, copiando todos los datos que siguen siendo válidos al nuevo periodo y rol principal.

Necesariamente al realizar la baja del empleado, debe asociar un motivo de fin que tenga marcada la casilla de verificación **Agrupar certificado de empresa** en **Gestión de personal | Tablas de referencia | Información del periodo | Motivos del fin del periodo RH**.

Al tratarse de un periodo agrupado, al ejecutarse el proceso de Baja y creación de un nuevo periodo, no se generan en la tabla Movimientos AFI los correspondientes movimientos de baja (MB) y alta (MA). Adicionalmente, si de manera previa a realizar el proceso existían registros en los históricos del primer periodo, cuyas fechas de inicio fueran iguales o posteriores a la fecha de inicio de cambio indicada en el proceso, se realizarán las siguientes acciones:

- Los registros que estén vigentes a fecha de cambio se cierran en el primer periodo o rol y se modifican sus correspondientes registros en la tabla Movimientos AFI con estado *3 Eliminado*.
- Se crean estos registros en los historiales del segundo periodo/rol. Además, determinados campos (que tienen repercusión en el fichero de afiliación AFI) pueden ser modificados desde el proceso de Baja y creación de nuevo periodo. Éstos serán tenidos en cuenta en la creación del nuevo periodo o rol principal, en lugar de transferirse con el valor original (ID Cabecera TC1, ID Empresa, ID Convenio).

Nuevo grupo de tarifa, ocupación, contrato legal o porcentaje contrato tiempo parcial

Cuando se inserta un nuevo registro en uno de estos historiales, se crea, en la tabla de movimientos, un registro con el campo correspondiente modificado; es decir, con un **ID Estado 1, Nuevo** y con un **ID Acción** que corresponda al tipo de información insertada:

- **MC**: línea de cambio de contrato
- **MT**: línea de cambio de ocupación
- **MG**: línea de cambio de grupo de tarifa



En estos casos, la fecha de inicio tiene que ser distinta a la fecha de alta del empleado. En caso contrario, en la tabla de movimientos, no se insertará un nuevo registro, sino que se modificará el

campo correspondiente en la línea de alta ya existente. Para información mas detallada, véase el apartado *Modificación de registros en la tabla de movimientos*.

Por ejemplo, para un empleado que cambia de contrato legal, el registro que se genera en la tabla de movimientos es el que se muestra a continuación.

Figura 22. Registro de cambio de contrato legal

La línea que se genera en el Fichero AFI es:

```
TRA7912345698211 0000003845263P
AYNSerrano      Marín      Julieta
DOM Bravo Murillo      00027      28015000000000
LDDMadrid Capital
FABMC 00199906300000000030N000000 00000000000000000000SN00000000000N
```

Estos movimientos no se puede comunicar de forma previa, como puede ser el caso de las altas y bajas. Siempre hay que comunicarlos como movimientos consolidados dentro del plazo estipulado.

Guarda legal

Cuando un empleado se acoge al colectivo 016 de guarda legal, en la tabla de movimientos, se generan dos registros con el **ID Estado 1 (Nuevo)**:

- Uno con una línea de movimiento de baja (MB) y un **ID de Motivo de baja S.S 99 (Baja en situación anterior a Guarda Legal)**
- Otro con una línea de movimiento de alta (MA) con el código 016 correspondiente a guarda legal en el campo **Colectivo del trabajador** y en el campo **% jornada parcial**, el porcentaje de reducción de trabajo que corresponda.

retroactivo. De esta forma posibilita el aplazamiento de la comunicación de estos movimientos que se hará en el mes siguiente.

Esta funcionalidad es especialmente útil para aquellos clientes en los que a lo largo del mes se producen modificaciones en los porcentajes de jornada o porcentajes de guarda legal de los trabajadores, de forma que, en lugar de estar rectificando la información enviada al CENDAR, se puede comunicar en el mes siguiente de forma retroactiva, excepto en la notificación de bajas que se comunicará en el plazo establecido.

Este plazo, en la fecha de redacción de este manual, está fijado en los 6 primeros días del mes siguiente al mes en el que se produce el cambio.

El movimiento MC retroactivo llevará la fecha de comunicación del día 1 del mes relativo a las rectificaciones del porcentaje, excepto en el caso de las altas que se comunicará la fecha de alta y el porcentaje a comunicar será la media ponderada de todos los porcentajes que hayan tenido lugar.

En el caso de los empleados que causen baja en la organización y tengan asociado un porcentaje de jornada parcial o guarda legal, el movimiento MC retroactivo se comunicará en los 6 días siguientes a la fecha de la baja, teniendo en cuenta que en estos casos la fecha de acción es también el primer día del mes. Normalmente este movimiento MC de cambio de porcentaje se comunicará junto con el movimiento de baja MB.

Si un empleado a lo largo del mes tiene distintos porcentajes no se pueden comunicar distintos movimientos MC. Únicamente se puede enviar un movimiento MC retroactivo con el porcentaje válido para todo el mes. En estos casos el sistema calcula automáticamente la media ponderada de todos ellos. Este porcentaje media ponderada se calcula de forma diferente dependiendo del tipo de salario del empleado y de la fecha de paga. Además se calcula teniendo en cuenta tanto el porcentaje de jornada del histórico de porcentaje de jornada como el porcentaje del histórico de guarda legal. El resultado de este cálculo debe ser igual que el correspondiente al concepto de SSP_COEF_JORNADA del periodo en la nómina.



En caso de no haber rectificaciones de porcentajes de jornada o guarda legal, se comunicará el porcentaje del mes también con la fecha de comunicación del día 1 del mes con carácter retroactivo.

Es importante tener en cuenta que el CENDAR no permite rectificar movimientos retroactivos (aunque se esté en plazo), ni tampoco permite comunicar para un mismo mes dos movimientos de tipo MC, siendo uno de ellos retroactivo. Necesariamente hay que gestionar estas modificaciones por ventanilla.

Para activar la funcionalidad que permite la comunicación de movimientos retroactivos, consulte el apartado *Operativa de comunicación de movimientos retroactivos* del capítulo *Sistema RED AFI* de la *Guía de usuario de Gestión de*

personal.

Las acciones que motivarán la comunicación de movimientos MC retroactivos son las siguientes:

- Rectificaciones en los porcentajes de jornada parcial o en los porcentajes de guarda legal en un mes determinado. En este caso el movimiento MC retroactivo se desencadenará al mes siguiente dentro del plazo establecido por el CENDAR y con fecha de acción el día 1 del mes anterior, siempre que el empleado no sea alta en ese mes, en cuyo caso la fecha de acción será la fecha del alta del empleado.
- Bajas de empleados. En este caso el movimiento MC retroactivo se desencadenará automáticamente y con fecha de acción el día 1 del mes de la baja, siempre que el empleado no sea alta en ese mes.
- Cualquier movimiento que en el fichero AFI produzca una baja y una nueva alta, como puede ser el cambio de cabecera o guarda legal. En este caso se producirán dos movimientos MC retroactivos: uno asociado a la baja que se desencadenará automáticamente, y otro asociado al alta, que se desencadenará al mes siguiente.

Cabecera TC1 nueva

Cuando se introduce un nuevo registro en el historial de cabeceras TC1, en la tabla de movimientos, se insertan dos registros sucesivos:


- Uno con un movimiento de baja de la cabecera antigua (el campo **ID Acción** con valor *10 - MB*, el **ID Estado** *1- Nuevo*, el **ID Motivo baja de S.S** *54- Baja no voluntaria* y una fecha con un día anterior al cambio)



La fecha que el sistema inserta en el campo **Fecha de acción** es un día menos que la fecha de alta de la nueva Cabecera TC1.

- Otro con un movimiento de alta (el campo **ID Acción** con el valor *01 - MA* y el **ID Estado** *1- Nuevo*) con la nueva Cabecera TC1

Figura 25. Cabecera TC1 nueva

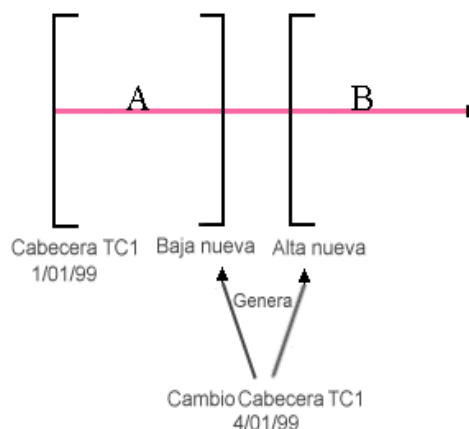

Las líneas que se generan en el Fichero AFI son:

TRA7912345698211 0000003845263P

AYNSerrano Marín Julieta

DOM Bravo Murillo 00027 28015000000000

LDDMadrid Capital

FABMA 0119990108011131000N000000 00000000000000000000NN0000000000N

FABMB 54199902140000000000 000000 00000000000000000000 0000000000

FABMA 0119990215011131000N000000 00000000000000000000NN0000000000N

Contratos para la formación

Cuando un contrato para la formación se celebra con posterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 10/2010 (que establece que serán bonificados) pero no cumple los requisitos para bonificarse; o se prorroga con posterioridad a la entrada en vigor de la norma mencionada, siempre que la prórroga cumpla las condiciones establecidas para la bonificación, se creará en la tabla de movimientos AFI un registro con valor **ID Estado 1, Nuevo** y con un **ID Acción MC**.

Modificación de registros en la tabla de movimientos

En la aplicación estándar, modificar un registro afecta al Fichero AFI en estos casos:

- En estos casos, una vez que se ha modificado el registro en los formularios de la aplicación, en el ámbito de la tabla de movimientos, no se inserta ningún registro, sino que se modifica el existente.

Si se modifica un valor en uno de estos historiales antes de su envío al CENDAR en la ruta **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo**, en la tabla de movimientos, se modifica el registro de esta manera:

- Estos movimientos se puede modificar mediante el envío de un segmento MT (ocupación), MG (grupo de tarifa) o MC (cambio de contrato) que sustituya al anterior de la misma fecha, dentro del plazo legalmente establecido, que en la fecha de redacción de este manual es de 5 días a partir de la fecha de variación (6 días si se incluye ésta). Por tanto, siempre que esté dentro del plazo mencionado, quedarán consolidados los datos incluidos en el segmento MG, MT o MC del último fichero AFI.

Figura 26. Registro con el grupo de tarifa que se quiere modificar

La línea que se genera en el Fichero AFI para este grupo de tarifa es:

meta4!

AYNMercero García Antonio
 DOM Bravo Murillo 00019 28015000000000
 LDDMadrid Capital
 FABMG 0120000210011131000N000000 00000000000000000000NN0000000000N

Figura 27. Registro con el grupo de tarifa modificado

La línea que se genera en el Fichero AFI para el nuevo grupo de tarifa es:

TRA7042159871451 0000002365149J
 AYNMercero García Antonio
 DOM Bravo Murillo 00019 28015000000000
 LDDMadrid Capital
 FABMG 0120000210021131000N000000 00000000000000000000NN0000000000N

Baja modificada

Cuando desde la opción **Cancelar o modificar bajas del periodo del RH** en la ruta **Gestión de personal | Movimientos de personal**, se modifica el motivo de baja de un empleado, en la tabla de movimientos, se refleja así:

- Se modifica el contenido del campo **ID Motivo de baja de S.S.**
- El estado del registro (campo **ID Estado**) pasa a 2, *Modificado*.

Figura 28. Registro sin modificar

La línea que se genera en el Fichero AFI es:

TRA7042159871451 0000002365149J

AYNMercero García Antonio

DOM Bravo Murillo 00019 28015000000000

LDDMadrid Capital

FABMB 5120001231000000000 000000 00000000000000000000 0000000000

Figura 29. Registro modificado

La línea que se genera en el Fichero AFI es:

TRA7042159871451 0000002365149J

AYNMercero García Antonio

DOM Bravo Murillo 00019 28015000000000

LDDMadrid Capital

FABMB 5420001231000000000 000000 00000000000000000000 0000000000

Tratamiento de la eliminación de registros en la tabla de movimientos

La eliminación de registros se refleja en la tabla de movimientos en el ámbito de campo **ID Estado** de los registros borrados, cuyo valor pasa a ser 3 (*Eliminado*).

El AFI permite eliminar registros que sean movimientos previos o consolidados que afecten al alta y a la baja del empleado y que se envíen al CENDAR.

Para eliminar movimientos consolidados de cambio de contrato, grupo de tarifa u ocupación, tendrá que dirigirse a las oficinas de la Seguridad Social y realizar esta operación en ventanilla, ya que el AFI no permite generar líneas de eliminación para estos casos.



El CENDAR no admite enviar movimientos previos a través del AFI, sólo movimientos consolidados de estos historiales.

El Fichero AFI puede generar tres líneas de eliminación:

- **ME:** líneas de eliminación para movimientos previos, tanto altas como bajas del empleado



La eliminación del alta de un empleado se realiza a través de la opción **Borrado del empleado** en la ruta **Gestión de personal | Movimientos de personal**, ya que desde la opción de menú **Alta del periodo del RH** en la ruta **Gestión de personal | Movimientos de personal** no permite realizar ningún borrado.

- **MD:** líneas de eliminación de altas para movimientos consolidados
- **MR:** líneas de eliminación de bajas para movimientos consolidados

Por ejemplo:

TRA7042159871451 0000002365149J

AYNMercero García Antonio

DOM Bravo Murillo 00019 28015000000000

LDDMadrid Capital

FABME 51200012310000000000 000000 00000000000000000000 0000000000

Estas eliminaciones pueden afectar a registros de alta. Entonces, los registros afectados se actualizarán con el último valor vigente en el historial. Para información más detallada, véase el apartado *Modificaciones en historiales que afectan a registros de alta*.



La aplicación sólo permite eliminar el último registro del historial.

Modificación de la tabla: casos especiales

A continuación, se exponen unos casos que se podrían producir en situaciones excepcionales y que la aplicación controla de la manera que ahora se muestra.

Modificación de una Cabecera TC1

La modificación de las cabeceras TC1, para casos concretos, sigue unas pautas especiales de ejecución.

Los casos especiales que puede encontrar son:

- Modificación de la Cabecera TC1 en una línea de alta real comunicada al CENDAR
- Modificación de la Cabecera TC1 en un cambio de Código de Cuenta de Cotización (CCC) comunicado al CENDAR
- Eliminación de un cambio de CCC que se comunicó al CENDAR
- Eliminación de una línea de alta por Cabecera TC1 o guarda legal que incluía cambios de historiales (contrato, ocupación o tarifa)

En estos casos, el sistema emite mensajes de aviso en los que se indican los movimientos a los que ha afectado la modificación. De esta forma, puede gestionar manualmente todas las inconsistencias provocadas por dicho cambio.

En la tabla de movimientos, quedará reflejado el registro ya existente con la nueva Cabecera y un estado de modificado.

- Modificación de la Cabecera TC1 en una línea de alta real comunicada al CENDAR

El mensaje que la aplicación le muestra es:

“Datos inconsistentes. Modificación de la Cabecera TC1 de un alta comunicada al CENDAR.”

Así se ha modificado la Cabecera TC1 en la que se comunicó al CENDAR el alta de este empleado. También, se debe comunicar al CENDAR la eliminación de dicha alta.

En estas condiciones, el AFI no procesará la eliminación del alta que ya comunicó. Entonces:

1. Comunique manualmente a la T.G.S.S. la eliminación del alta que ya comunicó.
2. Seleccione la opción de menú **Confirmar/Desconfirmar**.
3. Seleccione la línea ID Ejecución AFI = %0:n, ID Centro de pago SS = %1:s, ID RH = %2:s, Núm periodo = %3:n, Fecha Acción = %4:d, ID Acción = %5:s y desactive la casilla **Confirmar línea** para anular la confirmación de dicha acción para el AFI. Guarde estos datos.
4. Lance el AFI, que procesará correctamente el alta en la nueva Cabecera.

Siga esta secuencia para que sus datos queden correctamente actualizados.

■ **Modificación de la Cabecera TC1 en un cambio de CCC comunicado al CENDAR**

El mensaje que muestra la aplicación es:

“Datos inconsistentes. Modificación de la Cabecera TC1 en una línea de alta debida al cambio de la Cuenta Cabecera Cotización.”

Así, se ha modificado la Cabecera TC1 en la que se comunicó al CENDAR el cambio de CCC de este empleado. Se debe informar al CENDAR sobre la eliminación del alta en el CCC.

En estas condiciones, el AFI no procesará la eliminación del alta que ya comunicó. Entonces:

1. Comunique manualmente a la T.G.S.S. la eliminación del alta en la cabecera anterior.
2. Seleccione la opción de menú **Confirmar/Desconfirmar**. Seleccione la línea ID Ejecución AFI = %0:n, ID Centro de pago SS = %1:s, ID RH = %2:s, Núm periodo = %3:n, Fecha Acción = %4:d, ID Acción = %5:s y desactive la casilla de verificación **Confirmar línea** para anular la confirmación de dicha acción para el AFI. Grabe estos datos.
3. Lance el AFI, que procesará correctamente el alta en la nueva Cabecera.

Siga esta secuencia para que sus datos queden correctamente actualizados.

■ **Eliminación de un cambio de CCC que se comunicó al CENDAR**

El mensaje que la aplicación muestra es:

“Datos inconsistentes. Eliminación de un movimiento de cambio de Cabecera TC1.”

Así, se ha eliminado el cambio del CCC de este empleado que ya fue comunicado al CENDAR. Se debe informar al CENDAR sobre la eliminación de dicho movimiento.

En estas condiciones, el AFI no procesará la eliminación del alta que ya comunicó. Entonces:

-
1. Comunique manualmente a la T.G.S.S. la eliminación del alta en la Cabecera (%0:s)
 2. Seleccione la opción de menú **Confirmar/Desconfirmar**. Seleccione la línea ID Ejecución AFI = %1:n, ID Centro de pago SS = %2:s, ID RH = %3:s, Núm periodo = %4:n, Fecha Acción = %5:d, ID Acción = %6:s y desactive la casilla de verificación **Confirmar línea** para anular la confirmación de dicha acción para el AFI. Grabe los datos.
 3. Lance el AFI para procesar correctamente la eliminación de la baja en la Cabecera anterior.

Siga esta secuencia para que sus datos queden correctamente actualizados.

En este ejemplo, puede ver este último proceso.

EJEMPLO

A un empleado que fue dado de alta en la empresa, se le asignó la Cabecera A. Posteriormente, se realiza un cambio de Cabecera a la B. Esto se comunica al CENDAR mediante una línea de baja en la Cabecera A y otra de alta en la B.

Si después detecta que esta situación es errónea y desea eliminar el movimiento de cambio de Cabecera TC1, seleccione la opción de menú **Información del periodo del RH** y borre el registro de la nueva Cabecera. Aparecerá un aviso informándole sobre las acciones que debe realizar.


Para borrar esta situación, que ya se ha comunicado al CENDAR, elimine la baja en la Cabecera A y el alta en la Cabecera B.

El AFI procesará correctamente la primera; la segunda tendrá que comunicarse manualmente.

-
- Eliminación de una línea de alta por Cabecera TC1 o guarda legal que incluía cambios de historiales (contrato, ocupación o tarifa)

Si elimina una Cabecera TC1 o guarda legal desde su historial (**Historial de Cabecera TC1 o Hist. reducción jornada por Guarda legal**) y esta Cabecera TC1 o guarda legal generó un movimiento de alta que a su vez absorbió una modificación de un cambio de contrato, tarifa u ocupación, el Fichero AFI se comporta como se muestra en la tabla siguiente.

Figura 30. Movimientos generados

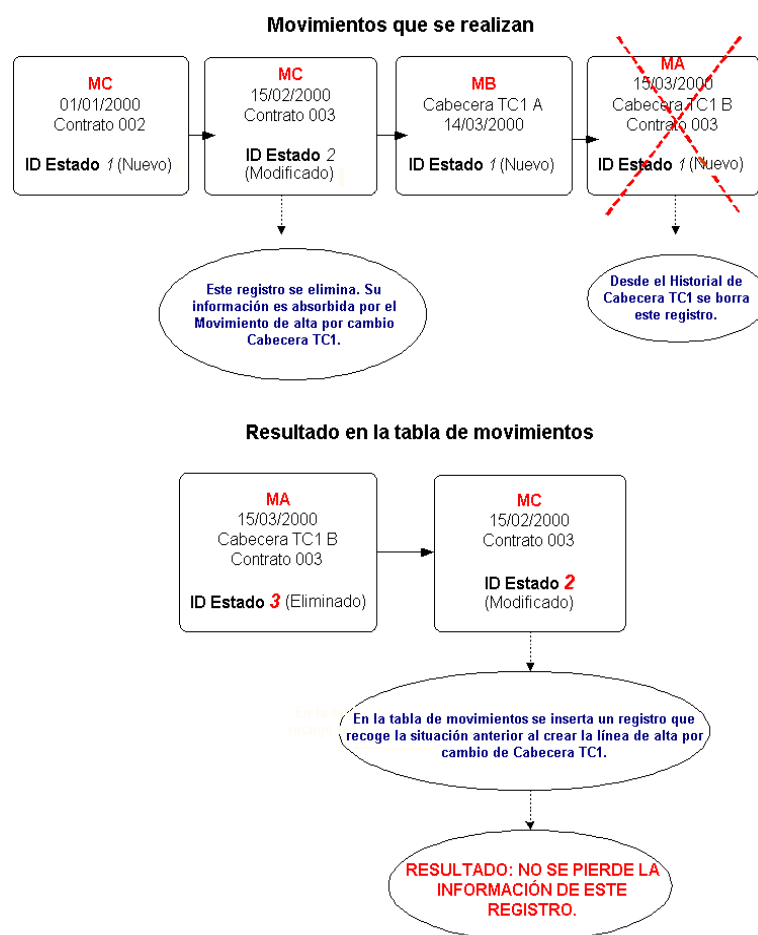

El comportamiento del Fichero AFI es:

- Para no perder la información sobre la modificación efectuada por un cambio de contrato, ocupación o tarifa, el disparador SSP_TRIGGER_AFI_MOV_TC1 recorre todos los registros de los historiales y localiza si existe alguno con la misma fecha de la Cabecera TC1 o guarda legal que se quiere eliminar.
- En la tabla de movimientos, se crea un registro por cada modificación por cambio de contrato, ocupación o tarifa que haya absorbido el movimiento de alta de Cabecera TC1 o guarda legal. De este modo, no se pierde información.
- El registro de la Cabecera TC1 o guarda legal eliminada pasa a tener un **ID Estado 3 (Eliminado)**

Modificaciones en historiales que afectan a registros de alta

- Modificación de un historial en la misma fecha de alta:

Si se inserta un nuevo registro en los historiales por cambio de contrato, de porcentaje de jornada parcial, de ocupación o de grupo de tarifa y el cambio se realiza en la misma fecha de alta, estos movimientos se puede modificar mediante el envío de un segmento MT, MG o MC que sustituya al anterior de la misma fecha, dentro del plazo legalmente establecido, que en la fecha de redacción de este manual es de 5 días a partir de la fecha de variación (6 días si se incluye ésta). Por tanto, siempre que esté dentro del plazo mencionado, quedarán consolidados los datos incluidos en el segmento MG, MT o MC del último fichero AFI.

ID Estado del registro cambia su valor a 2, es decir, a modificado.

- Modificación de un historial en un periodo de tiempo anterior al de un movimiento de alta (si el movimiento de alta se produce por cambio de Cabecera TC1 o guarda legal y ambos movimientos tienen una misma fecha de inicio en la aplicación):

La aplicación controla que para un misma fecha de inicio no se puedan enviar al CENDAR cambios en los historiales de contratos, grupos de tarifa u ocupación y posteriormente cambios de cabeceras TC1 o guardas legales.

Si se crea un nuevo registro en los historiales (para un cambio de contrato, de porcentaje de jornada parcial, grupo de tarifa u ocupación con una fecha de inicio determinada y, posteriormente, con la misma fecha de inicio), se crea un nuevo registro por cambio de Cabecera TC1 o guarda legal en **Historial de Cabecera TC1 o Hist. reducción jornada por Guarda legal**; al guardar los cambios de Cabecera TC1 o guarda legal, la aplicación muestra un aviso funcional que le indica que:

- Se elimina de la tabla de movimientos el registro con el movimiento de cambio de grupo de tarifa, contrato u ocupación, por considerar que ha quedado obsoleto ante el nuevo cambio de Cabecera TC1 o guarda legal.



El cambio de Cabecera TC1 o guarda legal prevalece ante el resto de modificaciones de historiales.

- Si se ha informado al CENDAR del movimiento de cambio de contrato, ocupación o tarifa, el AFI no puede generar un movimiento de eliminación para este cambio, de manera que debe ir a las oficinas de la Seguridad Social para realizar manualmente la eliminación.
- La tabla de movimientos reflejará para este caso los siguientes registros:

- Un registro que informe del cambio de Cabecera TC1 o guarda legal (**ID Acción MB - ID Estado 1**)
- Un registro que informe de la nueva Cabecera TC1 o guarda legal (**ID Acción MA- ID Estado 1**) y el cambio correspondiente de grupo de tarifa, contrato u ocupación.

Figura 31. Proceso de movimientos generados


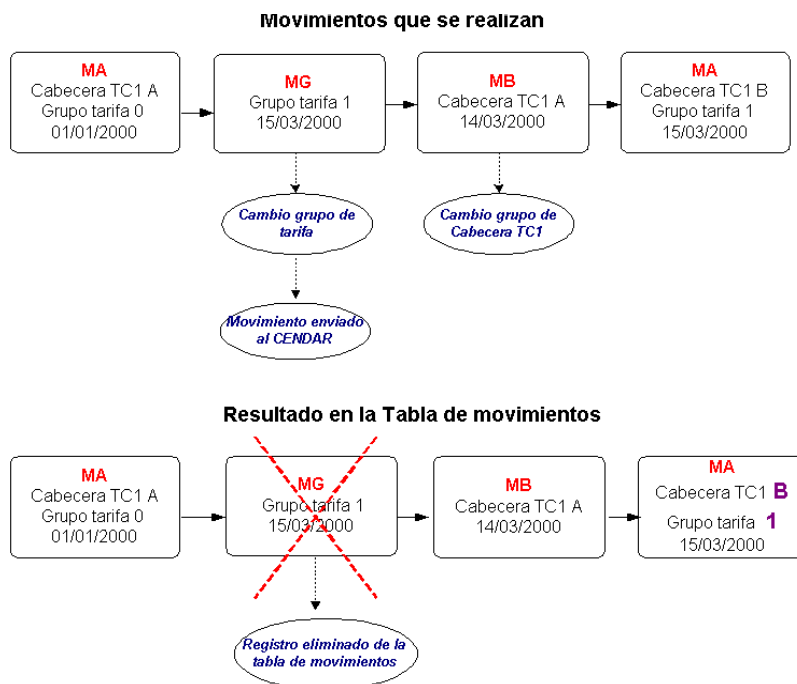


Figura 32. Mensaje de aviso que muestra la aplicación

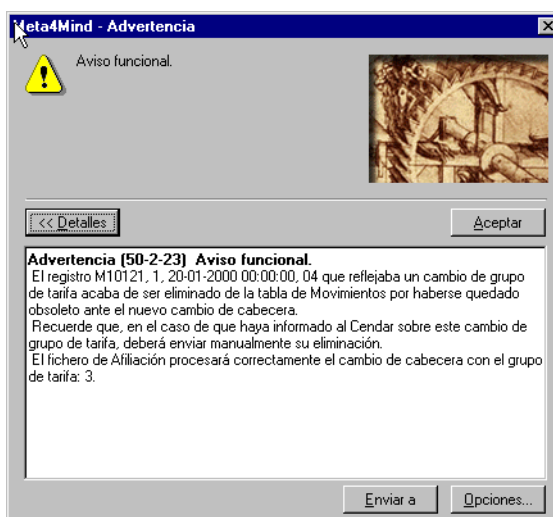

Borrado de un empleado

Para borrar un empleado, obtenga acceso a la opción de menú **Borrado de personal** en la ruta **Gestión de personal | Movimiento de personal**.

Al borrar un empleado, pueden darse varias situaciones:

- Borrado de un empleado al que no se ha dado de baja

Esta situación puede producirse por un error en la fecha de alta. Por lo tanto, será necesario borrar a ese empleado, ya que la fecha de alta no puede modificarse.

En este caso, en la tabla de movimientos, el registro de ese alta pasará a tener un **ID Estado 3**, es decir, eliminado. Todos los registros afectados por ese alta (cambio de grupo de tarifa, contrato, etcétera) se eliminarían en el historial correspondiente.

- Borrado de un empleado que se ha dado de baja. Puede que:

- a. La baja se haya enviado al CENDAR.

Todos los datos de dicho empleado (alta, baja, cambios de contratos, etcétera) estén registrados en el CENDAR, pero ya no sean necesarios para la empresa. Por ejemplo, si esa persona hace mucho tiempo que no pertenece a la empresa. En este caso, se desea es borrar internamente al empleado, sin que eso implique ningún cambio en la información del CENDAR. Por ello, siempre que se hayan enviado correctamente los datos al CENDAR y se elimine el empleado, la aplicación no modificará los registros de la tabla de movimientos de modo que la información que tiene la Seguridad Social para ese empleado no se vea afectada. En la tabla de movimientos, cambiará el código identificativo del empleado, ya que esa persona ha dejado de figurar en el sistema como empleado. El nuevo código identificativo que se le asignará, será el que tome como empleado borrado en la tabla de empleados borrados.

- b. La baja no se haya enviado al CENDAR o no se tenga constancia de haberlo hecho.

Si la baja del empleado que se desea eliminar no se ha enviado al CENDAR, el sistema emitirá un mensaje para avisar al usuario de los problemas de inconsistencia de datos que se podrían generar por dicha eliminación.




El borrado de un empleado que se ha dado de baja no se debe utilizar, excepto en casos especiales. La base de datos utiliza la información registrada en el borrado en otras tareas, por ejemplo para el IRPF.

Métodos de actualización

Estos métodos permiten mantener actualizada la tabla de movimientos del AFI (SSP_AFI_MOVIM). El proceso que se lleva a cabo es el siguiente:

- Se graban todos los cambios en los historiales correspondientes, es decir, todos los que afectan al AFI como el historial de ocupaciones, el historial de cabeceras TC1, etcétera.
- Se ejecutan cada uno de los métodos de los historiales y se graban los cambios en la tabla de movimientos.

Figura 33. Métodos: proceso

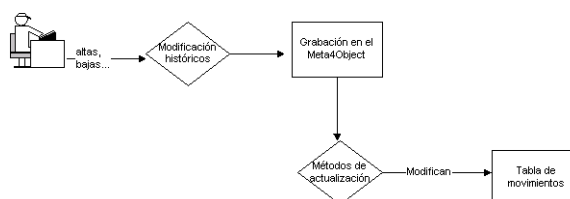

En primer lugar, se deben conocer las acciones que se consideran en la aplicación (alta, baja, cambio de grupo de tarifa, cambio de ocupación, cambio de contrato legal, cambio de porcentaje de jornada parcial, acogimiento al colectivo de guarda legal y cambio de Cabecera TC1) y los Meta4Objects en los que se graba la información. En estos Meta4Objects, se deben localizar los métodos de actualización. Se explicarán los métodos que insertan movimientos en la tabla de movimientos y el proceso por seguir si se utilizan Meta4Objects diferentes a los que se utilizan en la aplicación estándar y que afecten al AFI.

Descripción de métodos

En cada Meta4Object en el que se graba información que afecta al AFI, debe existir un método que haga posible la grabación de esa información en la tabla de movimientos.

En la aplicación estándar, los Meta4Objects donde están los métodos de actualización son los que se muestran a continuación; actúan en los siguientes casos:

- **Alta empleado** (SSP_ALTA_EMP): cuando se graba el alta de un empleado
- **Baja empleado** (SCO_TERMINATION): cuando se graba la baja de un empleado
- **Cancelar/Modificar bajas** (SCO_CANCEL_MOD_TERMINATION): cuando se cancela o modifica la baja de un empleado

- **Borrado de personal** (SCO_DELETE_EMPLOYEE): cuando se borra un periodo (o fase de alta) de un empleado
- **Información del periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD_MAINTENANCE): cuando se graba un cambio de Cabecera TC1, contrato, ocupación, grupo de tarifa, jornadas parciales o guardas legales
- **Asignación número de la Seguridad social** (SSP_GRABAR_NUM_SS): cuando se está asignando el número de la seguridad social desde la presentación **Asignación número de la S.S.**



El alta inicial de un empleado no se puede tramitar a través del Fichero AFI, sino directamente en las oficinas de la Seguridad Social. En ese momento, se asigna al empleado el número de afiliación a la Seguridad Social. Al generar el Fichero AFI, la aplicación muestra un mensaje avisando de que no puede tramitar ese movimiento porque es un alta inicial.

Si utiliza los historiales de modo diferente al establecido en la aplicación estándar, deberá crear nuevos métodos o modificar el código de los que ya existen.

Antes de crear o modificar estos métodos, recuerde que el objetivo de todos ellos es actualizar la tabla de movimientos (en algún caso, también la tabla de revisiones) para que el Fichero AFI pueda informar al CENDAR de la información y el estado de los movimientos relativos a la afiliación de la aplicación. Para ello, tenga en cuenta:

- El tipo de línea que se debe escribir desde el método: por ejemplo, desde el Meta4Object de alta, se puede dar un alta nueva y el método correspondiente debe insertar una línea codificada en la tabla de movimientos.
- El ámbito que deben tener los métodos: normalmente, los métodos de altas y bajas del empleado son de ámbito registro porque sólo actúan sobre el registro actual cargado en el Meta4Object. Sin embargo, los métodos asociados a los historiales como necesitan datos de otros registros de sus nodos, suelen ser de ámbito bloque.
- El campo **ID Estado** de la tabla de movimientos: en general, coincide con el estado del registro del historial:
 - *Nuevo* - 1
 - *Modificado* - 2
 - *Eliminado* - 3
- La tabla de movimientos: tiene el campo **Afi activado por otro usuario** (SSP_ACTIVA) para así evitar problemas de concurrencia. Este campo toma valor 1 cuando otro usuario está ejecutando el AFI para un registro concreto.

Para que esto sea posible, antes de utilizar la tabla de movimientos, debe cargarla para un empleado y comprobar si en todos los registros, el campo **Afi activado por otro usuario** (SSP_ACTIVA) tiene valor 0.

Esta carga debe realizarse directamente desde el método, no durante la carga del Meta4Object; de este modo, podrá tener los últimos datos.

Si este campo tiene valor 1, debe pararse y deshacerse la ejecución. Esto obliga a tener la grabación de los datos del Meta4Object y del nodo de movimientos en la misma transacción. Entonces, la aplicación muestra un mensaje que le informa al respecto.

Métodos que afectan al alta y baja del empleado

Los métodos que afectan al alta y baja del empleado son:

- **GRABAR_2**: se encuentra en el Meta4Object **Alta** (SSP_ALTA_EMP) y permite grabar todos los datos relativos al alta. Además, inserta un registro de alta en la tabla de movimientos **SSP_AL_AFI_MOVIM**. Ese registro contiene todos los campos obligatorios de la tabla de movimientos. Para información más detallada, véase el apartado *Descripción de la tabla de movimientos y sus datos*.
- **SSP_TRIGGER_AFI_MOVIM_B**: se encuentra en el Meta4Object **Bajas de periodos de RH** (SCO_TERMINATION) y permite insertar una línea nueva de baja en la tabla de movimientos. En primer lugar, comprueba que no existe concurrencia (**SSP_ACTIVA** distinto de 1); luego, inserta el registro con los campos obligatorios: la fecha de baja (coincidirá con la fecha de acción) y el motivo de la baja.

Para información más detallada, véase el apartado *Descripción de la tabla de movimientos y sus datos*.

- **SSP_TRIGGER_AFI_MOVIM_CB**: se encuentra en el Meta4Object **Cancelar o modificar bajas** (SCO_CANCEL_MOD_TERMINATION) y permite modificar o eliminar un registro de baja de la tabla de movimientos. Para ello, comprueba que no exista concurrencia (**SSP_ACTIVA** distinto de 1).

Si se ha borrado una baja, busca el registro de la misma y cambia su estado a *Eliminado*. Puede que la tabla se haya borrado y ese registro no aparezca; entonces, se creará de nuevo y su estado pasará a *Eliminado*.

Si se ha modificado el motivo de baja de una baja, cambia dicho campo en el registro de la tabla de movimientos; además, su **ID Estado** pasa a 2, es decir, *Modificado*.

Si la modificación se ha hecho sobre la fecha de la baja, el método elimina el registro con la antigua fecha (el estado pasa a *Eliminado*) y se genera uno nuevo con la fecha modificada (el estado será *Nuevo*).

- **SSP_TRIGGER_AFI:** se encuentra en el Meta4Object **Borrado de personal** (SCO_DELETE_EMPLOYEE) y permite realizar, en la tabla de movimientos, todos los cambios necesarios para el AFI cuando se borra a un empleado. Para ello, comprueba si el empleado que se va a borrar, ha sido baja en la empresa.

Busca los registros del empleado en la tabla de movimientos y pasa su estado a *Eliminado*; modifica el código identificativo del empleado y le asigna un código identificativo de empleado borrado. Este código será el mismo en la tabla de movimientos, revisiones y empleados borrados.

La información del trabajador se grabará en la tabla de empleados borrados.

Métodos que afectan a los historiales

Los métodos que afectan a los historiales son:

- **SSP_TRIGGER_AFI_MOV_EPI:** se encuentra en el Meta4Object **Información sobre el periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD_MAINTENANCE) y se ejecuta siempre que se produzcan cambios en el historial de ocupaciones (inserción, modificación o borrado de registros). El proceso que desencadena es el siguiente:

1. Comprueba que no existe concurrencia (**SSP_ACTIVA** distinto de 1) en la tabla de movimientos.
2. Comprueba si durante el intervalo de tiempo delimitado por el registro hay algún cambio de TC1 o guarda legal; es decir, si hay algún alta en la Seguridad Social.

Si se ha dado un alta en la Seguridad Social (por ejemplo, debido a un cambio de Cabecera TC1) en ese periodo de tiempo, se modificarán los registros afectados en la tabla de movimientos, su valor se cambiará por el nuevo y su estado pasará a *Modificado*.

3. Inserta un registro en la tabla de movimientos correspondiente al cambio que se ha efectuado en el historial de ocupaciones. En general, este registro tendrá un estado *Nuevo* (si se ha insertado una nueva ocupación), *Modificado* (si se ha variado el valor) y *Eliminado* (si se ha borrado).

Para información más detallada, véase el apartado *Descripción de la tabla de movimientos y sus datos*.

- **SSP_TRIGGER_AFI_MOV_GT:** se encuentra en el Meta4Object **Información sobre el periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD_MAINTENANCE) y se ejecuta siempre que se producen cambios en el historial de grupo de tarifa (inserción, modificación o borrado de registros).

Este método funciona igual que el de ocupaciones.



Recuerde que una nueva Cabecera TC1 para un empleado implica la baja de la anterior Cabecera y una nueva alta sucesiva en la Seguridad Social.

- **SSP_TRIGGER_AFI_MOV_TC1:** se encuentra en el Meta4Object **Información sobre el periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD_MAINTENANCE) y se ejecuta siempre que se han producido cambios en el historial de cabeceras TC1 (inserción, modificación o borrado de registros).

Al insertar un registro nuevo en el historial, el método introduce en la tabla de movimientos:

- Una línea de baja para la última cabecera
- Una línea de alta con la nueva Cabecera TC1 (nueva alta en la Seguridad Social)

Cuando se modifica un registro del historial, el método cambia el registro correspondiente de la tabla de movimientos con el nuevo valor y pasa su estado a *Modificado*. Si cambia un registro que no es el último, también se modifican los registros de alta y baja afectados.

Al eliminar un registro del historial, el método cambia, en la tabla de movimientos, el estado de ese registro a *Eliminado*; también, la última baja existente pasa a *Eliminado*.

Para información más detallada, véase el apartado *Descripción de la tabla de movimientos y sus datos*.

- **SSP_TRIGGER_AFI_MOV_C:** se encuentra en el Meta4Object **Información sobre el periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD_MAINTENANCE) y se ejecuta siempre que se han producido cambios en el historial de contratos legales (inserción, modificación o borrado de registros).

En la aplicación estándar, la gestión de contratos de los empleados se realiza a través del historial de contratos. Cada contrato interno tiene asignado un contrato legal. En la tabla de movimientos, sólo se reflejan los cambios que se han producido en el ámbito del contrato legal. Así, si un empleado ha cambiado de contrato interno, pero tanto el antiguo como el nuevo tienen asignado el mismo contrato legal, no se producirá ningún cambio en la tabla de movimientos.

Este control se realiza a través del método

SSP_TRIGGER_AFI_PRECONTROL que se ejecuta de manera previa al método **SSP_TRIGGER_AFI_MOV_C**; así, éste no llega a ejecutarse si el nuevo registro no implica un cambio de contrato legal.

Este método controla también la inserción de una línea nueva: la línea DAM. Esta línea se genera en el Fichero AFI debajo de una línea FAB para un movimiento de cambio de contrato (FABMC).

La línea DAM aparece exclusivamente cuando se informa al CENDAR de:

- Contratos que tienen una relación laboral especial con la Seguridad Social
- Contratos acogidos a subrogación parcial
Se informa además de la fecha de antigüedad de contrato.
- Contratos para sustituciones
Se indica el número de la Seguridad Social del trabajador sustituido y la causa de la sustitución.

Si estos campos tienen datos, la línea DAM se generará siempre. Si estos campos no tienen ningún valor asociado, la línea DAM carecerá de información y no se generará en el Fichero AFI.

Independientemente de que la línea DAM se genere para estos casos, en la línea FABMC, se insertará mas información sobre el cambio de contrato. Además, en la línea FABMC, se informa sobre contratos dirigidos a trabajadores que cumplan alguno de estos perfiles:

- Condición de desempleado
- Mujer subrepresentada
- Incapacitado readmitido
- Primer trabajador autónomo
- % Minusvalía
- Exclusión social

Por lo demás, el funcionamiento de este método es igual al de ocupaciones y el grupo de tarifa.

- **SSP_TRIGGER_AFI_MOV_T_PARCIAL:** se encuentra en el Meta4Object **Información sobre el periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD_MAINTENANCE) y se ejecuta siempre que se producen cambios en el historial de porcentaje de jornada parcial (inserción, modificación o borrado de registros).

Para ciertos códigos de contratos, existe la posibilidad de transformar el porcentaje de jornada parcial a completa (es decir, de inferior de 100% a un 100% total) manteniendo el código del contrato como parcial. Así pues, puede haber periodos de jornada completa dentro del periodo de duración de un código de contrato descrito como parcial.

En estos casos, la aplicación muestra un mensaje que avisa al usuario que está asignando el porcentaje correspondiente a una jornada completa (100%) en un contrato a tiempo parcial. La transformación de jornada parcial a completa, sin que el código del contrato varíe, solo está permitida para determinados códigos. Debe comprobar que el contrato que utiliza es uno de ellos.

Su comportamiento es similar al de métodos que se han explicado.



Estos métodos se repiten también en el Meta4Object de información del rol (SCO_HR_ROLE_MAINTENANCE) y en el de movimientos del rol con el mismo proceso de ejecución.

- **SSP_TRIGGER_AFI_MOV_G_L**: se encuentra en el Meta4Object **Información sobre el periodo del RH** (SCO_HR_PERIOD_MAINTENANCE) y se ejecuta siempre que se producen movimientos en el historial de reducción de jornada por Guarda legal. Estos movimientos pueden ser de inserción, modificación o borrado de registros.

El proceso que desencadena es el siguiente:

1. Valida que no exista concurrencia (**SSP_ACTIVA** distinto de 1)
2. Comprueba si, durante un intervalo de tiempo, existe algún movimiento en el historial de guarda legal.

Si se ha producido algún movimiento (inserción, modificación o borrado), se reflejará en la tabla de movimientos de esta forma:

1. Insertará un registro con un **ID Estado Nuevo** y una línea **MB** con un **ID Motivo de baja S.S 99**.
2. Insertará un registro con un **ID Estado Nuevo** y una línea **MA** con el valor **016** en el campo **Colectivo del trabajador**.

Este método:

- Comprueba las colisiones con otros historiales.
- Analiza si la reducción por guarda legal se produce sobre una base de jornada reducida o de jornada completa.
- Comprueba si el mismo día en el que se asigna una guarda legal hay un cambio de Cabecera TC1 para ese mismo empleado. Si es así, lo notifica al CENDAR de la siguiente manera:
 - En el movimiento de baja que se genera, el motivo de baja será el **54**, en lugar del **99**, porque prevalece el motivo de baja de la Cabecera TC1 sobre el de la guarda legal. En la línea de movimiento de alta, el campo **Colectivo del trabajador** tendrá el valor **016**, correspondiente a guarda legal.



La legislación no permite dar de alta a un empleado y asignarlo al colectivo de guarda legal en la misma fecha ya que no autoriza el inicio de la guarda legal el mismo día del alta.

Localización de un método de actualización AFI en otro Meta4Object

Los métodos tienen que estar localizados en los Meta4Objects en los que se graba la información relevante para el Fichero AFI.

En el apartado *Descripción de los métodos* de este capítulo, se listan los Meta4Objects en los que la aplicación estándar tiene localizados los métodos de actualización para el Fichero AFI.

Si existe otro Meta4Object en el que se escribe información que debe reflejarse en el Fichero AFI, deberá incluir, en el Meta4Object, el método de actualización correspondiente. A continuación, se detallan los pasos que debe seguir:



Se ofrece el modo de actuación que se ha seguido en la aplicación estándar, pero podrá modificarlo si lo considera oportuno.

1. Incluya, en el Meta4Object, un nodo para cada uno de los historiales necesarios para el Fichero AFI. Aunque en los historiales no se escriban datos, son necesarios para que el historial sobre el que se escribe, pueda leer la información que necesite.


Las estructuras de nodo se pueden crear o reutilizarse de las que existen en los otros Meta4Objects en los que están los historiales. Si se decide reutilizar las existentes, hágalo con las del Meta4Object del rol, ya que los métodos se han creado específicamente para el Fichero AFI y no será necesario modificarlos.

2. Incluya un nodo para la tabla de movimientos del Fichero AFI. En esta tabla, los métodos escriben todos los movimientos que se han producido.
3. Mediante un conector registro-bloque, una el nodo padre con los historiales que se han incluido. La conexión se hará a través del **ID RH** y el **Núm. alta**.
4. Cambie, a través de la opción **Editar elementos del conector**, el orden de los conectores Delete, Insert y Update, según el nodo.

En la aplicación estándar, estos conectores tienen orden 2 (para contratos legales), 3 (para ocupaciones), 4 (para grupo de tarifa) y 5 (para cabeceras TC1).


Primero, se borrarán, actualizarán e insertarán los registros de contratos; después, los de ocupaciones y grupo de tarifa. Finalmente, los de cabeceras TC1.

Figura 34. Orden de los conectores

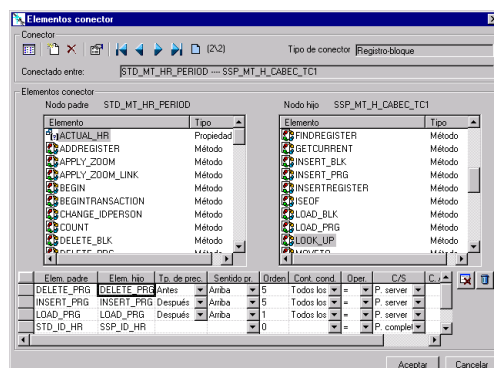

5. Cree, en los nodos de los historiales donde escriba el Meta4Object, el método de actualización para el Fichero AFI.

Figura 35. Creación de métodos en cada historial

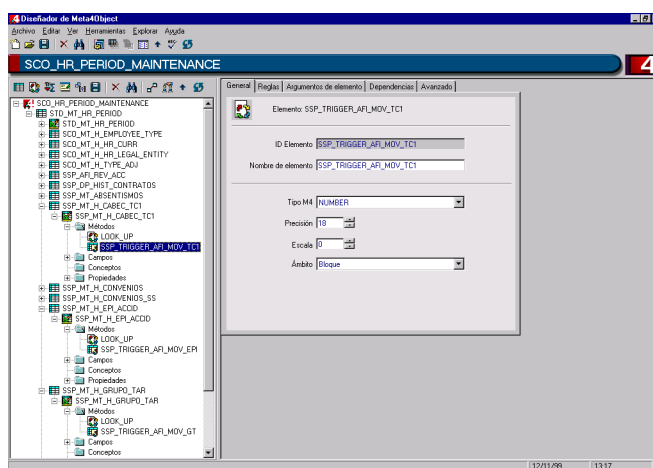

Estos métodos son de ámbito bloque y de arquitectura servidor C/S.

Si ha localizado el método ya existente en la aplicación estándar en otro Meta4Object diferente, podrá reutilizar el código de dicho método.

6. Cree un conector libre en los nodos de los historiales donde escriba el Meta4Object.
7. Conecte el `insert_blk` con el método correspondiente (*después* y *server*).
8. Cambie el tipo de ejecución de C/S a OLTP. De esta forma, tendrá cargados todos los datos necesarios, no sólo los que se levanten en ese momento, en el servidor.
9. Para que el proceso funcione, levante el Meta4Object con un modo de carga 0, es decir, carga automática desactivada.

Por medio del *mensaje AFI*, se envían a la T.G.S.S. documentos de altas, bajas

Mensaje de afiliación (AFI)

y variaciones de datos. Un mensaje AFI está formado por segmentos de cabecera con datos de la empresa y segmentos de datos del trabajador.

Segmentos son las secciones en las que se divide el mensaje AFI; agrupan la información de los datos que se comunican a la T.G.S.S. De este modo, existe un segmento que recoge la información específica del empresario, otro recoge la del trabajador, etcétera.

Los segmentos que recogen información específica del empresario aparecen siempre una vez en el mensaje AFI. Los segmentos de los trabajadores sólo aparecen si se realizan movimientos en el ámbito del trabajador y pueden repetirse tantas veces como acciones se quieran realizar.

La siguiente tabla recoge los segmentos del mensaje AFI que se han implantado en la aplicación estándar Meta4® PeopleNet®; además, indica, en cada uno, el carácter condicional u obligatorio que tienen para el sistema:

Tabla 3. Segmentos del mensaje AFI

SEGMENTO	DESCRIPCIÓN	CARACTER
ETI	Etiquetas de proceso	Obligatorio
SIL	Contraseña de SILCON	Obligatorio
EMP	Identificador de la empresa	Obligatorio
RZS	Razón social	Obligatorio
EXC	Explotación y clave	Condicional
TRA	Trabajador	Condicional
AYN	Apellidos y nombre	Obligatorio
DOM	Domicilio del trabajador	Obligatorio
LDD	Localidad del domicilio decodificado	Obligatorio

Tabla 3. Segmentos del mensaje AFI

SEGMENTO	DESCRIPCIÓN	CARACTER
FAB	Fechas de alta y baja	Condicional
DAM	Datos asociados al movimiento	Obligatorio (*)
ETF	Etiquetas de proceso	Obligatorio

(*)Esta línea se genera debajo de una línea FAB, si se define un tipo determinado de contrato:

- Contratos por subrogación parcial
- Contratos acogidos al régimen laboral de carácter especial
- Contratos para una sustitución

Datos necesarios para generar el Fichero AFI

En este apartado, se detallan todos los campos de la base de datos que hay que rellenar para generar el Fichero AFI.

Aunque todos estos campos son necesarios para la correcta ejecución del AFI, no todos aparecen en el mensaje que se envía. Por ello, a continuación, se va a diferenciar entre los que se muestran y los que no en el mensaje.

Campos necesarios por cumplimentar (aparecen en el mensaje AFI)

A continuación, se describe:

- El elemento del segmento del mensaje AFI que se va a rellenar
- Los campos que hay que rellenar en la aplicación porque esos datos deben ir obligatoriamente en el mensaje AFI
- La opción de menú de la aplicación en la que aparecen



Los campos están agrupados por cada segmento del mensaje AFI.

Tabla 4. Segmento ETI

Elemento del segmento	Opción de menú	Campo
Clave de autorización	Centros de Pago S.S.	Clave autorización
Clave SILCON	Centros de Pago S.S.	Clave SILCON
Fecha de preparación	Generación del fichero de afiliación	Fecha presentación
Hora de preparación	Generación del fichero de afiliación	Hora presentación
Indicador de prueba	Generación del fichero de afiliación	Indicador de prueba
Identificador de sintaxis de proceso	Generación del fichero de afiliación	Programa que lo va a procesar
Referencia de control de intercambio	Generación del fichero de afiliación	Nombre base del fichero(*)

(*): si no se rellena este campo, el sistema asignará un nombre automáticamente. Para más información, vea el apartado *Generación del Fichero AFI*.

Tabla 5. Segmento SIL

Elemento del segmento	Opción de menú	Campo
Contraseña actual	Centros de Pago S.S.	Contraseña SILCON

Tabla 6. Segmento EMP

Elemento del segmento	Opción de menú	Campo
Código de cuenta de cotización a la S.S.: Provincia	Cabeceras TC1	Núm. cuenta de cotización
Código de cuenta de cotización a la S.S.: Número	Cabeceras TC1	Núm. cuenta de cotización
Código de cuenta de cotización a la S.S.: Régimen de la Seguridad Social	Cabeceras TC1	ID Régimen sector
País	Empresas	ID País (*)
Tipo de identificación	Empresas	ID Tipo de ID Legal
Número de identificación del empresario	Empresas	ID Legal

(*)El **ID País** debe tener siempre asignado un **ID Nación S.S.**

Tabla 7. Segmento RZS

Elemento del segmento	Opción de menú	Campo
Tipo alfabético de empresario	Empresas	ID Tipo Alf. Emp.

Tabla 8. Segmento TRA

Elemento del segmento	Opción de menú	Campo
Número de afiliación a la Seguridad Social: Provincia	Alta del periodo del RH	Nº SS
Número de afiliación a la Seguridad Social: Número	Alta del periodo del RH	Nº SS
Tipo de identificador	Alta del periodo del RH	Tipo documento
Alfaclave	Alta del periodo del RH	Documento
Nacionalidad	Alta del periodo del RH	ID País nacionalidad (*)

(*) Este campo sólo es obligatorio para empleados con nacionalidad extranjera.

Tabla 9. Segmento AYN

Elemento del segmento	Opción de menú	Campo
Primer apellido	Información sobre la persona	1er. Apellido

Tabla 10. Segmento DOM

Elemento del segmento	Opción de menú	Campo
Domicilio postal: Nombre y vía	Información sobre la persona Alta del periodo del RH	Línea dirección - Núm. vía- Tipo lugar - ID Tipo de vía Dirección - Núm. vía - Tipo de vía - Tipo de lugar
Código postal	Información sobre la persona Alta del periodo del RH	Distrito postal Distrito Postal

Tabla 11. Segmento LDD

Elemento del segmento	Opción de menú	Campo
Localidad	Información sobre la persona Alta del periodo del RH	ID Población ID Población
Provincia	Información sobre la persona Alta del periodo del RH	ID Provincia ID Población

Tabla 12. Segmento FAB

Elemento del segmento	Opción de menú	Campo
Fecha real	En caso de alta: Alta del periodo del RH	Fecha de alta
	En caso de baja: Bajas de periodos de RH	Fecha de baja
	En caso de cambio de grupo de cotización: Historial grupos de tarifa (en Información sobre el Periodo del RH)	Inicio
	En caso de cambio de contrato: Historial de contratos (en Información sobre el Periodo del RH)	Inicio
	En caso de cambio de ocupaciones: Historial de ocupaciones (en Información sobre el Periodo del RH)	Inicio

Tabla 12. Segmento FAB

Elemento del segmento	Opción de menú	Campo
Grupo de cotización	En caso de alta: Alta del periodo del RH En caso de cambio de grupo de cotización: Historial grupos de cotización (en Información sobre el Periodo del RH)	Grupo de tarifa ID Grupo tarifa
Ocupaciones	En caso de alta: Alta del periodo del RH En caso de cambio de ocupación Historial de ocupaciones (en Información sobre el Periodo del RH)	ocupación ID ocupación
Clave de contrato de trabajo	En caso de alta: Alta del periodo del RH En caso de cambio de contrato: Historial de contratos (en Información sobre el Periodo del RH)	Contrato interno ID Contrato interno
Situación	Bajas de periodos de RH	ID Motivo de fin (1)
Fecha de nacimiento	Información sobre la persona Alta del periodo del RH	Fecha de nacimiento
Sexo	Información sobre la persona Alta del periodo del RH	ID Sexo
Condición de desempleado	En caso de alta: Alta del periodo del RH En caso de cambio de contrato: Historial de contratos (en Información sobre el Periodo del RH)	ID Condición desempleado

Tabla 12. Segmento FAB

Elemento del segmento	Opción de menú	Campo
Mujer subrepresentada	En caso de alta: Alta del periodo del RH En caso de cambio de contrato: Historial de contratos (en Información sobre el Periodo del RH)	Mujer subrepresentada
Coeficiente tiempo parcial	En caso de alta: Alta del periodo del RH En caso de cambio de jornada: Historial de contratos (en Información sobre el Periodo del RH)	% jornada parcial Porcentaje jornada parcial
Incapacitado readmitido	En caso de alta: Alta del periodo del RH En caso de cambio de contrato: Historial de contratos (en Información sobre el Periodo del RH)	Incapacitado readmitido

Tabla 12. Segmento FAB

Elemento del segmento	Opción de menú	Campo
Primer trabajador autónomo	En caso de alta: Alta del periodo del RH En caso de cambio de contrato: Historial de contratos (en Información sobre el Periodo del RH)	Primer trabajador autónomo
Grado de minusvalía	En caso de alta: Alta del periodo del RH En caso de cambio de contrato por minusvalía: Historial de contratos (en Información sobre el Periodo del RH)	% minusvalía
Trabajador en exclusión social	En caso de alta: Alta del periodo del RH En caso de cambio de contrato: Historial de contratos (en Información sobre el Periodo del RH)	Exclusión social

(1): Sólo es necesario cumplimentarlo en caso de baja del empleado. El **Motivo de baja** debe tener asignado un **Motivo de baja S.S.**

Tabla 13. Segmento DAM

Elemento del segmento	Opción de menú	Campo
Indicador de subrogación parcial	Alta del periodo del RH En caso de cambio de contrato: Historial de contratos (en Información sobre el Periodo del RH)	Subrogación parcial
Fecha de inicio de contrato	En caso de alta: Alta del periodo del RH En caso de cambio de contrato: Historial de contratos (en Información sobre el Periodo del RH)	Fecha de alta Inicio
Relación laboral de carácter especial	En caso de alta: Alta del periodo del RH En caso de cambio de contrato: Historial de contratos (en Información sobre el Periodo del RH)	ID Relación laboral especial
Causa de sustitución	En caso de alta: Alta del periodo del RH En caso de cambio de contrato: Historial de contratos (en Información sobre el Periodo del RH)	ID Causa sustitución

Tabla 13. Segmento DAM

Elemento del segmento	Opción de menú	Campo
Indicador pérdida de beneficios	Contratos para la formación celebrados con posterioridad a la entrada en vigor del RDL 10/2010 que no cumplen los requisitos para bonificarse	Indicador pérdida beneficios
Relación laboral de caracter especial	Contratos para la formación prorrogados con posterioridad a la entrada en vigor del RDL 10/2010 cuya prórroga cumple los requisitos para la bonificación	ID Relación laboral especial
NUSS del trabajador sustituido	En caso de alta: Alta del periodo del RH En caso de cambio de contrato: Historial de contratos (en Información sobre el Periodo del RH)	Nº S.S. del sustituido

Tabla 14. Segmento ETF

Elemento del segmento	Opción de menú	Campo
Clave SILCON	Centros de pago S.S.	Clave SILCON
Fecha de preparación	Generación del fichero de afiliación	Fecha presentación
Hora de preparación	Generación del fichero de afiliación	Hora presentación
Indicador de prueba	Generación del fichero de afiliación	Indicador de prueba
Identificador de sintaxis de proceso	Generación del fichero de afiliación	Programa que lo va a procesar
Referencia de control de intercambio	Generación del fichero de afiliación	Nombre base fichero

Campos necesarios por cumplimentar (no aparecen en el mensaje AFI)

A continuación, se listan los campos que deben rellenarse para que se pueda ejecutar el Fichero AFI, pero que no aparecen en el mensaje que se genera.

Tabla 15. Campos a rellenar

Opción de menú	Campo
Cabeceras TC1	ID Cabecera TC1
Cabeceras TC1	ID Centro de pago de S.S.
Centros de pago S.S.	ID Centro de pago de S.S.
Centros de pago S.S.	ID Centro de pago de S.S.
Empresas	ID Empresa
Historial Cabeceras TC1 (en Información sobre el Periodo del RH)	ID Cabecera TC1
Historial Cabeceras TC1 (en Información sobre el Periodo del RH)	Inicio
Historial Cabeceras TC1 (en Información sobre el Periodo del RH)	Fin
Generación del fichero de afiliación	Fecha de inicio del periodo
Generación del fichero de afiliación	Fecha de fin del periodo
Generación del fichero de afiliación	Nombre ejecución (del fichero afiliación)

Sistema RED Cotización (FAN)

7

Acerca de este capítulo

En este capítulo, se muestra el proceso que debe seguir desde Meta4® PeopleNet® para emitir el contenido de los TC (TC2 Y TC1) a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de medios informáticos.

A lo largo de este capítulo, se realiza:

- Una descripción funcional de la emisión de los modelos de cotización en la aplicación
- Una descripción del proceso operativo para la emisión de los modelos de cotización
- Una relación de las variables RED (activas) de la aplicación estándar
- Una descripción de los datos necesarios para la emisión del Fichero FAN y de la tabla temporal utilizada para la emisión del TC1



Para más información sobre el proceso funcional de la emisión del Fichero FAN, vea el capítulo "Seguridad Social: FAN, Certificados y Bonificaciones" de la *Guía de usuario de la Nómina* o consulte la Ayuda en línea que ofrece la aplicación.

Introducción

La Tesorería General de la Seguridad Social (T.G.S.S.) utiliza el Sistema RED (Remisión Electrónica de Documentos) para permitir la comunicación directa de datos entre los ordenadores de las empresas y los de la Seguridad Social.

Este servicio abarca dos ámbitos:

- Cotización: presentación de documentos de las series TC, relación nominal de trabajadores, a través del Fichero FAN
- Afiliación: altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores, consultas de trabajadores y empresas, a través del Fichero AFI



Este capítulo se centra en el primer ámbito. Para obtener más información sobre el fichero de afiliación (Fichero AFI), véase el capítulo "Sistema RED Afiliación" en el manual *Configuración de nómina*.

La aplicación Meta4 PeopleNet permite gestionar el intercambio electrónico de datos referentes a la cotización.

La generación de los TC1 y TC2 a la Seguridad Social se realiza a través del fichero de cotización (Fichero FAN).

Tras la ejecución del Sistema RED, se generan dos ficheros (uno para el TC1 y otro para el TC2). El TC2 se remite electrónicamente a la Seguridad Social y el TC1 se imprime.

La impresión en papel del TC1 es necesaria para la gestión de las liquidaciones complementarias y de las liquidaciones normales a las que se ha rechazado el cargo en cuenta. En estos casos, es necesario llevar este impreso a la entidad bancaria para hacer efectivo estos pagos de la empresa a la Seguridad Social.

Los datos referentes a la cotización enviados por las empresas pueden variar en función de las características de cada una. La Seguridad Social contempla una serie de situaciones que aunque no tienen que darse obligatoriamente, pueden ser necesarias para particularizar determinados casos.

Por ejemplo, una mutua puede pactar con la Seguridad Social la posibilidad de actuar como su propia aseguradora. De esta forma, esta empresa no necesita cotizar en casos de IT y AP, puesto que dichos servicios los cubre ella misma.

Meta4 PeopleNet permite gestionar algunas de estas situaciones. Para ello, se han creado las *Variables RED* o *activas*. Estas variables tienen comportamientos de cotización que se activan cuando se asignan valores. Una vez activadas, aparecen en la cuenta de cotización correspondiente. Si el usuario desea utilizar una de estas activas, deberá parametrizar la nómina correctamente cuando sea necesario (creación de conceptos de nómina, de campos en el acumulado de la Seguridad Social, etcétera). Para más información acerca de la descripción funcional de cada variable, de los elementos que hay que definir para cada variable, de los parámetros necesarios en la nómina y del modo en que se ve afectado el TC1 y el Fichero FAN, consulte el apartado *Variables RED: funcionalidad* del capítulo "Seguridad Social: FAN, Certificados y Bonificaciones" de la *Guía de usuario de Nómina*.

Emisión de los modelos de cotización

La aplicación estándar permite emitir los modelos de cotización TC1 y TC2:

- El Fichero FAN para el modelo TC1 debe estar impreso para poder llevarlo a la entidad bancaria y hacer efectivo el pago a la Seguridad Social.
- El Fichero FAN con el modelo TC2 se envía directamente a la Seguridad Social. Dicho fichero permite remitir a la Tesorería General de la Seguridad Social una relación nominal de las cotizaciones de los trabajadores y las empresas.

Debe enviar un Fichero FAN por cada Centro de Pago a la Seguridad Social que tenga la empresa.

Un fichero tiene diferentes mensajes. Se genera un mensaje FAN por cada una de las cabeceras TC1 que el Centro de Pago a la Seguridad Social tenga definidas.

Una Cabecera TC1 corresponde a un Código de Cuenta de Cotización (CCC). Este código agrupa un conjunto de empleados, según la definición de la Tesorería General de la Seguridad Social (T.G.S.S.). Así, hay una Cabecera TC1 para aquellos empleados que tengan un contrato de formación, otra para los que sigan el régimen general (única cabecera que es obligatoria) y otra para administradores, socios, etcétera, con peculiaridades en su cotización. La Tesorería General de la Seguridad Social determina los tipos de cuentas de cotización que pueden existir.

Las cabeceras TC1 se agrupan dentro de un Centro de Pago a la Seguridad Social.


Cada Centro de Pago representa una delegación provincial de la empresa y hará efectivos los ingresos en la oficina de la Tesorería que le corresponda, según su domiciliación.

En una empresa, habrá tantos centros de pago a la Seguridad Social como delegaciones provinciales tenga.



En un mismo Centro de Pago, puede haber varios Centros de Trabajo. Por ejemplo, una empresa puede tener el centro de Madrid como Centro de Pago, pero dentro de éste puede haber diferentes centros de trabajo: el de Getafe, Las Rozas, etcétera. La relación entre los Centros de Pago y los Centros de Trabajo no se manifiesta en el Fichero FAN. El campo que indica los Centros de Trabajo es transparente al AFI.

Figura 1. Emisión FAN

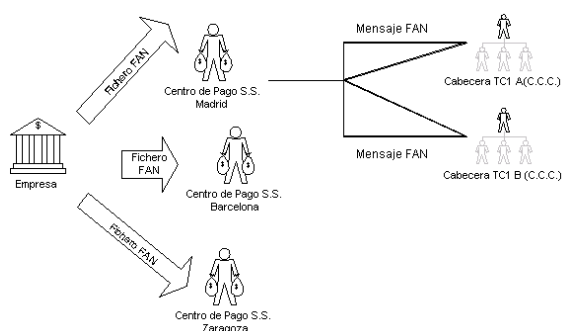

Debe tener en cuenta que:

- Las cotizaciones a través del Fichero FAN pueden corresponder a una paga normal o a atrasos, pero nunca a una paga extra.



Los atrasos son cantidades que se perciben en un mes diferente al que corresponde debido a errores en la percepción de una paga normal, firma de convenios con carácter retroactivo, etcétera.

- Los atrasos tendrán una fecha de pago (momento en el que se realiza el pago) posterior a la de imputación (momento en el que se debería haber realizado el pago).
- El periodo de liquidación (fecha desde y hasta) define los atrasos por cada paga que se incluyen en el Fichero FAN; esas fechas son las del primer y último mes del periodo de liquidación, respectivamente.



En el periodo de liquidación, puede haber meses en los que no se produzca ninguna liquidación, es decir, puede que no existan registros en el acumulado para esas fechas de pago e imputación. Entonces, se pasarán por alto esos meses, ya que no aportan datos al programa.

Proceso operativo para la emisión de seguros sociales

Para generar correctamente los Ficheros FAN, siga estos pasos:

1. Analice la situación que la empresa, de acuerdo con sus características (si es autoaseguradora, si se desea la separación de bases positivas y negativas, etcétera), desea definir para generar el fichero.

2. Decida la forma de proceder en las liquidaciones retroactivas, por ejemplo, si va a rectificar la información presentada en una liquidación normal L00, realizando un cálculo retroactivo de la nómina y generando posteriormente los seguros sociales con el liquidador de revisión que proceda (L03, L04, L09), compensando bases positivas y negativas entre sí para liquidar sólo la diferencia entre ellas, o sin realizar la compensación.
3. Defina, si es necesario, las variables que han hecho posible esa situación.
4. Asocie las variables a un Centro de Pago a la Seguridad Social.
5. Asigne un valor a la variable que desea activar.




Si no se indica un valor, la variable no se activará.

6. Ejecute el Fichero FAN.



Los pasos 3, 4 y 5 sólo son necesarios para aquellas empresas cuya situación (diferente a la estándar) requiera la utilización de variables. Si no es así, bastará con la parametrización y ejecución del Fichero FAN.

Figura 2. Proceso operativo

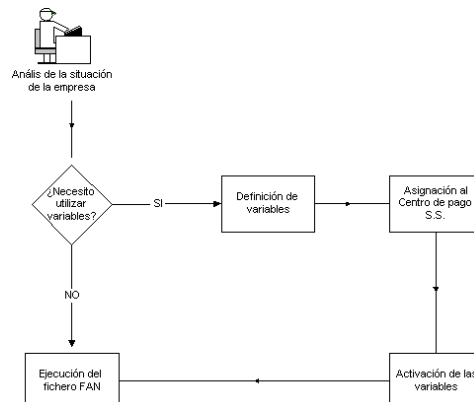

Definición de las variables RED

Para obtener información sobre las variables de la aplicación, obtenga acceso, a través de la opción de menú **Variables RED: Cotización** en la ruta **Nómina | Sistema RED: cotización | Variables RED: cotización**, a este formulario:

Figura 3. Variables RED: cotización

Variable RED: cotización

Variables RED: Cotización

ID Variable: ACTIVA_BONIFICACION_PI

Núm. variable: 4

Nombre de variable: Bonificación Personal Investig

Comentario: Variable activa si esta posición está activa y, al menos, tb. la posición 1. Líneas del FAN afectadas: Se imprimen las líneas EDLCD24 y EDTCD24 (resta en

Comentario valor: Valor: (Expresión de 6 Campos Lógicos del Acumulado SS precedidos por una arroba) Variable Activa: (Existe la variable/pos=4 en el SSFORMS. y, al menos, la variable/pos=1 y, el valor de la variable

En este formulario, se definen las variables que se tendrán en cuenta para configurar el Sistema RED Cotización; tiene estos campos:

- **ID Variable:** código identificativo de la variable
- **Núm. variable:** número de variable específica o registro que se está activando con respecto a la variable genérica a la que pertenece
 Por ejemplo, la variable ACTIVA_CONCEPTOS_DÍAS, con número 2, corresponde a los días de maternidad; la variable ACTIVA_CONCEPTOS_DÍAS, con número 5, corresponde a los días de cotización.
- **Nombre variable:** nombre de la variable
- **Comentario:** campos del TC1 y líneas del Fichero FAN que, si se activa la variable, se ven afectadas
- **Comentario valor:** en este campo, se indica el tipo de valor de la variable especificada. Los valores pueden ser de tres tipos:
 - Tipo *flag*: la variable tomará el valor 0, 1 o 2. Con valor 0, la variable no está activada. Para activar un comportamiento determinado, tomará el valor 1 o 2.
 Por ejemplo, la variable *Recargo de mora* con valor 0 está desactivada. Con valor 1, se aplica un porcentaje de recargo y se eliminan las bonificaciones y reducciones. Con valor 2, se aplica el porcentaje de recargo, pero no se eliminan las bonificaciones y reducciones.
 - Campo del acumulado de la Seguridad Social: la variable tomará, para este campo, el valor que se le haya indicado.

- Concepto: la variable tomará el valor del concepto que se le haya indicado. Dicho concepto se identifica a través de su ID DM e ID DM Componente.

Activación de variables RED

Antes de activar una variable, hay que asociarla al Centro de Pago de la Seguridad Social, que representará la cuenta de cotización principal, desde la que se efectuará la remisión electrónica de datos (Sistema RED) a la Tesorería General de la Seguridad Social.

1. Para ello, a través de la opción de menú **Centros de pago S.S** en la ruta **Organización | Organización legal**, seleccione el Centro de Pago al que desea asociar la variable.

Figura 4. Centros de pago S. S.

ID Centro de pago S.S.	Centro de pago S.S.	ID Empresa
META4M	META4M	0001
META4B	META4B	0001
META4S	META4S	0003
META4M2	META4M2	0001



Es obligatorio que el código identificativo (ID) del Centro de Pago coincida con el de la Cabecera TC1 principal, es decir, con aquella cabecera a través de la cual se centraliza el pago. Si estos códigos no coinciden, no podrá saber cuál es la cabecera principal de la que se van a obtener los datos.

Esta ventana, en la que se definen y gestionan los Centros de Pago a la Seguridad Social. Para más información sobre los campos que deben cumplimentarse vea el capítulo "Seguridad Social: FAN, Certificados y Bonificaciones" de la *Guía de usuario de Nómina* o consulte la ayuda en línea de la aplicación.

2. Una vez seleccionado el Centro de Pago a la Seguridad Social, obtenga acceso a la pestaña **Parámetros FAN**; desde ahí, podrá asociar y activar la variable:
- Para asociar una variable a ese Centro de Pago, haga clic en el botón **Nuevo** y seleccione la variable que quiere asociar mediante el botón de remonte del campo **Variable**.
 - Para activar una variable, rellene el campo **Valor**. Según las variables que se activen, así será la forma definitiva del TC2 y de los campos que aparecerán en el TC1, es decir, las características de la empresa determinarán la necesidad de rellenar determinados campos.
- En el caso de contratos de formación, si activa la variable **ACTIVA_CONT_FORM** que sirve para indicar esta condición, se rellenará la casilla 601 del TC1 y se imprimirán las líneas EDLCD10 o EDLCD11 para cada empleado que reciba formación.

Figura 5. Parámetros FAN

The screenshot shows the 'Centros de pago SS' application. The left sidebar contains a tree view with 'Centros de pago SS', 'Parámetros FAN', and 'Parámetros AFI'. The main area is titled 'Centros de pago SS' and shows the 'Parámetros FAN' tab. The form fields include:

- ID Variable:** HORAS_HUELGA
- Núm. variable:** 1
- Valor:** @SSP_HORAS_HUELGA@SSP_PHORAS_HUELGA@SSP_B60_HORAS_HUELGA@SSP_R65_HORAS_HUELGA
- Ayuda:** Valores: [Expresión de 4 Campos Lógicos del Acumulado precedidos por una arroba]
Variable Activa: [Existe la variable en el SSFORMS, y el valor de la variable al menos contiene una arroba "@"]
- Comentario:** Líneas del FAN afectadas:
- Se modifica el Campo Huelga de la línea DAT (Epígrafe 113) aparece "H" antes de los días de cotización.

At the bottom, there is a table with the following data:

ID Variable	Núm. variable
HORAS_HUELGA	1
HORA_COTIZACION	1

La pestaña **Parámetros FAN** tiene estos campos:

- **Variable:** código identificativo de la variable que desea activar para el Centro de Pago a la Seguridad Social seleccionado; permitirá configurar el contenido del TC2 y del TC1 para dicho centro.
- **Núm. Variable:** número de variable específica que se está activando con respecto a la variable genérica a la que pertenece.

Por ejemplo, la variable ACTIVA_CONCEPTOS_DÍAS, con número 2, corresponde a los días de maternidad; la variable ACTIVA_CONCEPTOS_DÍAS, con número 5, corresponde a los días de cotización.

- **Valor:** valor que tomará la variable especificada

Los distintos tipos de valores que pueden insertarse se explican en el campo **Ayuda**.

- **Ayuda:** en este campo, se indica el tipo de valor de la variable especificada

Los valores pueden ser de tres tipos:

- Tipo *flag*: la variable tomará valor 0, 1 o 2. Con valor 0, la variable no está activada. Para activar un comportamiento determinado, tomará el valor 1 o 2.
- Campo del acumulado: la variable tomará el valor del campo del acumulado que se le haya indicado. El nombre del campo debe ir precedido de @. Por ejemplo: @SSP_DIAS_MATERN, @SSP_DIAS_ACCID, @SSP_DIAS_COTIZACION, etcétera.
- Concepto: la variable tomará el valor del concepto; el concepto se identifica a través del ID DM e ID DM Component que se le haya indicado. Por ejemplo, se indica DM1, SSP_T_EMP_COLAB_VOL_E.
- **Comentario:** en este campo, aparecen los campos del TC1 y las líneas del TC2 que se ven afectados al activar la variable.

Generación del fichero de cotización

Para emitir el TC1 y el TC2, obtenga acceso a la ventana de generación del fichero a través de la opción de menú **Generación del fichero de cotización**.

En la ventana a la que se tiene acceso a través de esta opción de menú podrá:

- Seleccionar la paga que se va a remitir a la Seguridad Social a través del Fichero FAN
 - Indicar el tipo de paga
 - Activar el indicador de prueba
 - Indicar otros datos (fecha de presentación, calificador de liquidación, etcétera)
 - Definir los parámetros de impresión
1. Seleccione, a través del botón **Seleccionar paga**, la paga cuyos datos van a ser enviados a través del Fichero FAN. Al hacer clic en este botón se muestran las pagas existentes a partir el día 1 del mes anterior al mes en

curso. Si desea visualizar no sólo las pagas desde el día 1 del mes anterior, si no todas las pagas existentes, marque la casilla y posteriormente haga clic en el botón **Seleccionar paga**.

Una vez seleccionada la paga, se cumplimentará de manera automática la la Fecha de agrupación de TCs, la fecha inicio y fin de la paga seleccionada y el nombre y tipo de la paga.

La fecha de agrupación de TCs indica la fecha que se utiliza para filtrar los datos del acumulado de la Seguridad Social que se procesan durante la ejecución del fichero FAN. En pagas normales se tienen en cuenta los registros del acumulado calculados como paga normal y los calculados desde la opción Ajustes de la Seguridad Social. En pagas retroactivas se tienen en cuenta los registros del acumulado calculados como paga retroactiva.

Esta fecha debe ser la fecha de la paga del fichero FAN y el impreso TC1 que va a liquidar

2. Para indicar el tipo de paga, seleccione una de estas posibilidades:

- **Paga normal:** para lanzar en el proceso las pagas normales y de ajustes de TCs.
- **Paga normal y retroactiva:** para lanzar las pagas actuales y los atrasos
- **Paga retroactiva:** sólo se tienen en cuenta las pagas de atrasos existentes.

Para establecer un periodo de inicio y fin de imputación para pagas retroactivas, puede hacer clic en el botón **Elegir retroactivas**. Se muestra un listado de todas las pagas de atrasos efectivamente calculadas para la fecha de agrupación de TCs elegida anteriormente. Las pagas aparecen listadas en orden cronológico, desde la fecha de imputación más antigua a la más reciente.



Tenga en cuenta que sobre las pagas que se listan no se aplica ningún filtro, por tanto, si posteriormente usted decide definir algún tipo de filtro para generar el fichero FAN por ejemplo, para un cabecera o un centro de pago concreto, puede que aparezcan pagas que para el filtro establecido no tengan ningún empleado calculado.

Puede marcar en la lista una o varias pagas retroactivas según desee generar el fichero FAN para una paga concreta o para todas las incluidas dentro de un periodo de imputación. Si marca varias pagas se tomará como fecha de inicio de imputación la más antigua y como fecha de fin la más reciente. Si entre la primera y última paga seleccionada queda alguna desmarcada resultará indiferente, ya que atendiendo al orden cronológico dicha paga va a quedar incluida en el periodo de imputación.

3. Para indicar la condición de validez de la paga, seleccione una de estas posibilidades:

- **Normal:** para indicar a la Seguridad Social que el fichero enviado es normal y que deberá guardarse según los trámites habituales
- **Prueba:** para indicar a la Seguridad Social que el fichero que se está enviando es sólo un fichero de prueba para verificar la validez de los datos generados
- **No sustitución:** para indicar a la Seguridad social que el fichero enviado corresponde a una liquidación complementaria que no sustituye a otro fichero enviado anteriormente, de tal modo que se consolidarían todas las liquidaciones transmitidas correspondientes al mismo Código de Cuenta de Cotización, Tipo de Liquidación y Período de liquidación. Este indicador sólo se puede utilizar para las liquidaciones complementarias L03, L09, L13, L02, TP2 y A76. Si se seleccionan pagas normales, no se puede utilizar este indicador. Al hacer clic posteriormente en el botón Ejecutar, el sistema le muestra un mensaje de error.

4. En el cuadro de texto **Calificador de liquidación** se especifican los calificadores de liquidación de un periodo normal o un periodo atrasado.

- **Calificador liquidación normal:** código identificativo del calificador de liquidación normal, que puede ser: L00 (Liquidador normal o L13 (Complemento de vacaciones no disfrutadas) .
Para el liquidador L13 se produce la ruptura por cambio de año. Por tanto cuando lance el fichero FAN, en el caso de procesar varios meses que incluye un cambio de año, se crea un segmento EMP para la paga de diciembre y otro para la de enero.
- **Calificador liquidación en revisión:** código identificativo del calificador de liquidación para el caso de pagas retroactivas. Estos pueden ser: L03 (Complemento abono salarial retroactivo) L04 (Complemento reintegro prestación deducible indebidamente aplicada), L09 (Otras complementarias) o L13 (Complemento de vacaciones no disfrutadas).
Para el liquidador L09 no se admiten liquidaciones con periodo múltiple, por tanto cuando lance el fichero FAN, en el caso de procesar varios meses, se crea un segmento EMP por paga dentro del fichero FAN.
Para los liquidadores L03, L04, L09 y L13 se produce la ruptura por cambio de año. Por tanto cuando lance el fichero FAN, en el caso de procesar varios meses que incluye un cambio de año, se crea un segmento EMP por liquidador para la paga de diciembre y otro para la de enero.

Puede elegir varios liquidadores de cada tipo (paga normal y/o revisión) para ejecutarlos de manera conjunta en un único fichero FAN, siempre que pertenezcan al mismo centro de pago. Al hacer clic en el botón asociado a cada campo, accede a un formulario en el que se listan o todos los calificadores de liquidación para paga normal o todos los calificadores

de liquidación de atrasos, según el campo. Marque aquellos que desea incluir en el lanzamiento del fichero FAN. Siempre ha de tener seleccionado al menos uno.



El calificador de liquidación L02 (Complementaria por tramitación normal) no puede ejecutarse de manera conjunta en un único fichero FAN con otros liquidadores. Si en la lista de calificadores selecciona este liquidador no puede seleccionar otro liquidador más.



Los calificadores de liquidación (normal y/o retroactivo) son campos necesarios según el tipo de paga normal, normal y retroactiva o retroactiva. Si no se rellenan, el sistema toma el que se ha introducido en los campos **Calificador de liquidación normal** o **Calificador de liquidación retroactivo** de la tabla de cabeceras TC1 (para cada una de las cabeceras).

5. En el cuadro de texto **Otros parámetros** dispone de las siguientes opciones:

- **Ind. bases posit. negat.:** permite indicar si se van a liquidar las bases positivas y negativas de manera separada o de manera conjunta, realizando un lanzamiento simultáneo de todas las bases positivas y negativas en un mismo o en distintos ficheros.

Una liquidación L00 no admite bases negativas, por tanto esta opción está deshabilitada para pagas normales. Sólo se utiliza en liquidaciones complementarias, por ejemplo una L03.



Este cálculo no se debe hacer para los empleados que tienen contrato de Formación y Aprendizaje, pues sus cuotas son fijas y están recogidas en el acumulado de la Seguridad Social y, este recálculo podría dar alguna diferencia con ellas.

Si la empresa decide sacar sólo las bases positivas, el valor de las bases negativas pasará a cero, y viceversa. La separación de bases positivas y negativas significará la generación de modelos de cotización separados en función del signo de dicha base.

Como las operaciones de suma o resta realizan compensaciones para el pago, se trata de un comportamiento previamente autorizado por la Tesorería General de la Seguridad Social.

Si selecciona la opción **Todas (distintos ficheros)**, se generarán ficheros separados de acuerdo al signo de las bases. Para distinguir el fichero que recoge las bases positivas del que recoge las negativas, la extensión de este último está precedida del carácter *n*:

- Fichero FAN: extensión .nfa
- Modelo TC1: extensión ntc
- **Fecha de presentación:** fecha y hora de presentación del Fichero FAN
- Identificador de la modeda

- Marque la casilla de verificación **Borrado tabla auxiliar TC1** si desea borrar la información de la tabla auxiliar TC1 durante la ejecución del FAN. En esta tabla el Sistema RED, almacena la información de los impresos TC1, asignando un registro de la tabla por cada TC1 que va a lanzarse en la ejecución.



Esta casilla aparece activada por defecto ya que es aconsejable por motivos de optimización de espacio. Si no desea que la información de esta tabla sea borrada, deberá desactivar la casilla.

- Si la casilla de verificación **Generar TC1 temporal por cada RH**, está activada, crea un registro en la tabla Temporal TC1 por RH (SSP_TMP_TC1_RH). El objetivo de esta opción es simular el lanzamiento de un fichero FAN para un sólo empleado, de tal forma que en la tabla se grabe un registro para cada empleado con la información relativa a los totales, concretamente con los valores de las líneas EDT (base, tipo y cuota) del FAN. Esta herramienta le permite cuadrar los datos con la contabilidad de la organización antes de su envío a la Tesorería de la Seguridad Social. El usuario puede crear después una consulta sobre esta tabla para extraer los datos y poder realizar las comparaciones oportunas con la contabilidad.
- Si las cuotas de la Seguridad Social no se han ingresado en el plazo establecido, deberán devengarse automáticamente una serie de recargos de mora. Para ello marque la casilla de verificación **Recargo de mora según datos de pantalla** y haga clic en el botón **Valores Recargo**. El recargo de mora supone el pago de un porcentaje de la deuda y la eliminación de las posibles bonificaciones y reducciones, salvo aquellas originadas por maternidad, enfermedad o accidente. Para activar el recargo de mora marque esta casilla. A continuación seleccione el **Tipo de recargo**, que puede ser:
 - *1 - Activado eliminando las deducciones y manteniendo las prestaciones:* no se genera las líneas del FAN correspondientes a bonificaciones ni reducciones y sí se generan las de prestaciones de IT.
 - *2 - Activado manteniendo las deducciones y prestaciones:* permite que en el FAN se sigan generando las líneas correspondientes a bonificaciones y/o reducciones y prestaciones de IT. Debe utilizarse en la liquidación L04.
 - *3 - Activado eliminando las prestaciones y manteniendo las deducciones:* no se generan las líneas del FAN correspondientes a prestaciones de IT y sí se generan las de bonificaciones y/o reducciones.
 - *4 - Activado eliminando las deducciones y prestaciones:* no se generan líneas del FAN correspondientes a prestaciones de IT y bonificaciones y/o reducciones.

Indique también, en los campos correspondientes, el porcentaje de recargo para pagas normales y/o el porcentaje de recargo para pagas atrasadas

Tenga en cuenta que el recargo de mora se aplicará a todas las liquidaciones incluidas en el filtro de la ejecución del fichero FAN. Por tanto, si existen liquidaciones con recargo de mora diferentes, el usuario deberá efectuar varios lanzamientos.



Si desea optar por el procedimiento manual y activar el recargo de mora mediante la variable Recargo de mora (ACTIVA_REC_MORA), no debe marcar la casilla **Recargo de mora según datos de pantalla** puesto que ésta anula el comportamiento de la activa. Tenga en cuenta también que si marca dicha casilla y no rellena los campos del formulario **Recargos de mora** el comportamiento de la activa también será nulo.

- Marque la casilla **Ejecutar FAN sin compensación** si desea ejecutar el fichero de este modo. Cuando proceda rectificar la información de una liquidación normal L00, se debe realizar un cálculo de nómina retroactivo y se han de generar los seguros sociales utilizando el liquidador de revisión que corresponda (L03, L04 L09, etcétera). Por defecto se generará el fichero FAN compensando entre sí las cantidades positivas y negativas para liquidar sólo la diferencia entre ellas, si bien, si no desea realizar esta compensación, ha de marcar la casilla de verificación mencionada. Para más información consulte el apartado *Compensación de bases y cuotas en el Fichero FAN de cotización*.
6. Si desea utilizar el segmento MPG para definir el modo de pago, marque alguna de las casillas de verificación incluidas en este cuadro de texto. Si no marca ninguna casilla, la liquidación se realiza del modo tradicional; es decir se genera el fichero FAN y se envía a la TGSS y se genera el TC1 que se lleva al banco para proceder al ingreso a favor de la TGSS o se envía a la Seguridad Social para que ésta autorice el pago en el caso de que la liquidación sea a devolver.

Si por el contrario desea utilizar el MPG debe indicar si desea aplicarlos sólo para las pagas normales o también para las pagas retroactivas marcando las casillas de verificación correspondientes. Utilizar el MPG significa que en el fichero FAN se va a incluir el segmento MPG que contiene los datos bancarios de la empresa; de tal forma que la Seguridad Social utilizará esa información para pasar un cargo o realizar un ingreso según corresponda a su liquidación. El TC1 se sigue generando a modo informativo pero ya no lo necesita para proceder a las liquidaciones.

Además, en el caso de utilizar el MPG existen un grupo de empresas autorizadas por la Seguridad Social que pueden optar por el sistema de pago conocido como Cobro por ventanilla o Pago electrónico. Para optar por este sistema, marque además la casilla de verificación **Cobro por ventanilla** correspondiente.

-
7. Haga clic en el botón **Parámetros de impresión**.
 8. Indique los datos necesarios para establecer el formato de salida del Fichero FAN a través del formulario **FAN: parámetros de impresión**. Para más información consulte *Parámetros de impresión*
 9. Indique los datos necesarios para establecer el formato de salida del TC1 a través del formulario **TC1: parámetros de impresión**. Para más información consulte *Parámetros de impresión*.
 10. Haga clic en el botón **Ejecutar** para lanzar finalmente el Fichero FAN.

Si la casilla de verificación **Cerrar pantalla después de la ejecución** está marcada (opción por defecto), al finalizar la ejecución se cierra el formulario de generación del fichero FAN, si la desmarca, una vez que finalice el formulario permanece abierto. Utilice esta opción si desea realizar varios lanzamientos de forma más agil.
 11. Tiene acceso a una pantalla de filtro avanzado donde podrá seleccionar la información que realmente quiera ejecutar. Podrá filtrar por: el centro de pago a la Seguridad Social, la cabecera TC1 y por el empleado, o por uno de los tres.



Para más información sobre los filtros avanzados, dentro de la ventana de filtro, haga clic en **Definir filtro** y, en la ventana que aparece, presione F1 o véase el apartado "Consulta avanzada" del manual de Consulta.

12. Si en parámetros de impresión seleccionó la opción **Ejecución en el servidor**, después de la pantalla de filtro aparece una pantalla para planificar, si lo desea, el momento en el que quiere que se ejecute dicho fichero.

Para ello, en la pestaña **Reglas de tiempo** deberá indicar en que momento desea que se lance el proceso.

Inicialmente el lanzamiento planificado se realiza para la sociedad de contexto, no obstante, si trabaja en un entorno multisocietario y desea lanzar simultáneamente los ficheros FAN para todas las sociedades, debe marcar, en la pestaña **Contexto de sesión**, la casilla de verificación **Selección múltiple** y, a continuación, seleccionar las sociedades con las que operar. De este modo, se generarán tantas planificaciones como sociedades seleccione.



El lanzamiento planificado para varias sociedades sólo es posible si tienen definido todas ellas el mismo momento de pago

A cada planificación, que incluye la ejecución de todas las sociedades seleccionadas, se le asocia automáticamente en la herramienta **Planificador de tareas** un identificador único de grupo de ejecución. El identificador se compone de 25 caracteres, por ejemplo FAN2904201114150012345678 donde:

- **FAN** hace referencia a la funcionalidad
- **29042011** corresponde a la fecha de acceso al programa de emisión del fichero AFI
- **141500** hora de acceso al programa de emisión del fichero FAN
- **12345678** número aleatorio



Para más información sobre el **Planificador de tareas**, presione F1, cuando lo abra, o véase el apartado "Planificación de una tarea" del manual del Planificador de tareas.

13. Como resultado de este proceso, el sistema generará un fichero con extensión .fan por cada Centro de pago a la Seguridad Social. Este fichero se almacenará en la ruta que le haya indicado. Por cada Fichero FAN, se generará un fichero con extensión .log. Este fichero contiene la traza de la ejecución del Fichero FAN (para correcciones de errores).

Además, si planifica la ejecución del fichero FAN, es posible agrupar en un sólo fichero FAN todos los ficheros FAN generados (uno por cada Centro de pago S.S.) para todas las sociedades seleccionadas en la planificación que compartan la misma clave de autorización. La unificación se realiza por tanto agrupando los ficheros por la clave mencionada. Para ello, dispone del parámetro de aplicación avanzado **CONFIGURATION | FAN_REPORT_MULTISOC_EXE | RUN_UNIF**. Este parámetro está desactivado por defecto (valor 0), si desea unificar todos los ficheros FAN en un único fichero, ha de asociar valor 1 a este parámetro de ejecución. Para más información consulte con el personal técnico.

Si se activa este parámetro, al finalizar la ejecución de los ficheros FAN de todas las sociedades seleccionadas, se genera y ejecuta automáticamente en el Planificador una tarea de agrupación, identificada con el mismo código de grupo de ejecución correspondiente a la planificación.

Sólo se pueden unificar los ficheros FAN que hayan sido ejecutados con éxito, sin errores y generados sin mensajes de advertencia.

Para realizar la unificación se concatena el cuerpo de los ficheros FAN que tienen la misma clave de autorización y se modifican las líneas o segmentos ETI (etiqueta de proceso inicial) y ETF (etiqueta de proceso final), para incluir el nombre del fichero unificado resultante. Dicho fichero se compone de 8 dígitos **ddmmaann.FAN**, donde:

- **dd**: día
- **mm**: mes

- **aa:** año
- **nn:** dos dígitos que numeran secuencialmente cada fichero generado por día, hasta un máximo de 100 ficheros diarios (00-99)

El resultado de la unificación puede ser un único fichero o varios, tantos como claves de autorización figuran en todos los ficheros FAN generados en la planificación.

Al finalizar la tarea de unificación de ficheros, haga doble clic sobre la misma desde la ventana **Gestión de ejecuciones** del Planificador. De este modo visualiza los detalles de la ejecución planificada. A continuación puede ver que como documentos asociados a la tarea de unificación se generan:

- un fichero con extensión .ZIP cuyo nombre se corresponde con el identificador del grupo de ejecución asignado a las tareas de planificación y unificación. Este fichero muestra el resultado de los ficheros unificados por clave de autorización.
- un fichero de traza con extensión .LOG que muestra un resumen de los resultados, incidencias, errores, etcétera de la ejecución de la tarea de unificación de los ficheros FAN para todas las sociedades seleccionadas previamente en la planificación.

Finalmente, desde el parámetro de aplicación avanzado **CONFIGURATION | SUMADEFICHEROS | DESTINATION**, un usuario configurador experto puede definir direcciones de correo electrónico para enviar mensajes de confirmación de finalización del proceso de unificación de ficheros FAN a las personas implicadas.

Compensación de bases y cuotas en el Fichero FAN de cotización

Cuando se calcula la nómina de un trabajador, es necesario emitir el mensaje de cotización posteriormente como parte del proceso. Se puede considerar que existen dos comportamientos bien diferenciados. El primero (liquidación normal) es cuando se genera una nómina de un mes por primera vez, en la cual se emitirá una liquidación L00 en la que se informará de las distintas situaciones del trabajador en el mes, acompañado de sus días, bases, bonificaciones, etc. En este caso se incluye el cálculo de ajustes de TCs, el cual permite una cotización correcta en la liquidación L00 con la información que llegó tarde a la nómina a su fecha de cierre dentro del mes siguiente.

El segundo comportamiento (liquidación de revisión) permitirá rectificar información de la liquidación L00 presentada, para lo cual se requerirá de una paga retroactiva en nómina y generar los seguros sociales con una liquidación de revisión, L03, L04, L09, etcétera. En este momento puede elegir si desea compensar entre sí bases positivas y negativas para liquidar sólo la diferencia

entre ellas, o si no desea compensar: Sólo se pueden compensar los liquidadores L03, L04 y L09.

■ Fichero FAN sin compensación

El sistema Red Cotización FAN funciona para estas situaciones de manera completa, es decir cuando se produce una revisión en la que han variado situaciones, se genera en un calificador la situación que aumenta y en otro calificador la situación que disminuye.

EJEMPLO

Un empleado que se encuentra en la nómina de Enero sano todo el mes.

En el mes de febrero se generará una liquidación L00 de enero, informando de la cotización de dicha situación para ese empleado.

En el mes de Marzo llega un parte de baja que indica que el empleado estuvo en situación de IT durante 5 días en enero.

Tras introducir dicha información en el producto, se realiza el cálculo retroactivo de nómina de la paga de enero desde el mes de marzo.

Esto generará una base de IT positiva (por los 5 días informados a posteriori) y una base sana negativa por los mismos días de IT, que son los que no ha estado sano.

La cotización de la base positiva de IT aparecerá en una L09 y tendrá un recargo de mora. La cotización indebida de la parte sana, (que será una base negativa) se reclama por un expediente de devolución de cuotas.

Esta es la forma de proceder del producto sin compensación, de manera completa. Se corrige la totalidad de la situación nueva en una liquidación de revisión y el completo de la situación *eliminada* en otra liquidación de revisión o a través de un expediente de devolución de cuotas. De esta forma la Seguridad Social tiene completamente corregida la situación del empleado.

Para proceder de este modo, tiene que marcar la casilla de verificación **Ejecutar FAN sin compensación** en la ventana de generación del fichero.

■ Fichero FAN con compensación.

No obstante lo explicado, es posible realizar una compensación entre ambas bases, de tal modo que si se calcula lo que hay que cotizar por la parte de IT que se ha producido y se calcula lo que se ha cotizado de manera adicional originalmente por la parte sana, el resultado sea lo que hay que cotizar o pedir que se devuelva.

En algunos casos incluso el resultado podría llegar a ser 0. Si el resultado es 0, a nivel cotización no sería necesario hacer nada; si da una cantidad a cotizar o devolver, se presentará o bien una sola liquidación o bien un sólo expediente de devolución de cuotas, según el caso. En cuanto a importes de liquidación sería correcto.

Para que sea posible realizar liquidaciones compensadas, el concepto indicador **350040 NT - Indicador de neteo en nómina (SSP_NT_INDICADOR)** ha de tomar valor 1 a través del sistema de aplica valor, mediante la tabla de valor correspondiente. Además, la casilla de verificación **Ejecutar FAN sin compensación** ha de permanecer desmarcada en la ventana de generación del fichero.

EJEMPLO

Empleado de cotización mensual. En la paga normal se informó que se encontraba en situación sana. Se presentó por tanto una liquidación L00 con 30 días. Se modifica dicha situación porque en lugar de estar 30 días sanos, tuvo una enfermedad que duró 5 días, motivo por el que hay que calcular una retroactividad y presentar las correspondientes liquidaciones complementarias: una liquidación L09 con la base positiva correspondiente a los 5 días de IT y un expediente de devolución de cuotas con la base negativa de los 5 días sanos.

En el ejemplo ejemplo se presentó una L00 de 30 días sanos con una base de 3000 euros. El total de cuotas pagadas por todos los conceptos (cuotas de contingencias comunes y profesionales, y otras cuotas de recaudación conjunta) alcanza a un total de 1117,5 euros mensual (3000 euros * 37,25%). Hay que realizar las siguientes rectificaciones:

- Liquidación L09 con las bases y cuotas de los 5 días de IT. Suponiendo que la base diaria de la situación es de 90 euros (base de 2700 euros/mes):
 - La base a presentar en esta liquidación sería de 450 euros y las cuotas a pagar alcanzarían los 167,625 euros (450 euros*37,25%). A esta cantidad habría que sumar los correspondientes recargos e intereses de demora.
- Expediente de devolución de cuotas con las bases y cuotas de los 5 días sanos informados en la L00: Suponiendo que la base de IT es de 100€. Los cálculos serían:
 - La base a presentar en el expediente sería de 500 euros, y las cuotas que se solicitan su devolución ascienden a los 186,25 euros.

La compensación de bases y cuotas del fichero FAN va a permitir presentar para este caso un sólo expediente de devolución de cuotas por importe de 18,625 euros, no dando lugar a presentar la L09. De este modo se ahorran gestiones así como los recargos e intereses de demora antes mencionados.

Si coincidiera, en este ejemplo, que la base de los días sanos y los de IT tuvieran el mismo importe, se podrían compensar las bases y cuotas de forma completa y no haría falta ninguna gestión de cotización. Por lo tanto, no se presentaría ni liquidación complementaria ni expediente de devolución de cuotas.

La liquidación compensada tiene evidentes ventajas para la empresa liquidadora, en la medida en la que se ahorra intercambio de información con la Seguridad Social, gestiones en ventanilla, coste directo por recargo de mora y se mueve menor cantidad económica.

Los costes de Seguridad Social para la organización son los mismos tanto si se lleva a cabo la liquidación compensada como si no (excepto si se tiene en cuenta el recargo de mora).

En relación a la liquidación compensada ha de tener en cuenta las siguientes consideraciones:

- Si tras realizar la corrección existe diferencia de bases de cotización (y ésta es positiva) se tiene que presentar una L09.
- Si tras realizar la corrección existe diferencia de bases de cotización (y ésta es negativa) se debe presentar un Expediente de devolución de cuotas.
- Si tras realizar la corrección procede el pago de prestaciones o deducciones aplicadas indebidamente (negativas) éstas deben realizarse en una liquidación L04.
- Si tras realizar la corrección no existe diferencia de bases pero sí en la cotización a realizar (ej. cambio retroactivo del CNAE de la Empresa) esto se gestiona mediante la presentación de un modelo TC1 en papel en ventanilla. Esta cuestión queda fuera del ámbito de la compensación y ya está gestionada en el producto para cuotas de IT e IMS.
- Si tras la corrección no existe diferencia de bases de cotización ni de cotización, se da por compensado y no sería necesario realizar ningún tipo de acción a nivel de cotización

La compensación entre situaciones se realizará entre los casos de Sano, Enfermo y Accidentado dentro de un mismo tramo y entre tramos, siempre y cuando los porcentajes de cotización sean los mismos, así como el comportamiento de bonificaciones/reducciones.

Quedan excluidas de la posibilidad de liquidación compensada las siguientes situaciones:

- Situaciones sanas o de IT combinadas con maternidad debido a la diferencia de % de cotización.
- Liquidaciones de vacaciones no disfrutadas, por ser una liquidación que puede abarcar más de un mes y que se cotiza en un liquidador específico.
- Situaciones sanas o de IT con todas las situaciones que supongan cotización solo empresa, ya que esto implica que tendrán diferentes % de cotización.

Parámetros de impresión

La definición de los parámetros de impresión le permiten establecer el formato de salida del fichero FAN y del TC1.

Los pasos son los siguientes:

1. Haga clic en el botón **Parámetros de impresión**, para tener acceso a la ventana desde la que debe definir los parámetros.
2. Seleccione la pestaña **FAN** o **TC1** e indique el tipo de salida del Fichero FAN o del TC1 (impresora, fichero de texto). La casilla que el sistema activa por defecto en Tipo de salida, tanto para el fichero FAN como para los impresos TC1, es la de TXT (fichero de texto).

Figura 6. Parámetros de impresión

En las dos pestañas, aparecen los mismos campos. La diferencia es que en la pestaña **FAN**, el sistema activa por defecto el botón de opción **TXT** en el tipo de salida, ya que el Fichero FAN que se debe ejecutar y lanzar a la Seguridad Social debe ser un fichero de texto. En la pestaña TC1, se activa por defecto el botón de opción **ESC/P**, es decir, el lenguaje que necesita una impresora matricial para el formato de los impresos TC1.

3. Marque la casilla de verificación **Ejecución en el servidor** para que el proceso se ejecute en el servidor. Esta es la opción que se recomienda utilizar, a no ser que se ejecute un cálculo poco pesado (normalmente cuando se ha filtrado la información por los centros de pago de la S. S. y por empleado, o por uno de los dos), en cuyo caso se podrá ejecutar en cliente. Si activa la casilla **Ejecución en cliente** el proceso se ejecuta en la máquina del cliente.



Para establecer el formato de salida del fichero, debe tener en cuenta que el tipo de ejecución debe ser el mismo para el FAN que para el TC1. Si se selecciona una ejecución en servidor para el Fichero FAN, el sistema pondrá automáticamente la misma ejecución para el TC1.

4. Una vez seleccionada la opción deseada, en cliente o en servidor, y tras haber indicado previamente como tipo de salida la impresora, se activarán los campos **Impresora servidor** o **Impresora cliente**. Para seleccionar la

impresora, haga clic en el botón de lista; ahí se mostrarán las impresoras configuradas para cliente y para servidor. Al elegir una impresora, se activarán los idiomas válidos para la misma. Seleccione el que quiera utilizar en los campos **Idioma impresora servidor** o **Idioma impresora cliente**.

5. Además, para la ejecución en cliente, se activa **Path salida cliente**. Indique la ruta donde quiere que se almacene el fichero resultante. Puede hacer clic en el botón de selección de ruta asociado para acceder a la estructura de directorios y seleccionar la ruta con mayor facilidad. Si selecciona la ruta desde este botón para el Fichero FAN, automáticamente se actualiza el valor para el TC1 y viceversa. Por tanto, si no selecciona la ruta para el fichero FAN no se copia la ruta para el TC1. Habría que hacerlo manualmente. Cualquier modificación manual en la pestaña FAN implica que debe actualizar la información en la pestaña TC1 y viceversa, dado que no hay actualización automática excepto con la selección de la ruta.

Si no cumplimenta este campo, el sistema dejará los ficheros resultantes de la ejecución en la ruta que indique la variable del registro (*registry*).

Si no hace uso del botón de selección de ruta, sino que escribe la ruta en la caja de texto disponible, puede indicar o no el nombre del fichero que se almacena:

- Si no indica el nombre, deberá poner detrás del directorio una barra (por ejemplo, C: \ Directorio\) para que el sistema genere automáticamente dicho nombre.

Este nombre tendrá el siguiente formato: dos dígitos para indicar el año, dos dígitos para el mes, uno para indicar si se ejecuta la paga actual (1), una paga retroactiva (2), la paga normal y una retroactiva (3) o una en concreto (4). La última parte del nombre estará formada por tres dígitos que aparecen como contador de los ficheros generados en la ejecución (el primero tendrá 001).

Por ejemplo, 98011001.FAN se ha ejecutado la paga actual del mes de enero de 1998. Es el primer fichero generado (correspondiente al primer centro de pago).

- Si indica el nombre del fichero (como máximo de cinco dígitos), el sistema simplemente agregará a ese nombre los tres dígitos para el contador y la extensión FAN correspondiente.

Por ejemplo, C: \ Directorio \ Fich 001.FAN

6. Puede indicar que como resultado de la ejecución del FAN se genere un fichero de traza que muestre información detallada que le ayude a comprender el proceso seguido, además de facilitar la localización de posibles errores que le permita una corrección posterior.

Para ello, seleccione en el campo **Nivel de traza** alguno de los valores disponibles. El fichero de texto con extensión .log se almacenará en el mismo directorio que el fichero FAN resultante. El nivel de detalle de la información que muestra varía en función de la opción seleccionada:

- Desactivada
- Detalle mínimo
- Detalle medio
- Detalle máximo

Puede indicar un valor por defecto para el fichero de traza, mediante el parámetro de aplicación avanzado **CONFIGURATION | FAN | TRAZA_NIVEL**. Si el parámetro no tiene valor, por defecto estará desactivado (valor 0).

7. Haga clic en el botón **Aceptar**. Los datos consignados se preservan al salir y volver a entrar a la ventana **Parámetros de impresión** durante la generación del fichero FAN.

El tipo de ejecución tiene que ser el mismo en ambas pestañas. Por ello, si se selecciona una ejecución en servidor para el Fichero FAN, el sistema pondrá automáticamente la misma ejecución para el TC1.

Para establecer el formato de salida del fichero, tenga en cuenta:

- El tipo de ejecución y los campos que determina
- El tipo de salida

A continuación, se explican estos aspectos:

- Tipo de ejecución
 1. Para indicar el tipo de ejecución que desea llevar a cabo, active uno de estos dos botones de opción:

Forma de selección de tipo de ejecución. El título es 'Tipo de ejecución'. Hay dos botones de opción: 'Ejecución en el Servidor' (seleccionado) y 'Ejecución en el cliente'.

- **Ejecución en el servidor**

Si activa este botón, el proceso se ejecutará en el servidor. Es recomendable utilizar esta opción, a menos que se ejecute un cálculo poco pesado (por ejemplo para pocos empleados), en cuyo caso podrá ejecutarse en cliente.

Una vez seleccionada esta opción, si indica, por ejemplo, el tipo de salida *impresora*, se activarán los campos **Impresora servidor** e **Idioma impresora servidor**.

2. Para seleccionar la impresora, haga clic en el botón de lista. Se mostrarán las impresoras configuradas para servidor.
8. Además, para la ejecución en cliente, se activa **Path salida cliente**. Indique la ruta donde quiere que se almacene el fichero resultante. Puede hacer clic en el botón de selección de ruta asociado para acceder a la estructura de directorios y seleccionar la ruta con mayor facilidad. Si selecciona la ruta desde este botón para el Fichero FAN, automáticamente se actualiza el valor para el TC1 y viceversa. Por tanto, si no selecciona la ruta para el fichero FAN no se copia la ruta para el TC1. Habría que hacerlo manualmente. Cualquier modificación manual en la pestaña FAN implica que debe actualizar la información en la pestaña TC1 y viceversa, dado que no hay actualización automática excepto con la selección de la ruta.

Si no cumplimenta este campo, el sistema dejará los ficheros resultantes de la ejecución en la ruta que indique la variable del registro (*registry*).

Si no hace uso del botón de selección de ruta, sino que escribe la ruta en la caja de texto disponible, puede indicar o no el nombre del fichero que se almacena:

- Si no indica el nombre, deberá poner detrás del directorio una barra (por ejemplo, C: \ Directorio\) para que el sistema genere automáticamente dicho nombre.

Este nombre tendrá el siguiente formato: dos dígitos para indicar el año, dos dígitos para el mes, uno para indicar si se ejecuta la paga actual (1), una paga retroactiva (2), la paga normal y una retroactiva (3) o una en concreto (4). La última parte del nombre estará formada por tres dígitos que aparecen como contador de los ficheros generados en la ejecución (el primero tendrá 001).

Por ejemplo, 98011001.FAN se ha ejecutado la paga actual del mes de enero de 1998. Es el primer fichero generado (correspondiente al primer centro de pago).

- Si indica el nombre del fichero (como máximo de cinco dígitos), el sistema simplemente agregará a ese nombre los tres dígitos para el contador y la extensión FAN correspondiente.

Por ejemplo, C: \ Directorio \ Fich 001.FAN

9. Puede indicar que como resultado de la ejecución del FAN se genere un fichero de traza que muestre información detallada que le ayude a comprender el proceso seguido, además de facilitar la localización de posibles errores que le permita una corrección posterior.

Para ello, seleccione en el campo **Nivel de traza** alguno de los valores disponibles. El fichero de texto con extensión .log se almacenará en el mismo directorio que el fichero FAN resultante. El nivel de detalle de la información que muestra varía en función de la opción seleccionada:

- Desactivada

- Detalle mínimo
- Detalle medio
- Detalle máximo

Puede indicar un valor por defecto para el fichero de traza, mediante el parámetro de aplicación avanzado **CONFIGURATION | FAN | TRAZA_NIVEL**. Si el parámetro no tiene valor, por defecto estará desactivado (valor 0).

10. Haga clic en el botón **Aceptar**. Los datos consignados se preservan al salir y volver a entrar a la ventana **Parámetros de impresión** durante la generación del fichero FAN.

Variables RED: funcionalidad opcional

En este apartado, se relacionan las funcionalidades opcionales del programa de emisión de Seguros Sociales.

La descripción funcional de cada variable, los parámetros necesarios en la nómina, el modo en el que se ve afectado el TC1 y el Fichero FAN y los elementos necesarios para activar cada variable, se explica en el apartado *Variables RED: funcionalidad* del capítulo *Seguridad Social: FAN, Certificados y Bonificaciones* de la *Guía de Usuario de Nómina*.

En la aplicación estándar, existen estas variables:



La empresa sólo podrá utilizar aquellas variables que la Tesorería General de la Seguridad Social haya autorizado, excepto con el recargo de mora, que es obligatorio en todos los casos.

Tabla 1. Variables

Nombre de variable	ID Variable	Posición
Bonificación de formación en contratos de formación y aprendizaje	ACTIVA_CONT_FORM	1
Recargo de mora	ACTIVA_REC_MORA	1
Separación de bases positivas y negativas	BASES_NEG_POS	1

Tabla 1. Variables

Nombre de variable	ID Variable	Posición
Conceptos de días: I Días IT I Días maternidad I Días accidente I Días enfermedad I Días cotización	ACTIVA_CONCEPTOS_DIAS	1 2 3 4 5
Aportación a servicios comunes	ACTIVA_TC1_C104_1	1
Parametrización de aportación a servicios comunes: I Campo acumulado 1 I Campo acumulado 2 I Campo acumulado 3 I Campo acumulado 4	ACTIVA_TC1_C104_1_P OSNEG	1 2 3 4
Otros conceptos: ■ Casilla pequeña ■ Bases ■ Tipo	ACTIVA_TC1_C106_1	1 2 3
Porcentaje de deducción por contingencias excluidas: tipo patronal	ACTIVA_TC1_C121_1	1
Porcentaje de deducción por contingencias excluidas: tipo trabajador	ACTIVA_TC1_C121_1_I ND	1
Deducción por colaboración voluntaria en EC/ANL: tipo patronal	ACTIVA_TC1_C122_1	1
Parametrización de la base para la deducción por colaboración voluntaria en EC/ANL: I Porcentaje de colaboración voluntaria I Base de colaboración voluntaria	ACTIVA_TC1_C122_1_P B	1 2
Deducción por autoaseguramiento de accidentes de trabajo	ACTIVA_TC1_C410_1	1

Tabla 1. Variables

Nombre de variable	ID Variable	Posición
Empresas autoaseguradoras que no cotizan a IT	ACTIVA_TC21_AUTO_1	1
Desglose de cuotas patronales y obrera en distinto TC1	ACTIVAR_DESG_CUOT	1
Cotización horaria	HORA_COTIZACION	1
Huelga parcial	HORAS_HUELGA	1
Bonificación Copa América I Fecha I Normal I Mat. tiempo parcial I JGF mayor 65 años I Vac. no disfrutadas	ACTIVA_BONIFICACION_CA	1 2 3 4 5
Bonificación Ceuta y Melilla I Fecha I Normal I Mat. tiempo parcial I JGF mayor 60 años I JGF mayor 65 años I Vac. no disfrutadas I Deduc. retroactivas	ACTIVA_BONIFICACION_CM	1 2 3 4 5 6 7

Carga de datos para el Sistema RED

A continuación, se mencionan los campos que deben rellenarse de forma obligatoria en cada formulario para que el Sistema RED se ejecute correctamente. Para obtener información más detallada acerca de la información a consignar en cada campo, vea el apartado *Seguros Sociales* del capítulo "Seguridad Social: FAN, Certificados y Bonificaciones" de la *Guía de usuario de Nómina*.

Cabeceras TC1 (M4SSP_CABEC_TC1)

Este formulario está en **Organización legal**. Para que el Sistema RED funcione correctamente, es necesario introducir estos datos:

- **ID Cabecera TC1**
- **Nombre de la cabecera TC1**
- **ID Clase liquidación en revisión**
- **ID Empresa**
- **ID Centro pago S.S.**
- **Número cuenta de cotización**
- **ID Calificador liquidación**
- **ID Calificador liquidación en revisión**
- **ID Régimen sector**
- **ID Entidad A.T. y E.P**
- **ID Clase liquidación**
- **Id. Clave de la actividad (Clave CNAE)**

Todas las cabeceras que salgan al Fichero FAN deben tener asociado el domicilio. Los campos necesarios sobre el **Domicilio** (M4SSP_CAB_TC1_ADDR) son:

- **Vía pública**
- **Tipo de vía**
- **Num. vía pública**
- **Distrito postal**
- **ID Población**
- **ID Comunidad**
- **ID Provincia**
- **ID País**

Las tablas de referencia asociadas a cabeceras TC1 son:

- **Calificador de liquidación: SSP_CALIF_LIQ**
- **Entidades ATEP: M4SSP_ENT_AT_EP**
- **Régimen sector: M4SSP_REGIM_SECT**
- **Clase de liquidación: M4SSP_CLASE_LIQ**

Estos formularios están en **Organización | Tablas de referencia | Organización legal**.

Estructuras geográficas (STD_COUNTRY)

Este formulario está localizado en **Organización | Tablas de referencia | Organización geográfica | Estructuras geográficas**. Para que el Sistema RED funcione correctamente, es necesario introducir en este formulario los siguientes datos:

- ID País
- País
- ID Nacionalidad
- Nacionalidad
- ID Nación S. S.
- ID Provincia
- Provincia
- ID Comunidad
- Comunidad
- ID Provincia S.S.

Centros de pago S.S. (SSP_CENT_PAG_SS)

Este formulario está en **Organización | Organización legal**. Para el correcto funcionamiento del Sistema RED, es necesario introducir en la tabla los siguientes datos:

- ID Centro de pago S.S.
- ID Empresa
- Clave de autorización
- Fecha de autorización
- ID Modalidad de pago
- ID Banco a ingresar
- ID Banco a percibir

Los campos que se muestran a continuación no debe rellenarlos obligatoriamente, pero es recomendable que lo haga.

- Persona de contacto
- Teléfono
- Fax



La Tesorería General de la Seguridad Social no admite aún el pago de las cotizaciones por cargo en cuenta. Los datos como el indicador de pago, el código identificativo del banco o sucursal y el número de cuenta están preparados para cuando este tipo de pago sea efectivo. Si estos datos se rellenan, el Fichero FAN se ejecutará correctamente, pero WinSuite mostrará un mensaje advirtiéndole de que el segmento TCT del fichero generado es incorrecto, ya que son campos que se utilizarán en el futuro. Sin embargo, la Tesorería no tendrá en cuenta este error y admitirá el fichero generado. En ningún caso se tratará de un mensaje de error de aplicación.

La tabla de referencia asociada a **Centros de pago S.S.** es:

- M4SSP_MODAL_PAGOS
- M4SCO_BANK_BRANCH

Mantenimiento de la empresa (STD_LEG_ENT)

Este formulario está en **Organización | Organización legal**. Para que el Sistema RED funcione correctamente, es necesario introducir en ella estos datos:

- ID Legal
- ID Tipo de ID Legal
- ID Tipo Alf. Emp
- Empresa
- Subcif

Bancos de la empresa (SCO_COMPANY_BANK)

Este formulario está en **Organización | Organización legal | Mantenimiento de la empresa | Banco de la empresa asociado**. Para que el Sistema RED funcione correctamente, es necesario introducir en el formulario estos datos:

- ID Sucursal bancaria
- Num. cuenta

Lugares de trabajo (STD_WORK_LOCATION)

Este formulario está en **Organización | Organización interna | Lugares de trabajo | Mantenimiento del lugar de trabajo**. Para que el Sistema RED funcione correctamente, es necesario introducir en el formulario estos datos:

-
- ID Lugar trabajo
 - Lugar trabajo
 - ID Tipo lugar trabajo

También, debe rellenar correctamente la tabla de relaciones, es decir, la presentación **Árbol de lugares de trabajo**. En esta presentación, deberá introducir el código identificativo del lugar de trabajo padre.

Mantenimiento de la persona (STD_PERSON)

Este formulario está en **Gestión de personal | Personas | Mantenimiento de la persona**. Para que el Sistema RED funcione correctamente, es necesario introducir en el formulario estos datos:

- Nombre
- 1er apellido
- 2º apellido
- N° de documento
- ID Tipo de documento
- ID país emisor del documento

Mantenimiento del periodo (STD_HR_PERIOD)

Este formulario está en **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo**. Para que el Sistema RED funcione correctamente, es necesario introducir en el formulario estos datos:

- Número S. S. (dentro de **Mantenimiento del periodo | Información adicional**)
- ID RH
- ID Discapacidad (dentro de **Mantenimiento del periodo | Información adicional**)
- Num. Pluriempleo

Historial de cabeceras TC1 (SSP_H_CABEC_TC1)

Este formulario está en **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo del RH**. Para que el Sistema RED funcione correctamente, es necesario conocer la cabecera TC1 a la que está adscrito el empleado, dato que se refleja en el campo:

- **ID Cabecera TC1**

Historial de Convenios (SSP_H_CONVENIOS)

Este formulario está en **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo del RH**. Para que el Sistema RED funcione correctamente, es necesario conocer el código del convenio colectivo al que está acogido el empleado, dato que se refleja en el campo:

- **ID Convenio**

Historial de epígrafes (SSP_H_EPI_ACCID)

Este formulario está en **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo del RH**. Para que el Sistema RED funcione correctamente, es necesario conocer la tarifa vigente de primas para la cotización a la Seguridad Social por las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales aplicable a la función que desarrolle el trabajador, dato que se refleja en el campo:

- **ID Epígrafe accidente**

Historial de ocupaciones (SSP_H_OCUPACION)

Este formulario está en **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo del RH**. Para que el Sistema RED funcione correctamente, es necesario conocer la ocupación laboral efectiva que le corresponde al empleado de cara a determinar los porcentajes de cotización por accidente de trabajo y enfermedades profesionales, dato que se refleja en este campo:

- **ID Ocupación**

Historial de guarda legal y reducciones especiales (SSP_H_PORC_GLEGAL)

Este formulario está en **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo del RH**. La aplicación permite definir un porcentaje de reducción de jornada de trabajo de un RH por guarda legal, con la disminución proporcional de su salario. Para generar el fichero FAN de cotización se toma el valor del siguiente campo:

- **% reducción**

Historial de grupos de tarifa (SSP_H_GRUPO_TAR)

Este formulario está en **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo del RH**. Para que el Sistema RED funcione correctamente, es necesario conocer el grupo de cotización que corresponde al empleado de acuerdo a su categoría profesional, a efectos de conocer las bases de cotización mínimas y máximas a la Seguridad Social, dato que se refleja en el campo:

- **ID Grupo de tarifa**

Historial contratos (SSP_H_CONTRATOS)

Este formulario está en **Gestión de personal | Periodos del RH | Mantenimiento del periodo del RH**. Para que el Sistema RED funcione correctamente, es necesario introducir en el formulario estos datos:

- **ID Contrato interno**
- **Inicio**
- **Fin**

Si el empleado está sujeto a bonificación, deberán rellenar estos campos:

- **Inicio** de la bonificación
- **Fin** de la bonificación

En un periodo de liquidación determinado, no pueden existir empleados sin contrato o con fecha de fin del contrato que no sean baja en la empresa. De este modo, un empleado que sea alta en la empresa, siempre deberá tener asociado un contrato.

Contratos internos (M4SSP_CONTRATO_INT) y Contratos legales (M4SSP_CONTRATO_LEG)

La opción **Contratos internos** está en **Organización | Organización legal**. Para que el Sistema RED funcione correctamente, es necesario introducir la siguiente información:

- **ID Contrato legal** (cada contrato interno debe tener asociado un contrato legal)
- **ID Contrato interno**

Para obtener acceso a **Contratos legales**, seleccione la ruta **Organización | Tablas de referencia | Organización legal | Contratos legales**.

Los campos que hay que rellenar obligatoriamente son:

- **Fecha administración:** fecha que, en los contratos con bonificaciones o reducciones, el Sistema RED toma como fecha administrativa para la línea correspondiente de bonificación o reducción
- **ID Contrato legal**
- **contrato legal**

Incidencias del periodo del RH (M4SCO_REAL_TM_PRD)

Este formulario está localizado en **Nómina | Gestión del tiempo | Tiempo real | Gestionar incidencias**. Para que el Sistema RED funcione correctamente, es necesario introducir en el formulario estos datos:

- **Fecha inicio de incidencia**
- **ID Incidencia**
- **Núm. Incidencia**
- **Fecha fin de incidencia**

Tabla auxiliar para el TC1

A través del Fichero FAN, el sistema le permite emitir los impresos TC1 y TC2. El impreso TC2 se envía electrónicamente a la Tesorería General de la Seguridad Social; el TC1 debe imprimirse para poder entregarlo en el banco en el que debe efectuarse el pago.

La tabla auxiliar SSP_TMP_TC1 le permite almacenar, una vez que se ejecuta el Sistema RED, toda la información de los impresos TC1. Para ello, asigna un registro de la tabla por cada TC1 que se lance en la ejecución.

El usuario puede guardar la información contenida en esta tabla o borrarla si no la necesita. Para indicar una u otra cosa, está la casilla de verificación **Borrado tabla auxiliar TC1**. Si esta casilla se activa, la información de la tabla (correspondiente a la última ejecución) se borra tras la ejecución del proceso. Si la casilla no se activa, en la tabla, se agregarán registros a medida que se ejecuten lanzamientos de procesos TC; es decir, la información no se sobrescribirá (excepto si dos registros tienen la misma identificación *Primary Key* (PK)).

El sistema activa esta casilla por defecto para optimizar el espacio.

A continuación, se muestran:

- Los campos que forman parte de la tabla SSP_TMP_TC1

- Cada una de las casillas del impreso TC1 que se alimentan de la información de dichos campos

Tabla 2. Cabecera TC1

Casillas TC1	Campos de la tabla SSP-TMP_TC1
Empresa	SSP_NM_CABEC_TC1
Domicilio	SSP_DOMICILIO
Localidad	STD_N_GEO_PLACE
Entidad AT EP	SSP_NM_ENT_AT_EP
Código postal	SSP_DISTRIT_POSTAL
Clave	SSP_ID_ENT_AT_EP
Provincia	STD_N_SUB_GEO_DIV
Nº de expediente	""
N.I.F.	SSP_ID_LEG
Código Cuenta Cotización	SSP_NUM_CTA_COT
Nº de trabajadores	SSP_NUM_TRAB
Periodo de liquidación (Desde)	SSP_FEC_LIQ_DESDE
Periodo de liquidación (Hasta)	SSP_FEC_LIQ_HASTA

Tabla 3. Cabecera TC1Columna derecha TC1

Casillas TC1	Campos de la tabla SSP-TMP_TC1
Empresa	SSP_NM_CABEC_TC1
Domicilio	SSP_DOMICILIO
Localidad	STD_N_GEO_PLACE
Entidad AT EP	SSP_NM_ENT_AT_EP
Código postal	SSP_DISTRIT_POSTAL
Clave	SSP_ID_ENT_AT_EP
Provincia	STD_N_SUB_GEO_DIV
Nº de expediente	""
N.I.F.	SSP_ID_LEG
Código Cuenta Cotización	SSP_NUM_CTA_COT
Nº de trabajadores	SSP_NUM_TRAB
Periodo de liquidación (Desde)	SSP_FEC_LIQ_DESDE
Periodo de liquidación (Hasta)	SSP_FEC_LIQ_HASTA

Tabla 4. Cotizaciones generales

	Casillas TC1	Campos de la tabla SSP-TMP_TC1
<i>Contingencias comunes</i>		

Tabla 4. Cotizaciones generales

	Casillas TC1	Campos de la tabla SSP-TMP_TC1
	Base (casilla 101)	SSP_CA01_B_CON_COM
	Tipo (casilla 101 - %)	SSP_CA01_T_CON_COM
	Cuota (casilla 111)	SSP_CA01_C_CON_COM
<i>Horas extra estructurales</i>		
	Base (casilla 102)	SSP_BA10_B_HEE
	Tipo (casilla 102 - %)	SSP_BA10_T_HEE
	Cuota (casilla 112)	SSP_BA10_C_HEE
<i>Horas extra no estructurales</i>		
	Base (casilla 103)	SSP_BA11_B_HENE
	Tipo (casilla 103 - %)	SSP_BA11_T_HENE
	Cuota (casilla 113)	SSP_BA11_C_HENE
<i>Aportaciones servicios comunes</i>		
	Base (casilla 104)	SSP_CA12_B_SER_COM
	Tipo (casilla 104 - %)	SSP_CA12_T_SER_COM
	Cuota (casilla 114)	SSP_CA12_C_SER_COM
<i>Trabajadores con contrato de formación o en prácticas</i>		
	Base (casilla 105)	SSP_CA10_B_FOR_PRA
	Tipo (casilla 105 - %)	SSP_CA10_T_FOR_PRA
	Cuota (casilla 115)	SSP_CA10_C_FOR_PRA
<i>Otros conceptos</i>		

Tabla 4. Cotizaciones generales

	Casillas TC1	Campos de la tabla SSP-TMP_TC1
	Base (casilla 106)	SSP_CA11_B_OTR_CON
	Casilla pequeña (casilla 106)	SSP_CA11_P_OTR_CON
	Tipo (casilla 106 - %)	SSP_CA11_T_OTR_CON
	Cuota (casilla 116)	SSP_CA11_C_OTR_CON
<i>Deducción contingencias excluidas</i>		
	Base (casilla 121)	SSP_CA20_B_CON_EXC
	Tipo (casilla 121 - %)	SSP_CA20_T_CON_EXC
	Cuota (casilla 131)	SSP_CA20_C_CON_EXC
<i>Deducción colaboración voluntaria enfermedades comunes o accidente no laboral</i>		
	Base (casilla 122)	SSP_CA21_B_COL_VOL
	Tipo (casilla 122 - %)	SSP_CA21_T_COL_VOL
	Cuota (casilla 132)	SSP_CA21_C_COL_VOL
<i>Compensaciones y reducciones</i>		
	IT (casilla 201)	SSP_CD01_C_IT_COM
	Reducciones - casilla pequeña (casilla 209)	SSP_CD0206_P_RED
	Reducciones (casilla 209)	SSP_CD0206_C_RED
	Cuota (Casilla 210)	SSP_CA22_C_COM_RED
<i>Líquido cotizaciones generales</i>		
	Total (casilla 299)	SSP_TT10_LIQ_COTGE

Tabla 5. Accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

	Casillas TC1	Campos de la tabla SSP-TMP_TC1
<i>Sumas totales epígrafes</i>		
	Base (casilla 301)	SSP_BA02_B_ATEP
	Cuota IT (casilla 311)	SSP_CA31_C_IT
	Cuota IMS (casilla 312)	SSP_CA32_C_IMS
	Total (casilla 340)	SSP_CA30_C_IT_IMS
<i>Compensación por IT, accidente de trabajo y enfermedad profesional</i>		
	Total (casilla 410)	SSP_CD03_C_ATEP
<i>Líquido accidentes de trabajo y enfermedad profesional</i>		
	Total (casilla 499)	SSP_TT20_LIQ_ATEP

Tabla 6. Recargo de mora

Casillas TC1	Campos de la tabla SSP-TMP_TC1
Base (casilla 099)	SSP_CA90_B_REC_MOR
Tipo (casilla 099 - %)	SSP_CA90_T_REC_MOR
Cuota (casilla 099)	SSP_CA90_C_REC_MOR

Tabla 7. Líquido total

Casillas TC1	Campos de la tabla SSP-TMP_TC1
A percibir (casilla 800)	SSP_TT92_APERCIBIR
A ingresar (casilla 700)	SSP_TT91_T_AINGRESAR



Sistema RED

conceptos retributivos abonados (CRA)

8

Acerca de este capítulo

8En este capítulo, se muestra el proceso que debe seguir desde Meta4® PeopleNet® para emitir el Fichero de Conceptos Retributivos Abonados (CRA) a la Tesorería General de la Seguridad Social a través de medios informáticos.

A lo largo de este capítulo, se realiza:

- Una descripción del proceso operativo para la emisión del Fichero CRA.
- Una descripción del M4Object CSP_DP_LR_CRA y los pasos a seguir para realizar la herencia en el caso de que en su entorno de aplicación gestione más de un Meta4Object de nómina, y desee utilizar los conceptos específicos de este objeto de nómina en la parametrización de los conceptos retributivos a mostrar en el fichero.



Para más información sobre el proceso funcional de la emisión del Fichero CRA, vea el capítulo "Sistema RED: conceptos retributivos abonados (CRA)".

Introducción

La Ley General de la Seguridad Social establece la obligación, para los empresarios, de comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social (en adelante TGSS), en cada período de liquidación, el importe de todos los conceptos retributivos abonados a sus trabajadores, con independencia de su inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social y aunque resulten de aplicación bases únicas.

Para dar cumplimiento a lo anterior, la TGSS ha diseñado un fichero

denominado Conceptos Retributivos Abonados (CRA) que se deberá remitir a través del Sistema RED. A través de este fichero las empresas deberán suministrar mensualmente la información sobre los conceptos retributivos abonados determinantes de la cotización realizada durante dicho mes.



A partir de marzo de 2014 se deberán remitir los ficheros de declaración de salarios devengados a partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2013 (22 de diciembre de 2013).

Por lo tanto, en el mes de marzo las empresas deberán enviar a la TGSS los ficheros de los meses de diciembre (se establece como caso especial la nómina de diciembre, ya que no hay que tener en cuenta los salarios devengados durante todo el mes, sino únicamente la declaración de salarios devengados a partir del día 22 de diciembre de 2013 y hasta el día 31), de enero y de febrero. A partir de marzo el fichero se enviará normalmente en cada periodo de liquidación, tal y como se explica en esta documentación.

Proceso funcional para la emisión del Fichero de Conceptos Retributivos Abonados

La operativa a seguir para la generación de los ficheros CRA engloba las etapas que se muestran en los siguientes a continuación:

- **Identificación de datos:** como paso previo a la generación del fichero CRA es necesario tener definidos en la aplicación los conceptos retributivos determinantes de la cotización a la Seguridad Social que son susceptibles de ser abonados a los empleados, de acuerdo a las instrucciones de la Seguridad Social.

PeopleNet dispone del formulario **Nómina | Sistema RED CRA | Definición de conceptos retributivos CRA** en el que se proporciona la lista de conceptos retributivos incluidos en la tabla T-84, de las tablas y formatos comunes del manual de instrucciones técnicas de la TGSS. Este listado de conceptos retributivos, así como las características de cada uno de ellos, es común a todos los clientes. Esta definición la proporciona Meta4. En lo sucesivo tendrá que dar de alta nuevos conceptos retributivos sólo si la TGSS establece modificaciones en la tabla T-84.

Desde la opción dependiente **Conceptos retribución ítem** se asocia a cada concepto retributivo recogido en la tabla T-84 y definido anteriormente, los conceptos de nómina de la aplicación estándar PeopleNet que computan al mismo. Así, se encuadran adecuadamente los conceptos de nómina bajo las denominaciones y características de los concepto retributivos facilitados por la TGSS en la tabla mencionada.

Tiene que revisar detalladamente la asociación estándar realizada para adaptarla a las necesidades de su organización, en función de los conceptos de nómina propios disponibles en su aplicación.

Para más información consulte el apartado *Definición de conceptos retributivos CRA* del capítulo "Sistema RED: conceptos retributivos abonados".

- **Proceso de datos:** una vez definidos en la aplicación los conceptos retributivos y establecida la relación entre éstos y los conceptos nómina, para poder generar el fichero de conceptos retributivos abonados a los empleado (CRA) para un periodo de liquidación, hay que ejecutar el proceso de cálculo de la nómina de la paga en cuestión (almacenando los resultados en las tablas de acumulado del periodo) y emitir los Seguros Sociales.

De cara a la emisión de los ficheros CRA es importante considerar la diferencia que existe entre retroactividad por atrasos y retroactividad por rectificaciones.

- Retroactividad por atrasos. En el fichero CRA se tipifican distintos conceptos retributivos para atrasos, de forma que sus importes hay que contabilizarlos de forma independiente para cada tipo.

Para ello, es necesario crear un momento de pago distinto para cada atraso en cuestión y se establecerá un mecanismo para dejar en el acumulado la información del motivo del atraso que requiere el fichero CRA. Los motivos de cálculo de atrasos se definen previamente en **Nómina | Tablas de referencia | Nómina | Motivos de cálculo de atrasos**.

Por tanto, para liquidar un atraso se crearán tantos momentos de pago como sea necesario y se ejecutará un cálculo de nómina de retroactividad desde cada momento de pago creado, seleccionando las pagas afectadas por el atraso e indicando el motivo que provoca el atraso.

- Retroactividad por rectificaciones. Una retroactividad por rectificación es aquella retroactividad producida por la rectificación de valores nunca relativos a atrasos.

En este caso, al ejecutar la retroactividad no se debe especificar ningún motivo de atraso, ya que esto sólo se indica en el caso de atrasos, como se ha explicado anteriormente.

Dado que la TGSS ha definido en la T-84 conceptos retributivos específicos para las pagas de retroactividad por atrasos, el usuario debe seguir una metodología estricta para no mezclar las retroactividades por rectificaciones con las retroactividades por atrasos, ya que los importes hay que contabilizarlos de forma independiente para cada motivo. Por tanto, se debe establecer un orden estricto a la hora de informar datos que afectan a una retroactividad por atraso, o a la hora de informar datos que afectan a una retroactividad por rectificación.

Para más información consulte el apartado *Cálculo de nómina y Seguros Sociales para la emisión de los Ficheros CRA* del capítulo "Sistema RED: conceptos retributivos abonados".

Una vez calculada la nómina para generar el fichero CRA relativo a la liquidación de un mes, hay que ejecutar el proceso de cálculo de los importes de los conceptos retributivos. A tal efecto PeopleNet incorpora el formulario **Nómina | Sistema RED CRA | Cálculo de conceptos retributivos**. El proceso de cálculo de importes realiza una serie de acciones para cada paga seleccionada cuyo resultado se almacena en el formulario **Nómina | Sistema RED: CRA | Resultados del cálculo de conceptos retributivos**.

- **Emisión de datos:** una vez calculada la nómina y ejecutado el proceso de cálculo de importes de conceptos retributivos, puede proceder a realizar la emisión del fichero CRA para el periodo de liquidación en cuestión.

Además, puede realizar rectificaciones que afectan a la información ya enviada.


Para más información consulte el apartado *Generación del Fichero CRA* del capítulo "Sistema RED: conceptos retributivos abonados".

- **Procesos especiales:** en esta etapa es posible llevar a cabo procesos especiales de mantenimiento de datos. De este modo puede:
 - Realizar la confirmación de emisiones. A tal efecto la aplicación dispone del formulario **Nómina | Sistema RED CRA | Confirmación de emisiones**.
 - Anular ficheros CRA de RH enviados. A tal efecto la aplicación dispone del formulario **Nómina | Sistema RED CRA | Proceso de anulación de RH enviados**.

Fichero CRA: Meta4Object

El Fichero de Conceptos retributivos CRA utiliza para su gestión el Meta4Object **Cálculo de conceptos retributivos CRA** (SSP_DP_LR_CRA). Su estructura se muestra en la siguiente imagen:

Figura 1. Meta4Object Fichero CRA

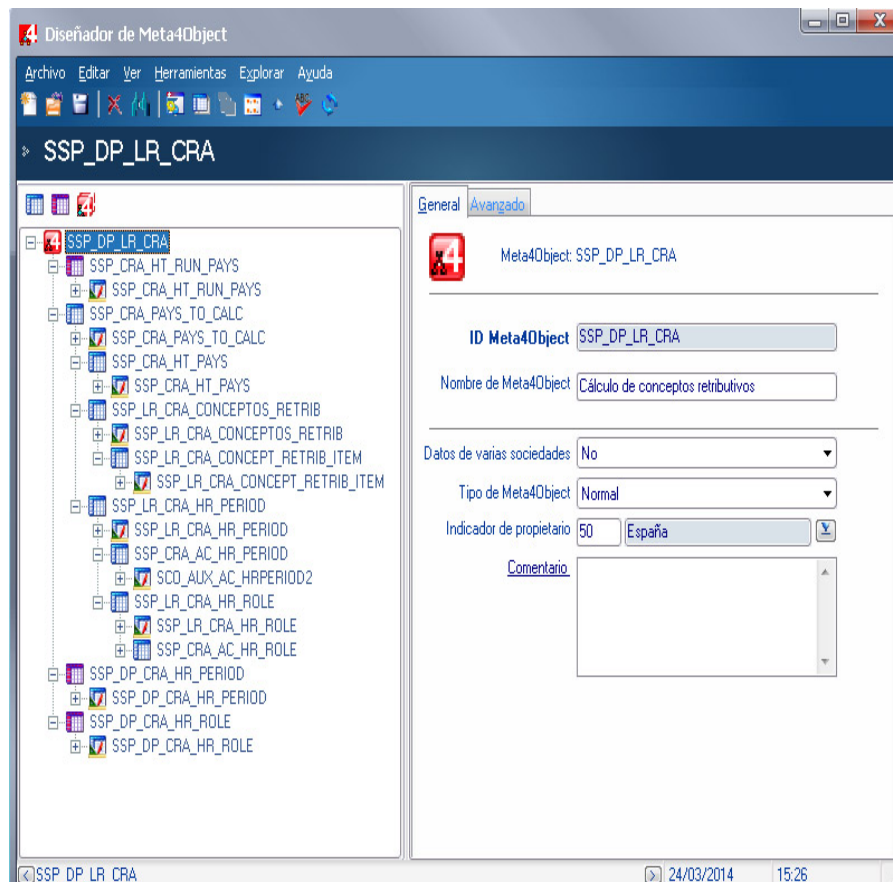

Este Meta4Object permite ejecutar el cálculo de importes de conceptos retributivos.



Puede tener acceso a este Meta4Object desde la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Object**.

El Meta4Object SSP_DP_LR_CRA está preparado para leer los conceptos de nómina creados en el Meta4Object de nómina SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL, y así configurar estos conceptos de nómina desde **Nómina | Sistema RED CRA | Definición de conceptos retributivos CRA**.

Por lo tanto, los entornos en los que sólo se utiliza el Meta4Object de nómina SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL no tienen que realizar ninguna acción especial para realizar la parametrización de los conceptos retributivos. Por el contrario, si en el entorno de su aplicación se gestiona más de Meta4Object y desea utilizar

los conceptos específicos de este Meta4Object en la parametrización anteriormente mencionada, debe disponer de un Meta4Object heredado del SSP_DP_LR_CRA, por cada Meta4Object que hereda del Meta4Object de nómina SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL.

A continuación se explica cómo realizar la herencia:

Se parte del supuesto de que en su entorno de aplicación tiene, asociado a la sociedad SOC1, un Meta4Object de nómina SOC1_DP_PAYROLL_CHANNEL que hereda del Meta4Object SCO_DP_PAYROLL_CHANNEL.

Se parte del supuesto que las estructuras de nodo asociadas a los nodos auxiliares del periodo y del rol del Meta4Object de nómina SOC1_DP_PAYROLL_CHANNEL se llaman SOC1_AUX_AC_HRPERIOD y SOC1_AUX_AC_HRROLE respectivamente.

Para heredar el Meta4Object SSP_DP_LR_CRA debe:

1. Abrir el Meta4Object SSP_DP_LR_CRA desde **Herramientas | Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador | Diseñador de Meta4Objects**.
 1. Desde el diseñador acceda al menú **Archivo | Nuevo Meta4Object de herencia**. En la pantalla que aparece indique el identificador del objeto en el campo **ID Meta4Object** (SOC1_DP_LR_CRA). Haga clic en el botón **Finalizar**.
 2. Ya en el nuevo Meta4Object sitúese en el nodo SSP_CRA_AC_PERIOD y haga clic con el botón derecho del *mouse* para seleccionar la acción **Sobrecribir nodo**, seleccionar la opción **Existente** y seleccionar la EN que debe aparecer en el listado SOC1_AUX_AC_HRPERIOD.
 3. Sitúese en el nodo SSP_CRA_AC_HR_ROLE y haga clic con el botón derecho del *mouse* para seleccionar la acción **Sobrecribir nodo**, seleccionar la opción Existente y seleccionar la EN que debe aparecer en el listado SOC1_AUX_AC_HRROLE.
 4. Grabe los cambios.
2. Abra la tarea BP_SSP_DP_LR_CRA desde la opción de menú **Herramientas | Herramientas de desarrollo | Menús | Diseñador de tareas**. En el paso 2 y 4 del asistente y para el parámetro ID_CHANNEL (el segundo) haga clic sobre el botón **Valores y Nuevo**:
 1. En la columna **Valor** indique el identificador ID recién creado SOC1_DP_LR_CRA.
 2. En la columna **Sociedad** seleccione la sociedad SOC1.

-
3. Desde la opción de menú **Herramientas | Herramientas de desarrollo | Explorador de proyectos**. Sitúese en el Entorno de ejecución, en el nodo de la sociedad SOC1 y haga *clic* en el botón derecho del *mouse* para seleccionar la acción **Asociar | Meta4Objects** y seleccionar el ID_SOC1_DP_LR_CRA (no asociar las instancias que usa el objeto).



Certificados de empresa (cese y cese ERE no extintivo y maternidad / paternidad) y Certificación de empresa (jubilación)

9

Acerca de este capítulo

Meta4 PeopleNet facilita la emisión de los siguientes Certificados de Empresa:

- Certificados XML de cese de relación laboral, a presentar mediante la aplicación Certific@2 ante el Servicio Público de Empleo Estatal (en adelante **SPEE**), para que el trabajador puede gestionar su prestación por desempleo:
 - Certificado de empresa (cese)
 - Certificado de empresa (cese ERE no extintivo)
- Certificados INSS, que se deben presentarse al Instituto Nacional de la Seguridad Social (en adelante **INSS**):
 - Certificación de empresa (jubilación), para que el trabajador pueda gestionar la pensión de jubilación.
 - Certificado de empresa (maternidad/paternidad), con bases de cotización, para que el trabajador pueda solicitar la prestación de maternidad o paternidad.

El proceso de generación del certificado de empresa de cese y cese ERE no extintivo, así como la certificación de jubilación, se ejecuta a través del Meta4Object **SSP_RP_CER_DESJUB**. El proceso de generación del certificado de empresa de maternidad/paternidad se ejecuta a través del Meta4Object **CAP_IMPR_MATERNIDAD**.

El proceso funcional de emisión de los certificados de cese, ERE no extintivo y jubilación a través de la aplicación es similar, dado que comparten la misma presentación principal, si bien existen algunas diferencias, por ello, en este capítulo se explica un proceso de generación único y se matizan los cambios puntuales que existen.

El proceso de generación del certificado de empresa (maternidad/paternidad) difiere de los anteriores, dado que tiene una presentación propia, por ello, se

explica en un subapartado específico.

El capítulo se estructura del siguiente modo:

- Introducción funcional
- Generación de los certificados
- Flujo de ejecución del Certificado de empresa (cese), (ERE no extintivo) y la Certificación de jubilación desde el Meta4Object **Certificados** (SSP_RP_CER_DESJUB)
- Flujo de ejecución del certificado Certificado de empresa (maternidad/paternidad) desde el Meta4Object **CAP_IMPR_MATERNIDAD**
- Modificación de los impresos Certificación de empresa (jubilación) y Certificado de empresa (maternidad/paternidad)

Introducción funcional

Certificado de empresa (cese)

El Certificado de empresa (cese) es un fichero XML que se genera cuando tiene lugar el cese de la relación laboral de uno o varios empleados, incluyendo las situaciones en las que tal cese viene motivado por un Expediente de Regulación de Empleo extintivo .

En el certificado se reportan datos generales de la empresa y de los trabajadores que se desvinculan de ella, relevantes con la relación laboral vigente hasta ese momento. El fichero se presenta ante el SPEE mediante la aplicación Certific@2 y resulta fundamental para el reconocimiento del derecho a la prestación por desempleo y determinar su cuantía, en la medida en la que acredita esta situación legal. De este modo, el trabajador puede tramitar en el SPEE la solicitud de prestación que consiste en el abono de una cantidad que se calcula en función de las últimas bases de cotización a la Seguridad Social del empleado relativas a los últimos 180 días precedentes a la baja.



Si un empleado ha pertenecido a diferentes cabeceras TC1 (códigos de cuenta de cotización distintos), se generará un certificado por cada una de las cabeceras a las que ha pertenecido. Del mismo modo, si ha tenido distintos contratos legales deben emitirse distintos certificados con la información correspondiente a cada uno de los contratos legales que haya tenido el trabajador en los últimos 180 días naturales cotizados.

Certificado de empresa (cese ERE no extintivo)

El Certificado de Empresa de cese por Expedientes de Regulación de Empleo

no extintivo, es un fichero XML que genera la empresa para ser enviado al Servicio Público de Empleo Estatal mediante la aplicación Certific@2, reportando los datos de los empleados afectados por una regulación, para que en función de las bases de cotización de los últimos 180 días precedentes a la fecha de inicio de la situación de ERE, realice el cálculo de la prestación de desempleo (total o parcial) que les corresponde, durante la situación de ERE.

Certificación de empresa (jubilación)

La Certificación de empresa (jubilación) es un documento o impreso legal expedido por la empresa y suministrado a cada empleado que se desvincula de ella por causa de jubilación. En este documento se reflejan datos tanto de la empresa (datos generales como CCC, denominación, domicilio, etcétera) como personales del trabajador (nombre y apellidos, domicilio, etcétera), datos de la Seguridad Social (número S.S., grupo de cotización) y datos laborales relevantes con la relación laboral vigente hasta ese momento y situación actual del trabajador (si se encuentra en servicio activo o en situación de baja y fecha de baja, periodos en los que ha prestado servicio). Además, se muestran las bases de cotización a la Seguridad Social del empleado relativas a los últimos 6 meses precedentes a la baja.

En caso de existir vacaciones anuales retribuidas pero no disfrutadas antes de la fecha de suspensión/extinción del contrato, aunque éstas hayan sido cotizadas con posterioridad a dicha fecha, el certificado debe indicar los días y las bases de cotización correspondientes a estos días.

A través de este documento el trabajador, desvinculado de la empresa por jubilación, puede tramitar en el INSS la solicitud de Prestación de jubilación. Esta prestación se calcula en función de las últimas bases de cotización a la Seguridad Social del empleado.

Por este motivo, este certificado debe acreditar los datos necesarios (días, meses, año y contenido de las bases de cotización) para que el INSS pueda determinar la cuantía exacta de la pensión.



Para poder seguir el proceso que a continuación se detalla, ha sido necesario que previamente el empleado para el cual se va a emitir el certificado haya sido dado de baja correctamente y se le haya calculado la nómina, así como que se hayan grabado los datos en los acumulados.

Certificado de empresa (maternidad/paternidad)

El Certificado de empresa (maternidad/paternidad) es un documento o impreso legal en formato .pdf, que ha de ser expedido por la empresa y suministrado a cada empleado que lo solicite. En este documento se reflejan datos generales

tanto de la empresa como del trabajador (datos personales, datos laborales y datos de la Seguridad social).

A través de este documento el trabajador puede tramitar ante el INSS la solicitud de prestación de maternidad o paternidad. Esta prestación se calcula en función de las bases de cotización a la Seguridad Social del empleado, por contingencias comunes y profesionales, del mes anterior al inicio del descanso, salvo en los casos de contratos a tiempo parcial, teniéndose en cuenta en este caso, las bases de cotización acreditadas el año anterior al inicio del descanso.

Para aquellas situaciones en las que el empleado haya sido dado de alta en la organización en el mismo mes que inicia la baja, se tomará la base de cotización de ese mes y los días cotizados se tomarán contando desde el día de alta.

Por este motivo, este certificado debe acreditar los datos necesarios relativos a días, meses, años y contenido de las bases, para que el INSS puede determinar la cuantía exacta de la prestación.

Para aquellas situaciones en las que el empleado no haya cotizado la totalidad del mes anterior al inicio del descanso, se tomará para el cálculo de la base reguladora, la base de cotización de dicho mes, dividida entre los días efectivamente cotizados. También se tomará como divisor los días efectivamente cotizados cuando el trabajador no haya permanecido en alta durante todo el mes natural anterior.

Generación de los certificados

La aplicación permite generar, desde el módulo **Nómina**

- el Certificado de empresa (cese),
- el Certificado de empresa (cese ERE no extintivo)
- el Certificado de empresa (maternidad/paternidad).
- la Certificación de empresa (jubilación).

Además, los certificados de empresa de cese y de jubilación se pueden generar:

- Desde el enlace **Procesos asociados** que aparece en la sección **Acciones globales** del formulario de **Baja**, una vez realizada la misma, y desde la visualización de conflictos de la baja.
- Desde la opción de menú **Gestión de personal | Movimientos de personal | Gestión de la baja del empleado | Procesos asociados**

En este apartado, se indican las opciones de menú y presentaciones necesarias para emitir estos certificados y el proceso de generación, que a nivel de aplicación, debe seguirse.



Para más información sobre la entrada de datos necesarios para la correcta emisión de estos certificados, vea el capítulo “Seguridad Social: Fan, Certificados y Bonificaciones” de la *Guía de usuario de Nómina*.

Opciones de menú

La aplicación dispone de las siguientes opciones de menú, una para cada certificado, que permiten la emisión de los mismos:

- **Certificado de empresa (cese)** (MN_SSP_RT_CER_DESJUB)
- **Certificado de empresa (cese ERE no extintivo)**
(MN_SSP_RT_CER_DESJUB_ERE)
- **Certificación de empresa (jubilación)** (MN_SSP_RT_CER_DESJUB2)

Estas tres opciones de menú permiten tener acceso a la misma presentación, por ello, en el código de la tarea de cada opción, se inicializa una variable que permite distinguir desde la presentación por cuál de estas opciones se ha entrado.

Si se obtiene acceso a la presentación desde la opción de menú **Certificado de empresa (cese)**, la variable TIPOCER se inicializa a cero. Si se obtiene acceso a la presentación desde la opción de menú **Certificación de empresa (jubilación)**, la variable TIPOCER se inicializa a uno. Si se obtiene acceso a la presentación desde la opción de menú **Certificado de empresa (cese ERE no extintivo)**, la variable TIPOCER se inicializa a dos.

- **Certificado de empresa (maternidad/paternidad)**
(CSP_MATERNIDAD_IMPR)

Presentaciones

Las presentaciones utilizadas para la emisión de estos certificados son:

- **SSP_RP_CER_DESJUB**: es la presentación principal, común para la emisión de los certificados de cese, ERE no extintivo y jubilación. Desde ella se debe indicar: el rango de fechas que delimita el periodo en el que se han dado de baja los empleados a los que se desea emitir el certificado (fechas de inicio y fin), la moneda en la que se emite el certificado, el firmante del mismo (sólo para la certificación de empresa (jubilación) y la configuración de la impresión.

Si el certificado que desea generarse es el de jubilados, se puede indicar además la descripción de las tareas realizadas por el empleado.

- **CSP_MATERNIDAD_IMPR:** es la presentación para la emisión del certificado de empresa de maternidad/paternidad. Desde ella debe indicar el Identificador del RH y el número de periodo del empleado que solicita la prestación; una ruta de almacenamiento de los impresos distinta a la predefinida; indicar si desea visualizar el certificado en pantalla o prefiere imprimirlo y, en este caso, el número de copias que desea y la impresora cliente.
- **SRSP_MT_LANZAMIENTOS_CERT:** sólo para la emisión del Certificado de empresa de cese y cese por ERE no extintivo. Facilita al usuario la tarea de emisión de estos certificados cuando sea necesario, en la medida en la que la gestión de los empleados cuyos certificados se deben generar y aquellos para los que éstos ya han sido generados, se realiza automáticamente por el sistema. Permite consultar los empleados que van a ser tratados en el paso posterior cuando se realice la emisión del fichero XML.
- **SSP_CLC_NOMINA_BAJA:** ofrece una posibilidad de acceso mediante un enlace a la presentación **Procesos asociados** (SRSP_PA_CALCULOS_BAJA) para generar el certificado de empresa (cese) y la certificación de empresa (jubilación).

Una vez que se ha dado de baja a un empleado, el usuario puede calcular su nómina. Después, también puede emitir ambos certificados a través del enlace **Procesos asociados** que permite el acceso a la presentación mencionada.

- **SRSP_PA_CALCULOS_BAJA:** da acceso a la presentación **Procesos asociados** desde la que puede introducir los valores necesarios en las tablas de valores del periodo del RH y rol e incidencias del periodo y rol para, posteriormente, lanzar el cálculo de la nómina, IRPF y finiquito, generar el certificado de empresa (cese) o la certificación de empresa (jubilación) según corresponda, y acceder a la pantalla de gestión de pagos para proceder al pago.

Generación de los certificados desde el módulo Nómina

Teniendo en cuenta que el Certificado de Empresa de cese de relación laboral y el de cese por ERE no extintivo se deben presentar en formato electrónico ante el SPEE mediante la aplicación **Certific@2**, y la Certificación de empresa (jubilación) y el Certificado de empresa (maternidad/paternidad) se presentan en soporte papel ante el INSS, el proceso de generación en algunos aspectos difiere.

En este sentido, de cara a la emisión de los certificados de empresa de cese y de cese por ERE no extintivo, se dispone de la opción **Nómina | Certific@2 | Gestión de empleados para certific@2**, cuya finalidad es facilitar al usuario la emisión en la medida en la que es el propio sistema el que detecta

automáticamente cuales son los empleados para los que se debe generar el certificado que corresponda. Del mismo modo, una vez que la generación ha tenido lugar, refleja automáticamente cuales son los empleados procesados. Para más información consulte el apartado *Gestión de empleados para la generación de Certific@2* del capítulo “Seguridad Social: Fan, Certificados y Bonificaciones” de la *Guía de usuario de Nómina*.

Certificado de empresa de cese, ERE no extintivo y Certificación de jubilación

Los pasos que debe seguir para el lanzamiento de estos certificados desde el módulo **Nómina** son los siguientes:



Para poder seguir el proceso que se detalla a continuación, es necesario que previamente el empleado para el cual se va a emitir la certificación de empresa (jubilación) o el certificado de empresa (cese) se haya dado de baja correctamente. En el caso del certificado de empresa (cese ERE no extintivo) el empleado no llega a ser baja en la empresa, se debe previamente definir el ERE; indicar desde **Gestionar incidencias** el código que identifica la incidencia de tipo ERE, el código de ERE y la fecha de inicio del mismo; y calcular la paga afectada por el ERE.

1. Seleccione la opción **Nómina | Certificados INSS | Certificación de empresa (jubilación) o Nómina | Certific@2 | Certificado de empresa (cese), Nómina | Certific@2 | Certificado de empresa (cese ERE no extintivo)**, según el certificado que desee generar y haga doble clic en ella.
2. En la ventana que se abre, introduzca los siguientes parámetros de ejecución:
 - Para el certificado de empresa (cese) y la Certificación de empresa (jubilación), el rango de fechas que delimita el periodo en el que se han dado de baja los empleados a los que se desea emitir el certificado.



Para el Certificado de empresa (cese), por defecto, como fecha de fin se indica el día de hoy y como fecha de inicio un mes hacia atrás, con la finalidad de evitar, tal y como establecen las disposiciones legales, generar certificados cuya fecha de origen del mismo es posterior a la fecha en la que se genera. Por ejemplo, la fecha de baja del empleado es dos días después de la fecha en la que se va a emitir el certificado.

- Para el certificado de empresa (cese ERE no extintivo), el mes y año en el que los empleados a los que se desea generar el fichero XML, han sido afectados por el ERE. Estos datos servirán para determinar cuál es la paga afectada por el ERE.
 - La moneda en la que aparecerán las bases de cotización en el certificado. Si desea cambiarla, haga clic en el botón **Lista** de la derecha. Aparecerá la lista de monedas disponibles. Seleccione la moneda deseada y haga clic en el botón **Aceptar**.
3. Indique los datos del firmante (sólo para la Certificación de empresa (jubilación):
- Introduzca, directamente, el código identificativo del firmante. Si no lo conoce, haga clic en el botón **Lista** de la derecha para seleccionar el registro que desee. Automáticamente, aparecerá el nombre, apellidos e identificación legal del firmante.
 - Indique el puesto que desempeña el firmante.
 - Realice una breve descripción de las tareas que ha desempeñado el recurso (esta información es opcional).



Este último dato sólo hay que introducirlo en la emisión de la Certificación de empresa (jubilación). Si el certificado se emite para más de una persona, este campo aparecerá igual para todos. Por ello, esta información es opcional.

4. Haga clic en el botón **Parámetros de impresión** para decidir la ejecución del impreso en cliente o servidor, el tipo de salida del impreso (visor o impresora), la impresora que se va a utilizar y el lenguaje de la misma. Para ello, debe tener en cuenta que:
- Si el certificado se va a ejecutar en servidor, se deshabilita la opción de salida **Visor**.
 - Si el certificado se va a ejecutar en cliente, puede establecer una salida a visor o a impresora. Si elige la salida a visor, se deshabilita el grupo de impresoras.
 - Si desea una salida a impresora, debe seleccionar en la parte derecha de la pantalla, una impresora en cliente o en servidor y su lenguaje correspondiente. Si el certificado se ejecuta en servidor, dispone de una lista desplegable de impresoras desde la cual seleccionar la que desea. Si el certificado se ejecuta en cliente, no dispone de una lista y debe indicar directamente la impresora adecuada.

Para guardar los datos introducidos y volver a la pantalla anterior, haga clic en el botón **Aceptar**.

5. Haga clic en el botón **Ejecutar** para lanzar el certificado. Este botón permite:

-
- Generar el certificado con las condiciones estipuladas en los pasos anteriores
 - Seleccionar aquellos empleados para los que se desea generar el informe

Al hacer clic en el botón **Ejecutar**, aparece un filtro que le permite decidir para qué empleados se va a lanzar el certificado. Para ello:

- Haga clic en el botón **Definir filtro** para establecer las condiciones que seleccionarán los empleados concretos.
- Haga clic en el botón **Siguiente** para terminar con el proceso de generación del impreso.

La emisión del Certificado de empresa (cese) para empleados con varios periodos simultáneos en el tiempo y cuya emisión de baja se desea gestionar en el mismo momento, deberá realizarse secuencialmente, es decir, primero deberá emitirse el certificado para uno de los periodos, y posteriormente generar el fichero para el siguiente.

Si no se establece ningún filtro, se genera el certificado de cese o el de jubilados para todos los empleados cuya fecha de baja esté dentro del periodo de tiempo indicado en los campos **Inicio** y **Fin** de la ventana de parámetros. En este caso, haga clic en el botón **Siguiente** para finalizar el proceso. En el caso del certificado de cese ERE no extintivo, si no establece ningún filtro, se genera el certificado de todos los empleados, que tengan informado un absentismo por ERE (mediante la opción **Gestionar Incidencias**) en la paga correspondiente a la fecha indicada en el filtro inicial.



Debe recordarse que como requisito para la generación del certificado de empresa de cese o de cese por ERE no extintivo, es necesario que los empleados afectados hayan quedado registrados en **Gestión empleados para Certific@2** correctamente. Para más información vea el apartado *Gestión de empleados para la generación de Certific@2* del capítulo “Seguridad Social: Fan, Certificados y Bonificaciones” de la Guía de usuario de Nómina.



Si no se ha calculado la nómina para aquellos empleados cuyos certificados se están generando y no se han grabado los datos en los acumulados, el sistema avisará de la falta de información y por lo tanto de la imposibilidad de generar el certificado correctamente.

Antes de generarse el certificado, si seleccionó la opción **Ejecución en el servidor**, aparece la ventana de la herramienta **Planificador de tareas** para que introduzca los datos necesarios para planificar la generación del certificado.

En el caso de los certificados de cese y cese por ERE no extintivo, inicialmente el lanzamiento planificado se realiza para la sociedad de contexto, no obstante, si trabaja en un entorno multisocietario y desea lanzar los certificados para todas las sociedades, debe marcar, en la pestaña **Contexto de sesión**, la casilla de verificación **Selección múltiple** y, a continuación, seleccionar las sociedades con las que operar. De este modo, se generarán tantas planificaciones como sociedades seleccione.

Certificado de empresa (maternidad/paternidad)

Los pasos que debe seguir para el lanzamiento de este certificado son los siguientes:

1. Seleccione la opción **Nómina | Certificados INSS | Certificado de empresa (maternidad/paternidad)**. En la ventana que aparece, introduzca los siguientes parámetros de ejecución:
 - Identificador del RH y número de periodo del empleado que solicita la prestación. El empleado seleccionado ha de tener asignada una incidencia de tipo maternidad o paternidad en **Gestionar incidencias** y ha de tener calculada la nómina del mes anterior a la fecha de inicio de la incidencia. En caso contrario, el sistema mostrará un mensaje de error.
 - Puede elegir una ruta de almacenamiento de los impresos distinta a la predefinida. Esta ruta se corresponde con el directorio temporal de escritura que por defecto está definido dependiendo del tipo de instalación de Windows®.



La plantilla del documento CERTIFICADO_EMPRESA_MATERNIDAD.pdf será descargada en el directorio temporal del servidor. El fichero PDF generado estará identificado por el nombre del documento .PDF más el identificador del empleado. Además, se añadirá un número ordinal que irá aumentando automáticamente por cada fichero generado, por ejemplo, para el empleado cuyo identificador del RH sea M10070, CERTIFICADO_EMPRESA_MATERNIDAD_M10070_1.PDF.

2. Haga clic en el botón **Generar y visualizar certificado**. En función del número de certificados generados la aplicación se comporta de forma diferente:
 - Si sólo se genera un certificado, se muestra al usuario directamente.
 - Si el empleado está adscrito a más de una cabecera TC1 en el periodo de tiempo al que se refieren las bases de cotización recogidas en el certificado (un mes en caso de contrato a tiempo completo y un año en caso de contrato a tiempo parcial), se crean, en el directorio indicado en el campo **Ruta**, tantos certificados como cabeceras TC1 posea dicho empleado, identificándose cada uno de ellos mediante un número

correlativo. En este caso, se muestra la presentación **Visualizar certificados maternidad/paternidad** desde la que se puede seleccionar qué certificado quiere consultar.

Los certificados pueden imprimirse directamente en la visualización de los mismos desde el programa Adobe Reader®.



Según la versión del producto Adobe® Reader® que posea el cliente, puede haber requerimientos de seguridad que impidan la correcta impresión del certificado. Para solventar éstos debe marcar la opción de seguridad que permite emitirlos correctamente.

Generación del certificado de empresa (cese) y la certificación de empresa (jubilación) tras la baja del empleado

Estos certificados se pueden generar también una vez ejecutada la baja del empleado:

- Desde el enlace **Procesos asociados** que aparece en la sección **Acciones globales** del formulario de **Baja**, una vez realizada la misma, y desde la visualización de conflictos de la baja.
- Desde la opción de menú **Gestión de personal | Movimientos de personal | Gestión de la baja del empleado | Procesos asociados**

En ambos casos se accede al formulario **Procesos asociados**. Este formulario incluye una serie de enlaces que permiten ejecutar ciertos procesos asociados a la baja. Así, será posible, introducir los valores necesarios en las tablas de valores del periodo del RH y rol e incidencias del periodo y rol para, posteriormente, lanzar el cálculo de la nómina, IRPF y finiquito, generar el certificado de empresa o el de jubilados según corresponda, y acceder a la pantalla de gestión de pagos para proceder al pago.

Para generar los certificados siga estos pasos:

1. Acceda al formulario mencionado desde el enlace en la baja o desde la propia opción de menú.
 - Si accede desde la opción de menú, por defecto, el certificado se generará simultáneamente para todos los empleados dados de baja en la fecha indicada al acceder al formulario **Procesos asociados**.
 - Si accede desde el enlace disponible en la baja del empleado y ejecutó una baja masiva de varios empleados, por defecto, el certificado se generará simultáneamente para todos ellos.


No obstante, en ambos casos puede definir un filtro para restringir esta población y excluir de la generación a alguno de estos empleados.

- Haga clic en el enlace correspondiente y proceda del modo habitual tal y como se ha explicado anteriormente.

Configuración del Meta4Object Certificados

El Certificado de empresa (cese), Certificado de empresa (cese ERE no extintivo) y la Certificación de empresa (jubilación) utilizan un mismo Meta4Object: **Certificados** (SSP_RP_CER_DESJUB), cuya estructura se puede ver en la imagen que se muestra a continuación.

Figura 2. Meta4Object Certificados

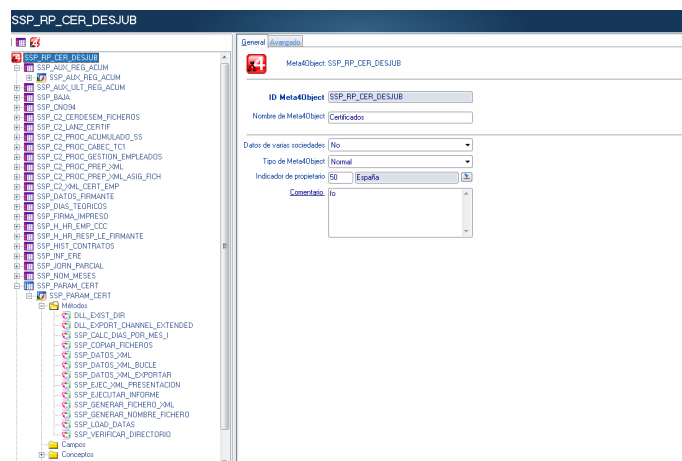

Puede tener acceso a este Meta4Object desde la opción de menú de la ruta: **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects.**

Proceso de ejecución del Certificado de empresa (cese) y del Certificado de empresa (cese ERE no extintivo)

Se detalla el proceso de ejecución que se desencadena en el Meta4Object **SSP_RP_CER_DESJUB** y se describen los principales elementos (métodos, conceptos, nodos, etcétera) que intervienen en el mismo.

A continuación se listan los métodos que pertenecen al nodo **SSP_PARAM_CERT**:

- **SSP_EJEC_XML_PRESENTACION**: este método es llamado desde la presentación **Nómina | Certific@2 | Certificado de empresa (cese o Certificado de empresa (cese ERE no extintivo))**, en función del certificado XML que se quiera ejecutar.

- **SSP_DATOS_XML**: este método es llamado desde el método SSP_EJEC_XML_PRESENTACION. En este método se preparan los datos que se van a exportar y se dejan en el nodo SSP_C2_PROC_PREP_XML.

Puede darse el caso, por ejemplo, que usted desee rellenar campo opcional del fichero XML que actualmente no se está reflejando en la aplicación PeopleNet estándar o, por el contrario, quiera eliminar del fichero algún dato que sí se refleja en la aplicación estándar, o algún dato que se rellena en el fichero se obtiene en su aplicación de alguna tabla distinta de estándar, etcétera.

Para ello, dispone de la opción **Herramientas de desarrollo | Gestión de ficheros XML | Correspondencia MetaObject-DTD**. En la ejecución de los procesos de transferencia de datos, es necesario especificar la correspondencia entre los elementos de la plantilla XSD y del Meta4Object. El procedimiento para establecer las reglas de esta correspondencia se hace desde esta presentación. Este proceso de correspondencia de elementos es el mecanismo que utiliza la aplicación para saber cómo manipular los datos. Para establecer relaciones de correspondencia definiendo qué elementos XML tienen correspondencia con qué nodos y con qué elementos, dispone de las pestañas **Correspondencia de Nodos** y **Correspondencia de Ítems**, respectivamente.

Para más información consulte la *Ayuda en línea* tecnológica desde la herramienta mencionada.

- **SSP_DATOS_XML_EXPORTAR**: este método es llamado desde el nodo SSP_DATOS_XML. En este método se exportan los ficheros XML teniendo en cuenta los registros existentes en el nodo SSP_C2_PROC_PREP_XML. Se realizan además los cambios necesarios para que el formato del fichero sea correcto.
- **SSP_GENERAR_FICHERO_XML**: este método es llamado desde el método SSP_DATOS_XML_EXPORTAR. Se encarga de generar un fichero XML diferente cada vez que se debe realizar una ruptura de fichero.
- **SSP_GENERAR_NOMBRE_FICHERO**: este método es llamado desde el método SSP_GENERAR_FICHERO_XML. Se encarga de generar el nombre del fichero XML que se va a ejecutar. La estructura del nombre será CertificadoCese_YYYYMMDDHHNNSS_000.xml, donde YYYYYMMDDHHNNSS hace referencia al formato de acuerdo al momento de la ejecución del primero de los ficheros del proceso, y 000 es el número de fichero que se ha generado.
- **SSP_COPIAR_FICHEROS**: este método es llamado por un conector tras la ejecución del método SSP_DATOS_XML. En este método se copian los ficheros XML generados a la ruta seleccionada.

Información extraída de las tablas de acumulado

El nodo SSP_AUX_REG_ACUM se carga desde el método SSP_DATOS_XML,

de modo que va recorriendo todas las pagas hasta completar la información relativa a los 180 días de información del empleado. Este nodo devuelve los conceptos estándar de las tablas de acumulado de la Seguridad Social (SSP_ACUMULADO_SS) que se muestran en la información de las bases y días cotizados. Si desea sustituir estos conceptos por otros, edite el nodo SSP_AUX_REG_ACUM y seleccione los conceptos que necesite. Posteriormente realice las modificaciones necesarias en el ítem SSP_DATOS_XML para seleccionar los nuevos conceptos.

Los conceptos estándar utilizados son los siguientes:

■ Días

- SSP_DIAS_COT_NAT
- SSP_DIAS_COTIZACION
- SSP_DIAS_HUELGA
- SSP_D_VAC_NOD1
- SSP_D_VAC_NOD2
- SSP_D_VAC_NOD3
- SSP_C2_VC_D_C
- SSP_C2_VC_D_ST
- SSP_DIAS_COT_NAT
- SSP_DIAS_HUELGA

■ Bases

- SSP_C2_DC_B_DES
- SSP_BASE_COL_06_TC1
- SSP_BASE_COL_31_TC1
- SSP_C2_VC_B_DES
- SSP_B_RG_VAC_NOD1
- SSP_B_RG_VAC_NOD2
- SSP_B_RG_VAC_NOD3
- SSP_C2_DC_B_DES
- SSP_C2_VC_B_DES
- SSP_C2_DC_B_CC
- SSP_C2_VC_B_CC
- SSP_C2_VC_B_CCST
- SSP_C2_VC_B_DESST

Proceso de ejecución de la Certificación de empresa (jubilación)

Se detalla el proceso de ejecución de la Certificación de empresa (jubilación) que se desencadena en el Meta4Object **SSP_RP_CER_DESJUB** y se describen los principales elementos (métodos, conceptos, nodos, etcétera) que intervienen en el mismo.

A continuación se listan los métodos que pertenecen al nodo SSP_PARAM_CERT:

- **SSP_PARAM_CERT.SSP_EJECUTAR_INFORME**: este método es llamado desde la presentación **Nómina | Análisis| INSS | Certificación de empresa (jubilación)**. Realiza la ejecución del informe SSP_RP_CER_JUBILADOS.
- **SSP_PARAM_CERT.SSP_LOAD_DATAS**: este método es llamado desde el Informe SSP_RP_CER_JUBILADOS cuando se ejecuta. Lanza la carga del nodo SSP_BAJA.
- **SSP_BAJA.SSP_CTRL_EJECUCION**: este método es llamado por el conector al cargar el nodo SSP_BAJA. Realiza la llamada al método de carga de datos del informe.
- **SSP_BAJA.SSP_JUBILADOS**: este método es llamado desde el método SSP_BAJA.SSP_CTRL_EJECUCION. Realiza la carga de los datos del acumulado y los vuelca al nodo SSP_DATOS_INFORME_JUBIL que se pintará en el informe.

Información extraída de las tablas de acumulado

El nodo SSP_ACUMULADO_SS_CER se carga desde el método SSP_BAJA.SSP_JUBILADOS, de modo que va recorriendo todas las pagas hasta completar la información relativa a los 180 días de información del empleado. Este nodo devuelve los conceptos estándar de las tablas de acumulado de la Seguridad Social (SSP_ACUMULADO_SS) que se muestran en la información de las bases y días cotizados. Si desea sustituir estos conceptos por otros, edite el nodo SSP_AUX_REG_ACUM y seleccione los conceptos que necesite. Posteriormente realice las modificaciones necesarias en el ítem SSP_DATOS_XML para seleccionar los nuevos conceptos.

Los conceptos estándar utilizados son:

- **Días**
 - SSP_D_VAC_NOD1
 - SSP_D_VAC_NOD2
 - SSP_D_VAC_NOD3
 - SSP_DIAS_COTIZACION

■ Bases

- SSP_BASE_COL_06_TC1
- SSP_BASE_COL_31_TC1
- SSP_B_RG_VAC_NOD1
- SSP_B_RG_VAC_NOD2
- SSP_B_RG_VAC_NOD3

Configuración del Meta4Object CAP_IMPR_MATERNIDAD

El Certificado de empresa (maternidad/paternidad) utiliza el Meta4Object: CAP_IMPR_MATERNIDAD, cuya estructura se puede ver en la imagen que se muestra a continuación.

Figura 3. Meta4Object Certificados

The screenshot displays the configuration window for the Meta4Object 'CAP_IMPR_MATERNIDAD'. On the left, a tree view shows the object's structure, including fields like 'Causa de Desempleo', 'Certificado Empresa Solicitud Incapacidad Temporal', 'CSP_ND_MATERNIDAD_CERT2', 'CSP_TOOLS_PDF', 'Datos de la Maternidad/Paternidad', 'Datos Personales', 'Elección de Modalidad de Cobro', 'Guardar ficheros', 'Maternidad/Paternidad', 'Porcentaje guarda legal', 'Responsable de la empresa', and 'SSP_ND_CABEC_TC1'. The right panel has two tabs: 'General' and 'Avanzado'. The 'General' tab is selected, showing the following configuration details:

- Meta4Object:** CAP_IMPR_MATERNIDAD
- ID Meta4Object:** CAP_IMPR_MATERNIDAD
- Nombre de Meta4Object:** CAP_IMPR_MATERNIDAD
- Datos de varias sociedades:** No
- Tipo de Meta4Object:** Normal
- Indicador de propietario:** 2
- Comentario:** (Empty text area)

Puede tener acceso a este Meta4Object desde la opción de menú de la ruta:
Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects.

Proceso de ejecución del Certificado de empresa (maternidad/paternidad)

Se detalla el proceso de ejecución que se desencadena en el Meta4Object

SSP_RP_CER_DESJUB y se describen los principales elementos (métodos, conceptos, nodos, etcétera) que intervienen en el mismo.

Desde la presentación Nómina | Certificados INSS | Certificado de empresa (maternidad/paternidad) se ejecuta el método **CSP_MATERNIDAD_PDF_CERT2** de la estructura de nodo **CSP_SD_MATERNIDAD_ROOT**. A continuación se indica el flujo de ejecución:

- Al cargarse el nodo raíz **CSP_ND_MATERNIDAD_ROOT** se ejecuta mediante un conector el método **CSP_MATERNIDAD_LOAD**
 - **CSP_MATERNIDAD_LOAD** de la estructura de nodo **CSP_ND_MATERNIDAD_ROOT**. Este método realiza una serie de comprobaciones para asegurarse de que las rutas utilizadas para descargar el fichero xml son correctas. Además realiza la carga inicial de datos, tales como los datos personales del empleado, datos bancarios y los datos del porcentaje de guarda legal para el campo cuidado de hijos/familiares.
 - **CSP_MATERNIDAD_CERT_LOAD** de la estructura de nodo **CSP_SD_MATERNIDAD_CERT**. Es llamado desde el método **CSP_MATERNIDAD_LOAD**. Este método realiza la asignación de los datos de la empresa y datos del trabajador a los campos que posteriormente formarán el fichero xml.
- **CSP_MATERNIDAD_PDF_CERT2**: este método realiza las comprobaciones necesarias para el correcto funcionamiento del informe y realiza las llamadas al resto de métodos que se han de ejecutar.
 - **CSP_SAVE** de la estructura de nodo **CSP_ND_MATERNIDAD_SAVE**: es llamado desde el método **CSP_MATERNIDAD_PDF_CERT2**. Es el encargado de realizar la descarga desde el servidor de la plantilla.
 - **REASIGNAR_DATOS** de la estructura de nodo **SSP_ND_CABEC_TC1**: es llamado desde el método **CSP_MATERNIDAD_PDF_CERT2**. Si el empleado está adscrito a varias Cabeceras de imputación para el modelo TC1, hay que cambiarle el código de la cuenta de cotización y mostrar sólo los meses que le correspondan a cada cabecera.
 - **CSP_MATERNIDAD_CERT2_LOAD** de la estructura de nodo **CSP_SD_MATERNIDAD_CERT2**: es llamado desde el método **REASIGNAR_DATOS**. Desde este método se realiza la carga de todos los datos del empleado, sus datos personales, datos de la empresa, Grupo de Cotización. Así como los datos del firmante responsable de la organización.
 - **MATERNIDAD_PDF_CERT_EMPR_M** de la estructura de nodo **CSP_SD_MATERNIDAD_ROOT**: es llamado desde el método **CSP_MATERNIDAD_PDF_CERT2**. Este método realiza la generación del fichero xml.

Información extraída de las tablas de acumulado

Desde los métodos **CSP_MATERNIDAD_CERT2_BC_LOAD** de la estructura de nodo **CSP_SD_MATERNIDAD_CERT2_BC** y **CSP_MATERNIDAD_CERT2_DT2_LOAD** de la estructura de nodo **CSP_SD_MATERNIDAD_CERT2_DT2** se realiza la asignación de los conceptos de nómina a las propiedades que posteriormente se leerán para componer el fichero xml.

Si desea sustituir por otros los conceptos estándar del acumulado del periodo (SCO_AC_HR_PERIOD) que muestran la información de las bases y días cotizados, edite el nodo **CSP_SD_MATERNIDAD_DATA_CERT2_1** o **CSP_SD_MATERNIDAD_DATA_BCCC** y seleccione los conceptos que necesite.

Los conceptos estándar utilizados son los siguientes:

- **Días**
 - SCO_DT_START_SLICE
 - SSP_TOTAL_HENE
 - SSP_TOTAL_HEE
- **Bases**
 - SSP_B_ACC_SIN_HE
 - SSP_BASE_ACCIDENTE
 - SSP_BASE_REG_GEN

Modificación de los impresos Certificación de empresa (jubilación) y Certificado de empresa (maternidad/paternidad)

Las plantillas utilizadas para la impresión de la certificación de empresa (jubilación) son dos imágenes bitmap (extensión .BMP) grabadas en modo monocromo (1 bit).

La plantilla utilizada para la impresión del certificado de empresa (maternidad/paternidad) es un documento Adobe Acrobat con extensión .pdf, denominada CERTIFICADO_EMPRESA_MATERNIDAD.pdf.


Estas plantillas deben situarse en el directorio destinado a guardar las plantillas de todos los informes.

Esta ruta puede registrarse desde:

- La aplicación M4ConPar:


- Esta aplicación puede encontrarla en el directorio BIN dentro del directorio de Meta4 en la ruta en la que se haya realizado la instalación. La ruta por defecto es: c:\program files\meta4\...\bin.
- La ruta en la que se encuentran las plantillas debe indicarse en el campo **Report** que aparece dentro de la pestaña **General**.

Figura 4. M4ConPar

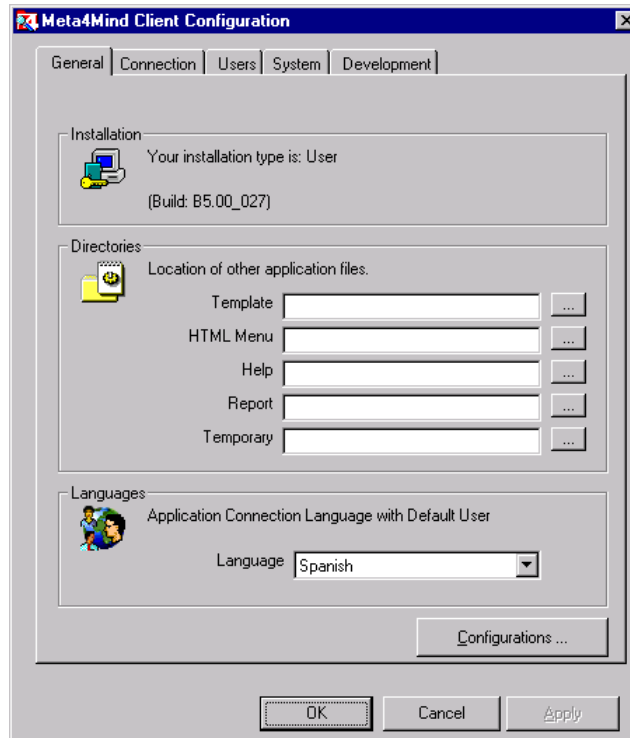

- La opción de menú **Parámetros de la aplicación:**
 - Esta opción está localizada en: **Mind | Herramientas de desarrollo | Configuración de la aplicación.**
 - La ruta en la que se encuentran las plantillas debe indicarse en el campo **Informe**, dentro de la pestaña **General**.

Figura 5. Parámetros de la aplicación

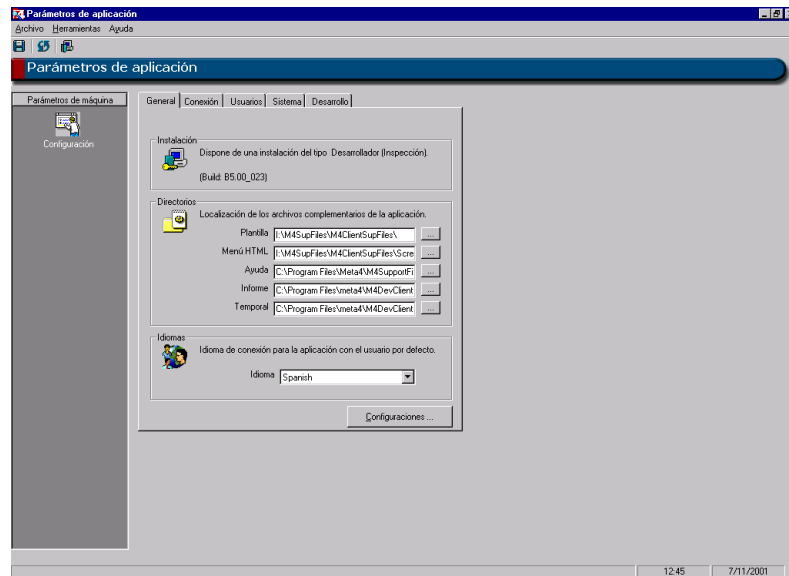

Para modificar el formato del impreso, deberá tener acceso a la plantilla original, escanearla y guardarla como Bitmap en blanco y negro en el directorio en el que se encontraban las plantillas anteriores.



Contratos de trabajo

9

Acerca de este capítulo

La tecnología de Meta4® PeopleNet® facilita la tarea de la impresión de contratos de trabajo antes y después del proceso del alta. Es posible utilizar tanto los formularios en pdf que facilita el INEM en su página web o que usted tenga diseñados para su organización como los formularios en formato doc diseñados con Microsoft Word.

Este capítulo describe la configuración de la impresión de los contratos de trabajo en PeopleNet con el objetivo de que pueda añadir sus contratos específicos y adaptar los ya existentes en la aplicación estándar a sus necesidades si fuera necesario. El diseño implementado por Meta4 reduce el tiempo de desarrollo que necesita para llevar a cabo estas tareas. En muchas ocasiones no tendrá ni que recurrir a la capa de Meta4Objects.

El capítulo se estructura del siguiente modo:

- Introducción
- Proceso operativo: funcionamiento general
- Modelo de datos
- Meta4Object SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA
- Presentaciones
- Parametrización de la impresión de los contratos
- Parámetros de aplicación
- Proceso de configuración de la impresión de contratos: añadir nuevos contratos, modificar los contratos estándar, etcétera.

Si bien todos los apartados del manual se consideran importantes para conocer la configuración de la impresión de contratos se recomienda prestar especial atención a Proceso de configuración de la impresión de contratos y no comenzar la configuración de sus contratos sin haberlo leído.

Introducción

Meta4 PeopleNet le facilita la impresión de los diferentes modelos de contratos de trabajo tanto en formato pdf como en formato doc.

La aplicación estándar contiene la configuración de las siguientes modalidades de contratos oficiales en formato pdf:

- Contratos indefinidos: 100 y 200
- Contratos en prácticas: 520 y 420
- Contratos de trabajo de duración determinada: 401, 402, 410, 501, 502, 510 y 540
- Contratos para trabajadores en situación de exclusión social: 150
- Conversión de contrato temporal en indefinido: 109, 209, 189 y 289
- Comunicación de prórroga de contrato.

En este capítulo se relacionan y describen todos los elementos de configuración que en algún momento puede necesitar para modificar los contratos estándar o para añadir sus propios contratos. Al finalizar este capítulo tendrá una visión de los elementos implicados, la interrelación entre ellos y cuáles pueden verse afectados por sus modificaciones.

Proceso operativo: funcionamiento general

La aplicación permite al usuario imprimir los contratos desde diferentes opciones:

- Desde el proceso de alta en la ruta **Gestión de personal | Movimientos de personal | Alta del periodo del RH** en dos situaciones diferentes:
 - Antes de que el empleado sea alta definitiva en la organización. Esta opción permite:
 - Introducir los datos que deben constar en el contrato
 - Guardarlos temporalmente en una tabla de forma que se puedan recuperar cuando necesite volver a imprimir el contrato, por ejemplo cuando se produzca el alta definitiva.
 - Imprimir el contrato.
 - Después de dar de alta al empleado.
- Desde **Gestión de personal | Periodo del RH | Información del periodo del RH | Historial de contratos** o desde **Gestión de personal | Periodo del RH | Información del periodo del RH | Historial de contratos |**

Historial de prórrogas. La primera opción se utilizará para imprimir el contrato cuando el empleado ya es alta en la organización. La segunda le permite imprimir las prórrogas de un contrato.

- Desde **Gestión de personal | Análisis | Impresión masiva de contratos** puede imprimir los contratos de varios empleados en un único lanzamiento. La impresión masiva se ejecuta siempre para empleados que tengan el mismo tipo de contrato. Para que esta opción le resulte útil debe revisar previamente desde el **Historial de contratos** de cada empleado que tiene los datos necesarios para la impresión del contrato.

Para los dos primeros puntos, la impresión comienza cuando se hace clic sobre el botón **Imprimir contrato**. Dicho botón llama a un asistente de impresión formado por diferentes pasos. El número de pasos que se muestran varía en función del tipo de contrato. También varían los campos que debe rellenar. Tenga en cuenta que la información que debe ir impresa está definida por el INEM y variará según el tipo de contrato.

Para que la impresión de los contratos se pueda llevar a cabo correctamente, es necesario configurar previamente una serie de elementos en la aplicación:


- El modelo de datos:
 - Tablas específicas de la impresión de contratos. Para más información vea Modelo de datos.
 - Otras tablas no específicas de la impresión de contratos sino que se utilizan en diferentes módulos de la aplicación. Escapan al objetivo de este manual.
- El Meta4Object encargado de la visualización del asistente de impresión de contratos en la aplicación estándar. Para más información vea Meta4Object SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA.
- Las presentaciones:
 - Asistente de impresión de contratos compuesto de varios pasos. Cada paso es una presentación. Para más información vea Presentaciones.
 - Presentación del alta. La modificación de esta presentación escapa al objetivo de este manual y por tanto no se trata en detalle los cambios.
- La parametrización de la impresión se realiza desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Parametrización impresión de contratos | Plantillas**. Para más información vea Parametrización de la impresión de los contratos.

Modelo de datos

Las tablas implicadas en la impresión de contratos se muestran en la figura. Se pueden clasificar atendiendo al momento en el que dichas tablas intervienen:

- Las tablas utilizadas cuando se imprime un contrato para un posible empleado que aún no ha sido dado de alta en la aplicación.
 - SSP_TMP_DATCONT
 - SSP_IMPRC_TMP_AC_CORTO
- Las tablas utilizadas en la impresión de un contrato de un empleado que se ha incorporado definitivamente a la organización a través del proceso de alta:
 - SSP_IMPRC_EMP_ST
 - SSP_IMPRC_FA_ST
 - SSP_IMPRC_AC_CORTO
 - SSP_IMPRC_PRORROGAS

Figura 1. Tablas de impresión de contratos

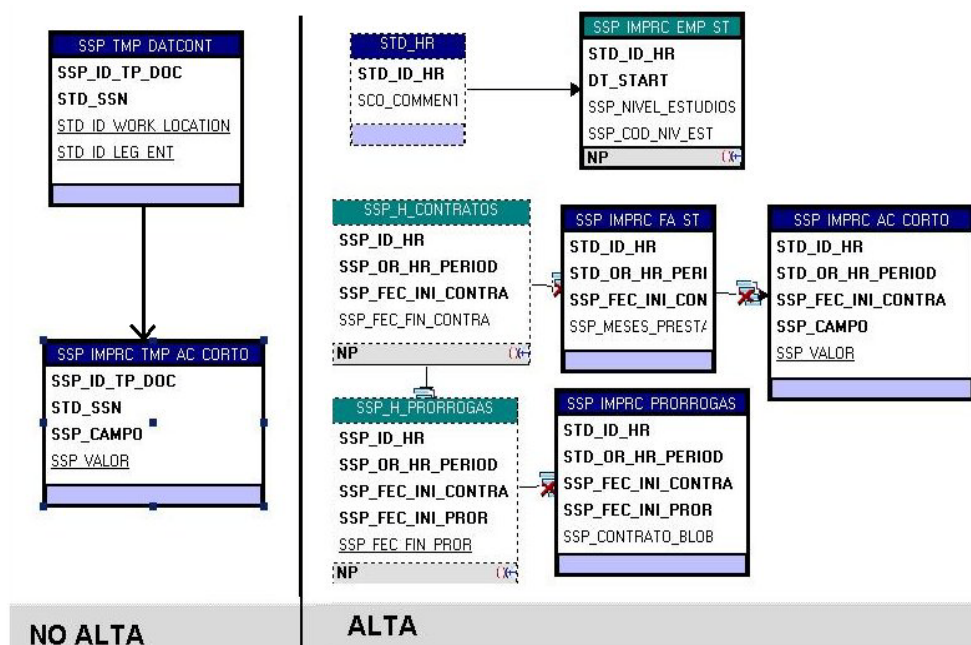

Los datos introducidos en las tablas de no alta, al producirse el alta del empleado en la organización, se traspasan a las tablas de impresión del alta. Es imprescindible que los campos comunes se llamen igual.

También se aprecia en la figura la relación de las tablas de impresión del alta con otras tablas del aplicación como pueden ser el histórico de contratos o el histórico de prórrogas.

En los casos más habituales y tratados en este capítulo las tablas que más tendrá que modificar son:

- SSP_TMP_DATCONT


-
- SSP_IMPRC_EMP_ST
 - SSP_IMPRC_FA_ST

El resto de tablas en raras ocasiones tendrá que modificarlas respondiendo, en caso de tener que proceder a ello, a casuísticas muy específicas y poco usuales.

Meta4Object SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA

El Meta4Object estándar utilizado para la visualización del asistente de impresión y para la impresión de los contratos es el SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA.

Figura 2. Meta4Object estándar de impresión de contratos

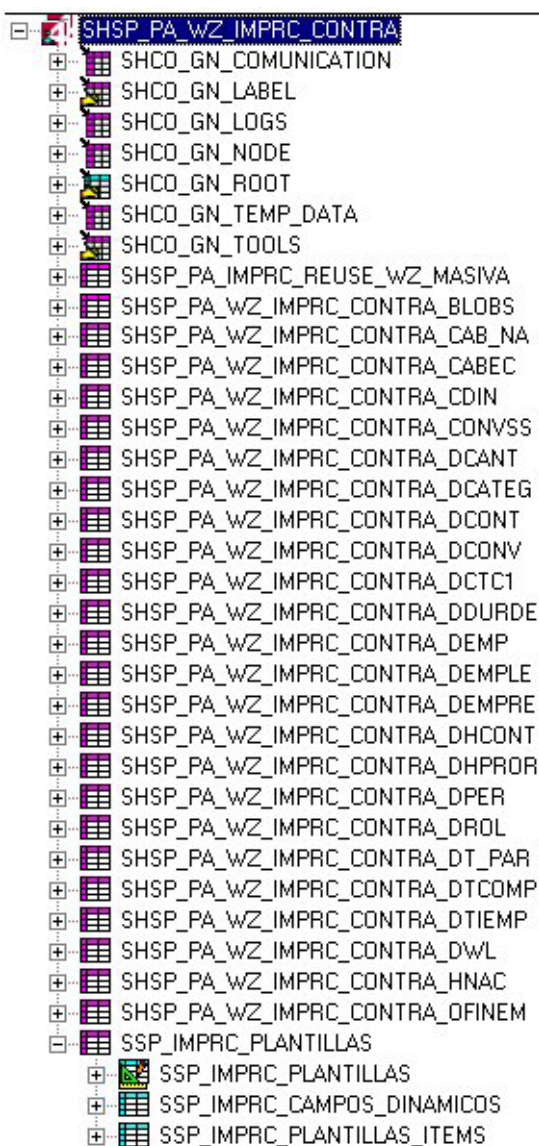

En este apartado, se explican, brevemente, los nodos del Meta4Object que contienen la información necesaria para imprimir los contratos.

Puede tener acceso a este Meta4Object desde la opción de menú de la ruta: **Herramientas de desarrollo | Meta4Objects | Diseñador de Meta4Objects**.

Los tipos de nodo que constituyen este Meta4Object son los siguientes:

- Nodos de un entorno cliente ligero no utilizados en un entorno Windows:
 - **Nodo de comunicaciones** (SHCO_GN_COMUNICACION)
 - **Literales de las pantallas** (SHCO_GN_LABEL)

-
- **SHCO_GN_LOGS** (SHCO_GN_LOGS)
 - **Nodo genérico** (SHCO_GN_NODE)
 - **Datos temporales** (SHCO_GN_TEMP_DATA)
 - **Nodo principal del M4Object** (SHCO_GN_ROOT) contiene los elementos generales de funcionamiento del M4Object.
 - Nodos con la parametrización de los contratos que se define desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Parametrización impresión de contratos**:
 - **Parametrización de las plantillas** (SSP_IMPRC_PLANTILLAS) y nodos dependientes.

En principio, sólo se modifican desde la aplicación estándar.

- Nodos de pasos: son los responsables de la visualización del asistente de impresión de contratos. Existe un nodo para cada uno de los pasos que pueden formar parte del asistente. Se pueden modificar y añadir nuevos nodos de este estilo:
 - **Datos dinámicos** (SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_CDIN)
 - **Datos del contrato anterior** (SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCANT)
 - **Datos del contrato** (SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCONT)
 - **Datos duración determinada** (SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DDURDE)
 - **Datos de la persona** (SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DEMP)
 - **Jornada a tiempo parcial** (SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DT_PAR)
 - **Jornada a tiempo completo** (SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DTCOMP)
 - **Datos tiempo indefinido** (SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DTIEMP)
- Nodos de datos: son aquellos cuya función es gestionar los datos que están en la aplicación y que no se visualizan en los pasos del asistente de impresión de contratos. Se clasifican en:
 - Datos del empleado: se cargan una vez por empleado. Su carga es diferente dependiendo de la situación: impresión del contrato de un empleado de alta o impresión del contrato de un empleado que no es alta en la organización.
 - **IDs del periodo. No visual.** (SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DPER)
 - **IDs del rol. No visual.** (SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DROL)
 - **Datos persona y HR. No visual.** (SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DEMPLE)

- **Datos histórico de contrato. No visual.**
(SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DHCONT)
- **Datos del hist de prorrogas. No visual**
(SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DHPROR)
- **Histórico de nacionalidades. No visual**
(SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_HNAC)
- Datos generales: si ya están cargados de otro empleado no se vuelven a cargar. Su carga es igual para los dos casos posibles: impresión en alta o impresión sin alta. Se utilizan por ejemplo para recuperar el nombre de oficinas del INEM, nombre de categorías, convenios, etcétera.
 - **Datos Convenio SS. No visual**
(SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_CONVSS)
 - **Datos categoría. No visual.**
(SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCATEG)
 - **Datos convenio. No visual**
(SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCONV)
 - **Datos cabecera TC1. No visual.**
(SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCTC1)
 - **Datos empresa. No visual.**
(SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DEMPRE)
 - **Datos lugar de trabajo. No visual.**
(SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DWL)
 - **Oficinas del INEM. No visual**
(SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_OFINEM)
- Datos de la cabecera: son los nodos encargados de escribir la cabecera con la información básica del empleado en cada uno de los pasos del asistente de impresión de contratos:
 - **Datos de la cabecera NO alta**
(SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_CAB_NA)
 - **Datos de la cabecera** (SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_CABEC)

Figura 3. Cabeceras de los pasos de impresión

4 Impresión de contratos - Sociedad General

Impresión de contratos : Datos de la persona Paso 1 de 4

10064 1 López Romero, Fabio 1/02/1990 1/01/4000 501 Por obra o servicio determ tp parci 501 Por obra o servicio dete

Inicio Fin

ID HR : 10064
 Ordinal del periodo : 1
 Nombre : López Romero, Fabio
 Fecha inicio del contrato : 1/02/1990
 Fecha fin del contrato : 1/01/4000
 Id. Contrato legal : 501
 Nombre contrato legal : Por obra o servicio determ tp parci
 ID Contrato interno : 501
 Nombre contrato interno : Por obra o servicio determ tp parci

- Otros:

- **EN común wizard individual e impresión masiva** (SHSP_PA_IMPRC_REUSE_WZ_MASIVA): su función es realizar la impresión real de los contratos.
- **Ficheros en blobs** (SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_BLOBS): su función es almacenar los ficheros de los contratos cuando el usuario indica en el asistente que desea generar los ficheros y además guardarlos.
- **Caja de herramientas** (SHCO_GN_TOOLS): es un nodo de herramientas que normalmente no tendrá que modificar.

Estos nodos, en principio, no son susceptibles de modificación.

Presentaciones

Las presentaciones que pueden verse afectadas en la configuración de los contratos son:

- Asistente de impresión formado por diferentes pasos. Cada paso es una presentación:
 - Datos de persona (SSP_PA_WZ_IMPRC_DEMPLEADO): le permite especificar la información relacionada directamente con el empleado y que debe hacer constar en los contratos: fecha de inicio y fin del contrato, nombre del representante legal, relación del empleado con su representante legal, nivel de estudios, titulación, etcétera.
 - Datos de contrato (SSP_PA_WZ_IMPRC_DCONTRATO): le permite describir las características del contrato que desea imprimir. Se trata de información que el INEM necesita conocer y que varía en función del tipo de contrato: salario bruto, periodicidad del salario, ocupación, etcétera.
 - Datos del contrato anterior (SSP_PA_WZ_IMPRC_DCONTRATO_ANTERIOR): para la conversión de contratos temporales en indefinidos o para la comunicación de prórrogas de contratos se muestra este paso que permite definir datos como: fecha en la que se registró el contrato anterior, número de registro, oficina del INEM en la que se presentó, fecha de conversión del contrato temporal en indefinido, etcétera.
 - Datos jornada (SSP_PA_WZ_IMPRC_DTIEMPO_PARCIA) para los contratos a tiempo parcial es necesario describir la jornada: horas totales, hora de inicio y fin de dicha jornada, si existen horas complementarias, etcétera.
 - Datos jornada (SSP_PA_WZ_IMPRC_DTIEMPO_COMPLETO) para los contratos a tiempo completo es necesario describir la jornada: horas totales, hora de inicio y fin de dicha jornada, etcétera.

- Datos duración (SSP_PA_WZ_IMPRC_DDURDE): para los contratos de duración determinada se muestra este paso que permite definir detalles como las causas por las que se firma el contrato.
- Datos bonificación (SSP_PA_WZ_IMPRC_DTIEMP_INDEF): para los contratos indefinidos a tiempo completo se detallan en este paso las bonificaciones a las que se acoge la empresa al firmar este contrato.
- Datos dinámicos (SSP_PA_WZ_IMPRC_DCAMPOS_DIN): le permite rellenar campos de un impreso de un contrato aunque el valor no esté en la base de datos.
- Finalmente, el formulario Parámetros de impresión de contratos permite indicar los últimos detalles para poder imprimir el contrato. Este formulario no tendrá que modificarlo.

No siempre se muestran todos los pasos; varían en función del tipo de contrato que se imprime y por tanto de la información que debe hacer constar. Dentro de cada paso, los campos que no estén habilitados en cada uno de los pasos no tienen sentido para el contrato legal que le corresponde al empleado.

La indicación de los pasos que se muestran y cuáles no y de los campos que deben habilitarse o deshabilitarse depende de la configuración que se realice.

Parametrización de la impresión de los contratos

A grandes rasgos, la parametrización consiste en agrupar características y comportamientos comunes de los contratos. Por ejemplo, qué contratos utilizan los mismos pasos del asistente de impresión, qué campos del asistente de impresión se deshabilitan para un grupo de contratos, qué contratos utilizan el mismo impreso, qué información se va a imprimir, qué contratos utilizan el mismo formato de impresión (pdf o doc), etcétera.

Para cada agrupación de características comunes que pueda establecer se define una plantilla desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Parametrización impresión de contratos | Plantillas**. Consulte la *Ayuda en línea* de este formulario para conocer el significado de cada uno de los campos y de la información que tiene que añadir.

Para cada plantilla defina los elementos que forman parte de ella desde la presentación dependiente **Items**. Su objetivo es establecer la relación entre los campos de la aplicación y los campos del impreso y qué aspecto y comportamiento van a tener. Consulte la *Ayuda en línea* de este formulario para conocer el significado de cada uno de los campos y de la información que tiene que añadir.

Cuando lo que necesite es realizar cambios a la parametrización existente, sitúese sobre la plantilla afectada y localice los campos que debe modificar.

Parámetros de aplicación

Existen una serie de parámetros utilizados en la configuración de la impresión de los contratos. Cuando necesite modificar su valor acuda a la ruta **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de aplicación | Avanzado | Configuración funcional | Impresión de contratos**.

Los parámetros son:

- **Modo de carga plantilla (legal o interno)**
(SSP_IMPRC_MODAL_CARGA_PLANTILLA). La impresión de contratos se puede parametrizar por contratos legales o contratos internos. Debe tomar una decisión antes de comenzar el diseño. Un criterio que le puede ayudar es la variedad de los impresos de contratos que tenga en su organización: si utiliza solamente los impresos oficiales del INEM o si necesita impresos diferentes para cada contrato interno.

Con valor 1 indica que la parametrización de los contratos se realiza por contrato legal y con valor 2 por contrato interno. Todas las plantillas estándares se configuran utilizando los contratos legales.

- **Núm instancias concurrentes de Adobe al imprimir**
(SSP_IMPRC_NUM_ADOBE_CONC): el valor de este parámetro es el número de instancias concurrentes de Adobe que desea tener al imprimir contratos. Si tiene como valor 20 indica que concurrentemente se abren sólo 20 instancias de Adobe. Cuando termina de imprimir los 20 contratos, sigue con los siguientes 20 contratos y así hasta que finaliza.

- **Path plantillas pdf** (SSP_IMPRC_PATH_PDF): los ficheros pdf que contienen el impreso del contrato se localizan en la ruta especificada en este parámetro. Puede tomar como valor:

- Una ruta fija, bien sea del cliente, de la red corporativa, o una URL.
- La expresión "##PathPlantillasCliente" que es la ruta que por defecto tiene definida en su aplicación para localizar las plantillas en general.

Cuando el impreso está diseñado con Word, éstos ficheros doc se localizan en la ruta por defecto de todas las plantillas. No se ven afectados por el valor de este parámetro.

- **Debug** (SSP_IMPR_DEBUG): define si se emiten mensajes de error relacionados con los contratos o si se obvian. Sus valores posibles son:
 - 1: se emiten mensajes
 - 0: no se emiten mensajes

Cuando en la parametrización identifica un campo como obligatorio en la impresión del contrato se comprueba que esté relleno emitiendo un mensaje de aviso en caso contrario. Estos mensajes de advertencia se emiten siempre que falte el dato. No están afectados por este parámetro.

Proceso de configuración de la impresión de contratos

Antes de comenzar a configurar la impresión de contratos se recomienda que lea detenidamente las indicaciones siguientes. Este apartado describe las principales fases del proceso, desde el análisis inicial de los contratos que debe realizar hasta el detalle de los elementos de la aplicación implicados.

Se ha orientado la descripción del proceso como un esqueleto o resumen que le guía por el mismo remitiéndole, cuando sea necesario, a apartados concretos del manual en los que se especifica en detalle los cambios que tiene que realizar. Es imprescindible una lectura secuencial y ordenada del mismo.

Debe tener en cuenta que el término de configuración se refiere al proceso global de modificación de alguno de los elementos implicados: tablas, Meta4Object, presentaciones y formulario de parametrización. Cuando se habla de parametrización se refiere exclusivamente a los cambios que hay que realizar desde el formulario de parametrización en la ruta **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Parametrización impresión de contratos**. En muchos casos, y sobre todo en el proceso de mantenimiento de sus contratos, será suficiente con modificar esta presentación reduciendo considerablemente el tiempo de desarrollo.

Al final de este apartado se muestra un gráfico con el resumen del proceso a seguir.


Los principales pasos del proceso de configuración son los siguientes:

1. Analice detenidamente los contratos de trabajo que necesita en su organización. Necesitará modificar la parametrización estándar de la impresión y su configuración siempre y cuando esté en alguna de las siguientes situaciones:
 - Debe añadir nuevos contratos no recogidos en la aplicación estándar. PeopleNet contiene la configuración de los contratos 100, 200, 520, 420, 401, 402, 410, 501, 502, 510 y 540, 150, 109, 209, 189, 289 y Comunicación de prórroga de contrato.
 - Debe modificar los contratos ya parametrizados, ya sea para cambiar el aspecto y comportamiento de algunos campos, para añadir nuevos campos o bien para utilizar un impreso (pdf o doc) diferente al pdf utilizado en la estándar.
 - Utilizará los contratos internos para parametrizar las plantillas en lugar de los contratos legales utilizados en la aplicación estándar.
 - Debe definir para cada sociedad, modelos o impresos de contratos diferentes.

-
2. Debe contar con los modelos o impresos de sus contratos. Para ello puede utilizar los que facilita el INEM o puede diseñar sus propios formularios, bien en formato pdf o en formato doc. La aplicación estándar contiene los impresos oficiales que facilita el INEM en pdf. El proceso de diseño escapa al objetivo de este manual. Si necesita ayuda consulte la documentación que ofrece Adobe y Microsoft para sus productos.
 3. Si el análisis de sus contratos confirma que debe parametrizar la impresión de contratos estándar, cree su propio Meta4Object para la impresión de contratos heredando del estándar SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA. Llámelo, por ejemplo, CSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA. Sobre este Meta4Object realice todas las modificaciones que precise. Tendrá que recurrir a modificar el mismo en los siguientes supuestos:
 - Modificar un contrato existente para añadir un campo no usado en otros contratos.
 - Crear un nuevo contrato para el cual se necesitan campos que no se han utilizado en otros contratos.
 - Crear un nuevo paso en el asistente de impresión de contratos o modificar uno de los pasos existentes.
 4. Coloque el nuevo Meta4Object en las carpetas correspondientes del **Explorador de proyectos** para que se ejecute éste en lugar del estándar. Para ello, modifique la tarea **SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA** desde **Herramientas de desarrollo | Menús | Editor de tareas**. Asigne al parámetro ID_CHANNEL, como valor, el nombre de su Meta4Object, CSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA, y para todas las sociedades que corresponda.
 5. Decida si su parametrización la va a realizar por contratos legales o internos. En función de la elección asigne el valor correspondiente al parámetro **Modo de carga plantilla (legal o interno)** (SSP_IMPRC_MODAL_CARGA_PLANTILLA) en la ruta **Herramientas de desarrollo | Configuración de aplicación | Parámetros de aplicación | Avanzado | Configuración funcional | Impresión de contratos**.
 6. Copie la parametrización de impresión de contratos estándar que se encuentra en la ruta **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Parametrización impresión de contratos** con ayuda, por ejemplo, del botón **Duplicar parametrización**. Así tendrá la parametrización estándar de todas las plantillas para su Meta4Object y sociedad correspondiente.
 7. Realice los cambios sobre la copia de la parametrización que acaba de realizar. Para conocer con exactitud las modificaciones que tiene que realizar y que elementos de la configuración se ven afectados debe proceder a analizar la casuística de sus contratos y tener en consideración las siguientes puntualizaciones:

- Cada vez que modifique un registro en los formularios **Plantilla e Ítems** recuerde que debe cambiar el **ID Propietario** con el objetivo de facilitar las actualizaciones e integraciones futuras de los cambios que publique Meta4.
 - El primer cambio que tendrá que realizar, si ha decidido orientar la parametrización por contratos internos, es modificar, para cada plantilla, la relación de contratos puesto que la parametrización estándar está realizada por contratos legales.
 - También tendrá que modificar las características y los elementos que forman la plantilla si no se adaptan a sus necesidades. Por ejemplo, la aplicación estándar utiliza los formularios de contratos que facilita el INEM en formato pdf. Las plantillas por tanto están adaptadas y diseñadas para estos formularios. Si usted utiliza formularios diferentes para los contratos parametrizados en la aplicación estándar debe revisar todo el montaje para ver si se adapta o no a sus necesidades.
 - Añada sus propios contratos. Para ello siga el proceso indicado en Crear un nuevo contrato.
 - Si tiene que añadir nuevos campos a un contrato que ya está parametrizado siga el proceso indicado en Añadir campos a un contrato.
 - Decida si necesita más formularios para la impresión de contratos y en caso afirmativo diseñelas. Para ello siga el proceso indicado en Crear un nuevo paso en el asistente de impresión de contratos.
 - Decida si el proceso de alta de empleados se verá afectado por la parametrización de la impresión de contratos. Para ello siga el proceso indicado en Cambios en el alta.
8. Hasta este punto se ha descrito el proceso de configuración de sus contratos. Es fundamental que conozca que Meta4 le facilita el mantenimiento de la parametrización estándar de la impresión de los contratos y la integración de los cambios que Meta4 publique en las parametrizaciones de su organización. Para ello utilice el botón **Integrar parametrización** del formulario **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Parametrización impresión de contratos | Plantillas**. Es importante que conozca el comportamiento de este proceso para que realice correctamente la parametrización:
- Los registros del formulario **Ítems** que estén en la parametrización Meta4 y no en su parametrización los añade a su parametrización.
 - Los registros de los formularios **Plantilla e Ítems** que estén en ambas, si tienen el mismo propietario, los copia de la parametrización Meta4 a la de destino. Si tiene diferente propietario no hace nada.
 - Los registros del formulario **Ítems** que sólo estén en su parametrización se eliminan si tienen el mismo propietario que el registro de parametrización en la plantilla de origen.

Figura 4. Proceso de configuración de un contrato

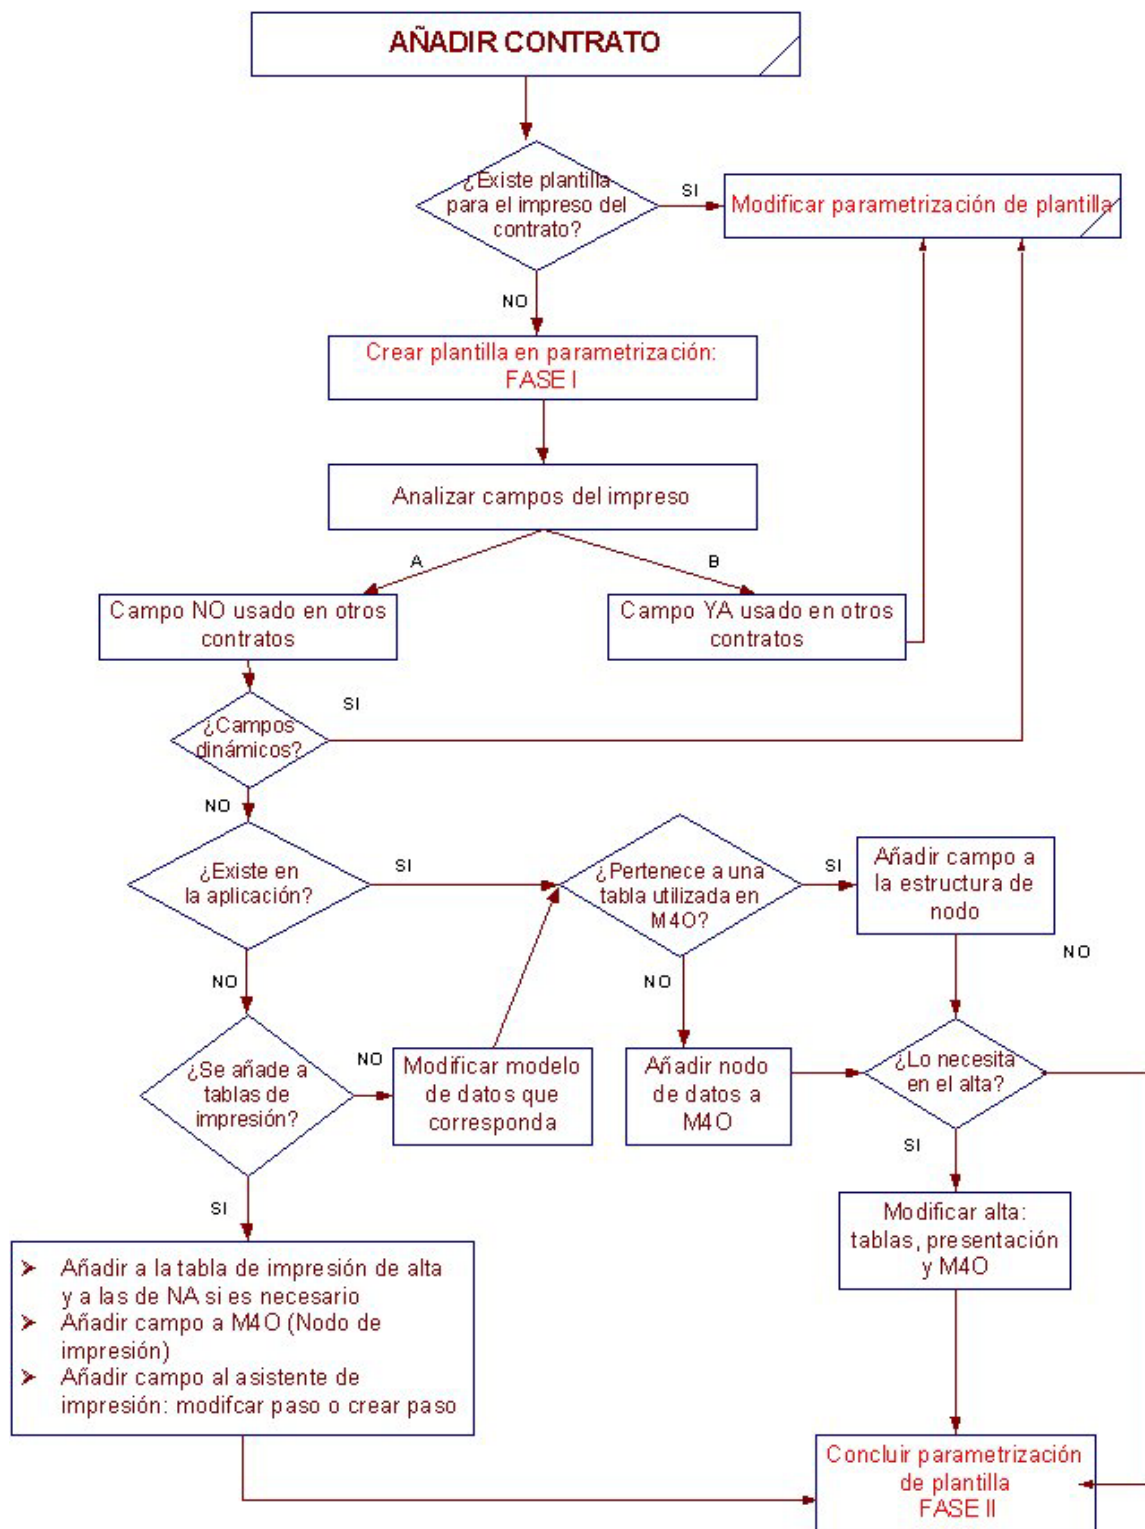

Crear un nuevo contrato

A grandes rasgos, el proceso de creación de un nuevo contrato es el siguiente:

1. En primer lugar debe determinar si el impreso correspondiente al contrato que se añade se utiliza ya o no en la parametrización de la impresión:
 - En caso afirmativo, quiere decir que existen otros contratos en su organización que utilizan el mismo impreso y por tanto que ya tendrá definida una plantilla de impresión para todos ellos en **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Parametrización impresión de contratos**. Lo único que tiene que hacer es localizar dicha plantilla y modificarla siguiendo el detalle de la Ayuda en línea.
 - En caso negativo, debe crear una nueva plantilla para este impreso. Para ello desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Parametrización impresión de contratos | Plantillas** cree un nuevo registro indicando para qué sociedad se crea la plantilla, qué Meta4Object de configuración va a utilizar y por último un código identificativo de la plantilla. Rellene el resto de campos cuyo valor conozca hasta el momento. La parametrización de esta nueva plantilla la irá completando según avance el proceso de configuración. Para más información vea Parametrización de la impresión de los contratos.

Tenga a mano el impreso del contrato. Para realizar la configuración debe conocer qué campos forman parte del contrato y para la parametrización deberá conocer el nombre de los campos que figuran en el impreso del contrato, qué aspecto tienen y cuál es su comportamiento.

2. A continuación, el proceso de creación de un nuevo contrato depende de un análisis exhaustivo de los campos que se necesitan. El objetivo es comprobar qué campos se utilizan en otros contratos ya parametrizados, qué campos no se usan en otros contratos pero que ya existen en la aplicación y cuáles son totalmente nuevos. Siga el proceso indicado en **Añadir campos a un contrato**.

Añadir campos a un contrato

El proceso para añadir un campo a un contrato depende de si dicho campo se utiliza o no en otros contratos ya parametrizados. La casuística que se presenta es la siguiente:

1. El campo que se añade se usa ya en otros contratos
2. El campo que se añade no se usa en otros contratos:
 - No se usa en otros contratos pero ya existe en la aplicación

-
- No se usa en otros contratos y no existe en la aplicación:
 - Es necesario añadirlo además a las tablas de la impresión de contratos
 - No es necesario añadirlo a las tablas de impresión de contratos

A continuación se detallan cada uno de estos supuestos.

El campo que se añade se usa ya en otros contratos

Es el más sencillo de los supuestos. Será suficiente con acudir a la opción de menú **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Parametrización impresión de contratos**, localizar la plantilla correspondiente a su contrato y en la pestaña dependiente **Ítems** añadir el campo. Para ello:

1. Haga clic en **Nuevo**.
2. Seleccione el nodo del Meta4Object de impresión de contratos que ha heredado para realizar su parametrización y que contiene el campo en cuestión.
3. Indique también el código identificativo del campo.
4. Rellene el comportamiento y aspecto físico de dicho campo tal y como se indica en la *Ayuda en línea*.

El campo que se añade no se usa en otros contratos

El proceso para añadir un campo cuando no se usa en otros contratos varía en función de si ya está creado en la aplicación en alguna tabla o si por el contrario hay que crearlo de nuevo:

- a. No se usa en otros contratos pero ya existe en la aplicación en alguna tabla diferente a las tablas de impresión del contrato del alta. Si el campo está en las tablas de impresión del alta es porque ya se utiliza en otros contratos y estaríamos ante el supuesto detallado en el apartado El campo que se añade se usa ya en otros contratos.

A su vez, para esta casuística se presentan las siguientes posibilidades:

- el campo pertenece a una de las tablas que ya se utiliza en el Meta4Object a través de los nodos de datos. Para conocer cuáles son estos nodos vea el apartado Meta4Object SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA. En este caso, simplemente habría que añadir el campo a la estructura de nodo correspondiente.
- El campo pertenece a una tabla que no se utiliza en el Meta4Object. En este caso tendrá que crear un nodo nuevo. Para ello siga el proceso indicado en Añadir un nodo de datos.

Para ambos casos, los siguientes pasos son comunes:

- Revise si el campo que ha añadido lo necesita desde la impresión de contratos antes del alta. Lo necesitará si los contratos que utilizan el nuevo campo se pueden imprimir desde el alta. Para ello siga el proceso indicado en Cambios en el alta.
 - Proceda a concluir la parametrización del contrato desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Parametrización impresión de contratos**. Para más información vea Parametrización de la impresión de los contratos.
- b. No se usa en otros contratos y no existe en la aplicación. Dependiendo de la tabla en la que se añade el campo el proceso varía:
- Cuando se añade en las tablas de la impresión de contratos para empleados en alta el proceso es el siguiente:
 - Añádalo a las tablas de impresión para los casos de empleados de alta y, si procede, añádalo también a las tablas de impresión para los casos de no alta. Por ejemplo, los campos para prórrogas o contratos de conversión de temporal a indefinido no proceden cuando el empleado aún no ha sido alta. Es decir, dependiendo de si el contrato está disponible desde el alta añadirá o no dicho campo a dichas tablas de impresión.

Cuando un campo se añade tanto en las tablas de impresión en alta como en las tablas de impresión de no alta, es imprescindible que su código identificativo coincidan.

Normalmente, las tablas susceptibles de modificar son:

 - SSP_TMP_DATCONT para los casos de impresión de contratos cuando el empleado no es alta.
 - SSP_IMPRC_EMP_ST y SSP_IMPRC_FA_ST para los casos de la impresión de contrato para empleados en alta.

Consulte el resto de tablas en el apartado Modelo de datos.
 - Añadir el campo al Meta4Object. Si desea que el campo aparezca en uno de los pasos del asistente añádalo a la estructura de nodo que corresponda. Vea los nodos de pasos en el apartado Meta4Object SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA. Además, si el campo no hay que incluirlo en las tablas de impresión para los casos de no alta debe añadirlo en el concepto SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_PARAM.SHSP_CAMPOS_NO_EN_TMP_DATCONT, tal y como se indica en el apartado Añadir un nodo de datos.
 - Añadir a la presentación del paso del asistente que corresponda según se indica en Añadir un campo al asistente de impresión de contratos. Puede ocurrir, que al añadir este campo, normalmente

acompañado de otros campos, se vea obligado a crear un nuevo paso. En este caso consulte el apartado Crear un nuevo paso en el asistente de impresión de contratos.

- Concluya la parametrización del contrato desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Parametrización impresión de contratos**. Para más información vea Parametrización de la impresión de los contratos.
- Cuando no se añade a las tablas de impresión de contratos el proceso es el siguiente:
 - Añadirlo a la tabla del modelo de datos que corresponda como habitualmente.
 - Proceda igual que en el caso El campo que se añade no se usa en otros contratos pero ya está en la aplicación.

Añadir un nodo de datos

Para crear un nodo de datos siga el proceso siguiente:

- a. Si el campo que se añade pertenece a un histórico del empleado cree un nodo cuya estructura lea del histórico y que tenga las siguientes características:
 - Crear para el nodo un nuevo grupo de ejecución IMPRC_CARGA
 - Crear la propiedad SHSP_SENTENCE con las siguientes características: long, bloque y tipo 20.
 - Crear la propiedad SHSP_TABLA_NA de tipo nodo, cadena variable, tamaño 255. Poner como valor por defecto el código identificativo de la tabla temporal de impresión de contratos que se utiliza para los casos de no alta. Normalmente será la tabla SSP_TMP_DATCONT. Recuerde que tendrá que añadir los campos que añada al nodo a esta tabla si es necesario. Hay casos en los que no procede.
 - Crear el método SHSP_CARGA y asignarle el grupo de ejecución IMPRC_CARGA. Como regla utilice el siguiente código modificándolo previamente. Para ello sustituya el código en color rojo y entre * por el código adaptado a sus necesidades:

```
'-----  
'Meta4@. COPYRIGHT 1998 Meta4 Spain, S.A.  
'-----  
'Node Structure: *MiNodo*  
'Item ID: SHSP_CARGA  
'Rule ID: SHSP_CARGA  
'Creation Date: 20/9/2004 Updated: / /  
'Version:  
'-----
```

```

'Arguments: none
'Return Value: M4_SUCCESS / M4_ERROR
'-----
'Description:
' Realiza la carga de los datos para la impresión de contratos.
' Como es un nodo de datos del empleado se destruye lo que haya y
se carga.
' Está en el grupo de ejecución IMPRC_CARGA.
'-----

sTpDoc = SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_PARAM.SSP_ID_TP_DOC
DestroyBlock()
If sTpDoc = nullvalue() or sTpDoc = "" Then
// * Filtro de la sentencia en caso de Alta, modificar!! *
SHSP_SENTENCE = " FROM &SSP_H_CONTRATOS A" + " WHERE" + "
A.SSP_ID_HR='" + SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_PARAM.SSP_ID_HR + "'" AND
A.SSP_OR_HR_PERIOD = " +
SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_PARAM.SSP_OR_HR_PERIOD + " AND
A.SSP_FEC_INI_CONTRA = #DATE('" +
SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_PARAM.SSP_FEC_INI_CONTRA + "')" "
Else
// * Este método realiza automáticamente la sentencia para el caso
de NO alta *
SHSP_SENTENCE =
SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_PARAM.SHSP_CREAR_SELECT_NODO(GetThisNodeId
())
EndIf
Load_blk()
Return (M4_SUCCESS)

```

- Añadir al nodo los campos necesarios para sacar en los contratos.
- Para los casos en los que no se añaden los campos a las tablas de impresión de no alta por carecer de sentido, tiene que indicarlo en el concepto
SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_PARAM.SHSP_CAMPOS_NO_EN_TMP_DATCONT, añadiéndolo a la lista:

```

//NO alta. Para uso del método SHSP_CREAR_SELECT_NODO.
//Devuelve: lista de campos que están en SSP_IMPRC_EMP_ST o en
SSP_IMPRC_FA_ST,
//pero no en SSP_TMP_DATCONT. Separados por comas.

ret = "DT_START,DT_END,STD_ID_HR,STD_OR_HR_PERIOD,"
ret = ret +
"SSP_BONIF_CONVID, SSP_ID_MUJER_REINC, SSP_FEC_FIN_PV_CON,"
ret = ret + "SSP_NUM_PRORR_REAL, SSP_EXIST_H_COMPLEMENT,"

```

```

ret = ret +
"SSP_APLICAR_LEY, SSP_EXTENS_INI_CONTR, SSP_FEC_CEL_CONVER_CTR, SS
P_FEC_CONVER_INDEF, SSP_FEC_REG_CTR_INEM, SSP_NUM_REG_CTR_INEM, SS
P_POBLACION_INEM, SSP_TIEMP_JORN_TRAB, "
ret = ret + "campo1,campo2,campo3,campo4,"
SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DEMP.SHSP_CAMPOS_NO_EN_TMP_DATCONT =
ret
Return(ret)

```

b. Si el campo que se añade pertenece a otro tipo de tabla que no es un histórico siga el proceso que se indica. Por ejemplo, imagine que desea añadir la unidad organizativa.

- Cargar el código identificativo del entidad que desea añadir, en el ejemplo el ID de la unidad organizativa STD_ID_WORK_LOCATION, en uno de estos nodos según corresponda al periodo o al rol:
 - SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DPER
 - SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DROL

En el ejemplo habría que añadirlo a la tabla correspondiente al rol de la siguiente forma:

- Añadir el ID de la unidad organizativa a la estructura del nodo SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DROL
- Sobrecribir el método SHSP_ANTES_CARGA añadiendo, para los casos de no alta, la sentencia adecuada. Para ello sustituya en el código la línea en rojo y entre * por el código válido para su nuevo ID.

```

'-----
'Meta4®. COPYRIGHT 1998 Meta4 Spain, S.A.
'-----
'Node Structure: SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DPER
'Item ID: SHSP_ANTES_CARGA
'Rule ID: SHSP_ANTES_CARGA
'Creation Date: 20/9/2004 Updated: / /
'Version:
'-----
'Arguments: none
'
'Return Value: M4_SUCCESS / M4_ERROR
'-----
'Description:
' Realiza la carga de los IDs de empresa y categoría para la
impresión de contratos.
' Estos IDs se utilizarán para cargar el resto de datos de la
impresión.

```

```

' La carga de este nodo se realizará desde los nodos que
necesiten el ID
'Este método se ejecuta antes de la carga, por conector
'-----

//Modo Alta o NO alta:
nAlta = 1
sTpDoc = SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_PARAM.SSP_ID_TP_DOC
If sTpDoc = nullvalue() or sTpDoc = "" Then
    nAlta = 1
Else
    nAlta = 0
EndIf
If nAlta = 1 Then
    SHSP_SENTENCE = " FROM &STD_HR_PERIOD A " + " WHERE" + "
A.STD_ID_HR='" + SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_PARAM.SSP_ID_HR + "'" +
" AND " + " A.STD_OR_HR_PERIOD=" +
SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_PARAM.SSP_OR_HR_PERIOD
Else
    lSentencia = "SELECT @SSP_ID_CABEC_TC1 = A.SSP_ID_CABEC_TC1
, @STD_ID_LEG_ENT = A.STD_ID_LEG_ENT "
    lSentencia = lSentencia+ " ,@SSP_ID_CONVENIO =
A.SSP_ID_CONVENIO , @SSP_ID_CONV_SS = A.SSP_ID_CONV_SS "
**    lSentencia = lSentencia+ " ,@CSP_MI_ID = A.CSP_MI_ID " **
    lSentencia = lSentencia + " FROM &SSP_TMP_DATCONT A "
    lSentencia = lSentencia + " WHERE A.STD_SSN='" +
SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_PARAM.STD_SSN + "'" + " AND " + "
A.SSP_ID_TP_DOC='" +
SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_PARAM.SSP_ID_TP_DOC + "'"
    SHSP_SENTENCE = lSentencia
EndIf
SSP_FEC_INI_CONTRA =
ToDate(SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_PARAM.SSP_FEC_INI_CONTRA)
Return(M4_SUCCESS)

```

- Crear un nodo nuevo que lea de la nueva tabla con las siguientes características:
 - Crear el grupo de ejecución IMPRC_CARGA
 - Crear la propiedad SHSP_SENTENCE de tipo básico long, nodo y tipo interno 20.
 - Crear la propiedad SSP_FEC_INI_CONTRA de ámbito nodo y tipo básico fecha. Se usa en la sentencia para filtrar por fechas si es necesario. Por ejemplo, imagine que está creando el nodo para empresas y necesita también la dirección de ésta. Como en el

tiempo puede tener varias direcciones, esta propiedad le facilita almacenar temporalmente la fecha válida para seleccionar este la dirección correcta.

- Crear la propiedad CSP_MI_ID_PARAM: Se usa en la sentencia para filtrar. En el ejemplo de las unidades organizativas se crearía la propiedad SHSP_ID_WORK_LOCATION_PARAM.
- Crear el método SHSP_CARGA y asignarle el grupo de ejecución IMPRC_CARGA. Para la regla, incluir el código que se muestra modificándolo previamente teniendo en cuenta estas consideraciones:
 - Si la tabla depende del rol en lugar del periodo sustituya en todo el código SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DPER por SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DROL.
 - Sustituir los fragmentos en rojo y entre asteriscos por lo que corresponda a su caso.

```
'-----  
'Meta4®. COPYRIGHT 1998 Meta4 Spain, S.A.  
'-----  
'Node Structure: *MiNodo*  
'Item ID: SHSP_CARGA  
'Rule ID: SHSP_CARGA  
'Creation Date: 20/9/2004 Updated: / /  
'Version:  
'-----  
'Arguments: none  
'  
'Return Value: M4_SUCCESS / M4_ERROR  
'-----  
'Description:  
' Realiza la carga de los datos para la impresión de contratos.  
' Como es un nodo de datos generales antes de cargar buscamos si  
tenemos los datos.  
' Está en el grupo de ejecución IMPRC_CARGA.  
'-----  
  
// *** Si es una tabla dependiente del rol usar la EN  
SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DROL en lugar ***  
// *** de SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DPER ***  
  
// Recoger el ID *MiID* de este empleado (o NO alta)  
If SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DPER.Count() = 0 Then  
    SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DPER.Load_blk()  
EndIf
```

```

If SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DPER.Count() = 0 Then
    If SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_PARAM.SHSP_DEBUG = 1 Then
        setlog(0,50,1,1,"No se han cargado registros del nodo
SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DPER. Esto sucedió ejecutando
"+GetThisNodeId()+".SHSP_CARGA.")
    EndIf
    nRet = M4_ERROR
Else
    SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DPER.Begin()
    *sMiID* = SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DPER.*CSP_MI_ID*
    dFecIniContra =
ToDate(SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DPER.SSP_FEC_INI_CONTRA) //Para
los filtros de los joins de la sentencia
    // Buscar el ID *MiID* en este nodo
    nReg = FindRegister("*CSP_MI_ID*",*sMiID*,M4_EQUAL)
    If nReg <> M4_ERROR Then
        Moveto(nReg)
        nRet = M4_SUCCESS
    Else
        *CSP_MI_ID*_PARAM = *sMiID*
        SSP_FEC_INI_CONTRA = dFecIniContra
        nCountAnt = Count()
        Load_blk()
        If Count() = nCountAnt Then
            nRet = M4_ERROR
        Else
            nRet = M4_SUCCESS
        EndIf
    EndIf
EndIf
EndIf
Return(nRet)

```

Para los dos casos estipulados en este apartado, a y b, cuando necesita añadir un campo cuyo valor se debe calcular previamente, se recomienda crear un método o concepto que lo calcule y ejecutarlo después de la carga. Por ejemplo:

- Para calcular la nacionalidad, campo SSP_ID_NACION_SS_NACIONALIDAD, se crea el concepto SHSP_ID_NACIONALIDAD que lo que hace es comprobar si el histórico de nacionalidades está relleno para la fecha de inicio del contrato o prórroga y si es país principal en el formulario del contrato se hará constar éste. En caso contrario se utilizará el país de nacimiento de la persona.

- Cuando necesite formatear campos para adaptarlos al formato del impreso. Por ejemplo, número de seguridad social que debe hacer constar en el impreso con el formato SSP_PROV_SS + "/" + SSP_NUM_SS + "/" + SSP_DIG_CONTR_SS. Para ello se crea el concepto SSP_NUM_SS_FORMATEADO que realiza el formateo.

Añadir un campo al asistente de impresión de contratos

Cuando sea necesario incluir un campo en el asistente de impresión de contratos, en primer lugar debe determinar en cuál de los pasos de dicho asistente se hará constar. Para tomar esta decisión debe leer detenidamente la Ayuda en línea del asistente; en ella se detalla cuál es la funcionalidad de cada paso y el comportamiento de sus campos.

Una vez identificado el paso afectado por el cambio, desde el **Herramientas de desarrollo | Presentaciones | Diseñador de presentaciones** abra la presentación que corresponda.

Figura 5. Presentaciones correspondientes a cada uno de los pasos del asistente

Presentaciones de pasos	Ordinal de paso
SSP_PA_WZ_IMPRC_DEMPLEADO	1
SSP_PA_WZ_IMPRC_DCONTRATO	2
SSP_PA_WZ_IMPRC_DCONTRATO_ANTERIOR	3
SSP_PA_WZ_IMPRC_DDURDE	4
SSP_PA_WZ_IMPRC_DTIEMPO_PARCIAL	5
SSP_PA_WZ_IMPRC_DTIEMPO_COMPLETO	6
SSP_PA_WZ_IMPRC_DTIEMP_INDEF	7
SSP_PA_WZ_IMPRC_DCAMPOS_DIN	8

Normalmente, la presentación SSP_PA_WZ_IMPRC_DCAMPOS_DIN no tendrá que modificarla dada su funcionalidad detallada en la *Ayuda en línea*.

Una vez abierta la presentación adecuada:

- Primero añada el campo en la ruta que corresponda.
- El segundo paso consiste en posibilitar que el campo se habilite o deshabilite dependiendo de la parametrización realizada en **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales |**

Parametrización impresión de contratos. Desde la parametrización existe la posibilidad de indicar qué campos se habilitan y cuáles no dependiendo del contrato que se imprime. Si se muestra deshabilitado en la presentación indica que ese campo no es necesario para el contrato que se imprime. Para ello, editar el código del componente ExbDesHabCampos de tipo Exeblocks. Para ello hay que añadir el código que deshabilite los componentes asociados a este campo: etiqueta + caja de texto o casilla de verificación. Edite el código siguiente sustituyendo las expresiones en rojo y situado entre # por el código que corresponda a sus necesidades y teniendo en cuenta las siguientes indicaciones:

- Modifique las líneas *Ontrue* y *Onerror* del último control que exista antes de añadir su control específico. El objetivo es indicarle que ya no es el último control que hay que realizar cuando el resultado de ejecutar el método *SSP_ITEM_EN_CONTRATO_W* es 1 ó erróneo; es decir cuando el campo, según indica la parametrización, es necesario para el contrato que se imprime o cuando se produce un error en la ejecución del método. Es una forma de indicar que continúe con el resto de controles en estos supuestos.
- Añada su control al final del código OBL, justo antes de la línea:
- En rojo se muestran los comentarios y elementos a cambiar o añadir.
- En verde se muestra un ejemplo concreto
- En rosa se muestra, dentro del ejemplo concreto, los cambios realizados para nuestro control frente a la plantilla del código.

```
BEGIN Exeblocks ExbDesHabCamposEstaPresentacion
    Idchannel = "SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA"
    Idnode = "SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCONT"
    BEGIN Presentation Presentation5(...)
        #Modificar el último elemento:
        BEGIN Action_set Pongo_Variable_IdItemSSP_VACAC_ANUALES
            Set = "*V*IdItem:=SSP_VACAC_ANUALES"
        END
        BEGIN Action_method Action_methodIfSSP_VACAC_ANUALES
            Idnode = "SHCO_GN_ROOT"
            Iditem = "SSP_ITEM_EN_CONTRATO_W"
            Sourceargs = "ARG_ID_ITEM"
            Sourceobjs = "*V*IdItem"
            Ontrue = "Fin" # Modificamos por -> Ontrue =
"Pongo_Variable_IdItem#MiIDItem#"
        #Ejemplo: Ontrue =
"Pongo_Variable_IdItem#MiIDItem#"SSP_EXTENS_INI_CONTR"
            Onfalse = "DesHabSSP_VACAC_ANUALES"
```

```

        Onerror = "Fin" # Modificamos por -> Onerror =
"Pongo_Variable_IdItem#MiIDItem#"
#Ejemplo: Onerror =
"Pongo_Variable_IdItem#MiIDItem#"SSP_EXTENS_INI_CONTR"
    END
    BEGIN Action_call DesHabSSP_VACAC_ANUALES
        Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/
NODE_SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCONT/
TextboxSSP_VACAC_ANUALES.Enabled(0) "
    END
    BEGIN Action_call DesHabSSP_VACAC_ANUALES_gris
        Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/
NODE_SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCONT/
TextboxSSP_VACAC_ANUALES.Backcolor(12632256) "
    END
#Fin de modificar el último elemento
# Añadimos nuestro control#
    BEGIN Action_set Pongo_Variable_IdItem#MiIDItem#
        Set = "*V*IdItem:=#MiIDItem#"
    END
    BEGIN Action_method Action_methodIf#MiIDItem#
        Idnode = "SHCO_GN_ROOT"
        Iditem = "SSP_ITEM_EN_CONTRATO_W"
        Sourceargs = "ARG_ID_ITEM"
        Sourceobjs = "*V*IdItem"
        Ontrue = "Fin"
        Onfalse = "DesHab#MiIDItem#"
        Onerror = "Fin"
    END
    BEGIN Action_call DesHab#MiIDItem#
##Indicar ruta de acceso al componente que se controla
        Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/
NODE_SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCONT/Textbox#MiIDItem#.Enabled(0) "
    END
    BEGIN Action_call DesHab#MiIDItem#_gris
##Indicar ruta de acceso al componente que se controla
        Sentence = "*O*/Pres2/FormMain/
NODE_SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCONT/
Textbox#MiIDItem#.Backcolor(12632256) "
    END
# Fin de Añadimos nuestro control#
# Ejemplo de Añadimos el control para el campo
SSP_EXTENS_INI_CONTR#

```

```

BEGIN Action_set Pongo_Variable_IdItemSSP_EXTENS_INI_CONTR
    Set = "*V*IdItem:=SSP_EXTENS_INI_CONTR
END
BEGIN Action_method Action_methodIfSSP_EXTENS_INI_CONTR
    Idnode = "SHCO_GN_ROOT"
    Iditem = "SSP_ITEM_EN_CONTRATO_W"
    Sourceargs = "ARG_ID_ITEM"
    Sourceobjs = "*V*IdItem"
    Ontrue = "Fin"
    Onfalse = "DesHabSSP_EXTENS_INI_CONTR"
    Onerror = "Fin"
END
BEGIN Action_call DesHabSSP_EXTENS_INI_CONTR
    Sentence =  "*O*/Pres2/FormMain/
                NODE_SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCANT/
                txtSSP_EXTENS_INI_CONTR.Enabled(0) "
END
BEGIN Action_call DesHabSSP_EXTENS_INI_CONTR_gris
    Sentence =  "*O*/Pres2/FormMain/
                NODE_SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCANT/
                txtSSP_EXTENS_INI_CONTR.Backcolor(12632256) "
END
# Fin de añadimos el control para el campo SSP_EXTENS_INI_CONTR #
    BEGIN Action_call Fin
    END
END
END

```

Crear un nuevo paso en el asistente de impresión de contratos

Los pasos principales para añadir un paso al asistente de impresión de contratos son los siguientes:

- Crear un nodo para el nuevo paso del asistente de impresión
- Crear la presentación para el nuevo paso
- Indicar qué contratos utilizarán el nuevo paso desde **Herramientas de desarrollo | Configuración de procesos funcionales | Parametrización impresión de contratos**. Además de esta indicación, defina el comportamiento y aspecto de los nuevos campos que se han añadido al asistente. Para el detalle del proceso vea la *Ayuda en línea*.

Crear un nodo para el nuevo paso del asistente de

impresión

El nuevo nodo se crea en el Meta4Object utilizado para la impresión de contratos y que ha heredado del estándar SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA. Desde el diseñador de Meta4Objects siga estos pasos:

1. Abra su Meta4Object.
2. Cree un nuevo nodo cuya estructura de nodo herede de SHCO_GN_NODE.
3. Cree el grupo de ejecución IMPRC_CARGA.
4. Copiar los siguientes elementos existentes en la estructura de nodo SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCONT. Para ello sitúese sobre dicha estructura de nodo, haga clic en el botón derecho del ratón y seleccione el comando duplicar. Seleccione todos los elementos a copiar y el destino:
 - CHECKPOINTREGISTER
 - ISNEW
 - ISUPDATED
 - SHSP_TRAS_CARGA
 - UPDATE_BLK
 - SHSP_EXECUTESQL
 - SHSP_COUNT
 - SHSP_TABLA_NA
 - SHSP_CARGA_IMPRESION
5. Modifique los siguientes elementos que acaba de copiar:
 - SHSP_TABLA_NA: ponga como valor por defecto el ID de la tabla en caso de no alta. Normalmente será SSP_TMP_DATCONT.
 - SHSP_CARGA_IMPRESION: modifique la primera línea de código para poner el ID del nuevo paso y que siempre será un valor superior a 100. Por ejemplo: MsStep = "120". El paso se define en el último paso.
6. Añada los campos de la tabla de impresión de contratos que se utilizarán en este paso del asistente. Recuerde que puede incluir campos de otras tablas haciendo un join a través del Editor de sentencias. En este último caso, para la impresión de contratos de empleados que no son alta copie los siguientes conceptos de la estructura de nodo SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCONT y modifíquelos:
 - SHSP_FROM_JOIN_NA: indique la parte From del Join
 - SHSP_WHERE_JOIN_NA: indique la parte Where del Join

7. En el método SHCO_GN_ROOT.SHCO_WZ_LOAD_BEFORE_LOC añadir el nuevo paso siguiendo las normas del Development Framework de HTML. A grandes rasgos copie y modifique el código referente al paso "2". La variable que almacena el número del paso es MsStep. Indicar un número de paso a partir de 100.

Crear la presentación para el nuevo paso

Una vez que ha creado el nodo correspondiente al nuevo paso, debe crear el formulario que se añade al asistente de impresión. Desde **Herramientas de desarrollo | Presentaciones | Diseñador de presentaciones** siga los pasos que se indican:

1. Abra la presentación SSP_PA_WZ_IMPRC_DCONTRATO.
2. Guárdela con el nombre que desee.
3. Elimine los elementos hijos de los siguientes componentes:
 - *O*/Pres2/FormMain/
NODE_SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCONT
 - *O*/Pres2/FormMain/ExbDesHabCamposEstaPresentacion/
Presentation5
4. Edite el código OBL y reemplace las siguientes cadenas:
 - SSP_PA_WZ_IMPRC_DCONTRATO por el ID de la nueva presentación.
 - SHSP_PA_WZ_IMPRC_CONTRA_DCONT por el ID del nuevo nodo.
5. Añadir los campos al formulario tal y como se indica en Añadir un campo al asistente de impresión de contratos.

Cambios en el alta

Cuando el contrato que modifica o crea se puede imprimir desde el proceso del alta debe analizar en qué medida se verá afectado y proceder a realizar los cambios oportunos. No es el objetivo de este manual la descripción detallada de la modificación del alta, no obstante sirva como compendio de los pasos a seguir los que a continuación se detallan:

1. Modifique el modelo de datos:
 - Como ya se ha indicado en procesos anteriores, cree los campos nuevos en las tablas de impresión para los casos de no alta. Normalmente tendrá que añadirlos en SSP_TMP_DATCONT.
 - Añada también aquellos campos pertenecientes a una tabla de la aplicación, que no es de impresión de contratos, y que puede necesitar para la impresión de contratos previa al alta. Por ejemplo, si en un

contrato necesita añadir la dirección de la unidad organizativa debe añadir el código identificativo de la unidad en la tabla SSP_TMP_DATCONT.

2. En apartados anteriores también se ha detallado como modificar el Meta4Object que contiene la configuración de la impresión de sus contratos para añadir los nuevos campos a las estructuras de los nodos correspondientes.
3. Si los campos que se añaden deben recibir valor a través de los formularios del alta, debe seguir el proceso habitual, que a grandes rasgos es:
 - En el M4Object del alta, el estándar es SSP_ALTA_EMP, añada el campo como propiedad en el nodo de recogida de datos que corresponda. Estos nodos son los hijos de SSP_ALTA_EMP:
 - ALTA_1
 - ALTA_2
 - ALTA_3
 - ALTA_4
 - ALTA_5
 - ALTA_6
 - ALTA_7
 - Añada el campo en el nodo de grabación que corresponda. Estos nodos son los hijos de STD_PERSON.
 - Modifique el método SSP_ALTA_EMP.GRABAR. Este método comprueba, en el momento de la grabación del alta, que los datos se han introducido correctamente. Si el campo que se añade es obligatorio añada el control necesario en este método.
 - Modifique el método SSP_ALTA_EMP.GRABAR_2 para añadir la grabación del nuevo campo. El objetivo de este método es pasar los datos de los nodos de recogida a los nodos de grabación.
 - Opcionalmente, si el dato depende de la persona o del RH inclúyalo en el método SSP_ALTA_EMP.ALTA_SEL. El objetivo del mismo es recuperar el dato cuando la persona o HR ya existe en la aplicación y ya se ha informado previamente.
 - Modifique el método SSP_ALTA_EMP.SSP_CONTRATO_SEL para que cuando se hayan producido impresiones del contrato previas, se recupere el campo de la tabla de impresión correspondiente y se pase al nodo de recogida de datos que corresponda en el caso de recuperar los datos a través de la búsqueda de contratos sin alta.
 - Modifique el método ALTA_5.SSP_IMPR_CONTR_NOALTA para añadir del control de campos obligatorios y para pasar el campo del nodo de recogida de datos a la tabla de impresión de no alta. Esta modificación es necesaria para que se pueda imprimir el contrato de un empleado antes de grabar el alta.

- Desde el Diseñador de presentaciones, añade el campo en la presentación del alta SSP_ALTA_EMP. La etiqueta del campo debe ir en cursiva para indicar que es un campo utilizado en la impresión de contratos. Si además es obligatorio se marcará también en negrita.