

Reglas de gestión: gestión del tiempo avanzada



COPYRIGHT © 2013 Meta4 Spain, S.A. Quedan reservados todos los derechos.

AVISO: Este manual está protegido por la legislación referente a propiedad intelectual e industrial y por tratados internacionales. La utilización permitida de esta documentación queda limitada a su uso en conexión con el producto, y todo uso no autorizado será perseguido de acuerdo con la legislación aplicable. Se prohíbe su copia, modificación, reproducción o distribución sin permiso del titular.

Meta4 PeopleNet © 1999 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 KnowNet © 1996 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 e-mind © 2001 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

PeopleNet Ksystem © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos.

Meta4 t.innova © 2003 Meta4 Spain, S.A. Se reservan todos los derechos

Otros nombres de compañías, productos o servicios son marcas registradas o nombres comerciales de sus respectivos propietarios.

Meta4 Spain, S.A.
Centro Europa Empresarial
Edificio Roma
C/ Rozabella, 8
Ctra. de La Coruña, km. 24,200
28290 Las Rozas, Madrid
SPAIN

<http://www.meta4.com>

Fecha de actualización: junio de 2013

Tabla de contenidos

Reglas de gestión

■ Acerca de este documento	1
■ Reglas de gestión: contadores	2
Interconexiones entre los contadores	5
Contadores asociados a la totalización anual	7
Contador Totalización anual en horas (SCO_C_ANNUAL_HOURS)	7
Contador Totalización anual en días (SCO_C_ANNUAL_DAYS)	7
Contadores de fichaje	8
Tiempo efectivo para la pausa de la comida (SCO_C_CLOCK_LUNCH)	8
Diferencia pausa comida (SCO_C_CLOCK_LUNCH_DF)	9
Retraso real (SCO_C_REAL_DELAY)	10
Retraso efectivo (SCO_C_EFFECTIV_DELAY)	10
Exceso real (SCO_C_REAL_OVERFLOW)	10
Exceso efectivo (SCO_C_EFFEC_OVERFLOW)	11
Ajuste de jornada (SCO_C_CLOCK_CLIPPING)	11
Débito/Crédito (SCO_C_DEB_CRED)	11
Débito/Crédito desde el inicio de la semana (SCO_C_DEB_CRED_WU)	12
Débito/Crédito desde el inicio del mes (SCO_C_DEB_CRED_MU)	12
Débito/Crédito ajustado (SCO_C_CLIP_DEB_CRED)	13
Débito/Crédito permanente (SCO_C_DEB_CRED_NEVER)	13
Contadores de complementos y pluses	14
Complementos	14
Complemento días festivos (SCO_C_PUBLIC_HOLIDAY)	14
Complemento de horas de noche (SCO_C_NIGHT_SLICE1)	15
Complemento horas de domingo (SCO_C_SUNDAY_COMPL)	15
Complemento horas de sábado (SCO_C_SATURDAY_COMPL)	15
Pluses	16
Plus de noche (SCO_C_NIGHT_PANNIER)	16
Plus de día (SCO_C_DAY_PANNIER)	16
Plus de transporte (SCO_C_TRANSP_BONUS)	16
Contadores intermedios, bases de cálculo	17
Tiempo de trabajo teórico desde inicio de semana (SCO_C_THEOR_WU)	18

Tiempo de trabajo teórico de la semana (SCO_C_THEOR_W)	18
Tiempo de trabajo teórico del modelo (SCO_C_THEOR_CYCLE)	18
Tiempo de trabajo efectivo sobre el día siguiente (SCO_C_EFFECT_TM_TMRW)	18
Horas de ausencia (SCO_C_EFFECTIVE_ABS)	19
Día teórico (SCO_C_THEOR_D)	20
Tiempo de trabajo efectivo (SCO_C_EFFECTIVE_TIME)	20
Día de descanso detallado (SCO_C_DETAIL_REST)	21
Días de ausencia (SCO_C_ABSENCE_D)	21
Día efectivo (SCO_C_EFFECTIVE_D)	21
Día de descanso (SCO_C_REST_D)	22
Tiempo de trabajo efectivo desde el inicio de la semana (SCO_C_EFFECT_TM_WU) ...	22
Tiempo de trabajo efectivo de la semana (SCO_C_EFFECT_TM_W)	23
Tiempo de trabajo efectivo del modelo de referencia (SCO_C_EFFECT_TM_CYCL)	23
Contadores intermedios de cálculo de duración de ausencias	23
Plus de comida (SCO_C_PANNIER_CALCUL)	23
■ Ausencias	26
Contadores de ausencias	26
Propiedades asociadas a las ausencias	26
Tomado en cuenta para el cálculo del plus de comida (SCO_PANNIER_CALCUL)	27
Tiempo efectivo: Asimilado a tiempo de trabajo para el tiempo efectivo (SCO_ASSIM_WORK_TM_4_EFFECTIV)	27
Ignorar ausencia en Cálculo del tiempo de trabajo (ej. Maternidad parcial) (SSP_IGNORAR_AUSENCIA)	27
■ Reglas de gestión: anomalías	29
Anomalías asociadas a la semana	31
Anomalía si máximo de horas por semana es superado (SCO_ALERT_WEEK_HRS) ...	31
Anomalía si superación de "x" semanas de "y" horas (real) (SCO_AL_REAL_XY)	31
Anomalía si superación de "x" semanas de "y" horas (tiempo teórico) (SCO_ALERT_XY) .	32
Anomalías asociadas al fichaje o declaración	33
Varios	33
Anomalía si fichaje durante franja fija (SCO_AL_CLOCK_IN_FIX)	33
Anomalía si fichaje/declaración durante una ausencia (SCO_AL_CLOCK_IN_ABS)	33
Anomalía si fichaje durante un día normalmente no trabajado (SCO_AL_CLOCK_NWD) .	34
Anomalía si fichaje durante franja prohibida (SCO_AL_CLOCK_IN_FORB)	34
Pausas	34
Anomalía si pausa para la comida es inferior al mínimo requerido (SCO_AL_MIN_LUNCH) .	34
Anomalía si número de fichajes de pausa es superior al máximo definido (SCO_AL_CLOCK_PAUSES)	35
Franjas de tolerancia	36
Anomalía si fichaje durante franja de tolerancia (SCO_AL_CLOCK_IN_TOL)	36

Número de fichajes	37
Anomalía si número de fichajes es impar (SCO_AL_CLOCK_ODD)	37
Anomalía sin fichaje ni ausencia (omisión) (SCO_AL_CLOCK_NO_CLOC)	37
Anomalía si número de fichajes de trabajo es inferior al mínimo (SCO_AL_CLOCK_MIN)	37
Anomalía si número de fichajes de trabajo es superior al máximo (SCO_AL_CLOCK_MAX)	38
Anomalías asociadas al trabajo de la jornada	38
Anomalía si duración máxima real del trabajo en una jornada es superada (SCO_AL_REAL_MAX_WORKING_HRS)	38
Anomalía si duración máxima del trabajo en una jornada es superada (SCO_ALERT_MAX_WORKING_HRS)	39
Anomalía si la amplitud diaria real es superada (SCO_AL_REAL_AMPLITUD)	39
Anomalía si amplitud teórica es superada (SCO_ALERT_AMPLITUDE)	39
Duración de los descansos	40
Anomalía: descanso mínimo entre dos días de trabajo (real) (SCO_AL_REAL_REST_BWD)	40
Anomalía: descanso mínimo entre dos días de trabajo (teórico) (SCO_ALERT_REST_BWD)	40
Planificación (tiempo teórico)	41
Anomalía: información insuficiente para la definición del tiempo teórico (SCO_ALERT_THEO_INFO)	41
Anomalía: secuencia de días prohibida (SCO_ALERT_FOR_DAYSEQ)	41
Campos calculados que se pueden utilizar en las anomalías sencillas	42
Recapitulación de las propiedades de las anomalías	43
Otras propiedades	44
■ Reglas de gestión: reglas de ajustes de fichajes	45
Reglas ajust. fichaje: ajustar empl. gest. diaria (SCO_CADJR_CLIP_EMPL_MNG_D)	45
Reglas ajust. fichaje: ajustar franjas fijas (SCO_CADJR_CLIP_FIXED_2_FI)	46
Reglas ajust. fichaje: ajustar franjas proh./inex. (SCO_CADJR_CLIP_FORB_INEX)	47
Ajuste del número de horas trabajadas (SCO_CADJR_CLIP_MAX_WORK_H)	47
Reglas ajust. fichaje: ajustar tiempo comida mín. (SCO_CADJR_CLIP_MIN_LUNCH_)	48
Reglas ajust. fichaje: gestión tolerancia (SCO_CADJR_TOLERANCE_MNG)	49
Recapitulación de las propiedades utilizadas para los ajustes	50

Reglas de gestión

Acerca de este documento

El objetivo de este documento es describir el conjunto de reglas estándar de la gestión del tiempo avanzada de Meta4 y la configuración necesaria para aplicar estas reglas. Se abordan los siguientes elementos:

- Las reglas de gestión de la Gestión del tiempo avanzada:
 - Contadores: su finalidad es calcular y guardar los valores.
 - Anomalías: su finalidad es generar mensajes de advertencia.
 - Reglas de ajuste: su finalidad es modificar el tiempo que se ha fichado y calcular el tiempo efectivo.
- El impacto de las ausencias para los cálculos.

El documento está dirigido a dos perfiles:

- Usuarios que utilizan el módulo de gestión del tiempo avanzada, y por tanto necesitan conocer las reglas de gestión y cómo activarlas y darles valor.
- Usuarios que crean nuevas reglas de gestión. Estos deben tener conocimientos de las herramientas de usuario avanzado de Meta4, como el Editor avanzado de Nómina.
Si va a crear nuevas reglas, es imprescindible haber leído antes la Ayuda en línea de las herramientas de configuración de las reglas de gestión que se puede encontrar en **Herramientas de usuario avanzado | Gestión del tiempo** y el Manual de configuración de gestión del tiempo avanzada.

En ambos casos es necesario familiarizarse con los conceptos básicos del módulo de Gestión del tiempo en su configuración avanzada. Para ello, lea la Guía de usuario de gestión del tiempo.

Reglas de gestión: contadores

Los contadores calculan y almacenan valores relacionados con la gestión del tiempo avanzada y por tanto debe conocer los contadores estándar.

Se aporta un gráfico que representa las relaciones existentes entre todos los contadores de la aplicación. Aporta una visión general de todos ellos y de su interconexión. En el día a día puede ser una herramienta útil de trabajo. Más información, Interconexiones entre los contadores.

A continuación se abordan los contadores atendiendo a su clasificación. La clasificación se asocia al contador en **Herramientas de usuario avanzado | Gestión del tiempo avanzada | Contadores**. Así se detallan:

- Contadores asociados a la totalización anual
- Contadores de fichaje
- Contadores de complementos y pluses
- Contadores intermedios, bases de cálculo
- Contadores intermedios de cálculo de duración de ausencias
- Contadores de tiempo imputable, asociados a los análisis

Para cada contador se indica cuál es su función en **Descripción**. Además de la descripción se aporta información adicional que le ayuda a saber cómo funcionan:

- Para poder utilizar los contadores definidos en la aplicación estándar es necesario realizar las siguientes acciones:
 - Primero, hay que activarlos. Para ello, se asigna el valor *1 Activo* al componente de cálculo o propiedad correspondiente desde **Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Configurar el cálculo del tiempo de trabajo | Asignación de valores** o desde **Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico**. Normalmente se informará a nivel general, si la configuración es la misma para toda la organización, o a cualquier otro nivel de la pirámide de valores que se adapte a las necesidades de su organización. Por tanto debe conocer cuál es dicha propiedad. Por este motivo, esta información se proporciona para cada contador en **Propiedad de activación**.
 - Segundo, hay que dar valor a todas las propiedades que necesita cada contador desde **Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Configurar el cálculo del tiempo de trabajo | Asignación de valores** o desde **Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico**. Por tanto debe conocer cuáles son sus propiedades. Por este motivo, esta información se proporciona para cada contador junto a la **Frecuencia de inicialización** o a las **Condiciones** dependiendo de la naturaleza de la propiedad. Algunos contadores no necesitan estas propiedades.

Para el detalle del significado e implicaciones de la **Frecuencia de inicialización**, vea el ejemplo dado en el siguiente punto.

- La **Frecuencia de almacenamiento** determina cuándo se almacena el valor y por tanto determina su momento de ejecución. Junto con la **Frecuencia de inicialización** determina el valor de un contador.

Es importante comprender la relación y las implicaciones de la **Frecuencia de almacenamiento** y la **Frecuencia de inicialización**. Para ello, vea el siguiente ejemplo.

EJEMPLO

Se quiere calcular las veces que un empleado que ficha ha llegado tarde, tanto al día como a la semana. Para ello se han creado tres contadores:

Contadores	Frecuencia almacenamiento	Frecuencia inicialización	Cálculo realizado
NR - Número de retrasos	Día	Día	Se usan las franjas horarias teóricas y el fichaje del empleado
NRSH - Núm. de retrasos de la semana hasta el día actual	Día	Semana	Valor de NR
NRS - Núm. de retrasos de la semana	Semana	Semana	Valor de NRSH

Si se asigna un valor al azar para el primer contador, este sería un ejemplo del resultado para el resto de contadores para un periodo de dos semanas


NR - Número de retrasos	NRSH - Núm. de retrasos de la semana hasta el día actual	NRS - Núm. de retrasos de la semana
1	1	7
0	1	
3	4	
3	7	
0	7	
0	7	
0	7	
2	2	9
1	3	
0	3	
4	7	
1	8	
0	8	
1	9	

- Opcionalmente, y dependiendo de las características del contador, se pueden indicar condiciones que determinan el comportamiento del contador, dependencias si necesita otros contadores para calcularse, y finalmente también se indica si es utilizado por otros contadores.

Interconexiones entre los contadores

Es importante conocer las relaciones entre contadores. El siguiente gráfico muestra todas las dependencias. Un uso habitual del gráfico es poder saber los contadores que necesita activar para poder trabajar con un contador. Para ello, busque el contador y remóntese en el gráfico para ver todas sus dependencias.

Figura 1. Interconexiones entre los contadores

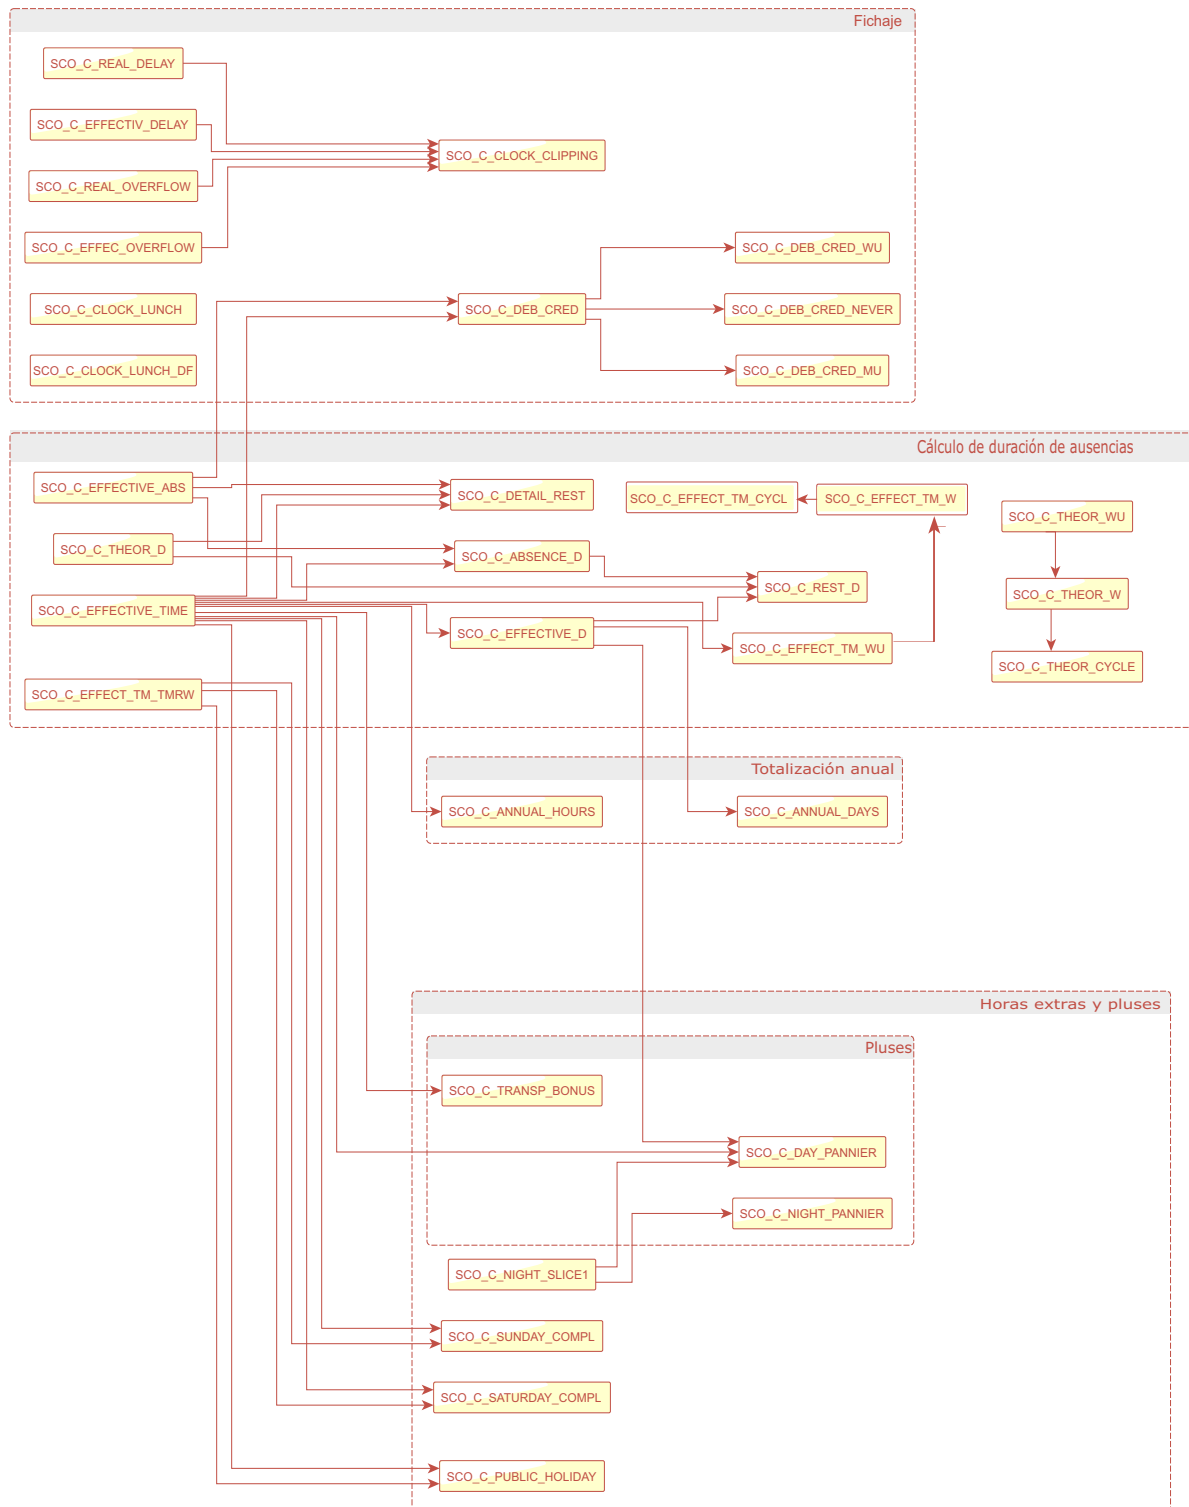

Contadores asociados a la totalización anual

Estos contadores calculan las horas o días anuales de tiempo de trabajo real.

Contador Totalización anual en horas (SCO_C_ANNUAL_HOURS)


- **Descripción:**
 - Totalización anual en horas, total de horas efectivas.
 - Este contador recuenta día a día las horas que se han trabajado realmente. Se reinicia el primer día de cada periodo anual.
 - El valor de una jornada viene dado por *SCO_C_EFFECTIVE_TIME*.
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_ANNUAL_HOURS
- **Frecuencia de inicialización:** Anual, en función del valor de las propiedades siguientes que determinan cuándo empieza el periodo anual:
 - **Totalización anual en horas (inic.: día del mes)**
(SCO_C_ANNUAL_HOURS_IPER_D):
 - Día de inicio del periodo (ejercicio) de la totalización anual en horas.
 - **Totalización anual en horas (inic.: mes)**
(SCO_C_ANNUAL_HOURS_IPER_M):
 - Mes de inicio del periodo (ejercicio) de la totalización anual en horas.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.

Contador Totalización anual en días (SCO_C_ANNUAL_DAYS)

- **Descripción:**
 - Este contador recuenta día a día el número de días realmente trabajados.
 - Se reinicia el primer día de cada periodo anual.
 - Sólo trata a los empleados gestionados por días.
 - El valor de una jornada viene dado por *SCO_C_EFFECTIVE_D*.
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_ANNUAL_DAYS
- **ID Contador:** SCO_C_ANNUAL_DAYS
- **Frecuencia de inicialización:** Anual, en función del valor de las propiedades siguientes que determinan cuándo empieza el periodo anual:
 - **Totalización anual en días (inic.: día del mes)**
(SCO_C_ANNUAL_DAYS_IPER_D)
 - Día del inicio del ejercicio de la totalización anual en días.

- **Totalización anual en días (inic.: mes)**
(SCO_C_ANNUAL_DAYS_IPER_M):
 - Mes de inicio del ejercicio de la totalización anual en días.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.

Contadores de fichaje

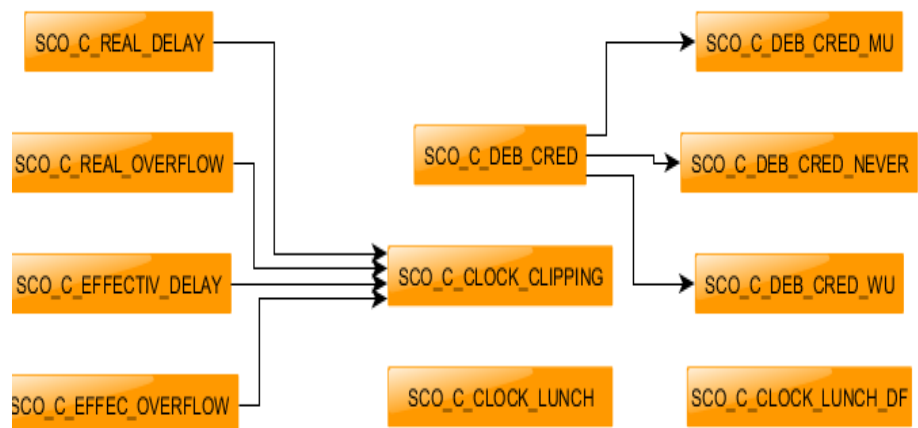

Tiempo efectivo para la pausa de la comida (SCO_C_CLOCK_LUNCH)

- **Descripción:**
 - Cálculo del tiempo efectivo de la pausa para el almuerzo, es decir después del tratamiento de los fichajes.
 - El valor guardado día a día corresponde al acumulado diario del tiempo efectivo de pausa.
- **Condiciones:** Los empleados procesados son los que fichan.
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_CLOCK_LUNCH
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.

Diferencia pausa comida (SCO_C_CLOCK_LUNCH_DF)

- **Descripción:**
 - Suma diaria de los excesos de tiempos (de más) y de los retrasos (de menos) en las franjas horarias de tipo *Pausa comida*. El cálculo se basa en los fichajes reales y en los fichajes después de calcular las reglas de ajuste de fichaje.
 - Se parte del principio de que el fichaje impar es el fichaje de entrada y de que el fichaje par es el de salida.
 - La regla de cálculo se ejecuta únicamente tras los fichajes de salida o cuando finaliza la jornada.
 - Se trata del tiempo fichado menos el tiempo real calculado (tras aplicar las reglas de ajuste).

EJEMPLO

En su organización se estipula una franja de comida: de 13:00 a 14:00 y un mínimo de tiempo de comida de 30 minutos controlado con la regla de ajuste de fichaje de la comida SCO_CADJR_CLIP_MIN_LUNCH_TIME.

Se activa en la propiedad SCO_CLIP_LUNCH y el tiempo de comida mínimo se indica en la propiedad SCO_MINIMUM_LUNCH.

Un empleado ficha: 9:00 - 13:15, 13:45 - 17:00. Es decir, la pausa de comida de 13:15 a 13:45 = 30 minutos. La regla de ajuste de fichaje no hace nada puesto que el tiempo estipulado para comer se cumple. El contador valdría 0 en este caso.

Otro empleado ficha: 9:00 - 13:45, 14:00 - 17:00. Es decir, la pausa de comida de 13:45 a 14:00 = 15 minutos, inferior a los 30 minutos mínimos de descanso. Por tanto:

- la regla de ajuste de fichaje aplica 30 minutos de descanso, dejando las franjas ajustadas en: 9:00 - 13:30, 14:00 - 17:00

- El contador SCO_C_CLOCK_LUNCH_DF valdrá: -15 minutos

- **Condiciones:**

- Sólo se procesan los empleados que fichan o declaran (propiedad SCO_EMPL_CLOCK_OR_DECLARATIVE con valor 1).
- Sólo se calculan las jornadas que tengan una franja de tiempo teórico para la comida.

- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_CLOCK_LUNCH_DF

- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.

- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.

Retraso real (SCO_C_REAL_DELAY)

- **Descripción:**

- Suma diaria de los retrasos. El cálculo se hace comparando las franjas fichadas brutas con las franjas fijas teóricas.

- **Condiciones:**

- Sólo se procesan los empleados que fichan o declaran (propiedad SCO_EMPL_CLOCK_OR_DECLARATIVE con valor 1).

- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_REAL_DELAY

- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.

- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.

- **Utilizado por:** SCO_C_CLOCK_CLIPPING

Retraso efectivo (SCO_C_EFFECTIV_DELAY)

- **Descripción:**

- Suma diaria de los retrasos. El cálculo se hace comparando las franjas fichadas reales (tras la aplicación de las reglas de ajustes de fichaje) con las franjas teóricas.

- **Condiciones:**

- Sólo se procesan los empleados que fichan o declaran (propiedad SCO_EMPL_CLOCK_OR_DECLARATIVE con valor 1).

- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_EFFECTIV_DELAY

- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.

- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.

- **Utilizado por:** SCO_C_CLOCK_CLIPPING

Exceso real (SCO_C_REAL_OVERFLOW)

- **Descripción:**
 - Suma diaria de los tiempos sobrepasados de los fichajes brutos (los fichajes antes de aplicar las reglas de fichaje) respecto a las franjas teóricas fijas. Se trata por lo tanto de tiempo extra.
- **Condiciones:**
 - Sólo se procesan los empleados que fichan o declaran (propiedad SCO_EMPL_CLOCK_OR_DECLARATIVE con valor 1).
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_REAL_OVERFLOW
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:** SCO_C_CLOCK_CLIPPING

Exceso efectivo (SCO_C_EFFEC_OVERFLOW)

- **Descripción:**
 - Suma diaria de los tiempos sobrepasados de los fichajes efectivos (tras las reglas de ajuste de fichajes) respecto a las franjas teóricas fijas. Se trata por lo tanto de tiempo extra.
- **Condiciones:**
 - Sólo se procesan los empleados que fichan o declaran (propiedad SCO_EMPL_CLOCK_OR_DECLARATIVE con valor 1).
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_EFFEC_OVERFLOW
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:** SCO_C_CLOCK_CLIPPING

Ajuste de jornada (SCO_C_CLOCK_CLIPPING)

- **Descripción:**
 - El contador calcula, para una jornada, el tiempo de fichaje ajustado. Es la diferencia entre los fichajes reales y los fichajes efectivos.
 - $(SCO_C_REAL_OVERFLOW - (SCO_C_EFFEC_OVERFLOW + SCO_C_REAL_DELAY - SCO_C_EFFECTIV_DELAY))$
- **Condiciones:**
 - Sólo se procesan los empleados que fichan o declaran (propiedad SCO_EMPL_CLOCK_OR_DECLARATIVE con valor 1).
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_CLOCK_CLIPPING
- **ID Contador:** SCO_C_CLOCK_CLIPPING
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.

- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:** Ningún contador.
- **Dependencias:**
 - SCO_C_REAL_OVERFLOW
 - SCO_C_EFFEC_OVERFLOW
 - SCO_C_REAL_DELAY
 - SCO_C_EFFECTIV_DELAY

Débito/Crédito (SCO_C_DEB_CRED)

- **Descripción:**
 - Se trata de la diferencia entre las horas teóricas y las horas realizadas o asimiladas como tales (ausencias asimiladas al tiempo de trabajo).
$$(SCO_C_EFFECTIVE_TIME + SCO_C_EFFECTIVE_ABS) - (SCO_WORK_THEO_HRS)$$



Las ausencias que se tienen en cuenta como asimiladas al tiempo de trabajo son las que tienen la propiedad *SCO_ASSIM_WORK_TM_4_EFFECTIV* con un valor de 1 o 2. Estas ausencias contabilizan como si se hubiera trabajado.

- **Condiciones:**
 - Sólo se procesan los empleados que fichan o declaran (propiedad SCO_EMPL_CLOCK_OR_DECLARATIVE con valor 1).
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_DEB_CRED
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:**
 - SCO_C_DEB_CRED_NEVER
 - SCO_C_DEB_CRED_WU
 - SCO_C_DEB_CRED_MU
- **Dependencias:**
 - SCO_C_EFFECTIVE_ABS
 - SCO_C_EFFECTIVE_TIME

Débito/Crédito desde el inicio de la semana (SCO_C_DEB_CRED_WU)

- **Descripción:**
 - Para cada día muestra la suma de los débitos y créditos, SCO_C_DEB_CRED, desde el inicio de la semana hasta ese día.
- **Condiciones:**

- Sólo se procesan los empleados que fichan o declaran (propiedad SCO_EMPL_CLOCK_OR_DECLARATIVE con valor 1).
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_DEB_CRED_WU
- **Frecuencia de inicialización:** Semanal.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:** Ningún contador.
- **Dependencias:** SCO_C_DEB_CRED

Débito/Crédito desde el inicio del mes (SCO_C_DEB_CRED_MU)

- **Descripción:**
 - Para cada día muestra la suma de los débitos y créditos, SCO_C_DEB_CRED, desde el inicio del mes hasta ese día.
- **Condiciones:**
 - Sólo se procesan los empleados que fichan o declaran (propiedad SCO_EMPL_CLOCK_OR_DECLARATIVE con valor 1).
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_DEB_CRED_MU
- **Frecuencia de inicialización:** Mensual.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:** Ningún contador.
- **Dependencias:** SCO_C_DEB_CRED

Débito/Crédito ajustado (SCO_C_CLIP_DEB_CRED)

- **Descripción:**
 - Se trata del débito/crédito calculado a partir de las duraciones efectivas de fichaje (no de los fichajes brutos).
 - Cálculo: (duración de los fichajes que se tienen en cuenta + las ausencias asimiladas al tiempo de trabajo) - (la duración teórica esperada para la jornada).
- **Condiciones:**
 - Sólo se procesan los empleados que fichan o declaran (propiedad SCO_EMPL_CLOCK_OR_DECLARATIVE con valor 1).



Las ausencias que se tienen en cuenta como asimiladas al tiempo de trabajo son las que tienen la propiedad *SCO_ASSIM_WORK_TM_4_EFFECTIV* con un valor de 1 o 2. Estas ausencias contabilizan como si se hubiera trabajado.


- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_CLIP_DEB_CRED
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.

- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.

Débito/Crédito permanente (SCO_C_DEB_CRED_NEVER)

- **Descripción:**
 - Se trata de un acumulado del débito-crédito, *SCO_C_DEB_CRED*, que se almacena diariamente sin límite de fin, puesto que este contador nunca se reinicia automáticamente. Es decir, para cada día es la suma del débito-crédito desde el alta del empleado hasta ese día.
- **Condiciones:** no existe ninguna condición particular.
- **Propiedad de activación:** *SCO_ACT_C_DEB_CRED_NEVER*
- **Frecuencia de inicialización:** Nunca
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:** Ningún contador.
- **Dependencias:** *SCO_C_DEB_CRED*

Contadores de complementos y pluses

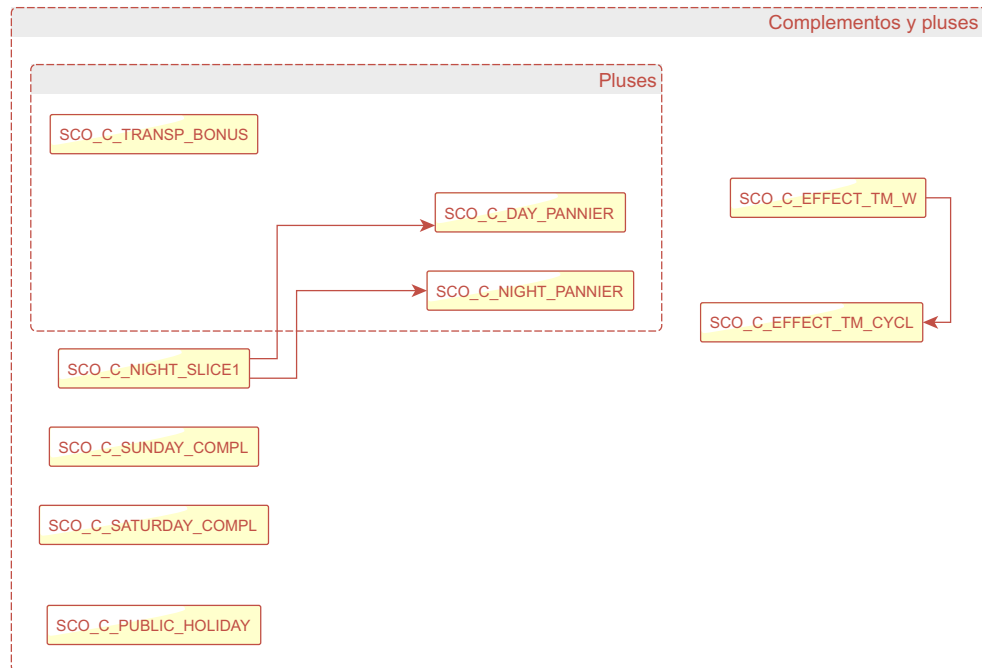

Complementos

Complemento días festivos (SCO_C_PUBLIC_HOLIDAY)

- **Descripción:**
 - Cuenta el tiempo de trabajo efectivo o asimilado durante los días festivos.
 - Este contador tiene en cuenta a los empleados cuya jornada está a caballo entre dos días. Para más información vea el contador SCO_C_EFFECT_TM_TMRW.
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_PUBLIC_HOLIDAY
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Dependencias:**
 - SCO_C_EFFECTIVE_TIME
 - SCO_C_EFFECT_TM_TMRW

Complemento de horas de noche (SCO_C_NIGHT_SLICE1)

- **Descripción:**

- Cuenta las horas trabajadas entre las propiedades **Hora de inicio de noche** (*SCO_START_NIGHT_HOUR1*) y **Hora de fin de noche** (*SCO_END_NIGHT_HOUR1*).
- **Propiedad de activación:** *SCO_ACT_C_NIGHT_SLICE1*
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:**
 - *SCO_C_NIGHT_PANNIER*
 - *SCO_C_DAY_PANNIER*

Complemento horas de domingo (*SCO_C_SUNDAY_COMPL*)

- **Descripción:**
 - Cuenta las horas realizadas en los domingos.
 - Este contador tiene en cuenta a los empleados cuya jornada está a caballo entre dos días. Para más información vea el contador *SCO_C_EFFECT_TM_TMRW*.
- **Propiedad de activación:** *SCO_ACT_C_SUNDAY_COMPL*
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Dependencias:**
 - *SCO_C_EFFECT_TM_TMRW*
 - *SCO_C_EFFECTIVE_TIME*

Complemento horas de sábado (*SCO_C_SATURDAY_COMPL*)

- **Descripción:**
 - Cuenta las horas realizadas de los sábados.
 - Este contador tiene en cuenta a los empleados cuya jornada está a caballo entre dos días. Para más información vea el contador *SCO_C_EFFECT_TM_TMRW*.
- **Propiedad de activación:** *SCO_ACT_C_SATURDAY_COMPL*
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Dependencias:**
 - *SCO_C_EFFECT_TM_TMRW*
 - *SCO_C_EFFECTIVE_TIME*

Pluses

Plus de noche (SCO_C_NIGHT_PANNIER)

- **Descripción:**
 - Cuenta los días trabajados por el empleado en el periodo de noche definido por el contador `SCO_C_NIGHT_SLICE1`. En este caso toma valor 1. Si no hay horas trabajadas en horas de noche, toma el valor 0. Así, al cabo de un mes se tendrán x jornadas trabajadas de noche. Se usa para asignar pluses de nocturnidad por cada una de estas jornadas.
- **Condiciones:**
 - Es necesario que haya horas de noche (contador `SCO_C_NIGHT_SLICE1` > 0).
- **Propiedad de activación:** `SCO_ACT_C_NIGHT_PANNIER`
- **Frecuencia de inicialización:** Mensual
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Dependencias:** `SCO_C_NIGHT_SLICE1`

Plus de día (SCO_C_DAY_PANNIER)

- **Descripción:**
 - Cuenta los días trabajados, es decir, aquellos en los que hay horas efectivas en la jornada o si se trata de un día trabajado en el caso de un empleado gestionado por días. En este caso toma valor 1. Si no hay horas trabajadas, toma el valor 0. Así, al cabo de un mes se tendrán x jornadas trabajadas de día. Se usa para el asignar pluses de día a los empleados.
- **Condiciones:**
 - No es necesario que haya horas de noche (contador `SCO_C_NIGHT_SLICE1` = 0).
- **Propiedad de activación:** `SCO_ACT_C_DAY_PANNIER`
- **Frecuencia de inicialización:** Mensual.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Dependencias:**
 - `SCO_C_NIGHT_SLICE1`
 - `SCO_C_EFFECTIVE_TIME`
 - `SCO_C_EFFECTIVE_D`

Plus de transporte (SCO_C_TRANSP_BONUS)

- **Descripción:**
 - Cuenta los días trabajados, es decir, aquellos en los que hay horas efectivas en la jornada o si se trata de un día trabajado en el caso de un empleado gestionado por días. En este caso toma valor 1. Si no hay horas

trabajadas, toma el valor 0. Así, al cabo de un mes se tendrán x jornadas trabajadas de día. Se usa para el asignar pluses de transporte a los empleados.

■ **Condiciones:**

- Es necesario que haya horas trabajadas en la jornada (SCO_C_EFFECTIVE_TIME > 0).

■ **Propiedad de activación:**

- **Plus de transporte** (SCO_ACT_C_TRANSP_BONUS)
- **Tiempo de trabajo efectivo** (SCO_ACT_C_EFFECTIVE_TIME)

■ **Frecuencia de inicialización:** Mensual.

■ **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.


■ **Dependencias:**

- SCO_C_EFFECTIVE_TIME

■ **Salida a la nómina:**

- *Días Trabajados por Rol* (SSP_DIAS_TRAB_ROL)

Contadores intermedios, bases de cálculo

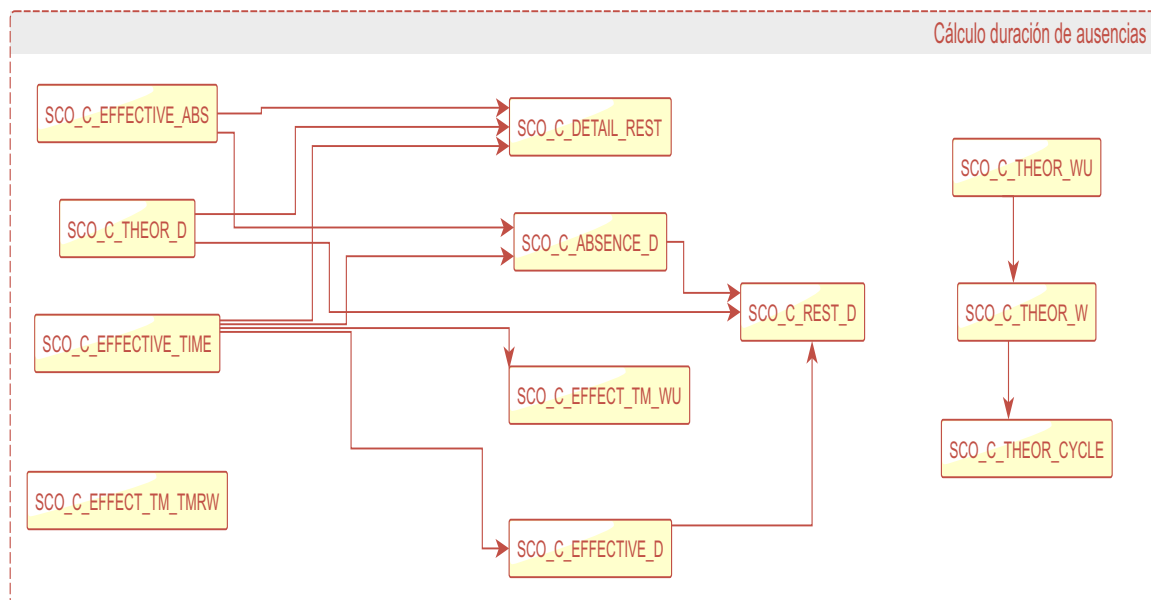

Consulte el esquema general para ver cómo son las conexiones con los otros contadores (ver Figura 1. Interconexiones entre los contadores).

Tiempo de trabajo teórico desde inicio de semana (SCO_C_THEOR_WU)

- **Descripción:**
 - Para cada día muestra la suma de las horas teóricas, desde el inicio de la semana hasta ese día.
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_THEOR_WU
- **Frecuencia de inicialización:** Semanal.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:** SCO_C_THEOR_W

Tiempo de trabajo teórico de la semana (SCO_C_THEOR_W)

- **Descripción:**
 - Cuenta semanalmente el tiempo teórico de la semana (semana a semana) en el periodo procesado. Se basa en *SCO_C_THEOR_WU*.
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_THEOR_W
- **Frecuencia de inicialización:** Semanal.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Semanal.
- **Utilizado por:** SCO_C_THEOR_CYCLE
- **Dependencias:** SCO_C_THEOR_WU

Tiempo de trabajo teórico del modelo (SCO_C_THEOR_CYCLE)

- **Descripción:**
 - Para cada semana muestra la suma de las horas teóricas *SCO_C_THEOR_W*, desde el inicio del modelo de referencia hasta esa semana.
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_THEOR_CYCLE
- **Frecuencia de inicialización:** Según el modelo de referencia.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Semanal.
- **Dependencias:** SCO_C_THEOR_W

Tiempo de trabajo efectivo sobre el día siguiente (SCO_C_EFFECT_TM_TMRW)

- **Descripción:**

- Cuenta las horas que realmente se trabajan en una jornada y que pertenecen al día siguiente. Es decir se trata de empleados cuya jornada de trabajo está a caballo entre dos días. Por ejemplo, empleados que trabajan de 19:00 - 01:00. El tiempo efectivo es de 6 horas, y el tiempo efectivo sobre el día siguiente es una hora. Este contador sirve luego para calcular determinados complementos. Por ejemplo, complemento de horas realizadas en sábado.

EJEMPLO

Un empleado trabaja el viernes de 18:00 - 01:00 y el sábado trabaja de 18:00 - 02:00. Para calcular el complemento de las horas trabajadas en sábado resulta que `SCO_C_EFFECT_TM_TMRW` vale: (8 horas efectivas del sábado - 2 horas del sábado realizadas en el domingo)+1 hora de la jornada del viernes realizada en sábado = 7 horas realmente trabajadas en sábado. Estas son las que se tienen en cuenta para calcular el complemento del sábado.

- **Propiedad de activación:** `SCO_ACT_C_EFFECT_TM_TMRW`
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:**
 - `SCO_C_SATURDAY_COMPL`
 - `SCO_C_SUNDAY_COMPL`
 - `SCO_C_PUBLIC_HOLIDAY`
 - `SCO_C_OVERTIME_BONUS`

Horas de ausencia (`SCO_C_EFFECTIVE_ABS`)

- **Descripción:**
 - Cuenta la duración de las ausencias que no están asimiladas al tiempo de trabajo (que no se tienen en cuenta como tiempo efectivo).
- **Condiciones:**
 - Este contador tiene en cuenta las ausencias que tengan la propiedad `SCO_ASSIM_WORK_TM_4_EFFECTIV` con el valor 0.
- **Propiedad de activación:** `SCO_ACT_C_EFFECTIVE_ABS`
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:**
 - `SCO_C_ABSENCE_D`
 - `SCO_C_DETAIL_REST`
 - `SCO_C_DEB_CRED`

Día teórico (SCO_C_THEOR_D)

- **Descripción:**
 - Cuenta los días que tengan un total de horas teóricas mayor que cero.
- **Condiciones:** *SCO_WORK_THEO_HRS > 0*
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_THEOR_D
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:**
 - SCO_C_DETAIL_REST
 - SCO_C_REST_D

Tiempo de trabajo efectivo (SCO_C_EFFECTIVE_TIME)

- **Descripción:**
 - Este contador cuenta el número de horas de tiempo real efectivo de trabajo. Su cálculo depende del tipo de empleado:
 - Para empleados que ni fichan ni declaran se calcula:
 - (Tiempo teórico de trabajo + horas extra)- ausencias no asimiladas al trabajo
 - Para empleados que fichan o declaran:
 - (Tiempo efectivo de trabajo + horas extra) + ausencias asimiladas al trabajo. Dónde el tiempo efectivo es el tiempo realizado después de aplicarle las reglas de ajuste de fichaje.
- **Condiciones:**
 - Las ausencias a tener en cuenta como tiempo de trabajo deben tener la propiedad *SCO_ASSIM_WORK_TM_4_EFFECTIV* con el valor 1.
 - Las ausencias que **no** hay que tener en cuenta como tiempo de trabajo deben tener la propiedad *SCO_ASSIM_WORK_TM_4_EFFECTIV* con el valor 0.
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_EFFECTIVE_TIME
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:**
 - SCO_C_ANNUAL_HOURS
 - SCO_C_DAY_PANNIER
 - SCO_C_TRANSP_BONUS
 - SCO_C_ABSENCE_D
 - SCO_C_DETAIL_REST

- SCO_C_EFFECTIVE_D
- SCO_C_EFFECT_TM_WU
- SCO_C_DEB_CRED
- SCO_C_PUBLIC_HOLIDAY
- SCO_C_SATURDAY_COMPL
- SCO_C_SUNDAY_COMPL
- SCO_C_TPS_P_RE_IMP

Día de descanso detallado (SCO_C_DETAIL_REST)

- **Descripción:**
 - Este contador cuenta los días y los medios días no trabajados: se cuenta 1 si no hay horas trabajadas y 0,5 si no se ha trabajado media jornada.
 - Las medias jornadas se determinan comprobando que el número de horas teóricas es inferior a cuatro horas, el tiempo trabajado es inferior a 4 horas y el tiempo de ausencia es también inferior a cuatro horas.
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_DETAIL_REST
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Dependencias:**
 - SCO_C_THEOR_D
 - SCO_C_EFFECTIVE_TIME
 - SCO_C_EFFECTIVE_ABS

Días de ausencia (SCO_C_ABSENCE_D)

- **Descripción:**
 - Cuenta los días de ausencia, teniendo en cuenta las jornadas que tienen tiempo de ausencia y no tienen tiempo trabajado efectivo.
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_ABSENCE_D
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:** SCO_C_REST_D
- **Dependencias:**
 - SCO_C_EFFECTIVE_ABS
 - SCO_C_EFFECTIVE_TIME

Día efectivo (SCO_C_EFFECTIVE_D)

- **Descripción:**

-
- Cuenta los días realmente trabajados de los empleados con gestión por días.
 - Se cuenta un día entero si el empleado ha trabajado seis horas o más.
 - Se cuenta media jornada si el empleado ha trabajado entre tres y 5 horas.
 - **Condiciones:**
 - Sólo se procesan los empleados que tengan la propiedad `SCO_EMPL_MANAGEMENT_BY_DAYS` con el valor 1.
 - **Propiedad de activación:** `SCO_ACT_C_EFFECTIVE_D`
 - **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
 - **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
 - **Utilizado por:**
 - `SCO_C_ANNUAL_DAYS`
 - `SCO_C_DAY_PANNIER`
 - `SCO_C_REST_D`
 - **Dependencias:**
 - `SCO_C_EFFECTIVE_TIME`

Día de descanso (`SCO_C_REST_D`)

- **Descripción:**
 - Cuenta los días de descanso, que quedan definidos por la ausencia de tiempo teórico, la ausencia de horas efectivas y la ausencia de incidencias:
(`SCO_C_THEOR_D` = 0 and `SCO_C_EFFECTIVE_D` = 0 and `SCO_C_ABSENCE_D` = 0)
- **Propiedad de activación:** `SCO_ACT_C_REST_D`
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:** Ningún contador.
- **Dependencias:**
 - `SCO_C_THEOR_D`
 - `SCO_C_EFFECTIVE_D`
 - `SCO_C_ABSENCE_D`

Tiempo de trabajo efectivo desde el inicio de la semana (SCO_C_EFFECT_TM_WU)

- **Descripción:**
 - Para cada día muestra la suma del tiempo efectivo, SCO_C_EFFECTIVE_TIME, desde el inicio de la semana hasta ese día.
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_EFFECT_TM_WU
- **Frecuencia de inicialización:** Semanal.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.
- **Utilizado por:** SCO_C_EFFECT_TM_W
- **Dependencias:** SCO_C_EFFECTIVE_TIME

Tiempo de trabajo efectivo de la semana (SCO_C_EFFECT_TM_W)

- **Descripción:**
 - Número total de horas consideradas como trabajo efectivo, por semana.
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_EFFECT_TM_W
- **Frecuencia de inicialización:** Semanal.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Semanal.
- **Utilizado por:** SCO_C_EFFECT_TM_CYCL
- **Dependencias:** SCO_C_EFFECT_TM_WU

Tiempo de trabajo efectivo del modelo de referencia (SCO_C_EFFECT_TM_CYCL)

- **Descripción:**
 - Para cada semana muestra la suma del tiempo efectivo SCO_C_EFFECT_TM_W, desde el inicio del modelo de referencia hasta esa semana.
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_EFFECT_TM_CYCL
- **ID Contador:** SCO_C_EFFECT_TM_CYCL
- **Frecuencia de inicialización:** Modelo de referencia.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Semanal.
- **Dependencias:** SCO_C_EFFECT_TM_W

Contadores intermedios de cálculo de duración de ausencias

Plus de comida (SCO_C_PANNIER_CALCUL)

- **Descripción:**
 - Cuenta un plus de comida cuando existe una ausencia, si dicha ausencia tiene la propiedad **Tomado en cuenta para el cálculo del plus de comida** (SCO_PANNIER_CALCUL) con el valor 1.
- **Propiedad de activación:** SCO_ACT_C_PANNIER_CALCUL
- **Frecuencia de inicialización:** Diaria.
- **Frecuencia de almacenamiento:** Diaria.

Ausencias

Contadores de ausencias

Existen dos tipologías de contadores de ausencias:

- Los calculados por el motor de la gestión del tiempo avanzada. Para el detalle vea el apartado Reglas de gestión: contadores.
- Los contadores resultantes de la gestión de las bolsas de ausencia. Estos contadores son los campos numéricos del formulario **Gestión de personal | Periodos del RH | Resumen de bolsa de vacaciones**.

Los totales numéricos de la bolsa estarán disponibles para el usuario desde **Representación de la presencia de los empleados** a la que se puede tener acceso desde diferentes opciones:

- RRHH, con el botón **Acceder a los detalles del día**   que se encuentra en varias presentaciones:
 - **Consultar/Modificar el tiempo de trabajo**
 - **Cálculo de gestión del tiempo de trabajo | Visualizar el tiempo de trabajo**.
- El manager desde el **SSM | Tiempo de trabajo | Planificación GTA**:
 - En **Detalle del día**, con el botón **Vista de los detalles del día**.

El manager también los puede consultar desde **SSM | Tiempo de trabajo | Planificación GTA** en la opción **Contadores**, en la barra de opciones en la parte inferior de la planificación. Puede seleccionar hasta tres contadores de la bolsa para mostrarse en columnas delante del nombre del empleado.

Estos contadores, independientemente del acceso, se muestran con: *el nombre de la bolsa - nombre del campo* en **Resumen de bolsa de vacaciones** y su clasificación será *Contadores de ausencias*. Por ejemplo:

- Vacaciones - Días iniciales
- Vacaciones - Con caducidad, etcétera.

Propiedades asociadas a las ausencias

Las ausencias pueden tener asociadas propiedades con un determinado valor. La asociación de una propiedad y un valor a una ausencia se realiza desde **Gestión del tiempo | Tiempo real | Incidencias**, haciendo clic en el enlace **Asociar propiedades a la Gestión del tiempo**. A continuación se detallan todas las propiedades que puede utilizar en la aplicación estándar.

Tomado en cuenta para el cálculo del plus de comida (SCO_PANNIER_CALCUL)

La propiedad **SCO_PANNIER_CALCUL** se utiliza con las ausencias para definir cuáles de ellas dan derecho a recibir el plus de comida. Para ello, es necesario atribuir el valor 1 a la propiedad.

Tiempo efectivo: Asimilado a tiempo de trabajo para el tiempo efectivo (SCO_ASSIM_WORK_TM_4_EFFECTIV)

La propiedad **SCO_ASSIM_WORK_TM_4_EFFECTIV** se utiliza con las ausencias para definir cuáles de ellas se consideran tiempo de trabajo efectivo. Para ello, es necesario atribuir el valor 1 a la propiedad. En este caso, la ausencia se considera como presencia.

Tenga en cuenta que es necesario atribuir el valor 0 a la propiedad para todas las ausencias que no se consideran tiempo de trabajo efectivo.

Ignorar ausencia en Cálculo del tiempo de trabajo (ej. Maternidad parcial) (SSP_IGNORAR_AUSENCIA)

La propiedad **SSP_IGNORAR_AUSENCIA** se utiliza con las ausencias para definir si se ignora la ausencia o no en el cálculo del tiempo de trabajo. Con valor 1, el motor la ignora. En la aplicación estándar hay dos incidencias, Maternidad parcial y ERE Parcial / Total días alternos, que tienen asignado el valor 1.

Los empleados que estén en una de estas dos situaciones, además de asignarle la incidencia desde **Gestionar incidencias** (para el correcto funcionamiento de la nómina), debe cambiarle el modelo de referencia, asignándole uno que esté acorde con su nueva situación desde el **Historial del tiempo teórico**.

EJEMPLO

Ejemplo A:

Una persona trabaja 40h semanales distribuidas de la siguiente forma: 9 horas al día de L a J y 4 horas el V.

Se coge una maternidad parcial del 50%.

Debe pactar con su responsable el nuevo horario de trabajo. Por ejemplo: 4h de L a V, en total 20h. Para gestionar esta situación con la gestión del tiempo avanzada:

- RRHH debe cambiar su modelo de referencia para que el manager pueda gestionar el tiempo correctamente.

- RRHH, para la nómina:
 - La ausencia Maternidad parcial tiene asignado el valor 1 para la propiedad SSP_IGNORAR_AUSENCIA
 - Asigna una ausencia de tipo maternidad parcial con el 50%.
- El motor de la gestión del tiempo avanzada va a reflejar 4 horas teóricas e ignora la ausencia de maternidad parcial.

Ejemplo B:

Una persona trabaja 40h semanales distribuidas de la siguiente forma: 9 horas al día de L a J y 4 horas el V.

Un lunes está de huelga parcial del 50%, de 09:00 - 13:30

Para gestionar esta situación con la gestión del tiempo avanzada:

- RRHH no cambia su modelo de referencia. No tiene sentido hacerlo por una huelga parcial. Su tiempo de trabajo teórico sigue siendo el mismo
- RRHH, para la nómina:
 - La ausencia Huelga parcial no tiene asignado el valor 1 en la propiedad SSP_IGNORAR_AUSENCIA
 - Asigna al empleado una ausencia de tipo huelga parcial con el 50%.
- El motor de la gestión del tiempo avanzada va a reflejar 4'5 horas teóricas de trabajo, 4,5 horas reales trabajadas, y 4,5 horas de huelga parcial.



Para estos casos de querer no contabilizar determinadas incidencias en el tiempo de trabajo, la incidencia que se asigne a un empleado tiene que tener asignado el valor 1 en SSP_IGNORAR_AUSENCIA. Si cambia el modelo de referencia para reducir el tiempo de trabajo y la incidencia tiene asignado el valor 0 en SSP_IGNORAR_AUSENCIA, equivale a reducir dos veces el tiempo de trabajo.


Reglas de gestión: anomalías

Las anomalías le permiten detectar determinadas inconsistencias o irregularidades en la gestión del tiempo de trabajo generando un mensaje de advertencia.

Para activar una anomalía, hay que:


- Asociar un nivel de severidad a la anomalía por sistema de asignación de valores. Es decir, puede indicar si cuando se produce una anomalía es un aviso leve, un error bloqueante, etcétera. La asociación se puede realizar desde **Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Configurar el cálculo del tiempo de trabajo | Asignación de valores** o desde **Gestión del tiempo | Tiempo teórico | Consola de gestión del tiempo teórico**, en el paso Propiedades.
- Dar valor a determinadas propiedades. Estas propiedades son argumentos de las anomalías, parámetros que utilizan para ejecutarse. Se informan también por valores desde **Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Configurar el cálculo del tiempo de trabajo | Asignación de valores**. Estas propiedades se detallan junto a las anomalías.

Se muestra un gráfico resumen de todas las anomalías.

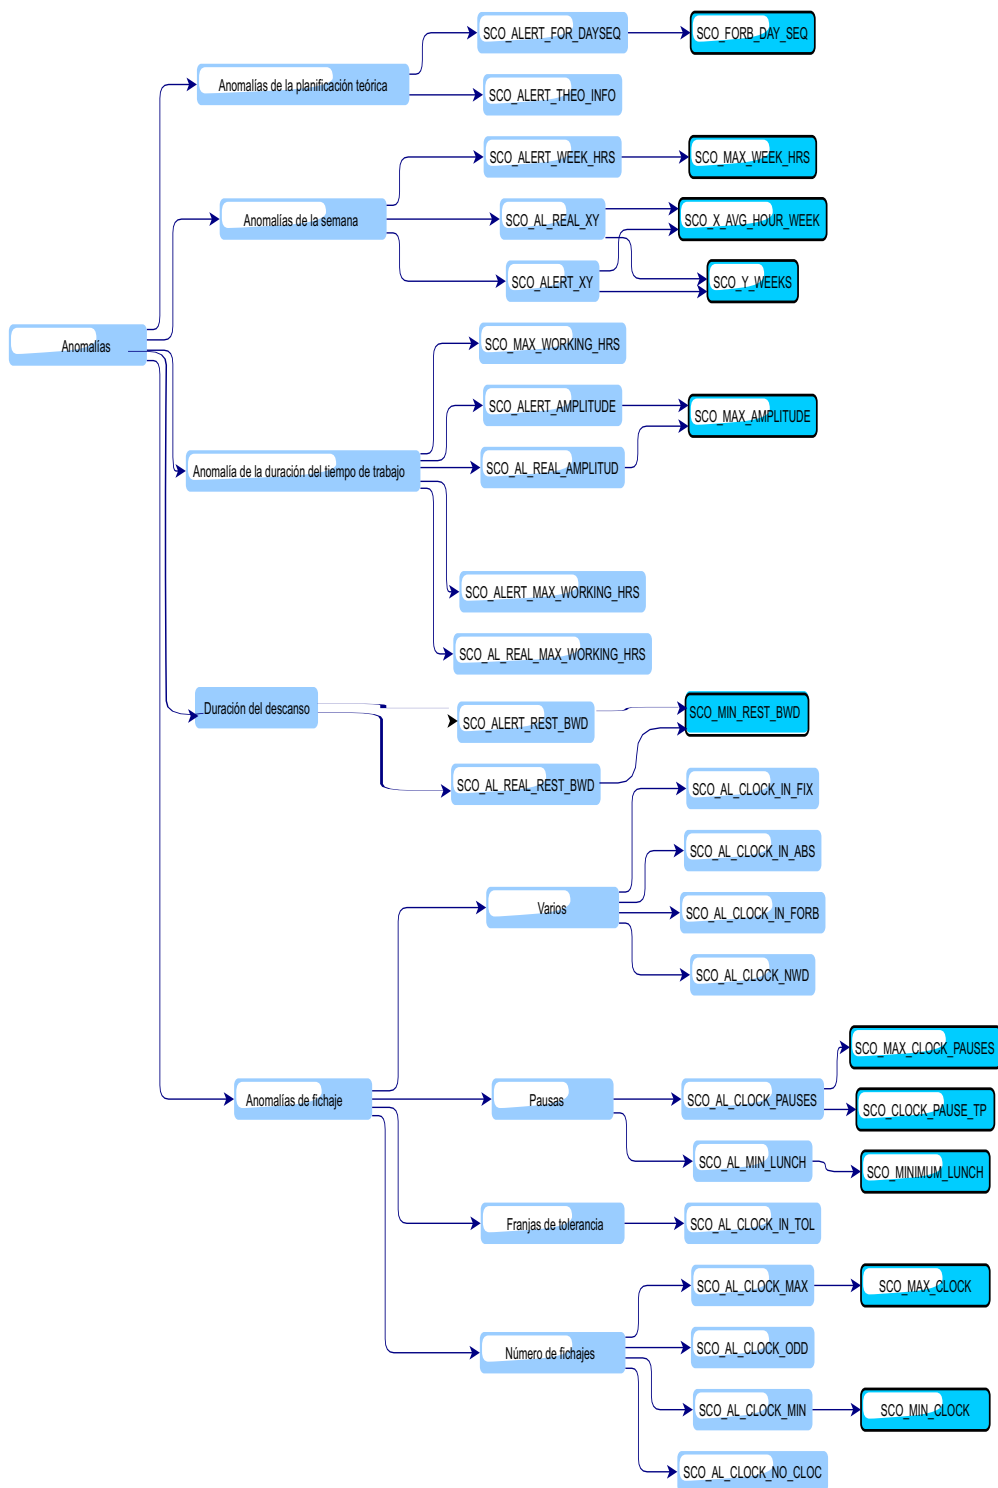

Anomalías asociadas a la semana

Figura 2. Anomalías de semana

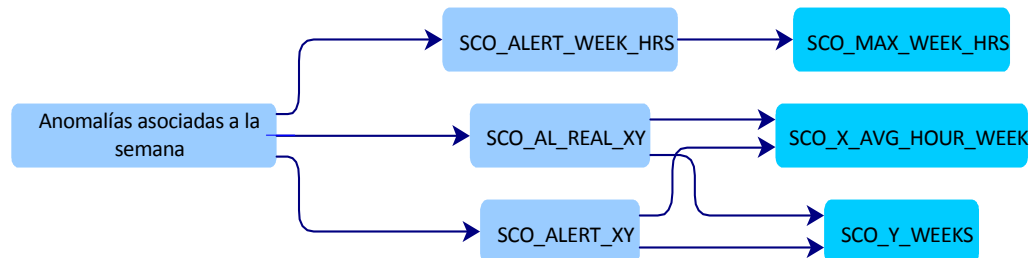

Anomalía si máximo de horas por semana es superado (SCO_ALERT_WEEK_HRS)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía se genera cuando se supera el límite de horas semanales teóricas definidas en la propiedad `SCO_MAX_WEEK_HRS`.
 - Si la semana no es completa (en caso de un cambio de modelo, por ejemplo), el cálculo se realiza prorrateando el número de días.
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.
- **Dependencias:**
 - `SCO_C_THEOR_W`: contador de horas teóricas de la semana.
 - `SCO_MAX_WEEK_HRS`: propiedad que sirve para fijar un límite máximo de trabajo semanal.

Anomalía si superación de "x" semanas de "y" horas (real) (SCO_AL_REAL_XY)


- **Descripción:**
 - Esta anomalía permite controlar si se supera un límite semanal medio de horas durante 'x' semanas.
 - Se refiere al trabajo realizado.
 - Por ejemplo, permite controlar que los empleados no hayan trabajado más de 48 horas por semana de media durante 5 semanas.
 - La verificación de esta anomalía se ejecuta únicamente los domingos.
 - El límite semanal medio queda determinado por el valor que se asigne a la propiedad `SCO_X_AVG_HOUR_WEEK`.
 - Mientras que el número de semanas máximo autorizado está determinado por el valor que se asigne a la propiedad `SCO_Y_WEEKS`.

- **Tipo de anomalía:** Avanzada.
- **Dependencias:**
 - **SCO_X_AVG_HOUR_WEEK:** propiedad que permite informar el límite semanal medio 'y' durante 'x' semanas.
 - **SCO_Y_WEEKS:** propiedad que permite informar el número de semanas 'x' máximo que se tiene en cuenta para el tiempo medio.


Anomalía si superación de "x" semanas de "y" horas (tiempo teórico) (SCO_ALERT_XY)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía permite controlar si se supera un límite semanal medio 'y' durante 'x' semanas a nivel de la **planificación teórica**.
 - Gracias a ella, la persona encargada de la planificación evita planificar demasiadas horas y superar los límites legales.
 - Por ejemplo, permite controlar que un empleado no vaya a trabajar más de 48 horas por semana de media durante 5 semanas.
 - La verificación de esta anomalía se ejecuta con respecto a los domingos.
 - El límite semanal medio queda determinado por el valor que se asigne a la propiedad **SCO_X_AVG_HOUR_WEEK**.
 - Mientras que el número de semanas máximo autorizado está determinado por el valor que se asigne a la propiedad **SCO_Y_WEEKS**.
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.
- **Dependencias:**
 - **SCO_X_AVG_HOUR_WEEK:** propiedad que permite informar el límite semanal medio 'y' durante 'x' semanas.
 - **SCO_Y_WEEKS:** propiedad que permite informar el número de semanas 'x' máximo que se tiene en cuenta para el tiempo medio.

Anomalías asociadas al fichaje o declaración

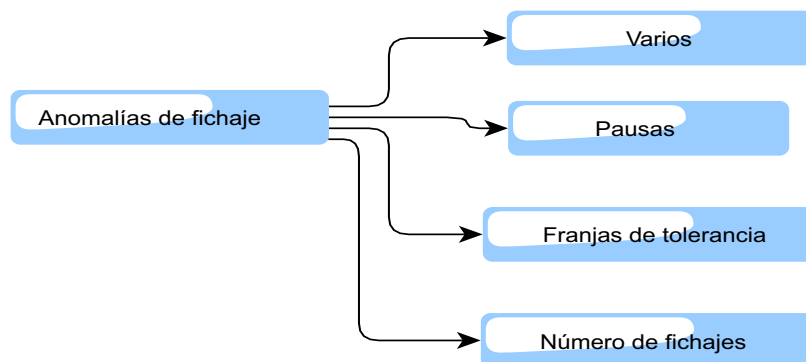

Varios



Anomalía si fichaje durante franja fija (SCO_AL_CLOCK_IN_FIX)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía se genera si se ficha o declara en una franja fija (salvo si se ficha sobre una franja de tolerancia).
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.

Anomalía si fichaje/declaración durante una ausencia (SCO_AL_CLOCK_IN_ABS)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía se genera en caso de que se fiche o declare durante un periodo de ausencia.
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.


Anomalía si fichaje durante un día normalmente no trabajado (SCO_AL_CLOCK_NWD)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía se genera si se ficha o declara en un día para el cual no se ha definido ningún tiempo teórico (es decir: *la persona ha fichado a pesar de que no debía trabajar ese día*).
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.

Anomalía si fichaje durante franja prohibida (SCO_AL_CLOCK_IN_FORB)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía se genera en caso de que se fiche o declare en una franja prohibida o entre dos franjas cualesquiera, es decir, en un periodo para el cual no se ha determinado ninguna franja.
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.

Pausas

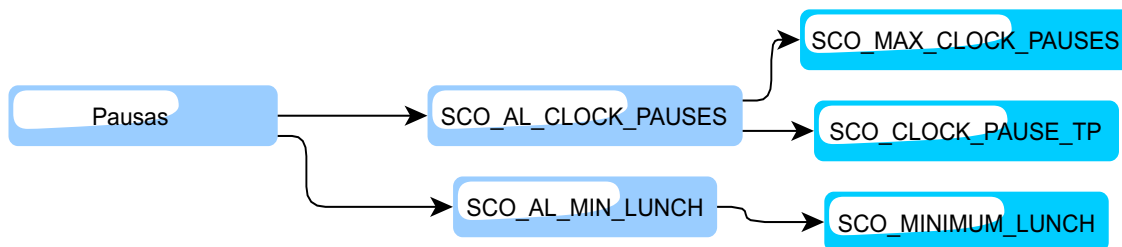

Anomalía si pausa para la comida es inferior al mínimo requerido (SCO_AL_MIN_LUNCH)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía se genera si no se respeta el tiempo mínimo obligatorio de la pausa para comer, es decir el empleado no ha descansado el tiempo mínimo estimulado para la pausa de la comida.
 - La duración mínima obligatoria de la pausa para comer queda determinada por el valor de la propiedad *SCO_MINIMUM_LUNCH*.
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.
- **Dependencias:**

-
- **SCO_MINIMUM_LUNCH**: propiedad que recoge la duración mínima obligatoria de la pausa para comer.

Anomalía si número de fichajes de pausa es superior al máximo definido (SCO_AL_CLOCK_PAUSES)

- **Descripción:**

- Esta anomalía se genera si se supera el número máximo de fichajes o declaraciones autorizados cuando se está haciendo una pausa, para el tipo de pausa determinado en la propiedad **SCO_CLOCK_PAUSE_TP**. Por ejemplo pausa para fumar.
- Sólo se calcula al final de la jornada.

- **Tipo de anomalía:** Avanzada.


- **Dependencias:**

- **SCO_CLOCK_PAUSE_TP**: propiedad que recoge el tipo de pausa cuyo número máximo de fichajes se controla.
- **SCO_MAX_CLOCK_PAUSES**: propiedad que recoge el número máximo de fichajes para las pausas (definidas en **SCO_CLOCK_PAUSE_TP**) en una jornada.



Dependiendo del tipo de máquina de fichar que tenga disponible en la organización, el valor del límite en la propiedad **SCO_MAX_CLOCK_PAUSES** que tiene que informar es diferente. Es decir, si el empleado puede especificar la actividad (tipo de fichaje) solamente para el fichaje de entrada o para el fichaje de salida (y no para ambos), entonces se cuenta el número de pausas. En el caso de que el empleado pueda especificar el tipo de fichaje para ambos (entrada y salida), entonces se tiene en cuenta el número de fichajes (y no el número de pausas).


Franjas de tolerancia



Anomalía si fichaje durante franja de tolerancia (SCO_AL_CLOCK_IN_TOL)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía se genera si se ficha en una franja de tolerancia.
 - Las franjas de tolerancia aparecen al inicio y al final de las franjas fijas y pueden solaparse en parte con las franjas fijas. Para más información vea la *Guía de usuario de Gestión de personal*.
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.
- **Dependencias:**
 - **SCO_TOLE_IB:** propiedad para definir los minutos de tolerancia de fichaje de entrada antes del inicio de la franja fija. Se expresa en minutos.
 - **SCO_TOLE_IA:** propiedad para definir los minutos de tolerancia de fichaje de entrada después de la hora de inicio de la franja fija.
 - **SCO_TOLE_OB:** propiedad para definir los minutos de tolerancia de fichaje de salida antes de la hora de fin de la franja fija.
 - **SCO_TOLE_OA:** propiedad para definir los minutos de tolerancia de fichaje de salida después de la hora de fin de la franja fija.

Número de fichajes

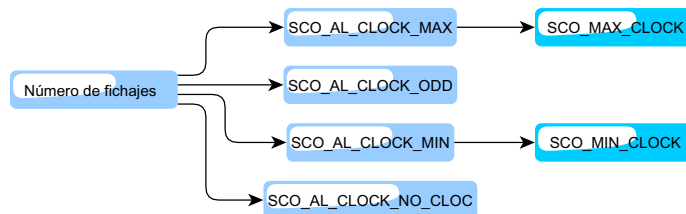

Anomalía si número de fichajes es impar (SCO_AL_CLOCK_ODD)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía se genera si el número de fichajes o declaraciones de la jornada es impar. Significa que falta, como mínimo, un fichaje o declaración.
 - Sólo se calcula al final de la jornada.
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.

Anomalía sin fichaje ni ausencia (omisión) (SCO_AL_CLOCK_NO_CLOC)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía se genera si no hay fichajes o declaraciones, ni ausencias para una jornada trabajada normalmente (prevista como de trabajo).
 - Sólo se calcula al final de la jornada.
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.


Anomalía si número de fichajes de trabajo es inferior al mínimo (SCO_AL_CLOCK_MIN)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía se genera cuando no se respeta el número mínimo previsto de fichajes o declaraciones de franjas de trabajo.
 - Sólo se calcula al final de la jornada y únicamente si hay, como mínimo, un fichaje o declaración durante la jornada.
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.
- **Dependencias:**
 - **SCO_MIN_CLOCK:** propiedad que calcula el número mínimo de fichajes obligatorio en una jornada.

Anomalía si número de fichajes de trabajo es superior al máximo (SCO_AL_CLOCK_MAX)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía se genera cuando no se respeta el número máximo previsto de fichajes o declaraciones de franjas de trabajo.
 - Sólo se calcula al final de la jornada, si la propiedad SCO_MAX_CLOCK es diferente de cero.
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.
- **Dependencias:**
 - **SCO_MAX_CLOCK:** propiedad que permite informar el número máximo de fichajes autorizado en una jornada.

Anomalías asociadas al trabajo de la jornada

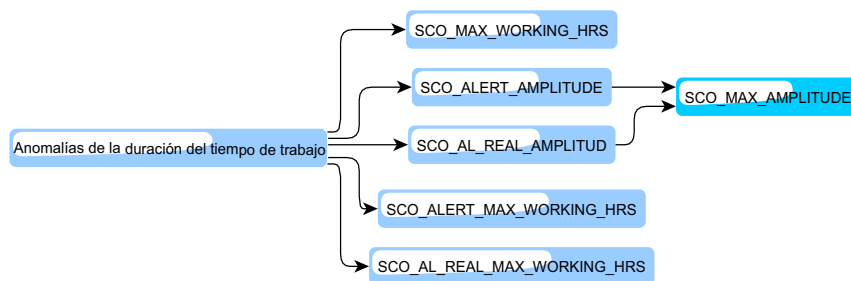

Anomalía si duración máxima real del trabajo en una jornada es superada (SCO_AL_REAL_MAX_WORKING_HRS)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía se genera para una jornada si el tiempo que el empleado ha trabajado realmente (SCO_REAL_WORK_HRS) es superior al valor de la propiedad SCO_MAX_WORKING_HRS.
- **Tipo de anomalía:** Sencilla.
- **Dependencias:**
 - **SCO_REAL_WORK_HRS:** campo calculado que recoge las horas trabajadas efectivas.
 - **SCO_MAX_WORKING_HRS:** propiedad que recoge el máximo de horas de trabajo de la jornada.

Anomalía si duración máxima del trabajo en una jornada es superada (SCO_ALERT_MAX_WORKING_HRS)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía se genera, para una jornada, si el tiempo teórico previsto para el empleado (*SCO_WORK_THEO_HRS*) es superior al valor de la propiedad *SCO_MAX_WORKING_HRS*.
- **Tipo de anomalía:** Sencilla.
- **Dependencias:**
 - **SCO_WORK_THEO_HRS:** campo calculado que recoge el número de horas teóricas de trabajo en una jornada.
 - **SCO_MAX_WORKING_HRS:** propiedad que permite recoger el máximo de horas de trabajo de la jornada.


Anomalía si la amplitud diaria real es superada (SCO_AL_REAL_AMPLITUD)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía se genera cuando la amplitud medida entre el primer y el último fichaje es mayor que el límite definido por el valor de la propiedad *SCO_MAX_AMPLITUDE*.
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.
- **Dependencias:**
 - **SCO_MAX_AMPLITUDE:** propiedad que recoge la amplitud máxima diaria permitida entre el primer y último fichaje.

Anomalía si amplitud teórica es superada (SCO_ALERT_AMPLITUDE)

- **Descripción:**
 - Esta anomalía se genera cuando la amplitud entre el inicio de la primera franja fija y el final de la última franja fija es mayor que el límite definido por el valor de la propiedad *SCO_MAX_AMPLITUDE*.
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.
- **Dependencias:**
 - **SCO_MAX_AMPLITUDE:** propiedad que recoge la amplitud máxima diaria permitida.

Duración de los descansos




Anomalía: descanso mínimo entre dos días de trabajo (real) (SCO_AL_REAL_REST_BWD)

- **Descripción:**
 - Esta propiedad se activa cuando no se respeta el descanso mínimo legal obligatorio entre dos jornadas de trabajo. Se refiere al tiempo realizado.
 - El límite mínimo queda determinado por el valor que se asigne a la propiedad *SCO_MIN_REST_BWD*.
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.
- **Dependencias:**
 - **SCO_MIN_REST_BWD:** propiedad que permite informar la duración mínima de descanso obligatorio entre dos jornadas de trabajo.

Anomalía: descanso mínimo entre dos días de trabajo (teórico) (SCO_ALERT_REST_BWD)

- **Descripción:**
 - Esta propiedad se activa cuando no se respeta el descanso mínimo legal obligatorio entre dos jornadas de trabajo (durante la planificación). Se refiere al tiempo teórico.
 - El límite mínimo queda determinado por el valor que se asigne a la propiedad *SCO_MIN_REST_BWD*.
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.
- **Dependencias:**
 - **SCO_MIN_REST_BWD:** propiedad que permite informar la duración mínima de descanso obligatorio entre dos jornadas de trabajo.

Planificación (tiempo teórico)

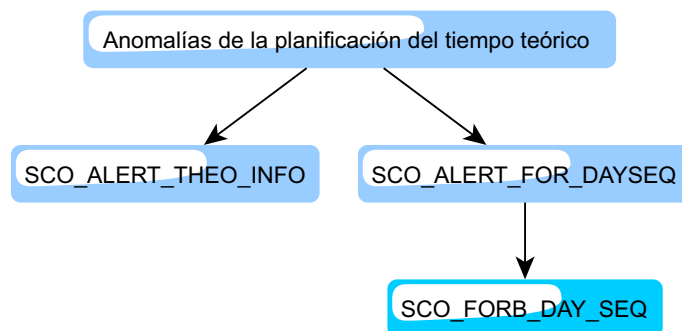

Anomalía: información insuficiente para la definición del tiempo teórico (SCO_ALERT_THEO_INFO)

- **Descripción:**
 - Un empleado que ficha debe tener asociado un tipo de día con franjas horarias. Esta anomalía se genera en caso contrario.
 - Excepciones:
 - No se genera para empleados que fichan y se gestionan por días pues estos nunca deben tener franjas horarias.
 - No se genera para días con 0 horas teóricas de trabajo, pues estos tipos de días no necesitan tener franjas horarias.
 - Si se genera esta alerta, debe asignar al empleado tipos de días con franjas horarias. O se trata de un empleado que no debe fichar, y por tanto no necesita franjas.
- **Condiciones:**
 - No hay franjas teóricas y $SCO_EMPL_CLOCK_INOUT = 1$ y $SCO_EMPL_MANAGEMENT_BY_DAYS = 0$, y el número de horas de tiempo teórico en la jornada es superior a cero.
- **Tipo de anomalía:** Avanzada.

Anomalía: secuencia de días prohibida (SCO_ALERT_FOR_DAYSEQ)

- **Descripción:**

- Esta anomalía permite detectar, durante la planificación, la utilización de secuencias de días cuya combinación está prohibida en el orden especificado.
- La secuencia se define con el valor de la propiedad *SCO_FORB_DAY_SEQ*.

Tipo de anomalía: Avanzada.

Dependencias:

- **SCO_FORB_DAY_SEQ:** propiedad que permite informar la secuencia de días prohibida. Ejemplo: D1,D2,D3,D4,D5

Campos calculados que se pueden utilizar en las anomalías sencillas

En la aplicación estándar existen una serie de datos básicos que el usuario de RRHH puede utilizar en la definición de las anomalía sencillas. Son los datos que el usuario de RRHH puede utilizar en el campo **Datos básicos** en la sección **Condiciones de ejecución** desde **Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Configurar el cálculo del tiempo de trabajo | Definir las anomalías y gestionar los mensajes** o desde **Herramientas de usuario avanzado | Gestión del tiempo avanzada | Definir las anomalías y gestionar los mensajes**.

Estos datos básicos son los siguientes campos calculados:

SCO_ABS_CAL_DAY	Días de ausencia en días festivos
SCO_ABS_CAL_HRS	Horas de ausencia en días festivos
SCO_ABS_DAY	Días de incidencia de ausencia
SCO_ABS_HRS	Horas de ausencia
SCO_GROSS_CLOCK_DEC_HOURS	Horas de fichaje/declaración brutas
SCO_REAL_WORK_DAY	Días trabajados efectivos
SCO_REAL_WORK_HRS	Horas efectivas trabajadas
SCO_SUP_DAY	Días de incidencia de presencia
SCO_SUP_HRS	Horas de presencia
SCO_WORK_THEO_DAY	Días trabajados teóricos
SCO_WORK_THEO_HRS	Horas trabajadas teóricas

Recapitulación de las propiedades de las anomalías

Las propiedades son argumentos de las anomalías, parámetros que utilizan para ejecutarse. Se informan por valores.

PROPIEDADES DE TIPO CADENA	
SCO_CLOCK_PAUSE_TP	Tipo de fichaje para las pausas (terminal)
SCO_FORB_DAY_SEQ	Secuencia de días prohibida. Ejemplo: D1,D2,D3,D4,D5
PROPIEDADES DE TIPO NÚMERO	
SCO_MAX_WEEK_HRS	Máximo de horas semanales
SCO_MAX_AMPLITUDE	Amplitud diaria máxima
SCO_MAX_CLOCK	Número máximo de fichajes en una jornada
SCO_MAX_CLOCK_PAUSES	Número máximo de fichajes para pausas en una jornada
SCO_MAX_WORKING_HRS	Máximo de horas de trabajo de la jornada
SCO_MINIMUM_LUNCH	Duración mínima de la pausa para comer
SCO_MIN_CLOCK	Número mínimo de fichajes en una jornada
SCO_MIN_REST_BWD	Duración mínima de descanso entre dos jornadas de trabajo
SCO_TOLE_IA	Tolerancia de fichaje de entrada después de (min.)
SCO_TOLE_IB	Tolerancia de fichaje de entrada antes de (min.)
SCO_TOLE_OA	Tolerancia de fichaje de salida después de (min.)
SCO_TOLE_OB	Tolerancia de fichaje de salida antes de (min.)
SCO_X_AVG_HOUR_WEEK	Tiempo semanal medio 'y' durante 'x' semanas
SCO_Y_WEEKS	Número de semanas 'x' tomado en cuenta para el tiempo medio

Otras propiedades

SCO_THEO_AM	Para los empleados gestionados por días, es la duración teórica de trabajo por la mañana
SCO_THEO_PM	Para los empleados gestionados por días, es la duración teórica de trabajo por la tarde

Reglas de gestión: reglas de ajustes de fichajes

Las reglas de ajustes de fichaje permiten modificar el fichaje real de un empleado siguiendo las políticas de la organización.

Para poder utilizar una regla de ajuste, hay que:

- Activarla a través del Sistema de asignación de valores. Para ello se asigna un valor (0 ó 1 dependiendo del caso) a la propiedad de activación de cada regla de ajuste. La asignación se puede realizar desde **Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Configurar el cálculo del tiempo de trabajo | Asignación de valores**. Estas propiedades se detallan junto a las reglas de ajuste.
- Dar valor a determinadas propiedades. Estas propiedades son argumentos de las reglas, parámetros que utilizan para ejecutarse. Se informan también por valores desde **Gestión del tiempo | Calcular y gestionar el tiempo de trabajo | Configurar el cálculo del tiempo de trabajo | Asignación de valores**. Estas propiedades se detallan junto a las reglas de ajuste.



Los ID de las reglas de ajuste se corresponden con el ID Concepto final. No tiene por qué coincidir con el Nombre corto del componente de cálculo asociado.

Reglas ajust. fichaje: ajustar empl. gest. diaria (SCO_CADJR_CLIP_EMPL_MNG_D)

- **Descripción:**
 - Esta regla consiste en ajustar los tiempos de los empleados gestionados por días y que fichan, en caso de que el número de horas por las que se ha fichado sea superior al valor de la propiedad **SCO_NUM_MIN_HRS_CEMD**.
 - Si el número de horas por las que se ha fichado es mayor que este valor, se considera que el empleado ha trabajado toda la jornada; en caso contrario el día no se cuenta, es como si no hubiera trabajado.
 - Esta regla únicamente se aplica a los empleados gestionados por días y sólo se activa si existen fichajes.
- **Activación de la regla:**
 - Para activar esta regla, el valor de la propiedad **SCO_CLIP_EMP_MAN_DAY** debe estar definido en 1.



En caso de que haya una ausencia esta se tendrá en cuenta.

EJEMPLO

Tiempo teórico: 8 horas

SCO_NUM_MIN_HRS_CEMD = 5 horas

Día 1: 4 horas fichadas. Después de ajuste: 0, no se considera trabajado.

Día 2: 6 horas fichadas. Después de ajuste: 1, se considera trabajado.

Día 3: 4 horas fichadas y ausencia de 4 horas. Después de ajuste: 0,5

- **Dependencias:**

- *SCO_NUM_MIN_HRS_CEMD* propiedad que permite definir el número mínimo de horas para los empleados gestionados por días que fichan.
- *SCO_CLIP_EMP_MAN_DAY* propiedad para activar la regla.

Reglas ajust. fichaje: ajustar franjas fijas (*SCO_CADJR_CLIP_FIXED_2_FI*)

- **Descripción:**

- Sólo se aplica para empleados con franjas fijas en el día de proceso.
- Si está activada, esta regla descarta el tiempo de fichaje que está fuera de las franjas teóricas fijas.

EJEMPLO

Un empleado tiene un tiempo teórico con dos franjas fijas. Estas franjas fijas son normalmente para cubrir servicios que tienen que estar cubiertos:

- Mañana: 09:00-15:00
- Tarde: 15:00-18:00

Realiza el siguiente fichaje: 08:30-17:30

Tras aplicar la regla de ajuste queda de la siguiente forma: 09:00-17:30

- **Activación de la regla:**

- Para activar esta regla, el valor de la propiedad *SCO_CLIP_FIXED_2_FIX* debe estar definido en 1.

- **Dependencias:**

- *SCO_CLIP_FIXED_2_FIX*: propiedad para activar la regla.

Reglas ajust. fichaje: ajustar franjas proh./inex. (SCO_CADJR_CLIP_FORB_INEX)

■ Descripción:

- Si está activada, esta regla descarta el tiempo de fichaje que está fuera de las franjas fijas, variables o de comida. Es decir, el tiempo que se ficha y que transcurre en franjas prohibidas o en franjas inexistentes.
- Se aplica a todos los empleados para las que esté activada.

EJEMPLO

Un empleado tiene un tiempo teórico con tres franjas:

- Franja prohibida: 08:00-09:00
- Mañana: 09:00-14:00
- Pausa Comida: 14:00-15:00
- Tarde: 15:00-18:00

Realiza el siguiente fichaje: 08:30-18:30

Tras aplicar la regla de ajuste queda de la siguiente forma: 09:00-18:00

■ Activación de la regla:

- Para activar esta regla, el valor de la propiedad `SCO_CLIP_FORB_INEX` debe estar definido en 1.

■ Dependencias:

- `SCO_CLIP_FORB_INEX`: propiedad para activar la regla.

Ajuste del número de horas trabajadas (SCO_CADJR_CLIP_MAX_WORK_H)

■ Descripción:

- Esta propiedad ajusta las horas por las que se ha fichado al valor máximo definido por la propiedad `SCO_MAX_WORKING_HRS`.
- El número máximo de horas que se pueden ajustar *se define en* el valor de la propiedad `SCO_MAX_CLIP_WORKHRS`. Si la diferencia entre las horas trabajadas y el valor de la propiedad `SCO_MAX_WORKING_HRS` supera el valor de `SCO_MAX_CLIP_WORKHRS`, se ajusta el número de horas trabajadas para que no supere esta diferencia. Esta propiedad es prioritaria respecto a la anterior.
- Se asume que los fichajes impares son los fichajes de entrada y los fichajes pares son los fichajes de salida.

EJEMPLO

Por ejemplo, si la propiedad *SCO_MAX_WORKING_HRS* tiene el valor 10 y hay 14 horas trabajadas, la regla guardará 10 horas trabajadas.

Si la propiedad *SCO_MAX_CLIP_WORKHRS* tiene el valor 3, y hay 14 horas trabajadas, entonces la regla guardará 11 horas trabajadas. El ajuste no puede superar las 3 horas. Como $14-10=4$ se ajusta a 3.

- **Activación de la regla:**

- Para activar esta regla, el valor de la propiedad *SCO_CLIP_MAX_WORKHRS* debe estar definido en 1 (tenga cuidado de no confundir dicha propiedad con la propiedad *SCO_MAX_CLIP_WORKHRS*).

- **Dependencias:**

- **SCO_CLIP_MAX_WORKHRS:** propiedad para activar la regla.
- **SCO_MAX_WORKING_HRS:** propiedad para informar el valor máximo de horas de trabajo de la jornada.
- **SCO_MAX_CLIP_WORKHRS:** propiedad para informar el máximo de horas de trabajo que se pueden ajustar.

Reglas ajust. fichaje: ajustar tiempo comida mín. (SCO_CADJR_CLIP_MIN_LUNCH_)

- **Descripción:**

- La duración de la pausa para comer (se suman las pausas para comer de toda la jornada en caso de haber varias), se fuerza para que se adapte al valor mínimo determinado en la propiedad *SCO_MINIMUM_LUNCH*.
- Se asume que los fichajes impares son los fichajes de entrada y los fichajes pares son los fichajes de salida.

- **Activación de la regla:**

- Para activar esta regla, el valor de la propiedad *SCO_CLIP_LUNCH* debe estar definido en 1.

- **Dependencias:**

- **SCO_CLIP_LUNCH:** propiedad para activar la regla.
- **SCO_MINIMUM_LUNCH:** propiedad para informar el valor mínimo de tiempo que hay que hacer en la pausa de comida.

Reglas ajust. fichaje: gestión tolerancia (SCO_CADJR_TOLERANCE_MNG)

■ Descripción:

- Esta regla sitúa todos los fichajes que estén en la franja de tolerancia dentro de los límites de las franjas teóricas.

EJEMPLO :

Las franjas de tolerancia de fichaje de entrada y salida se sitúan en 10 minutos.

Un empleado ha llegado dos minutos tarde, a las 08:10. Su hora de fichaje se mueve al inicio de la franja teórica, a las 08:00.

El mismo empleado ha salido un minuto después de lo que marca la franja teórica, a las 18:31. Su hora de fichaje se mueve al final de la franja teórica, a las 18:30.

Un empleado ha llegado 3 minutos después de la hora, a las 08:03, vuelve a salir y entrar en los minutos 08:05 y 08:07 respectivamente. Finalmente sale a la hora teórica establecida, a las 18:00. Su hora de fichaje de entrada del minuto 3 se mueve al inicio de la franja teórica, a las 08:00. Pero no se modifican los fichajes de los minutos 5 y 7.

Un empleado llega 15 minutos tarde. En este caso, como se supera el tiempo de tolerancia no se modifican los fichajes.

Más ejemplos, cuando hay varios fichajes de entrada y salida dentro del periodo de tolerancia:

- Un empleado ficha en los minutos 03, 05, 08 antes de la hora de entrada teórica, por ejemplo a las 07:57, 07:55 y 07:52, y ficha también a los 9 minutos después de la hora teórica de entrada, es decir a las 08:09. Se modifica el fichaje del minuto 8 (07:52) para hacerlo coincidir con la fecha de inicio teórico, a las 08:00. Los fichajes de los minutos 5 y 3 se borran. El fichaje de las 08:09 se mantiene.
- Un empleado ficha en los minutos 03, 05, 08 y 09 después de la hora teórica de entrada, es decir a las 08:03, 08:05, 08:08, 08:09. Se modifica el fichaje del minuto 08:03 hacerlo coincidir con la fecha de inicio teórico, a las 08:00. Los fichajes de los minutos 5 8 y 9 se mantienen.

■ Activación de la regla:

- Para activar esta regla, el valor de la propiedad `SCO_TOLE_MOVE_CLOCK` debe estar definido en 0 o en 1:
 - Si el valor es 0, las anomalías asociadas a la tolerancia no se crearán.
 - Si el valor es 1, las anomalías se crearán en caso de que el fichaje esté dentro de la franja de tolerancia.

■ Dependencias:

- `SCO_TOLE_MOVE_CLOCK`: propiedad para activar la regla.
- `SCO_TOLE_IB`: propiedad para definir los minutos de tolerancia de fichaje de entrada antes del inicio de la franja fija. Se expresa en minutos.

- **SCO_TOLE_IA**: propiedad para definir los minutos de tolerancia de fichaje de entrada después de la hora de inicio de la franja fija.
- **SCO_TOLE_OB**: propiedad para definir los minutos de tolerancia de fichaje de salida antes de la hora de fin de la franja fija.
- **SCO_TOLE_OA**: propiedad para definir los minutos de tolerancia de fichaje de salida después de la hora de fin de la franja fija.

Recapitulación de las propiedades utilizadas para los ajustes

SCO_TOLE_MOVE_CLOCK	Situar el fichaje dentro de la franja de tolerancia
SCO_CLIP_LUNCH	Ajustar la pausa para comer
SCO_MINIMUM_LUNCH	Duración mínima de la pausa para comer
SCO_CLIP_MAX_WORKHRS	Ajustar si superación del número máximo de horas por jornada
SCO_MAX_WORKING_HRS	Máximo de horas de trabajo de la jornada
SCO_MAX_CLIP_WORKHRS	Máximo de horas de trabajo ajustadas
SCO_CLIP_FORB_INEX	Ajustar el fichaje en franja prohibida o inexistente
SCO_NUM_MIN_HRS_CEMD	Número mínimo de horas para los empleados gestionados por días que fichan
SCO_CLIP_EMP_MAN_DAY	Ajustar la presencia para los empleados gestionados por días que fichan