

Guía de configuración de ADB

Diciembre 2013

TABLA DE CONTENIDOS

TABLA DE CONTENIDOS	2
1 INTRODUCCIÓN	4
1.1 ACERCA DE ESTE MANUAL.....	4
1.1.1 Propósito.....	4
1.1.2 Audiencia	5
1.1.3 Documentación relacionada con la configuración de ADB	5
1.2 VISIÓN GLOBAL DE ADB	5
1.2.1 Infocentros.....	6
1.2.2 Extractores.....	7
1.2.3 Desarrollar nueva funcionalidad	7
2 PREPARACIÓN DEL ENTORNO.....	8
2.1 ACERCA DE ESTE CAPÍTULO	8
2.1.1 Propósito.....	8
2.1.2 Audiencia	8
2.2 PREPARACIÓN DEL ENTORNO	8
2.2.1 Pasos a realizar en el proceso de preparación del entorno	8
2.2.1.1 Ejecutar extractores	8
2.2.1.2 Skype y Windows Live Messenger.....	12
2.2.1.3 Actualizar el archivo de configuración M4PeopleNet.dll.config.....	13
2.2.1.4 Descarga segura de fotos de empleados a través del <i>servlet</i> de descarga	14
2.2.1.5 Configuración de Plantillas para Exportación de Analíticas a Excel.....	14
3 CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN	16
3.1 ACERCA DE ESTE CAPÍTULO	16
3.1.1 Propósito.....	16
3.1.2 Audiencia	16
3.2 CONFIGURAR LA SEGURIDAD DE RESPONSABLES DE UNIDADES ORGANIZATIVAS	16
3.2.1 Configurar un rol para el acceso a la aplicación	16
3.2.1.1 Acceso a la funcionalidad de ADB	17
3.2.1.2 Permisos y filtros de lectura sobre tablas de ADB	17
3.2.1.3 Establecer seguridad a las opciones de menú de PeopleNet	19
3.2.2 Asociar a un usuario el rol de responsable.....	19
3.3 CONFIGURAR LA SEGURIDAD PARA LA APLICACIÓN DE EMPLEADOS DE RRHH	19
3.4 CONFIGURAR LOS PERFILES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE ADB.....	20
3.5 CONFIGURAR ANALÍTICAS POR SOCIEDAD.....	20
3.6 CONFIGURAR PROCESOS ANALÍTICOS POR SOCIEDAD	21
3.7 CONFIGURAR SEGURIDAD PARA LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS ANALÍTICOS	21
3.8 CONFIGURAR OPCIONES VISUALES DE ADB	22
3.8.1 Establecer configuración por defecto para todos los usuarios	22
3.8.1.1 Rol con permisos de configuración de ADB	22
3.8.1.2 Grabar configuración como configuración por defecto	23

3.9	VISUALIZACIÓN DE EMPLEADOS CLAVE.....	23
3.10	ANALÍTICA DE NÓMINA.....	23
3.10.1	Modificaciones de la configuración de la analítica de nómina	24
3.10.1.1	Agrupaciones de conceptos.....	24
3.10.1.2	Contenido de conceptos	25
3.10.1.3	A tener en cuenta cuando se trabaja con muchos registros.....	25
3.11	CONFIGURAR LA EXTRACCION PLANIFICADA DE PERSONAS	25
4	DESARROLLAR NUEVA FUNCIONALIDAD	26
4.1	ACERCA DE ESTE CAPÍTULO	26
4.1.1	Propósito.....	26
4.1.2	Audiencia	26
4.1.3	Requisitos	26
4.2	AÑADIR NUEVOS DATOS PERSONALES AL EMPLEADO	26
4.2.1	Modificar la tabla de personas del Infocentro de ADB	27
4.2.2	Modificar el Meta4Object de información de la persona de ADB	27
4.2.3	Modificar el Meta4Object de responsables.....	28
4.2.4	Modificar el extractor de datos personales.	28
4.2.5	Modificar el Meta4Object de traducción de competencias.	29
4.2.6	Especificar el formato del dato.	29
4.2.7	Configurar el dato si es competencia.	31
4.2.8	Configurar el dato como filtro de población.....	31
4.3	AÑADIR NUEVOS EVENTOS EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DEL EMPLEADO.....	34
4.3.1	Nomenclatura	34
4.3.2	¿Cuándo añadir un nuevo evento?	35
4.4	AÑADIR INFORMACION ADICIONAL EN LA PANTALLA DE INFORMACIÓN DEL EMPLEADO	
	40	
4.4.1	Configuración	40
4.4.2	Definición del XAML	41
4.4.3	Bindados especiales.....	42
4.5	AÑADIR Y VER NUEVAS ANALÍTICAS	43
4.5.1	Crear/Modificar la tabla de analítica del Infocentro	43
4.5.2	Crear extractor de datos	44
4.5.2.1	Funcionalidad básica del extractor genérico	44
4.5.2.2	Cómo crear un nuevo extractor de datos	45
4.5.3	Crear analítica	49
4.5.4	Configuración societaria de una analítica	49
4.5.5	Visualización de nuevas analíticas en el menú de Análisis y Procesos	49
4.6	AÑADIR NUEVAS ANALÍTICAS DE NÓMINA	50
4.6.1	Funcionalidad	50
4.6.2	General.....	51
4.6.3	Crear nuevos conceptos de nómina	51
4.6.4	Heredar y modificar el extractor de datos.....	52
4.6.5	Configurar la visualización de la analítica de nómina	53
4.6.6	Crear analítica	54

1 INTRODUCCIÓN

1.1 ACERCA DE ESTE MANUAL

1.1.1 Propósito

El objetivo de este manual es proporcionar una descripción detallada de los procesos de configuración y personalización del conjunto de funcionalidades Active Dashboard (ADB) para profesionales de RR.HH. y responsables de unidades organizativas.

Además, en este capítulo se proporcionará una visión global sobre la funcionalidad que ofrece y los aspectos clave de la misma.

La estructura del manual es la siguiente

- Capítulo 1: Introducción
- Capítulo 2: Preparación del entorno
- Capítulo 3: Configuración de la aplicación
 - o Configurar la seguridad de responsables de unidades organizativas
 - o Configurar la seguridad para la aplicación de empleados de RRHH
 - o Configurar los permisos de seguridad para el uso de ADB
 - o Configurar analíticas por sociedad
 - o Configurar procesos analíticos por sociedad
 - o Configurar seguridad para la publicación de procesos analíticos
 - o Configurar las opciones visuales de ADB por defecto para todos los usuarios
 - o Configurar la visualización de empleados clave
 - o Configurar analíticas de nómina
 - o Configurar la extracción planificada de personas
- Capítulo 4: Desarrollo de nueva funcionalidad
 - o Añadir nuevos datos personales del empleado
 - o Añadir nuevos tipos de eventos en la trayectoria profesional del empleado
 - o Añadir información adicional en la ficha del empleado
 - o Añadir y ver nuevas analíticas: definición de parámetros, propuestas y acciones

o Añadir nuevas analíticas de nómina

- Anexo I: Ejemplo práctico sencillo para añadir nuevos datos personales del empleado
- Anexo II: Desarrollo de analíticas para ADB

Es muy importante prestar especial atención al capítulo 2 completo y al 3 en sus apartados relativos a la configuración de la seguridad.

1.1.2 Audiencia

Este manual está dirigido a:

- Configuradores que desean configurar las funcionalidades de ADB (capítulos 2 y 3).
- Desarrolladores que ampliarán o modificarán la funcionalidad suministrada inicialmente con el producto (capítulo 4).

1.1.3 Documentación relacionada con la configuración de ADB

Documentación relacionada con la configuración de ADB	
Guía_Configuración_ADB.pdf ADB_Configuration_Guide.pdf Anexo I - Caso práctico sencillo para añadir nuevos datos de empleados.pdf Annex I - Simple practical example for adding new employee personal information.pdf Anexo II - Desarrollo de analíticas para ADB.pdf Annex II - ADB Analytic Development.pdf	Documentos para explicar las instrucciones generales de configuración de ADB.

1.2 VISIÓN GLOBAL DE ADB

ADB es un conjunto de funcionalidades para profesionales de RRHH y para la alta dirección. Se trata de herramientas muy potentes y estratégicas, muy ligadas al análisis de datos y toma de decisiones. Permiten visualizar la estructura de la compañía y los datos no confidenciales de todos los empleados (como por ejemplo el nombre completo, el teléfono, la unidad organizativa a la que pertenece, etc.). En adelante llamaremos a esta información datos públicos del empleado. Además permiten visualizar los datos confidenciales de los empleados de sus unidades organizativas y de las que de ellas dependen. Por ejemplo, el salario del empleado, su evaluación, etc. En adelante llamaremos a esta información datos privados del empleado. Para este tipo de usuario permite también realizar análisis y procesos funcionales.

Sus opciones se encuentran distribuidas en las siguientes secciones:

Procesos de RR.HH. | Análisis y procesos

Permite realizar análisis y procesos funcionales. Los procesos permiten ejecutar acciones para modificar ciertos datos.

Mi entorno de trabajo | Mi entorno de colaboración

Mi entorno de trabajo | Mis empleados

Mi entorno de trabajo | Mis responsables

Mi entorno de trabajo | Mis procesos analíticos

Le permiten:

- Consultar la estructura de la compañía
- Localizar empleados atendiendo a diferentes criterios y crear con ellos una población que se puede utilizar después en las analíticas, por ejemplo.
- Consultar los datos públicos del empleado.
- Consultar los datos confidenciales de los empleados sólo para los usuarios autorizados.
- Realizar análisis y procesos funcionales.
- Los responsables pueden recibir notificaciones y pueden ejecutar los accesos directos.

1.2.1 Infocentros

ADB obtiene los datos públicos y privados de los empleados de un conjunto de tablas llamado "Infocentro". Existen los siguientes tipos de tablas en el Infocentro:

- Datos personales: contiene los datos personales del empleado, así como la información salarial del mismo y toda la información referente a GAP (nivel de adecuación y sobre-adecuación contra su puesto y contra aquellos puestos a los que mejor se adapta).
- Datos de análisis: control de costes, vacantes, movilidad externa, etc. Esta información se explota en las distintas analíticas disponibles en la aplicación para responsables.
- Árbol de unidades organizativas y lista de puestos: contiene el árbol de unidades organizativas para cada tipo de responsabilidad y la lista de puestos abiertos a un día determinado.

1.2.2 Extractores

Los extractores son los procesos que acceden a tablas funcionales de PeopleNet en un periodo de fechas o una fecha concreta y recuperan la información objetivo dentro de ese periodo o fecha insertándolos en las tablas del Infocentro.

Se pueden distinguir tres tipos de extractores:

- **Extractor de datos personales:** accede a tablas funcionales a una fecha concreta (fecha de ejecución) y calcula los datos a esa fecha. Antes de insertar datos en el Infocentro correspondiente, cierra los registros previamente calculados en la última ejecución del extractor. Las diferentes ejecuciones de este extractor provocan que se mantenga el histórico de los datos calculados en cada una de las ejecuciones, considerando que, si los datos entre una ejecución y otra no sufren modificaciones, en el histórico no se generarán nuevos registros.
- **Extractores de datos de análisis:** acceden a tablas funcionales en un periodo de fechas (un mes, un año, etc.) para agrupar y procesar como se precise la información de ese periodo temporal. Antes de insertar la información calculada en el Infocentro eliminan la que hubiera calculada en ejecuciones anteriores para el mismo periodo de tiempo.
- **Extractor de árbol de unidades organizativas y lista de puestos:** calcula la lista de puestos abiertos y el árbol de responsables de unidades organizativas a día de extracción.

La programación de los extractores permite al usuario la ejecución a través del planificador de tareas de PeopleNet del extractor de datos personales o de cualquiera de los extractores existentes. El usuario podrá especificar un comentario de ejecución para cada una de las programaciones diferentes que haga de cada extractor.

1.2.3 Desarrollar nueva funcionalidad

ADB permite incorporar nueva funcionalidad a la suministrada inicialmente en la herramienta. Las modificaciones permitidas serán:

- Añadir nuevos campos en las tablas existentes del Infocentro o crear nuevas tablas. Estos procesos requerirán modificar los extractores o bien crear nuevos. Los nuevos campos podrán usarse como filtros en la edición de poblaciones de empleados.
- Crear nuevas analíticas y procesos analíticos sobre nuevos campos en tablas del Infocentro o sobre otras tablas de PeopleNet. La creación de una analítica requiere especificar propuestas, definir parámetros y crear acciones.
- Añadir información adicional en la ventana de información del empleado.
- Añadir nuevos tipos de eventos en la trayectoria profesional del empleado.

Todos estos procesos se explicarán en detalle más adelante en este mismo documento.

2 PREPARACIÓN DEL ENTORNO

2.1 ACERCA DE ESTE CAPÍTULO

2.1.1 Propósito

El objetivo de este capítulo es presentar una visión global de los requisitos de preparación del entorno y acciones a realizar para poder aprovechar al máximo las funcionalidades de ADB. Entre estas tareas se incluyen algunas que son pasos imprescindibles para el funcionamiento de la aplicación.

2.1.2 Audiencia

Este capítulo está dirigido a los usuarios que desean configurar las funcionalidades de ADB.

2.2 PREPARACIÓN DEL ENTORNO

2.2.1 Pasos a realizar en el proceso de preparación del entorno

A continuación se describen las instrucciones de preparación del entorno.

Los pasos a realizar en el proceso de preparación del entorno son:

- Ejecutar los extractores de datos personales y de analíticas.
- Configurar el acceso a Skype, Mi Blog y Windows Live Messenger.
- Actualizar el archivo de configuración M4PeopleNet.dll.config en el servidor de despliegue de Rich Web.
- Revisar el apartado *Servicio seguro de ficheros* del capítulo dedicado a la *Compartición de archivos* en la *Guía de instalación de la tecnología base* de PeopleNet 8.

2.2.1.1 Ejecutar extractores

Como se dijo anteriormente, los extractores son los procesos que acceden a tablas funcionales de PeopleNet en un periodo de fechas o una fecha concreta y recuperan la información objetivo dentro de ese periodo o fecha insertándolos en las tablas infocentro.

Para poder visualizar datos de sus empleados se requiere, por tanto, que ejecute los extractores al menos una vez.

Igualmente, antes de ejecutar el extractor de la persona, se recomienda revisar el apartado *Descarga segura de fotos de empleados a través del servlet de descarga* de esta guía.

No existe un orden predeterminado en el que se deben ejecutar los extractores. La frecuencia de ejecución de extractores dependerá de la funcionalidad que cada uno de ellos cubre. Habrá

extractores cuya ejecución deba ser planificada más habitualmente, como por ejemplo, el extractor de Datos Personales. Por el contrario, hay otros extractores, como el de Control de Costes o Cálculo del GAP, cuya frecuencia de ejecución será más espaciada en el tiempo.

Por cada sociedad se deben indicar los extractores que aplican. Los correspondientes a una sociedad determinada serán los que se hayan configurado en la opción de menú "Herramientas / Herramientas de desarrollo / Configuración funcional adb / Definición extractores" para esa sociedad.

Recuerde que si desea aplicar los extractores a todas las sociedades tendrá que replicar la información para cada una de las sociedades. Para facilitar esta tarea puede ejecutar la siguiente sentencia SQL

```
INSERT INTO M4SCO_AD_IC_ET_DEF (ID_ORGANIZATION, SCO_ID_EXTRACTER, SCO_NM_EXTRAC_GER, SCO_NM_EXTRAC_FRA, SCO_NM_EXTRAC_ESP, SCO_NM_EXTRAC_ENG, SCO_NM_EXTRAC_ITA, SCO_NM_EXTRAC_GEN, SCO_NM_EXTRAC_BRA, SCO_DT_START, SCO_EXTAC_DEF_GER, SCO_EXTAC_DEF_FRA, SCO_EXTAC_DEF_ESP, SCO_EXTAC_DEF_ENG, SCO_EXTAC_DEF_ITA, SCO_EXTAC_DEF_GEN, SCO_EXTAC_DEF_BRA, SCO_EXTRACTER_TYPE, SCO_DT_END, ID_APPROLE, ID_SECUSER, DT_LAST_UPDATE) (SELECT 'YYYY', SCO_ID_EXTRACTER, SCO_NM_EXTRAC_GER, SCO_NM_EXTRAC_FRA, SCO_NM_EXTRAC_ESP, SCO_NM_EXTRAC_ENG, SCO_NM_EXTRAC_ITA, SCO_NM_EXTRAC_GEN, SCO_NM_EXTRAC_BRA, SCO_DT_START, SCO_EXTAC_DEF_GER, SCO_EXTAC_DEF_FRA, SCO_EXTAC_DEF_ESP, SCO_EXTAC_DEF_ENG, SCO_EXTAC_DEF_ITA, SCO_EXTAC_DEF_GEN, SCO_EXTAC_DEF_BRA, SCO_EXTRACTER_TYPE, SCO_DT_END, ID_APPROLE, ID_SECUSER, DT_LAST_UPDATE FROM M4SCO_AD_IC_ET_DEF WHERE ID_ORGANIZATION = 'XXXX')
```

Donde 'XXXX' es el ID Sociedad de una sociedad donde ya aplican los extractores e 'YYYY' es el ID de Sociedad de la nueva sociedad donde quiere que apliquen. También puede utilizar variantes de la sentencia de arriba filtrando por algún extractor en concreto.

Por cada sociedad deberá copiar la parametrización global a todos los extractores. Para ello ejecute la sentencia:

```
INSERT INTO M4SCO_AD_IC_GLB_PR (ID_ORGANIZATION, SCO_PARAMETER, SCO_VALUE, SCO_VALUE_COMEGER, SCO_VALUE_COMEFRA, SCO_VALUE_COMEESP, SCO_VALUE_COMEENG, SCO_VALUE_COMEITA, SCO_VALUE_COMEGEN, SCO_VALUE_COMEBRA, ID_APPROLE, ID_SECUSER, DT_LAST_UPDATE) (SELECT 'YYYY', SCO_PARAMETER, SCO_VALUE, SCO_VALUE_COMEGER, SCO_VALUE_COMEFRA, SCO_VALUE_COMEESP, SCO_VALUE_COMEENG, SCO_VALUE_COMEITA, SCO_VALUE_COMEGEN, SCO_VALUE_COMEBRA, ID_APPROLE, ID_SECUSER, DT_LAST_UPDATE FROM M4SCO_AD_IC_GLB_PR WHERE ID_ORGANIZATION = 'XXXX')
```

Donde 'XXXX' es el ID Sociedad de una sociedad donde ya aplican los extractores e 'YYYY' es el ID de Sociedad de la nueva sociedad donde quiere que apliquen. También puede utilizar variantes de la sentencia de arriba filtrando por algún extractor en concreto.

A continuación se describe los parámetros de los extractores y sus valores por defecto:

PARAMETRO	VALOR POR DEFECTO	DESCRIPCION DEL PARAMETRO.
ADB_CURRENCY	EUR (moneda euros)	Moneda en que ADB va a gestionar todos los datos monetarios
COMPUTED_MONTH	1 (Año Civil = Año Fiscal = 12 meses =	Mes en el que empieza el año fiscal o de cómputo. Valores válidos de 1 (Enero) a 12

	Del 01 de Enero al 31 de Diciembre))	(Diciembre)
--	---	-------------

Respecto al extractor de datos personales, es importante recordar que este extractor puede ser ejecutado en dos escenarios diferentes:

1.- Actualización de Datos Personales

2.- Actualización de Datos Personales y Datos Salariales.

El primer escenario debería ser programado con una mayor frecuencia que el segundo. Esto es debido a que los datos personales de un empleado pueden cambiar más frecuentemente que los datos salariales asociados al mismo. Evidentemente, la ejecución del extractor de Datos Personales con cálculo de información salarial engloba el cálculo de datos personales de los empleados. Por este motivo, en una misma fecha, no se deberían ejecutar los dos extractores, ya que en cualquiera de las combinaciones posibles de ejecución, los datos Personales de los empleados se estarían calculando dos veces. Esto no representa ningún problema en cuanto a la corrección de datos, pero sí se consumen tiempo y recursos de manera innecesaria.

Como se ha comentado, no existe un orden preestablecido en el que ejecutar los extractores. Sin embargo, para que ADB funcione correctamente, la información que debe actualizarse en primer lugar (por ser la más sensible y básica en cualquier proceso dentro de ADB), es la información Personal de los empleados. En este sentido, se dan las siguientes recomendaciones:

1.- Actualizar la información de Unidades Organizativas y Puestos a pasado. La ejecución normal actualiza la información a fecha de ejecución. Sin embargo, es necesario tener información a pasado para que ciertos procesos y analíticas que recopilan información anterior a día de hoy funcionen correctamente. Dado que este ejecutor es especial y su ejecución debe efectuarse una única vez, no puede ser ejecutado desde la pantalla de planificación ni existe una opción de menú que permita su ejecución. Sí existe, no obstante, una presentación llamada SNCO_AD_IC_WUNITS_FIRST_TIME, a la que debe accederse directamente desde el editor de presentaciones o la barra de tareas del desarrollador. Esta presentación permite la ejecución de este extractor y controla que se ejecute una única vez. Para ejecutar este extractor las tablas del infocentro SCO_AD_IC_WU y SCO_AD_IC_JOB deben estar vacías.

2.- Los extractores que actualizan el árbol de Unidades Organizativas y Puestos de trabajo deben ser ejecutados con prioridad alta. Se recomienda la ejecución de estos extractores en primer lugar, antes que los demás. En cuanto a la periodicidad en su ejecución, este extractor no parece que sea susceptible de ser ejecutado muy habitualmente. En aquellos entornos en los que esta información organizativa sea muy dinámica, sí tienen sentido las actualizaciones permanentes, aunque esto no parece muy habitual.

3.- Realizar la extracción especial de información de datos personales a pasado. El proceso de extracción normal para el cálculo de Datos Personales, actualiza la información de los empleados a fecha de ejecución. Sin embargo, es necesario tener información a pasado para que ciertos procesos y analíticas que recopilan información anterior a día de hoy funcionen correctamente. Dado que este ejecutor es especial y su ejecución debe efectuarse una única vez, no puede ser ejecutado desde la pantalla de planificación ni existe una opción de menú que permita su ejecución. Sí existe, no obstante, una presentación llamada SNCO_AD_IC_PERSON_FIRST_TIME, a la que debe accederse directamente desde el editor de presentaciones o la barra de tareas del desarrollador. Esta presentación permite la ejecución de este proceso y controla que se ejecute una única vez.

4.- Antes de ejecutar cualquier otro extractor funcional (Costes, Gap, etc.), es preferible actualizar la información personal de los empleados (se recomienda el cálculo sin información salarial).

5.- Ejecutar el extractor de datos personales con cálculo de datos salariales con menos periodicidad y cuando se considere estrictamente necesario.

La planificación o ejecución directa de los extractores se realiza desde la opción de menú *Herramientas\Herramientas de desarrollo\Configuración funcional de ADB\Planificar ejecución extractores*.

En primer lugar deberá seleccionar qué tipo de extractor quiere ejecutar: "Datos personales" u "Otro tipo de extractor".

- Si selecciona el extractor de datos personales, podrá pulsar el botón de "Revisar ejecuciones anteriores" para ver un resumen de todas las ejecuciones anteriores realizadas para este extractor, con la información de cada una de ellas. En el caso de que la última ejecución haya resultado Errónea, tendrá la opción de:
 1. Visualizar las tareas y/o empleados donde se han producido los errores.
 2. Simular su ejecución, seleccionando los empleados deseados y verificar los datos generados por el proceso.
 3. Re-ejecutar el extractor solo para los empleados erróneos.
 4. O bien, realizar una ejecución normal (en este caso se realizará una extracción normal con la totalidad de los empleados).
- Tanto en el caso de tener ejecuciones pasadas erróneas, incompletas o exitosas, la ejecución del extractor se podrá:
 - o Ejecutar en línea.
 - o Planificar (ya sea, por única vez o cíclicamente).
- En caso de seleccionar "Otro tipo de Extractor". Es necesario que se rellenen una serie de parámetros además del comentario de ejecución. Lo primero que es necesario seleccionar es el extractor con el que deseamos trabajar, y posteriormente el tipo de cálculo:
 - Año actual y número de años atrás: se comprueba que el valor introducido no sea superior a cuatro años y no sea un número negativo.
 - Mes actual y número de meses atrás: se comprueba que el valor introducido no sea superior a cuarenta y ocho y no sea un número negativo.
 - Trimestre actual y número de trimestres atrás: se comprueba que el valor introducido no sea superior a dieciséis y no sea un número negativo.
 - Año en concreto: se comprueba que el valor introducido para el año sea un número correcto.

- Rango de fechas: se comprueba que la fecha de fin sea mayor que la de inicio y que exista un rango mayor a un mes y menor a cuatro años.

Una vez comprobados los parámetros de entrada podrá ejecutar el extractor directamente o bien planificar su ejecución.

Los extractores basados en datos de personas, permiten la ejecución de manera simulada para poder depurar los casos de algunos empleados que no se estén grabando sus datos correctamente o que estén dando algún problema en su ejecución. Esta ejecución especial no grabará en las tablas del infocentro y solo nos sacará un informe con los datos que se van a grabar para poderlos revisar. Para ello hay que dirigirse al apartado de la presentación de Planificación de extractores "Ejecución directa" y seleccionar una población, hacer la ejecución, y consultar los resultados del cálculo.

Si se realiza la ejecución directa sin seleccionar una población, se grabaran las tablas del infocentro del empleado y en el apartado Consultar resultados del cálculo se podrá revisar una traza de cuando se ha ejecutado cada empleado y si su ejecución fue correcta.

2.2.1.1.1 Extractor de datos personales

Para mejorar el rendimiento del proceso extractor de datos personales deberá ejecutar el paquete HF0021SP5_ADB_TECHSP6_L del hotfix PNGLB71005_HF002. Por otro lado, con la finalidad de mejorar el extractor de la persona de modo que permita calcular el gap del puesto actual con el siguiente puesto en el plan de carrera cuando se ejecuta, debe ejecutar la tarea HF006SP5_SRCO_ADB_ENH_L del hotfix PNGLB71005_HF006. Además, el proceso de extracción de datos de la persona se ha optimizado mediante la creación de índices físicos sobre las tablas SCO_AD_IC_EMP_SD2, SCO_AD_IC_EM_GAP1 y SCO_AD_IC_GAP_DL1. Para disponer de esta mejora, deberá ejecutar el paquete HF006SP5_HR_GLOB_ENH_L del hotfix PNGLB71005_HF006 (dicha tarea incluye también una serie de mejoras en las ayudas de las analíticas). Por último, se ha añadido el campo IS_CANDIDATE al infocentro para indicar si un empleado es candidato o no. Para poder disponer de él, ejecute la tarea HF004SP5_SRCO_SEC_BF_L del hotfix PNGLB71005_HF004.

2.2.1.2 Skype y Windows Live Messenger

A continuación se explicarán brevemente unas instrucciones para poder tener disponible cierta funcionalidad de la ventana de información del empleado. En concreto, los botones correspondientes a "Teléfono", "Mi Blog" y "MSN Messenger" que se muestran a continuación:



Para poder tener desde la ventana de información del empleado del botón de llamada se necesita tener instalado en las máquinas cliente de su organización una versión de Skype para Windows, que se puede descargar de la dirección: <http://www.skype.com/intl/es/download/skype/windows/>.

Además necesita crear las cuentas skype para sus empleados y rellenarlas en PeopleNet. En el mantenimiento de la persona seleccione la opción "Correo electrónico" especificando en el campo "ID Tipo lugar" el valor "Cuenta Skype". Introduzca la cuenta Skype en el campo "Correo electrónico".

La primera vez que el usuario haga uso de esta funcionalidad tendrá que indicar en la ventana de diálogo emergente que desea permitir que ADB haga uso de Skype.

Para tener disponible el botón de acceso al blog del empleado tan solo hay que introducir la dirección del blog o página personal en PeopleNet. En el mantenimiento de la persona, introduzca la dirección en el campo "Dirección de internet" de la pestaña "Página Web".

Finalmente, para tener disponible el botón de acceso al Windows Live Messenger, tendrá que operar de forma similar a como se ha hecho para el skype. En primer lugar tendrá que instalar en los puestos cliente de los empleados de su organización el cliente de Windows Live Messenger que está disponible en <http://get.live.com/messenger/overview>. A continuación deberá crear las cuentas para sus empleados y darlas de alta desde PeopleNet en el campo "Cuenta Messenger" del mantenimiento de la persona.

Para dar de alta las cuentas deberá introducirlas en el mantenimiento de la persona. Seleccione la opción "Correo electrónico" especificando en el campo "ID Tipo lugar" el valor "Dirección Messenger" e introduzca la cuenta en el campo "correo electrónico".

2.2.1.3 Actualizar el archivo de configuración M4PeopleNet.dll.config

A continuación se describen las opciones que pueden ser personalizadas dentro del archivo de configuración M4PeopleNet.dll.config. Este archivo se encuentra en la carpeta raíz de su servidor Web de despliegue.

Este paso es opcional pues el fichero viene relleno con valores por defecto o valores solicitados en la instalación.

2.2.1.3.1 Número de registros de trabajo en poblaciones y analíticas

En ADB se permite configurar el número máximo de registros con los que trabajar en poblaciones y en analíticas para asegurar una performance óptima.

En poblaciones y analíticas cuando el número de registros a tratar supera el número máximo establecido en vez de mostrarse el listado de empleados o la analítica se visualiza un resumen del número de registros a tratar y se indica cómo reducir el número de registros.

Estos parámetros vienen con unos valores por defecto, si desea cambiarlos, deberá editar el archivo M4PeopleNet.dll.config y modificar los siguientes settings:

- ✚ "MaxNumEmployeeListAllowed": para indicar el número máximo de registros a mostrar en poblaciones. El número máximo recomendable es 300.
- ✚ "MaxNumAnalyticalRecordAllowed": para indicar el número máximo de registros a considerar en la ejecución de una analítica. El número máximo recomendable es 10000.
- ✚ "MaxNumTimeLinesAllowed": para indicar el número de empleados máximo que se pueden comparar en la opción de comparación de trayectorias. El número máximo recomendable es 40.

Ejemplo:

```
<setting name="MaxNumEmployeeListAllowed" serializeAs="String">
```

```

<value>300</value>

</setting>

<setting name="MaxNumAnalyticalRecordAllowed" serializeAs ="String">

<value>10000</value>

<setting name="MaxNumTimeLinesAllowed" serializeAs ="String">

<value>40</value>

</setting>

```

2.2.1.4 Descarga segura de fotos de empleados a través del *servlet* de descarga

Existe un mecanismo que permite que el acceso a las fotografías de los empleados desde la aplicación se realice de manera segura, manteniendo la característica de descarga en paralelo para un conjunto de imágenes, que se sirven desde un nuevo componente web que garantiza la seguridad en el acceso a los recursos. Este componente (*servlet*) se despliega junto con la aplicación web pasarela de comunicaciones HTTP (*m4gateway*), pudiéndose instalar uno nuevo dedicado exclusivamente a la gestión de las fotografías o actualizar la actual pasarela de comunicaciones para clientes *Rich Web*.

La aplicación solicitará de manera segura las fotografías de los empleados al nuevo *servlet*. Consulte el procedimiento a seguir para configurar el servicio de descarga segura de archivos en el apartado *Servicio seguro de ficheros* del capítulo *Compartición de archivos* de la *Guía de instalación de la tecnología base* de PeopleNet 8.


2.2.1.5 Configuración de Plantillas para Exportación de Analíticas a Excel

Es posible definir plantillas para su uso durante el proceso de exportación a Excel de analíticas en ADB. Si se desea que el proceso de Exportación utilice una de estas plantillas personalizadas deben seguirse los pasos indicados a continuación:

1. Crear la plantilla Excel. Esta plantilla debe nombrarse con el mismo identificador que la analítica con la que se va a usar. Así, si se quiere emplear una plantilla para la exportación de la analítica "¿Cuáles son los costes de mi Organización?", deberá nombrarse la plantilla Excel con el identificador "AD_IC_GR_CONTROL_COST".
2. A la hora de diseñar una plantilla se debe tener en cuenta el formato de salida del proceso de exportación. El diseño de la plantilla deberá realizarse de acuerdo al orden de los distintos campos mostrados en el documento Excel generado por el proceso de exportación. Dependiendo del tipo de analítica, el número, orden y tipo de campos será diferente en cada caso. A continuación se muestra un ejemplo de la salida tras la exportación a Excel sin utilización de plantillas en el caso de que la analítica exportada fuera "¿Cuáles son los costes de mi organización?".

3. Dar accesibilidad a la plantilla desde el ADB. Para esto se puede optar por

- a. Guardar la plantilla en base de datos utilizando de la aplicación PeopleNet la opción de menú "Herramientas/Herramientas de usuario avanzado/Archivo de plantillas". Las plantillas se guardan en el idioma de conexión del usuario.
- b. Guardar la plantilla en el servidor web de despliegue. Para ello hay que guardar el archivo de la plantilla en el directorio del idioma deseado (en, es, fr, o pt) que se encuentra en la carpeta m4updateservices/packages/supfiles\adb\templates del servidor web de despliegue.

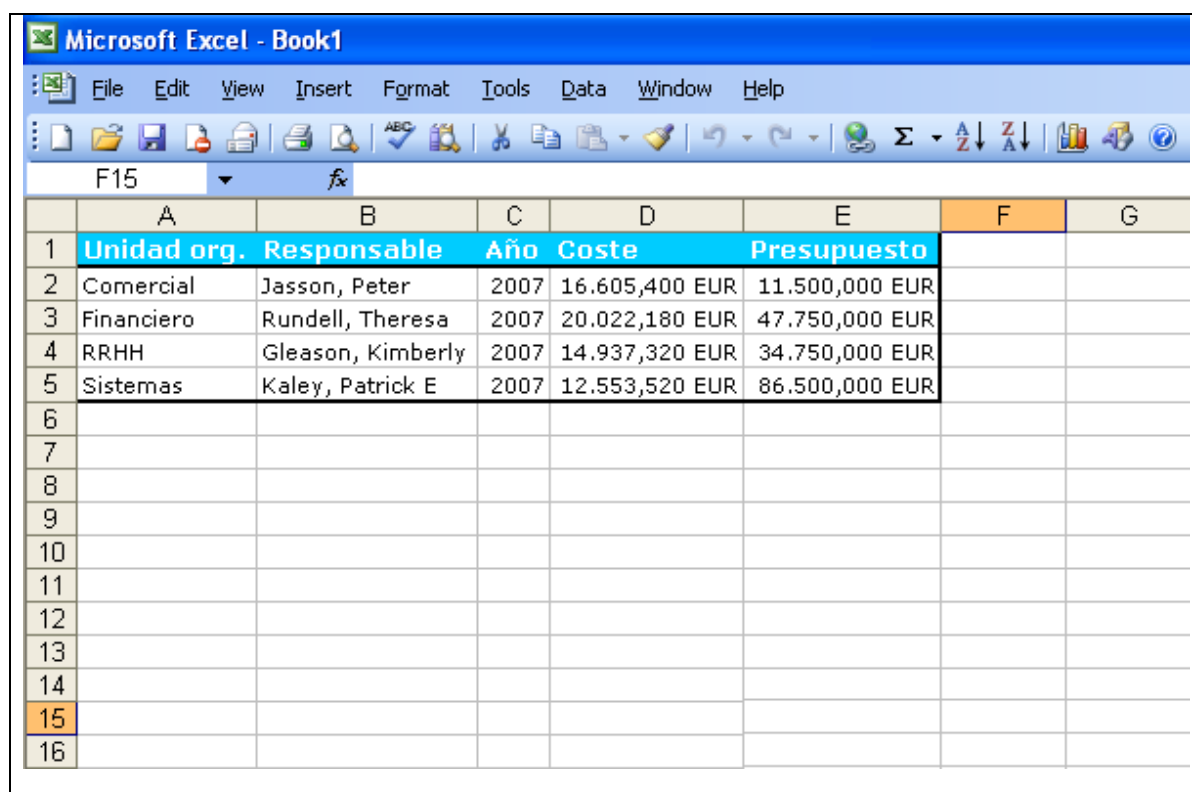

	A	B	C	D	E	F	G
1	Unidad org.	Responsable	Año	Coste	Presupuesto		
2	Comercial	Jasson, Peter	2007	16.605,400 EUR	11.500,000 EUR		
3	Financiero	Rundell, Theresa	2007	20.022,180 EUR	47.750,000 EUR		
4	RRHH	Gleason, Kimberly	2007	14.937,320 EUR	34.750,000 EUR		
5	Sistemas	Kaley, Patrick E	2007	12.553,520 EUR	86.500,000 EUR		
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							

Para diseñar una plantilla para este tipo de analítica debería tenerse en cuenta por ejemplo, que la cabecera comienza en la fila 1 y abarca desde la columna "A" hasta la "E", que el cuerpo de la misma comienza en la fila 2 y que las columnas "D" (Coste) y "E" (Presupuesto) contienen datos numéricos. Estas particularidades son importantes a la hora de diseñar las diferentes macros que puede contener la plantilla diseñada puesto que pueden afectar al correcto funcionamiento de la misma en el momento de su ejecución.

3 CONFIGURACIÓN DE LA APLICACIÓN

3.1 ACERCA DE ESTE CAPÍTULO

3.1.1 Propósito

El objetivo de este capítulo es explicar las opciones de configuración de la aplicación para un funcionamiento adecuado de la misma. Estas opciones están relacionadas con la seguridad que hay que establecer sobre los datos que se muestran, los modos de visualización y filtros disponibles para dichos datos, así como el acceso a la aplicación desde otras aplicaciones Web de forma unificada.

Es muy importante prestar especial atención a los apartados relativos a configuración de la seguridad.

3.1.2 Audiencia

Este capítulo está dirigido a administradores que desean configurar las funcionalidades de ADB.

3.2 CONFIGURAR LA SEGURIDAD DE RESPONSABLES DE UNIDADES ORGANIZATIVAS

La aplicación debe permitir visualizar la estructura de la compañía y todos los datos públicos de los empleados; y además, los datos privados correspondientes a sus unidades organizativas y las que dependen de ellas jerárquicamente.

Para conseguir el comportamiento anterior es necesario configurar un rol y un MSR tal y cómo se indica a continuación. Existe un rol y un MSR estándar en PeopleNet, que es el rol M4MANAGER_WUNIT y el MSR WUNIT. Este rol se puede utilizar como rol de responsable de unidad organizativa o bien configurar otro. A partir de aquí el documento se refiere al rol de responsable de forma genérica y queda a decisión del usuario cuál utiliza, el estándar o uno propio.

En los siguientes apartados se describe cómo

- Configurar el rol y el MSR anteriores
- Asignar dicho rol a un usuario

3.2.1 Configurar un rol para el acceso a la aplicación

En este apartado se describe qué es necesario configurar para que un rol y un MSR tengan acceso a la aplicación:

- Acceso a la funcionalidad de ADB.
- Permisos y filtros de lectura sobre tablas de ADB.

- Establecer seguridad a las opciones de menú de PeopleNet.

3.2.1.1 Acceso a la funcionalidad de ADB

En PeopleNet se deben configurar los roles que van a tener acceso a la funcionalidad de ADB mediante la opción de programa "Mostrar ADB en formato completo". Sólo los roles que tengan permisos en esta opción podrán acceder al ADB.

Esta opción está sujeta a seguridad por tanto es necesario dar permisos al rol de responsable. A continuación se describe cómo se configura esto:

- Acceder al editor de roles (*Herramientas\Herramientas de desarrollo\Seguridad\Roles de aplicación*) y elegir uno de los roles de responsable al que se le van a dar permisos.
- Acceder al editor de seguridad de opciones de programa pulsando el botón "Opciones de programa" 
- Situar en el árbol sobre la opción Active Dashboard, desplegar el árbol y seleccionar la opción "Mostrar ADB en modo completo" y marcar la opción "Permiso por defecto" para que el rol que se está editando tenga accesible toda la funcionalidad de ADB.

Existen otras tres opciones de programa relacionadas con ADB que se describen en este mismo documento en los apartados "*Configurar seguridad para la publicación de procesos analíticos*", "*Visualización de empleados clave*" y "*Establecer configuración por defecto para todos los usuarios*".

3.2.1.2 Permisos y filtros de lectura sobre tablas de ADB

ADB funciona sobre un conjunto de tablas que tienen seguridad, y sobre las que tenemos que conceder permisos de lectura para el MSR asociado al rol de responsable que estamos configurando.

Además se podrán establecer filtros de lectura para dichas tablas y de esta forma restringir los datos privados que puede llegar a ver un responsable.

Lista de tablas de ADB con seguridad:

SCO_AD_IC_PERSON
 SCO_AD_IC_SALARY_COST
 SCO_AD_IC_CONTROL_COST
 SCO_AD_IC_TRAINING_COST
 SCO_AD_IC_EMPLOYEE_GAP_DETAIL
 SCO_AD_IC_EMPLOYEE_GAP
 SCO_AD_IC_EMPLOYEE_SALARY_DATA
 SCO_AD_IC_EXT_MOV
 SCO_AD_IC_WF_COST

Además de estas tablas que salen en el producto deberán tenerse en consideración todas aquellas nuevas tablas que hayan podido ser definidas para analíticas en el cliente.

3.2.1.2.1 Permisos de lectura

Para dar permisos de lectura al MSR de responsable sobre las tablas con seguridad de ADB hay que seguir estos pasos:

- Acceder al editor de "Seguridad en tablas"
- Añadir las tablas con seguridad de ADB y el MSR asociado al rol de responsable
- Dar permisos de lectura a todas las tablas marcando la opción "S" (Seleccionar) para cada una de ellas.

3.2.1.2.2 Filtros de lectura

Para restringir los datos de ADB que un responsable de unidades organizativas puede llegar a ver, se pueden definir filtros de lectura. (Ampliar información sobre filtros de lectura sobre las tablas en el apartado "Seguridad" de la ayuda en línea de PeopleNet).

De forma general dado que la seguridad en ADB va por unidad organizativa, si ya se tiene definida este tipo de seguridad en PeopleNet (normalmente sobre la tabla del periodo) podrá ser reutilizada sobre las tablas de ADB mediante una propagación del filtro en vez de definir un nuevo filtro de lectura.

Para establecer filtros de lectura sobre las tablas con seguridad de ADB

- Desde la opción de "MSR de aplicación", editar el MSR responsable
- Seleccionar la opción de "Seguridad en tablas" y proceda a definir el filtro de lectura sobre las tablas de ADB. Si se tiene definida la seguridad estándar de unidades organizativas, se puede consultar el filtro de lectura de la tabla del periodo (STD_HR_PERIOD) para generar un filtro similar.

Ejemplo de filtro de seguridad para la tabla de control de costes: SCO_AD_IC_CONTROL_COST:

```
FROM &SCO_AD_IC_CONTROL_COST A
WHERE
(
    EXISTS (
        SELECT N.SCO_ID_HR
        FROM SCO_AD_IC_PERSON N
        WHERE
        (
            EXISTS (
                SELECT O.ID_APP_USER_MASK
                FROM M4RSC_APPUSER_WU O
                WHERE
                O.ID_APP_USER_MASK = $ID_APP_USER AND
                O.STD_ID_WORK_UNIT = N.SCO_ID_WORK_UNIT
            )
        )
        AND
        N.ID_ORGANIZATION = A.ID_ORGANIZATION AND
        N.SCO_ID_HR = A.STD_ID_HR
    )
)
```

Para generar un filtro de lectura sobre una tabla hay que seguir estos pasos:

- o Seleccionar la tabla sobre la que definir el filtro
- o Seleccionar la opción de "Filtros" y elegir el método "Seleccionar" (filtro de lectura).
- o Proceder a rellenar el filtro de lectura.

3.2.1.3 Establecer seguridad a las opciones de menú de PeopleNet

Si no se desea que el usuario con rol de responsable pueda acceder a las opciones de menú de PeopleNet (se encuentran accesibles a través de la ejecución de acciones), es necesario definir seguridad sobre dichas opciones de menú.

Para establecer seguridad sobre opciones de menú hay que seguir estos pasos:

- Acceder al editor de roles y elegir el rol del responsable.
- Entrar en la opción "Seguridad en opciones de menú" y seleccionar "Deshabilitar todo el menú". Cuando pregunte si desea dar permisos para el resto de roles, hay que responder que sí, para que el resto de roles puedan acceder al menú.

3.2.2 Asociar a un usuario el rol de responsable

A continuación se describen los pasos a seguir desde PeopleNet para asociar el rol de responsable a un usuario:

- Acceder al editor de usuarios (Herramientas\Herramientas de desarrollo\Seguridad\Usuarios de aplicación) y elegir el usuario al que aplicar el rol.
- Acceder a la opción de "Roles Fijos"  y añadir el rol de responsable para cada una de las sociedades con las que se vaya a trabajar en la aplicación mediante el botón de aplicar. 
- Grabar la información del usuario.

3.3 CONFIGURAR LA SEGURIDAD PARA LA APLICACIÓN DE EMPLEADOS DE RRHH

ADB debe permitir visualizar la estructura de la compañía y todos los datos públicos de los empleados; respecto a los datos privados habrá que establecer la seguridad pertinente en función de los datos a los que puedan tener acceso los empleados de RRHH (por ejemplo, un empleado de RRHH de un país en concreto deberá tener acceso a los datos privados de todas las unidades organizativas dependientes de ese país).

Para asegurar esta funcionalidad será necesario configurar los roles y MSR's que se asocien a los empleados de RRHH de la misma forma que se describe en el apartado "Configurar un rol para el acceso a la aplicación".

Este paso es **obligatorio** para el funcionamiento adecuado de la aplicación.

3.4 CONFIGURAR LOS PERFILES DE SEGURIDAD PARA EL USO DE ADB

Si ya se dispone de un rol y RSM para el acceso a la aplicación deberá, sobre el mismo, configurar la seguridad a las siguientes opciones de menú:

- *Análisis y procesos* (ID Menú: PROCESS_ANALY) y todas las opciones de menú que cuelguen de ella. En PeopleNet 8 se han añadido automáticamente todas las analíticas publicadas en el producto estándar como opciones de menú hijas de *Análisis y Procesos*.
- *Mi entorno de colaboración* (ID Menú: MY_CO_ENVIRONMENT)
- *Mis procesos analíticos* (ID Menú: MY_ANALYTICAL_PROCESSES)
- *Mis empleados* (ID Menú: MY_EMPLOYEES)
- *Mis responsables* (ID Menú: MY_MANAGERS)

Si no tiene suma de roles (parámetro LOGON \ SCH_SESSION \ SUM_ROLES = 1), para ejecutar ADB debe seleccionar el rol correspondiente.

3.5 CONFIGURAR ANALÍTICAS POR SOCIEDAD

En ADB a las analíticas se les puede dar accesibilidad por sociedad, es decir, se puede tener distintas analíticas por sociedad. Por defecto todas las analíticas que salen en el producto son accesibles a todas las sociedades.

Ahora bien si quiere configurar por sociedad el acceso a una analítica hay que seguir los siguientes pasos:

- Desde PeopleNet acceder al "Explorador de proyectos" (*Herramientas\Herramientas de desarrollo\Explorador de proyectos*).
- Seleccionar dentro del entorno de ejecución la carpeta asociada a la sociedad sobre la cual se quiere asociar la analítica. Utilizar el botón derecho sobre la carpeta y seleccionar la opción "Asociar" y posteriormente la opción "Informes".
- En el filtro de selección de informes escriba el identificador de la analítica a asociar y seleccione la analítica.
- Saldrá una pregunta para ver si se quiere aplicar al proyecto el resto de objetos de la analítica, en general no es necesario para la funcionalidad que aquí se presenta.
- Repita esta operación para el resto de sociedades para las que quiere que la analítica que acaba de asociar esté disponible. Recuerde que desde el momento que una analítica ha sido asociada a una sociedad a través de un proyecto, esta analítica deja de estar disponible para aquellas sociedades a las que no se les haya asociado mediante un proyecto.
- Tenga en cuenta la configuración de la opción de menú asociada a la analítica.

Recuerde además que los filtros asociados a las analíticas salen configurados para la sociedad del producto estándar, si su sociedad es diferente o tiene varias sociedades deberá configurar estos filtros para su sociedad o sociedades en la tabla M4RRP_GRAPH_POB.

3.6 CONFIGURAR PROCESOS ANALÍTICOS POR SOCIEDAD

En ADB los procesos analíticos son societarios, es decir, cuando se graba un proceso analítico se graba sobre la sociedad de logado, es decir, se puede tener distintos procesos analíticos por sociedad. Por defecto todos los procesos analíticos todas las analíticas que salen en el producto son accesibles a todas las sociedades.

Si se quiere copiar un proceso analítico de una sociedad a otra, ejecute las siguientes sentencias:

```
INSERT INTO M4RTC_ADB_ANAL_MAP (ID_ORGANIZATION, DT_LAST_UPDATE, ID_ANALYTICALPROCE,
ID_APPROLE, ID_SECUSER, ID_CATEGORY, ID_USER, IS_PUBLIC, N_ANALPROCMAPIBRA,
N_ANALPROCMAPIENG, N_ANALPROCMAPIESP, N_ANALPROCMAPIFRA, N_ANALPROCMAPIGEN,
N_ANALPROCMAPIGER, N_ANALPROCMAPIITA) (SELECT 'YYYY', T.DT_LAST_UPDATE,
T.ID_ANALYTICALPROCE, T.ID_APPROLE, T.ID_SECUSER, T.ID_CATEGORY, T.ID_USER,
T.IS_PUBLIC, T.N_ANALPROCMAPIBRA, T.N_ANALPROCMAPIENG, T.N_ANALPROCMAPIESP,
T.N_ANALPROCMAPIFRA, T.N_ANALPROCMAPIGEN, T.N_ANALPROCMAPIGER, T.N_ANALPROCMAPIITA FROM
M4RTC_ADB_ANAL_MAP T WHERE T.ID_ORGANIZATION = 'XXXX');

INSERT INTO M4RTC_ADB_ANAL_M1 (ID_ORGANIZATION, ID_USER, ID_ANALYTICALPROCE,
ID_CATEGORY, ANALYTICALPROCESSM) (SELECT 'YYYY', T.ID_USER, T.ID_ANALYTICALPROCE,
T.ID_CATEGORY, T.ANALYTICALPROCESSM FROM M4RTC_ADB_ANAL_M1 T WHERE T.ID_ORGANIZATION
= 'XXXX');
```

Donde 'XXXX' es el ID Sociedad donde se encuentran los procesos analíticos que se quieren copiar e 'YYYY' es el ID de Sociedad destino, es decir, la sociedad a la que se quieren copiar los procesos analíticos.

3.7 CONFIGURAR SEGURIDAD PARA LA PUBLICACIÓN DE PROCESOS ANALÍTICOS

En ADB, por defecto todos los usuarios pueden publicar/despublicar los procesos analíticos que graban. Para configurar que la opción de publicación/despublicación de procesos analíticos sólo esté disponible para un conjunto de roles hay que realizar los siguientes pasos:

- Acceder al editor de roles (*Herramientas\Herramientas de desarrollo\Seguridad\Roles de aplicación*) y elegir uno de los roles al que se le van a dar permisos de publicación.
- Acceder al editor de seguridad de opciones de programa pulsando el botón "Opciones de programa" .
- Situar en el árbol sobre la opción Active Dashboard, desplegar el árbol y seleccionar la opción "Publicar procesos analíticos" y marcar la opción "Permiso por defecto" para que el rol que se está editando tenga permisos de publicación.
- Finalmente deberá asignar ese rol a un usuario de aplicación y entonces ese usuario podrá publicar procesos analíticos.

3.8 CONFIGURAR OPCIONES VISUALES DE ADB

En ADB existen unos aspectos de visualización que pueden ser configurados por defecto para todos los usuarios de ADB. A su vez estas opciones podrán ser modificadas posteriormente por cada usuario de ADB en concreto. Todas las opciones configurables serán grabadas automáticamente al cerrar la aplicación.

Entre estas opciones se incluyen los campos que se visualizarán en las distintas vistas de poblaciones, el modo de visualizar las listas de empleados, los filtros disponibles...

En los siguientes apartados se explica cómo configurar estas opciones y se añade un último apartado donde se especifican los pasos a seguir para establecer una configuración como configuración por defecto para todos los usuarios de ADB.

Hay que tener en cuenta que estas opciones son societarias, es decir, se puede establecer distintas configuraciones por sociedad.

Algunas opciones se establecen en la ventana de preferencia de la aplicación, que se encuentra accesible bajo la opción de *Opciones de aplicación\Poblaciones / Analíticas* de PeopleNet.

Este paso es **opcional** dado que la herramienta ya tiene definidas unos valores por defecto para los aspectos configurables.

Puede consultar la configuración de las opciones de visualización de las funcionalidades de ADB en la ayuda en línea de PeopleNet.

3.8.1 Establecer configuración por defecto para todos los usuarios

Para que un usuario pueda establecer una configuración como configuración por defecto para todos los usuarios de ADB, debe realizar los siguientes pasos:

- Entrar en el editor de roles (*Herramientas\Herramientas de desarrollo\Seguridad\Roles de aplicación*), y seleccionar un rol que tenga permisos de configuración de ADB.
- Acceder a *Opciones de aplicación\Poblaciones / Analíticas* y, en la parte inferior de la pantalla, en la opción "Perfil de configuración", seleccionar "Configurador". De esta forma todo lo que se establezca a partir de este momento se guardará como configuración por defecto para todos los usuarios.
- Configurar las opciones de visualización (ampliar información de aspectos configurables en ADB en la ayuda en línea de la aplicación).

Recuerde que las pestañas de la ventana de Información del empleado que sean desactivadas por el "Configurador" no podrán ser activadas por el usuario.

En los siguientes apartados se describe más en detalle los pasos anteriores.

3.8.1.1 Rol con permisos de configuración de ADB

Para asignar a un rol permisos de configuración de ADB, hay que realizar los siguientes pasos:

- Acceder al editor de roles (*Herramientas\Herramientas de desarrollo\Seguridad\Roles de aplicación*) y elegir el rol para el que se quiere dar permisos de configuración de ADB.
- Acceder al editor de seguridad de opciones de programa pulsando el botón "Opciones de programa" 
- Situar en el árbol sobre la opción Active Dashboard, desplegar el árbol y seleccionar la opción "Mostrar preferencias de usuario configurador" y marcar la opción "Permiso por defecto".
- Finalmente deberá asignar ese rol a un usuario de aplicación y entonces podrá conectarse a ADB para crear la configuración por defecto.

3.8.1.2 Grabar configuración como configuración por defecto

Una vez que se ha conectado a ADB con un rol que tenga permisos de configuración de ADB, en la ventana de Opciones de aplicación, en la opción "Perfil de configuración", seleccione "Configurador". De este modo, todo lo que configure desde este momento se guardará como configuración por defecto.

3.9 VISUALIZACIÓN DE EMPLEADOS CLAVE

En ADB se permite trabajar con el concepto de "Empleado clave", lo cual implica poder realizar filtros específicos para los empleados que cumplan esta condición, así como marcar de forma especial estos empleados.

Esta funcionalidad es configurable a nivel de rol de forma que se puede decidir trabajar o no con el concepto de empleados clave. Si se decide dar acceso a esta funcionalidad sólo para algunos roles, los pasos a seguir para configurar este comportamiento son los siguientes:

- Acceder al editor de roles (*Herramientas\Herramientas de desarrollo\Seguridad\Roles de aplicación*) y elegir uno de los roles para el que se quiere dar permisos.
- Acceder al editor de seguridad de opciones de programa pulsando el botón "Opciones de programa" 
- Situar en el árbol sobre la opción Active Dashboard, desplegar el árbol y seleccionar la opción "Mostrar empleados clave" y
 - o Marcar la opción "Permiso por defecto" para que el rol que se está editando tenga accesible este comportamiento.

Proceder a repetir los pasos anteriores para todos los roles que deban tener accesible el comportamiento de empleados clave.

3.10 ANALÍTICA DE NÓMINA

En ADB hay una analítica de nómina definida, llamada *Análisis global de costes de personal*.

Para la correcta ejecución de esta analítica debe asegurarse de que los conceptos de nómina que se utilizan en esta analítica estén leyendo la información de la nómina que desea mostrar. Además debe asegurarse también de que se está ejecutando el grupo de ejecución que utilizan estos conceptos, que es el grupo de ejecución "ADB". La ejecución de este grupo de ejecución debe realizarse después del cálculo de todos los conceptos que se utilizan para calcular los conceptos propios de ADB.

Los pasos a seguir para revisar la información son los siguientes:

- Acceder a la configuración de la analítica (*Herramientas\Herramientas de desarrollo\Configuración funcional adb\Configuración analítica nómina*).
- Para cada "Coste general" y cada "Detalle 1", situarse en el nodo del árbol "Detalle 2" y revisar la información del "ID Elemento nómina" donde se indican los conceptos de nómina que se están utilizando.
- Acceder a la configuración de la nómina (*Diseñador de Meta4Objects de nómina simplificado*), y revisar que los conceptos anteriores lean la información de la nómina que desea mostrar en la analítica.

3.10.1 Modificaciones de la configuración de la analítica de nómina

Hay dos partes que se pueden modificar en la analítica.

- Las agrupaciones de conceptos.
- El contenido de los conceptos que se están utilizando en la analítica.

3.10.1.1 Agrupaciones de conceptos

Se puede modificar tanto lo que agrupan como el orden en que se muestran en el gráfico. Para hacer esto habría que:

- Acceder a la configuración de la analítica (*Herramientas\Herramientas de desarrollo\Configuración funcional adb\Configuración analítica nómina*).
- Definir lo que desea ver en el gráfico teniendo en cuenta que:
 - o El "orden" que se indica es el orden en que se van a mostrar las agrupaciones en el gráfico.
 - o La "operación" es la operación que se va a aplicar entre todos los detalles que forman una agrupación para calcular el valor de la agrupación superior. Esto es necesario porque en el nivel de detalle puede haber conceptos redundantes (en la analítica estándar sería el caso de "Compensación total", que es redundante con "fijo", "beneficios" y "variable").
- Aparte de las modificaciones anteriores, se podría modificar también los IDs de los conceptos de nómina que se leen en el gráfico. Para hacer este tipo de modificaciones habría que:

- o Heredar el Meta4Object del extractor y modificar el heredado. Para hacer esto, debe seguir las indicaciones del apartado "Añadir nuevas analíticas de nómina".
- o Crear un mapeo entre el Meta4Object estándar y el nuevo que acabamos de crear.

3.10.1.2 Contenido de conceptos

Si desea modificar el contenido de los conceptos de nómina que se están utilizando en la analítica debe seguir pasos que se indican a continuación:

- Acceder a la configuración de la nómina (*Diseñador de Meta4Objects de nómina simplificado*).
- Editar el total que desea modificar, sobrescribirlo (si su Meta4Object hereda del estándar) e indicar los conceptos de su nómina que desea visualizar en la analítica.

3.10.1.3 A tener en cuenta cuando se trabaja con muchos registros

Si se va a ejecutar la analítica de nómina con más de 10000 registros (número máximo recomendado), con lo que esto conlleva (ejecución previa de extractor de nómina...), hay que incluir un segmento temporal para el usuario de orden de 2Gb.

Si de lo que se trata es de actualizar la tabla asociada a la analítica de nómina mediante un parche de datos, entonces se debe tener un tamaño de segmento temporal acorde al número de registros que contenga la tabla. Por ejemplo si la tabla tiene del orden de 6 millones de registros es necesario un segmento temporal de alrededor de 14Gb.

3.11 CONFIGURAR LA EXTRACCION PLANIFICADA DE PERSONAS

En la ejecución planificada del extractor, el proceso se puede realizar por bloques dependiendo de la cantidad de empleados a procesar. Para ello se controla el número de empleados vigentes a la fecha y la configuración del parámetro de aplicación, en el caso de superar el valor, se crearán las ejecuciones necesarias para el procesamiento de los datos en forma concurrente. El parámetro de aplicación (Herramientas / Herramientas de desarrollo / Configuración de aplicación / Parámetros de aplicación) donde se configura el valor máximo de empleados por ejecución es el siguiente:

- ID_APPLICATION: ADB
- ID_SECTION: EXTRACTOR_CONF
 - ID_KEY: AD_IC_PERSON_MAX_PLANIF (valor de corte de empleados por bloque de ejecución)

4 DESARROLLAR NUEVA FUNCIONALIDAD

4.1 ACERCA DE ESTE CAPÍTULO

4.1.1 Propósito

ADB permite incorporar nueva funcionalidad a la suministrada con el producto. El objetivo de este capítulo es proporcionar una descripción detallada de la metodología para realizar los nuevos desarrollos. De forma general, las modificaciones permitidas serán:

- Añadir nuevos datos personales al empleado.
- Añadir nuevos eventos en la trayectoria profesional del empleado.
- Añadir información adicional en la ventana de información del empleado.
- Añadir nuevas analíticas y procesos. La creación de una analítica requiere especificar propuestas, definir parámetros y crear acciones.

4.1.2 Audiencia

Este manual está dirigido a desarrolladores que ampliarán o modificarán la funcionalidad suministrada inicialmente con el producto.

4.1.3 Requisitos

Los desarrolladores deberán tener conocimiento sobre la tecnología y metodología de desarrollo con el development framework de PeopleNet (modelo de datos, Meta4Objects, herencia, etc.) y creación de gráficos.

4.2 AÑADIR NUEVOS DATOS PERSONALES AL EMPLEADO

Para añadir un nuevo dato personal a un empleado y visualizarlo en ADB se deben de seguir las acciones indicadas a continuación de manera obligatoria:

- Modificar el Infocentro.
- Modificar los Meta4Objects de poblaciones y responsables.
- Modificar el extractor de datos personales.
- Especificar el formato del nuevo dato.

Particularmente se pueden añadir nuevos datos personales al empleado cuando son competencias sin necesidad de seguir el proceso anterior.

- Configurar el dato si es competencia.

De manera opcional además se puede:

- Configurar el dato como filtro de población.

En el Anexo I, de este manual se suministra un ejemplo práctico que puede servirle como referencia.

4.2.1 Modificar la tabla de personas del Infocentro de ADB

Antes de pasar a explicar los pasos necesarios para modificar la tabla de personas del Infocentro de ADB es necesario recordar que dicha tabla de personas está dividida en dos conjuntos de campos, aquellos que son de acceso público y los que son de acceso privado.

Los pasos que a seguir son los siguientes:

- Abrir el diseñador de modelo de datos y editar la tabla SCO_AD_IC_PERSON. Añadir el nuevo campo a dicha tabla.
- Si el campo es público, editar la vista SCO_AD_IC_PERSON_PUB y añadirlo a ella.

Se recomienda seguir la misma metodología de nomenclatura de campos en clientes que en otros casos. Para más información sobre la metodología puede consultar el Manual de desarrollo development framework que se suministra con el CD de manuales de PeopleNet.

4.2.2 Modificar el Meta4Object de información de la persona de ADB

En caso de que se desee visualizar el nuevo dato en la información de los empleados, deberá seguir estos pasos para modificar el Meta4Object de información de la persona de ADB:

- Abrir el editor de Meta4Objects y crear un Meta4Object heredado del Meta4Object de poblaciones e información de la persona **SNCO_AD_POPULATION**.
 - ⇒ Si el campo es público, sobrescribir el nodo *SNCO_INFO_PERSON*, y añadir el nuevo campo a la sentencia y/o su traducible mediante un join (Ver: SCO_ID_WORK_UNIT – STD_N_WORK_UNIT si es traducible o sólo el campo si no lo es SCO_PHONE). Poner la propiedad Visible a Sí.
 - ⇒ Si el campo es privado, sobrescribir el nodo *SNCO_INFO_PERSON_PRIVATE*, y añadir a la sentencia el nuevo campo y/o su traducible mediante un join. Además en el nodo *SNCO_INFO_PERSON* (sobrescribirlo si no lo estuviera) crear una propiedad de ámbito registro con el mismo ID, nombre, tipo, precisión y escala que el campo. Poner la propiedad Visible a Sí.
- Crear un Mapeo entre el Meta4Object SNCO_AD_POPULATION y el nuevo Meta4Object heredado con los nuevos campos. Asociar el mapeo a la sociedad correspondiente.

4.2.3 Modificar el Meta4Object de responsables

Una vez añadido el nuevo dato al Meta4Object de información de la persona, deberá modificar el Meta4Object de responsables de ADB para visualizar el nuevo dato en la ventana del listado de responsables. Siga estos pasos:

- Abrir el editor de Meta4Objects y crear un Meta4Object heredado del Meta4Object de responsables **SNCO_AD MANAGERS**.
 - ⇒ Sobrescribir los nodos *SNCO_AD_INFO_PERSON* e *SNCO_INFO_PERSON* asociándoles la estructura de nodo (la misma para ambos) con el nuevo dato creada para el nodo sobrescrito *SNCO_INFO_PERSON* del Meta4Object de información de la persona heredado en el punto anterior.
 - ⇒ Sobrescribir el nodo *SNCO_AD_INFO_PERSON_PRIVATE* asociándole la correspondiente estructura de nodo creada, y modificada (con los nuevos datos), en el Meta4Object de información de la persona heredado en el punto anterior
- Crear un Mapeo entre el Meta4Object *SNCO_AD MANAGERS* y el nuevo Meta4Object heredado con los nuevos campos. Asociar el mapeo a la sociedad correspondiente.

4.2.4 Modificar el extractor de datos personales.

Deberá crear un Meta4Object heredado del Meta4Object extractor de los datos personales **SNCO_AD_IC_PD_PERSONAL_INFO**, y realizar en él las siguientes modificaciones en el orden indicado:

1. Sobrescribir el nodo **SNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT** para crear un elemento de tipo propiedad y ámbito registro que será contenedor del valor calculado para el nuevo campo. Este elemento deberá tener las mismas características de tipo básico y longitud que el campo que va a contener.
2. Sobrescribir el nodo **SNCO_AD_IC_EMP_MINI_RPORT** y añadir a su sentencia el nuevo campo que se ha añadido a la tabla de datos de la persona del Infocentro, *SCO_AD_IC_PERSON*.
3. Sobrescribir el nodo **SNCO_AD_IC_PD_PERSONAL_INFO** y modificar el método **AD_IC_EMPLOYEE_MINI_REPORT_INF** añadiendo en el código de éste último la lógica de cálculo del nuevo campo.

Si la lógica de cálculo del nuevo dato implicara la creación de una nueva estructura de nodo y ésta depende del empleado, se debe crear un nuevo nodo que sea hijo del nodo *SNCO_AD_IC_PD_LOAD_EMPL_LIST*, y conectarlos, al menos, través del elemento *SCO_ID_HR*.

Si la lógica de cálculo del nuevo dato implicara el extraer datos de una de las tablas de las que ya se extraen datos, se deberá sobrescribir el nodo correspondiente que extraiga datos de esa tabla, y añadir a su sentencia el campo correspondiente al nuevo dato.

4. En el nodo **SNCO_AD_IC_PD_EMP_MINI_RPORT** sobrescrito en el paso 2 de este apartado, modificar el método **AD_IC_COPY_RECORDS_TO_INSERT** para asignar al campo añadido a la sentencia en ese paso el valor calculado del dato para cada empleado y que se han almacenado en la propiedad creada en el nodo SNCO_AD_IC_PD_EMPL_MINI_REPORT en el paso 1 de este apartado.
5. Crear un mapeo entre el Meta4Object extractor de datos de la persona SNCO_AD_IC_PD_PERSONAL_INFO y el Meta4Object heredado. Asociar el mapeo a la sociedad correspondiente.
6. Dar de alta el nuevo extractor en la sociedad correspondiente a través de la opción de menú *Herramientas\Herramientas de desarrollo\Configuración funcional adb\Definición extractores*.

4.2.5 Modificar el Meta4Object de traducción de competencias.

Deberá crear un Meta4Object heredado del Meta4Object de traducción de competencias **SNCO_AD_IC_KNWLD_LV_TRANSLATOR**, y en él realizar la siguiente modificación:

Sobrescribir el nodo SNCO_AD_IC_KNWLD_LV_TRANSLATOR y modificar el código de los métodos AD_IC_ADB_INTERFACE y AD_IC_WHOLE_TRASLTIN_FORM_ADB sustituyendo en:

```
cPersonalExtractor = "SNCO_AD_IC_PD_PERSONAL_INFO"
```

el ID del Meta4Object del extractor de la persona SNCO_AD_IC_PD_PERSONAL_INFO por ID del Meta4Object heredado en el paso *Modificar el extractor de datos personales*.

```
cPersonalExtractor = "XXXX_AD_IC_PD_PERSONAL_INFO"
```

4.2.6 Especificar el formato del dato.

Para establecer el formato de visualización del nuevo dato, y poderlo utilizar en la ventana de Información del empleado como guía o patrón para crear una población a partir de él, deberá añadirlo en la presentación **Configuración de elementos de presentación** (localizada en la opción de *menú Herramientas\Herramientas de desarrollo\Configuración funcional ADB \Configuración de elementos de presentación*). Ejecute la presentación y cree un nuevo registro especificando lo siguiente:

- o **ID Elemento** es el identificador del elemento que hemos añadido en el Meta4Object de la información de la persona del ADB. Es el único campo obligatorio
- o **ID Elemento auxiliar** es el campo auxiliar del Meta4Object de la información de la persona del ADB para usar ese campo (y su valor) como elemento para crear una población. Es decir, si en el ID Elemento que hemos elegido es STD_N_WORK_UNIT aquí se necesita saber el ID con el que se corresponde (STD_N_WORK_UNIT) para poder filtrar.
- o **Unidad**, si es necesaria (por ejemplo el %), puede indicarse un valor para singular y otro para plural. En este último caso es necesario utilizar el separador |. Un ejemplo de este caso de configuración sería: año|años.

El sistema gestionará automáticamente las unidades monetarias siempre y cuando los valores de las mismas sigan el estándar de Códigos de moneda ISO 4217. Es decir, si el dato nuevo es un valor de tipo moneda, por ejemplo de tipo EUR (Euro), no es necesario indicar nada en el campo Unidad en la definición del formato del dato para que se muestre como tal (gestionando singular/plural, y mostrando símbolo monetario correspondiente cuando fuera posible).

Formato de cadena, cadena traducible formateada de la forma, p.e.: “#0#: %0% (Hace %SCO_YEAR_JOB%)”, con la que queremos que se muestre el dato en ventana de información del empleado.

Se podrán utilizar los siguientes caracteres especiales.

- ⇒ **#<ID de campo>#**: Se sustituye por el nombre del campo al Id campo indicado. Por ejemplo #SCO_YEARS_JOB# por “Años de experiencia”.
- ⇒ **#0#**: Caso particular del anterior se utiliza el campo cuyo formateo se está definiendo. Es decir si se está definiendo el formateo para SCO_YEARS_JOB es equivalente #0# y #SCO_YEARS_JOB#
- ⇒ **##**: Carácter de escape. Se sustituye por #
- ⇒ **%<Nombre de campo>%**: Se sustituye por el valor del campo indicado. Por ejemplo %SCO_YEARS_JOB%.
- ⇒ **%0%**: Caso particular del anterior y análogo al #0#.
- ⇒ **%%**: Carácter de escape. Se sustituye por %

Si no se especifica el formato de cadena, se toma como defecto **#0#: %0%**, es decir el **nombre del campo, dos puntos y a continuación el valor**.

- o **Protocolo URL**, para poder especificar el protocolo concreto que se desea utilizar (http, ftp, file, mailto,...) y, con ello, indicar que el campo se debe mostrar como hiperlink.

Si además de protocolo URL se especifica un formato de cadena para el dato, dicho valor establecido en el formato de cadena será el que se muestre como hiperlink al dato. (p.e.: si el dato es un plano de situación del empleado en el edificio al que se accede por http, se especificará en el campo Protocolo url el valor: “http”, y como Formato de Cadena el valor “Mostrar ubicación en el plano”. De esta forma este dato se mostrará para todos los empleados como un hiperlink con el texto “Mostrar ubicación en el plano” aunque para cada empleado tendrá como url asociada el valor real del campo para dicho empleado).

Un caso particular de formateo de valor es el **formateo de las competencias**. Este formateo tiene lugar si el campo comienza por SCO_EXTD_KN y se sustituye el valor por el proveniente del Meta4Object SNCO_AD_IC_KNWLD_LV_TRANSLATOR. En este caso sólo aplicarán los campos **ID Elemento** e **ID Elemento Auxiliar**.

4.2.7 Configurar el dato si es competencia.

Para configurar un dato como competencia, debe crearse un nuevo registro en la presentación **Configuración de competencias** que se encuentra en la opción de menú del mismo nombre en Herramientas \ Herramientas de desarrollo \ Configuración funcional ADB, de tal manera que:

- o **Ordinal del campo:** número del campo de tipo conocimiento+ de la tabla del Infocentro de la persona SCO_AD_IC_PERSON en el que se almacena el dato correspondiente (normalmente el siguiente al último definido). Por ejemplo, si el Ordinal es 24, se está haciendo referencia a la columna SCO_ID_EXTD_KN24 (donde se almacena el valor numérico del nivel alcanzado por el empleado en esa competencia) y la columna SCO_EXTD_KN24 (donde se almacena el ID correspondiente al nivel alcanzado).
- o **ID Conocimiento+:** código del Conocimiento+ de PeopleNet elegido para usarlo en ADB y que se asociará a la competencia del ADB correspondiente al ordinal indicado en el campo anterior.

A pesar de que en PeopleNet las competencias no son societarias, en ADB sí se ha introducido esta diferencia para poder definir competencias distintas según las necesidades de cada sociedad. Para cada una de las sociedades se debe señalar las competencias que aplican.

Las competencias que vienen en el producto estándar están basadas en las competencias existentes en el estándar de PeopleNet como datos de ejemplo, en este caso bastará con modificar la sociedad de los datos estándares.

Si desea copiar todas las competencias que tiene en una sociedad determinada, puede ejecutar la siguiente sentencia:

```
INSERT INTO M4SOC_AD_IC_K_M_CF (ID_ORGANIZATION, SCO_ORDINAL, DT_START,
SCO_ID_EXTD_KN, DT_END, ID_APPROLE, ID_SECUSER, DT_LAST_UPDATE) (SELECT 'YYYY',
SCO_ORDINAL, DT_START, SCO_ID_EXTD_KN, DT_END, ID_APPROLE, ID_SECUSER, DT_LAST_UPDATE
FROM M4SOC_AD_IC_K_M_CF WHERE ID_ORGANIZATION = 'XXXX')
```

Donde 'XXXX' es el ID Sociedad de una sociedad donde ya aplican los extractores e 'YYYY' es el ID de Sociedad de la nueva sociedad donde quiere que apliquen. También puede utilizar variantes de la sentencia de arriba filtrando por algún extractor en concreto.

Una vez configurada, la nueva competencia asociada al campo SCO_ID_EXTD_KNXX (donde XX es el ordinal anterior), es un dato nuevo disponible en el ADB con la posibilidad de formatearlo como se ha explicado en el punto anterior.

Deberá tenerse en cuenta esta correspondencia entre competencia PeopleNet y ADB a la hora de establecer los campos nombre del filtro y el nombre lenguaje natural al configurarse un dato de tipo competencia como filtro.

4.2.8 Configurar el dato como filtro de población.

En el caso de que se desee utilizar el nuevo dato como filtro y que aparezca, como slider, en el panel de filtros de la ventana de Listado de empleados, deberá realizar una serie de pasos adicionales. Para poder definirlo como filtro, el campo puede ser numérico o alfanumérico. Los campos alfanuméricos sólo admiten dos posibles valores (Ej. Filtro por sexo: Hombre – Mujer). En

caso de definirse filtros alfanuméricos con más de dos valores, no serán tenidos en cuenta por ADB.

Deberá dar de alta el dato como filtro en la opción de menú **Configuración de Filtros**, que se encuentra en Herramientas \ Herramientas de desarrollo \ Configuración funcional ADB. Para definir un dato como filtro deberán completarse los siguientes campos:

- **ID Filtro:** ID del campo de la tabla de personas del Infocentro correspondiente al dato seleccionado para utilizar como filtro.
- **Nombre del filtro:** nombre que con el que aparecerá el filtro en el panel de Filtros
- **Valor mínimo, máximo e intermedio:** valor mínimo, máximo y valor de paso con que el filtro se representará en el panel. En el caso de los campos tipo competencia, los rangos deben establecerse en función de la escala utilizada para la misma. Si se trata de filtros alfanuméricos, estos valores deberán rellenarse, pero no serán tenidos en cuenta. El sistema considerará como valores mínimo e intermedio la unidad, y como valor máximo el número de valores posibles (Ej. Filtro por Sexo: Valores posibles: Hombre-Mujer. Valor mínimo=1, Valor máximo=2, Valor intermedio=1).
- **Es competencia:** indicar si el dato a utilizar como filtro es competencia o no:
 - o 1 → Si el dato es competencia (y se ha definido como tal).
 - o 0 → Si el dato no es competencia (valor por defecto).
- **ID Meta4Object:** ID Meta4Object para mostrar en el slider del filtro un valor traducido en lugar del valor numérico o para usarlo de listado en el caso de filtros de tipo lista o árbol. Este Meta4Object debe tener un único nodo con el mismo identificador que el del Meta4Object.

Ver el apartado "Tipo de filtro" para más información sobre el Meta4object necesario.

- **ID Elemento:** identificador del elemento que contiene el valor numérico del slider a traducir, o si es un filtro de tipo lista el elemento a listar.
- **ID Elemento nombre:** identificador del elemento que contiene el valor traducido que se mostrará en el filtro. Por ejemplo, el Meta4Object recomendado para la configuración de las competencias es SNCO_AD_EK_MT_KNOW_LEVEL, estableciendo como ID Elemento el elemento SCO_PERCENT y como ID Elemento Nombre el ítem SCO_MEANING.
- **Orden:** posición de visualización en el panel de filtros dentro de la categoría correspondiente.
- **Categoría de filtros:** indica en qué categoría de las tres que hay en el panel de filtros en la que queremos que se visualice el filtro. Las tres categorías de filtros son: Rendimientos, Remuneración y Competencias.
- **Nombre lenguaje natural:** nombre con el que aparecerá reflejado el filtro en el lenguaje natural.

- **Nombre unidad:** valor usado como unidad en el lenguaje natural. El sistema gestionará automáticamente las unidades monetarias siempre y cuando los valores de las mismas sigan el estándar de Códigos de moneda ISO 4217. Es decir, si el dato nuevo es un valor de tipo moneda, por ejemplo de tipo EUR (Euro), no es necesario indicar nada en el campo Unidad en la definición del filtro para que se muestre como tal (gestionando singular/plural, y mostrando el símbolo monetario correspondiente cuando sea posible).
- **Tipo de filtro:** indica el tipo de filtro a utilizar.

1: Slider (defecto). Barra con posibles valores.

El nodo del Meta4object contendrá al menos dos elementos, uno que se corresponda con los valores numéricos (Identificador del elemento) y otro que contenga el valor traducido que se va a mostrar (Nombre del elemento).

2: Lista Multiselección. Botón que al pulsar lista los posibles valores a seleccionar.

El nodo del Meta4object contendrá al menos dos elementos, uno que se corresponda con los valores alfanuméricos por los que filtrar (Identificador del elemento) y otro que contenga el valor traducido que se va a mostrar (Nombre del elemento).

3: Lista Multiselección con formato árbol para datos con jerarquía. Por ejemplo, Lugar de trabajo. Botón que al pulsar lista los posibles valores a seleccionar en formato árbol.

El identificador del nodo del que se obtendrán los datos deberá ser el mismo que el del Meta4Object, y la carga de datos se hará por defecto sin parámetros.

El nodo del Meta4object contendrá:

- o Un campo para el Identificador del elemento (valor por el que filtrar)
- o Un campo para el Nombre del elemento (valor traducido correspondiente)
- o Un campo cuyo identificador sea exactamente "ID_PARENT", que se usará para poder pintar la estructura de árbol requerida, y que se corresponderá con el valor padre del elemento a filtrar.
- o Otros campos necesarios para la gestión del filtro.

Además para tener una estructura de árbol correcta, el elemento raíz del árbol deberá tener el valor "ROOT".

En ADB los filtros son societarios para poder definir filtros distintos por sociedad. Para cada una de las sociedades se debe señalar los filtros que aplican. Desde la opción **Configuración de Filtros** se tiene disponible un botón "Sociedades" para poder definir los filtros por sociedad.

Si desea copiar los filtros de una sociedad en otra puede ejecutar la siguiente sentencia:

```
INSERT INTO M4SCO_AD_FILTERS (ID_ORGANIZATION, DT_LAST_UPDATE, ID_APPROLE,
ID_SECUSER, SCO_CATEGORY, SCO_ID_FILTER, SCO_ID_FILTER_TYPE, SCO_ID_ITEM_ID,
SCO_ID_ITEM_NAME, SCO_ID_META4OBJECT, SCO_IS_KN, SCO_MAX_VALUE, SCO_MIN_VALUE,
SCO_NM_FILTER1BRA, SCO_NM_FILTER1ENG, SCO_NM_FILTER1ESP, SCO_NM_FILTER1FRA,
SCO_NM_FILTER1GEN, SCO_NM_FILTER1GER, SCO_NM_FILTER1ITA, SCO_NM_FILTER1BRA,
```

```
SCO_NM_FILTERENG, SCO_NM_FILTERESP, SCO_NM_FILTERFRA, SCO_NM_FILTERGEN,
SCO_NM_FILTERGER, SCO_NM_FILTERITA, SCO_NM_UNITBRA, SCO_NM_UNITENG, SCO_NM_UNITESP,
SCO_NM_UNITFRA, SCO_NM_UNITGEN, SCO_NM_UNITGER, SCO_NM_UNITITA, SCO_ORDER,
SCO_STEP_VALUE) (SELECT 'YYYY', T.DT_LAST_UPDATE, T.ID_APPROLE, T.ID_SECUSER,
T.SCO_CATEGORY, T.SCO_ID_FILTER, T.SCO_ID_FILTER_TYPE, T.SCO_ID_ITEM_ID,
T.SCO_ID_ITEM_NAME, T.SCO_ID_META4OBJECT, T.SCO_IS_KN, T.SCO_MAX_VALUE,
T.SCO_MIN_VALUE, T.SCO_NM_FILTER1BRA, T.SCO_NM_FILTER1ENG, T.SCO_NM_FILTER1ESP,
T.SCO_NM_FILTER1FRA, T.SCO_NM_FILTER1GEN, T.SCO_NM_FILTER1GER, T.SCO_NM_FILTER1ITA,
T.SCO_NM_FILTERBRA, T.SCO_NM_FILTERENG, T.SCO_NM_FILTERESP, T.SCO_NM_FILTERFRA,
T.SCO_NM_FILTERGEN, T.SCO_NM_FILTERGER, T.SCO_NM_FILTERITA, T.SCO_NM_UNITBRA,
T.SCO_NM_UNITENG, T.SCO_NM_UNITESP, T.SCO_NM_UNITFRA, T.SCO_NM_UNITGEN,
T.SCO_NM_UNITGER, T.SCO_NM_UNITITA, T.SCO_ORDER, T.SCO_STEP_VALUE FROM
M4SCO_AD_FILTERS T WHERE T.ID_ORGANIZATION = 'XXXX');
```

Donde 'XXXX' es el ID Sociedad origen de los filtros e 'YYYY' es el ID de Sociedad destino, es decir, a donde se quieren copiar los filtros.

Nota: las competencias definidas para los filtros no son societarias, con lo que a la hora de definir las hay que tener en cuenta que las competencias que se querrán usar como filtro deberán estar definidas para todas las sociedades de la misma manera y en el mismo orden.

4.3 AÑADIR NUEVOS EVENTOS EN LA TRAYECTORIA PROFESIONAL DEL EMPLEADO

4.3.1 Nomenclatura

Es conveniente, antes de explicar cómo añadir un nuevo evento a la trayectoria profesional del empleado, detallar parte de la nomenclatura que vamos a utilizar más adelante en este apartado:

Evento: Un evento es un hito importante cuya representación gráfica se desea la Trayectoria Profesional del Empleado. Ejemplos de eventos son cambios en unidad organizativa, cambios de puesto, evaluación de competencias o revisión salarial

Ocurrencias de un evento: Un evento queda determinado por las ocurrencias que se producen de él. Estas, y no el propio evento, son las que darán origen a una representación gráfica. Por ejemplo, si contemplamos el evento 'cambios en unidad organizativa', una ocurrencia de este evento es un cambio concreto de unidad organizativa por parte del empleado. La representación de esta ocurrencia se realiza a la fecha en la que la ocurrencia inicia su vigencia.

Tipo de evento: Los eventos se agrupan según una tipología preestablecida. La tipología estándar consiste en tipificar los eventos en dos categorías: Cambios en Históricos y General.

Los eventos de tipo Histórico tienen como misión representar información que está historizada en las tablas de PeopleNet.

Los eventos de tipo General representan cualquier tipo de información sin un sentido histórico estricto, pero con importancia suficiente como para ser tomada en cuenta.

Además de estos tipos de eventos, ADB representa información a futuro. Este tipo de evento, debido a sus especiales características, no podrá ser configurado y, por tanto, no se podrán añadir nuevos eventos asociados a este tipo de evento utilizando la guía que más adelante se explica en este apartado.

4.3.2 ¿Cuándo añadir un nuevo evento?

La trayectoria Profesional del empleado se centra en la representación de información estática del empleado aportando una novedad importante: la representación se realiza de una manera muy visual y gráfica.

Toda la información estática que determina la vida profesional del empleado se localiza a través de los eventos más importantes que se desea representar.

Entre los objetivos contemplados con esta nueva funcionalidad, se encuentran:

- Acceso a la información de manera inmediata, con una representación gráfica y muy visual.
- Un solo vistazo nos sitúa en un contexto completo donde se pueden visualizar de manera integrada todos los eventos importantes del empleado: puestos por los que ha pasado, unidades organizativas donde ha desempeñado su función, evaluaciones de competencias, revisiones salariales, etc.
- Configuración por parte del usuario de los eventos que desea visualizar y el periodo temporal en el que le interesa concentrarse.
- Acceso a la información adicional perteneciente a cada ocurrencia de un evento concreto.
- Eliminar el concepto de navegación para poder acceder a los datos. Todo está a un clic de distancia.

Teniendo en cuenta lo comentado anteriormente, se debe plantear la creación de un nuevo evento, siempre que exista información relevante asociada al empleado, que se desea visualizar en formato gráfico a través de ADB.

Para añadir un nuevo evento, asociado a algún tipo de evento ya existente en la trayectoria profesional del empleado, es necesario seguir estos pasos:

1. Modificaciones a nivel de modelo de datos

El nuevo evento asociado a un tipo de evento existente, tiene que ser añadido en la tabla que contiene los eventos a representar. Esta tabla tiene como nombre lógico SCO_AD_IC_EVENT_SHOW. Actualmente no existe una pantalla en PeopleNet que permita ingresar nuevos registros en esta tabla, por lo que será necesario acceder a la tabla física M4SCO_AD_IC_EVN_SW para insertar el nuevo registro. La información asociada al nuevo registro a insertar, cuyos campos se detallan a continuación:

ID_ORGANIZATION: Esta tabla no es multisocietaria, por lo que el valor por defecto asociado a todos los nuevos registros insertados es 0000

AD_IC_ID_EVNT_SHOW: Identificador del evento que se desea crear. Los identificadores de eventos no podrán exceder de 5 caracteres alfanuméricos. Por ejemplo, supongamos que queremos crear un nuevo evento que represente los cambios en Organización Legal de los empleados. Un identificador para este evento sería, por ejemplo LGENT, de su traducción al inglés Legal Entity.

AD_IC_NM_EVNT_SHOW: Nombre asociado al evento. Este campo es traducible, por lo que se deberá introducir este valor en todos los idiomas en que se desee visualizar la información. Siguiendo el ejemplo anterior, una alternativa para el valor de este campo en español sería Organización Legal.

AD_IC_EVNT_TYPE: Como ya se ha explicado anteriormente, cada uno de los eventos debe estar asociado a un tipo de evento. Esta asociación permitirá mostrar en pantalla los eventos agrupados por tipo de evento. Esto facilitará al usuario la selección de aquellos eventos que desea o no desea visualizar, Los tipos de eventos que se pueden añadir son:

- HSTR: Cambio en Históricos.
- GEN: Eventos Generales.

En el ejemplo que nos ocupa, los cambios en Organización Legal del empleado están registrados en una tabla histórica, por lo que parece razonable que el tipo de evento asociado a este nuevo evento sea HSTR.

AD_IC_COLOR_CODE: Todos los eventos se representan utilizando una misma figura. Sin embargo, cada evento individual aparece representado en un color diferente. El usuario tiene la capacidad de modificar en pantalla el color asociado a cada evento que está visualizando.

Sin embargo, para los eventos nuevos se debe crear un color por defecto, que será utilizado para representar las instancias del evento. Posteriormente, como se acaba de indicar, este color podrá ser cambiado por el usuario y el sistema mantendrá estas preferencias asociadas al usuario en futuras conexiones a la aplicación. Se recomienda utilizar un color por defecto para el nuevo evento, razonablemente diferente a todos los colores ya utilizados. Además, se aconseja utilizar un color no demasiado suave para que destaque lo suficiente como para ser visto con claridad.

Cualquier programa de diseño gráfico permite seleccionar colores y extraer el código RGBA asociado al color. Un ejemplo sería ##FF22JJ66. Para más información se puede consultar la dirección Web http://en.wikipedia.org/wiki/RGBA_color_space.

AD_IC_NODE_TO_READ: La información asociada a cada uno de los eventos, es decir, las instancias concretas de dicho evento para un empleado determinado, debe quedar carga en un nodo concreto del Meta4Object SNCO_AD_IC_EMP_PROF_BACKGROUND. En este campo se debe indicar cuál es el nodo que se utilizará para leer la información a representar asociada al nuevo evento que se está creando. Para que el proceso genérico de carga de datos funcione correctamente, este nodo debe ser añadido cumpliendo una norma de nomenclatura. El nodo se debe llamar SNCO_AD_IC_LOAD_EVENT_ seguido del identificador de evento que estamos creando. En este caso, siguiendo el mismo ejemplo utilizado anteriormente, si al evento se le ha asignado el identificador LGENT, el nodo del que leer datos debería llamarse SNCO_AD_IC_LOAD_EVENT_LGENT.

2. Modificaciones a nivel de Meta4Object

- Heredar el Meta4Object SNCO_AD_IC_EMP_PROF_BACKGROUND
- Crear un Mapeo entre el Meta4Object SNCO_AD_IC_EMP_PROF_BACKGROUND y el nuevo Meta4Object heredado con los nuevos campos. Asociar el mapeo a la sociedad correspondiente.
- Editar el Meta4Object heredado y crear un nodo con el identificador definido anteriormente (SNCO_AD_IC_LOAD_EVENT_LGENT, por ejemplo) hijo del nodo raíz SNCO_AD_IC_EMP_PROF_BACKGROUND
- Añadir un conector Registro-Bloque empleando el elemento que haga las funciones de identificador de empleado. La conexión se realiza a través del elemento AD_IC_HR_ID_LOADED del nodo raíz SNCO_AD_IC_EMP_PROF_BACKGROUND y el elemento correspondiente al identificador del empleado de la estructura de nodo que se esté añadiendo.
- En la nueva estructura de nodo que se esté añadiendo, crear un método llamado AD_IC_LOAD_INFORMATION que contenga la lógica específica de carga de información para este evento. Debido a las reglas de nomenclatura del nodo y estructura de nodo antes descrita, este método de carga se ejecutará automáticamente. Esta carga se produce dentro del proceso en el momento que se leen los registros de la tabla SCO_AD_IC_EVENT_SHOW. Para cada evento, en su nodo correspondiente, se ejecuta este método que es el encargado de gestionar la carga de información que se desea representar asociado a dicho evento. Dependiendo del tipo de evento y, más específicamente, del nuevo evento que se está creando, el código de este método de carga puede ser diferente. Por ejemplo, el aspecto del código de aquellos eventos que representan información histórica es diferente al de eventos de tipo general. El usuario tiene absoluta libertad a la hora de crear este código de carga, siempre y cuando se cumplan de manera estricta, las siguientes restricciones:
 - o Todos los elementos de tipo campo de la estructura de nodo que se deseen visualizar deben tener la propiedad 'Visible' a SÍ. El resto de ítems, para no ser visualizados en pantalla, deben tener esta propiedad a NO.
 - o Los elementos visualizados lo serán en el orden que se especifique en la propiedad "Orden de los elementos" asociadas a los campos representados.
 - o Todos los elementos visibles de tipo campo serán visualizados cuando el usuario pulse sobre una instancia del evento para ver su detalle. Una instancia de evento aparece siempre representada en pantalla mediante un elemento gráfico de un color característico más un nombre representativo de la instancia del evento que se está visualizando.

Este nombre se lee de la propiedad AD_IC_ACTUAL_NAME que se describe más adelante. El método de carga debe asociar a este elemento de tipo propiedad, por cada registro, el nombre que se desea visualizar en pantalla y sobre el que el usuario pulsará para ver el detalle.

Este nombre corresponde al nombre traducido del identificador de la tabla del repositorio que se está leyendo. Por ejemplo, si estamos definiendo el evento de cambio en Organización Legal, este elemento debe ser rellenado con el nombre asociado al identificador de la Organización Legal en la que el empleado está o ha estado.

- o En caso de que el evento sea de tipo Histórico, entonces será necesario, por cada registro, rellenar el valor de las propiedades AD_IC_PREVIOSUS_ID y AD_IC_PREVIOSUS_NAME, que se describen más adelante. Estas dos propiedades contienen, para cada registro, el identificador y el nombre de la instancia del evento inmediatamente anterior a la instancia representada por cada registro.

En el ejemplo que nos ocupa, si un empleado ha pasado por tres organizaciones legales, la información respecto a la instancia del evento anterior para el registro 1, será nula, ya que es el primer evento. La información para el segundo registro será el identificador y el nombre de la organización legal del registro inmediatamente anterior en el tiempo, etc.

- o Todos los métodos de carga deben terminar por hacer una llamada al método AD_IC_SET_VISIBILITY_PROPERTY, que veremos más adelante.

Como ejemplo, se adjunta el código de carga del evento de cambio de puesto.

```

If Count() = 0 Then
    Load_BLK()
    If Count() > 0 Then

        MoveTo(0)

        If STD_N_JOB_CODE = NullValue() Or STD_N_JOB_CODE = "" Then
            AD_IC_ACTUAL_NAME = SCO_ID_JOB_CODE
        Else
            AD_IC_ACTUAL_NAME = STD_N_JOB_CODE + " (" + SCO_ID_JOB_CODE + ")"
        EndIf

        ' Vamos, por cada uno de los registros, a localizar cual es la situación
        anterior.
        If Count() > 1 Then
            For loop_on_num_records = 1 To Count() - 1
                MoveTo(loop_on_num_records - 1)
                previous_id = SCO_ID_JOB_CODE
                previous_name = STD_N_JOB_CODE
                If previous_name = NullValue() Then previous_name = ""
                MoveTo(loop_on_num_records)
                AD_IC_PREVIOSUS_ID = previous_id
                AD_IC_PREVIOSUS_NAME = previous_name + " (" + previous_id + ")"
                If STD_N_JOB_CODE = NullValue() Or STD_N_JOB_CODE = "" Then
                    AD_IC_ACTUAL_NAME = SCO_ID_JOB_CODE
                Else
                    AD_IC_ACTUAL_NAME = STD_N_JOB_CODE + " (" + SCO_ID_JOB_CODE + ")"
                EndIf
            Next
        EndIf
    Else
        Return(0)
    EndIf
EndIf

' Comprobamos, de los registros cargados, cuales deben ser visibles teniendo presente
las fechas que el usuario tiene seteadas en su regleta temporal.

AD_IC_SET_VISIBILITY_PROPERTY()

```

Dentro de la estructura de nodo que se esté creando, es necesario añadir una serie de propiedades que se enumeran a continuación:

- **AD_IC_ACTUAL_NAME:**

Ámbito: registro; Tipo básico: cadena variable; Longitud: 80

Propiedad que debe ser creada siempre y va a contener, por cada registro, el nombre de la instancia del evento que se ha producido. Por ejemplo, en caso de cambio de Puesto, esta propiedad va a contener el nombre del nuevo puesto. Esta propiedad es la que se pinta en pantalla asociada a la representación gráfica de la instancia del evento, para indicar al usuario qué ha sucedido.

- **AD_IC_PREVIOSUS_ID:**

Ámbito: registro; Tipo básico: cadena variable; Longitud: 30

Contiene, para cada registro, el identificador de la instancia del evento anterior. En el ejemplo de puesto, contiene el identificador del puesto anterior del empleado. Esta propiedad deberá ser creada si se desea dar información al usuario de cuál es la instancia del evento de la que proviene el empleado.

- **AD_IC_PREVIOSUS_NAME:**

Ámbito: registro; Tipo básico: cadena variable; Longitud: 80

Contiene, para cada registro, el nombre y el identificador, entre paréntesis, de la instancia del evento anterior. En el ejemplo de puesto, contiene el nombre (identificador) del puesto anterior del empleado. Esta propiedad deberá ser creada si se desea dar información al usuario de cuál es la instancia del evento de la que proviene el empleado.

- **AD_IC_RECORD_VISIBLE**

Ámbito: registro; Tipo básico: fecha

Esta propiedad contiene la fecha en la que se produce la instancia del evento concreta cuya información de detalle contiene el registro al que está asociado. Esta fecha es imprescindible ya que será utilizada para representar esta instancia del evento correctamente en la regleta temporal.

- Crear un método llamado `AD_IC_SET_VISIBILITY_PROPERTY`, este método asignará valor a la propiedad anterior. Dependiendo del tipo de evento y, sobre todo, del evento concreto que se está creando, el usuario tiene que seleccionar cuidadosamente qué fecha se indica como fecha en la que ocurre el evento.

En el caso de los eventos de tipo histórico, la solución es sencilla ya que la fecha en la que se produce la instancia del evento es la fecha de inicio de cada uno de los registros del histórico.

Traducido a un ejemplo concreto, la propiedad `AD_IC_RECORD_VISIBLE` del nodo `SNCO_AD_IC_LOAD_EVENT_LGENT` que se está creando en el ejemplo, contendrá para cada registro, la fecha de inicio en la que el empleado ha pasado a pertenecer a la Organización Legal.

A continuación se adjunta un ejemplo de código para el caso de un evento de tipo histórico.

```

num_records = Count()
If num_records = 0 Then Return(0)
For loop_on_num_records = 0 To num_records -1
    MoveTo(loop_on_num_records)
    AD_IC_RECORD_VISIBLE = SCO_DT_START
Next

```

4.4 AÑADIR INFORMACION ADICIONAL EN LA PANTALLA DE INFORMACIÓN DEL EMPLEADO

En la pantalla de información del empleado es posible añadir información adicional de dos formas:

- Añadiendo campos en la pestaña General: en este caso, el usuario tiene disponible todos los campos de la tabla de datos personales del infocentro. Recuerde que se pueden añadir nuevos datos personales como se explica en el apartado “*Añadir nuevos datos personales al empleado*” de este mismo documento.
- Añadiendo una o dos nuevas pestañas que se verán en último lugar tras la de General, Trayectoria, Desempeño y Evaluación. Estas pestañas estarán disponibles para todos los usuarios y tendrán que ser desarrolladas y configuradas por un usuario configurador. En este apartado se explica en detalle cómo se realiza este proceso.

4.4.1 Configuración

Desde *Herramientas\Herramientas de desarrollo\Configuración funcional ADB* abrir la opción **Definición de formularios de información** y crear un nuevo registro tal que:

- **ID Form. de información:** deberán ser SNCO_EMPLOYEE_INFO_1 para la primera pestaña y SNCO_EMPLOYEE_INFO_2 para la segunda. En el ejemplo se define exclusivamente una pestaña: SNCO_EMPLOYEE_INFO_1.
- **Nombre de información:** nombre del formulario de información. Este nombre define el literal que se utilizará para identificar la pestaña. En nuestro ejemplo lo llamaremos “Primera pestaña personalizada”.
- **ID Meta4Object:** se indica el Meta4Object que proveerá de datos a la pestaña. El sistema realizará la carga de datos cuando la pestaña se visualice por primera vez o, con ella visualizada, se cambia de empleado. En el ejemplo se utilizará SNCO_AD_IN_IC_PERSON. El desarrollador deberá gestionar seguridad del Meta4Object para permitir que la visualicen los empleados o responsables adecuados.
- **ID Petición de parámetros:** es el identificador del grupo de parámetros que la ventana de información del empleado pasará inicialmente a la nueva pestaña. Deberá ser siempre SNTC_EMPLOYEE_INFO. A continuación, deberá ir al nodo Parámetros del árbol de contenido de la presentación y asignar los parámetros asociándole el **ID Nodo** y el **ID Elemento** del Meta4Object donde se tiene que volcar el valor (especificado en **ID Meta4Object**). En el ejemplo, el valor correspondiente al ID_HR (campo SCO_ID_HR de SNCO_AD_POPULATION) se dejará en la propiedad SNCO_AD_IN_PERSON del nodo SNCO_AD_IN_IC_PERSON. Hay que

indicar que no es necesario el especificar un valor destino para todos los parámetros definidos en el grupo de parámetros SNTC_EMPLOYEE_INFO. Esto permite utilizar el mismo grupo de parámetros para distintas pestañas y Meta4Objects.

- **Archivo:** archivo XAML que utilizará para mostrar el contenido de la pestaña. El archivo EmployeeInformation.xaml se encuentra ubicado en la carpeta /packages/supfiles/adb/InformationPages/ de su servidor de despliegue Rich Web. Dicho archivo debe estar grabado en formato Unicode para que se visualicen bien los caracteres especiales (acentos, etc.). En el siguiente apartado se explica cómo crear dicho archivo.
- **Comentario:** permite definir un comentario para la pestaña

Definir además los parámetros de modo que se selecciona un parámetro y se asocia el **ID Nodo** y el **ID Elemento** del Meta4Object anterior donde se tiene que asignar el valor que servirá para cargar los datos a mostrar.

4.4.2 Definición del XAML

Queda fuera del ámbito de este documento la explicación en profundidad de cómo definir el XAML. Sin embargo se añaden una serie de detalles particulares que facilitan su creación. Este archivo siempre debe guardarse en formato Unicode.

Los accesos a datos deben realizarse siguiendo unas pautas concretas:

- En la zona de recursos del archivo XAML se deberán incluir unas directivas para poder tener acceso a los datos y ejecutar métodos en los Meta4Objects.

```
<xxxx.Resources>
</xxxx.Resources>
```

- Se tienen que referenciar una serie de ensamblados.

```
xmlns:SYS="clr-namespace:System;assembly=mscorlib"
xmlns:MVC="clr-namespace:Meta4.Data;assembly=M4DataService"
xmlns:M4XamlConverters="clr-namespace:M4XamlConverters;assembly=M4XamlConverters"
xmlns:M4Controls="clr-namespace:Meta4.Windows.Controls;assembly=M4Controls"
xmlns:M4Information="clr-namespace:M4Information;assembly=M4Information"
xmlns:Cfx="clr-namespace:ChartFxNet;assembly=M4ChartFxNet"
```

- Son necesarias una serie de directivas de conversión de tipos de datos.

```
<M4XamlConverters:ImagenPathConverter x:Key="ImagenPathConverter"/>
<M4XamlConverters:IntBoolConverter x:Key="IntBoolConverter"/>
<M4XamlConverters:WidthSplitConverter x:Key="WidthSplitConverter"/>
```

Lo más importante es la necesidad de la creación en los recursos con *ObjectDataProvider* que tengan como *ObjectInstance*=*{StaticResource Meta4ObjectInformation}* puesto que será la forma de acceder al Meta4Object que se ha definido. Hay tres tipos de accesos:

- Acceso a objetos *M4DataSet* (*Meta4Objects*)

Permiten tener acceso a información de *Meta4Objects*. Un ejemplo de código XAML es el siguiente:

```
<ObjectDataProvider x:Key="M4O_Person" ObjectInstance="{StaticResource
Meta4ObjectInformation}" MethodName="getM4DataSet"/>
```

- Acceso a objetos *M4DataTable* (*Nodos de Meta4Objects*)

Permiten tener acceso a información de nodos. Un ejemplo de código XAML es el siguiente:

```
<ObjectDataProvider x:Key="M4ONode_Person" ObjectInstance="{StaticResource
Meta4ObjectInformation}" MethodName="getM4DataTable">
  <ObjectDataProvider.MethodParameters>
    <SYS:String>SRCO_PA_PERSON_F</SYS:String>
  </ObjectDataProvider.MethodParameters>
</ObjectDataProvider>
```

- Ejecución de métodos

Permiten ejecutar métodos de nodos de *Meta4Objects*. Para ello es necesario indicar el identificador del nodo, el del método y los argumentos que puede recibir. Un ejemplo de código XAML es el siguiente:

```
<ObjectDataProvider x:Key="M4O_Person_Loaded" ObjectInstance="{StaticResource
Meta4ObjectInformation}" MethodName="executeMethod">
  <ObjectDataProvider.MethodParameters>
    <SYS:String>SRCO_PA_PERSON_F</SYS:String>
    <SYS:String>LOAD_PRG</SYS:String>
  </ObjectDataProvider.MethodParameters>
</ObjectDataProvider>
```

4.4.3 Bindados especiales

En las pestañas de información del empleado hay ciertos *bindados* especiales que se pueden realizar para acceder a información del *Meta4Object* de poblaciones (usando el *DataContext* que viene por defecto):

- Acceso al nombre de un campo (Caption): [*<Nombre del campo>*].*MetaData.Caption*. Por ejemplo [*SCO_ID_HR*].*MetaData.Caption*
- Acceso al valor de base de datos de un campo: [*<Nombre del campo>*].*Value*. Por ejemplo [*SCO_ID_HR*].*Value*
- Acceso al formateo corto del valor de un campo: [*<Nombre del campo>*].*ShortFormattedValue*. Por ejemplo [*SCO_ID_HR*].*ShortFormattedValue*
- Acceso al formateo normal del valor de un campo: [*<Nombre del campo>*].*FormattedValue*. Por ejemplo [*SCO_ID_HR*].*FormattedValue*

- Acceso al formateo largo del valor de un campo: [`<Nombre del campo>`].LongFormattedValue. Por ejemplo [`SCO_ID_HR`].LongFormattedValue

Como formateo normal se entiende la combinación del Caption del campo, dos puntos y su valor corto formateado. En los campos básicos como Nombre del empleado, Puesto de trabajo... no se mostraría el Caption.

Los conceptos de formateo corto y formateo largo se encuentran explicados en el apartado *"Especificar el formato del dato"* de este documento

4.5 AÑADIR Y VER NUEVAS ANALÍTICAS

Las analíticas de la aplicación pueden obtener información de dos fuentes:

- Tablas de PeopleNet
- Tablas de analíticas del Infocentro

Para las nuevas analíticas sobre tablas del Infocentro, lo más habitual sería utilizar una de las tablas existentes añadiendo los nuevos campos que fueran necesarios. De forma excepcional podría llegar a necesitarse una nueva tabla en el Infocentro.

Si se añaden nuevos campos en tablas existentes del Infocentro hay que modificar el proceso que se encargue de rellenar dichos campos. Estos procesos se denominan extractores y existe una metodología para crearlos.

Para añadir una nueva analítica y visualizarla en ADB se deben seguir estos pasos

- Crear/modificar la tabla de analítica del Infocentro (sólo para analíticas de Infocentro)
- Crear extractor de datos (sólo para analíticas de Infocentro)
- Crear analítica. Este proceso a su vez consiste en varios pasos: diseñar el gráfico, especificar las propuestas, detalles, acciones, etc. Crear la petición de parámetros. Recuerde que puede duplicar una de las analíticas existentes y luego modificarla utilizando la opción "Guardar como".

Por último indicar que las analíticas en ADB pueden ser configuradas por sociedad, es decir, una analítica puede estar accesible sólo para unas sociedades en concreto. Ver el apartado de configuración societaria de analíticas en este documento.

4.5.1 Crear/Modificar la tabla de analítica del Infocentro

En caso de tener que crear una nueva analítica, dos son los posibles escenarios que se pueden presentar:

- Utilizar una tabla de datos ya existente en el Infocentro

- Necesidad de crear una nueva tabla de datos y añadirla al Infocentro. Este es el caso más complejo ya que requerirá de la creación de un nuevo extractor para rellenar la información de la tabla.

Para modificar una tabla del Infocentro deberá:

- Abrir el editor de modelo de datos, seleccionar la tabla del Infocentro que se desea modificar y añadir los campos pertinentes. Se sugiere seguir la misma metodología de nomenclatura de campos en clientes que en otros casos.

Para crear una nueva tabla en el Infocentro:

- Abrir el editor de modelo de datos y crear una nueva tabla.
- Proceder a añadir los campos necesarios, teniendo en cuenta que:
 - o La clave primaria debe estar formada al menos por los siguientes campos: Identificador de unidad de trabajo, Identificador de puesto, ID HR, Ordinal del Periodo y Fecha de Inicio del periodo.
 - o Deben aparecer de forma obligatoria los campos: Fecha de fin de periodo, Año de cálculo, Mes de cálculo Y Manager.
 - o Se recomienda tomar como referencia una de las tablas de Infocentro de analíticas existentes para definir los campos de la misma forma.

4.5.2 Crear extractor de datos

Si la analítica a generar es de Infocentro, y se ha creado/modificado una tabla de analíticas del Infocentro, habrá que crear un nuevo extractor de datos o bien modificar uno de los ya existentes.

Los extractores son Meta4Objects que se definen en PeopleNet. Existe un extractor genérico tipo plantilla del que deben heredar todos los extractores de forma directa o indirecta.

A continuación se describe:

- Funcionalidad básica del extractor genérico
- Cómo crear un nuevo extractor de datos

4.5.2.1 Funcionalidad básica del extractor genérico

El extractor genérico lo implementa el Meta4Object SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR, y será heredado por todos los Meta4Objects extractores construidos para rellenar las tablas de analíticas del Infocentro.

El extractor genérico se encarga de:

- Determinar el Periodo temporal para el cálculo: esta parte determina para qué periodo de tiempo se va a ejecutar el proceso. Normalmente los extractores van a funcionar por años

completos o por meses. Por lo tanto, se determina si se debe ejecutar el proceso de relleno del infocentro para un año concreto o un conjunto de años determinado, un mes o conjunto de meses, trimestres o meses comprendidos entre dos fechas dadas.

- Calcular la mínima intersección de criterios agregadores: en ADB vamos a tener solo dos criterios agregadores: unidades organizativas y puestos. Esta parte calcula cual es la mínima intersección entre todos los conceptos agregadores, para cada uno de los empleados, dentro del periodo de cálculo.
- Conectar con el cálculo funcional: Este Meta4Object SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR se va a heredar por todos los Meta4Objects extractores de datos para el Infocentro de Analíticas. Hay que proveer esta parte genérica de un mecanismo que permita, en tiempo de herencia y desarrollo del Meta4Object Extractor, conectar fácilmente la parte del proceso de cálculo genérico, de la parte funcional.
- Procesos de borrado e inserción de datos: una vez que los canales extractores han ejecutado los procesos de cálculo de la información, es necesario borrar los datos de los Infocentro involucrados para el periodo de cálculo concreto e insertar posteriormente los nuevos datos calculados.
- Insertar en la tabla de ejecuciones, la información referente a la ejecución del extractor que se acaba de realizar, incluyendo el comentario de ejecución que el usuario ha introducido como parámetro de ejecución.

4.5.2.2 **Cómo crear un nuevo extractor de datos**

Los pasos a seguir para crear un extractor de datos son los siguientes:

- Definir el extractor: para añadir la definición de un nuevo extractor debe ir a la opción de menú Herramientas\Herramientas de desarrollo\Configuración Funcional ADB**Definición extractores** y añadir un nuevo registro, estableciendo valores para los campos identificador, nombre, fecha de inicio y descripción. Por cada una de las sociedades se deberán señalar los extractores que aplican. Hay un campo al que hay que prestar especial atención que es el tipo de extractor. Tres son los posibles valores para este extractor:
 - o Extractor de datos funcionales para analíticas: este tipo de extractor está compartido por todos aquellos extractores que heredan del genérico y contienen toda la lógica estándar genérica. El proceso de planificación de extracción va a ejecutar una serie de métodos muy concretos que sólo se van a encontrar en aquellos extractores heredados de genérico. Este sería el tipo de extractor que debe seleccionar para el caso de las analíticas.
 - o Extractor de datos personales: reservado al extractor de datos personales estándar. Este extractor de datos personales es especial en su construcción por lo que no hereda del genérico y el conjunto de métodos a ejecutar es diferente.
 - o Otro tipo de extractor: este tipo de extractor esté reservado a aquellos que no son de la persona ni heredan del genérico. Son extractores que están contruidos sin seguir metodología de extractor genérico. Ahora bien, para que el proceso de planificación sea capaz de ejecutarlos correctamente, es necesario que contengan el nodo SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR y dentro de él, el método

AD_IC_GEN_EXTRACTOR_CLC con los 5 parámetros ARG_TYPE_TO_CLC, ARG_VALUE, ARG_START_DATE, ARG_END_DATE y ARG_EXECUTION_COMMENT. En realidad, estos parámetros no serán utilizados en el proceso de extracción, pero es necesario que esté presentes para que el código genérico construido en la presentación de planificación sea capaz de localizar y ejecutar estos extractores.

- Abrir el diseñador de Meta4Object y crear un nuevo Meta4Object. A este Meta4Object en adelante lo denominaremos extractor.
 - Si el extractor va a actuar sobre una tabla de Infocentro existente, deberá heredar del extractor que haya sido definido para dicha tabla de Infocentro. Si por el contrario va a actuar sobre una tabla de Infocentro nueva, deberá heredar del extractor genérico: Meta4Object SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.
 - Configurar el borrado de datos para el periodo de cálculo previa a la inserción de los nuevos datos calculados:
 - o Sobrescribir el nodo SNCO_AD_IC_GEN_DATA_DELETE y crear una nueva estructura de nodo.
 - o En esta nueva estructura de nodo crear las propiedades AD_IC_EXT_END_DATE y AD_IC_EXT_START_DATE de tipo fecha y ámbito nodo.
 - o En la sentencia de carga de esta nueva estructura de nodo, traer los campos de la clave primaria de Infocentro de analítica que el extractor va a tratar.
 - o En esta sentencia de carga construir un filtro por periodo temporal de cálculo similar al siguiente:
- ```
(((A.SCO_DT_START <= @AD_IC_EXT_START_DATE And A.SCO_DT_END >=
@AD_IC_EXT_START_DATE) Or (A.SCO_DT_START <= @AD_IC_EXT_END_DATE And A.SCO_DT_END
>= @AD_IC_EXT_END_DATE) Or (A.SCO_DT_START >= @AD_IC_EXT_START_DATE And
A.SCO_DT_END <= @AD_IC_EXT_END_DATE)))
```
- Configurar la inserción de datos para el periodo de cálculo
    - o Sobrescribir el nodo SNCO\_AD\_IC\_GEN\_DATA\_INSERT y crear una nueva estructura de nodo.
    - o En esta nueva estructura de nodo añadir todos los campos que el proceso funcional que cubre el extractor va a calcular, pertenecientes al Infocentro concreto.
  - Configurar el cálculo funcional propio del extractor
    - o Sobrescribir el nodo SNCO\_AD\_IC\_GEN\_FUNCTIONAL\_LINK y crear una nueva estructura de nodo.
    - o Sobre esta nueva estructura de nodo sobrescribir la regla del método AD\_IC\_GEN\_FUNCTIONAL\_CLC\_LINK y codificar en LN4 los requerimientos propios del extractor que se está creando. Es necesario tener presente, que este método funcional no solamente será encargado de procesar los cálculos funcionales, sino también de decidir cómo y en qué momento se ejecuta la persistencia de datos.

Algunos puntos importantes que debería cumplir el código de este método, serían los siguientes

- Comprobar que hay periodos de cálculo para ejecutar (estos periodos de cálculo serán normalmente años completos).
- Por cada periodo de cálculo, ejecutar el borrado de datos previamente calculado en ejecuciones anteriores.
- Para cada periodo de cálculo, localizar el número de empleados a procesar
- Cargar información genérica, válida durante todo el proceso de cálculo, que es necesario cargar una única vez y es válida para todos los empleados a procesar.
- Por cada empleado, ejecutar los métodos de cálculo.
- Persistir.

El siguiente ejemplo muestra el código para ejecutar los cálculos funcionales así como la persistencia de datos completa, al final del cálculo

```
'Por cada uno de los periodos de cálculo
num_period_to_clc = SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.Count()
If num_period_to_clc = 0 Then Return(0)
For loop_on_period_to_clc = 0 To num_period_to_clc - 1

 SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.MoveTo(loop_on_period_to_clc)

 ' Vaciar los nodos que van a contener los nuevos cálculos a insertar y aquellos que
 contienen los cálculos antiguos a borrar
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_DELETE.DESTROYBLOCK()
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_INSERT.DESTROYBLOCK()

 ' Borrar los antiguos cálculos para el periodo de cálculo
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_DELETE.AD_IC_EXT_START_DATE =
 SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.AD_IC_GEN_START_DATE_TO_CLC
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_DELETE.AD_IC_EXT_END_DATE =
 SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.AD_IC_GEN_END_DATE_TO_CLC
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_DELETE.Load_BLK()

 If SNCO_AD_IC_EXT_COST_DELETE.Count() > 0 Then
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_DELETE.DELETEALLREGISTERS()

 ' Además, necesitamos saber el número de empleados por work Unit, para cada uno
 de los periodos de cálculo
 SNCO_AD_IC_EXT_EMPLOYS_4_WUNIT.DESTROYBLOCK()
 SNCO_AD_IC_EXT_EMPLOYS_4_WUNIT.AD_IC_EXT_START_DATE =
 SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.AD_IC_GEN_START_DATE_TO_CLC
 SNCO_AD_IC_EXT_EMPLOYS_4_WUNIT.AD_IC_EXT_END_DATE =
 SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.AD_IC_GEN_END_DATE_TO_CLC
 SNCO_AD_IC_EXT_EMPLOYS_4_WUNIT.Load_BLK()

 ' Cargar la tabla de presupuestos para cada work Unit a fecha de fin del periodo
 SNCO_AD_IC_EXT_WUNIT_BUDGET.DESTROYBLOCK()
 SNCO_AD_IC_EXT_WUNIT_BUDGET.AD_IC_DATE_FILTER_TO_LOAD =
 SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.AD_IC_GEN_END_DATE_TO_CLC
 SNCO_AD_IC_EXT_WUNIT_BUDGET.Load_BLK()

 ' Para cada uno de los empleados, se ejecutan los nuevos cálculos
 num_employees_for_period = SNCO_AD_IC_GEN_LOAD_POPULATION.Count()
```

```

If num_employees_for_period > 0 Then
 For loop_on_employees_for_period = 0 To num_employees_for_period - 1
 SNCO_AD_IC_GEN_LOAD_POPULATION.MoveTo(loop_on_employees_for_period)
 SNCO_AD_IC_GEN_AGG_CNPTS_INTER.Begin()
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_CONTROL.AD_IC_EXT_COST_CONTROL()
 Next
EndIf

' Por cada Periodo de cálculo, se persisten los datos
persist_result = SNCO_AD_IC_EXT_COST_CONTROL.AD_IC_EXT_PERSIST_DATA()

Next

```

Si lo que queremos es procesar las sentencias de persistencia de datos por empleado, en lugar de todas al final del proceso, se podría construir un código parecido al siguiente:

```

num_period_to_clc = SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.Count()
If num_period_to_clc = 0 Then Return(0)

For loop_on_period_to_clc = 0 To num_period_to_clc - 1
 ' Por cada uno de los periodos de cálculo
 SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.MoveTo(loop_on_period_to_clc)
 ' Para cada uno de los empleados, se ejecutan los nuevos cálculos
 num_employees_for_period = SNCO_AD_IC_GEN_LOAD_POPULATION.Count()
 If num_employees_for_period > 0 Then
 For loop_on_employees_for_period = 0 To num_employees_for_period - 1
 SNCO_AD_IC_GEN_LOAD_POPULATION.MoveTo(loop_on_employees_for_period)
 ' vaciamos los nodos que van a contener los nuevos cálculos a insertar y
 aquellos que contienen los cálculos antiguos a borrar
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_DELETE.DESTROYBLOCK()
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_INSERT.DESTROYBLOCK()

 SNCO_AD_IC_EXT_TRAINING_DELETE.DESTROYBLOCK()
 SNCO_AD_IC_EXT_TRAINING_INSERT.DESTROYBLOCK()

 SNCO_AD_IC_EXT_SALARY_INSERT.DESTROYBLOCK()
 SNCO_AD_IC_EXT_SALARY_DELETE.DESTROYBLOCK()

 'Borramos los registros anteriores del empleado
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_DELETE.AD_IC_EXT_ID_HR =
 SNCO_AD_IC_GEN_LOAD_POPULATION.SCO_ID_HR
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_DELETE.AD_IC_EXT_OR_HR_PERIOD =
 SNCO_AD_IC_GEN_LOAD_POPULATION.STD_OR_HR_PERIOD
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_DELETE.AD_IC_EXT_START_DATE =
 SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.AD_IC_GEN_START_DATE_TO_CLC
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_DELETE.AD_IC_EXT_END_DATE =
 SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.AD_IC_GEN_END_DATE_TO_CLC
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_DELETE.Load_BLK()
 If SNCO_AD_IC_EXT_COST_DELETE.Count() > 0 Then
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_DELETE.DELETEALLREGISTERS()

 SNCO_AD_IC_EXT_TRAINING_DELETE.AD_IC_EXT_ID_HR =
 SNCO_AD_IC_GEN_LOAD_POPULATION.SCO_ID_HR
 SNCO_AD_IC_EXT_TRAINING_DELETE.AD_IC_EXT_OR_HR_PERIOD =
 SNCO_AD_IC_GEN_LOAD_POPULATION.STD_OR_HR_PERIOD
 SNCO_AD_IC_EXT_TRAINING_DELETE.AD_IC_EXT_START_DATE =
 SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.AD_IC_GEN_START_DATE_TO_CLC
 SNCO_AD_IC_EXT_TRAINING_DELETE.AD_IC_EXT_END_DATE =
 SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.AD_IC_GEN_END_DATE_TO_CLC
 SNCO_AD_IC_EXT_TRAINING_DELETE.Load_BLK()
 EndIf
 Next
 EndIf
Next

```

```

 If SNCO_AD_IC_EXT_TRAINING_DELETE.Count() > 0 Then
 SNCO_AD_IC_EXT_TRAINING_DELETE.DELETEALLREGISTERS()

 SNCO_AD_IC_EXT_SALARY_DELETE.AD_IC_EXT_ID_HR =
 SNCO_AD_IC_GEN_LOAD_POPULATION.SCO_ID_HR
 SNCO_AD_IC_EXT_SALARY_DELETE.AD_IC_EXT_OR_HR_PERIOD =
 SNCO_AD_IC_GEN_LOAD_POPULATION.STD_OR_HR_PERIOD
 SNCO_AD_IC_EXT_SALARY_DELETE.AD_IC_EXT_START_DATE =
 SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.AD_IC_GEN_START_DATE_TO_CLC
 SNCO_AD_IC_EXT_SALARY_DELETE.AD_IC_EXT_END_DATE =
 SNCO_AD_IC_GEN_EXTRACTOR.AD_IC_GEN_END_DATE_TO_CLC
 SNCO_AD_IC_EXT_SALARY_DELETE.Load_BLK()
 If SNCO_AD_IC_EXT_SALARY_DELETE.Count() > 0 Then
 SNCO_AD_IC_EXT_SALARY_DELETE.DELETEALLREGISTERS()

 'Cálculo de cada empleado
 SNCO_AD_IC_GEN_AGG_CNPTS_INTER.Begin()
 SNCO_AD_IC_EXT_COST_CONTROL.AD_IC_EXT_COST_CONTROL()

 'Por cada empleado, se persisten los datos
 persist_result = SNCO_AD_IC_EXT_COST_CONTROL.AD_IC_EXT_PERSIST_DATA()

 Next
 EndIf
Next

```

### 4.5.3 Crear analítica

Este proceso a su vez consiste en varios pasos: diseñar el gráfico, especificar las propuestas, detalles y acciones. Establecer los modos de visualización, crear la petición de parámetros, etc.

Consulte el documento *Anexo II: Desarrollo de analíticas para ADB* para obtener las instrucciones en detalle para realizar este proceso.

### 4.5.4 Configuración societaria de una analítica

Las analíticas por defecto son accesibles para todas las sociedades una vez que están colgadas en la opción de menú *Procesos de RRHH \ Análisis y procesos*. Ahora bien si se quiere que una analítica esté disponible únicamente para una sociedad o conjunto de sociedades habrá que asociar dicha analítica en el árbol de proyectos a las sociedades donde se quiera que esté accesible. Ver apartado “Configurar analíticas por sociedad” de este documento para ampliar información.

### 4.5.5 Visualización de nuevas analíticas en el menú de Análisis y Procesos

Las analíticas se encuentran alojadas en la opción de menú *Procesos de RRHH \ Análisis y procesos*. Si ha creado una analítica nueva, tendrá que seguir el procedimiento que se indica a continuación para poder visualizarla bajo el menú *Análisis y Procesos*.

1. Desde el **Diseñador de menús** cree una nueva opción de menú bajo la opción *Análisis y procesos* (ID Menú: PROCESS\_ANALY). Si lo prefiere, puede colgarla bajo alguna de las categorías existentes en *Análisis y procesos*. El nombre de la opción de menú será el nombre con el que se visualizará en los menús, por lo que puede poner el nombre de la analítica.

2. Deberá crear una tarea, asociarla al menú, hacer clic en la opción *ID Tarea* e introducir el siguiente código Windows:

```
M4ActiveDashBoard.Meta4.ActiveDashBoard.GraphicTask
SetConstStr GRAPHIC_ID, SNCO_AD_GR_PERSON_GAP_SIMU;
SetConstInt WIZARD_GRAPHIC_MODE, 0;
```

Donde SNCO\_AD\_GR\_PERSON\_GAP\_SIMU sería el ID de la analítica.

3. Finalmente establezca "Disponible" en la versión: "PeopleNet+". Grabe la nueva opción de menú y ya tendrá disponible la analítica. Recuerde que si lo desea puede establecer seguridad particular para cada analítica de la misma forma que para cualquier otra opción de menú.

## 4.6 AÑADIR NUEVAS ANALÍTICAS DE NÓMINA

### 4.6.1 Funcionalidad

Las analíticas de nómina para ADB aportan las siguientes funcionalidades:

- Muestran información de nómina real.
- Permiten visualizar la información de la nómina por imputación o por pago.
- Permite mostrar información de nómina para periodos que pueden ser mayores de un año pero no menores de un mes.
- Permite ver la evolución mensual de un valor teniendo en cuenta que:
  - o Los conceptos de las pagas que están entre dos meses se asignan en su totalidad al mes de la fecha de fin de la paga.
  - o Si en mitad de una paga, para un empleado concreto, se produce un cambio en alguno de los criterios agregadores definidos en ADB, para ese empleado se asigna a cada criterio la cantidad que le corresponde en las fechas correctas.
- Permiten mostrar conceptos de nómina que, aunque se calculan en cada paga, su valor es anual, no de la paga. Para este caso especial, en la analítica sólo se mostrará la información de la última paga ejecutada en cada año afectado por el periodo de ejecución de la analítica.
- Están preparadas para:
  - o Mostrar la información por Unidad organizativa, Puesto, Responsable y Empleado.
  - o Filtrar por cualquiera de los conceptos por los que está preparado ADB.

- Permite mostrar conceptos de nómina agrupados funcionalmente para el análisis.
- Permite definir hasta 3 niveles de agrupación ("Coste general", "Detalle 1", "Detalle 2"), en el que en cada nivel se define la agrupación sobre el nivel anterior (en "Detalle 2" se indica el concepto de nómina a mostrar, "Detalle 1" agrupa la información del "Detalle 2" y a su vez "Coste general" agrupa la información del "Detalle 1").
  - o Aunque es necesario definir los tres niveles de agrupación, no es necesario utilizar todos ellos en la analítica.
- Permite configurar el orden en que se muestra la información de las agrupaciones en la analítica.
- Para todas las analíticas utiliza la misma tabla de infocentro.
- Gestiona un gran volumen de datos.

Si su analítica de nómina se ajusta a esta funcionalidad, debe desarrollar su analítica siguiendo las instrucciones que se indican a continuación; si no, debe desarrollar su analítica siguiendo las instrucciones generales explicadas en el apartado "Añadir y ver nuevas analíticas".

#### 4.6.2 General

Las analíticas de nómina obtienen la información del "Infocentro para analíticas de nómina".

En el caso de la nómina, no es necesario modificar el infocentro por el hecho de querer mostrar información de un nuevo concepto de nómina.

Por lo tanto, para añadir una nueva analítica de nómina y visualizarla en ADB se deben seguir los pasos que se indican a continuación:

- Crear nuevos conceptos de nómina (si es necesario).
- Heredar y modificar el extractor de datos.
- Configurar la visualización de la analítica de nómina
- Crear una analítica de nómina. Este proceso, a su vez, consiste en varios pasos: diseñar el gráfico, especificar las propuestas, detalles, acciones, etc. Crear la petición de parámetros.

#### 4.6.3 Crear nuevos conceptos de nómina

Este paso sólo sería necesario cuando lo que queremos mostrar en el "Detalle 2" no existe como concepto de nómina, sino que es una agrupación de los conceptos de nómina que tenemos.

Para hacer esto, hay que seguir estos pasos:

- Acceder a la configuración de la nómina (*Diseñador de Meta4Objects de nómina simplificado*).

- Abrir el Meta4Object de la sociedad.
- Crear un nuevo total con:
  - o Salida al acumulado.
  - o Comportamiento en diferencias como "valor recalculado" y "valor de la diferencia".
  - o Grupo de ejecución "ADB".
  - o Indicar los conceptos que totalizan en este concepto.

#### 4.6.4 Heredar y modificar el extractor de datos

El hecho de indicar que queremos crear una nueva analítica de nómina es porque queremos mostrar otros conceptos distintos de los que se muestran en la analítica estándar.

Como hemos dicho antes, no es necesario modificar la tabla de infocentro, pero lo que sí es necesario es que el extractor lea la información de este nuevo concepto de nómina.

No es necesario definir un extractor para cada sociedad ni para cada analítica, sólo es necesario definir un nuevo extractor cuando queremos añadir un concepto que no es válido para todas mis sociedades.

Para hacer estos cambios, hay que seguir estos pasos:

- Abrir el *diseñador de Meta4Objects* y crear un nuevo Meta4Object que herede del Meta4Object "SNCO\_AD\_IC\_COMP\_WF\_COST". A este Meta4Object en adelante lo denominaremos extractor.
- Una vez que se ha heredado el extractor, se hará una cosa u otra dependiendo del tipo de concepto que queramos añadir.
  - o Si vemos que sólo vamos a añadir un concepto del periodo y además es algo puntual:
    - Sobrescribir el nodo "SNCO\_AD\_IC\_AC\_PY\_CONCEPTS" y añadir el nuevo concepto.
  - o Si en la analítica se quiere bajar al detalle de cada concepto de nómina y esta situación va a hacer que cada concepto de nómina haya que añadirlo aquí, entonces se debería utilizar la estructura de nodo auxiliar de la nómina. Para hacer esto debe:
    - Crear un nodo nuevo:
      - Hermano del actual, que lee los conceptos del acumulado (que es el "SNCO\_AD\_IC\_AC\_PY\_CONCEPTS").
      - Que utilice la EN auxiliar del periodo adecuada.

- Se crearían los mismos métodos de cambio de moneda y los mismos conectores que hay en el nodo "SNCO\_AD\_IC\_AC\_PY\_CONCEPTS".
- o Si en la analítica se quiere leer la información de otro objeto lógico que no sea el del periodo, habría que:
  - Crear un nodo nuevo:
    - Hermano del actual, que lee los conceptos del acumulado (que es el "SNCO\_AD\_IC\_AC\_PY\_CONCEPTS").
    - Decidir si se utiliza la auxiliar del objeto o si se crea una nueva estructura de nodo.
    - Se crearían los mismos métodos de cambio de moneda y los mismos conectores que hay en el nodo "SNCO\_AD\_IC\_AC\_PY\_CONCEPTS".
- Por defecto el extractor genera datos para todas las configuraciones de analíticas de nómina definidas. Si se quiere especificar la configuración de analítica a generar, se debe sobrescribir el concepto SNCO\_AD\_IC\_PARAM\_CONCEPTS.SCO\_PAR\_ID\_REPORT\_PARAM.

#### 4.6.5 Configurar la visualización de la analítica de nómina

Una vez decididos los conceptos que queremos mostrar en el gráfico, hay que decidir cómo queremos agrupar esta información y en qué orden queremos mostrar estas agrupaciones.

Para ello, siga estos pasos:

- Acceda a la configuración de la analítica (*Herramientas\Herramientas de desarrollo\Configuración funcional adb\Configuración analítica nómina*).
- Defina lo que desea ver en el gráfico teniendo en cuenta que:
  - o El ID de configuración de la analítica me permite tener para la misma sociedad agrupaciones distintas de conceptos dependiendo del análisis que se quiera realizar.
  - o El "orden" que se indica es el orden en que se van a mostrar las agrupaciones en el gráfico.
  - o La "operación" es la operación que se va a aplicar entre todos los detalles que forman una agrupación para calcular el valor de la agrupación superior. Esto es necesario porque en el nivel de detalle puede haber conceptos redundantes (en la analítica estándar sería el caso de "Compensación total", que es redundante con "fijo", "beneficios" y "variable").
  - o El elemento de nómina se seleccionará entre aquellos que hemos añadido en la sección *"Heredar y modificar el extractor de datos"* de este mismo apartado.
  - o El "Valor anual" habría que indicarlo para aquellos casos en los que el concepto de nómina cada mes calcula un valor anual, por ejemplo, sería el caso del "Presupuesto anual por empleado".

#### 4.6.6 Crear analítica

Este proceso, a su vez, consta de varios pasos: diseñar el gráfico, especificar las propuestas, detalles y acciones, crear la opción de menú, establecer los modos de visualización, crear la petición de parámetros, etc.

Consulte el documento *Anexo II: Desarrollo de analíticas de nómina para ADB* para obtener las instrucciones en detalle para realizar este proceso.