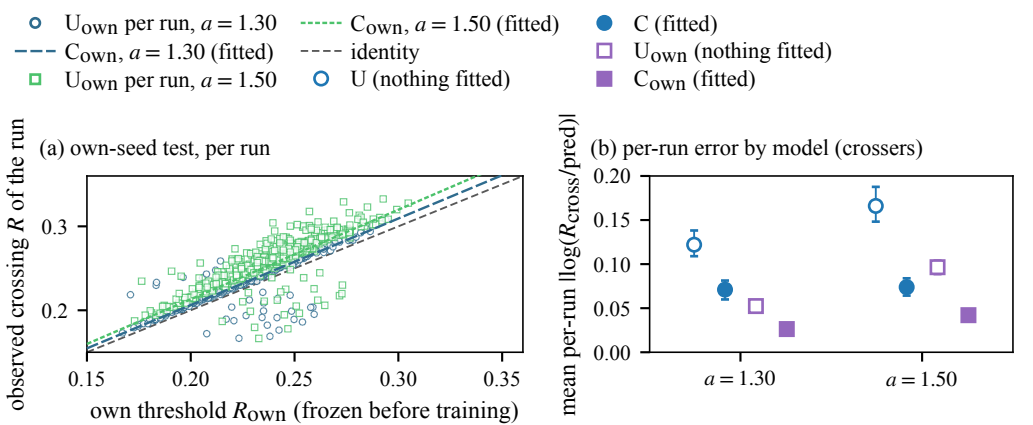


(a) 16 never-trained settings (8 windows × 2 a), 60 runs each; $n = 460$ of 480 crossed at each a; x bars: frozen bracket of R_{own} ($\leq$ 8.4e-04); per-setting Spearman ρ: 0.76–0.86 ($a = 1.30$), 0.57–0.82 ($a = 1.50$).
U $= R_{glob}$ (population); C $= \lambda(a)R_{glob}$, λ fitted on the base window (Block 3); $U_{own} = R_{own}$ (own threshold); $C_{own} = \rho_{res}(a)R_{own}$, fitted ρ_{res} = 1.0311 ($a = 1.30$), 1.0660 ($a = 1.50$).
(b) 8 windows per a; window-level bootstrap 95% (10,000 resamples, seed 0); filled: fitted, open: nothing fitted.
Registered: P1, P2a, P3, P4 at $a = 1.30$: all PASS; P1, P2b, P3, P4 at $a = 1.50$: all PASS.