

Módulo 9

Conhecendo o jQuery

Gian Souza






Para começarmos a utilizar o jQuery precisamos inclui-lo em nossa página HTML, para fazer isso temos dois caminhos: via CDN (Content Delivery Network) e salvando o script na pasta do nosso projeto.

Via CDN:


Podemos utilizar um servidor de terceiros que já armazenaram o arquivo do jQuery e simplesmente copiar o endereço do arquivo para

o atributo src da tag script. **jQuery CDN**

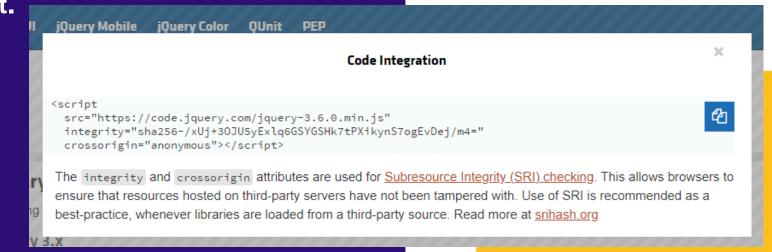



A segunda forma, consiste em baixar o arquivo para a pasta do projeto, para fazer isso podemos simplesmente abrir o link do arquivo no navegador e com o botão direito do mouse clicar em "Salvar como":

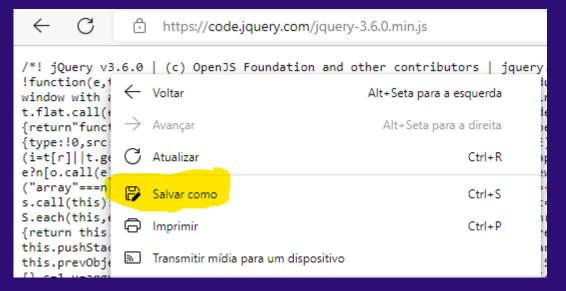

Assim temos maior controle sobre as dependências do nosso projeto e seremos responsáveis por manter este arquivo disponível.



Com o jQuery devidamente incluído em nosso projeto, é necessário seguir uma regra antes de usa-lo.



Todo código que depender do jQuery deverá estar envolvido entre a função:

```
$(document).ready(function() {
  // código que depende do jQuery
});
```

Essa função garante que utilizaremos os recursos do jQuery apenas quando todos os recursos da nossa página HTML estiverem baixados.



O jQuery simplifica algumas tarefas básicas que realizamos com o JavaScript, como a seleção de elementos, o gerenciamento de eventos e até mesmo nos ajuda com algumas animações e efeitos básicos.

Para selecionar um elemento com o jQuery escrevemos:

\$("seletor") – onde o seletor pode ser uma .classe, #ID, nome de uma tag ou consulta mais refinada como: \$("input[type=number")



Para adicionarmos um evento a um elementos escrevemos:



\$("seletor").evento(function() {}); E dentro do bloco function() { ... } escrevemos nosso código JavaScript, que será executada a cada vez que o evento for disparado.

Exemplos:



Para adicionarmos um evento a um elementos escrevemos:



```
$("seletor").evento(function() {});         ou
$("seletor").on("nome do evento", function(){});
```

E dentro do bloco function() { ... } escrevemos nosso código JavaScript, que será executada a cada vez que o evento for disparado.

Exemplos:



Podemos aplicar algumas animações simples com o jQuery, através das funções:



```
$("seletor").fadeIn()
.fadeOut()
.slideUp()
.slideDown()
.slideToggle()
.show()
.hide()
.toggle()
```

Todas as funções acima aceitam como parâmetro uma duração em milissegundos para executar o efeito.



O jQuery facilita a manipulação do DOM, nos ajudando a inserir elementos.

Podemos obter o valor de qualquer atributo e



```
$("seletor").attr("atributo", "valor")
$("input").attr("value", "novo valor")
```

configura-lo através da função:

Podemos adicionar um elemento ao final de um contêiner através da função append e appendTo: \$("ul").append("Novo item") \$("Novo item").appendTo(".minha-lista")

Com o append/appendTo adicionamos o novo elemento ao final da lista, caso desejarmos adicionar no começo usaríamos as funções:

```
$("ul li:first-child").before("Novo item")
$("Novo item").insertBefore("ul li:first-child")
```