
使用 Eclipse 生成 WebService 代理并测试

1.使用 Eclipse 生成 WebService 代理类首先需要知道服务端发布的 wsdl 路径




2.在 Eclipse 中创建一个空的 wsdl 文件,创建完毕把 wsdl 文件中默认内容删除

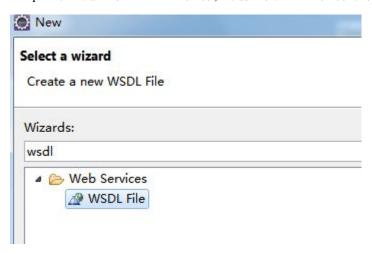


3.将浏览器中 wsdl 文件内容复制到我们自己在 Eclipse 中创建的 wsdl 文件中



4.接下来我们使用 wsdl 文件生成远程代理类,修改代理类路径,点击完成

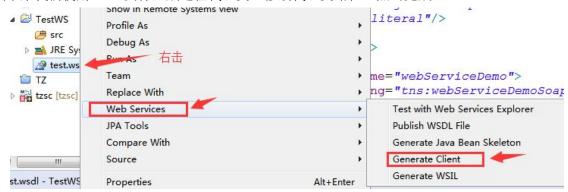

5.这个时候我们发现在我们设置的路径下, Eclipse 帮我们自动生成了供客户端调用的代理类



6.编写测试类

■ Console 🏻

```
<terminated> Test (2) [Java Application] F:\Program Files\Java\jre7\bin\javaw.exe (2015年1月22日下午2:48:27)
-月22, 2015 2:48:27 下午org.apache.axis.utils.JavaUtils isAttachme
警告: Unable to find required classes (javax.activation.DataHandle
hello[易理坚] WebService test ok!
```

```
☑ Test.java 
☒
 1 package com.shlanbao.tzsc.data.webservice.server;
 3 import java.rmi.RemoteException;
 5 public class Test {
 69
        public static void main(String[] args) {
 7
            WebServiceDemoI i = new WebServiceDemoIProxy();
 8
 9
                 System.out.println(i.helloWs("易理坚"));
10
            } catch (RemoteException e) {
11
                e.printStackTrace();
12
            }
13
        }
14 }
15
```

测试成功! ^ ^